

KUPNÍ SMLOUVA
č. j. KRPB-124608-15/ČJ-2017-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Kupující

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená MVDr. Karlem Maškem, vedoucím Odboru správy majetku
IČ: 75151499
DIČ: CZ75151499
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 135034881/0710
pověřený pracovník: p. Michal Pelinka
tel.: 974 623 778, 725 113 710
email: michal.pelinka@pcr.cz

(dále jen „kupující“) na straně jedné

Prodávající

Obchodní firma: SICAR, spol. s r.o.
Sídlo: č.p. 59, 282 01 Masojedy
Zastoupená: pí Lenkou Olmrovou, jednatelkou společnosti
IČ: 47541547
DIČ: CZ47541547
zapsaná v OR vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 25396
Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2108068516/2700
Kontaktní osoba: p. Jan Hora, tel.: 321613204, email: hora@sicar.cz

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tuto

kupní smlouvu

Čl. II.

Předmět plnění

2.1. Předmětem této kupní smlouvy je nákup výjezdového vozidla pro OKTE (dále jen „zboží“), a to včetně dopravy do místa plnění. Podrobná technická specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.

Prodávající se zavazuje, že zboží dodá nové, nepoužité, nerenovované a vyrobené v souladu s obecně platnými právními předpisy a technickými normami.

2.2. Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).

2.3. Současně se zbožím předá prodávající kupujícímu následující doklady:

- dodací list, popř. daňový doklad.
- návod k obsluze a údržbě, servisní knížku, příručky pro uživatele apod., vše v českém jazyce,
- úředně ověřenou kopii rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla.

Čl. III.

Kupní cena

3.1. Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky prodávajícího platné ke dni uzavření této kupní smlouvy viz Příloha č. 1.

Cena uvedená v této kupní smlouvě je považována za cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou s výjimkou změny zákonné sazby DPH. Cena zahrnuje dopravu do místa plnění včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou předmětu plnění.

Celková kupní cena činí:	bez DPH	1.748.500,-- Kč
	včetně DPH	2.115.685,-- Kč

slovy: dvamilionystopatnácttisícšestsetosmdesátpětkorunčeských

DPH činí 21%.

Celková kupní cena je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. IV.

Platební podmínky, Fakturace

4.1. Kupující zaplatí do 21 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu od prodávajícího kupní cenu za odebrané zboží, a to převodem na účet prodávajícího. V ceně musí být zahrnuty veškeré potřebné náklady k zabezpečení předmětu plnění.

4.2. V případě, že nebude daňový doklad předán se zbožím je dodavatel povinen ho zaslat na adresu kupujícího nejpozději do 5 dnů od dodání zboží.

4.3. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Prodávající je povinen daňový doklad zaslat na níže uvedenou adresu kupujícího:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Odbor materiálně technického zabezpečení

p. Michal Pelinka

Kounicova 24

611 32 Brno

nebo elektronicky na e-mailovou adresu: krpb.omtz.podatelna@pcr.cz z e-mailu prodávajícího: hruska@sicar.cz.

4.5. Kupující je oprávněn do data splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen kopií potvrzeného dodacího listu, která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh zboží než dohodnuté v této kupní smlouvě s tím, že doba splatnosti nově vystaveného daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jejího doručení kupujícímu.

4.6. Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

4.7. Jestliže je prodávající dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je kupující oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit prodávajícímu pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku kupujícího.

Čl. V.

Dodací podmínky, místo plnění, doba plnění

5.1. Doba plnění: **nejpozději do 15.12.2017**

5.2. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Pražákova 54, 619 00 Brno.

5.3. Kontaktní osoba pro převzetí zboží: Miroslav Matuška, tel. 974 628 155, Michal Pelinka, tel. 974 623 778, mob. 725 113 710.

5.4. Za datum splnění dodávky se považuje den podpisu dodacího listu pověřeným pracovníkem kupujícího.

Čl. VI.

Záruka

6.1. Záruční lhůta na vozidlo činí 24 měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

Záruční lhůta na zástavbu činí 24 měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

Záruční lhůta na technické vybavení činí 24 měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

Záruční lhůta na neprorezavění karoserie činí 120 měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

Záruční lhůta na lak činí 24 měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

Čl. VII.

Vady zboží, reklamace a servis

7.1. Prodávající je povinen dodat zboží řádně, v obvyklé kvalitě, jakosti, druhu a množství dle této smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě.

7.2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy, jedná se o vady plnění. Práva kupujícího z vadného plnění i záruky za jakost se řeší v souladu s Občanským zákoníkem.

7.3. Kupující je povinen bez zbytečných průtahů při dodání zboží provést jeho fyzickou přejímku a neprodleně písemně reklamovat případnou nekompletnost či zjevné vady zboží, nejpozději však do 10 kalendářních dnů po datu dodání zboží, jinak jeho právo na výše uvedenou reklamaci zaniká.

7.4. Vady zboží zjištěné až po převzetí zboží je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu písemně u prodávajícího.

7.5. Nároky z vad se vyřizují dle volby kupujícího v souladu s ust. §§ 2106 – 2112 Občanského zákoníku. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.

7.6. Prodávající zajistí originální náhradní díly a provádění servisu v smluvně zajištěném autorizovaném servise na území města Brna po dobu 10 let od data převzetí zboží.

Čl. VIII.

Přechod vlastnického práva

8.1. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího předáním zboží způsobem uvedeným v Čl. V. této smlouvy.

8.2. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.

Čl. IX.

Smluvní pokuty a sankce

9.1. Smluvní strany si ujednaly tyto sankce za nesplnění povinností:

V případě prodlení s dodáním zboží řádně a včas v souladu s touto smlouvou zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dodávky včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě neuhrazení daňového dokladu kupujícím v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy má prodávající právo na úroky z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované ceny zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Čl. X.

Podmínky odstoupení od smlouvy

10.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů, a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

10.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

10.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží řádně a včas a kupující se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel.
- b) kupující nesplní své finanční závazky vůči prodávajícímu a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradní lhůtě,
- c) prodávající může také odstoupit od smlouvy, jestliže kupující neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné tehdy, když prodávající dohodl s kupujícím písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta

uplynula,

d) neplnění kvantitativních a kvalitativních požadavků kupujícího,

e) prodávající se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva bude uzavřena po 30.6. 2017 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které zajistí kupující.

11.2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze formou písemných dodatků oboustranně potvrzených smluvními stranami.

11.3. K zániku smlouvy může dojít:

a) dohodou smluvních stran,

b) odstoupením jednou ze smluvních stran,

11.4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.

11.5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této smlouvě, včetně ceny za předmět plnění. Tato smlouva podléhá zveřejnění na Profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

11.6. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

11.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží kupující a jeden stejnopis prodávající.

11.8. Tato kupní smlouva obsahuje 5 (slovy: pět) stran textu a jednu přílohu, která obsahuje 15 (slovy: patnáct) stran textu.

V Masojedech dne 4.4.2017



za prodávajícího
Lenka Olmrová
jednatelka společnosti

SICAR, spol. s r.o.
Masojedy 59, 282 01 Český Brod
IČO: 47541547, DIČ: CZ47541547
- 10 -

V Brně dne 17.6.2017



za kupujícího
MVDr. Karel Mašek
vedoucí Odboru správy majetku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

Krycí list nabídky

Předmět veřejné zakázky: „Nákup výjezdového vozidla pro OKTE“

A. Identifikační údaje uchazeče:*právní osoba:*

Obchodní firma nebo název: SICAR, spol. s r.o.
Sídlo: Masojedy 59, 282 01 Český Brod
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 47541547
DIČ: CZ47541547
Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech and Slovakia, a.s. číslo účtu: 2108068516/2700
Kontaktní osoba: Hora Jan tel: +420321613204 e-mail: hora@sicar.cz
E-mail pro účely odeslání daňového dokladu elektronicky: hruska@sicar.cz

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

	Model	Cena bez DPH v Kč	DPH (%)	Cena vč. DPH v Kč
Výjezdové vozidlo	Volkswagen Transporter 2,0 TSI 4 Motion DSG DR EU6	1.748.500,-	21	2.115.685,-

C. Délka záruční doby:

	Zadavatelem požadovaná minimální délka záruční doby:	Dodavatelem nabídnutá délka záruční doby: (doplň dodavatel)
Záruční lhůta na vozidlo	Minimálně 24 měsíců	<u>24</u>
Záruční lhůta na zástavbu	Minimálně 24 měsíců	<u>24</u>
Záruční lhůta na technické vybavení	Minimálně 24 měsíců od data převzetí, pokud není uvedeno jinak ve specifikaci vybavení vozidla	<u>24</u>
Záruční lhůta na neprorezavění karoserie	120 měsíců	<u>120</u>
Záruční lhůta na lak	Minimálně 24 měsíců	<u>24</u>

Prohlášení dodavatele:

Dodavatel prohlašuje, že nabízený předmět plnění splňuje veškeré požadavky zadavatele.

Dodavatel prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami pro návrh smlouvy.

SICAR, spol. s r.o.
 Masojedy 59, 282 01 Český Brod
 IČO: 47541547, DIČ: CZ47541547

- 10 -

datum 16.6.2017

razítko

Lenka Olmrová - jednatelka
 podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele

Příloha č. 4 k č. j. KRPB-124608-4/ČJ-2017-0600VZ

Model:		VW T6
Provedení:	Mikrobus 4x4 se speciálními úpravami;	ANO
Typ:	Mikrobus s modulárním uložením materiálu;	ANO
Počet dveří pro osádku:	5 - z toho 1x přední u řidiče, 1x přední u spolujezdce, 1x boční posuvné vpravo, 1x boční posuvné vlevo, 1x zadní výklopné nahoru;	ANO
Motor:	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem nebo turbodmychadly;	zážehový
Palivo:	benzín automobilový BA 95;	ANO
Výkon: (kW)	minimálně 140;	150kW
Točivý moment: (Nm)	minimálně 300;	350
Maximální rychlost: (km/h)	minimálně 150;	198
Emisní předpis EU:	v souladu s platnou legislativou v době předání vozidel;	EU6
Spotřeba:	v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;	9,2-9,6
Hmotnosti:		
Užitečná hmotnost (včetně řidiče):	minimálně 800 kg;	810kg
Celková hmotnost:	maximálně 3500 kg;	3200kg
Převodovka:	automatická nebo minimálně 6-ti stupňová mechanická, plně synchronizovaná;	Automatická
Pohon:	4x4;	ANO
	s manuálním nebo automatickým přepínáním na 4x4. Lze nabídnout vozidlo i s trvalým pohonem všech kol;	Manuální přepínání pohonu 4x4
Vnější rozměry:		
Délka:	maximálně 5500 mm;	5304
Výška:	maximálně 2100 mm;	2100
Terénní předpoklady:		
Světla výška: (mm)	minimálně 150;	151
Brodivost: (mm)	minimálně 200;	201
Karoserie:		
Barva vozidla:	základní stříbrná metalíza;	ANO
Střecha vozidla:	základní – nízká;	ANO
	kovová;	ANO
	v barvě karoserie;	ANO
	odhlučněná;	ANO
	s tepelnou izolací;	ANO
Sedadla:		
	řada sedadel vpředu – jednosedadlo řidiče +	ANO

	jednosedadlo spolujezdce vpředu; sedadlo řidiče výškově stavitelné s integrovanou bederní opěrkou;	
	3 sedadla cestujících ve 2. řadě – řešeno jako 3 samostatná sedadla se samostatně sklopnými opěradly, krajní sedadla překlopná,	ANO
	všechna sedadla čalouněná látkovým potahem, na přední straně sedadel ze zesílené látky, barva čalounění sedadel černá nebo tmavě šedá;	látkové potahy v černém provedení
Bezpečnost:		
	minimálně 4 airbagy - přední, boční nebo hlavové; možnost vypnutí předního airbagu spolujezdců řidičem před jízdou;	ANO
	bezpečnostní pásy pro všechna sedadla určená pro přepravu osob;	ANO
	ABS, ASR, ESP, EDS, MSR nebo obdobné technické systémy zabezpečující stejnou funkcionalitu;	ESP, ABS, EDS, ASR, MSR
	asistent pro rozjezd do kopce	ANO
	kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách	ANO
	posilovač řízení;	ANO
Výbava:		
Standardní pro základní stupeň výbavy obsahující minimálně tyto prvky výbavy:	centrální zamykání s dálkovým ovládáním;	ANO
	klimatizace s rozvody vpředu i v prostoru pro cestující ve 2. řadě sedadel;	ANO
	nezávislé přídatné vzduchové topení (tzv. „bufík“), výkon minimálně 4,5 kW;	Webasto 5,5kW
	elektricky vyhřívaná a elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka;	ANO
	elektricky ovládaná přední boční okna;	ANO
	přední mlhové světlomety;	ANO
	uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcí;	ANO
	2x elektrická zásuvka 12V umístěná v prostoru palubní desky v dosahu řidiče nebo spolujezdců;	ANO
	ukazatel vnější teploty;	ANO
	imobilizér;	ANO
	mechanický zámek řadicí páky;	ANO
	tempomat;	ANO
	autorádio s anténou a minimálně dvěma reproduktory v prostoru předních sedadel;	Autorádio/Navigace "Discover Media"
	zadní parkovací asistent – kamera s přenosem obrazu na zobrazovací jednotku umístěnou v zorném poli řidiče – součást autorádia	ANO
	navigace s podrobnými mapovými podklady ČR. Aktualizace map minimálně po dobu 10 let. Zobrazovací displej navigace součástí autorádia.	ANO
	automatické rozsvícení světel po nastartování s možností vypnutí této funkce řidičem;	ANO
	baterie a alternátor s výkonem zabezpečujícím plnou funkčnost všech elektrických zařízení vozidla včetně zařízení přídatně namontovaných;	ANO
	hledací přenosný světlomet s magnetickou přísavkou s napájením z 12 V zásuvky, s délkou přípojného kabelu	Wesem LPR3

	minimálně 2 m, o světelném výkonu minimálně 55 W;	
	boční tónovaná skla vpředu;	ANO
	spodní kryt motoru a převodovky z odolného netřišlivého materiálu;	ANO
	zesílené tlumiče pérování a stabilizátory pro velmi špatné vozovky s nezpevněným povrchem (lesní a polní cesty);	ANO
	gumová nebo z jiného materiálu voděodolná protiskluzová podlaha v celém vozidle;	ANO
	povinná výbava (viz vyhl. MDaS č.341/2014 Sb., příloha č. 12);	ANO
	ruční hasicí přístroj práškový (2kg), umístěný ve vozidle do držáku na lehce přístupném místě;	ANO
	sada letních pneumatik se zesílenými disky kol (kompletní sada);	ANO
	sada zimních pneumatik se zesílenými disky kol (druhá kompletní sada);	ANO
	vozidlo musí být obuto v souladu s legislativou dle data předání;	ANO
	sada na výměnu kol - zvedák, klíč na kola, šrouby pro druhou kompletní sadu kol - pouze v případě potřeby požití jiného typu šroubů u druhé sady kol);	ANO
	plnohodnotné rezervní kolo odpovídající typu kol užitému na vozidle;	ANO
	středové nebo celoplošné ozdobné kryty kol;	ANO
	2 ks základacích klínů s umístěním a uchycením ve vozidle;	ANO
	přední a zadní lapače nečistot;	ANO
	tažné oko vpředu a vzadu;	ANO
	tažné lano nebo teleskopická tyč;	ANO
	vnější elektrická zásuvka na 230V propojená s elektrickým okruhem vozidla (možnost napájení z elektrocentrály nebo ze sítě) + dobíječka akumulátorů ve vozidle + temperace interiéru na minimálně 15°C. Zásuvka musí být vodotěsná a musí být vybavena samoodpojovacím systémem při rozjezdu vozidla nebo nastartování vozidla;	Externí zásuvka Leab PowAirBox s automatickou dobíječkou baterií třemi výstupy 20A a horkovzdušným topením Termina Defa
Výbava pro užití práva přednosti v jízdě obsahuje tyto prvky:	Magnetický maják LED, výška min. 120 mm, délka krouceného napájecího kabelu minimálně 2 m, napájecí kabel zakončený univerzální zástrčkou DIN 4165 (ve shodě s ISO 4165) včetně redukce pro zásuvku autozapalovače, viditelnost výstražného světla v rozsahu 360 stupňů, pogumované magnety (proti poškrábání karoserie) a s flexibilním připevněním na nerovném podkladu, provozní teplota -20°C až +45°C, zařízení se schválenou homologací dle normy EHK 65, zásuvka DIN 4165 pro magnetický maják s univerzální zástrčkou DIN 4165, napojení na ovládání VRZ, umístění zásuvky uvnitř vozidla na B sloupek kabiny vozidla v prostoru řidiče, maják umístitelný vpředu v levé polovině střechy vozidla (v prostoru nad řidičem); pro splnění podmínky viditelnosti výstražného modrého světla doplnit zadní boční část vozidla přídatnými modrými světly.	Maják FS LM 800

	2x modré minimálně dvouzábleskové světlo s technologií LED umístěné v čelní masce vozidla;	FS Nanoled
	2x modré minimálně dvouzábleskové světlo s technologií LED diod umístěné v horní části zadních výklopných dveří;	FS Nanoled
	2 x modré minimálně dvouzábleskové světlo s technologií LED diod umístěné ve spodní hraně výklopných dveří tak, aby byla světla viditelná při plně otevřených dveřích při pohledu zezadu;	FS Nanoled
	rozhlasové zařízení skrytě umístěné v přední části vozidla - reproduktor s minimálním výkonem 100 W a minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 120 dB v režimu použití sirény;	Siréna AS 320 s reproduktorem ES 100C
	ovládací panel světelné rampy s rozhlasovým zařízením musí být umístěn do rámečku tvořícího kompaktní součást přístrojové desky;	ANO
	ovládání HORN se požaduje nejen z ovládacího panelu, ale také z volantu vozidla;	ANO
Vnitřní rozměry:		
Celková délka základní nezastavěné ložné plochy pro cestující ve 2. řadě sedadel a náklad (měřeno u podlahy):	minimálně 2800 mm;	2970 mm měřeno na podlaze vozidla
Rozdělení vnitřního prostoru:		
	Požaduje se vozidlo rozdělit na 2 prostory: 1. prostor pro přepravu osádky vpředu a ve 2. řadě sedadel pro cestující; 2. prostor pro náklad v zadní části vozidla;	ANO
Prostor pro přepravu osádky:	sedadla pro řidiče + 1 spolujezdce v 1. řadě sedadel, 3 spolujezdci ve 2. řadě sedadel;	ANO
	na podlaze gumové koberce s obrubou;	ANO
	přístup ke 2. řadě sedadel pravými bočními posuvnými dveřmi se sklem s posuvným okénkem (ventilací) a levými posuvnými dveřmi se sklem s posuvným okénkem (ventilací);	ANO
	Skla oken v posuvných dveřích zatmavená např. černou fólií. Světelná propustnost minimálně 5%, maximálně 10%;	5%
	Stropní osvětlení celého prostoru pro cestující tak, aby byla zajištěna dobrá viditelnost. Viditelnost odpovídající (srovnatelná) dennímu světlu za jasného počasí. Použití LED diodové technologie. Požaduje se nastavitelnost minimálně 2 stupňů intenzity světla;	LED pásy
	2 ks háček na pověšení oděvů (kabátů);	ANO
	Zabudovaný měnič elektrického proudu 12V ss/230V/50Hz, min. 2400 W trvalý odběr a 3600 W	Victron Energy, Phoenix 12/3000W

	krátkodobý odběr, se záložní bezúdržbovou gelovou baterií 12V/minimálně 100 Ah 420A a jejím automatickým dobíjením za chodu motoru vozidla (druhá baterie s dělicím relé). Ovládání měniče a zabudovaná zásuvka 230V, přístupné od zadních dveří vozidla;	
	Minimálně 4 ks elektrických zásuvek 12V, 2 zásuvky umístěny na panelu (ve skříňce) umístěném pod střední sedačkou 2. řady sedadel, 2 zásuvky umístěny v prostoru levého sloupku karosérie v zavazadlovém prostoru vozidla;	Zapalovačová zásuvky 12V
	Minimálně 4 ks elektrických zásuvek 230V, 2 zásuvky umístěny na panelu (ve skříňce) umístěném pod střední sedačkou 2. řady sedadel, 2 zásuvky umístěny v prostoru levého sloupku karosérie v zavazadlovém prostoru vozidla;;	Zásuvky 230V typu Swing
Zavazadlový prostor:	prostor pro zavazadla bez bočních oken (zaplechování);	ANO
	bez okna v zadních výklopných dveřích;	ANO
	vybavený vestavbou (variabilní policový a výsuvný systém) určenou pro bezpečné a pohodové ukládání speciálního vybavení techniků a pro upevnění elektrocentrály, ukládání technických pomůcek, ochranných pomůcek a dalšího vybavení; Ve spodní části vestavby výsuvná police pro uložení elektrocentrály a kufru pro techniku (dále jen „kufr A“). <i>Ilustrační obrázek řešení spodní výsuvné police s elektrocentrálou (červená šipka) a místem pro kufr na techniku (zelená šipka):</i>	Regálová konstrukce z hliníkového profilu společnosti ITEM s variabilním řešením s doplněním šuplíků s teleskopickými plno výsuvy s aretací v zavřené a otevřené poloze. Před zahájením výroby bude provedena konzultace/odsouhlasení s pověřeným pracovníkem zadavatele
	 V horní části se požaduje umístění 12 ks kufrů ve dvou řadách. První řada 6 ks kufrů přístupná z prostoru druhé řady sedadel, druhá řada 6 kufrů přístupná z prostoru zadních výklopných dveří. Pro uložení kufrů se nepožaduje výsuvný systém. Kufry musí být zajištěny snadno ovladatelným systémem proti samovolnému pohybu během jízdy (dále jen „kufr B“) ; <i>Ilustrační obrázek možnosti umístění a zajištění kufrů:</i>	



Uchycení nářadí, které bude součástí dodávky (seznam viz níže);

Ilustrační obrázek uchycení nářadí ve výsuvné polici:



Osvětlení zavazadlového prostoru;

1 ks uzavíratelná nádoba na pitnou vodu o objemu minimálně 10 litrů s kohoutkem a hadičkou. Nádoba musí být lehce vyjímatelná a přitom stabilně upevněná např. na boku vozidla;

1 ks zásobník na tekuté mýdlo o objemu minimálně 250 ml s dávkovací „pumpičkou“. Zásobník musí být lehce vyjímatelný a přitom stabilně upevněný např. na boku vozidla;

Požadované vybavení zavazadlového prostoru:

Pracovní plocha (deska) s využitím jako stůl o rozměrech minimálně 1200 x 450 mm, upevněná na výsuvném systému, nosnost desky při plném vysunutí min. 40 kg při umístění břemene velikosti kufru (viz část technické specifikace ozn. jako „speciální kufr“) do středu desky ;
Ilustrační obrázek řešení pracovní plochy:


ANO

ANO

PVC kanystr o objemu 10 l

PVC zásobník na tekuté mýdlo o objemu 250 ml

Zakázková výroba
v závislosti na
odsouhlasení se
zadavatelem

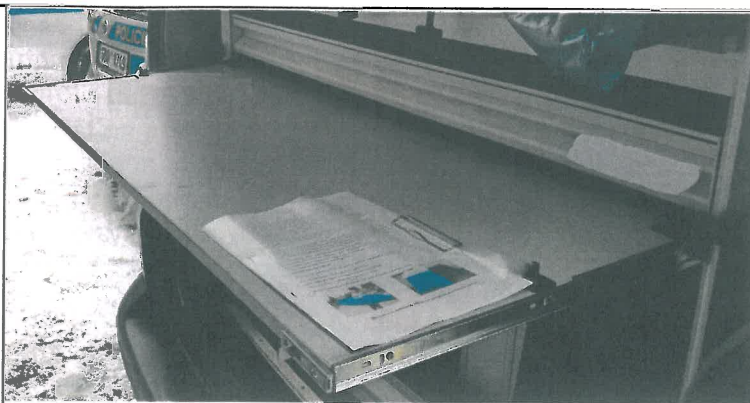

Elektrocentrála:

- tichý chod motoru
- maximální hlučnost 90 dB;
- bez uzemnění;
- přenosná;
- vhodná pro napájení požadovaného příslušenství;
- maximální hmotnost 25 kg (bez náplně);
- minimální výkon motoru 2,0HP;
- objem nádrže minimálně 3,5 litru;
- startování minimálně ruční;
- provozní výkon min. 1,5 kVA, max. výkon 2,0 kVA;
- výstupní napětí 230V - 2x zásuvka 230V;
- regulace výstupního napětí prostřednictvím Invertoru;
- maximální rozměry: 550 x 350 x 450 mm (d x š x v);
- záruka minimálně 5 let;
- kanystr na pohonné hmoty o objemu min. 5 litrů včetně nálevky (trychtýře) s uchycením v držáku v nástavbě nebo nůce pro umístění elektrocentrály;
- požaduje se pevné uchycení elektrocentrály vozidla se snadným vyjímáním;

Ilustrační obrázek elektrocentrály:



Elektrocentrála Honda EU 20i

Garantovaná úroveň akustického tlaku – 89 dB(A)
 Úroveň akustického tlaku v místě obsluhy - 71 dB(A)
 Suchá hmotnost 20,7 kg
 Maximální výkon 2000 (VA), jmenovitý výkon 1600 (VA)
 2x zásuvky 230V
 512x290x425 (d x š x v)

3 ks kabelů 230 V/50 Hz, v navíjecích bubnech, délka minimálně 25 m.

Solight prodlužovací přívod na bubnu, 4 zásuvky, oranžový, 25m

Nářadí robustně upevněné ve výsuvném systému (nářadí je součástí

1x lopata ocelová s dřevěnou násadou;

ANO

1x rýč ocelový s nastavitelnou násadou, „T“ zakončení násady;

ANO

1x krumpáč s dřevěnou násadou;

ANO


1x hrábě ocelové (železné) s dřevěnou násadou;

ANO

1x sekera univerzální, váha čepele cca 700 až 850 gramů, celková délka cca 440 až 500 mm, celková váha

Fiskars X10 sekera univerzální (S)

dodávky):	cca 1000 až 1100 gramů, s ochranným krytem břitu (pouzdro pro transport), zpevněné topůrko s protiskluzovým povrchem;	
	1x rošt na prosévání popelu z požářiště. S variabilním nastavením otvorů ve třech velikostech otvorů - cca 3 mm, cca 6 mm a cca 10 cm. Rozměry roštu cca 450 x 450 mm;	Rošt na prosévání popelu z požářiště Kód produktu: PB0016
	1x žebřík teleskopický. Délka v maximálním vysunutém stavu minimálně 3000 mm. Lehké a pevné konstrukce např. z hliníku. Žebřík se nesmí i při plném zatížení prohýbat. Nosnost minimálně 200 kg. Protiskluzové příčky. Ilustrační obrázek: 	Teleskopický žebřík 3,2 m, nosnost minimálně 200 kg
Speciální kufr	Z důvodu zástavby kufrů ve vozidle musí být všech 12 přepravních kufrů typu B (viz shora) shodného rozměru. Kufr o vnitřních rozměrech min. 465x350x190 mm, opatřeny vložkou ve víku (vložka musí mít možnost vyklápění). Materiál pláště kufru polypropylen, z vnějšku kufru v reflexní žluté barvě, kufr vybaven madlem pro přenášení, uzavírání kufru západkami, kufr může být uzamykatelný na zámek s klíčem. Kufr musí být nárazuvzdorné, vodotěsné (IP 67), prachotěsné, odolné proti korozi, s panty z nerezové oceli a měkkými ergonomickými madly. Vnitřní prostor kufru vyplněný pěnovou výplní, kterou lze z kufru vyjmout a lze ji individuálně snadným způsobem přizpůsobit dle uloženého obsahu. Možnost použití v rozsahu okolní teploty vzduchu min. -20 až + 70°C. Vlastnosti a provedení by mělo být min. srovnatelné nebo lepší jako kufr značky Peli Case typ 1550.	Peli Case typ 1550
	Kufr A bude z hlediska výrobního provedení (použité materiály, konstrukční provedení pantů, uzávěrů, madel, barvy, nárazuvzdornost, prachotěsnost, vodotěsnost) řešen stejně, jako kufr B, minimální vnitřní rozměry min. 520x400x310 mm (dxšxv), kufr je opatřen vysunovací rukojetí a kolečky pro usnadnění manipulace, vnitřní prostor opatřen systémem přizpůsobitelných přepážek. Vlastnosti a provedení by mělo být min. srovnatelné nebo lepší jako kufr značky Peli Case typ 1620.	Peli Case typ 1620
Ochranný stan	Skládací speciální stan k zakrytí místa činu, odolný, poskytující dlouhodobou spolehlivou ochranu místa činu,	Skládací speciální stan k zakrytí místa činu,

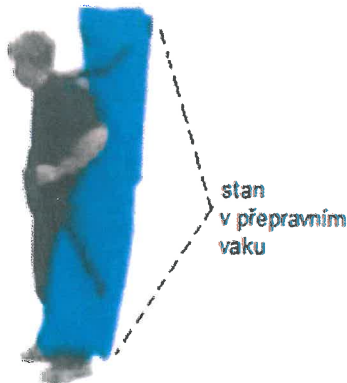	před nepříznivými povětrnostními vlivy včetně odolný, poskytující dlouhodobého deště, ze snadno omyvatelného materiálu. dlouhodobou spolehlivou Materiál stanu polyester/nylon, s UV úpravou zabraňující ochranu místa činu před degradaci látky, střecha stanu z bílého materiálu nepříznivými rozptylujícího denní světlo, boky (stěny) stanu musí být z povětrnostními vlivy neprůhledné modré látky. Půdorysné rozměry stanu min. včetně dlouhodobého 3,0 x 3,0m, výška min. 2,4 m. Hmotnost stanu včetně obalu deště, ze snadno max. 25 kg. Otevírání a zavírání stanu pomocí zdrhovadel, omyvatelného materiálu. vstup rolovatelný směrem vzhůru. Rozložení stanu dvěma Materiál stanu osobami do max. 30 sekund. Bez kotvicích lan, možnost polyester/nylon, s UV zatížení stanu v nepříznivých podmínkách zavěšením úpravou zabraňující závaží na háčky po stranách stanu. Nerozebíratelné díly, degradaci látky, střecha robustní klouby. Možnost přenášení rozloženého stanu stanu z bílého materiálu pomocí max. 2 osob. rozptylujícího denní světlo, boky (stěny) stanu musí být z neprůhledné modré látky. Půdorysné rozměry stanu min. 3,0 x 3,0m, výška min. 2,4 m. Hmotnost stanu včetně obalu max. 25 kg. Otevírání a zavírání stanu pomocí zdrhovadel, vstup rolovatelný směrem vzhůru. Rozložení stanu dvěma osobami do max. 30 sekund. Bez kotvicích lan, možnost zatížení stanu v nepříznivých podmínkách zavěšením závaží na háčky po stranách stanu. Nerozebíratelné díly, robustní klouby. Možnost přenášení rozloženého stanu pomocí max. 2 osob. Ilustrační obrázek: 	
Vytyčovací tyče a pásky	5 ks plastových podpěr s kovovými hroty pro možnost zapíchnutí do půdy. Výška cca 120 cm, hmotnost cca 1,5 až 1,7 kg s možností vložení vytyčovací PE pásky pro ohraničení místa se zákazem vstupu osob o šířce 7,5 cm.	Plastové podpěry výroby SICAR

Všechna vybava uvedená v tabulce (viz výše) se požaduje dodat v rámci této veřejné zakázky, pokud není v tabulce uvedeno jinak.

Dodavatel bude v nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží (konkrétní výkon motoru, rozměry vozidla, typ nabízeného příslušenství apod.), které jsou v zadání uvedeny jako minimální, maximální, nebo rozpětí minimální/maximální!

Dodavatel **musí** použít technickou specifikaci zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy:

	konkrétní údaj
	obchodní označení, typ
	Ano, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat


Konkrétní údaj (oranžová barva): při požadavku např. výkon min. 100 kW uchazeč uvede např. 113 kW, nebo při požadavku na motor: zážehový nebo vznětový uchazeč uvede např. zážehový.

Obchodní označení, typ (modrá barva): při požadavku např. na model dodavatel uvede konkrétní obchodní označení nebo typ výrobku.



Ano, případně i katalogové označení (zelená barva): u těchto položek postačuje vepsat Ano, pokud dodavatel splňuje požadavek zadavatele, případně může doplnit katalogové číslo výrobce, např.: požadavek na třibodový pás dodavatel uvede Ano nebo Ano, 1A1A.

Dodavatel může rovněž přiložit svou technickou specifikaci, ta však nenahrazuje technickou specifikaci zadavatele.


Dále dodavatel předloží **vizualizaci** nabízeného vozidla, a to formou nákresu (např. technický výkres) s fyzickými rozměry a pohledově minimálně nárys/půdorys/bokorys.

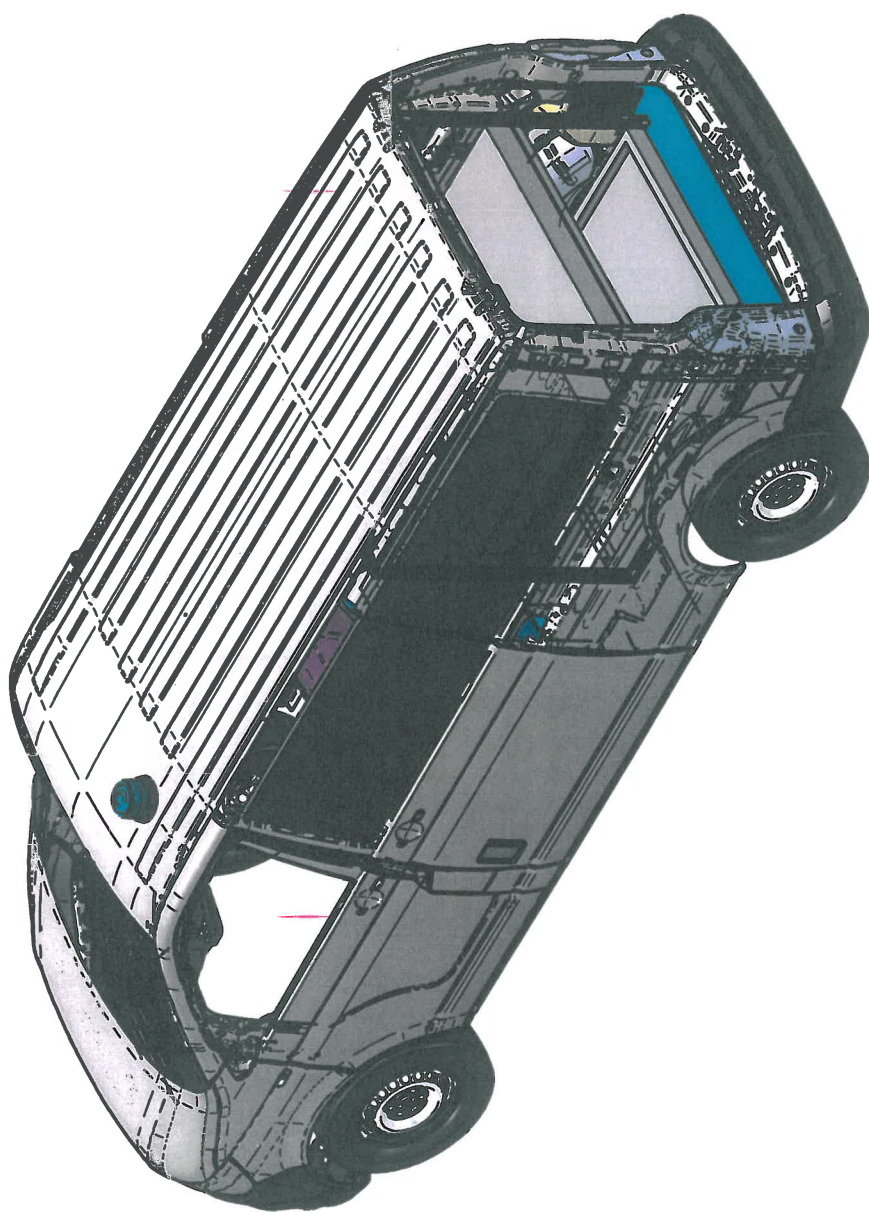

SICAR		Název		Nákup výjezdového vozidla pro OKTE	
spol. s r.o.		Popis		Základní návrh vestavy před odsouhlasením	
Průměr	Přesnost ISO 2768	0.5	8.0	±0.5	120
Tolerování ISO 8015	0.0	30	±1.0	400	1000
Kreslil	hota	30	±1.5	1000	2000
Datum vytvoření		Datum posl. řískuj		Mřítko	
07/01/01		11/1601		Váha	
				List 1 z 4	

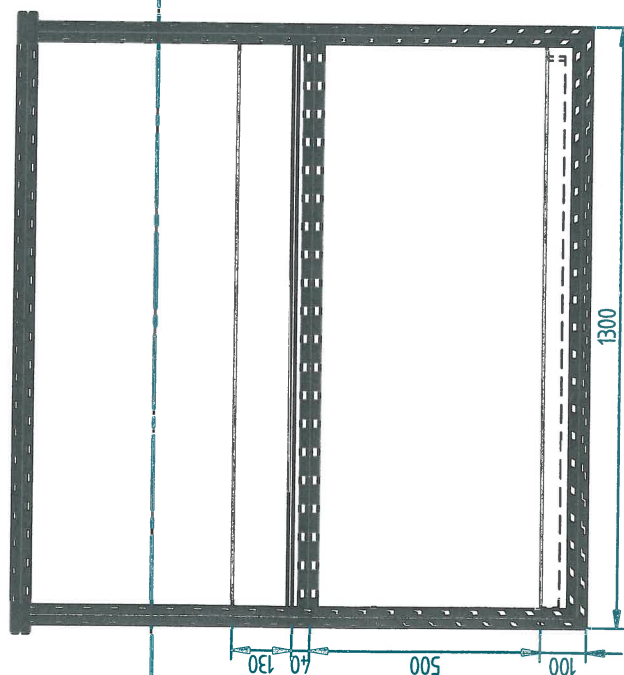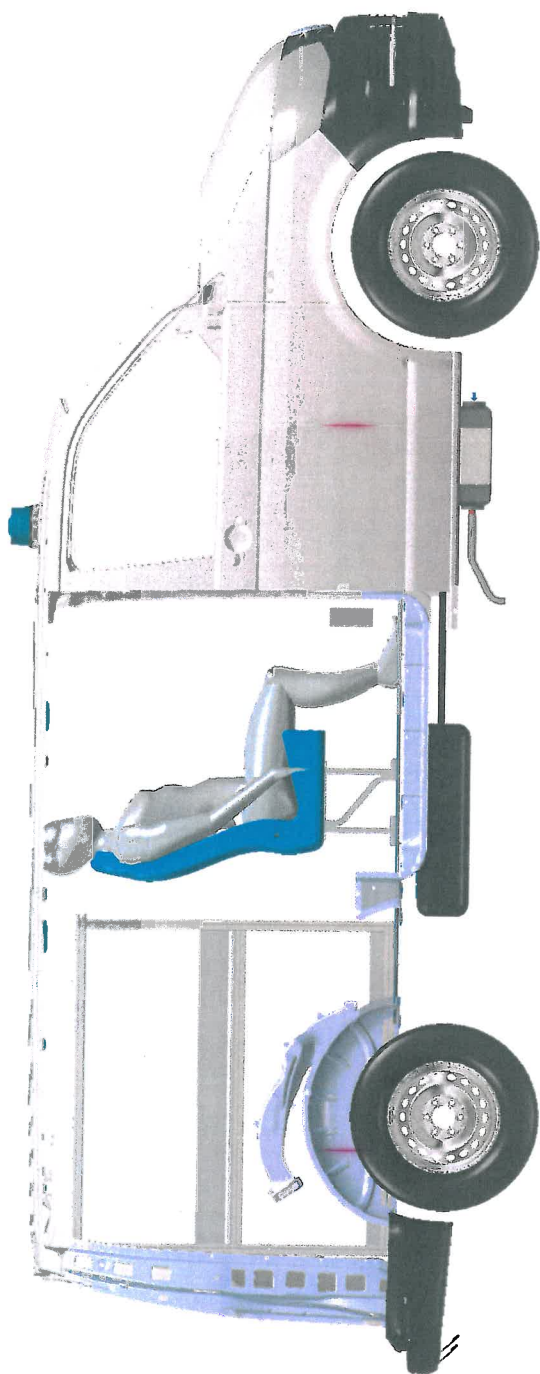

SICAR		Název		Nákup vozidlového vozidla pro OKTE	
spol. s r.o.		Popis		Základní návrh vestavby před odsouhlasením	
Přesnost ISO 2768	0,5 0,0 ±0,5 120 400 ±2,5	Vel.	DWG č.		
Tolerování ISO 8015	0,0 30 ±1,0 400 1000 ±4,0	A3			
Kreslil	hora	Název souboru: Draft2			
Datum vytvoření	01/01/01	Datum posl. tisku	11/6/01	Mřítko:	Váha:
				List 2 z 4	

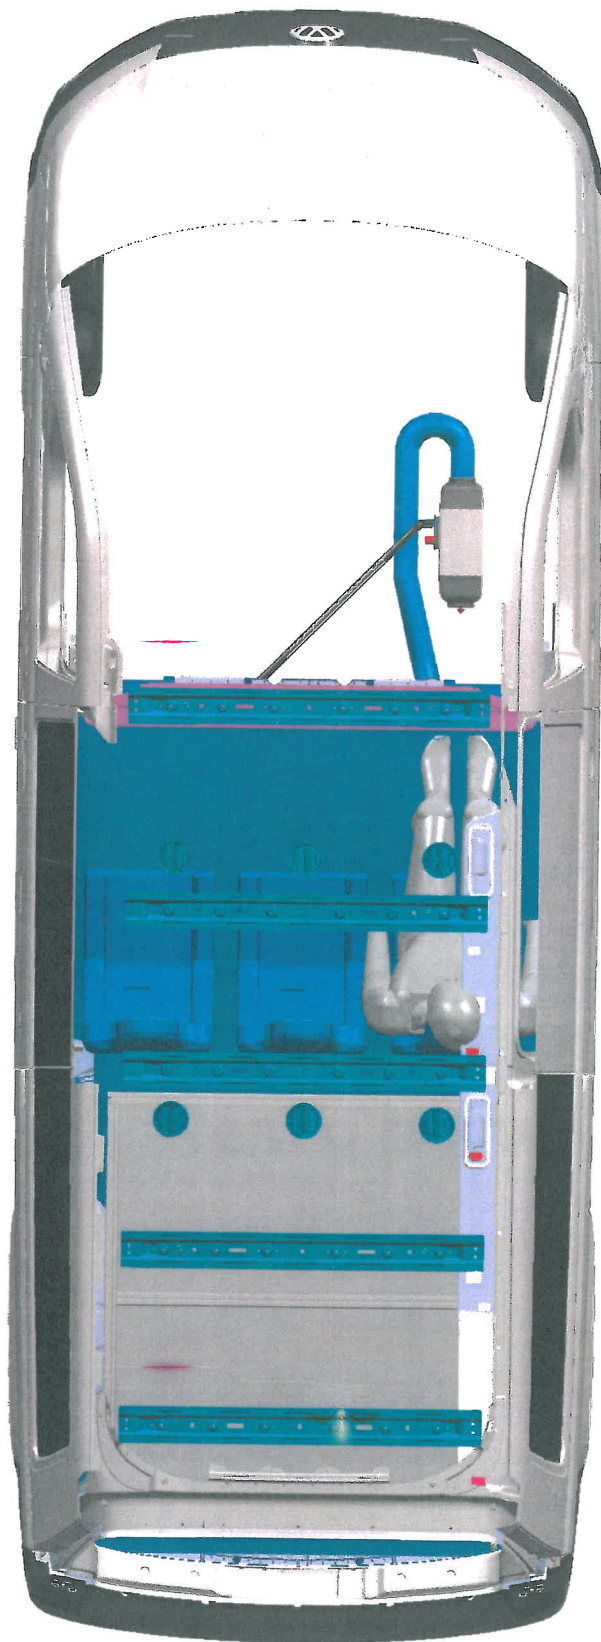

SICAR spol. s r.o.		Název: Nákup výjezdového vozidla pro OKTE																														
		Popis: adní návrh vestavby před odsouhlasením																														
Promítání 	Přesnost ISO 2768 Tolerování ISO 8015	<table border="1"> <tr> <th>></th> <th>1/10</th> <th>tol.</th> <th>></th> <th>1/10</th> <th>tol.</th> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>6.0</td> <td>±0.5</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>±2.5</td> </tr> </table>	>	1/10	tol.	>	1/10	tol.	0.5	6.0	±0.5	120	400	±2.5	<table border="1"> <tr> <th>></th> <th>1/10</th> <th>tol.</th> <th>></th> <th>1/10</th> <th>tol.</th> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>30</td> <td>±1.0</td> <td>400</td> <td>1000</td> <td>±4.0</td> </tr> </table>	>	1/10	tol.	>	1/10	tol.	6.0	30	±1.0	400	1000	±4.0	Vel. A3	DWG _____			
>	1/10	tol.	>	1/10	tol.																											
0.5	6.0	±0.5	120	400	±2.5																											
>	1/10	tol.	>	1/10	tol.																											
6.0	30	±1.0	400	1000	±4.0																											
Kreslil	hora	Název souboru: Draft2																														
Datum vytvoření	01/01/01	Datum posl. tisku	1.1.601	Mřítko:	Váha:	List 4 z 4																										

