

S M L O U V A O D Í L O

dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

IČ: 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

2. Zhotovitel

společnost: Roman Kučera - stavitelství

sídlo: Karla Kovařovice 1315/1, 370 07 České Budějovice

zastoupený: Romanem Kučerou, majitelem firmy

IČ: 608 23 020

DIČ: CZ6908271249

Bankovní spojení: FIO banka a.s.

Číslo účtu: 2500196205/2010

Telefon: 386 322 042

E-mail: stavkucera@volny.cz

Zapsán v ŽL č.j.: Ž/00/01/00364/I, ev.č. 330100-24504-02

II.

Předmět díla

1. Předmětem díla je „*Stavební úpravy veterinární stanice v areálu Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Plavská 2 v Českých Budějovicích*“.

2. Rozsah prací předmětu díla je blíže specifikován:

- zadávacími podklady objednatele,
- prohlídkou místa,
- akceptovanou nabídkou zhotovitele, kdy položkový rozpočet z této nabídky tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

3. Součástí předmětu díla je také dodání potřebných materiálů a výrobků.

III.

Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle nejpozději do 5 kalendářních dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do **60 kalendářních dnů** ode dne zahájení prací.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle dohody, nejpozději však v den zahájení prací.
4. Místem plnění předmětu díla je areál Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Plavská 2 v Českých Budějovicích.
5. Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupcem objednatele.
6. Veškeré stavební práce budou prováděny za provozu areálu.

IV.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:	
Cena díla	624 247,78Kč
DPH 21%	131 092,03 Kč
CELKEM	755 339,81 Kč

S l o v y : Sedmsetpadesátpěttisícitřistatřicetdevětkorunosmdesátjednahaléřů

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou. Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

V.

Platební podmínky

1. Akce bude fakturována jednou fakturou po investorském převzetí skutečně provedených prací uvedených ve zjišťovacím protokolu.
2. Objednatel uhradí fakturovanou částku do 14 dnů od obdržení faktury zaslané ve dvojím vyhotovení na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku – Oddělení správy nemovitého majetku, Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.**

Faktura musí být označena: „KRPC-126751/ČJ-2013-0200VO-LO-INV“.

Nebude-li faktura takto označena, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.

3. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené daňovými a účetními předpisy.

4. Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:

- nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy
- nesprávné náležitosti
- chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou

5. Způsob úhrady: převodním příkazem

Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.

VI.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na díle, včetně sousedních pozemků a budov.
3. Zhotovitel je povinen přijmout v průběhu realizace díla taková opatření, aby minimalizoval prašnost a hluchnost prováděných prací.
4. Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob.
5. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
6. Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.
7. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započítím díla předat objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel OP a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění.
8. Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál.
9. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude likvidován zhotovitelem na jeho náklad včetně odvozu a skládkování.
10. Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním objektem a pozemkem zadavatele. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a ve vlastní režii.

VII.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
2. Objednatel nezajišťuje sociálního zařízení staveniště.
3. Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.
4. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu, dle skutečné spotřeby.
5. Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.

VIII.

Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

IX.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60 měsíců** ode dne podepsání zápisu o převzetí díla. Záruka na dodaný materiál je stanovena dle záruk výrobců.
2. Výskyt eventuelních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 15 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má právo objednatel na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku IX. odst. 4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
6. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XI.

Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzením ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.
2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem stanoveným ve vyhlášce. Objednatel je povinen při vedení deníku v předepsané míře spolupůsobit.
2. Z důvodu právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

XIII.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:
Bc. Petr Kadlec, tel.: 974 224 510.
 2. Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat:
Roman Kučera, tel.: 602 438 174.
- Za zhotovitele je věcech technických oprávněn jednat:
Roman Kučera, tel.: 602 438 174.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.
2. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

Přílohy: Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet

V Českých Budějovicích

dne: 25 -10- 2013

Fanta

.....
plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta
náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Jčk



V Českých Budějovicích

dne: 21. 10 2013

Roman Kučera

.....
Roman Kučera
majitel firmy

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 13062
České Budějovice, Plavská 2 - Stavební úpravy veterinární stanice

Cena bez DPH: 624 248

Zadavatel : Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Lannova tř. 193/26
37001 České Budějovice-České Budějovice 6

IČO : 75151511
DIČ : CZ75151511

Projektant : Ing.arch. KAMIŠ LUDEK
Nová 1943/60
37001 České Budějovice-České Budějovice 3

IČO : 14484773
DIČ : CZ6603020732

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	16 100,00
Stavební objekt		1,00	
SO 01 Vlastní objekt		1,00	608 147,78
Celkem za stavbu			624 247,78


ROMAN KOČERA
STAVITELSTVÍ
K. Kovelhojova 1315/1
370 07 České Budějovice
IČ: 60823025, DIČ: CZ6906271243

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	13062	Ceské Budějovice, Plavská 2 - Stavební úpravy veterinární stanice
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	130620001	kontrolní pro investora 130905

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				12 300,00		
1	004111021V01	Vypracování dílenské dokumentace	Soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní
2	005111030R	Zaměření skutečného stavu	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00		RTS
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00		RTS
4	005122010R	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Provoz objednatel Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS
5	00521108V	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	3 400,00	3 400,00		Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady				3 800,00		
6	004111020V	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní
7	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	600,00	600,00		RTS


ROMAN KUČERA
 STAVOPROJEKT
 K. Kolaříkova 141/3
 370 01 České Budějovice
 IČ: 09823972, DIČ: CZ09823972

Stavba :	13062	České Budějovice, Plavská 2 - Stavební úpravy veterinární stanice	
Objekt :	SO 01	Vlastní objekt	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**
Vlastní objekt

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
130620101	kontrolní pro investora 130905	608 147,78
	Celkem objekt SO 01	608 147,78

ROMAN KUČERA
STAVITELSTVÍ
K. Kovalovics 1615/1
(1) 370 07 01 1111111111
ID: 6082302 1. 01. 0204-08271244

Položkový soupis prací a dodávek

S:	13062	Ceské Budějovice, Plavská 2 - Stavební úpravy veterinární stanice
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	130620101	kontrolní pro investora 130905

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	31	Ceník, kapitola						
	31	Zdi podpěrné a volné				2 915,57		
	317 14-1	Překlady porobetonové						
	317 14-11	nenosné						
1	317121033RT2	...délky 1250 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm půdorys 1.NP nový stav : 6	kus	6,00000 6,00000	288,75	1 732,50	801-1	RTS
	319 20	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,						
319	20-2	přizdění						
2	319202321R00	...o tloušťce přes 30 do 80 mm parapety, vyrovnávky : 6,5	m2	6,50000 6,50000	182,01	1 183,07	801-4	RTS
Díl:	34	Stěny a příčky				23 281,73		
	342 27	Příčky z cihel a tvárníc nepálených včetně pomocného lešení						
3	342275022R00	...tloušťky 75 mm půdorys 1.NP nový stav : (0,9+1,2)*2,5 dveřní otvory : -0,6*2	m2	4,05000 5,25000 -1,20000	501,08	2 029,37	801-1	RTS
4	342255024R00	...tloušťky 100 mm půdorys 1.NP nový stav : (5,25*2+2,83+2,86+1,81)*2,5 dveřní otvory : -0,6*2-0,8*2*3-0,9*2	m2	37,20000 45,00000 -7,80000	525,49	19 548,23	801-1	RTS
5	342948111R00	...kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. půdorys 1.NP nový stav : 8*2,5	m	20,00000	52,60	1 052,00	801-1	RTS
6	346244315T00	Obezdvíky WC modulu z plynosilikátových tvárníc tl. 150 mm 1	m2	1,00000 1,00000	652,13	652,13	801-1	Vlastní
Díl:	342	Sádrokartonové konstrukce				6 646,45		
7	342267121T01	Zakrytí vedení sádrokartonem , deska standard tl. 12,5	m2	10,65000	624,08	6 646,45	801-1	Vlastní

11	612421637R00	...štukové půdorys 1.NP nový stav : m.č. 1.01 : (1,2+12,93+8,01+0,65+4,96)*2,35	m2	65,21250	239,62	15 626,22	801-1	RTS
	612 47-31 Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanašená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,			65,21250				
12	612473181R00	...hladké půdorys 1.NP nový stav : m.č. 01.02 : (2,83+1,85)*2,35 dvěří otvory : -0,8*2*2 m.č. 01.03 : (2,83+3,36)*2,35 m.č. 01.04 : (2,85*2+0,4)*2,35 m.č. 01.05 : (0,42+2,86+1,8)*2,35 m.č. 01.06 : (2,86+3,35)*2,35 m.č. 01.07 : 0	m2	63,21100	198,12	12 523,36	801-1	RTS
				10,99800 -3,20000 14,54650 14,33500 11,93800 14,59350				
61V	Úpravy povrchů vnitřní							
13	612471412T02	Úprava vnitřních stěn štukem, dvouvrstvá půdorys 1.NP nový stav : plochy potahované tkaninou : Začátek provozního součtu (0,9+1,2)*2,5 dvěří otvory : -0,6*2 (5,25*2+2,83+2,86+1,81)*2,5 dvěří otvory : -0,6*2-0,8*2*3-0,9*2 Konec provozního součtu 41,25*2 plochy omítané hladkou omítkou : m.č. 01.02 : (2,83+1,85)*2,35 dvěří otvory : -0,8*2*2 m.č. 01.03 : (2,83+3,36)*2,35 m.č. 01.04 : (2,85*2+0,4)*2,35 m.č. 01.05 : (0,42+2,86+1,8)*2,35 m.č. 01.06 : (2,86+3,35)*2,35 m.č. 01.07 : 0 odpočet plochy obkladů : -39,49 Potážení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím příčky : Začátek provozního součtu půdorys 1.NP nový stav : (0,9+1,2)*2,5	m2	106,22100	80,28	8 527,42	801-1	Vlastní
				5,25000 -1,20000 45,00000 -7,80000 82,50000 10,99800 -3,20000 14,54650 14,33500 11,93800 14,59350 -39,49000 82,50000 5,25000				
14	612481113T00		m2		47,21	3 894,83	801-1	Vlastní


Strana 3 z 16

15	612473195V01	dveřní otvory : -0,6*2 půdorys 1.NP nový stav : (5,25*2+2,83+2,86+1,81)*2,5 dveřní otvory : -0,6*2-0,8*2*3-0,9*2 Konec provozního součtu 41,25*2 Příplatek za každých dalších 5mm jádra Začátek provozního součtu půdorys 1.NP nový stav : m.č. 1.01 : (1,2+12,93+8,01+0,65+4,96)*2,35 m.č. 01.02 : (2,83+1,85)*2,35 dveřní otvory : -0,8*2*2 m.č. 01.03 : (2,83+3,36)*2,35 m.č. 01.04 : (2,85*2+0,4)*2,35 m.č. 01.05 : (0,42+2,86+1,8)*2,35 m.č. 01.06 : (2,86+3,35)*2,35 m.č. 01.07 : 0 Konec provozního součtu 128,42*2	m2	-1,20000 45,00000 -7,80000 82,50000 256,84000 36,01 65,21250 10,99800 -3,20000 14,54650 14,33500 11,93800 14,59350 256,84000	9 248,81	Vlastní
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce		14 743,07		
16	63241-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením 632412150RT3	...potěr anhydritový samonivelační, tloušťky 50 mm, ruční zpracování půdorys 1.NP nový stav : m.č. 1.01 : 0 m.č. 1.02 : 5,09 m.č. 1.03 : 9,48 m.č. 1.04 : 14,86 m.č. 1.05 : 5,03 m.č. 1.06 : 9,57 m.č. 1.07 : 0 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm, pod parapety vnitřní včetně zalatování půdorys 1.NP nový stav : 1,2*0,3*3	m2	44,03000 328,66 5,09000 9,48000 14,86000 5,03000 9,57000 1,08000 1,08000 252,01	14 470,90 801-1	RTS
17	632451024V01		m2	272,17		Vlastní
Díl:	64	Výplně otvorů		9 483,61		
18	64294-1 Osazování ocelových zárubní - dodatečně lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, 642944121R00	...o ploše do 2,5 m2 Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. půdorys 1.NP nový stav :	kus	1,00000 1 592,16	1 592,16 801-4	RTS


Strana 4 z 16

	m.č. 01.04 : (2,89+5,22)*2*2,34 dveřní otvory : -0,6*2-0,8*2*2 m.č. 01.05 : (2,82+1,74)*2*2,32 dveřní otvory : -0,6*2*2 m.č. 01.06 : (2,82+3,4)*2*2,32 dveřní otvory : -0,6*2-0,8*2 m.č. 01.07 : 0 Konec provozního součtu 189,53*2				37,95480 -4,40000 21,15840 -2,40000 28,86080 -2,80000 379,06000					
979 08-4 Poplatek za skládku										
34 979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24,25,27,28,30,31,32,33, ; Součet : 36.96300	t			36,96300	138,00		5 100,89	801-3	RTS
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot										
35 979011121R00	...Příplatek za každé další podlaží Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24,25,27,28,30,31,32,33, ; Součet : 18.48150	t			18,48150	138,66		2 562,64	801-3	RTS
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku										
36 979081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24,25,27,28,30,31,32,33, ; Součet : 36.96300	t			36,96300	149,76		5 535,58	801-3	RTS
37 979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24,25,27,28,30,31,32,33, ; Součet : 924.07497	t			36,96300 924,07497	4,20		3 881,11	801-3	RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot										
38 979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24,25,27,28,30,31,32,33, ; Součet : 36.96300	t			36,96300	135,60		5 012,18	801-3	RTS
979 09-31 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním										
39 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			36,96300	10,08		372,59	800-6	RTS

Jan
Strana 7 z 16

Díl: 99	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24,25,27,28,30,31,32,33, : Součet : 36.96300					36,96300			6 326,92		
	Staveništní přesun hmot 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů 40 999281108R00 ...výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,27, : Součet : 16.10395						t	16,10395 16,10400	392,88	6 326,92 801-4	RTS
Díl: 711	Izolace proti vodě								24 190,93		
	Izolace proti vodě a povlakové krytiny										
41	711212602T00	Těsnící pás do spoje stěna - stěna, podlaha - stěna půdorys 1.NP nový stav : m.č. 1.05 : 1,2+0,9+1,2+4					m	7,30000 7,30000	52,60	383,98 800-711V	Vlastní
711 11	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena										
711 11-1	na ploše vodorovné										
711 11-11	natěrem										
42	711111001RZ1	...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP půdorys 1.NP nový stav : 8,74*5,25 6,24					m2	52,12500 45,88500 6,24000	23,44	1 221,81 800-711	RTS
711 14	Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením										
43	711141559RT1	...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů půdorys 1.NP nový stav : 8,74*5,25 6,24					m2	52,12500 45,88500 6,24000	76,14	3 968,80 800-711	RTS
711 14	Odstanění izolace proti vodě - pásy přitavením										
44	711140102R00	...vodorovné, 2 vrstvy půdorys 1.NP stávající stav - bourací práce : 8,74*5,25 6,24					m2	52,12500 45,88500 6,24000	60,60	3 158,78 800-711	RTS
711 21	Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky										
711 21-3	stěrka hydroizolační										
45	711212002RT2	...proti tlakové vodě dvouvrstvá půdorys 1.NP nový stav : m.č. 1.05 : (1,2+0,9+1,2)*2+1,2*0,9					m2	7,68000 59,94950	422,13 199,20	3 241,96 800-711	RTS
46	62855000R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm Začátek provozního součtu					m2			11 941,94 SPCM	RTS

	půdorys 1.NP nový stav : 8,74*5,25 6,24 Konec provozního součtu 52,13*1,15			45,88500 6,24000 59,94950			
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
47 998711202R00	...svisle do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 41,42,43,45,46, : Součet : 182,44900	%		182,44900 182,44900	1,50	273,67 800-711	RTS
Díl: 713	Izolace tepelné				5 672,29		
48 713121111RT1	713 12 Montáž tepelné izolace podlah ...jednovrstvá, nosný materiál ve specifikaci půdorys 1.NP nový stav : m.č.1.01 : 0 m.č.1.02 : 5,09 m.č.1.03 : 9,48 m.č.1.04 : 14,86 m.č.1.05 : 5,03 m.č.1.06 : 9,57 m.č.1.07 : 0	m2		44,03000 5,09000 9,48000 14,86000 5,03000 9,57000	24,00	1 056,72 800-713	RTS
49 713191100RT9	713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu půdorys 1.NP nový stav : m.č.1.01 : 0 m.č.1.02 : 5,09 m.č.1.03 : 9,48 m.č.1.04 : 14,86 m.č.1.05 : 5,03 m.č.1.06 : 9,57 m.č.1.07 : 0	m2		44,03000 5,09000 9,48000 14,86000 5,03000 9,57000	17,88	787,26 800-713	RTS
50 28375768.AR	deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 25,00 kg/m3; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm Začátek provozního součtu půdorys 1.NP nový stav : m.č.1.01 : 0 m.č.1.02 : 5,09 m.č.1.03 : 9,48 m.č.1.04 : 14,86	m3		2,69464 5,09000 9,48000 14,86000	1 388,00	3 740,16 SPCM	RTS

60	766 66-2 doplňkové práce pro opravu dveřních křidel ...seřiznutí dveřních křidel, z tvrdého dřeva půdorys 1.NP nový stav : 4	kus	4,00000	188,00	752,00	800-766	RTS
61	766661112V02 Montáž dveří do ocelové zárubně, otevíracích 1křídlových, včetně dodávky dveří a vrchního kování, pozice D01	kus	1,00000	2 124,00	2 124,00		Vlastní
62	766661112V03 Montáž dveří do ocelové zárubně, otevíracích 1křídlových, včetně dodávky dveří a vrchního kování, pozice D02	kus	1,00000	2 124,00	2 124,00		Vlastní
63	766661112V04 Montáž dveří do ocelové zárubně, otevíracích 1křídlových, včetně dodávky dveří a vrchního kování, pozice D03	kus	3,00000	2 124,00	6 372,00		Vlastní
64	766661112V05 Montáž dveří do ocelové zárubně, otevíracích 1křídlových, včetně dodávky dveří a vrchního kování, pozice D04	kus	2,00000	2 301,00	4 602,00		Vlastní
65	766692110V01 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně dodávky pozice 2.4	kus	1,00000	7 560,00	7 560,00		Vlastní
66	766692110V02 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně dodávky pozice 3.7	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní
67	766692110V03 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně dodávky pozice 4.8	kus	1,00000	39 285,00	39 285,00		Vlastní
68	766692110V04 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně dodávky pozice 5.8 (součástí dodávky je i odsavač par)	kus	1,00000	10 924,00	10 924,00		Vlastní
69	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně 998766202R00	%	1 326,56150	1,00	1 326,56	800-766	RTS
Díl: 767	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 65,66,67,68, : Součet: : 1326.56150				13 339,63		
70	767586201RT1 Konstrukce zámečnické Podhled minerální dle vzoru včetně nosné konstrukce, dle materiálového standardu půdorys 1.NP nový stav : m.č. 1.01 : 25,71	m2	25,71000	512,00	13 163,52		RTS
71	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně 998767202R00	%	176,11350	1,00	176,11	800-767	RTS
Díl: 771	...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 70, : Součet: : 176.11350				51 655,55		
72	771101116T02 Podlahy z dlaždic a obklady keramické Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 20mm , včetně dodávky nivelační hmoty a penetrace půdorys 1.NP nový stav : m.č.1.01 : 25,71	m2	25,71000	306,51	7 880,37	800-771V	Vlastní

73	771101117T02	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou tl. do 30mm , včetně dodávky nivelační hmoty a penetrace	m2	6,24000	372,13	2 322,09	800-771V	Vlastní
		půdorys 1.NP nový stav :		6,24000				
		m.č. 1.07 : 6,24						
74	77147-1 Montáž soklíků z dlaždic keramických do malty	... Obklad soklíků keram. rovných do 10cm	m	78,17000	44,00	3 439,48	800-771	RTS
		půdorys 1.NP nový stav :		31,37000				
		m.č. 1.01 : 1,2+12,93+8,01+0,65+4,96+1,81*2		3,00000				
		m.č. 1.02 : 3		11,56000				
		m.č. 1.03 : (2,83+3,35)*2-0,8		4,30000				
		m.č. 1.04 : 4,3		3,00000				
		m.č. 1.05 : 3		11,02000				
		m.č. 1.06 : (2,86+3,35)*2-0,8-0,6		13,92000				
		m.č. 1.07 : (1,3+5,26+0,4)*2						
75	77147-9 Řezání dlaždic	...Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	78,17000	28,00	2 188,76	800-771	RTS
		půdorys 1.NP nový stav :		31,37000				
		m.č. 1.01 : 1,2+12,93+8,01+0,65+4,96+1,81*2		3,00000				
		m.č. 1.02 : 3		11,56000				
		m.č. 1.03 : (2,83+3,35)*2-0,8		4,30000				
		m.č. 1.04 : 4,3		3,00000				
		m.č. 1.05 : 3		11,02000				
		m.č. 1.06 : (2,86+3,35)*2-0,8-0,6		13,92000				
		m.č. 1.07 : (1,3+5,26+0,4)*2						
76	771575107V	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel	m2	75,98000	262,13	19 916,64		Vlastní
		půdorys 1.NP nový stav :		25,71000				
		m.č. 1.01 : 25,71		5,09000				
		m.č. 1.02 : 5,09		9,48000				
		m.č. 1.03 : 9,48		14,86000				
		m.č. 1.04 : 14,86		5,03000				
		m.č. 1.05 : 5,03		9,57000				
		m.č. 1.06 : 9,57		6,24000				
		m.č. 1.07 : 6,24		90,65710	162,00	14 686,45		Vlastní
77	597623123V	Dlaždice dodávka dle materiálového standardu	m2					
		půdorys 1.NP nový stav dlažba :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č. 1.01 : 25,71						
		m.č. 1.02 : 5,09						
		m.č. 1.03 : 9,48						

	m.č.1.04 : 14,86 m.č.1.05 : 5,03 m.č.1.06 : 9,57 m.č.1.07 : 6,24 Konec provozního součtu 75,98*1,08 soklík : půdorys 1.NP nový stav : Začátek provozního součtu m.č. 1.01 : 1,2÷12,93÷8,01÷0,65÷4,96÷1,81*2 m.č.1.02 : 3 m.č.1.03 : (2,83÷3,35)*2-0,8 m.č.1.04 : 4,3 m.č.1.05 : 3 m.č.1.06 : (2,86÷3,35)*2-0,8-0,6 m.č.1.07 : (1,3÷5,26÷0,4)*2 Konec provozního součtu 78,17*0,1*1,1			14,86000 5,03000 9,57000 6,24000 82,05840 31,37000 3,00000 11,56000 4,30000 3,00000 11,02000 13,92000 8,59870			
78 998781202R00	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické ...Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 72,73,74,76,77, : Součet : 1018,13200	%		1 018,13200 1 018,13200	1,20	1 221,76 800-771	RTS
Díl: 781	Obklady keramické					20 189,93	
79 781320121R00	781 32 Obkládání parapetů z obkládaček porovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele, 781 32-5 do tmele ...šířky přes 150 do 300 mm půdorys 1.NP nový stav : 1,2*3	m		3,60000 3,60000	120,00	432,00 800-771	RTS
80 781415015R00	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček porovinových 781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkládaček porovinových do tmele ...Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel půdorys 1.NP nový stav : m.č.1.02 : (2,2+2,2+1,8)*1,5 dveřní otvory : -0,8*1,5*3 m.č.1.04 : (1,85+2,25+2,5÷0,4+0,35÷3)*1,5+4,75*0,6 dveřní otvory : -0,8*1,5*2 m.č.1.05 : (1,2÷0,9÷1,1+2,23÷0,9)*2÷1,8*0,6	m2		39,49500 9,30000 -3,60000 18,37500 -2,40000 13,74000	298,10	11 773,46 800-771	RTS



m.č.1.03 : 9,48		9,48000				
m.č.1.04 : 14,86		14,86000				
m.č.1.05 : 5,03		5,03000				
m.č.1.06 : 9,57		9,57000				
m.č.1.07 : 6,24		6,24000				
stěny :						
půdorys 1.NP nový stav :						
m.č. 1.01 : (1,2+12,93+8,01+0,65+4,96)*2,35		65,21250				
1,81*2,5*2+25		34,05000				
m.č.1.02 : (2,83+1,8)*2*0,85+3*1,5		12,37100				
m.č.1.03 : (2,83+3,35)*2*2,35		29,04600				
m.č.1.04 : (2,85+5,25)*2*0,85+4,3*1,5		20,22000				
m.č.1.05 : (2,86+1,8)*2*0,35+1,8*2+(0,82+1,1)*0,35		7,53400				
m.č.1.06 : (2,86+3,35)*2*2,35		29,18700				
m.č.1.07 : (1,3+5,26+0,4)*2,35		16,35600				
Díl: 799	Ostatní			1 200,54		
979 08-4 Poplatek za skládku						
87 979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	0,53617	t	1 680,00	900,77 801-3	RTS
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :					
	44,58,59, :					
	Součet: : 0.53617	0,53620				
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
88 979011121R00	...Příplatek za každé další podlaží	0,53617	t	138,66	74,35 801-3	RTS
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :					
	44,58,59, :	0,53620				
	Součet: : 0.53617					
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
89 979081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	0,53617	t	149,76	80,30 801-3	RTS
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :					
	44,58,59, :					
	Součet: : 0.53617					
90 979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	0,53620	t	5,00	67,02 801-3	RTS
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :	13,40419				
	44,58,59, :	13,40420				
	Součet: : 13.40419					
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot						
91 979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	0,53617	t	135,60	72,70 801-3	RTS

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Zdravotní instalace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Zdravotní instalace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
089A	Staveb.úpravy, Veterinární stanice, Plavská 2,Č.B.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Roman Kučera - stavitelství		Zakázkové číslo	89
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
Z	PSV celkem	40 342		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	40 342		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	40 342	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	40 342	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Roman Kučera	Jméno :
Datum :		Datum : 7.10.2013	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		40 342 Kč
DPH	21,0 %		8 472 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			48 814 Kč

Poznámka :

Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku 60 měsíců, na použité materiály a výrobky se vztahuje záruční lhůta udaná výrobcem.


Stavba :	089A Staveb.úpravy, Veterinární stanice, Plavská 2,Č.B.	Rozpočet : 001
Objekt :	01 Zdravotní instalace	Zdravotní instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	11 011	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	8 723	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	20 609	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	40 342	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Přesun stavebních kapacit			40 342	0
CELKEM VRN				0


ROMAN KLÍČKA
 STAVEBNÍ STAV
 K. Kovařovic 1515/1
 (I) 370 02 L. Štěpánovice
 ID: 60S2302...

Slepý rozpočet

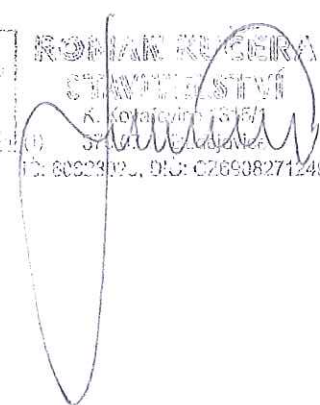
Stavba :	089A Staveb.úpravy, Veterinární stanice, Plavská 2,Č.	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Zdravotní instalace	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 50	kus	1,00	130,46	130,46
2	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	1,00	304,19	304,19
3	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus	2,00	203,29	406,58
4	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	5,00	15,27	76,35
5	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	5,00	130,52	652,60
6	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	10,00	384,32	3 843,20
7	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	5,00	316,26	1 581,30
8	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00	49,03	196,12
9	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	68,08	68,08
10	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	20,00	12,16	243,20
11	721290198X01	Nezměřitelné a výpomocné práce - rozvody odpadů	hod	12,00	200,00	2 400,00
12	721290199X01	Práce spojené s přeložením kanalizační stoupačky	hod	5,00	200,00	1 000,00
13	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,00	10 902,08	109,02
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				11 011,10
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
14	722131912R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 20	soubor	2,00	411,45	822,90
15	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	2,00	182,01	364,02
16	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20	m	18,00	149,80	2 696,40
17	722181212RT7	Izolace náplekové tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	18,00	29,66	533,88
18	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7,00	101,80	712,60
19	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,00	87,84	527,04
20	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	18,00	20,18	363,24
21	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	18,00	12,01	216,18
22	722290298X01	Nezměřitelné a výpomocné práce - rozvody vody	hod	12,00	200,00	2 400,00
23	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,00	8 636,26	86,36
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				8 722,62
Díl: 725		Zařizovací předměty				
24	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00	362,16	362,16
25	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,00	475,93	475,93
26	725219504T00	Výměna umyvadlové zápachové uzávěrky	soubor	1,00	80,13	80,13
27	725249102V02	Montáž sprchových žlabů	soubor	1,00	701,08	701,08
28	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1,00	688,53	688,53
29	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	162,42	162,42
30	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	1,00	560,41	560,41
31	725810811R00	Demontáž ventilu nástěnného	kus	2,00	21,00	42,00
32	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	6,00	53,87	323,22
33	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00	40,85	40,85
34	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	3,00	103,30	309,90
35	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	167,29	167,29
36	28696706	WC zvukoizolační souprava mezi klozet a stěnu	kus	1,00	88,40	88,40
37	42237012.1	Rohový ventil 1/2"	ks	6,00	54,12	324,72
38	64240062	Mísa klozetová závěsná hl. 530 mm	kus	1,00	1 283,12	1 283,12
39	64240062.1	Sedátko klozetové duroplast	kus	1,00	427,11	427,11
40	ALC018	Sifon umyvadlový chrom DN 40	kus	1,00	308,55	308,55
41	GB002	Podomítkový modul k zazění pro závěsné WC	kus	1,00	3 119,99	3 119,99
42	GB020	Ovládací tlačítko plast, bílé	kus	1,00	794,97	794,97
43	Gi1021	Sprch.dveře 900x2000 brilant/transparent sklo 6mm povrch.úprava	kus	1,00	6 299,62	6 299,62
44	Gi1071	Umyvadlová baterie stojánková s výpustí	kus	1,00	538,56	538,56
45	Gi1074	Dřezová baterie stojánková s otoč.ramínkem	kus	1,00	501,60	501,60
46	Gi1078a	Dřezová baterie nástěnná 150mm	kus	1,00	610,72	610,72

Slepý rozpočet

Stavba :	089A Staveb.úpravy, Veterinární stanice, Plavská 2,Č	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Zdravotní instalace	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	Gi1085	Sprchová baterie nást. 150mm bez. přísl	kus	1,00	501,60	501,60
48	Gi1094	Sprchová souprava s tyčí 60cm	kus	1,00	192,61	192,61
49	No10111	Dvoudílný nerezový dřez s rámem	ks	1,00	1 190,00	1 190,00
50	No10112	Konzola k dřezům s rámem - 1 pár	ks	1,00	309,00	309,00
51	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,00	20 404,49	204,04
Celkem za		725 Zařizovací předměty				20 608,53

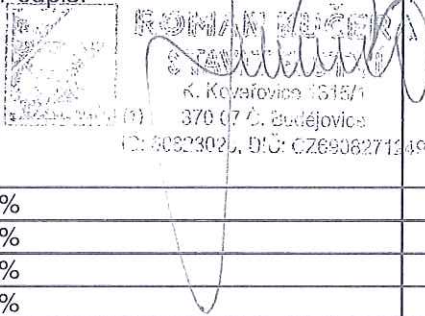

ROMAN RŮŽIČKA
ČENTLESTVÍ
K. Kolářova 136/1
150 00 Praha 5
IČ: 60623192, DIČ: CZ60623192

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	002	Ústřední vytápění	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Ústřední vytápění		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
089A	Staveb.úpravy, Veterinární stanice, Plavská 2,Č.B.	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Roman Kučera - stavitelství	Zakázkové číslo		89
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
Z	PSV celkem	15 025		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	15 025		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	15 025	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	15 025	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Roman Kučera	Jméno :
Datum :		Datum : 7.10.2013	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH		21,0 %	15 025 Kč
DPH		21,0 %	3 155 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			18 180 Kč

Poznámka :

Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku 60 měsíců, na použité materiály a výrobky se vztahuje záruční lhůta udaná výrobcem.

Stavba :	089A Staveb.úpravy, Veterinární stanice, Plavská 2,Č.B.	Rozpočet :	002
Objekt :	02 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0	3 067	0	0	0
734 Armatury	0	4 005	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	7 711	0	0	0
783 Nátěry	0	242	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	15 025	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Přesun stavebních kapacit			15 025	0
CELKEM VRN				0



ROMAN KUČERA

STAVBY S.R.O.

K. Kovaříkova 15/151


(I) 370 07 4. Brdčejovice

IČ: 60923022, IČ: 070938971643

Slepý rozpočet

Stavba :	089A Staveb.úpravy, Veterinární stanice, Plavská 2,Č.	Rozpočet: 002
Objekt :	02 Ústřední vytápění	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 733		Rozvod potrubí				
1	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	10,00	13,46	134,60
2	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	10,00	188,13	1 881,30
3	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	6,00	60,12	360,72
4	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	10,00	17,00	170,00
5	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 15	kus	4,00	122,60	490,40
6	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,00	3 037,02	30,37
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				3 067,39
Díl: 734		Armatury				
7	734200821R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2	kus	6,00	50,45	302,70
8	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1/2	kus	6,00	46,08	276,48
9	OVENT00006	Term.hlavice základ.provedení, 0-28°C	ks	3,00	388,61	1 165,83
10	OVENT00037	Termostatický ventil M30x1,5 DN15, přímý	ks	3,00	458,13	1 374,39
11	OVENT00076	Šroubení pro otopná tělesa DN15, přímé	ks	3,00	282,10	846,30
12	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,00	3 965,70	39,66
	Celkem za	734 Armatury				4 005,36
Díl: 735		Otopná tělesa				
13	735000912V01	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	3,00	82,11	246,33
14	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	ks	3,00	92,40	277,20
15	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	3,00	16,80	50,40
16	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	3,00	368,40	1 105,20
17	735191905R00	Odvzdušnění otopných těles	kus	3,00	22,00	66,00
18	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému	kpl	1,00	600,00	600,00
19	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	6,00	33,20	199,20
20	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	kpl	1,00	420,00	420,00
21	48457205	Těleso otopné des.boční napoj. typ21 v.600dl.1000	kus	2,00	336,27	672,54
22	48457222	Těleso otopné des.boční napoj.typ22 v.600dl.1100	kus	1,00	3 997,40	3 997,40
23	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1,00	7 634,27	76,34
	Celkem za	735 Otopná tělesa				7 710,61
Díl: 783		Nátěry				
24	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	10,00	24,20	242,00
	Celkem za	783 Nátěry				242,00



ROMAN KUČERA
 STAVITELSTVÍ
 K. Kovařovic 1315
 370 07 Č. Budějovice
 IČ: 609 302 11 DIČ: CZ609 302 11

P.č.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	celkem
SESTAVENÍ ELEKTROINSTALACE -(cena bez DPH)							
1.	SILNOPROUD				44 553,59		14 098,04
2.	ZEDNICKÉ PRÁCE				8,88		3 884,64
3.	ROZVADĚČ-DODÁVKA				9 940,06		759,71
4.	HZS						4 404,00
ELEKTROINSTALACE-CELKEM							77 648,92


ROPKA KUBERA
 s.r.o.
 IČ: 252 23 111
 DIČ: CZ6508271246
 J. K. KUBERA
 () 370 07 2 30 23 00 00
 IČ: 61023072, DIČ: CZ6508271246

P.č.	Číslo položky	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka		Montáž		strana: 2
					jednotková	celkem	jednotková	celkem	
1.	210 01-0311	Krabice přístrojová KU68	ks	32	8,98	287,36	44,13	1 412,16	Montáž celkem
2.	210 01-0321	Krabice KR68 vč.svorkov.a víčka	ks	13	9,13	118,69	90,76	1 179,88	
3.	210 01-0521	Odvíčkování a zavičk.krabc na záv.	ks	13	1,00	13,00	1,89	24,57	Montáž celkem
4.	210 01-0002	Trubka PVC ohebná pr. 16mm	m	14	20,08	281,12	18,63	260,82	
5.	210 02-0951	Popisné štítky na zásuvky	ks	22	24,11	530,42	42,40	932,80	Montáž celkem
6.	210 80-0101	Kabel CYKY-J 2Ax1,5	m	25	14,13	353,25	13,27	331,75	
7.	210 80-0105	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	115	16,88	1 941,20	13,27	1 526,05	Montáž celkem
8.	210 80-0106	Kabel CYKY-J 3Cx2,5	m	72	21,11	1 519,92	13,27	955,44	
9.	210 80-2411	Datový kabel UTP 4x2x0,5	m	30	12,66	379,80	10,77	323,10	Montáž celkem
10.	210 10-0001	Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 2.5 mm2	ks	12	0,00	0,00	11,76	141,12	
11.	210 11-0031	Vypínače,přepínače zásuvky							Montáž celkem
13.	210 11-0038	Vypínač 1-pól. IP20	ks	5	168,00	840,00	71,08	355,40	
14.	210 11-0142	Přepínač střídavý IP20	ks	4	192,00	768,00	75,98	303,92	Montáž celkem
15.	210 11-1016	Tlačítkový ovladač se signálkou	ks	10	208,13	2 081,30	48,13	481,30	
16.	220 32-0280	Kompletní zásuvka dvojnásob.bílá IP20	ks	22	182,00	4 004,00	75,98	1 671,56	Montáž celkem
17.	220 32-0280	Zásuvka 2xRJ45 CAT.5E	ks	1	316,00	316,00	88,13	88,13	
18.	210 01-0001	Spojka na stávající datový kabel UTP	ks	2	308,40	616,80	122,10	244,20	Montáž celkem
		Připojení ventilátorů a el.pohonů	ks	4	1242,8	4 971,20	131,66	526,64	
19.	210 20-1011	Svítilna vč. zdrojů				0,00			Montáž celkem
		Svítilno liniové do kuch.linky vč.vypínače,barva bílá "A"	ks	4	733,16	2 932,64	183,36	733,44	
20.	210 20-1011	1x13W, IP21				0,00			Montáž celkem
		Svítilno stropní kruhové,barva bílá, "B"	ks	1	602,11	602,11	183,36	183,36	
21.	210 20-1015	1x18W, IP20				0,00			Montáž celkem
		Svítilno zářivkové přisazené,barva bílá, bílá mřížka,IP20	ks	6	1 200,00	7 200,00	156,92	941,52	
22.	210 20-1016	1x36W, s elektron. předřadníkem "Z1"				0,00			Montáž celkem
		Svítilno zářivkové přisazené, IP20, 2x58W,parabol. mřížka IP20, barva bílá, s elektronickým předřadníkem "Z2"	ks	4	1 488,20	5 952,80	201,04	804,16	
23.	210 20-1022	Svítilno zářivkové do podhledu 600x600,IP20, 4x18W	ks	4	1 488,20	5 952,80	201,04	804,16	Montáž celkem
		Svítilno zářivkové do podhledu 600x600,IP20, 4x18W s elektronickým předřadníkem "Z3"	ks	4	1 382,66	5 530,64	156,92	627,68	
24.	210 12-0402	Impulsní relé(do stávaj.rozvaděče)	ks	1	398,62	398,62	49,04	49,04	Montáž celkem
		SOUČET	%	5	41 638,87	41 638,87	14 098,04	14 098,04	
		Přirážka na prořez	%	3	41 638,87	1 040,97			Montáž celkem
		Přirážka na podružný materiál	%			624,58			

P.č.	Číslo položky	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	strana: 3
		PPV	%	6	41 638,87	1249,17 44 553,59		14 098,04 58 651,63	
		MEZISOUČET SILNOPROUD CELKEM							
		ZEDNICKÉ PRÁCE							
1.	220 26-1622	Vrtání pro hmoždinky+dodávka	ks	24	0,37	8,88	24,11	578,64	
2.	220 26-1611	Drážka 70x50mm pro el. kabely	m	50	0	0	66,12	3 306,00	
		ZEDNICKÉ PRÁCE CELKEM				8,88		3 884,64	
		DODÁVKA - ROZVADĚČE							
1.		Rozvodnice plastová 24 modulů	ks	1					
	210 11-0507	Hlavní vypínač 400V/25A	ks	1	408,66	408,66	161,79	161,79	
	210 12-2001	Přepětová ochrana 4P, B+C	ks	1	3672,00	3 672,00	150,80	150,80	
	210 12-0401	Jistič 1-pól. 10A/1/B	ks	2	158,30	316,60	44,12	88,24	
	210 12-0401	Jistič 1-pól. 16A/1/B	ks	4	132,00	528,00	44,12	176,48	
	210 12-1110	Proudový chránič 2-pól. 25A/30mA	ks	3	1671,60	5 014,80	60,80	182,40	
		Rozvaděč součet				9 940,06		759,71	
		Rozvaděč Veterina celkem						10 699,77	
		HZS							
1.	P210-HZS	Demontáže stávající EI vč.likvidace	hod.	6			242,00	1 452,00	
2.	P210-HZS	Výchozí revize	hod.	5			300,00	1 500,00	
3.	P210-HZS	Úpravy stávající el. instalace+práce v rozvaděčích	hod.	2			242,00	484,00	
4.	P210-HZS	Zpracování projektu skutečného provedení	hod.	4			242,00	968,00	
		HZS CELKEM						4 404,00	



ROMAN KEČERA

STAVITELSKÝ

K. Kovačovič

370 07 00000000

DI: 50523023, DIK: 02606271246