




**ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE ŘEŠENO V RÁMCI UMOŽNĚNÉHO PŘÍSTUPU
S OHLEDEM NA PŘÍSTUP - NĚKTERÉ Z KONSTRUKCÍ BUDE NUTNO DETAILNĚ DOPŘESNIT PŘI VLASTNÍ REALIZACI**

POZNÁMKY:





- VEŠKERÉ PROSTUPY STŘEŠNÍ KRYTINOU (KOMINY, STŘEŠNÍ VÝLEZY, ATD.) BUDOU NOVĚ OPLECHOVÁNY – TIŽN.
 - Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou výrobky osazovány.
 - Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
 - DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ – BUDE ODPOVÍDAT STÁVAJÍCÍMU STAVU Z HLEDISKA TVARU A FUNKČNOSTI
 - Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
 - ROZMĚROVÉ URČENÍ BUDE UPŘESNĚNO PO PROHLÍDCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (MOŽNOST PŘÍSTUPU, LEŠENÍ, ...)
 - KOMÍNOVÁ TĚLESA OPATŘENA NOVOU VÁPENNOU OMÍTKOU, DLE ŠETŘENÍ SE JEDNÁ O 80–100% PLOCH.
 - ŠTÍTOVÉ STĚNY, NADEZDÍVKY NAD STŘEŠNÍ ROVINU BUDOU OPATŘENY NOVOU OMÍTKOU. DLE ŠETŘENÍ SE JEDNÁ O 60–80% PLOCH.
 - KLEMPÍŘSKÉ STAVEBNÍ PRÁCE PROVEDENY DLE ČSN 733610, Z1
 - DIMENZE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ BUDE DODRŽENA A ZACHOVÁNA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU / ZEJMÉNA SVODŮ A ŽLABŮ / .
- VZHLEDEM KE SKUTEČNOSTI , ŽE NEBYL ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP NAPŘ. K OKAPŮM – NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI

 JK-STAVPROJEKT, s.r.o. IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779		Palackého 106/II 379 01, Třeboň		tel : 602 414 723, 389 822 633 E - mail : kregl@tbn.cz	
Vlastník : Česká republika, STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V TŘEBONĚ, Uživatel : ZÁMEK 110, 379 01, TŘEBONĚ Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA AUGUSTINIÁNŮ V TŘEBONĚ Místo stavby : HUSOVA ULICE 139, Třeboň, 379 01, parcelní číslo 573				www.atelier-kregl.cz vyhotoveno : razítko autorizace :	
objekt: obsah :					
TABULKY VÝROBKŮ					
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Kregl Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		Projektant : Ing. Josef Kregl Radek Skočný, DiS.		Vypracoval :	
číslo zakázky :	stupeň PD : PD pro výběr zhotovitele	datum : 01.2014	formát : 3 x A4	měřítko : 1:50	číslo výkresu : D 1.1.34




VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
T 1	V=2000MM, DL=3360MM 	- PLAŇKOVÁ PŘÍČKA ZE SMRKOVÝCH LATÍ NA NOSNÝCH TRÁMEČCÍCH - TRÁMEČKY KOTVENY DO STĚN POMOCÍ OCELOVÝCH ÚHELNÍKŮ, SVORNÍKŮ A CHEMICKÝCH KOTEV - UPROSTŘED OCELOVÝ SLOUPEK Ø50MM, NA SLOUPKU PŘIVAŘENA PÁSOVINA PRO KOTVENÍ VODOROVNÝCH DŘEVĚNÝCH TRÁMEČKŮ. - SLOUPEK ROZEPŘEN MEZI PODLAHOVOU A STROPNÍ KONSTRUKCI POMOCÍ REKTIFIKAČNÍHO ŠROUBU. - OCELOVÉ PRVKY OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM , STEJNĚ JAKO DŘEVĚNÉ	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
T 2	V=2000MM, DL=3250MM 	- PLAŇKOVÁ PŘÍČKA ZE SMRKOVÝCH LATÍ NA NOSNÝCH TRÁMEČCÍCH - TRÁMEČKY KOTVENY DO STĚN POMOCÍ OCELOVÝCH ÚHELNÍKŮ, SVORNÍKŮ A CHEMICKÝCH KOTEV - UPROSTŘED OCELOVÝ SLOUPEK Ø50MM, NA SLOUPKU PŘIVAŘENA PÁSOVINA PRO KOTVENÍ VODOROVNÝCH DŘEVĚNÝCH TRÁMEČKŮ. - SLOUPEK ROZEPŘEN MEZI PODLAHOVOU A STROPNÍ KONSTRUKCI POMOCÍ REKTIFIKAČNÍHO ŠROUBU. - OCELOVÉ PRVKY OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM , STEJNĚ JAKO DŘEVĚNÉ	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
T 3	V=2000MM, DL=3250MM 	- PLAŇKOVÁ PŘÍČKA ZE SMRKOVÝCH LATÍ NA NOSNÝCH TRÁMEČCÍCH - TRÁMEČKY KOTVENY DO STĚN POMOCÍ OCELOVÝCH ÚHELNÍKŮ, SVORNÍKŮ A CHEMICKÝCH KOTEV - OCELOVÉ PRVKY OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM , STEJNĚ JAKO DŘEVĚNÉ	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY



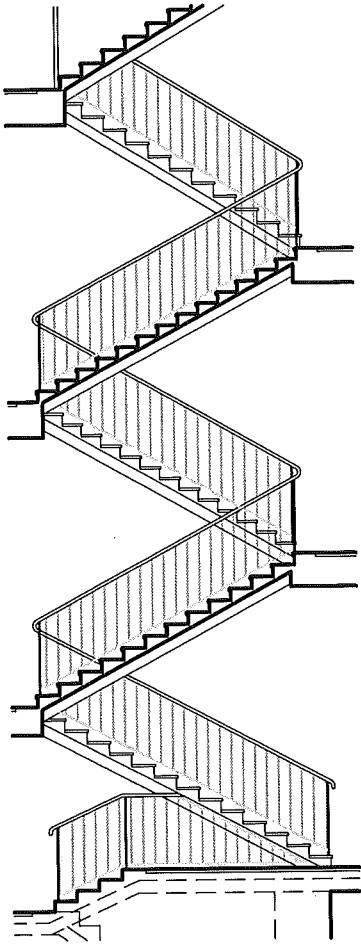
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
T 4	1420x800MM, V=850MM 	- LINKA S NEREZOVÝM DŘEZEM - MATERIÁL-LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY - BAREVNOSTNÍ ŘEŠENÍ KOORDINOVÁNO S INVESTOREM A A.D. PŘED REALIZACÍ - DETAILNĚ ŘEŠENO VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE	1	
T 5	1420x600MM, V=850MM 	- KUCHYŇSKÁ LINKA S NEREZOVÝM DŘEZEM A ZÁVĚSNÝMI SKŘÍŇKAMI - MATERIÁL-LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY - BAREVNOSTNÍ ŘEŠENÍ KOORDINOVÁNO S INVESTOREM A A.D. PŘED REALIZACÍ - DETAILNĚ ŘEŠENO VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE	1	
T 6	1500x800MM, V=850MM 	- LINKA S NEREZOVÝM DŘEZEM - MATERIÁL-LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY - BAREVNOSTNÍ ŘEŠENÍ KOORDINOVÁNO S INVESTOREM A A.D. PŘED REALIZACÍ - DETAILNĚ ŘEŠENO VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE	2	
T 7	2450x600MM, V=850MM 	- KUCHYŇSKÁ LINKA S NEREZOVÝM DŘEZEM A ZÁVĚSNÝMI SKŘÍŇKAMI - MATERIÁL-LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY - BAREVNOSTNÍ ŘEŠENÍ KOORDINOVÁNO S INVESTOREM A A.D. PŘED REALIZACÍ - DETAILNĚ ŘEŠENO VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE	1	
T 8	3170x600-800MM, V=850MM 	- KUCHYŇSKÁ LINKA S NEREZOVÝM DŘEZEM A ZÁVĚSNÝMI SKŘÍŇKAMI - MATERIÁL-LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY - BAREVNOSTNÍ ŘEŠENÍ KOORDINOVÁNO S INVESTOREM A A.D. PŘED REALIZACÍ - ATYPICKÝ ROZMĚR UPŘESNĚN BĚHEM REALIZACE DLE SKUTEČNÉHO STAVU - DETAILNĚ ŘEŠENO VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE	1	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
T 9	3000x600MM, V=850MM 	- KUCHYŇSKÁ LINKA S NEREZOVÝM DŘEZEM A ZÁVĚSNÝMI SKŘÍŇKAMI - MATERIÁL-LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY - BAREVNOSTNÍ ŘEŠENÍ KOORDINOVÁNO S INVESTOREM A A.D. PŘED REALIZACÍ - DETAILNĚ ŘEŠENO VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE	1	
T 10	3125x600MM, V=850MM 	- KUCHYŇSKÁ LINKA S NEREZOVÝM DŘEZEM A ZÁVĚSNÝMI SKŘÍŇKAMI - MATERIÁL-LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY - BAREVNOSTNÍ ŘEŠENÍ KOORDINOVÁNO S INVESTOREM A A.D. PŘED REALIZACÍ - DETAILNĚ ŘEŠENO VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE	1	
T 11		- STŘEŠNÍ DŘEVĚNÉ VÝLEZY PRO TAŠKOVOU KRYTINU /BOBROVKA/ - BOROVICOVÉ DŘEVO, - VNITŘNÍ ROZMĚR SKLA 60/60cm - OTOČNÉ SMĚREM VEN, BEZ POŽADAVKU - NA TEPELNÝ ODPOR /NEVYTÁPĚNÉ PŮDY/ - PŘESNÁ POLOHA VÝLEZŮ A LÁVEK BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI.	3	- KOVÁNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOTEV. MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - OPLECHOVÁNÍ TiZn BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ



OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
② 1		- NOVÝ OCELOVÝ POKLOP VČ. OCELOVÉHO RÁMEČKU OSAZENÉHO A ZABETONOVANÝ DO STÁVAJÍCÍCH STĚN ŠACHTY POMOCÍ OCELOVÝCH KOTEV - ROZMĚR A TYP UCHYCENÍ UPŘESNĚN DLE SKUTEČNÉHO STAVU BĚHEM REALIZACE STAVBY	1	– UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
② 2		- NOVÝ OCELOVÝ POKLOP VČ. OCELOVÉHO RÁMEČKU OSAZENÉHO A ZABETONOVANÝ DO STÁVAJÍCÍCH STĚN ŠACHTY POMOCÍ OCELOVÝCH KOTEV - ROZMĚR A TYP UCHYCENÍ UPŘESNĚN DLE SKUTEČNÉHO STAVU BĚHEM REALIZACE STAVBY	1	– UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
② 3	1000x900MM 	- STÁVAJÍCÍ OTEVÍRÁVÁ BRANKA (SOUČÁST STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ) - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ MADLO DEMONTOVÁNO A NAHAZENO NOVÝM, REPLIKA STÁV. - OCELOVÉ PRVKY OČIŠTĚNY, ODMAŠTĚNY, OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTEREM, BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ ČERNÁ - DŘEVĚNÉ MADLO OPATŘENO OLEJOVÝM NÁTEREM , ALT.LAKEM	1	
② 4	V=1000MM 	OPRAVA STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ MADLO DEMONTOVÁNO A NAHAZENO NOVÝM, REPLIKA STÁV. - OCELOVÉ PRVKY OČIŠTĚNY, ODMAŠTĚNY, OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTEREM, BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ ČERNÁ - DŘEVĚNÉ MADLO OPATŘENO OLEJOVÝM NÁTEREM , ALT.LAKEM - PROVEDENA OPRAVA DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ (CCA 15%)	1	




VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
$\frac{Z}{5}$	150x150MM	- MŘÍŽKA PRO ODVOD VZDUCHU Z PROVĚTRÁVACÍHO PODLAHOVÉHO KANÁLU - MŘÍŽKA ŽÁROVĚ ZINKOVÁNA - MŘÍŽKOVÁNÍ-KVĚTINOVÝ VZOR	1	- UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
$\frac{Z}{6}$	150x150MM	- MŘÍŽKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU DO PROVĚTRÁVACÍHO PODLAHOVÉHO KANÁLU - MŘÍŽKA ŽÁROVĚ ZINKOVÁNA - MŘÍŽKOVÁNÍ-KVĚTINOVÝ VZOR	1	- UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
$\frac{Z}{7}$		- KOMÍNOVÉ LÁVKY, TYP, DÉLKA LÁVKY BUDE UPŘESNĚNA DLE POLOHY VÝLEZŮ - KOMBINACE OCELI A DŘEVA	7	- UPEVNĚVACÍ PRVKY, ZÁBRADLÍ, POVR. ÚPRAVA BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
$\frac{Z}{8}$	DL.celkem=3,10m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{9}$	DL.celkem=1,65m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{10}$	DL.celkem=6,75m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{11}$	DL.celkem=10,20m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{12}$	DL.celkem=16,00m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{13}$	DL.celkem=11,90m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU

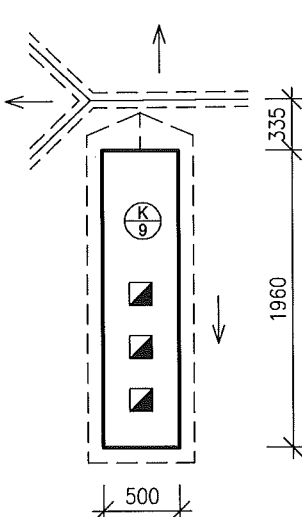
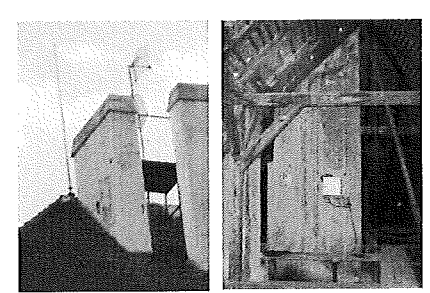




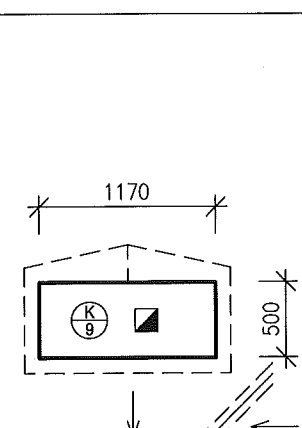
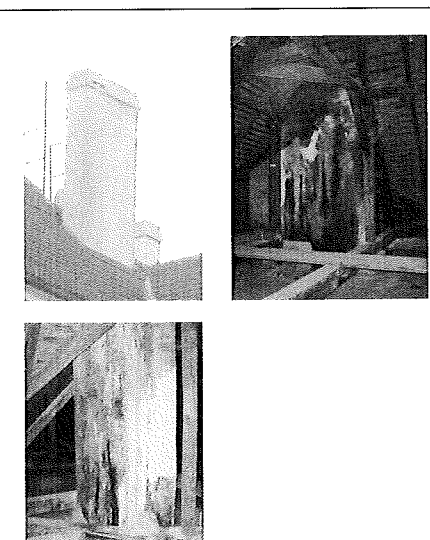
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
$\frac{Z}{14}$	DL.celkem=22,95m 	– TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. – BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ – TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. – 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20–30mm	1	– POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{15}$	DL.celkem=2,50m 	– TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. – BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ – TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. – 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20–30mm	1	– POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{16}$	DL.celkem=0,70m 	– TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. – BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ – TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. – 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20–30mm	1	– POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{17}$	DL.celkem=2,70m 	– TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. – BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ – TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. – 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20–30mm	1	– POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{18}$	DL.celkem=5,80m 	– TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. – BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ – TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. – 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20–30mm	1	– POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{19}$	DL.celkem=6,40m 	– TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. – BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ – TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. – 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20–30mm	1	– POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{20}$	DL.celkem=5,95m 	– TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. – BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ – TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. – 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20–30mm	1	– POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{21}$	DL.celkem=5,55m 	– TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. – BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ – TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. – 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20–30mm	1	– POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{22}$	DL.celkem=1,0m 	– TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. – BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ – TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. – 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20–30mm	1	– POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ








OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
$\frac{Z}{23}$	DL.celkem=4,10m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{24}$	DL.celkem=5,80m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{25}$	DL.celkem=16,85m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{26}$	DL.celkem=6,75m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, KOMÍNY

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	FOTO
K 1		- OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU Z TiZn PRO TAŠKOVOU KRYTINU /BOBROVKA/ - UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ - OPLECHOVÁNÍ HLAVY KOMÍNU – VIZ. K/67 - KOMÍNOVÁ DVÍŘKA ZACHOVÁNA. OČISTIT, NOVÝ NATĚR - OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK, cca 80% - LEMOVÁNÍ PROVEDENO DLE ČSN 733610, Z1	1	
K 2		- OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU Z TiZn PRO TAŠKOVOU KRYTINU /BOBROVKA/ - UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ - OPLECHOVÁNÍ HLAVY KOMÍNU – VIZ. K/67 - KOMÍNOVÁ DVÍŘKA ZACHOVÁNA. OČISTIT, NOVÝ NATĚR - OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK, cca 80% - LEMOVÁNÍ PROVEDENO DLE ČSN 733610, Z1	1	
K 3		- OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU Z TiZn PRO TAŠKOVOU KRYTINU /BOBROVKA/ - UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ - OPLECHOVÁNÍ HLAVY KOMÍNU – VIZ. K/67 - KOMÍNOVÁ DVÍŘKA ZACHOVÁNA. OČISTIT, NOVÝ NATĚR - OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK, cca 80% - LEMOVÁNÍ PROVEDENO DLE ČSN 733610, Z1	1	
K 4		- OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU Z TiZn PRO TAŠKOVOU KRYTINU /BOBROVKA/ - UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ - OPLECHOVÁNÍ HLAVY KOMÍNU – VIZ. K/67 - KOMÍNOVÁ DVÍŘKA ZACHOVÁNA. OČISTIT, NOVÝ NATĚR - OPRAVA A DOPLNĚNÍ PO UBOURÁNÍ ČÁSTI KOMÍNOVÉHO TĚLESA POD STŘEŠNÍ ROVINU - OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK, cca 80% - LEMOVÁNÍ PROVEDENO DLE ČSN 733610, Z1	1	

POZNÁMKA: OCHRANA PROTI "BÍLÉ" KOROZI VE STYKU TiZn A OSTATNÍCH MATERIÁLŮ (BETON, OMÍTKY, VÁPNO, ATD.) BUDE ZAJIŠTĚNA SEPARACÍ VHDNÝM MATERIÁLEM. KE KAŽDÉ DÉLCE KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU NUTNO UVAŽOVAT S DÉLKOVOU REZERVOU 0,5m S VAZBOU NA SKUTEČNÉ ROZMĚRY PARAMETRŮ STŘECHY.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, KOMÍNY

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	FOTO
K 5		- OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU Z TiZn PRO TAŠKOVOU KRYTINU /BOBROVKA/ - UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ - OPLECHOVÁNÍ HLAVY KOMÍNU - VIZ. K/67 - KOMÍNOVÁ DVIŘKA ZACHOVÁNA. OČISTIT, NOVÝ NÁTĚR - OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK, cca 80% - NASTAVENÍ KOMÍNU ODSTRANĚNO - LEMOVÁNÍ PROVEDENO DLE ČSN 733610, Z1	1	 
K 6		- OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU Z TiZn PRO TAŠKOVOU KRYTINU /BOBROVKA/ - UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ - OPLECHOVÁNÍ HLAVY KOMÍNU - VIZ. K/67 - KOMÍNOVÁ DVIŘKA ZACHOVÁNA. OČISTIT, NOVÝ NÁTĚR - OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK, cca 80% - LEMOVÁNÍ PROVEDENO DLE ČSN 733610, Z1	1	 
K 7		- OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU Z TiZn PRO TAŠKOVOU KRYTINU /BOBROVKA/ - UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ - OPLECHOVÁNÍ HLAVY KOMÍNU - VIZ. K/67 - KOMÍNOVÁ DVIŘKA ZACHOVÁNA. OČISTIT, NOVÝ NÁTĚR - OPRAVA A DOPLNĚNÍ PO UBOURÁNÍ ČÁSTI KOMÍNOVÉHO TĚLESA PRO OSAZENÍ NOVÉHO TŘÍSLOŽKOVÉHO MONTOVANÉHO KOMÍNU S ODVĚTRÁNÍM A KERAMICKOU VLOŽKOU PRO ODVOD SPALIN Z PLYNOVÉHO KOTLE - OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK, cca 80% - LEMOVÁNÍ PROVEDENO DLE ČSN 733610, Z1	1	 
K 8		- OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU Z TiZn PRO TAŠKOVOU KRYTINU /BOBROVKA/ - UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ - OPLECHOVÁNÍ HLAVY KOMÍNU - VIZ. K/67 - KOMÍNOVÁ DVIŘKA ZACHOVÁNA. OČISTIT, NOVÝ NÁTĚR - OPRAVA A DOPLNĚNÍ PO UBOURÁNÍ ČÁSTI KOMÍNOVÉHO TĚLESA POD STŘEŠNÍ ROVINU - OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK, cca 80% - LEMOVÁNÍ PROVEDENO DLE ČSN 733610, Z1	1	 



POZNÁMKA: OCHRANA PROTI "BILÉ" KOROZI VE STYKU TiZn A OSTATNÍCH MATERIÁLŮ (BETON, OMÍTKY, VÁPNO, ATD.) BUDE ZAJIŠTĚNA SEPARACÍ VHDNÝM MATERIÁLEM. KE KAŽDÉ DÉLCE KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU NUTNO UVAŽOVAT S DÉLKOVOU REZERVOU 0,5m S VAZBOU NA SKUTEČNÉ ROZMĚRY PARAMETRŮ STŘECHY.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU – VZOROVÉ SCHÉMA. ROZMĚRY PŘÍZPUSOBENY JEDNOTLIVÝM KOMÍNOVÝM TĚLESŮM. 12ks /KOMÍNŮ/ ŘEZ: PŮDORYS:			
K 9				
K 10		- OPLECHOVÁNÍ KE SVISLÉ STĚNĚ / UKONČENÍ ŠTÍTU ŠIKMOU ATIKOU /, TiZn - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA - r.š. 330mm - KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTA r.š. 200mm	2	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
K 11		- ZÁVĚTRNÁ LIŠTA PULTOVÝCH VIKÝŘŮ, TiZn - R.Š.330 mm - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA	14	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
K 12		- OPLECHOVÁNÍ V MÍSTĚ PARAPETU PULTOVÝCH VIKÝŘŮ, TiZn - R.Š.330 mm - KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTA r.š. 200mm	7	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
K 13		- OPLECHOVÁNÍ TROJÚHELNÍKOVÝCH BOKŮ PULTOVÝCH VIKÝŘŮ S NAPOJENÍM NA TAŠKOVOU KRYTINU HLAVNÍ STŘEŠNÍ ROVINY, TiZn - S NAPOJENÍM NA OPLECHOVÁNÍ TAŠKOVÉ KRYTINY, ZPĚTNÁ DRÁŽKA, r.š. 330mm, DILATAČNÍ SPOJ	16	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ

POZNÁMKA: OCHRANA PROTI "BÍLÉ" KOROZI VE STYKU TiZn A OSTATNÍCH MATERIÁLŮ (BETON, OMÍTKY, VÁPNO, ATD.) BUDE ZAJIŠTĚNA SEPARACÍ VHDNÝM MATERIÁLEM. KE KAŽDÉ DÉLCE KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU NUTNO UVAŽOVAT S DÉLKOVOU REZERVOU 0,5m S VAZBOU NA SKUTEČNÉ ROZMĚRY PARAMETRŮ STŘECHY.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ



OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
(K/14)	 DL.=6,10M	- OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ, TiZn - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA - r.š. 800mm	2	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (PLECHOVÉ PŘÍPONKY, ATD.)
(K/15)	 DL.=6,30M	- OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ, TiZn - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA - r.š. 800mm	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (PLECHOVÉ PŘÍPONKY, ATD.)
(K/16)	 Ø 0,160 DL.3,10m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ Ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K/17)	 Ø 0,160 DL.1,80m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ Ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K/18)	 Ø 0,160 DL.7,75m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ Ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K/19)	 Ø 0,160 DL.10,35m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ Ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K/20)	 Ø 0,160 DL.16,20m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ Ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K/21)	 Ø 0,160 DL.12,95m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ Ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K/22)	 Ø 0,160 DL.24,00m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ Ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K/23)	 Ø 0,160 DL.7,40m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ Ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K/24)	 Ø 0,160 DL.2,70m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ Ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K/25)	 Ø 0,160 DL.4,05m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ Ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K/26)	 Ø 0,160 DL.5,85m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ Ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)

POZNÁMKA: OCHRANA PROTI "BÍLÉ" KOROZI VE STYKU TIŽN A OSTATNÍCH MATERIÁLŮ (BETON, OMÍTKY, VÁPNO, ATD.) BUDE ZAJIŠTĚNA SEPARACÍ VHDNÝM MATERIÁLEM. KE KAŽDÉ DÉLCE KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU NUTNO UVAŽOVAT S DÉLKOVOU REZERVOU 0,5m S VAZBOU NA SKUTEČNÉ ROZMĚRY PARAMETRŮ STŘECHY.

- DIMENZE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ BUDE DODRŽENA A ZACHOVÁNA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU / ZEJMÉNA SVODŮ A ŽLABŮ / .

VZHLEDEM KE SKUTEČNOSTI, ŽE NEBYL ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP NAPŘ. K OKAPŮM - NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ









OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
(K 27)	 DL.2,15m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - Tižn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
(K 28)	 DL.1,70m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - Tižn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
(K 29)	 DL.7,45m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - Tižn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
(K 30)	 DL.10,20m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - Tižn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
(K 31)	 DL.16,05m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - Tižn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
(K 32)	 DL.12,60m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - Tižn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
(K 33)	 DL.23,70m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - Tižn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
(K 34)	 DL.7,25m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - Tižn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
(K 35)	 DL.2,75m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - Tižn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
(K 36)	 DL.13,50m 380	DEŠŤOVÝ SVOD Z Tižn, DS1 - ODSKOK Ø125 mm - ODPADNÍ TROUBA Ø125 mm - GAIGR /ZAÚSTĚNO DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE/ - KRUHOVÝ KOTLÍK	1	- UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K 37)	 DL.1,65m	KÁPĚJ - ODPADNÍ TROUBA Ø125 mm - NAPOJENÍ POMOCÍ DEŠŤOVÉHO ŽLABU DO DEŠŤOVÉHO SVODU DS1 - PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ Ø160MM - Tižn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ

POZNÁMKA: OCHRANA PROTI "BÍLE" KOROZI VE STYKU Tižn A OSTATNÍCH MATERIÁLŮ (BETON, OMÍTKY, VÁPNO, ATD.) BUDE ZAJIŠTĚNA SEPARACÍ VHDNÝM MATERIÁLEM. KE KAŽDÉ DÉLCE KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU NUTNO UVAŽOVAT S DÉLKOVOU REZERVOU 0,5m S VAZBOU NA SKUTEČNÉ ROZMĚRY PARAMETRŮ STŘECHY.

- DIMENZE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ BUDE DODRŽENA A ZACHOVÁNA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU / ZEJMÉNA SVODŮ A ŽLABŮ /.

VZHLÉDEM KE SKUTEČNOSTI, ŽE NEBYL ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP NAPŘ. K OKAPŮM - NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
(K 38)		DEŠŤOVÝ SVOD Z TiZn, DS2 - ODSKOK Ø125 mm - ODPADNÍ TROUBA Ø125 mm - GAIGR /ZAÚSTĚNO DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE/ - KRUHOVÝ KOTLÍK	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K 39)		DEŠŤOVÝ SVOD Z TiZn, DS3 - ODSKOK Ø125 mm - ODPADNÍ TROUBA Ø125 mm - GAIGR /ZAÚSTĚNO DO CHODNÍKU/	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ - NAPOJENÍ SOUSEDNÍHO OBJEKTU NA NOVĚ ZHOTOVENOU DEŠŤOVOU KANALIZACI, DLE SOUPISU PRACÍ VZTAŽENO STAVEBNĚ K VLASTNÍKU OBJEKTU Č.P. 140
(K 40)		DEŠŤOVÝ SVOD Z TiZn, DS4 - ODSKOK Ø125 mm - ODPADNÍ TROUBA Ø125 mm - VÝTOKOVÉ KOLENO /VÝÚSTĚNO NA NIŽŠÍ STŘECHU/ - KRUHOVÝ KOTLÍK	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K 41)		DEŠŤOVÝ SVOD Z TiZn, DS5 - ODSKOK Ø125 mm - ODPADNÍ TROUBA Ø125 mm - GAIGR /ZAÚSTĚNO DO BETONOVÉ PODESTY/	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ - NAPOJENÍ SOUSEDNÍHO OBJEKTU NA NOVĚ ZHOTOVENOU DEŠŤOVOU KANALIZACI, DLE SOUPISU PRACÍ VZTAŽENO STAVEBNĚ K VLASTNÍKU OBJEKTU Č.P. 140
(K 42)		DEŠŤOVÝ SVOD Z TiZn, DS6 - ODSKOK Ø125 mm - ODPADNÍ TROUBA Ø125 mm - GAIGR /ZAÚSTĚNO DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE/ - KRUHOVÝ KOTLÍK	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K 43)	3845x5655MM	- NOVÁ PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA S DVOJITOU DŘÁŽKOU, TiZn	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K 44)		- OPLECHOVÁNÍ KE SVISLÉ STĚNĚ, TiZn - NAPOJENÍ NA PLECHOVOU KRYTINU - r.š. 330mm - KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTA r.š. 200mm	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K 45)		- OPLECHOVÁNÍ KE SVISLÉ STĚNĚ, TiZn - NAPOJENÍ NA PLECHOVOU KRYTINU - r.š. 500-800mm - KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTA r.š. 200mm	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K 46)		- OPLECHOVÁNÍ KE SVISLÉ STĚNĚ, TiZn - NAPOJENÍ NA TAŠKOVOU KRYTINU - STOJATÁ DŘÁŽKA, ZPĚTNÁ DŘÁŽKA - r.š. 500-800mm - KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTA r.š. 200mm	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ

POZNÁMKA: OCHRANA PROTI "BÍLÉ" KOROZI VE STYKU TiZn A OSTATNÍCH MATERIÁLŮ (BETON, OMÍTKY, VÁPNO, ATD.) BUDE ZAJIŠTĚNA SEPARACÍ VHODNÝM MATERIÁLEM. KE KAŽDÉ DÉLCE KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU NUTNO UVAŽOVAT S DÉLKOVOU REZERVOU 0,5m S VAZBOU NA SKUTEČNÉ ROZMĚRY PARAMETRŮ STŘECHY.
- DIMENZE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ BUDE DODRŽENA A ZACHOVÁNA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU / ZEJMÉNA SVODŮ A ŽLABŮ / .
VZHLÉDEM KE SKUTEČNOSTI, ŽE NEBYL ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP NAPŘ. K OKAPŮM - NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
(K 47)	 KRYCÍ LIŠTA /DILATACE/ DL.=1,0M	- OPLECHOVÁNÍ KE SVISLÉ ŠTÍTOVÉ STĚNĚ, TiZn - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA - r.š. 330mm - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA - KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTA r.š. 200mm	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K 48)	 KRYCÍ LIŠTA /DILATACE/ DL.=4,5M	- OPLECHOVÁNÍ KE SVISLÉ ŠTÍTOVÉ STĚNĚ, TiZn - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA - r.š. 330mm - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA - KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTA r.š. 200mm	2	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K 49)	 KRYCÍ LIŠTA /DILATACE/ DL.=1,2M	- OPLECHOVÁNÍ KE SVISLÉ ŠTÍTOVÉ STĚNĚ, TiZn - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA - r.š. 330mm - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA - KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTA r.š. 200mm	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K 50)	 KRYCÍ LIŠTA /DILATACE/ DL.=3,5M	- OPLECHOVÁNÍ KE SVISLÉ ZDI, TiZn - r.š. 330mm - KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTA r.š. 200mm	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K 51)	KLEMPÍŘSKÝ PRVEK PRO ODVĚTRÁNÍ PLYNOINSTALACE ČP143 /větrací komín nad střechu /	materiál TiZn	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ

POZNÁMKA: OCHRANA PROTI "BÍLÉ" KOROZI VE STYKU TiZn A OSTATNÍCH MATERIÁLŮ (BETON, OMÍTKY, VÁPNO, ATD.) BUDE ZAJIŠTĚNA SEPARACÍ VHODNÝM MATERIÁLEM. KE KAŽDÉ DÉLCE KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU NUTNO UVAŽOVAT S DÉLKOVOU REZERVOU 0,5m S VAZBOU NA SKUTEČNÉ ROZMĚRY PARAMETRŮ STŘECHY.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
(K/47)	 KRYCÍ LIŠTA /DILATACE/ DL.=1,0M	- OPLECHOVÁNÍ KE SVISLÉ ŠTÍTOVÉ STĚNĚ, TiZn - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA - r.š. 330mm - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA - KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTA r.š. 200mm	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K/48)	 KRYCÍ LIŠTA /DILATACE/ DL.=4,5M	- OPLECHOVÁNÍ KE SVISLÉ ŠTÍTOVÉ STĚNĚ, TiZn - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA - r.š. 330mm - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA - KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTA r.š. 200mm	2	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K/49)	 KRYCÍ LIŠTA /DILATACE/ DL.=1,2M	- OPLECHOVÁNÍ KE SVISLÉ ŠTÍTOVÉ STĚNĚ, TiZn - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA - r.š. 330mm - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA - KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTA r.š. 200mm	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K/50)	 KRYCÍ LIŠTA /DILATACE/ DL.=3,5M	- OPLECHOVÁNÍ KE SVISLÉ ZDI, TiZn - r.š. 330mm - KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTA r.š. 200mm	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K/51)	KLEMPÍŘSKÝ PRVEK PRO ODVĚTRÁNÍ PLYNOINSTALACE ČP143 /větrací komín nad střechu /	materiál TiZn	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ

POZNÁMKA: OCHRANA PROTI "BÍLÉ" KOROZI VE STYKU TiZn A OSTATNÍCH MATERIÁLŮ (BETON, OMÍTKY, VÁPNO, ATD.) BUDE ZAJIŠTĚNA SEPARACÍ VHDNÝM MATERIÁLEM. KE KAŽDÉ DÉLCE KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU NUTNO UVAŽOVAT S DÉLKOVOU REZERVOU 0,5m S VAZBOU NA SKUTEČNÉ ROZMĚRY PARAMETRŮ STŘECHY.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
01		- SKŘÍŇKA S POŠTOVNÍMI SCHRÁNKAMI PRO JEDNOTLIVÝ BYT A INSPEKČNÍ BYT - SKŘÍŇKA SE SCHRÁNKAMI PRO 7 BYTŮ - MATERIÁLOVÉ A BAREVNOSTNÍ ŘEŠENÍ KOORDINOVÁNO S INVESTOREM A A.D. PŘED REALIZACÍ	1	
02	SOUBOR VYBAVENÍ INSPEKČNÍHO BYTU (M.Č.3.01)	- VYBAVENÍ PROSTORŮ INSPEKČNÍCH BYTŮ NÁBYTKEM: -POSTEL 2KS -ŠATNÍ SKŘÍŇKA 2KS -POLICOVÁ SKŘÍŇKA 1KS -KONFERENČNÍ STOLEK 1KS -KŘESLA 2KS -STŮL 800/800MM 1KS -ŽIDLE 2KS -ODPADKOVÝ KOŠ 1KS - MATERIÁLOVĚ STANDARTNÍ PROVEDENÍ PRO DANÝ ÚČEL VYUŽITÍ INSPEKČNÍCH POKOJŮ	1Sb	
03	SOUBOR VYBAVENÍ INSPEKČNÍHO BYTU (M.Č.3.05)	- VYBAVENÍ PROSTORŮ INSPEKČNÍCH BYTŮ NÁBYTKEM: -POSTEL 2KS -ŠATNÍ SKŘÍŇKA 2KS -POLICOVÁ SKŘÍŇKA 1KS -KONFERENČNÍ STOLEK 1KS -KŘESLA 2KS -STŮL 800/800MM 1KS -ŽIDLE 2KS -ODPADKOVÝ KOŠ 1KS - MATERIÁLOVĚ STANDARTNÍ PROVEDENÍ PRO DANÝ ÚČEL VYUŽITÍ INSPEKČNÍCH POKOJŮ	1Sb	
04	SOUBOR VYBAVENÍ INSPEKČNÍHO BYTU (M.Č.3.05)	- VYBAVENÍ PROSTORŮ INSPEKČNÍCH BYTŮ NÁBYTKEM: -BOTNÍK 1KS -VĚŠÁKOVÁ STĚNA 1KS -ZRCADLO 1KS - MATERIÁLOVĚ STANDARTNÍ PROVEDENÍ PRO DANÝ ÚČEL VYUŽITÍ INSPEKČNÍCH POKOJŮ	1Sb	
05	SOUBOR VYBAVENÍ INSPEKČNÍHO BYTU (M.Č.3.07)	- VYBAVENÍ PROSTORŮ INSPEKČNÍCH BYTŮ NÁBYTKEM: -POSTEL 2KS -ŠATNÍ SKŘÍŇKA 2KS -POLICOVÁ SKŘÍŇKA 1KS -KONFERENČNÍ STOLEK 1KS -KŘESLA 2KS -STŮL 800/800MM 1KS -ŽIDLE 2KS -ODPADKOVÝ KOŠ 1KS - MATERIÁLOVĚ STANDARTNÍ PROVEDENÍ PRO DANÝ ÚČEL VYUŽITÍ INSPEKČNÍCH POKOJŮ	1Sb	
06	SOUBOR VYBAVENÍ INSPEKČNÍHO BYTU (M.Č.3.08)	- VYBAVENÍ PROSTORŮ INSPEKČNÍCH BYTŮ NÁBYTKEM: -BOTNÍK 1KS -VĚŠÁKOVÁ STĚNA 1KS -ZRCADLO 1KS - MATERIÁLOVĚ STANDARTNÍ PROVEDENÍ PRO DANÝ ÚČEL VYUŽITÍ INSPEKČNÍCH POKOJŮ	1Sb	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
07	SOUBOR VYBAVENÍ INSPEKČNÍHO BYTU (M.Č.3.10)	- VYBAVENÍ PROSTORŮ INSPEKČNÍCH BYTŮ NÁBYTKEM: -POSTEL 2KS -ŠATNÍ SKŘÍŇKA 2KS -POLICOVÁ SKŘÍŇKA 1KS -KONFERENČNÍ STOLEK 1KS -KŘESLA 2KS -STŮL 800/800MM 1KS -ŽIDLE 2KS -ODPADKOVÝ KOŠ 1KS - MATERIÁLOVĚ STANDARTNÍ PROVEDENÍ PRO DANÝ ÚČEL VYUŽITÍ INSPEKČNÍCH POKOJŮ	1Sb	
08	SOUBOR VYBAVENÍ INSPEKČNÍHO BYTU (M.Č.3.11)	- VYBAVENÍ PROSTORŮ INSPEKČNÍCH BYTŮ NÁBYTKEM: -POSTEL 1KS -ŠATNÍ SKŘÍŇKA 1KS -POLICOVÁ SKŘÍŇKA 1KS -KONFERENČNÍ STOLEK 1KS -KŘESLA 2KS -STŮL 800/800MM 1KS -ŽIDLE 2KS -ODPADKOVÝ KOŠ 1KS - MATERIÁLOVĚ STANDARTNÍ PROVEDENÍ PRO DANÝ ÚČEL VYUŽITÍ INSPEKČNÍCH POKOJŮ	1Sb	
09	SOUBOR VYBAVENÍ INSPEKČNÍHO BYTU (M.Č.3.13)	- VYBAVENÍ PROSTORŮ INSPEKČNÍCH BYTŮ NÁBYTKEM: -BOTNÍK 1KS -VĚŠÁKOVÁ STĚNA 1KS -ZRCADLO 1KS - MATERIÁLOVĚ STANDARTNÍ PROVEDENÍ PRO DANÝ ÚČEL VYUŽITÍ INSPEKČNÍCH POKOJŮ	1Sb	
10	SOUBOR VYBAVENÍ INSPEKČNÍHO BYTU (M.Č.3.20)	- VYBAVENÍ PROSTORŮ INSPEKČNÍCH BYTŮ NÁBYTKEM: -POSTEL 2KS -ŠATNÍ SKŘÍŇKA 2KS -POLICOVÁ SKŘÍŇKA 1KS -KONFERENČNÍ STOLEK 1KS -KŘESLA 2KS -STŮL 800/800MM 1KS -ŽIDLE 2KS -ODPADKOVÝ KOŠ 1KS - MATERIÁLOVĚ STANDARTNÍ PROVEDENÍ PRO DANÝ ÚČEL VYUŽITÍ INSPEKČNÍCH POKOJŮ	1Sb	
11	SOUBOR VYBAVENÍ INSPEKČNÍHO BYTU (M.Č.3.17)	- VYBAVENÍ PROSTORŮ INSPEKČNÍCH BYTŮ NÁBYTKEM: -BOTNÍK 1KS -VĚŠÁKOVÁ STĚNA 1KS -ZRCADLO 1KS - MATERIÁLOVĚ STANDARTNÍ PROVEDENÍ PRO DANÝ ÚČEL VYUŽITÍ INSPEKČNÍCH POKOJŮ	1Sb	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
0 12	SOUBOR VYBAVENÍ KOUPELNY A WC PRO BYTY A INSPEKČNÍHO BYTU	- VYBAVENÍ KOUPELEN: - ZÁSObNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO 7KS - POLICOVÁ SKŘÍŇKA 7KS - ZRCADLO 7KS - HÁČEK NA RUČNÍK 7KS - NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK 14KS - ZÁSObNÍK NA PAPIRvé RUČNÍKY 7KS - ODPADKOVÝ KOŠ 7KS - VYBAVENÍ WC: - ZÁSObNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO 3KS - HÁČEK NA RUČNÍK 3KS - ZÁSObNÍK NA PAPIRvé RUČNÍKY 3KS - NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK 14KS - ZÁSObNÍK NA TOALETNÍ PAPIR 7KS - ODPADKOVÝ KOŠ 3KS - MATERIÁLOVĚ STANDARTNÍ PROVEDENÍ PRO DANÝ ÚČEL VYUŽITÍ INSPEKČNÍCH POKOJŮ	1Sb	
0 13	SOUBOR VYBAVENÍ WC PRO ARCHIV	- VYBAVENÍ WC PŘEDSÍŇ: - ZÁSObNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO 1KS - ZRCADLO 1KS - HÁČEK NA RUČNÍK 1KS - ZÁSObNÍK NA PAPIRvé RUČNÍKY 1KS - ODPADKOVÝ KOŠ 1KS - VYBAVENÍ WC: - NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK 2KS - ZÁSObNÍK NA TOALETNÍ PAPIR 1KS - MATERIÁLOVĚ STANDARTNÍ PROVEDENÍ PRO DANÝ ÚČEL VYUŽITÍ INSPEKČNÍCH POKOJŮ	1Sb	