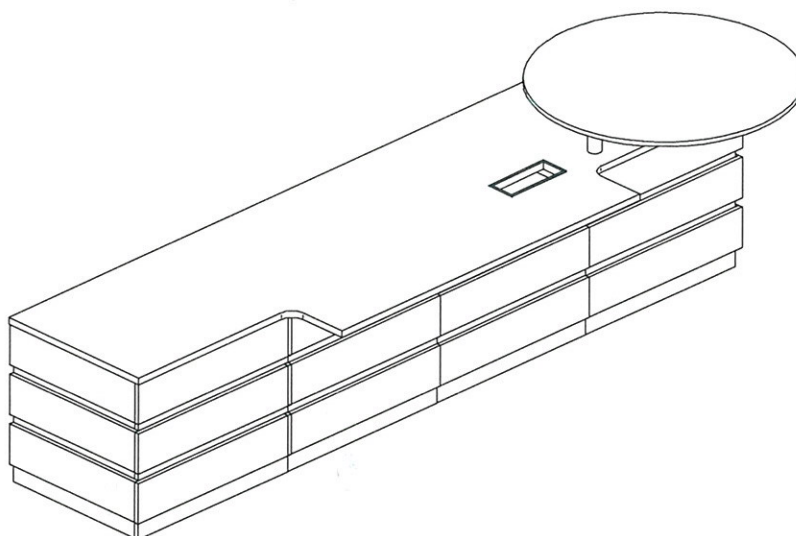
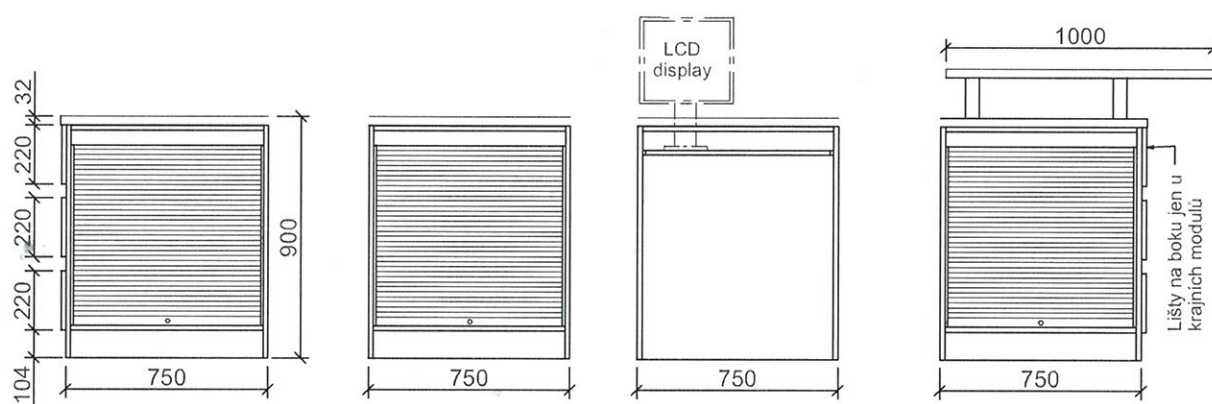



1. TECHNICKÝ POPIS

RECEPČNÍ PULTY

Recepční pult se skládá z několika modulů, dle dispozice prostoru je navržen v pravé či levé variantě v těchto délkách:

- 1 542 mm – dva základní moduly (jednací + s výsuvem pro klávesnici)
- 2 292 mm – tři základní moduly s přesazenou deskou (jednací + s výsuvem pro klávesnici + se šuplíky)

POHLED NA JEDNOTLIVÉ MODULY**POHLED NA VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ**

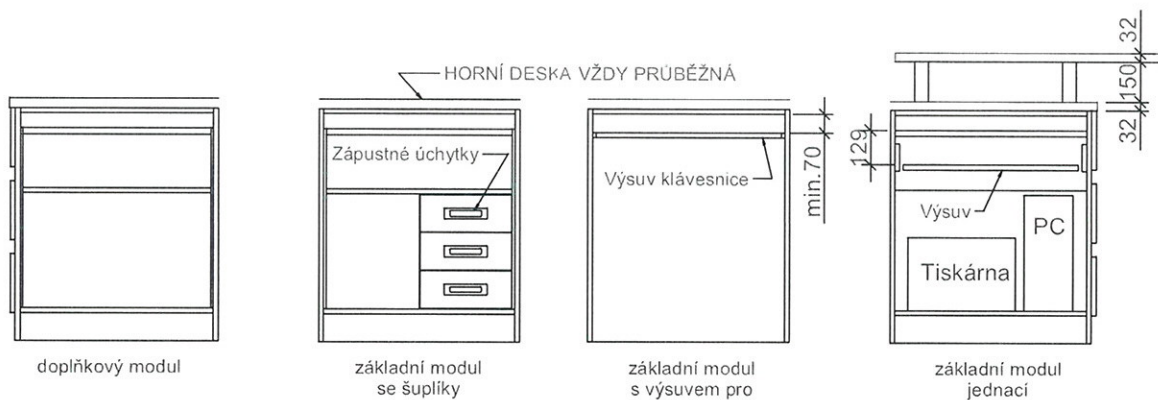

Poznámka:

Mezi jednotlivými moduly jsou průchodky pro kabeláž.

❖ Popis

Vrchní deska z dřevotřískové desky (DTD) tloušťky 32 mm. Povrch HPL, odstín tmavě šedá (Egger U732), hrana ABS tloušťky 2 mm s rádiusem zaoblení 3 mm v barvě dezénu. Pro některá řešení je vrchní deska zhotovena s invalidním pultem, resp. s předsaženou deskou pro imobilní osoby.

Kruhový díl je k vrchní desce upevněn na třech kovových nožičkách vysokých 150 mm kruhového průřezu s povrchovou úpravou práškový epoxidový lak, barva světle šedá RAL 7047. Materiál dřevotřísková deska (DTD) tloušťky 32 mm, povrch HPL, odstín světle šedá (Egger U773), hrana ABS tloušťky 2 mm s rádiusem zaoblení 3 mm v barvě dezénu.

Korpus včetně polic a mezistěn je zhotoven z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, odstín světle šedá (Egger U773), hrana ABS tloušťky 0,5 mm v barvě dezénu. Jednotlivé moduly recepčního pultu jsou propojeny průchodkami pro kabeláž o průměru 70 mm.


Obkladové panely (lišty) jsou z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, odstín tmavě šedá (Egger U732), hrana ABS tloušťky 2 mm s rádiusem zaoblení 3 mm v barvě dezénu. Ke korpusu jsou připevněny neviditelnými spoji.

Mezi jednotlivými moduly jsou průchodky pro kabeláž. Moduly s plastovými žaluziemi ve světle šedé barvě jsou opatřeny zámkem a úchopovou lištou. Základní jednací modul je vybaven výsuvnou policí, ve dnu tohoto modulu je otvor pro připojení síťových a datových kabelů. Základní modul s výsuvem pro klávesnici je vybaven výsuvnou policí pro klávesnici umístěnou pod krycí lištou žaluzie. Výsuvné police jsou umístěny pod krycí lištou žaluzie. V základním modulu se šuplíky jsou všechny 3 šuplíky opatřeny zápusnými úchyty v šedé barvě, tento modul je stejně jako doplňkový modul vybaven také 1 fixní policí.

Všechny montážní otvory jsou zakrytovány barevně sladěnými PVC krytkami.

❖ Barevnost

- *Korpus, police, mezistěny, kruhový díl, šuplíky*




světle šedá Egger U773

- *Obkladové panely, vrchní deska*



tmavě šedá Egger U732


○ Kovové nožičky



světle šedá RAL 7047

1) RECEPČNÍ PULT – 2 moduly (1 542 x 656 x 1 082 mm) 2.6.1/02


❖ Schéma

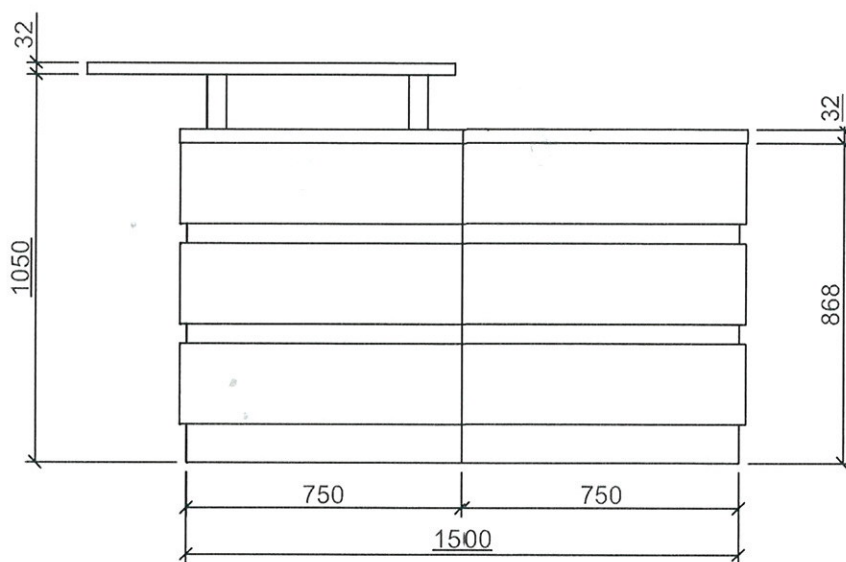


Poznámka:

Dle konkrétního dispozičního řešení levá nebo pravá varianta.

POHLED A

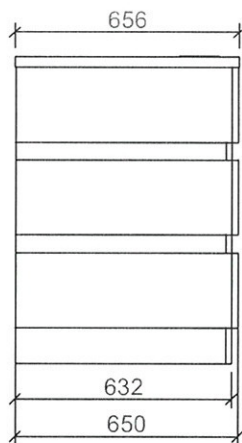


POHLED B

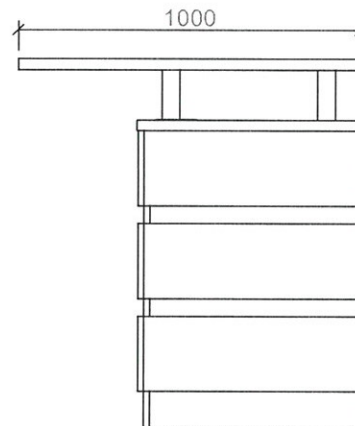


ŘEZ A - A

(základní modul s výsuvem pro klávesnici)

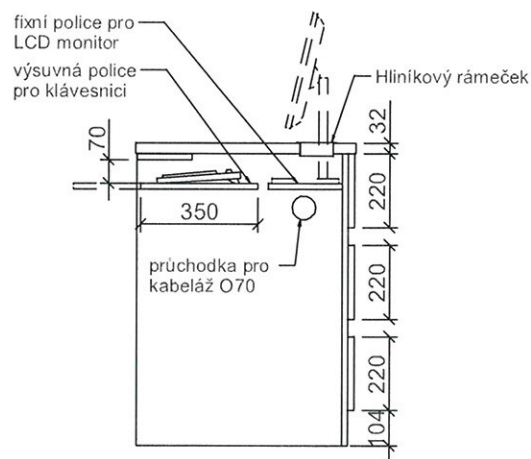


◆ Schéma

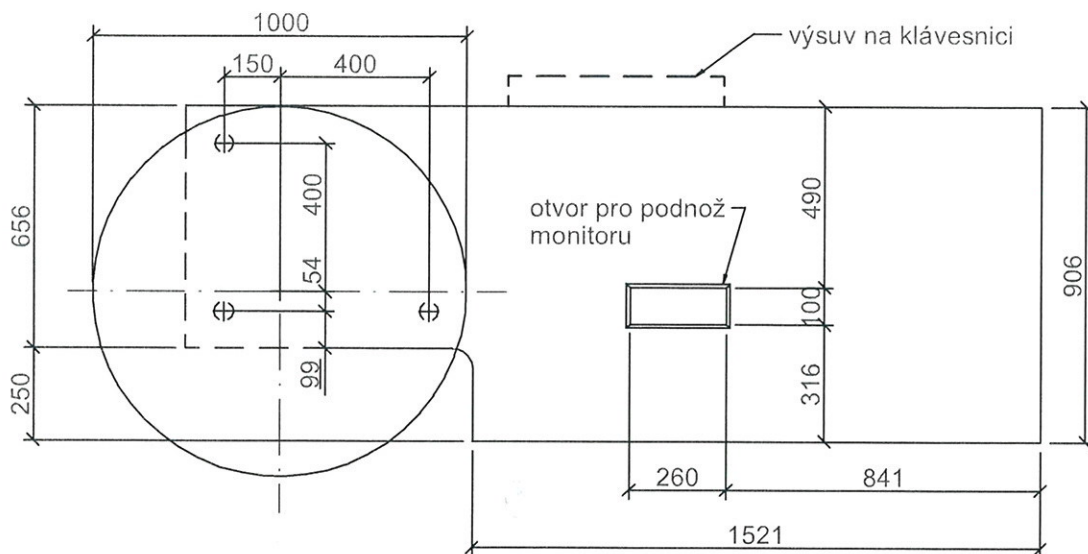

Dle konkrétního dispozičního řešení levá nebo pravá varianta.

(základní modul s výsuvem pro klávesnici)

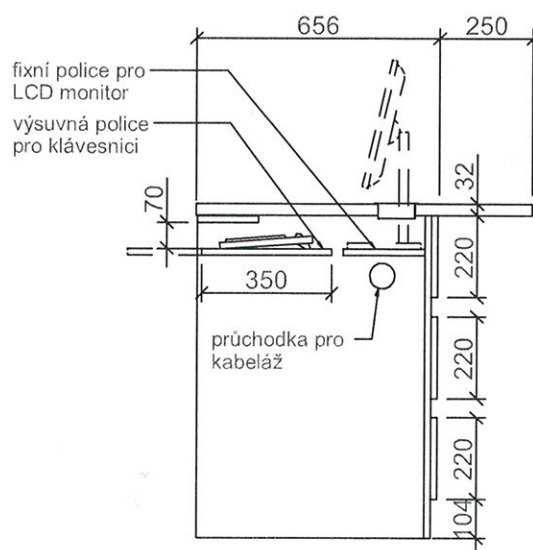

3) PRACOVNÍ STOLY

❖ Popis

Pracovní deska stolu je z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 25 mm, barva světle šedá (Egger U773). Deska je oplepena hranou ABS tloušťky 2 mm s rádiusem zaoblení 3 mm v barvě dezénu.

Stůl je opatřen samostatnou celokovovou demontovatelnou podnoží. Podnož má rektifikaci minimálně 15 mm a povrchovou úpravu práškový epoxidový lak v tmavě šedé barvě RAL 7037. Noha má průřez 40 x 40 mm. V pracovní desce je plastová průchodka pro kabeláž o $\varnothing$ 70 mm šedé nebo stříbrné barvy. **Pozice průchodky vlevo nebo vpravo dle konkrétního umístění stolu v místnosti.**

❖ Barevnost

- Pracovní deska



světle šedá Egger U773


- Kovová podnož



tmavě šedá RAL 7037


a) Pracovní stůl (1 200 x 600 x 720 mm) 4.6.7

❖ Schéma

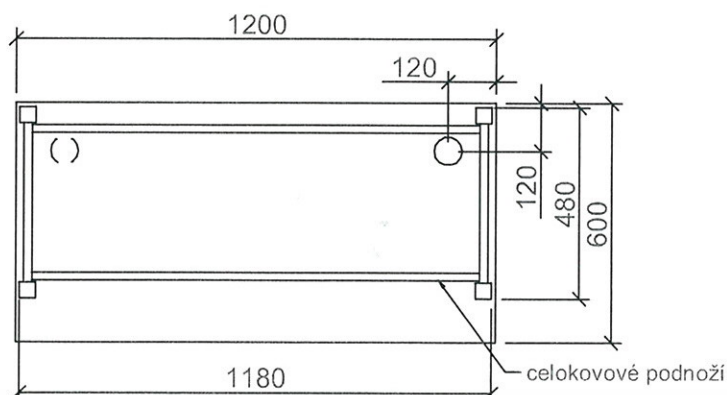


Průchodka



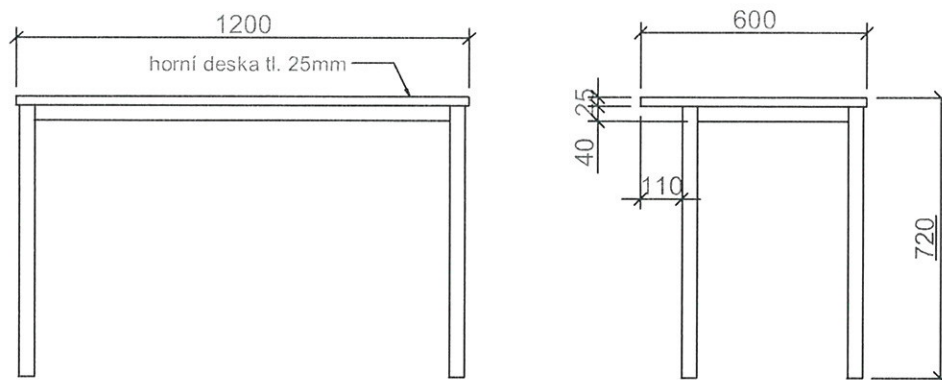


b) Pracovní stůl (1 200 x 800 x 720 mm) 4.6.3

❖ Schéma

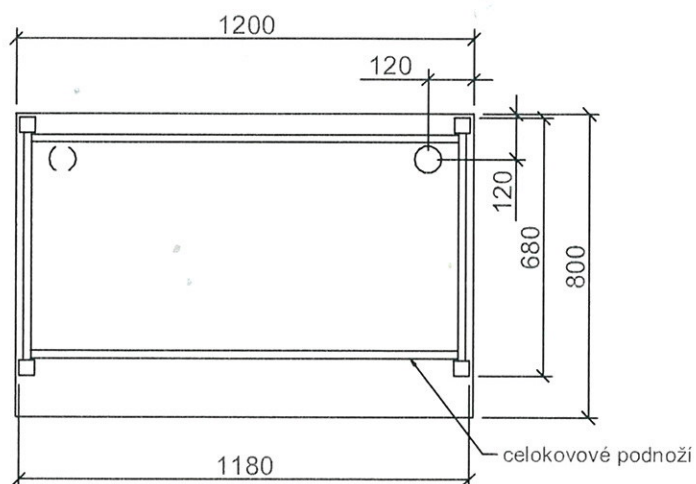


Průchodka


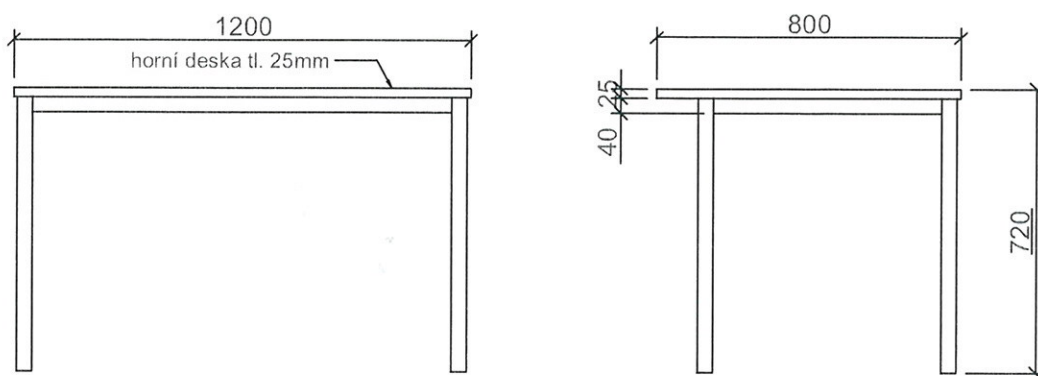


c) Pracovní stůl (1 400 x 800 x 720 mm) 4.6.4

❖ Schéma

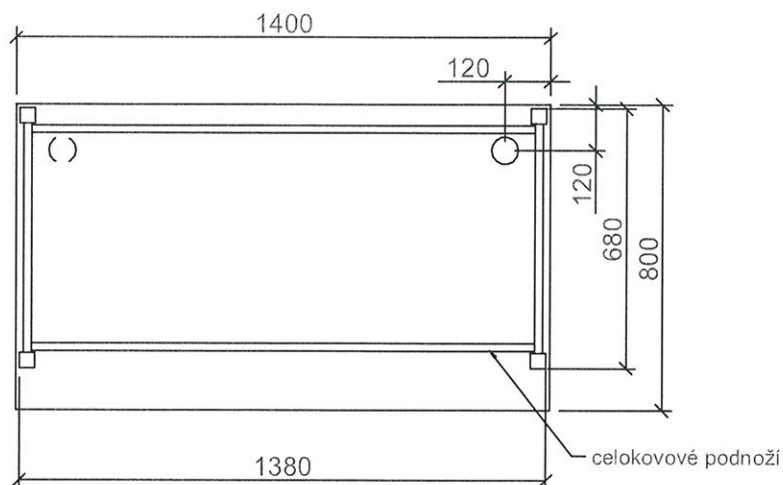


Průchodka

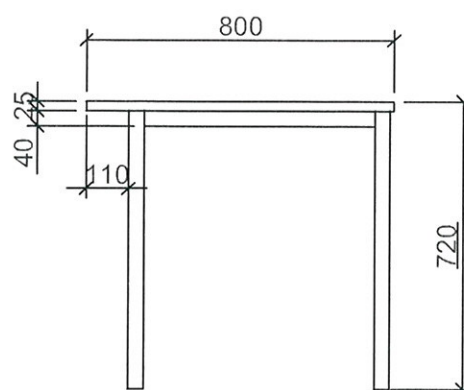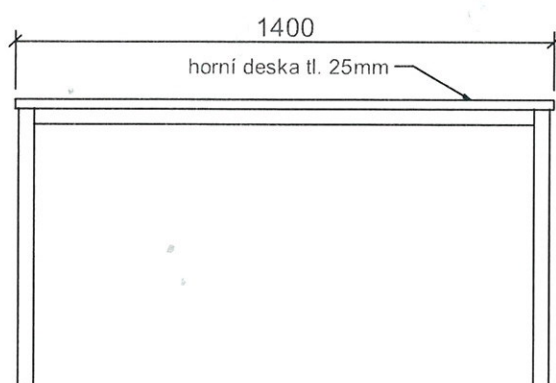



d) Pracovní stůl (1 600 x 800 x 720 mm) 4.6.5

❖ Schéma

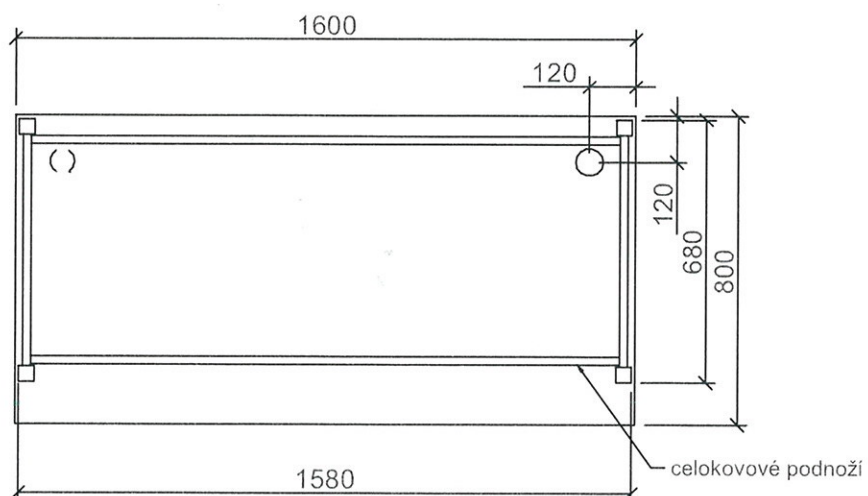


Průchodka




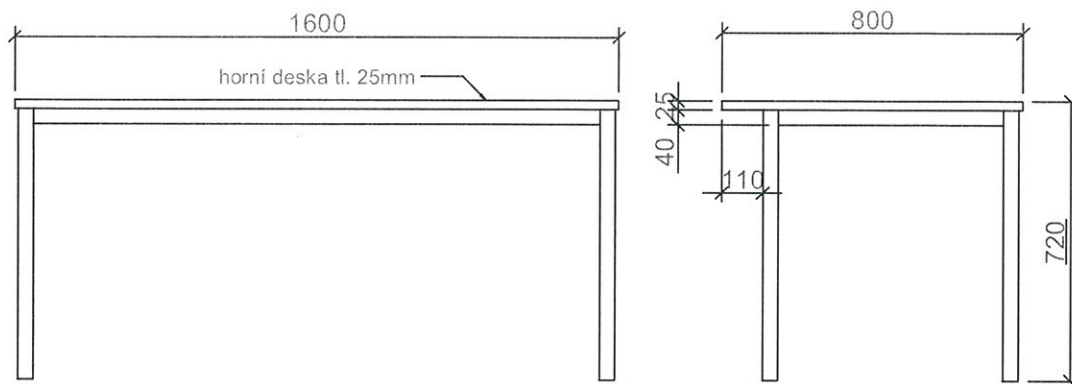


e) Pracovní stůl (1 800 x 800 x 720 mm) 4.6.6

❖ Schéma

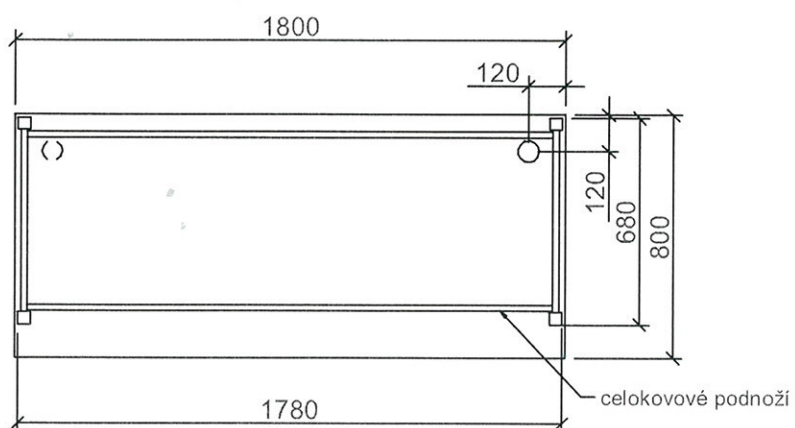

Průchodka

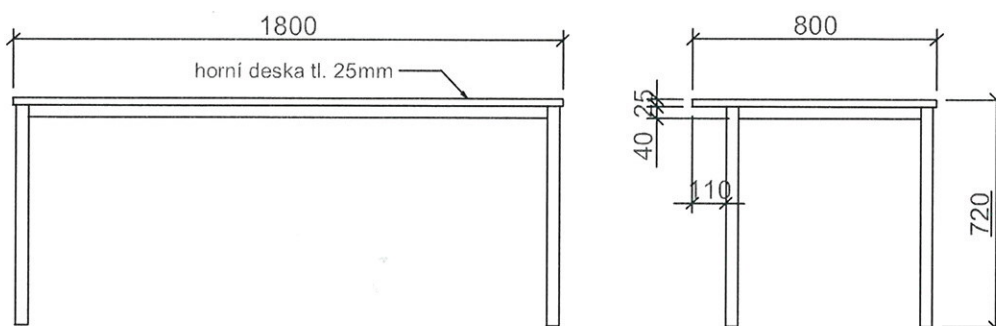

4) JEDNACÍ STŮL POLOKRUHOVÝ


❖ Popis

Pracovní deska stolu je z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 25 mm, barva světle šedá (Egger U773). Deska je oplepena hranou ABS tloušťky 2 mm s rádiusem zaoblení 3 mm v barvě dezénu.

Stůl je opatřen samostatnou celokovovou demontovatelnou podnoží. Podnož s rektifikací minimálně 15 mm, povrchová úprava práškový epoxidový lak, barva tmavě šedá RAL 7037. Noha má průřez 40 x 40 mm.

❖ Barevnost

○ *Pracovní deska*



světle šedá Egger U773


○ *Kovová podnož*





tmavě šedá RAL 7037

a) Jednací stůl polokruhový (1 200 x 600 x 720 mm) 4.6.2




❖ Schéma

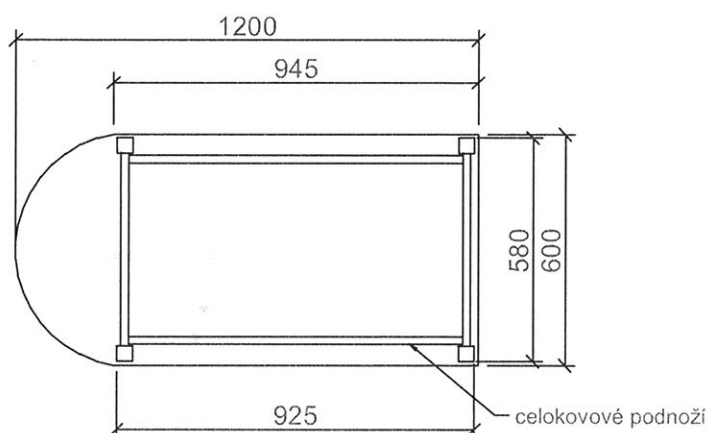

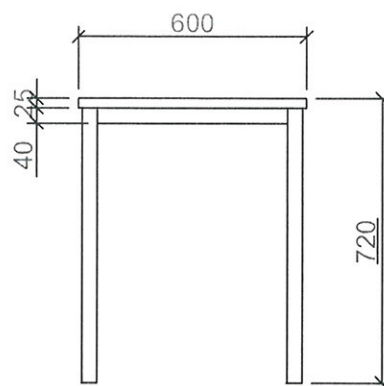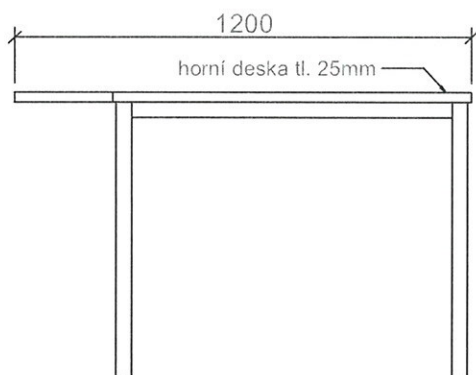

b) Jednací stůl polokruhový (1 200 x 800 x 720 mm) 4.6.1

❖ Schéma

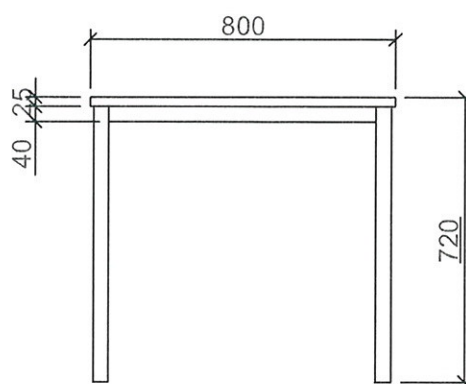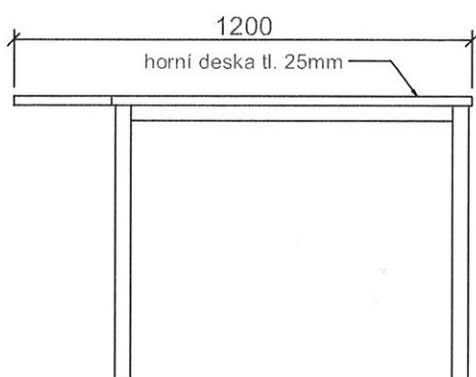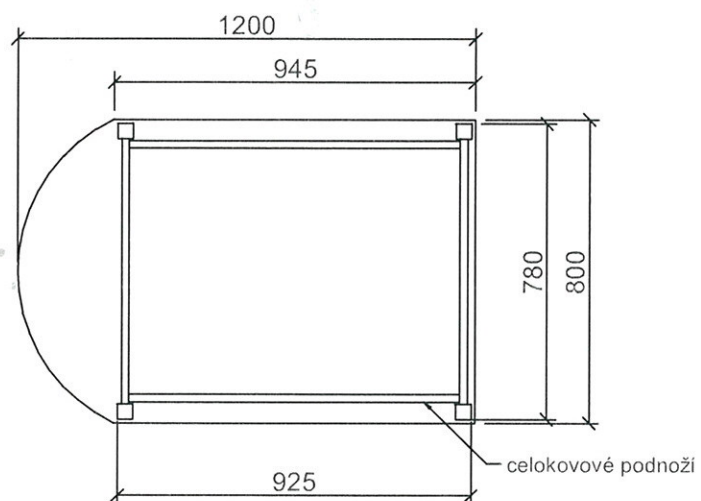

5) KONTEJNER KE STOLU PRACOVNÍMU (435 x 600 x 610 mm) 5.6.8

❖ Popis

Čela zásuvek jsou naložená, vyrobená z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, odstín světle šedá (Egger U773), hrana ABS tloušťky 2 mm s rádiusem zaoblení 3 mm v barvě dezénu.


Korpus kontejneru je vyroben z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, odstín tmavě šedá (Egger U732), hrana ABS tloušťky 0,5 mm v barvě dezénu.

Vrchní deska (půda) je vyrobena z laminované dřevotřískové (LTD) tloušťky 18 mm, odstín světle šedá (Egger U773), hrana ABS tloušťky 2 mm s rádiusem zaoblení 3 mm v barvě dezénu. Vrchní deska je naložená na bokách, přesahuje přes přední hrany boků.

Nedělená záda jsou vyrobena z oboustranného sololaku tloušťky 3,5 mm a vsazena do drážky, odstín tmavě šedá (Egger U732).


Čtyřzásuvkový kontejner s plastovými zásuvkami je uzamykatelný pomocí centrálního zámku. Čela zásuvek jsou opatřena úchytkami z přírodního hliníku – rozteč 160 mm. Kontejner stojí na čtyřech plastových dvoukolečkách o průměru 45 mm, je vybaven blokadí výsuvu proti převrácení kontejneru, tj. najednou jdou vysunout pouze dvě zásuvky.

Montážní otvory jsou zakrytovány barevně sladěnými PVC krytkami.

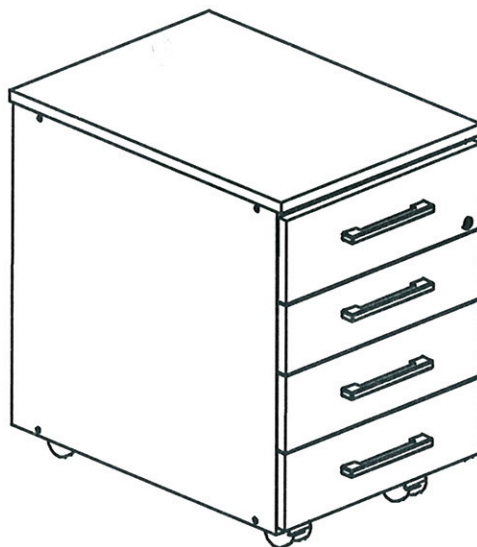

❖ Barevnost

- Čela zásuvek, vrchní deska




světle šedá Egger U773

- Korpus, záda



tmavě šedá Egger U732

❖ Schéma

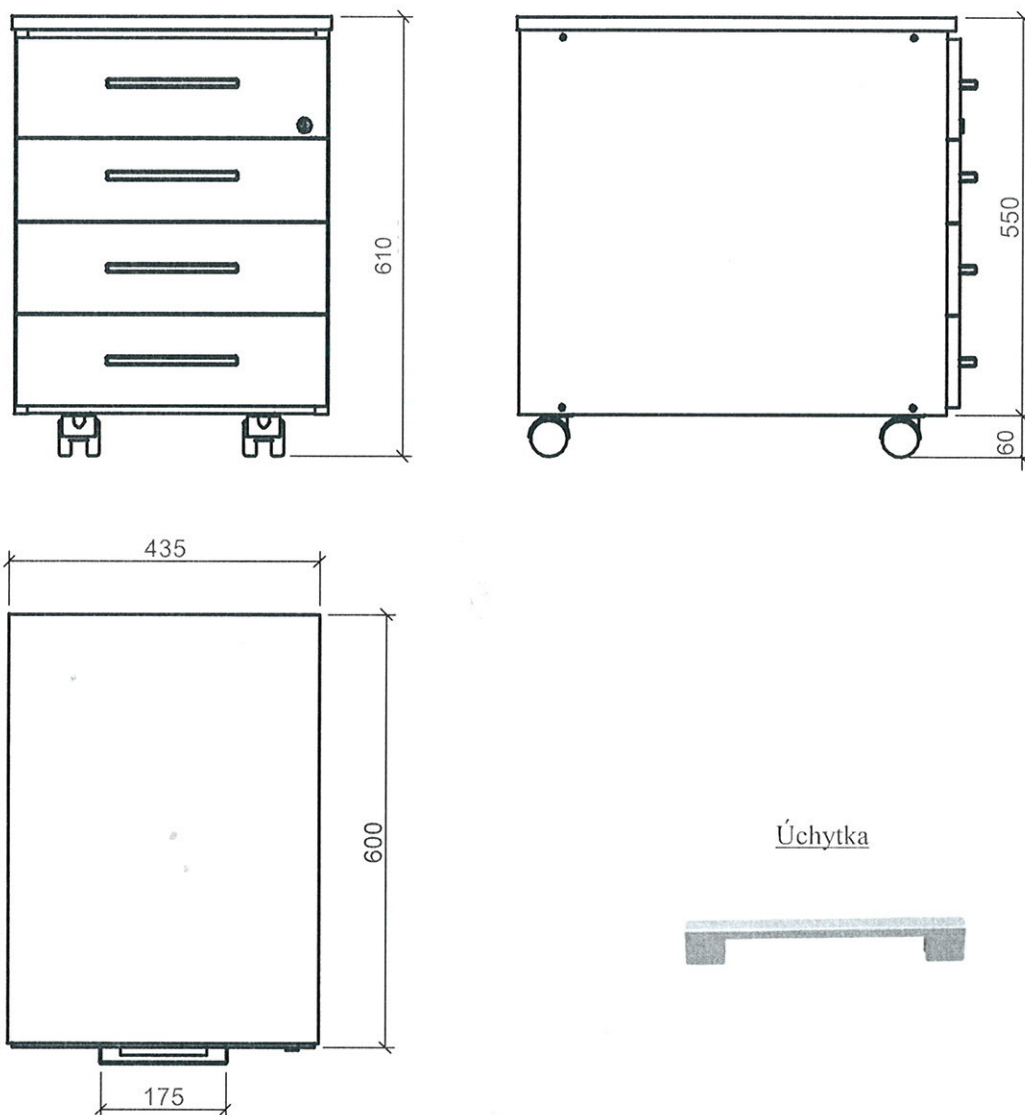

6) STOLEK KONFERENČNÍ (ø 600 x 700 mm) 3.6.1


❖ Popis

Pracovní deska stolu je z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, průměr pracovní desky je 600 mm, barva světle šedá (Egger U773). Deska je oplepena ABS hranou tloušťky 2 mm s rádiusem zaoblení 3 mm v barvě dezénu.

Stolek je opatřen samostatnou kovovou centrální nohou, povrchová úprava práškový epoxidový lak, barva tmavě šedá RAL 7037.

❖ Barevnost

○ *Pracovní deska*






světle šedá Egger U773

○ *Kovová noha*



tmavě šedá RAL 7037


❖ Schéma

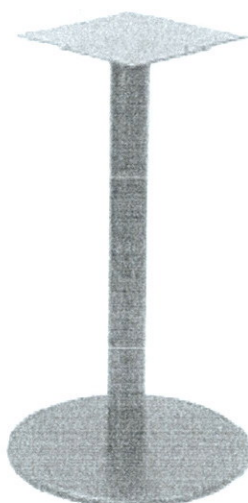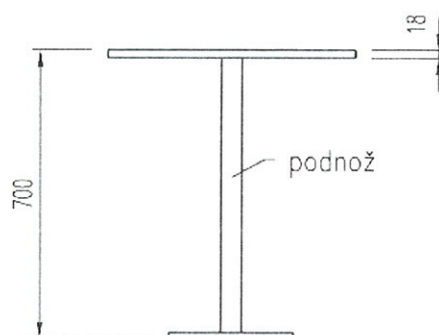

SKŘÍNĚ

❖ Barevnost

- *Vrchní deska, dveře, čela zásuvek, zásuvky*



světle šedá Egger U773

- *Korpus, záda*



tmavě šedá Egger U732

- *Kovové nožičky*



světle šedá RAL 9006

7) SKŘÍŇ VYSOKÁ (800 x 450 x 1 990 mm) 4.6.9

❖ Popis

Dvoukřídlové dveře skříně na kovových závěsech jsou naložené na bokách, vyrobené z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, odstín světle šedá (Egger U773), hrana ABS tloušťky 2 mm s rádiusem zaoblení 3 mm v barvě dezénu.

Korpus skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, odstín tmavě šedá (Egger U732), hrana ABS tloušťky 0,5 mm v barvě dezénu.


Vrchní deska (půda) je vyrobena z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 25 mm, odstín světle šedá (Egger U773), přední hrana ABS tloušťky 2 mm s rádiusem zaoblení 3 mm v barvě dezénu, ostatní hrany ABS tloušťky 0,5 mm v barvě dezénu. Vrchní deska je naložená a přesahuje přes přední hrany boků.

Nedělená záda jsou vyrobena z oboustranného sololaku tloušťky 3,5 mm a vsazena do drážky, odstín tmavě šedá (Egger U732).

Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení a 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Skříň je uzamykatelná pomocí třícestného zámku a srazových zárážek. Dveře jsou opatřeny úchytkami z přírodního hliníku – rozteč 160 mm. Celá skříň stojí na čtyřech nožičkách o rozměru 40 x 40 x 120 mm světle šedé barvy RAL 9006 s rektifikací minimálně 15 mm.

Montážní otvory jsou zakrytovány barevně sladěnými PVC krytkami.

❖ Schéma

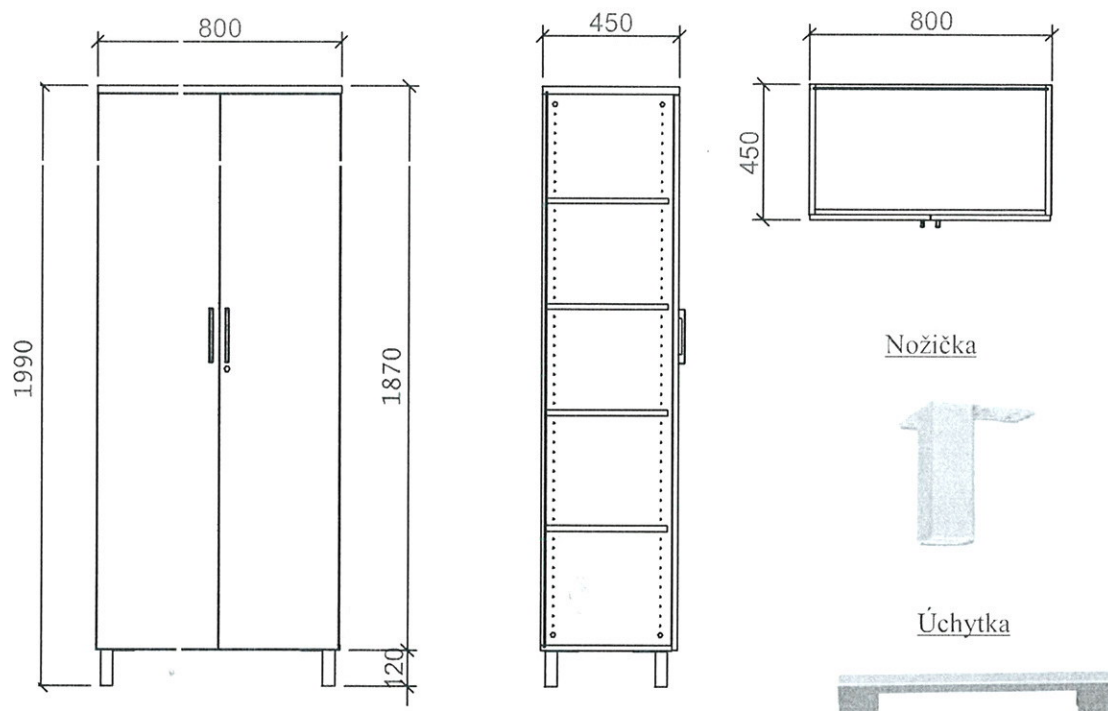

8) SKŘÍŇ VYSOKÁ – REGÁLY (800 x 1990 x 450 mm) 5.6.10

❖ Popis

Korpus regálové skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, odstín tmavě šedá (Egger U732), hrana ABS tloušťky 0,5 mm v barvě dezénu.




Vrchní deska (půda) je vyrobena z laminotřískové desky (LTD) tloušťky 25 mm, odstín světle šedá (Egger U773), přední hrana ABS tloušťky 2 mm s rádiusem zaoblení 3 mm v barvě dezénu, ostatní hrany ABS tloušťky 0,5 mm v barvě dezénu. Vrchní deska je naložená a přesahuje přes přední hrany boků.

Nedělená záda jsou vyrobena z oboustranného sololaku tloušťky 3,5 mm a vsazena do drážky, odstín tmavě šedá (Egger U732).

Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení a 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Celá skříň stojí na čtyřech nožičkách o rozměru 40 x 40 x 120 mm světle šedé barvy RAL 9006 s rektifikací minimálně 15 mm.

Montážní otvory jsou zakrytovány barevně sladěnými PVC krytkami.

❖ Schéma

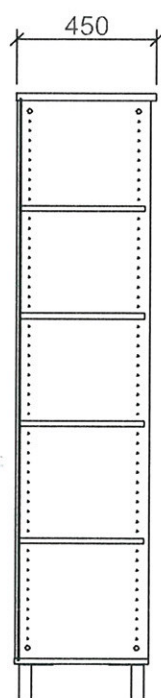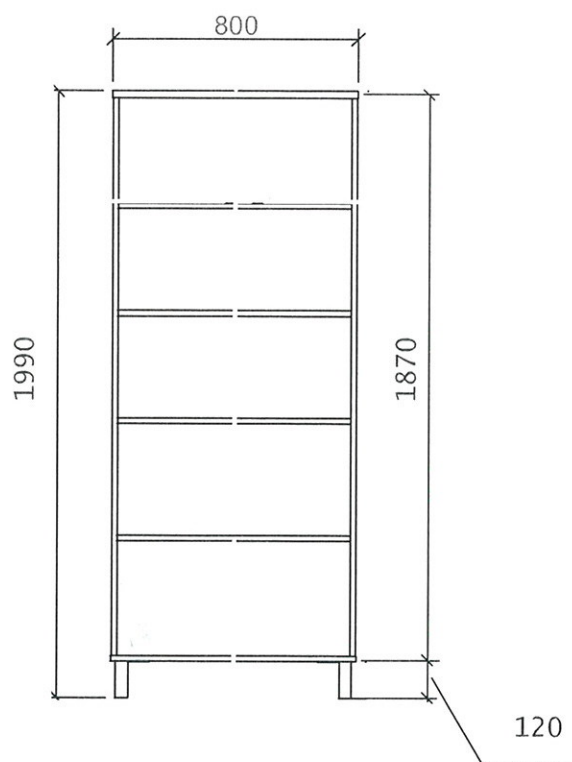

Nožička



9) SKŘÍŇ NÍZKÁ (600 x 450 x 750 mm) 4.6.10

❖ Popis

Dvoukřídlové dveře skříně na kovových závěsech jsou naložené na bokách, vyrobené z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, odstín světle šedá (Egger U773), hrana ABS tloušťky 2 mm s rádiusem zaoblení 3 mm v barvě dezénu.

Korpus skříně a vnitřní police jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, odstín tmavě šedá (Egger U732), hrana ABS tloušťky 0,5 mm v barvě dezénu.


Vrchní deska (půda) je vyrobena z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 25 mm, odstín světle šedá (Egger U773), přední hrana ABS tloušťky 2 mm s rádiusem zaoblení 3 mm v barvě dezénu, ostatní hrany ABS tloušťky 0,5 mm v barvě dezénu. Vrchní deska je naložená a přesahuje přes přední hrany boků.

Nedělená záda jsou vyrobena z oboustranného sololaku tloušťky 3,5 mm a vsazena do drážky, odstín tmavě šedá (Egger U732). Skříňka je uzamykatelná pomocí zámku a srazových zarážek.

Skříň vybavená 1 volnou policí s možností výškového nastavení je uzamykatelná pomocí třicestného zámku a srazových zarážek. Dveře skříně jsou opatřeny úchytkami z přírodního hliníku – rozteč 160 mm. Celá skříň stojí na čtyřech nožičkách o rozměru 40 x 40 x 120 mm světle šedé barvy RAL 9006 s rektifikací minimálně 15 mm.

Montážní otvory jsou zakrytovány barevně sladěnými PVC krytkami.

❖ Schéma

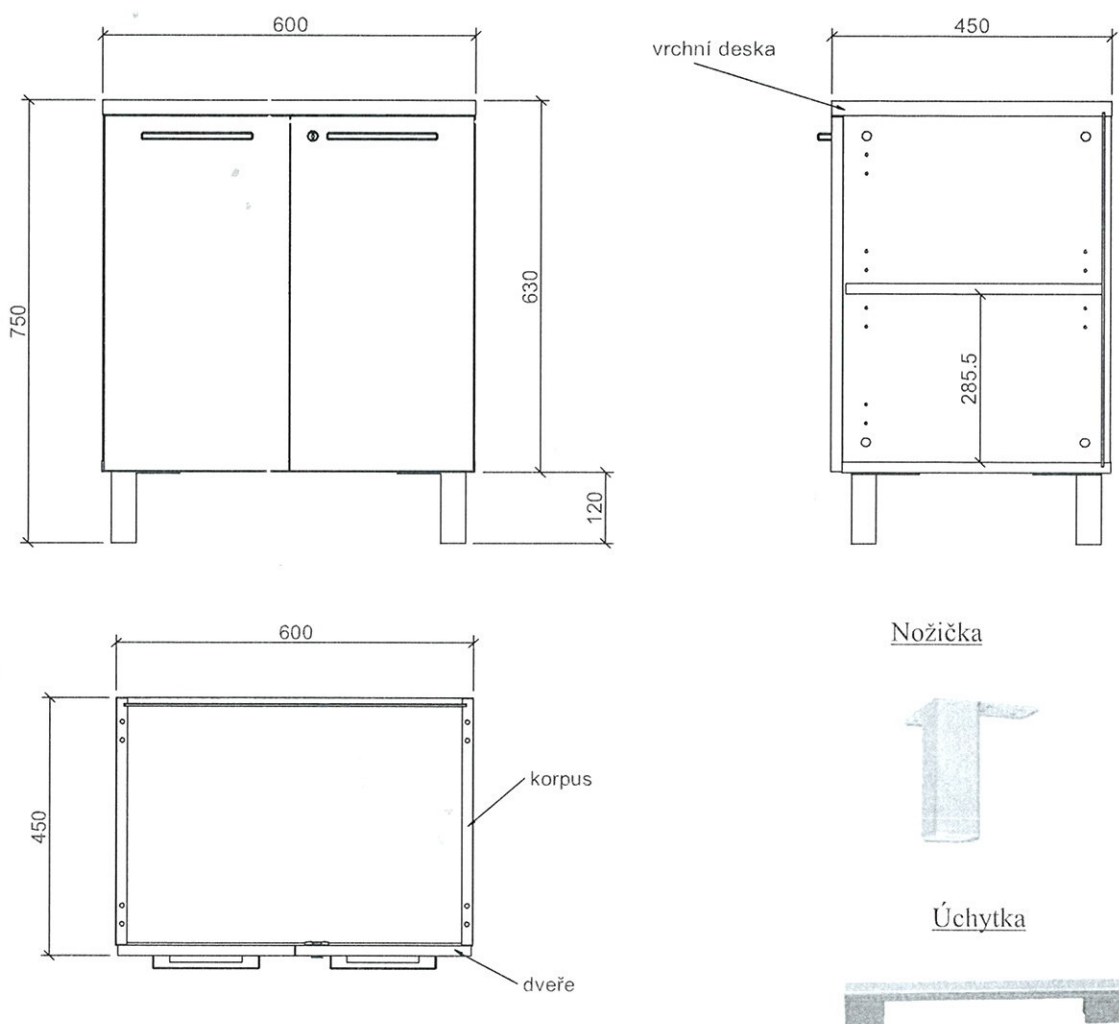

10) SKŘÍŇ NÍZKÁ – ZÁSUVKY (600 x 750 x 450 mm) 4.6.11

❖ Popis

Čela zásuvek jsou naložená, vyrobená z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, odstín světle šedá (Egger U773), hrana ABS tloušťky 2 mm s rádiusem zaoblení 3 mm v barvě dezénu. Zásuvky jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, odstín světle šedá (Egger U773), hrana ABS tloušťky 0,5 mm v barvě dezénu.

Korpus skříně je vyroben z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, odstín tmavě šedá (Egger U732), hrana ABS tloušťky 0,5 mm v barvě dezénu.


Vrchní deska (půda) je vyrobená z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 25 mm, odstín světle šedá (Egger U773), přední hrana ABS tloušťky 2 mm s rádiusem zaoblení 3 mm v barvě dezénu, ostatní hrany ABS tloušťky 0,5 mm v barvě dezénu. Vrchní deska je naložená a přesahuje přes přední hrany boků.

Nedělená záda jsou vyrobeny z oboustranného sololaku tloušťky 3,5 mm a vsazena do drážky, odstín tmavě šedá (Egger U732).

Skříň je uzamykatelná pomocí centrálního zámku pro obě zásuvky. Zásuvky jsou opatřeny úchytkami z přírodního hliníku – rozteč 160 mm. Celá skříň stojí na čtyřech nožičkách o rozměru 40 x 40 x 120 mm světle šedé barvy RAL 9006 s rektifikací minimálně 15 mm.

Montážní otvory jsou zakrytovány barevně sladěnými PVC krytkami.

❖ Schéma

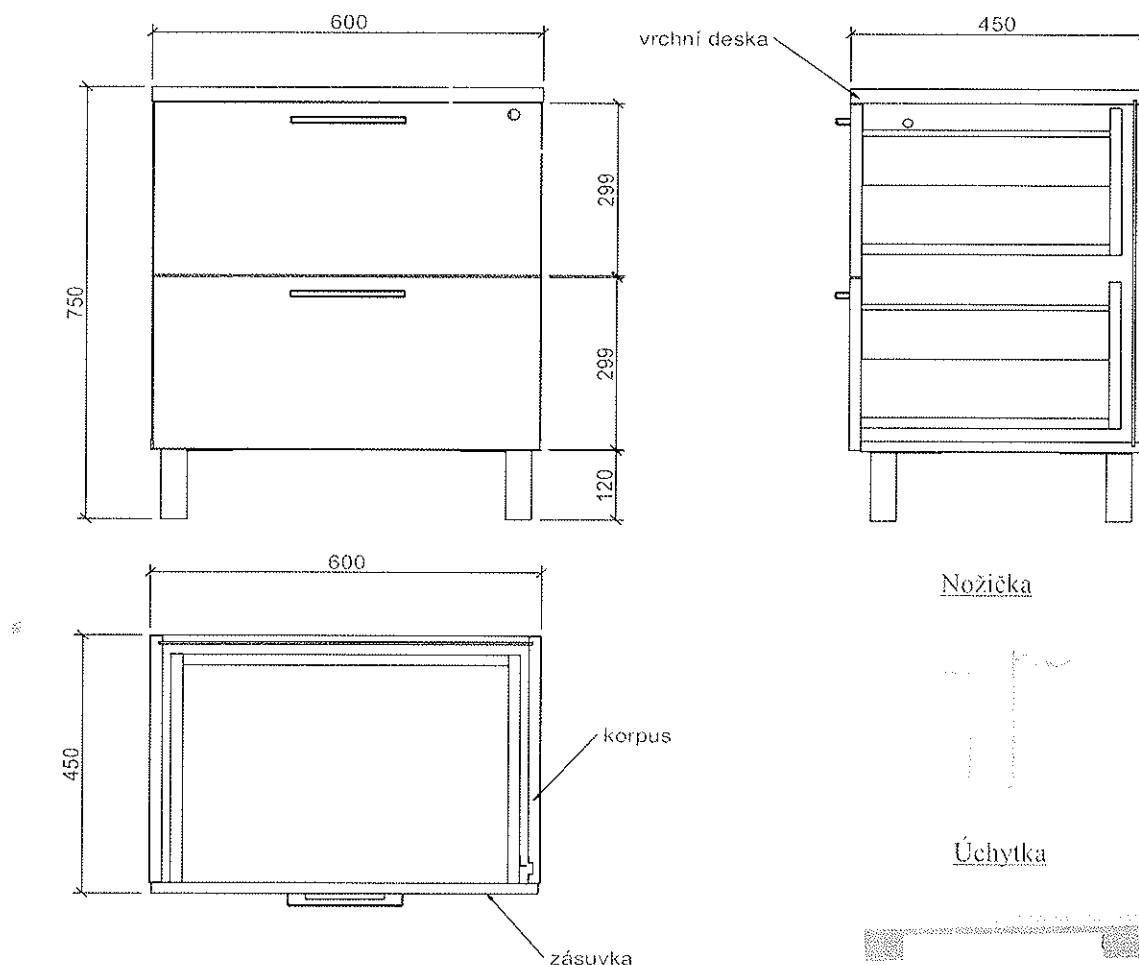

11) VĚŠÁK (1 800 x 600 mm) 3.6.2

❖ Popis

Věšák je vyroben z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, barva světle šedá (Egger U773). Deska oplepena hranou ABS tloušťky 2 mm s rádiusem zaoblení 3 mm v barvě dezénu. Věšákové háčky jsou v provedení nerez.


❖ Barevnost

○ Deska




světle šedá Egger U773

❖ Schéma

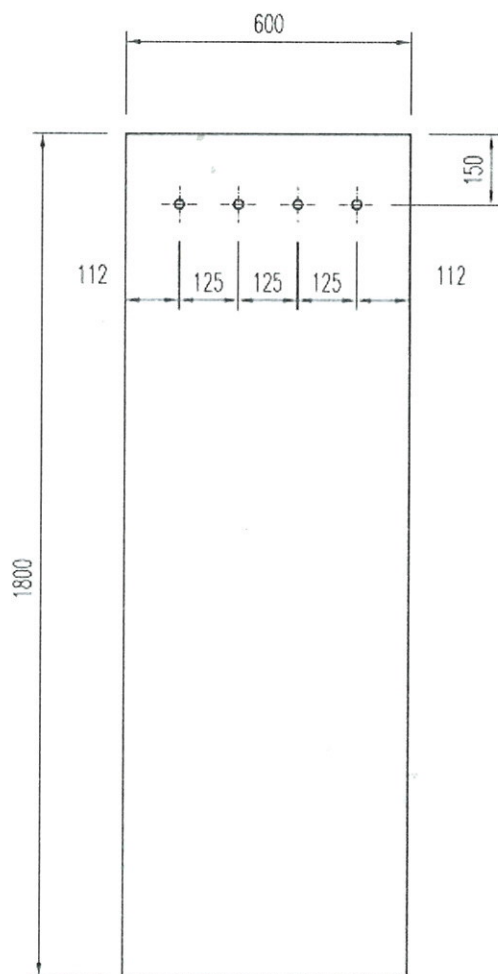


Věšákové háčky



12) STOLEK DĚTSKÝ (500 x 500 x 450 mm) 3.6.5


❖ Popis

Podnoží a zadní vlys je vyroben z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 18 mm, odstín světle šedá (Egger U773), hrana ABS tloušťky 2 mm s rádiusem zaoblení 3 mm v barvě dezénu. Vrelní deska je vyrobena z laminované dřevotřískové desky (LTD) tloušťky 25 mm, odstín světle šedá (Egger U773), hrana ABS tloušťky 2 mm s rádiusem zaoblení 3 mm v barvě dezénu. Rohy vrchní desky jsou pro zajištění větší bezpečnosti dětí zaobleny v poloměru 50 mm.

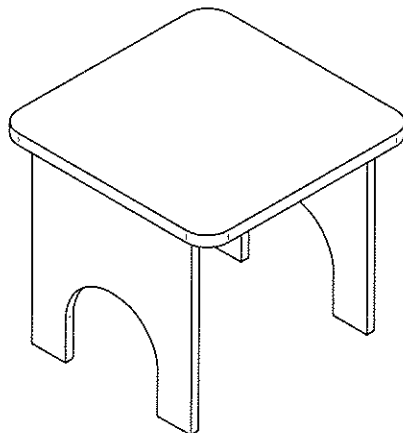

❖ Barevnost

- *Deska, podnoží, vlys*



světle šedá Egger U773

❖ Schéma

