

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 2744/13

č. zhotovitele: V013103370D0125 LUH,OTR,UH

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)
(dále jen „**smlouva**“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Sídlo: Přílucká 213, 760 01 Zlín
IČO: 70887306
DIČ: CZ70887306, není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 916-16035881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jarmila Čičmancová, Ph.D., ředitelka

Kontaktní místa a osoby:

1. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Stanice Otrokovice, Příčná 1614, 765 02 Otrokovice

Kontaktní osoba: Mgr. René Sadil, velitel stanice Otrokovice, tel.: 950 674 250

e-mail: rene.sadil@zlk.izscr.cz

2. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Stanice Luhačovice, Uherskobrodská 877, 763 26 Luhačovice

Kontaktní osoba: Ing. Petr Svízela, velitel stanice Luhačovice, tel.: 950 672 250

e-mail: petr.svizela@zlk.izscr.cz

3. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, stanice Uherské Hradiště, B. Němcové 834 686 01 Uherské Hradiště

Kontaktní osoba: Bc. Jan Václav Kučera, velitel stanice Uherské Hradiště,

tel.: 950 675 250, e-mail: jan.kucera@zlk.izscr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/název/jméno a příjmení: **SPEDOS Vrata, a.s.**

Sídlo/místo podnikání,

popřípadě místo trvalého pobytu: Hranická 771, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí

Kontaktní adresa: Hranická 771, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí

IČO: 27795152

DIČ: CZ27795152

Jejmž jménem jedná: Ing. Václav Klemš, předseda představenstva

Bankovní spojení: ČSOB Valašské Meziříčí

Číslo účtu: 213651245/0300

Kontaktní osoba: Ing. Martin Merenda, manažer prodeje

E-mail: merenda@spedos.cz

Telefon: +420605201226

Fax: 571759222

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3194

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“), které bude provedeno kompletně podle technické specifikace a položkového rozpočtu uvedené v nabídce zhotovitele č. V013103370N0125 – viz příloha č. 1 smlouvy. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.

2. Specifikace díla:

Předmětem plnění smlouvy je **výměna garážových vrat a dveří** dle technické specifikace viz příloha č. 1 smlouvy. Součástí provedení díla je i stavební připravenost, likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

Místa plnění smlouvy:

1. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Stanice Otrokovice,
Příčná 1614, 765 02 Otrokovice
2. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Stanice Luhačovice,
Uherskobrodská 877, 763 26 Luhačovice
3. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, stanice Uherské Hradiště,
B. Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20.6. 2013 č. V013103370N0125 LUH,OTR,UH, která byla na základě zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu evidenční číslo: MZ 13/2013, číslo jednací: HSZL-2849/E-2013 vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 557 obchodního zákoníku.
3. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je **nejpozději do 6.9.2013**.
4. Místem předání díla jsou místa plnění díla dle čl.II bod 2.
5. O předání a převzetí díla budou zhotovitelem vyhotoveny protokoly o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
6. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doloženy veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými právními předpisy a technickými normami. Součástí díla jsou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.
7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

8. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě 2 let od předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli po odstranění vady dle čl. III odst. 4. až 6.

Článek IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k provedenému dílu uhrazením ceny díla z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného ve smlouvě.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **998.497,00 Kč bez DPH** (slovy: devětsetdevadesátosmtisícčtyřistadevadesát sedm korun českých) jako cenu nejvýše přípustnou, tj **1.208.181,00 Kč s DPH** (slovy: jedenmiliondvěstěosmtisícstoosmdesát jedna korun českých) při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Rekapitulace celkové ceny díla:

SPECIFIKACE předmětu smlouvy		CENA CELKEM v Kč / 1 ks		
Název	komplet	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
1. Otrokovice PS - výměna garážových vrat a dveří	1	280.616,--	58.929,--	339.545,--
2. Luhačovice PS - výměna garážových vrat a dveří	1	503.441,--	105.723,--	609.164,--
3. Uherské Hradiště PS - výměna garážových vrat	1	214.440,--	45.032,--	259.472,--
CENA CELKEM za předmět plnění smlouvy		998.497,--	209.684,--	1.208.181,--

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Cena díla bude zaplacená na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. **Faktury musí být vystaveny zvlášť jednotlivě za každé místo plnění smlouvy.** Faktury (daňový doklad) vystavené zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy, vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH.
4. Zhotovitel je povinen přiložit k fakturám kopii protokolu.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu sídla objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VI.

Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby dílo bylo prováděno v souladu s touto smlouvou. Vznikly-li prováděním díla v rozporu s touto smlouvou vady, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli jejich odstranění a bezvadné plnění. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Oprávněnými osobami k provádění kontrol díla je kontaktní osoba objednatele, případně další osoby stanovené objednatel.
2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatel, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně jeden (1) pracovní den před kontrolním dnem písemně (tištěným dopisem či e-mailem) oznámit.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatel v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

3. Při zjištění porušení platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí může objednatel u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu do výše 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé zjištění porušení.
4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky vč. DPH dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
7. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III.;
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII.;
 - d) nezpracování připomínek objednatele do díla;
 - e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
8. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
9. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů.
10. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
11. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců (**min. 60 měsíců**) od data předání objednateli za podmínek uvedených v záruční listině.

Na materiály, stroje a zařízení a další speciální dodávky se samostatným záručním listem od výrobců budou poskytnuty záruky v délce záručních lhůt poskytovaných výrobcem, minimálně však v délce 24 měsíců.

2. Reklamacie vad musí být provedena písemně.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 5 dnů od doručení reklamace objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Reklamacie jsou ze strany objednatele řešeny kontaktními osobami objednatele.

Článek X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se bude po celou dobu provádění prací řídit platnými předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
3. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
6. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověřily nebo zmocnily.
8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
10. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


3. Tato smlouva se řídí obchodním zákoníkem dle § 536 a násl. obchodního zákoníku.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele č. V013103370N0125 vč. technické specifikace a položkového rozpočtu

Ve Zlíně dne ...*26.7. 2013*...

Za objednatele:



**ZDE VLASTNORUČNĚ
PODEPSÁNO**

plk. Ing. Jarmila Čičmancová, Ph.D.
ředitelka HZS Zlínského kraje

Ve Valašském Meziříčí dne 20.6.2013

Za zhotovitele:

**ZDE VLASTNORUČNĚ
PODEPSÁNO**

Ing. Václav Klemš
předseda představenstva

SPEDOS®
SPEDOS Vrata a.s., HRAMICKÁ 771
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
tel: 571 759 211, fax: 571 759 222

CENOVÁ NABÍDKA

Nejlepší poměr: spolehlivost, výkon, design, cena ... automaticky!



Průmyslová vrata



Vratová těsnění a vyrovnávací můstky



Rolovací vrata



Rychlonavíjecí vrata



Nakládací komory




Pozární uzávěry

www.prumyslovavrata.cz • www.rampy.cz • www.priemyselnevrata.sk • www.rampy.sk

Nabídka:	V013103370N0125/OTR	Zpracoval:	Ing. Martin Merenda	Dne:	20.06.2013
E-mail:	merenda@spedos.cz	Mobil:	+420 605 201 226	Tel. / Fax:	+420 571 759 222
Firma:	Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje	IČ:	70887306		
Titul:	Mgr.	Jméno:	René	Příjmení:	Sadil
Ulice/čp:	Přilucká 213	Město:	Zlín	PSČ:	76001
E-mail:	rene.sadil@zlk.izscr.cz	Mobil:	950 674 250	Tel. / Fax:	
Akce:	HZS	Místo realizace:	Otrokovice	Termín realizace:	2013

SPEDOS Vrata a.s., Hranická 771, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 27795152, DIČ: CZ27795152
tel.: +420 571 759 211, fax: +420 571 759 222, spedos@spedos.cz, www.spedos.cz



SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA SPEDOS - TYP VM01

Sekční vrata se skládají z následujících hlavních částí:

1. Vratové křídlo je tvořeno plnými lamelami:

- **Zateplené lamely** sestávají ze dvou ocelových plechů tloušťky 0,5 mm, povrchová úprava – štuco. Výplň tvoří tepelně izolační „PUR“ pěna bez použití freónů hustoty 40 kg/m^3 . Celková uspořádání panelu tloušťky 40 mm zaručuje izolační hodnotu $K=0,50 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$. (celková sestava vrat má minimální součinitel prostupu tepla $U=1,26 \text{ W/m}^2 \text{ K}$). Lamely jsou z vnitřní strany zesíleny ocelovými výztuhami, které zaručují spolehlivou fixaci pantů a ostatních součástí vrat při provozu. **Složení povrchové vrstvy:** ocelový plech tloušťky 0,5 mm, vrstva zinku 275 mg/m^2 , polyesterový náštřík $25 \text{ } \mu\text{m}$, ochranný nátěr 0,5 mm – **maximální ochrana proti korozi**. Zakončení lamel je kvůli ochraně a zesílení osazeno pozinkovanými ocelovými kryty. **Jednotlivé lamely do sebe zapadají přes tzv. zámek** - zvýšení tepelně izolačních vlastností a bezpečnost provozu.
- **Varianty prosvětlení vratového křídla:**
 - **Plastová prosvětlovací okýnka** s dvojstěnnou plexi výplní. Výběr různých tvarů a rozměrů.
 - **Prosvětlovací hliníkové lamely.** Rám lamely je vyroben z hliníkových profilů, povrchová úprava přírodní elox E6/EV1. Možnosti výplně rámu: plexi dvojité tl.21mm, komůrkový makrolon, plech/PUR /plech, dvojitý tahokov
- **Utěsnění vratového křídla**
 - **po stranách** pomocí těsnících opěrných profilů uchycených ve svislé zárubni, na které dosedá vratové křídlo
 - **na podlaze** 3-bodovým gumovým těsněním odolným proti hnilobě uchycené v Al. liště spodní lamely, tolerance nerovné podlahy cca 10 mm
 - **v nadpraží** příložnou gumou uchycenou v Al. liště vrchní lamely
- **Ochrana proti korozi.** Spojovací díly lamel, svislé a vodorovné výjezdy, konzoly uchycení jsou zároveň pozinkovány, lanové bubny a spodní konzoly jsou z hliníkového tlakového odlitku.

2. Kolejnicové vedení vratového křídla

- **Kolejnicové vedení** je složeno z ocelových profilů tloušťky 2mm – určeno pro průmyslové provozy. Je vyráběno individuálně pro každý stavební otvor. To zaručuje přesné vedení vratového křídla ve vertikálním směru a zabraňuje možnosti jeho vykojení. S ohledem na místo montáže lze zvolit z mnoha typů kování např.: standardní, zvýšené, vertikální, nízké,...

3. Sestava torzní pružiny

- Pohyb vratového křídla usnadňuje **pružinový mechanismus**, umístěný v nadpraží vrat (standardní, zvýšené a vertikální kování) nebo na konci horizontálních výjezdů (snížené kování). Každé vratové křídlo je individuálně vyváжено torzní pružinou. Přenos pohybu je realizován pomocí lanových bubnů a lan uchycených v konzole spodní lamely vrat.

Sekční vrata SPEDOS VM jsou vybavena **bezpečnostními prvky pojistkou při prasknutí pružiny a pojistkou při prasknutí lana** – uvedené pojistky zabraňují pádu vrat při poškození pružiny, resp. lanka.

Zajištění vratového křídla je pomocí mechanické neuzamykatelné nebo uzamykatelné zástrčky zapadající do svislého kolejnicového vedení vrat.

Vrata je možno ovládat mechanicky pomocí nekonečného řetězu, nebo elektrickým motorem.

Pozice O1. sekční vrata bez VD (OTROKOVICE)		1 ks
Typ	Sekční průmyslová vrata SPEDOS VM01	
Šířka x výška vrat. otvoru	3260 x 3700 mm	
Typ kování	Nízké	
Výška překladu	300 mm	
Povrch ocel. lamel zvenku	stucco - Barevné provedení RAL 9010	
Standart. barvy bez příplatku	RAL 9010, 9002, 3000, 5010, 9006	
Povrch ocel. lamel zevnitř	stucco - Barevné provedení RAL 9010	
Lamela hliníková	prosklená, barevné provedení rámu PŘÍRODNÍ ELOX E6/EV1 výplň dvojité plexi tloušťky 21 mm, dělení cca 1 ks / 1 běžný metr lamely. Umístění prosklení od 1200. lamela od podlahy 1 ks	
Doplňky vrat	Madlo oboustranné pro mechanické ovládání vrat umístěné při pohledu ZEZNITŘ VPRÁVO	
Krycí lamela	ocelová lamela sloužící ke zvýšení překladu vrat - rozměr 3260 x 740 mm, olemování - Ze všech stran	
Typ pohonu	elektrický - typ: 9.24 DES 400V HASIČI - umístění zevnitř vpravo	
Základní parametry pohonu	90Nm/24ot/400V/IP65/0,37kW/60%ED/15m2 - rychlé nouzové odblokování	
Řídící jednotka	Nový typ řídicí jednotky TS971 s BEZDRÁTOVÝM PŘENOSEM jištění spodní hrany vrat, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a detekcí dvou poloh vrat	
Ovládání vrat	neuzamykatelné ovládání na řídicí jednotce (impuls nahoru / stop / impuls dolů), dálkové ovládání vrat - 1 ks ovladačů	
Bezpečnostní prvky	optické jištění spodní hrany vrat	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		53 843.00 Kč bez DPH

POZOR !!!:

V ceně kalkulová speciální hřídelový pohon pro HZS

- s okamžitým nouzovým odblokováním
- zvýšené otáčky (doba otevření do 15 sec.)
- bezdrátové jištění bezpečnostní spodní hrany

Průjezdná výška dodržena 3650 mm

Pozice O1. sekční vrata vč. VD (OTROKOVICE)		1 ks
Typ	Sekční průmyslová vrata SPEDOS VM01	
Šířka x výška vrat. otvoru	3260 x 3700 mm	
Typ kování	Nízké	
Výška překladu	300 mm	
Povrch ocel. lamel zvenku	stucco - Barevné provedení RAL 9010	
Standart. barvy bez příplatku	RAL 9010, 9002, 3000, 5010, 9006	
Povrch ocel. lamel zevnitř	stucco - Barevné provedení RAL 9010	
Vestavěné dveře	VE STŘEDU - PRAVĚ, ovládání KLIKA-KLIKA, kluzný zavírač	
Lamela hliníková	prosklená, barevné provedení rámu PŘÍRODNÍ ELOX E6/EV1 výplň dvojité plexi tloušťky 21 mm, dělení cca 1 ks / 1 běžný metr lamely. Umístění prosklení od 1200. lamela od podlahy 1 ks	
Doplňky vrat	Madlo oboustranné pro mechanické ovládání vrat umístěné při pohledu ZEZNITŘ VPRAVO	
Krycí lamela	ocelová lamela sloužící ke zvýšení překladu vrat - rozměr 3260 x 740 mm, olemování - Ze všech stran	
Typ pohonu	elektrický - typ: 9.24 DES 400V HASIČI - umístění zevnitř vpravo	
Základní parametry pohonu	90Nm/24ot/400V/IP65/0,37kW/60%ED/15m2 - rychlé nouzové odblokování	
Řídící jednotka	Nový typ řídicí jednotky TS971 s BEZDRÁTOVÝM PŘENOSEM jištění spodní hrany vrat, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a detekcí dvou poloh vrat	
Ovládání vrat	neuzamykatelné ovládání na řídicí jednotce (impuls nahoru / stop / impuls dolů), dálkové ovládání vrat - 1 ks ovladačů	
Bezpečnostní prvky	optické jištění spodní hrany vrat, jištění vestavěných dveří	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		63 133.00 Kč bez DPH

POZOR !!!:

V ceně kalkulová speciální hřídelový pohon pro HZS

- s okamžitým nouzovým odblokováním
- zvýšené otáčky (doba otevření do 15 sec.)
- bezdrátové jištění bezpečnostní spodní hrany

Průjezdná výška dodržena 3650 mm

Vrata - VM01 s tažným pohonem

Základní charakteristika

Sekční vrata se skládají z následujících hlavních částí:

1. Vratové křídlo je tvořeno plnými lamelami:

• Zateplené lamely sestávají ze dvou ocelových plechů tloušťky 0,5 mm, povrchová úprava – štuko. Výplň tvoří tepelně izolační „PUR“ pěna bez použití freónů hustoty 40 kg/m³. Celková uspořádání panelu tloušťky 40 mm zaručuje izolační hodnotu K=0,50 W/m² oC. (celková sestava vrat má minimální součinitel prostupu tepla U=1,26W/m²K). Lamely jsou z vnitřní strany zesíleny ocelovými výztuhami, které zaručují spolehlivou fixaci pantů a ostatních součástí vrat při provozu. Složení povrchové vrstvy: ocelový plech tloušťky 0,5 mm, vrstva zinku 275 mg/m², polyesterový nástřík 25 µm, ochranný nátěr 0,5 mm – maximální ochrana proti korozi. Zakončení lamel je kvůli ochraně a zesílení osazeno pozinkovanými ocelovými kryty. Jednotlivé lamely do sebe zapadají přes tzv. zámek - zvýšení tepelně izolačních vlastností a bezpečnost provozu.

2. Kolejnicové vedení vratového křídla

• Kolejnicové vedení je složeno z ocelových profilů tloušťky 2mm – určeno pro průmyslové provozy. Je vyráběno individuálně pro každý stavební otvor. To zaručuje přesné vedení vratového křídla ve vertikálním směru a zabraňuje možnosti jeho vykolejení. S ohledem na místo montáže lze zvolit z mnoha typů kování např.: standardní, zvýšené, vertikální, nízké,...

3. Sestava torzní pružiny

• Pohyb vratového křídla usnadňuje pružinový mechanismus, umístěný v nadpraží vrat (standardní, zvýšené a vertikální kování) nebo na konci horizontálních výjezdů (snížené kování). Každé vratové křídlo je individuálně vyváženo torzní pružinou. Přenos pohybu je realizován pomocí lanových bubnů a lan uchycených v konzole spodní lamely vrat. Sekční vrata SPEDOS VM jsou vybavena bezpečnostními prvky pojistkou při prasknutí pružiny a pojistkou při prasknutí lana – uvedené pojistky zabraňují pádu vrat při poškození pružiny,

Pozice O2. sekční vrata bez VD (OTROKOVICE)		1 ks
Typ:	Vrata - VM01 s tažným pohonem	
Šířka x výška:	3350 x 3130 mm	
Kování:	N23	
Povrchová úprava:	Stucco	
Barva vnější/vnitřní:	RAL 9010/9010	
Pohon:	tažný pohon Comfort 270 (německý výrobce)	
Bezpečnostní prvky:	Pojistky proti přetrhnutí pružin, pojistky proti přetrhnutí lana	
Vestavné dveře:	vestavné dveře	
Prosklení:	Alu prosklená lamela (po celé šíři vrat)	
Bezpečnostní prvky:	Jištění spodní hrany	
Ovládání:	Vnitřní tlačítko	
Ovládání:	1 ks dálkové ovládání (ZDARMA)	
Typ stropní lišty pohonu:	prodloužená lišta SK	
Nouzové ovládání:	Na liště pohonu	
Příslušenství:	krycí lamela 3300x300mm	
Příslušenství:	2ks ocelová pomocná stojka - jakl, zateplení konstrukce	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		42 939.00 Kč bez DPH

Vrata - VM01 s tažným pohonem

Základní charakteristika

Sekční vrata se skládají z následujících hlavních částí:

1. Vratové křídlo je tvořeno plnými lamelami:

• Zateplené lamely sestávají ze dvou ocelových plechů tloušťky 0,5 mm, povrchová úprava – štuko. Výplň tvoří tepelně izolační „PUR“ pěna bez použití freónů hustoty 40 kg/m³. Celková uspořádání panelu tloušťky 40 mm zaručuje izolační hodnotu $K=0,50 \text{ W/m}^2 \text{ oC}$. (celková sestava vrat má minimální součinitel prostupu tepla $U=1,26 \text{ W/m}^2 \text{ K}$). Lamely jsou z vnitřní strany zesíleny ocelovými výztuhami, které zaručují spolehlivou fixaci pantů a ostatních součástí vrat při provozu. Složení povrchové vrstvy: ocelový plech tloušťky 0,5 mm, vrstva zinku 275 mg/m², polyesterový nástřík 25 µm, ochranný nátěr 0,5 mm – maximální ochrana proti korozi. Zakončení lamel je kvůli ochraně a zesílení osazeno pozinkovanými ocelovými kryty. Jednotlivé lamely do sebe zapadají přes tzv. zámek - zvýšení tepelně izolačních vlastností a bezpečnost provozu.

2. Kolejnicové vedení vratového křídla

• Kolejnicové vedení je složeno z ocelových profilů tloušťky 2mm – určeno pro průmyslové provozy. Je vyráběno individuálně pro každý stavební otvor. To zaručuje přesné vedení vratového křídla ve vertikálním směru a zabraňuje možnosti jeho vykojení. S ohledem na místo montáže lze zvolit z mnoha typů kování např.: standardní, zvýšené, vertikální, nízké,...

3. Sestava torzní pružiny

• Pohyb vratového křídla usnadňuje pružinový mechanismus, umístěný v nadpraží vrat (standardní, zvýšené a vertikální kování) nebo na konci horizontálních výjezdů (snížené kování). Každé vratové křídlo je individuálně vyváženo torzní pružinou. Přenos pohybu je realizován pomocí lanových bubnů a lan uchycených v konzole spodní lamely vrat. Sekční vrata SPEDOS VM jsou vybavena bezpečnostními prvky pojistkou při prasknutí pružiny a pojistkou při prasknutí lana – uvedené pojistky zabraňují pádu vrat při poškození pružiny.

Pozice 02. sekční vrata vč. VD (OTROKOVICE)		1 ks
Typ:	Vrata - VM01 s tažným pohonem	
Šířka x výška:	3350 x 3130 mm	
Kování:	N23	
Povrchová úprava:	Stucco	
Barva vnější/vnitřní:	RAL 9010/9010	
Pohon:	tažný pohon Comfort 270 (německý výrobce)	
Bezpečnostní prvky:	Pojistky proti přetrhnutí pružin, pojistky proti přetrhnutí lana	
Vestavné dveře:	vestavné dveře	
Bezpečnostní prvky:	Jištění spodní hrany	
Prosklení:	Alu prosklená lamela (po celé šíři vrat)	
Ovládání:	Vnitřní tlačítko	
Ovládání:	1 ks dálkové ovládání (ZDARMA)	
Typ stropní lišty pohonu:	prodloužená lišta SK	
Nouzové ovládání:	Na liště pohonu	
Příslušenství:	krycí lamela 3300x300mm	
Příslušenství:	2ks ocelová pomocná stojka - jakl, zateplení konstrukce	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		45 105.00 Kč bez DPH

OCELOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA

VRATOVÉ KŘÍDLO: 40 mm silný sendvičový panel z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů,

- vyplněných polyuretanovou pěnou (nabídka designů dle aktuální nabídky panelů),
- hliníkové eloxované olišťování,
- klika/klika, štlítky, cylindrická vložka,
- zarážka/uzávěr druhého křídla v zavřené poloze,
- kartáčové těsnění,
- nožní nášlapná zarážka otevřeného křídla.

RÁM: pozinkovaný ocelový jelek 40x40, hliníkové eloxované olišťování

PŘÍSLUŠENSTVÍ: okna, dekorace oken, hliníkové prosklené sekce, průchozí dveře, lakování

Pozice O3. dvoukřídla vrata (OTROKOVICE)		1 ks
Typ:	OCELOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA	
Šířka x výška:	2300 x 2200 mm	
Vratové křídlo :	Ocelová lamela Plech-PUR Plech, povrchová úprava stucco s drážkou	
Barva výplně:	RAL 9010 bílá	
Barva rámu:	RAL 9010	
Montáž:	Do otvoru / Za otvor	
Vybavení:	Klika-klika, zámek FAB	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		19 761.00 Kč bez DPH

Vedlejší jednokřídlé dveře SPEDOS

Pozice O4. dveře (OTROKOVICE)		1 ks
Typ:	Vedlejší jednokřídlé dveře SPEDOS	
Šířka x výška:	1200 x 2000 mm	
Vedlejší dveře v designu sekčních vrat VM01		
Otvírání dveří:	levé / pravé dveře	
Montáž:	do otvoru / za otvor	
Barva výplně:	RAL 9010	
Barva rámu:	RAL 9010	
Barva dveřních profilů:	RAL 9010	
Dveřní křídlo:	Lamela ocelová s PUR výplní	
Zárubeň	hliník	
Vybavení:	klika-klika, zámek FAB	
Vybavení:	samoavírač	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		17 230.00 Kč bez DPH

OCELOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA

VRATOVÉ KŘÍDLO: 40 mm silný sendvičový panel z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů,

- vyplněných polyuretanovou pěnou (nabídka designů dle aktuální nabídky panelů),
- hliníkové eloxované olišťování,
- klika/klika, štítky, cylindrická vložka,
- zarážka/uzávěr druhého křídla v zavřené poloze,
- kartáčové těsnění,
- nožní nášlapná zarážka otevřeného křídla.

RÁM: pozinkovaný ocelový jelek 40x40, hliníkové eloxované olišťování

PŘÍSLUŠENSTVÍ: okna, dekorace oken, hliníkové prosklené sekce, průchozí dveře, lakování

Pozice O5. dvoukřídla vrata (OTROKOVICE)		1 ks
Typ:	OCELOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA	
Šířka x výška:	2400 x 2300 mm	
Vratové křídlo :	Ocelová lamela Plech-PUR Plech, povrchová úprava stucco s drážkou	
Barva výplně:	RAL 9010 bílá	
Barva rámu:	RAL 9010	
Montáž:	Do otvoru / Za otvor	
Vybavení:	Klika-klika, zámek FAB	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		21 375.00 Kč bez DPH

Vedlejší jednokřídlé dveře SPEDOS

Pozice O6. dveře (OTROKOVICE)		1 ks
Typ:	Vedlejší jednokřídlé dveře SPEDOS	
Šířka x výška:	1200 x 2300 mm	
Vedlejší dveře v designu sekčních vrat VM01		
Otvírání dveří:	levé / pravé dveře	
Montáž:	do otvoru / za otvor	
Barva výplně:	RAL 9010	
Barva rámu:	RAL 9010	
Barva dveřních profilů:	RAL 9010	
Dveřní křídlo:	Lamela ocelová s PUR výplní	
Zárubeň	hliník	
Vybavení:	klika-klika, zámek FAB	
Vybavení:	samoavírač	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		17 230.00 Kč bez DPH

SHRNUTÍ NABÍDKY:

Pozice	Popis	Počet	Cena
O1. sekční vrata bez VD (OTROKOVICE)	Vrata - VM01 3260x3700 N	1 ks	53 843.00 Kč
O1. sekční vrata vč. VD (OTROKOVICE)	Vrata - VM01 3260x3700 N	1 ks	63 133.00 Kč
O2. sekční vrata bez VD (OTROKOVICE)	Vrata - VM01 s tažným pohonem	1 ks	42 939.00 Kč
O2. sekční vrata vč. VD (OTROKOVICE)	Vrata - VM01 s tažným pohonem	1 ks	45 105.00 Kč
O3. dvoukřídlá vrata (OTROKOVICE)	OCELOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA	1 ks	19 761.00 Kč
O4. dveře (OTROKOVICE)	Vedlejší jednokřídlé dveře SPEDOS	1 ks	17 230.00 Kč
O5. dvoukřídlá vrata (OTROKOVICE)	OCELOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA	1 ks	21 375.00 Kč
O6. dveře (OTROKOVICE)	Vedlejší jednokřídlé dveře SPEDOS	1 ks	17 230.00 Kč
Cena celkem:			280 616.00 Kč

Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpisů.

DODACÍ LHŮTY:

5 týdnů po technickém vyjasnění a uzavření SoD.

ZÁRUKY:

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

PLATNOST NABÍDKY:

3 měsíce

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny.

S pozdravem za společnost Spedos

Ing. Martin Merenda



SPEDOS Vrata a.s.
757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ
tel.: 571 759 211, 16

ZDE VLASTNORUČNĚ PODEPSÁNO

CENOVÁ NABÍDKA

Nejlepší poměr: spolehlivost, výkon, design, cena ... automaticky !



Průmyslová vrata



Vratová těsnění a vyrovnávací můstky



Rolovací vrata



Rychlonavíjecí vrata



Nakládací komory



Pozární uzávěry

www.prumyslovavrata.cz • www.rampy.cz • www.priemyselnevrata.sk • www.rampy.sk

Nabídka:	V013103370N0125/LUH	Zpracoval:	Ing. Martin Merenda	Dne:	20.06.2013
E-mail:	merenda@spedos.cz	Mobil:	+420 605 201 226	Tel. / Fax:	+420 571 759 222
Firma:	Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje			IČ:	70887306
Titul:	Ing.	Jméno:	Petr	Příjmení:	Svizela
Ulice/čp:	Přilucká 213	Město:	Zlín	PSČ:	76001
E-mail:	petr.svizela@zlk.izscr.cz	Mobil:	950 672 250	Tel. / Fax:	
Akce:	HZS	Místo realizace:	Luhačovice	Termín realizace:	2013

SPEDOS Vrata a.s., Hranická 771, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 27795152, DIČ: CZ27795152
tel.: +420 571 759 211, fax: +420 571 759 222, spedos@spedos.cz, www.spedos.cz



OCELOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA

VRATOVÉ KŘÍDLO: 40 mm silný sendvičový panel z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů,

- vyplněných polyuretanovou pěnou (nabídka designů dle aktuální nabídky panelů),
- hliníkové eloxované olišťování,
- klika/klika, štítky, cylindrická vložka,
- zarážka/uzávěr druhého křídla v zavřené poloze,
- kartáčové těsnění,
- nožní nášlapná zarážka otevřeného křídla.

RÁM: pozinkovaný ocelový jelek 40x40, hliníkové eloxované olišťování

PŘÍSLUŠENSTVÍ: okna, dekorace oken, hliníkové prosklené sekce, průchozí dveře, lakování

Pozice L1. dvoukřídlová vrata (LUHAČOVICE)		1 ks
Typ:	OCELOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA	
Šířka x výška:	1750 x 2440 mm	
Vratové křídlo :	Ocelová lamela Plech-PUR Plech, povrchová úprava stucco s drážkou	
Barva výplně:	RAL 9010 bílá	
Barva rámu:	elox / RAL	
Montáž:	Do otvoru / Za otvor	
Vybavení:	Klika-klika, zámek FAB	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		14 912.00 Kč bez DPH

Vedlejší jednokřídlé dveře SPEDOS

Pozice L2. Vchodové dveře+světlik (LUHAČOVICE)		1 ks
Typ:	Vedlejší jednokřídlé dveře SPEDOS	
Šířka x výška:	1200 x 2200 mm	
Vedlejší dveře v designu sekčních vrat VM01		
Otvírání dveří:	levé / pravé dveře	
Montáž:	do otvoru / za otvor	
Barva výplně:	RAL	
Barva rámu:	RAL	
Barva dveřních profilů:	ELOX E6/EV1 / RAL	
Dveřní křídlo:	Lamela ocelová s PUR výplní	
Zárubeň	hliník	
Vybavení:	klíka-klíka, zámek FAB	
Vybavení:	samoavírač	
Doplňkové vybavení:	elektrický vrátný	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		17 428.00 Kč bez DPH

SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA SPEDOS - TYP VM01

Sekční vrata se skládají z následujících hlavních částí:

1. Vratové křídlo je tvořeno plnými lamelami:

- **Zateplené lamely** sestávají ze dvou ocelových plechů tloušťky 0,5 mm, povrchová úprava – štko. Výplň tvoří tepelně izolační „PUR“ pěna bez použití freónů hustoty 40 kg/m³. Celková uspořádání panelu tloušťky 40 mm zaručuje izolační hodnotu $K=0,50 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$. (celková sestava vrat má minimální součinitel prostupu tepla $U=1,26 \text{ W/m}^2 \text{ K}$) Lamely jsou z vnitřní strany zesíleny ocelovými výztuhami, které zaručují spolehlivou fixaci pantů a ostatních součástí vrat při provozu. **Složení povrchové vrstvy:** ocelový plech tloušťky 0,5 mm, vrstva zinku 275 mg/m², polyesterový nástřík 25 µm, ochranný nátěr 0,5 mm – **maximální ochrana proti korozi**. Zakončení lamel je kvůli ochraně a zesílení osazeno pozinkovanými ocelovými kryty. **Jednotlivé lamely do sebe zapadají přes tzv. zámek** - zvýšení tepelně izolačních vlastností a bezpečnost provozu.
- **Varianty prosvětlení vratového křídla:**
 - **Plastová prosvětlovací okýnka** s dvojstěnnou plexi výplní. Výběr různých tvarů a rozměrů.
 - **Prosvětlovací hliníkové lamely.** Rám lamely je vyroben z hliníkových profilů, povrchová úprava přírodní elox E6/EV1. Možnosti výplně rámu: plexi dvojité tl.21mm, komůrkový makrolon, plech/PUR /plech, dvojité tahokov
- **Utěsnění vratového křídla**
 - **po stranách** pomocí těsnících opěrných profilů uchycených ve svislé zárubni, na které dosedá vratové křídlo
 - **na podlaze** 3-bodovým gumovým těsněním odolným proti hnilobě uchycené v Al. liště spodní lamely, tolerance nerovné podlahy cca 10 mm
 - **v nadpraží** příložnou gumou uchycenou v Al. liště vrchní lamely
- **Ochrana proti korozi.** Spojovací díly lamel, svislé a vodorovné výjezdy, konzoly uchycení jsou zároveň pozinkovány, lanové bubny a spodní konzoly jsou z hliníkového tlakového odlitku.

2. Kolejnicové vedení vratového křídla

- **Kolejnicové vedení** je složeno z ocelových profilů tloušťky 2mm – určeno pro průmyslové provozy. Je vyráběno individuálně pro každý stavební otvor. To zaručuje přesné vedení vratového křídla ve vertikálním směru a zabraňuje možnosti jeho vykojení. S ohledem na místo montáže lze zvolit z mnoha typů kování např.: standardní, zvýšené, vertikální, nízké,...

3. Sestava torzní pružiny

- Pohyb vratového křídla usnadňuje **pružinový mechanismus**, umístěný v nadpraží vrat (standardní, zvýšené a vertikální kování) nebo na konci horizontálních výjezdů (snížené kování). Každé vratové křídlo je individuálně vyváжено torzní pružinou. Přenos pohybu je realizován pomocí lanových bubnů a lan uchycených v konzole spodní lamely vrat.

Sekční vrata SPEDOS VM jsou vybavena **bezpečnostními prvky pojistkou při prasknutí pružiny a pojistkou při prasknutí lana** – uvedené pojistky zabráňují pádu vrat při poškození pružiny, resp. lanka.

Zajištění vratového křídla je pomocí mechanické neuzamykatelné nebo uzamykatelné zástrčky zapadající do svislého kolejnicového vedení vrat.

Vrata je možno ovládat mechanicky pomocí nekonečného řetězu, nebo elektrickým motorem.

Pozice L3. sekční vrata bez VD (LUHAČOVICE)		5 ks
Typ	Sekční průmyslová vrata SPEDOS VM01	
Šířka x výška vrat. otvoru	3300 x 3300 mm	
Typ kování	Nízké	
Výška překladu	300 mm	
Povrch ocel. lamel zvenku	stucco - Barevné provedení RAL 9010	
Standart. barvy bez příplatku	RAL 9010, 9002, 3000, 5010, 9006	
Povrch ocel. lamel zevnitř	stucco - Barevné provedení RAL 9010	
Lamela hliníková	prosklená, barevné provedení rámu PŘÍRODNÍ ELOX E6/EV1 výplň dvojité plexi tloušťky 21 mm, dělení cca 1 ks / 1 běžný metr lamely. Umístění prosklení od 1200. lamela od podlahy 1 ks	
Doplňky vrat	Madlo oboustranné pro mechanické ovládání vrat umístěné při pohledu ZEZNITŘ VPRÁVO	
Krycí lamela	ocelová lamela sloužící ke zvýšení překladu vrat - rozměr 3300 x 300 mm, olemování - Ze všech stran	
Typ pohonu	elektrický - typ: 9.24 DES 400V HASIČI - umístění zevnitř vpravo	
Základní parametry pohonu	90Nm/240t/400V/IP65/0,37kW/60%ED/15m2 - rychlé nouzové odblokování	
Řídící jednotka	Nový typ řídicí jednotky TS971 s BEZDRÁTOVÝM PŘENOSEM jištění spodní hrany vrat, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a detekcí dvou poloh vrat	
Ovládání vrat	neuzamykatelné ovládání na řídicí jednotce (impuls nahoru / stop / impuls dolů)	
Bezpečnostní prvky	optické jištění spodní hrany vrat	
Celková cena včetně montáže a dopravy - 1ks:		44 325.00 Kč bez DPH
Celková cena včetně montáže a dopravy - celkem:		221 623.00 Kč bez DPH

POZOR !!!:

V ceně kalkulová speciální hřídelový pohon pro HZS

- s okamžitým nouzovým odblokováním
- zvýšené otáčky (doba otevření do 15 sec.)
- bezdrátové jištění bezpečnostní spodní hrany
- napojení na centrální pult

Pozice L3. sekční vrata vč. VD (LUHAČOVICE)		2 ks
Typ	Sekční průmyslová vrata SPEDOS VM01	
Šířka x výška vrat. otvoru	3300 x 3300 mm	
Typ kování	Nízké	
Výška překladu	300 mm	
Povrch ocel. lamel zvenku	stucco - Barevné provedení RAL 9010	
Standart. barvy bez příplatku	RAL 9010, 9002, 3000, 5010, 9006	
Povrch ocel. lamel zevnitř	stucco - Barevné provedení RAL 9010	
Vestavěné dveře	VE STŘEDU - PRAVÉ, ovládání KLIKA-KLIKA, kluzný zavírač	
Lamela hliníková	prosklená, barevné provedení rámu PŘÍRODNÍ ELOX E6/EV1 výplň dvojité plexi tloušťky 21 mm, dělení cca 1 ks / 1 běžný metr lamely. Umístění prosklení od 1200. lamela od podlahy 1 ks	
Doplňky vrat	Madlo oboustranné pro mechanické ovládání vrat umístěné při pohledu ZE VNITŘ VPRAVO	
Krycí lamela	ocelová lamela sloužící ke zvýšení překladu vrat - rozměr 3300 x 300 mm, olemování - Ze všech stran	
Typ pohonu	elektrický - typ: 9.24 DES 400V HASIČI - umístění zevnitř vpravo	
Základní parametry pohonu	90Nm/24ot/400V/IP65/0,37kW/60%ED/15m2 - rychlé nouzové odblokování	
Řídící jednotka	Nový typ řídicí jednotky TS971 s BEZDRÁTOVÝM PŘENOSEM jištění spodní hrany vrat, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a detekcí dvou poloh vrat	
Ovládání vrat	neuzamykatelné ovládání na řídicí jednotce (impuls nahoru / stop / impuls dolů)	
Bezpečnostní prvky	optické jištění spodní hrany vrat, jištění vestavěných dveří	
Celková cena včetně montáže a dopravy - 1ks:		54 906.00 Kč bez DPH
Celková cena včetně montáže a dopravy - celkem:		109 811.00 Kč bez DPH

POZOR !!!:

V ceně kalkulová speciální hřídelový pohon pro HZS

- s okamžitým nouzovým odblokováním
- zvýšené otáčky (doba otevření do 15 sec.)
- bezdrátové jištění bezpečnostní spodní hrany
- napojení na centrální pult

Pozice L4. sekční vrata (LUHAČOVICE)		1 ks
Typ	Sekční průmyslová vrata SPEDOS VM01	
Šířka x výška vrat. otvoru	3300 x 3450 mm	
Typ kování	Nízké	
Výška překladu	300 mm	
Povrch ocel. lamel zvenku	stucco - Barevné provedení RAL 9010	
Standart. barvy bez příplatku	RAL 9010, 9002, 3000, 5010, 9006	
Povrch ocel. lamel zevnitř	stucco - Barevné provedení RAL 9010	
Lamela hliníková	prosklená, barevné provedení rámu PŘÍRODNÍ ELOX E6/EV1 výplň dvojité plexi tloušťky 21 mm, dělení cca 1 ks / 1 běžný metr lamely. Umístění prosklení od 1200. lamela od podlahy 1 ks	
Doplňky vrat	Madlo oboustranné pro mechanické ovládání vrat umístěné při pohledu ZEZNITŘ VPRAVO	
Krycí lamela	ocelová lamela sloužící ke zvýšení překladu vrat - rozměr 3300 x 300 mm, olemování - Ze všech stran	
Typ pohonu	elektrický - typ: 9.24 DES 400V HASIČI - umístění zevnitř vpravo	
Základní parametry pohonu	90Nm/24ot/400V/IP65/0,37kW/60%ED/15m2 - rychlé nouzové odblokování	
Řídící jednotka	Nový typ řídicí jednotky TS971 s BEZDRÁTOVÝM PŘENOSEM jištění spodní hrany vrat, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a detekcí dvou poloh vrat	
Ovládání vrat	neuzamykatelné ovládání na řídicí jednotce (impuls nahoru / stop / impuls dolů)	
Bezpečnostní prvky	optické jištění spodní hrany vrat	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		47 063.00 Kč bez DPH

POZOR !!!:

V ceně kalkulová speciální hřídelový pohon pro HZS

- s okamžitým nouzovým odblokováním
- zvýšené otáčky (doba otevření do 15 sec.)
- bezdrátové jištění bezpečnostní spodní hrany
- napojení na centrální pult

Vrata - VM01 s tažným pohonem

Základní charakteristika

Sekční vrata se skládají z následujících hlavních částí:

1. Vratové křídlo je tvořeno plnými lamelami:

- Zateplené lamely sestávají ze dvou ocelových plechů tloušťky 0,5 mm, povrchová úprava – štuko. Výplň tvoří tepelně izolační „PUR“ pěna bez použití freónů hustoty 40 kg/m³. Celková uspořádání panelu tloušťky 40 mm zaručuje izolační hodnotu K=0,50 W/m² oC. (celková sestava vrat má minimální součinitel prostupu tepla U=1,26W/m²K Lamely jsou z vnitřní strany zesíleny ocelovými výztuhami, které zaručují spolehlivou fixaci pantů a ostatních součástí vrat při provozu. Složení povrchové vrstvy: ocelový plech tloušťky 0,5 mm, vrstva zinku 275 mg/m², polyesterový náštřík 25 µm, ochranný nátěr 0,5 mm – maximální ochrana proti korozi. Zakončení lamel je kvůli ochraně a zesílení osazeno pozinkovanými ocelovými kryty. Jednotlivé lamely do sebe zapadají přes tzv. zámek – zvýšení tepelně izolačních vlastností a bezpečnost provozu.

2. Kolejnicové vedení vratového křídla

- Kolejnicové vedení je složeno z ocelových profilů tloušťky 2mm – určeno pro průmyslové provozy. Je vyráběno individuálně pro každý stavební otvor. To zaručuje přesné vedení vratového křídla ve vertikálním směru a zabráňuje možnosti jeho vykojení. S ohledem na místo montáže lze zvolit z mnoha typů kování např.: standardní, zvýšené, vertikální, nízké,...

3. Sestava torzní pružiny

- Pohyb vratového křídla usnadňuje pružinový mechanismus, umístěný v nadpraží vrat (standardní, zvýšené a vertikální kování) nebo na konci horizontálních výjezdů (snížené kování). Každé vratové křídlo je individuálně vyváženo torzní pružinou. Přenos pohybu je realizován pomocí lanových bubnů a lan uchycených v konzole spodní lamely vrat. Sekční vrata SPEDOS VM jsou vybavena bezpečnostními prvky pojistkou při prasknutí pružiny a pojistkou při prasknutí lana – uvedené pojistky zabráňují pádu vrat při poškození pružiny,

Pozice L5. sekční vrata (LUHAČOVICE) SDH		1 ks
Typ:	Vrata - VM01 s tažným pohonem	
Šířka x výška:	3550 x 3500 mm	
Kování:	N23	
Povrchová úprava:	Stucco	
Barva vnější/vnitřní:	RAL 9010/9010	
Pohon:	tažný pohon Comfort 280 (německý výrobce)	
Bezpečnostní prvky:	Pojistky proti přetrhnutí pružin, pojistky proti přetrhnutí lana	
Bezpečnostní prvky:	Jištění spodní hrany	
Prosklení:	ALU prosklená lamela (v celé šíři vrat)	
Ovládání:	Vnitřní tlačítko	
Ovládání:	1 ks dálkové ovládání	
Typ stropní lišty pohonu:	prodloužená lišta SK	
Nouzové ovládání:	Na liště pohonu	
Příslušenství:	krycí lamela 3550x300mm	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		41 991.00 Kč bez DPH

Vrata - VM01 s tažným pohonem

Základní charakteristika

Sekční vrata se skládají z následujících hlavních částí:

1. Vratové křídlo je tvořeno plnými lamelami:

• Zateplené lamely sestávají ze dvou ocelových plechů tloušťky 0,5 mm, povrchová úprava – štuko. Výplň tvoří tepelně izolační „PUR“ pěna bez použití freónů hustoty 40 kg/m³. Celková uspořádání panelu tloušťky 40 mm zaručuje izolační hodnotu $K=0,50 \text{ W/m}^2 \text{ oC}$. (celková sestava vrat má minimální součinitel prostupu tepla $U=1,26 \text{ W/m}^2 \text{ K}$). Lamely jsou z vnitřní strany zesíleny ocelovými výztuhami, které zaručují spolehlivou fixaci pantů a ostatních součástí vrat při provozu. Složení povrchové vrstvy: ocelový plech tloušťky 0,5 mm, vrstva zinku 275 mg/m², polyesterový nástřík 25 µm, ochranný nátěr 0,5 mm – maximální ochrana proti korozi. Zakončení lamel je kvůli ochraně a zesílení osazeno pozinkovanými ocelovými kryty. Jednotlivé lamely do sebe zapadají přes tzv. zámek - zvýšení tepelně izolačních vlastností a bezpečnost provozu.

2. Kolejnicové vedení vratového křídla

• Kolejnicové vedení je složeno z ocelových profilů tloušťky 2mm – určeno pro průmyslové provozy. Je vyráběno individuálně pro každý stavební otvor. To zaručuje přesné vedení vratového křídla ve vertikálním směru a zabráňuje možnosti jeho vykolejení. S ohledem na místo montáže lze zvolit z mnoha typů kování např.: standardní, zvýšené, vertikální, nízké,...

3. Sestava torzní pružiny

• Pohyb vratového křídla usnadňuje pružinový mechanismus, umístěný v nadpraží vrat (standardní, zvýšené a vertikální kování) nebo na konci horizontálních výjezdů (snížené kování). Každé vratové křídlo je individuálně vyváжено torzní pružinou. Přenos pohybu je realizován pomocí lanových bubnů a lan uchycených v konzole spodní lamely vrat. Sekční vrata SPEDOS VM jsou vybavena bezpečnostními prvky pojistkou při prasknutí pružiny a pojistkou při prasknutí lana – uvedené pojistky zabráňují pádu vrat při poškození pružiny,

Pozice L6. sekční vrata (LUHAČOVICE) SDH		1 ks
Typ:	Vrata - VM01 s tažným pohonem	
Šířka x výška:	3300 x 3500 mm	
Kování:	N23	
Povrchová úprava:	Stucco	
Barva vnější/vnitřní:	RAL 9010/9010	
Pohon:	tažný pohon Comfort 270 (německý výrobce)	
Bezpečnostní prvky:	Pojistky proti přetrhnutí pružin, pojistky proti přetrhnutí lana	
Bezpečnostní prvky:	Jištění spodní hrany	
Ovládání:	Vnitřní tlačítko	
Ovládání:	1 ks dálkové ovládání	
Typ stropní lišty pohonu:	prodloužená lišta SK	
Nouzové ovládání:	Na liště pohonu	
Příslušenství:	krycí lamela 3300x300mm	
Příslušenství:	ocelová pomocná stojka - jakl	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		38 313.00 Kč bez DPH

Drobné stavební práce

Drobné stavební práce

- přeložení elektřiky
- snížení závěsů odsávání
- začištění stěn
- odsekání podlahy u dojezdu vrat u 1ks vrat

Pozice L7. drobné stavební práce (LUHAČOVICE)		1 ks
Typ:	Drobné stavební práce	
Šířka x výška:	0 x 0 mm	
Cena za výrobek (bez montáže a dopravy):		12 300.00 Kč bez DPH

SHRNUTÍ NABÍDKY:

Pozice	Popis	Počet	Cena
L1. dvoukřídlé vrata (LUHAČOVICE)	OCELOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA	1 ks	14 912.00 Kč
L2. Vchodové dveře+světlík (LUHAČOVICE)	Vedlejší jednokřídlé dveře SPEDOS	1 ks	17 428.00 Kč
L3. sekční vrata bez VD (LUHAČOVICE)	Vrata - VM01 3300x3300 N	5 ks	221 623.00 Kč
L3. sekční vrata vč. VD (LUHAČOVICE)	Vrata - VM01 3300x3300 N	2 ks	109 811.00 Kč
L4. sekční vrata (LUHAČOVICE)	Vrata - VM01 3300x3450 N	1 ks	47 063.00 Kč
L5. sekční vrata (LUHAČOVICE) SDH	Vrata - VM01 s tažným pohonem	1 ks	41 991.00 Kč
L6. sekční vrata (LUHAČOVICE) SDH	Vrata - VM01 s tažným pohonem	1 ks	38 313.00 Kč
L7. drobné stavební práce (LUHAČOVICE)	Drobné stavební práce	1 ks	12 300.00 Kč
Cena celkem:			503 441.00 Kč

Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpisů.

DODACÍ LHŮTY:

5 týdnů po technickém vyjasnění a uzavření SoD.

ZÁRUKY:

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

PLATNOST NABÍDKY:

3 měsíce

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:


Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny.

S pozdravem za společnost Spedos

Ing. Martin Merenda
Tel: +420 605 201 226
e-mail: merenda@spedos.cz

Nezapomeňte na požární bezpečnost staveb!

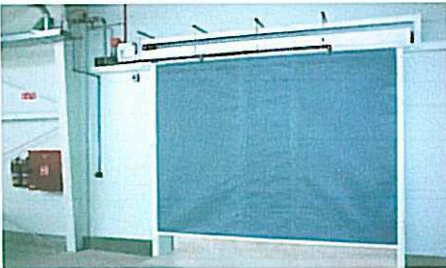

SPEDOS - komplexní dodávka požárních uzávěrů



Člen

Profesní komory požární ochrany

CENOVÁ NABÍDKA

Nejlepší poměr: spolehlivost, výkon, design, cena ... automaticky !



Průmyslová vrata



Vratová těsnění a vyrovnávací můstky



Rolovací vrata



Rychlonavíjecí vrata



Nakládací komory



Pozární uzávěry

www.prumyslovavrata.cz • www.rampy.cz • www.priemyselnevrata.sk • www.rampy.sk

Nabídka:	V013103370N0125/UHE	Zpracoval:	Ing. Martin Merenda	Dne:	20.06.2013
E-mail:	merenda@spedos.cz	Mobil:	+420 605 201 226	Tel. / Fax:	+420 571 759 222
Firma:	Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje			IČ:	70887306
Titul:	Bc.	Jméno:	Jan Václav	Příjmení:	Kučera
Ulice/čp:	Přilucká 213	Město:	Zlín	PSČ:	76001
E-mail:	jan.kucera@zlk.izscr.cz	Mobil:	950 675 250	Tel. / Fax:	
Akce:	HZS	Místo realizace:	Uh.Hradiště	Termín realizace:	2013

SPEDOS Vrata a.s., Hranická 771, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 27795152, DIČ: CZ27795152
tel.: +420 571 759 211, fax: +420 571 759 222, spedos@spedos.cz, www.spedos.cz



SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA SPEDOS - TYP VM01

Sekční vrata se skládají z následujících hlavních částí:

1. Vratové křídlo je tvořeno plnými lamelami:

- **Zateplené lamely** sestávají ze dvou ocelových plechů tloušťky 0,5 mm, povrchová úprava – štuco. Výplň tvoří tepelně izolační „PUR“ pěna bez použití freónů hustoty 40 kg/m³. Celková uspořádání panelu tloušťky 40 mm zaručuje izolační hodnotu $K=0,50 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$. (celková sestava vrat má minimální součinitel prostupu tepla $U=1,26 \text{ W/m}^2 \text{ K}$). Lamely jsou z vnitřní strany zesíleny ocelovými výztuhami, které zaručují spolehlivou fixaci pantů a ostatních součástí vrat při provozu. **Složení povrchové vrstvy:** ocelový plech tloušťky 0,5 mm, vrstva zinku 275 mg/m², polyesterový náštřík 25 µm, ochranný nátěr 0,5 mm – **maximální ochrana proti korozi**. Zakončení lamel je kvůli ochraně a zesílení osazeno pozinkovanými ocelovými kryty. **Jednotlivé lamely do sebe zapadají přes tzv. zámek** - zvýšení tepelně izolačních vlastností a bezpečnost provozu.
- **Varianty prosvětlení vratového křídla:**
 - **Plastová prosvětlovací okýnka** s dvojstěnnou plexi výplní. Výběr různých tvarů a rozměrů.
 - **Prosvětlovací hliníkové lamely.** Rám lamely je vyroben z hliníkových profilů, povrchová úprava přírodní elox E6/EV1. Možnosti výplně rámu: plexi dvojité tl.21mm, komůrkový makrolon, plech/PUR /plech, dvojité tahokov
- **Utěsnění vratového křídla**
 - **po stranách** pomocí těsnících opěrných profilů uchycených ve svislé zárubni, na které dosedá vratové křídlo
 - **na podlaze** 3-bodovým gumovým těsněním odolným proti hnilobě uchycené v Al. liště spodní lamely, tolerance nerovné podlahy cca 10 mm
 - **v nadpraží** příloženou gumou uchycenou v Al. liště vrchní lamely
- **Ochrana proti korozi.** Spojovací díly lamel, svislé a vodorovné výjezdy, konzoly uchycení jsou žárově pozinkovány, lanové bubny a spodní konzoly jsou z hliníkového tlakového odlitku.

2. Kolejnicové vedení vratového křídla

- **Kolejnicové vedení** je složeno z ocelových profilů tloušťky 2mm – určeno pro průmyslové provozy. Je vyráběno individuálně pro každý stavební otvor. To zaručuje přesné vedení vratového křídla ve vertikálním směru a zabraňuje možnosti jeho vykojení. S ohledem na místo montáže lze zvolit z mnoha typů kování např.: standardní, zvýšené, vertikální, nízké,...

3. Sestava torzní pružiny

- Pohyb vratového křídla usnadňuje **pružinový mechanismus**, umístěný v nadpraží vrat (standardní, zvýšené a vertikální kování) nebo na konci horizontálních výjezdů (snížené kování). Každé vratové křídlo je individuálně vyváжено torzní pružinou. Přenos pohybu je realizován pomocí lanových bubnů a lan uchycených v konzole spodní lamely vrat.

Sekční vrata SPEDOS VM jsou vybavena **bezpečnostními prvky pojistkou při prasknutí pružiny a pojistkou při prasknutí lana** – uvedené pojistky zabraňují pádu vrat při poškození pružiny, resp. lanka.

Zajištění vratového křídla je pomocí mechanické neuzamykatelné nebo uzamykatelné zástrčky zapadající do svislého kolejnicového vedení vrat.

Vrata je možno ovládat mechanicky pomocí nekonečného řetězu, nebo elektrickým motorem.

Pozice UH1. sekční vrata bez VD (UH.Hradiště)		3 ks
Typ	Sekční průmyslová vrata SPEDOS VM01	
Šířka x výška vrat. otvoru	3600 x 3600 mm	
Typ kování	Zvýšené	
Výška překladu	900 mm	
Povrch ocel. lamel zvenku	stucco - Barevné provedení RAL 3000	
Standart. barvy bez příplatku	RAL 9010, 9002, 3000, 5010, 9006	
Povrch ocel. lamel zevnitř	stucco - Barevné provedení RAL 9010	
Doplňky vrat	Madlo oboustranné pro mechanické ovládání vrat umístěné při pohledu ZEZNITŘ VPRÁVO	
Typ pohonu	elektrický - typ: 9.24 DES 400V HASIČI - umístění zevnitř vpravo	
Základní parametry pohonu	90Nm/24ot/400V/IP65/0,37kW/60%ED/15m2 - rychlé nouzové odblokování	
Řídící jednotka	Nový typ řídicí jednotky TS971 s BEZDRÁTOVÝM PŘENOSEM jištění spodní hrany vrat, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a detekcí dvou poloh vrat	
Ovládání vrat	neuzamykatelné ovládání na řídicí jednotce (impuls nahoru / stop / impuls dolů), dálkové ovládání vrat - 1 ks ovladačů	
Bezpečnostní prvky	optické jištění spodní hrany vrat	
Celková cena včetně montáže a dopravy - 1ks:		50 647.00 Kč bez DPH
Celková cena včetně montáže a dopravy - celkem:		151 940.00 Kč bez DPH

POZOR !!!:

V ceně kalkulová speciální hřídelový pohon pro HZS

- s okamžitým nouzovým odblokováním
- zvýšené otáčky (doba otevření do 15 sec.)
- bezdrátové jištění bezpečnostní spodní hrany
- napojení na centrální pult

Pozice UH1. sekční vrata vč. VD (UH.Hradiště)		1 ks
Typ	Sekční průmyslová vrata SPEDOS VM01	
Šířka x výška vrat. otvoru	3600 x 3600 mm	
Typ kování	S37	
Výška překladu	900 mm	
Povrch ocel. lamel zvenku	stucco - Barevné provedení RAL 3000	
Standart. barvy bez příplatku	RAL 9010, 9002, 3000, 5010, 9006	
Povrch ocel. lamel zevnitř	stucco - Barevné provedení RAL 9010	
Vestavěné dveře	ZEVNITŘ OD OSY VLEVO - PRAVĚ - Nízký práh 40mm, ovládání KLIKA-KLIKA, kluzný zavírač	
Doplňky vrat	Madlo oboustranné pro mechanické ovládání vrat umístěné při pohledu ZEZNITŘ VPRAVO	
Typ ovládání vrat	ruční mechanické	
Ostatní:	C370	
	sk prodloužená	
	tlačítko průmyslové	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		57 500.00 Kč bez DPH

POZOR !!!:

V ceně kalkulová speciální hřídelový pohon pro HZS

- s okamžitým nouzovým odblokováním
- zvýšené otáčky (dobu otevření do 15 sec.)
- bezdrátové jištění bezpečnostní spodní hrany
- napojení na centrální pult

Drobné stavební práce

Drobné stavební práce

- přeložení elektřiny
- konzola pro topení

Pozice UH1. stavební práce (UH.Hradiště)		1 ks
Typ:	Drobné stavební práce	
Šířka x výška:	0 x 0 mm	
Cena za výrobek (bez montáže a dopravy):		5 000.00 Kč bez DPH

SHRNUTÍ NABÍDKY:

Pozice	Popis	Počet	Cena
UH1. sekční vrata bez VD (UH.Hradiště)	Vrata - VM01 3600x3600 Z	3 ks	151 940.00 Kč
UH1. sekční vrata vč. VD (UH.Hradiště)	Vrata - VM01 3600x3600 S	1 ks	57 500.00 Kč
UH1. stavební práce (UH.Hradiště)	Drobné stavební práce	1 ks	5 000.00 Kč
Cena celkem:			214 440.00 Kč

Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpisů.

DODACÍ LHŮTY:

5 týdnů po technickém vyjasnění a uzavření SoD.

ZÁRUKY:

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

PLATNOST NABÍDKY:

3 měsíce

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny.

S pozdravem za společnost Spedos

Ing. Martin Merenda
Tel: +420 605 201 226
e-mail: merenda@spedos.cz



SPEDOS Vrata a.s., H
757 01 VALAŠSKÉ
tel: 571 759 211 fax

ZDE VLASTNORUČNĚ PODEPSÁNO

sbor