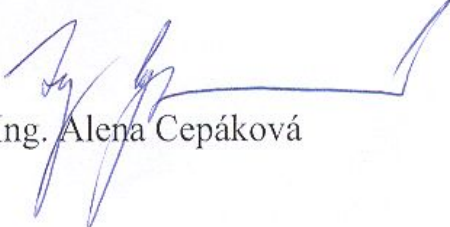


SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR

1. Demontáž stávajících rozvodů topné vody v celém objektu, rozřezání na 2 m části a uložení na určené místo
2. Instalace nových rozvodů topné vody a regulačních armatur dle zpracované projektové dokumentace
3. Montáž ekvitermní regulace, ovládacích modulů a čidel včetně elektrorozvaděče MaR
4. Zajištění průrazů ve zdivu, oprava poškozených omítek, opravy omítek Keraštukem, vybílení částí stěn za radiátory
5. Kompletní seřízení ekvitermní regulace v objektu, hydraulické vyvážení jednotlivých větví topného systému, nastavení nočních a víkendových útlumů, seřízení čerpadel, regulátorů tepla a topné vody, vyvážení a zregulování soustavy, proškolení a zacvičení ovládání MaR
6. Provedení topné zkoušky včetně zpracování protokolu o hydraulickém vyrovnání dle platných ČSN
7. Záruky na provedené práce v délce minimálně 36 měsíců od předání díla uživateli
 - Lhůta pro zahájení odstraňování vady díla charakteru havárie do 36 hodin po nahlášení
 - Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 2 kalendářních dnů
 - Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené v důsledku živelné pohromy nebo násilného poškození

Sokolov, 10.5.2013


Ing. Alena Cepáková