

Podrobná specifikace předmětu smlouvy

Ponožky zimní do zášahové obuvi

Popis výrobku:

Standardní zášahové ponožky ze směsového úpletu vhodné pro zimní období. Ponožka je jednobarevná, lýtko a chodidlo je tvořeno jedolící vazbou, lem zdravotní vhodný pro celodenní použití v zášahové obuvi. Pata a špička vratná. Špička je uzavřena na speciálním šicím stroji plochým švem. Pletená na dvouválcovém okrouhlém pletacím stroji. Ponožka má permanentní antibakteriální úpravu, dobré termoizolační vlastnosti s velkým podílem odvodu potu.

- ponožka je jednobarevná tmavomodrá
- chodidlo, lýtko a nárt tvořeno hladkou jedolící vazbou
- lem 1:1
- špička uzavřena na speciálním šicím stroji plochým švem
- převýšení švu je max. 20 %.

Materiálové složení, technické a zdravotní požadavky:

Materiálové složení: 30% vlna, 50% funkční vlákno, 17% polyester, 3% elasthan

Barva: tmavomodrá

Vazba: hladká, žebro 1:1

Velikostní sortiment: 25 – 33

Váha : 95 g $\pm$ 6% ve velikosti 28

Zdravotní nezávadnost: dle požadavků Vyhlášky MZ ČR č. 84/2001 sb., v platném znění

- Shoda se zadanými parametry v bodě v bodech I) a II) odst, b) až e) a III).
- Materiálové složení v bodě II a) dle nařízení EU č. 1007/2011.
- Hmotnost jednoho páru vel:28=95 g $\pm$ 6%
- Délka chodidla velikost 28 = 28 cm $\pm$ 4% (ČSN 80 0864)
- Srážlivost po 5 cyklech praní podle symbolů ošetření max: $\pm$ 6% (ČSN EN ISO 5077)

- Oděr z lící strany (zatížení 9 kPa standardní tkanina) min 10 000 otáček. (ČSN EN ISO 12947 – 2)
- Stálobarevnost po 5 cyklech praní min 4 st. šedé stupnice (ČSN EN ISO 105-C06)
- pot kyselý i alkalický min - 4 st. šedé stupnice (ČSN EN ISO 105-E04)
- V suchém i mokřém otěru min - 4 st. šedé stupnice (ČSN EN ISO 105-X12)
- Permanentní antibakteriální účinek – doloží čestným prohlášením výrobce příze.
- Ponožky do zásahové obuvi splňují požadavky na odvod vlhkosti od těla uživatele a další fyziologické parametry. Shoda s těmito požadavky se vyjadřuje prostřednictvím předložených protokolů akreditované zkušebny o výsledcích.
 - hodnota „One – way transport index (%)“ je minimálně 3,0.
 - hodnota „Overall moisture management“ je minimálně 3,0.
 - poměr „Max wetted radius“ líc/rub je větší nebo rovno 1.
- Ponožky do zásahové obuvi splňují požadavky na tepelnou odolnost. Shoda s těmito požadavky se vyjadřuje prostřednictvím předložených protokolů o výsledcích srovnávací zkoušky. Materiál musí splňovat kritéria podle ISO 14493 při teplotě (180 ± 5) stupňů C a po dobu 5 minut se nesmí materiál vznítit, nebo roztavit a nesmí se smrštit o více než 5% v podélném a příčném směru, a to jak u původního materiálu, tak u materiálu podrobenému 5 cyklům praní podle symbolů ošetření.

Značení výrobků:

Výrobky jsou označeny papírovou etiketou spojující 2 ks ponožek v jeden pár. Na etiketě je uvedeno:

- výrobce
- název výrobku
- Velikost
- materiálové složení
- symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758
- měsíc/rok výroby

Balení výrobků:

Pár je spojen prošitou etiketou. 5 párů je přepásáno papírovou páskou. 10 párů se vloží do PE sáčku. 100 párů do kartonu. (min. třívrstvý karton)

Každý karton je označen následujícími údaji:

- výrobce
- název výrobku
- počet kusů
- velikosti
- měsíc/rok výroby

Pokud karton neobsahuje 100 párů je počet kusů v dané krabici řádně označen.

Skladování:

Výrobky se skladují v suchých, čistých a uzavřených skladovacích prostorech minimálně 1 m od topných těles a bez přímého vlivu slunečních paprsků, při teplotě (5 – 25) ° C a relativní vlhkosti cca 60 %.

Kvalita, záruky:

Záruka: 24 měsíců ode dne dodání zboží.

Skladovatelnost minimálně 3 roky v originálním balení a při zachování všech mechanicko – fyzikálních vlastností výrobku. Součet záruční doby a doby skladovatelnosti jsou 3 roky.

Přejímka zboží:

Přejímku výrobků provede pověřený orgán - zástupce jednotlivých veřejných zadavatelů HZS ČR (viz. příloha č. 1 rámcové kupní smlouvy). Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle PN a schváleného vzorku.


Výrobky se dodávají pouze v I. Jakosti.

Výrobky musí ve všech detailech souhlasit se schváleným referenčním vzorkem a PN.

Rozměrová tabulka:

Velikost základní	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Lem/mm/hodnota (C)	Pro všechny velikosti 70 mm (tolerance ± 4 %)								
Lýtko +lem/mm/hodnota (A)	310	320	330	340	350	360	370	380	390
Chodidlo /mm/ hodnota (B)	250	260	270	280	290	300	310	320	330

Nákres výrobku:

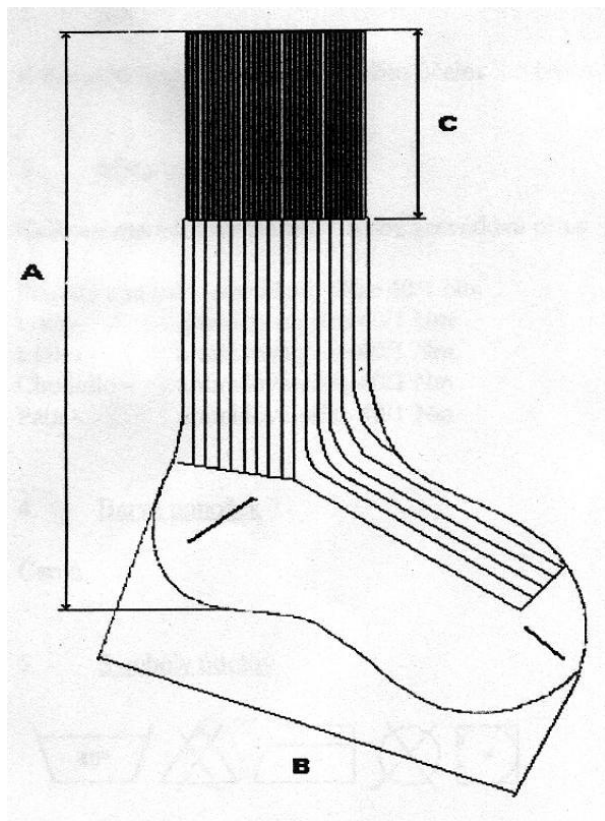

A – délka lýtky v cm

B - délka chodidla

C - délka lemu

Zástupce centrálního zadavatele V Praze, dne: 29. 10. 2014 v.r. Ing. Tomáš Vlašánek vedoucí oddělení veřejných zakázek GŘ HZS ČR	Dodavatel V Rožnově pod Radhoštěm, dne: 27. 10. 2014 v.r. Ing. František Pobořil r.č.500920/047 Fyzická osoba - OSVČ
---	---