



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Č.j.: PPR-36999-7/ČJ-2014-990640

Praha 4.2.2015

Doručenka

Počet listů: 4

Přílohy: 1/11

Ověřovací série ponožek letních a zimních 2015 - výzva k předložení nabídky

Naše pracoviště zajišťuje realizaci nákupu ověřovací série ponožek letních a zimních, které budou součástí stejnokrojové výbavy policistů Policie České republiky.

Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota nedosahuje limit uvedený v ustanovení § 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zvolil zadavatel zadávací řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu.

S ohledem na výše uvedené Vás prosím o vypracování písemné cenové nabídky, ve které uveďte všechny požadované skutečnosti, doložte požadované písemnosti a přiložte vzorky tak, jak je popsáno v dalším textu a v příloze.

Nabídku doručte, prosím, v termínu nejpozději do 19. února 2015:

Při zaslání poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR, pošt.schr. 160, 160 41 Praha 6.

Osobně na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR, Pelléova 21, Praha 6, telefon z vrátnice objektu 835649 nebo 835653.

Nabídky budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 19. února 2015 vždy v úterý a čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin nebo po telefonické domluvě na telefonním čísle 974835643 v pracovní době, tj. pondělí až čtvrtek od 8,00 do 15,30 hod., v pátek od 8,00 do 11,00 hod..

Za doručení nabídky se považuje její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní příhrádky zadavatele.

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky.

Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem „PONOŽKY - 2015“ a bude zřetelně označena nápisem „NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“.

Identifikační údaje zadavatele:

Česká republika, Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad štolou 936/3

Právní forma: 325 - organizační složka státu

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: pp.ovz@pcr.cz

Zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou, vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního
prezidia České Republiky,
Bank. spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
Pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR,
Kontaktní adresa: Pelléova 21, Praha 6 - Bubeneč
Telefon: 974835653
Fax: 974835643
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

Doplňující informace k zadávacím podmínkám lze vyžádat pouze písemnou formou doručením zadavatelů.

Obchodní podmínky a základní požadavky

A. Doba a místo plnění:

- a) termín plnění: nejpozději do 30. dubna 2015,
- b) místo plnění: po předchozí písemné nebo faxové výzvě, doručené minimálně pět pracovních dnů předem na adresu:

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, odbor správy majetku, skupina naturálního zabezpečení, 281 07 Svojšice.

B. Způsob zpracování ceny a platební podmínky:

- a) Nabídková cena bude zpracována v členění:
 - cena za pár bez DPH a včetně DPH,
 - celková cena bez DPH a včetně DPH.
- b) Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. V ceně budou zahrnuty veškeré náklady na výrobu a dopravu do místa plnění.
- c) Zálohy zadavatel neposkytuje.
- d) Prodávající bude oprávněn vystavit fakturu kupujícímu po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.
- e) Prodávající bude povinen doručit fakturu kupujícímu ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží na adresu:

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, P.O. Box 6, 150 05 Praha 5.

- f) Kupující bude povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

C. Požadavky na další ujednání do smlouvy:

- a) Povinností každé ze smluvních stran bude bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví smlouvy.
- b) Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu kupujícího skutečnosti týkající se kupujícího, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a realizací smlouvy.
- c) Prodávající bude oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího s konkrétním způsobem propagace.



- d) Prohlášení prodávajícího, že dodávané zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- e) Závazek prodávajícího, že spolu s fakturou za dodávku (případně s fakturou za první dílčí dodávku) doručí, na adresu a v termínu uvedeném v kapitole Obchodní podmínky a základní požadavky, odst. B. Způsob zpracování ceny a platební podmínky, písm. e), písemnou informaci zda je zaměstnavatelem dle ustanovení § 81 odst. 2., písm. b), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
- f) Dodavatel musí vhodným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům.
- g) Oprávněný zástupce kupujícího provede párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zástupce kupujícího může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby. Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti.
- h) Přejímku zboží provede pověřený zástupce SLZ PP Svojšíce (telefon 321 671 664). Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle PN a schváleného vzorku. Výrobky se dodávají pouze v I. jakosti. Výrobky musí ve všech detailech souhlasit se schváleným referenčním vzorkem a PN. Ve sporných případech se vyberou z dodaného množství vzorky zboží k arbitrážnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad kupujícího

D. Záruční podmínky

- a) Rozumí se jimi jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu.
- b) Nevyhoví-li výrobek schválenému referenčnímu vzorku a podnikové normě, vrátí se dodavateli.
- c) Záruční lhůta je 24 měsíců,
- d) Lhůta pro vyřízení reklamace je stanovena na třicet kalendářních dnů ode dne doručení písemné reklamace zboží.
- e) skladovatelnost minimálně 3 roky v originálním balení a při zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností výrobku.

E. Požadavky na sankční ustanovení do smlouvy:

- a) Pro případ porušení zadávacích podmínek:
 - Smluvní pokuta ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zaváže zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku,
 - Úroky z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zaváže zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku.
 - Pro případ nedodržení termínu záručních oprav, je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.
- b) Pro případ porušení dalších ujednání:
 - je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny včetně DPH (zaokrouhleno nahoru na tisíce) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

Kupní smlouva bude vyhotovena v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..

F. Další podmínky:

- Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byly dokumenty a vzorky, popsané v příloze této výzvy, kapitola 6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY, první odstavec, Současně s nabídkou předloží uchazeč pro potřeby hodnotící komise, první až třetí odrážka a prohlášení popsané v kapitole 9. DALŠÍ POŽADAVKY, stejné přílohy.

G. Hodnocení nabídek:

- Nabídky budou hodnoceny podle nejnížší nabídkové ceny včetně DPH, za podmínek splnění ostatních požadavků uplatněných ve výzvě k podání nabídky a její příloze.

Zpracoval: Petr Cahyna

Telefon: 974835638



Ing. Vladimír Kaliba

vedoucí

1. NÁZEV ZBOŽÍ

Ponožky černé letní 10 000 párů
Ponožky černé zimní 5 000 párů

2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

850 000,- Kč včetně DPH 21%

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

35811200-4

4. TECHNICKÝ POPIS

PONOŽKY LETNÍ 2015 ČERNÉ (dále jen ponožka)

• POPIS:


Standardní funkční ponožky (v antibakteriální úpravě) vyrobené na malop průměrovém okrouhlém pletacím stroji. Ponožka je jednobarevná (černé barvy) v kryté vazbě, zátěžové zóny zesílené, lem je zpevněn elastomerem. Chodidlo v hladké jednolící kryté vazbě. Pata, špička - vratná, zesílená vč. chodidla. Nápis POLICIE cca 2cm za řetízek špičky.
Špička uzavřena řetízkováním – bez převýšení.

• PROVEDENÍ, POSTUP PLETENÍ, POUŽITÉ MATERIÁLY, ÚPRAVA:

Funkční zóny:

Lem:	- elastické vlákno
	- základní příze 1
	- vlákno zajišťující převěšený lem
Zóna 1 (Z1)	- základní příze 1
	- krytá nit
	pleteno v jednolící hladké kryté, vazbě
Zóna 2 (Z2)	- základní příze 1
	- krytá nit
	pleteno v jednolící hladké kryté, podkládané vazbě
Zóna 3 (Z3)	- základní příze 2 (2 nit ve špici a patě)
	- krytá nit (vysoká pata, chodidlo a předšpice)
	- nitě k zesílení
	pleteno v jednolící hladké kryté vazbě

Orientační obrázek č.1

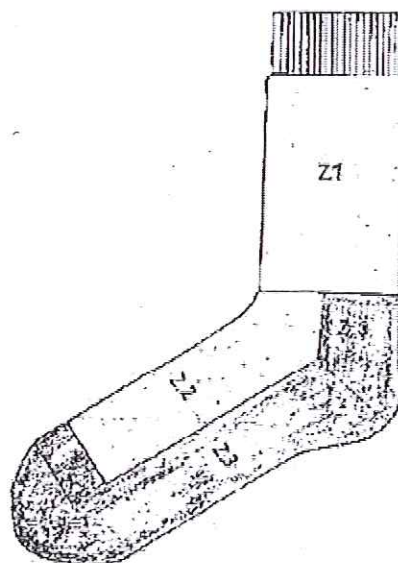

Technické požadavky - materiálové složení:

42% bavlna, 26% polyester, 20% polyamid, 10% střížní vlna, 2% elastin

Základní příze 1: Lem, lýtko a chodidlo Dlouhovlákná, super česaná, 100% bavlna Jemnost příze: 30/1 tex Pevnost v tahu: 17,0 cN / tex Tažnost: 5,6 % Zákrut: 350-400 zákrutů na jeden metr Barvení : reaktivní	Vysoká pata, pata, chodidlo a špice Značkové klima vlákno-příze: 70% polyester (funkční vlákno) / 30% střížní vlna TEC, 22 my Jemnost příze: 30/1 tex Pevnost v tahu: 13,0 cN / tex Zákrut: 400 zákrutů na jeden metr
Krycí nit: Lem, lýtko a chodidlo Krycí nit se skládá z elastanu 22/1 dtex. Elastické vlákno je opředeno 100% originál značkovým polyamidem 6.6 – dtex 78 x 1 – 24 kapilárů, spleten na 110 bodů na jeden metr.	Zesílení vysoké paty, paty,předšpice, špice a chodidla: 1 vlákno 100% originál značkový polyamid 6.6. – dtex 44'f 13 x 2, tvarované
Lem – začátek a převěšený lem – vlákna 1 vlákno 100% originál značkový polyamid 6.6 – dtex 78 x 2, tvarované	Elastické vlákna pro ukončení lemu ponožky Pryžová nit – síla jádra 130, dvojitě opředená originál značkovým polyamidem 6.6 – dtex 78/1 x 2
Šicí nitě k uzavření špice 100% originál značkový polyamid 6.6 – dtex 78/2, tvarovaný	Výšivací nit pro výšivku POLICIE Vlákna ze 100% originál značkového polyamidu 6.6. – dtex 78/2, tvarované x 2
Úprava Permanentně antibakteriální úprava příze č. 2 doloží certifikátem výrobce, ve kterém bude uvedena použitá aplikace a zdravotní nezávadnost. Všechny použité příze jsou barvené (černé). Ponožky jsou odborně formovány při 110°C. Po závěrečném ošetření musí pletenina vykazovat bezvadný (bez lomů,přesmeků),	Zpracování: Hustota řádků v hotové ponožce Hustota pleteniny je uspořádána tak, že při klidném stavu pleteniny budou dodrženy následující hodnoty: min.15 řádků /10 sloupků/ 1 cm v lýtku a části chodidla =jednolic s hladkým povrchem

čistý a oboustranně rovnoměrný vzhled.

Typ stroje a dělení

Okrouhlý pletací stroj malého průměru, jednoválec

Pletení viz. obrázek č. 1 – funkční zóny

Postup pletení

Po převěšení řádků je upletena vnitřní strana lemu 1 cm s polyamidem a v každém řádku elastické vlákno.

Po vložení základní nitě bude lem pleten tak dlouho, až bude hotový lem po formování vykazovat délku / výšku 45 mm. Lemu bude mít polohu jehel 1:1.

Po přeložení lemu, viz. obrázek 1 funkční zóny, bude v jednotlivých oblastech vpracovaná krycí nit.

V zóně 1 (Z1) bude jedolící – hladké, kryté vazbě.

Základní příze 1 – bavlna bude vpracovaná s krycí nití, 80 mm před začátkem paty.

V zóně 2 (Z2) bude další jedolící úplet v kryté vazbě, základní příze 1 s krytou nití.

V zóně 3 (Z3) – vysoká pata, chodidlo a přednice – zde bude dále pleten jedolící hladce se základní přízí 2 (funkční vlákno), nití pro zesílení a s krytou nití do 10 mm za špicí. Výsledná pletenina nesmí vykazovat žádné známky přesmeků.

V zóně 3 (Z3) – pata a špice – bude pleteno v jedolící – hladké kryté vazbě se dvěma základními přízemi 2 a nití pro zesílení.

V zóně 2 v přední části (ca. 2 cm za švem špice) bude bílou nití vypletena nápis POLICIE velikost písma 6-7 mm.

V zóně 2 jsou 3 odvětrávací zóny cca 2 cm široké , které jsou tvořeny střídavou jedolící krytou a podkádanou vazbou v alternativní konstrukci viz foto.

Uzavření špice

Polyamidové vlákna pro jehlu a chapač.


Špice je uzavřena pomocí jednoho speciálního plochého švu řetízkováním

Pletenina musí vykazovat oboustranně stejnoměrný vzhled.

Barva ponožek: černá

Rozměrová tabulka v cm / tolerance $\pm 4\%$ mimo C

	Velikost	23/24	25/26	27/28	29/30	31/32	33/34
A	Výška lemu	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
B	Šířka lemu	8	9	9	9	9	9
C toler.- 4%	Délka lýtky	23	25	27	28	29	30
D	Šířka lýtky	8	9	9	9	9	9
E	Délka chodidla	22	24	26	28	30	32
F	Šířka chodidla	8	9	9	9	9	9
	Minimální příčná roztáhnout lem, lýtko, chodidlo	22	23	23	23	23	23

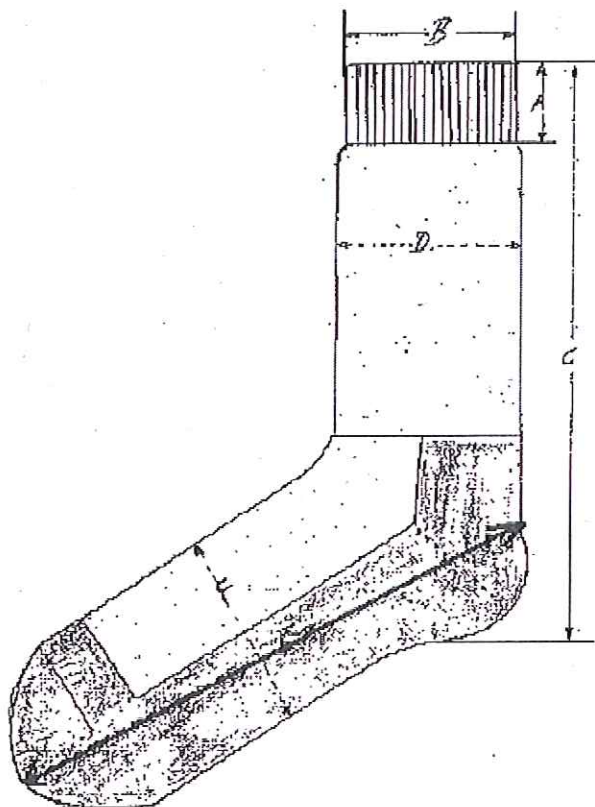

Požadované zkoušky – akreditovaná zkušebna:

Zkušební velikost	27-28
Převýšení spoje ve špičce (řetízkované – vizuální posouzení)	0%
Materiálové složení podle „Vyhlášky č.94/99 Sb	tol. $\pm 5\%$
Hmotnost 1 páru vel. 27-28 dle ČSN 80 0863	48 g, tol. $\pm 4\%$
Výška lýtko+lem dle ČSN 80 0864	270 mm, tol. $- 4\%$
Délka chodidla dle ČSN 80 0864	260 mm, tol. $\pm 4\%$
Výška lemu (A) dle ČSN 80 0864	50 mm, tol. $\pm 4\%$
Šířka –chodidlo (F) dle ČSN 80 0864 - lýtko (D) dle ČSN 80 0864 - lem (B) dle ČSN 80 0864	90 mm, tol. $\pm 4\%$ 90 mm, tol. $\pm 4\%$ 90 mm, tol. $\pm 4\%$
Srážlivost po 1 praní podle symbolů ošetření dle ČSN EN 25077	max $\pm 4\%$
Stálobarevnost po 1 praní dle ČSN EN ISO 105 – C06	min. 4 st. šedé stup
Pot- kyselý dle ČSN EN ISO 105 E04 Pot –alkalický dle ČSN EN ISO 105-E04	min. 4 st. šedé stup min. 4 st. šedé stup

Odvod vlhkosti od těla (vedení kapalné vlhkosti) dle AATCC TM 195 Liquid Moisture Management Properties of Textile Fabrics	
- hodnota One-way transport Index (%)	min. 4,0
- hodnota Overall moisture management	min. 4,0
- poměr Max wetted radius (líc/rub)	≥ 1
Odolnost plošných textilií v oděru- do poškození vzorku dle ČSN EN ISO 12947-2	min. 15 000 ot.
Odolnost vůči propustnosti vodních par Ret dle ČSN EN 31092	$Ret \leq 3,5 \text{ m}^2 \cdot \text{Pa} \cdot \text{W}^{-1}$
Tepelný odpor Rct dle ČSN EN 31092	$0,03 \leq Rct \leq 0,04 \text{ m}^2 \cdot \text{KW}$
Index propustnosti vodních par dle ČSN EN 31092	min. 0,35
Obsah stříbra dle ČSN EN ISO 15 586	min. 20 mg * kg ⁻¹
Zjištění dutého vlákna např. dle metodiky TU Liberec 21-108-01/01	Potvrzení dutých vláken ve zvýšené patě, špici, předšpici a chodidle ponožky

PONOŽKY ZIMNÍ 2015 ČERNÉ (dále jen ponožky)

• POPIS

Standardní zimní ponožky (antibakteriální úprava) vyrobené na maloprůměrovém okrouhlém pletacím stroji. Ponožka je jednobarevná, lýtko, chodidlo, pata, špice a předšpice jsou tvořeny hladkou jednolící, krytou, plyšovou vazbou, nárt je tvořen hladkou jednolící krytou vazbou. Pata, špička - vratná, zesílená vč. chodidla. Nápis POLICIE cca 2cm za řetízek špičky.. Špička uzavřena na speciálním šicím stroji řetízkováním – bez převýšení.


PROVEDENÍ, POSTUP PLETENÍ, POUŽITÉ MATERIÁLY, ÚPRAVA

Obecně:

Funkční ponožka z bavlny, střížní vlny, funkčního polyesteru a elastomeru. Ponožka je s pohodlným lemem, pletena v zátažné jednolící kryté vazbě v kombinaci hladké a plyšové.

Funkční zóny:

Lem:	- elastické vlákno
	- základní příze 1
	- převěšené vlákno
Zóna 1 (Z1)	- základní příze 1
	- krytá nit
	Vazba zátažná, jednolící, plyšová, krytá
Zóna 2 (Z2)	- základní příze 1
	- krytá nit
	Vazba zátažná, jednolící, hladká, krytá)
Zóna 3 (Z3)	- základní příze 2 (2 nitě ve špici a patě)
	- krytá nit (vysoká pata, chodidlo a předšpice)
	- nitě k zesílení Vazba zátažná jednolící plyšová krytá

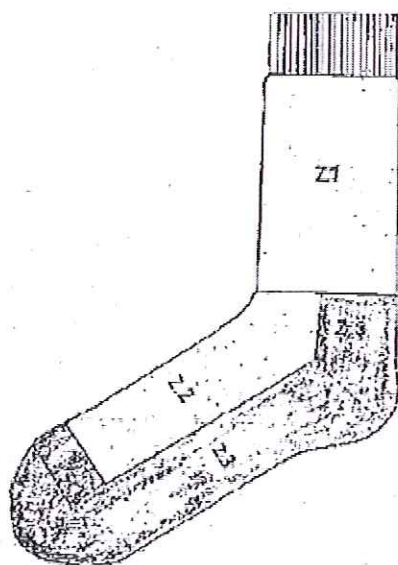

Technické požadavky

Materiálové složení:

52% bavlna, 23% polyester, 15% polyamid, 8% střížní vlna, 2% elastan

Základní příze 1: Lem, lýtko Dlouhovlákná, superčesaná, 100% bavlna Jemnost příze: 30/1 tex Pevnost v tahu: 17,0 cN / tex Tažnost: 5,6 % Zákrut: 350-400 zákrutů na jeden metr Barvení : reaktivní	Základní příze 2: pata, chodidlo a špice, předšpice Značkové termocool vlákno-příze: 100% polyester (funkční vlákno) Jemnost příze: tex 30/1 Pevnost v tahu: 13,0 cN / tex Zákrut: 400 zákrutů na jeden metr
Základní příze 3: nárt Značkové termocool vlákno-příze: 70% polyester (funkční vlákno) / 30% střížní vlna TEC, 22,5 my Jemnost příze: Nm 34/1 Pevnost v tahu: 13,0 cN / tex Zákrut: 400 zákrutů na jeden metr Příze má permanentně antibakteriální úpravu vláken Elastické vlákna pro ukončení lemu ponožky Pryžová nit - síla jádra 130, dvojitě opředená originál značkovým polyamidem 6.6 – dtex 78/1 x 2 Šicí nitě k uzavření špice 100% originál značkový polyamid 6.6 – dtex 78/2 f 23 , tvarovaný	Krycí nit: Lem, lýtko a chodidlo Krycí nit se skládá z elastanu 22/1 dtex. Elastické vlákno je opředeno 100% originál značkovým polyamidem 6.6 – dtex 78 x 1 – 24 kapilárů, spleten na 110 bodů na jeden metr. Zesílení, paty, předšpice, špice : 1 vlákno 100% originál značkový polyamid 6.6. – dtex 78 f 23 x 2, tvarované Lem – začátek a převěšený lem – vlákna 1 vlákno 100% originál značkový polyamid 6.6 – dtex 78 x 2, tvarované Vyšivací nit pro výšivku POLICIE Vlákna ze 100% originál značkového polyamidu 6.6. – dtex 78/2 f 23, tvarované x 2

Úprava

Permanentně antibakteriální úprava příze č. 2 doložit **certifikátem výrobce**. Všechny použité příze jsou barvené (černé) . Ponožky jsou odborně formovány při 110°C. Po závěrečném

ošetření musí pletenina vykazovat bezvadný, (bez lomů, přesmeků), čistý a oboustranně rovnoměrný vzhled.

Zpracování:

Hustota řádků a sloupků v hotové ponožce - hustota pleteniny je uspořádána tak, že při klidném stavu pleteniny budou dodrženy následující hodnoty: 11 řádků/11sloupků / 1 cm v lýtku a části chodidla

Typ stroje

Okrouhlý pletací stroj malého průměru, jednoválec. Pletení viz. obrázek č. 1 – funkční zóny.

Postup pletení

Po převěšení řádků je upletena vnitřní strana lemu 1 cm s polyamidem a v každém řádku elastické vlákno.

Po vložení základní nitě bude lem pleten tak dlouho, až bude hotový lem po formování vykazovat délku / výšku 45 mm. Lem bude mít polohu jehel 2:1 .

Po přeložení lemu, viz. obrázek 1 funkční zóny, bude v jednotlivých oblastech vpracovaná krycí nit.

V zóně 1 (Z1) vazba zátažná jednolící plyšová krytá.

Základní příze 1 – bavlna bude vpracovaná s krycí nití, před začátkem paty.

V zóně 2 (Z3) bude vazba zátažná jednolící hladká, základní příze 1 s krycí nití.

V zóně 3 (Z2) –pata, chodidlo a předšpice – zde bude dále pleteno ve vazbě zátažné jednolící plyšové základní přízi 3 dvojmo (funkční vlákno), s krycí nití do 10 mm za špicí.

V zóně 3 (Z3) – pata , předšpice a špice – bude pleteno navíc nit pro zesílení.

Ve středu chodidla přední části (ca. 2 cm za švem špice) bude bílou nití vypletena nápis POLICIE velikost písma 6-7 mm.


Uzavření špice

Polyamidové vlákna pro jehlu a chapač.

Špice je uzavřena pomocí jednoho speciálního plochého švu, řetízkováním – bez převýšení.

Rozměrová tabulka v cm / Tolerance +/-4% kromě C

	<u>Velikost</u>	<u>23/24</u>	<u>25/26</u>	<u>27/28</u>	<u>29/30</u>	<u>31/32</u>	<u>33/34</u>
A	Výška lemu	5	5	5	5	5	5
B	Šířka lemu	8	8	9	9	9	9
C tol.- 4%	Délka lýtky+lem	23	25	27	28	29	30
D	Šířka lýtky	8	8	9	9	9	9
E	Délka chodidla	22	24	26	28	30	32
F	Šířka chodidla	8	8	9	9	9	9
	Minimální příčná roztáhnost lem, lýtko, chodidlo	23	23	25	25	25	27

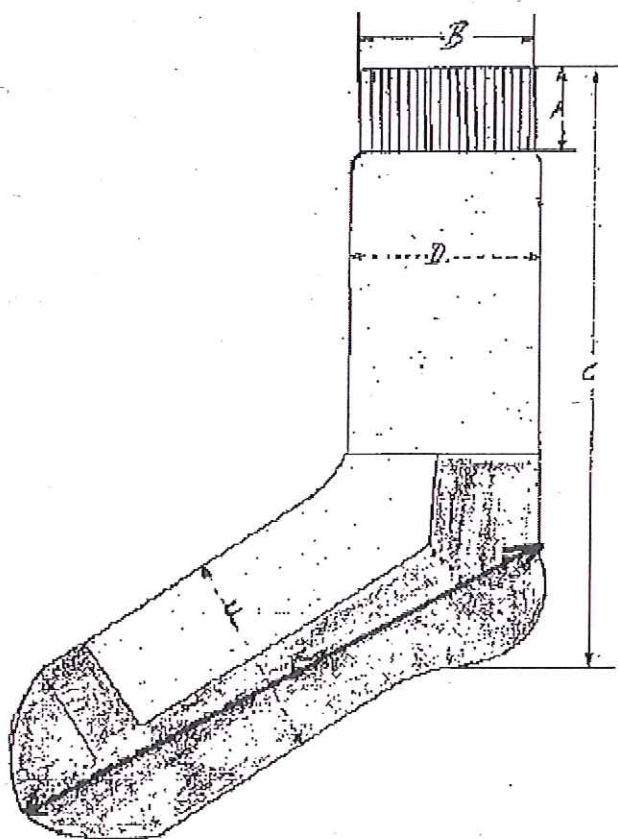

Požadované zkoušky - akreditovaná zkušebna:

Zkušební velikost	27-28
Převýšení spoje ve špici (vizuální posouzení)	0%
Materiálové složení podle „Vyhlášky č.94/99 Sb	tol. $\pm$ 5%
Hmotnost 1 páru vel. 27-28 dle ČSN 80 0863	78 g, tol. $\pm$ 4%
Výška lýtko+lem (C) dle ČSN 80 0864	270 mm, tol. - 4%
Délka chodidlo (E) dle ČSN 80 0864	260 mm, tol. $\pm$ 4%
Výška lemu (A) dle ČSN 80 0864	
Šířka –chodidlo (F) dle ČSN 80 0864	90 mm, tol. $\pm$ 4%
- lýtko (D) dle ČSN 80 0864	90 mm, tol. $\pm$ 4%
- lem (B) dle ČSN 80 0864	90 mm, tol. $\pm$ 4%
Srážlivost po 1 praní podle symbolů ošetření dle ČSN EN 25077	max $\pm$ 4%
Stálobarevnost po 1 praní dle ČSN EN ISO 105 – C06	min. 4 st. šedé stup

Pot- kyselý dle ČSN EN ISO 105 E04 Pot –alkalický dle ČSN EN ISO 105-E04	min. 4 st. šedé stup min. 4 st. šedé stup
Odvod vlhkosti od těla (vedení kapalné vlhkosti) dle AATCC TM 195 Liquid Moisture Management Properties of Textile Fabrics - hodnota One-way transport Index (%) - hodnota Overall moisture management - poměr Max wetted radius (líc/rub)	min. 4,0 min. 4,0 ≥ 1
Odolnost plošných textilií v oděru- do poškození vzorku dle ČSN EN ISO 12947-2	min.10 000 ot.
Odolnost vůči propustnosti vodních par Ret dle ČSN EN 31092	$Ret \leq 3,5 \text{ m}^2 \cdot \text{Pa} \cdot \text{W}^{-1}$
Tepelný odpor Rct dle ČSN EN 31092	$Rct \geq 0,08 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
Index propustnosti vodních par imt dle ČSN EN 31092	min. ≥ 0,45
Obsah stříbra dle ČSN EN ISO 15 586	min. 20 mg * kg ⁻¹
Zjištění dutého vlákna např. dle metodiky TU Liberec IN 21-108-01/01	Potvrzení dutých vláken v patě, špicích, chodidle, přednici, nártu ponožky - řez

- potvrzení akreditované zkušebny o hygienické a zdravotní nezávadnosti
- zkušební protokol akreditované zkušebny o shodě se zadanými parametry (připouští se lepší docílené hodnoty) ostatní nejmenované parametry hodnocení podle ČSN 80 5801.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY (obecně)

Hygienická a zdravotní nezávadnost materiálů přicházejících do styku s pokožkou.

Dodavatel musí vhodným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům.

Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a PN. Zkouší se po stránce jakosti materiálu dle příslušné ČSN, pevnosti švů, počtu stehů, rozměrů, celkového provedení a vzhledu.

Pevnost švů se ověřuje napnutím švu tahem odpovídajícím pevnosti předepsaných nití. Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost po celou požadovanou dobu životnosti.

Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy začištěny bez zbytečných konců nití apod. a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.

Oprávněný zástupce kupujícího provede párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zástupce kupujícího může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Současně s nabídkou předloží uchazeč pro potřeby hodnotící komise:

- Čestné prohlášení o shodě se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobků a dodržení dalších požadavků v souladu s touto technickou specifikací.
- Jeden pár ponožek od každého druhu požadovaného zboží, velikosti 27-28,
- Technické podmínky (podnikovou normu),
- Vzorky musí být označeny jako součást nabídky.

Vybraný uchazeč předloží po tel. domluvě k odsouhlasení nejpozději 30 dní před první dodávkou na OVZ PP (nutná osobní účast statut. zástupce nebo písemně pověřeného pracovníka statutárním zástupcem pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jeho převzetí).

- Referenční vzorky: 2 páry od všech požadovaných druhů zboží vel. 27-28 označené zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.
- Jednoznačné prohlášení a zkušební protokol autorizované, certifikované zkušebny o shodě se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobků a dodržení dalších požadavků v souladu s touto technickou specifikací, včetně potvrzení antibakteriální úpravy výrobcem příze.
- Technické podmínky (TP)- podnikové normy: (3 x), označené zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem od každého druhu požadovaného zboží, které budou obsahovat m.j.:
 - úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek
 - použité pojmy a terminologie
 - popis a určení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - technické požadavky (ve shodě se zadáním)
 - použité materiály při výrobě (ve shodě se zadáním)
 - údaje o značení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování
 - požadované záruky (ve shodě se zadáním)
 - pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. - pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadáním)
- Oboustranně schválený referenční vzorek a technické podmínky budou uloženy u zadavatele (na SLZ PP Svojsice) a dodavatele. Referenční vzorek uložený u zadavatele není součástí dodávky a jde na vrub dodavateli.
- Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP vč. nového ref. vzorku.

7. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Hotové výrobky (pouze v I. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené PN a schválenému referenčnímu vzorku. Přejímají se podle schválené PN a referenčního vzorku.

8. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

- Velikostní sortiment: podle příslušných rozměrových tabulek (jsou součástí specifikace)
- Záruční podmínky:

- se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu.
- nevyhoví-li výrobek schválenému referenčnímu vzorku a PN, vrátí se dodavateli.
- dodavatel ručí za skryté vady po dobu 24 měsíců.
- skladovatelnost minimálně 3 roky v originálním balení a při zachování všech mechanicko – fyzikálních vlastností výrobku.

- Značení:

Ponožky musí být opatřeny etiketou s následujícími údaji :

- výrobce, název výrobku
- měs/rok výroby
- velikost
- materiálové složení
- symboly ošetřování

- Balení:

- pár spojen prošitou etiketou
- 5 párů přepásáno papírovou páskou
- 10 párů do PE sáčku
- 100 párů do kartonu
- Karton má rozměry pro zimní 60 x 40 x 20 cm a pro letní 60x40x15 z pěti-vrstvé lepenky

a musí být opatřen dvěma signy s následujícími údaji: výrobce, název výrobku, měs/rok výroby, velikost, množství

- Přejímku

provede pověřený zástupce SLZ PP Svojšice (telefon 321 671 664). Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle PN a schváleného vzorku. Výrobky se dodávají pouze v I. jakosti. Výrobky musí ve všech detailech souhlasit se schváleným referenčním vzorkem a PN. Ve sporných případech se vyberou z dodaného množství vzorky zboží k arbitrážnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad kupujícího.

9. DALŠÍ POŽADAVKY

- Prohlášení dodavatele, že zboží nemá právní vady. Rizika spojená s porušením autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví nese uchazeč.
- Prohlášení dodavatele že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti se zadavatelem.
- Pro upřesnění všech detailů v provedení, barvě, rozměrech apod. bude umožněna uchazečům o veřejnou zakázku prohlídka, změření, ofocení apod. referenčního vzorku na OSM PP, Pelléova 21, Praha 6 po telefonické domluvě. Kont. telefon 974 835 751. Vzorky nebudou zapůjčeny. Pro vlastní výrobu je určující vzhled referenčního vzorku pokud nebude uvedeno jinak. Barevná odchylka st. 4 šedé stupnice.