



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Č.j.: PPR-36998-6/ČJ-2014-990640

Praha 9. února 2015

ISDS

Počet listů: 4

Přílohy: 1/12

Dle rozdělovníku

Ověřovací série polokošil 2015 - výzva k předložení nabídky

Naše pracoviště zajišťuje realizaci nákupu ověřovací série polokošil, které budou součástí stejnokrjové výbavy policistů Policie České republiky.

Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota nedosahuje limit uvedený v ustanovení § 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zvolil zadavatel zadávací řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu.

S ohledem na výše uvedené Vás prosím o vypracování písemné cenové nabídky, ve které uveďte všechny požadované skutečnosti, doložte požadované písemnosti a přiložte vzorky tak, jak je popsáno v dalším textu a v příloze.

Nabídku doručte, prosím, v termínu nejpozději do 24. února 2015:

Při zaslání poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR, pošt.schr. 160, 160 41 Praha 6.

Osobně na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR, Pelléova 21, Praha 6, telefon z vrátnice objektu 835649 nebo 835653.

Nabídky budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 24. února 2015 vždy v úterý a čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin nebo po telefonické domluvě na telefonním čísle 974835643 v pracovní době, tj. pondělí až čtvrtek od 8,00 do 15,30 hod., v pátek od 8,00 do 11,00 hod..

Za doručení nabídky se považuje její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní příhrádky zadavatele.

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky.

Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem „POLOKOŠILE - 2015“ a bude zřetelně označena nápisem „NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“.

Identifikační údaje zadavatele:

Česká republika, Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad štolou 936/3

Právní forma: 325 - organizační složka státu

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

Tel.: +420 974 835 653
Fax: +420 974 835 643
Email: pp.ovz@pcr.cz

Zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou, vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České Republiky,
Bank. spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
Pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR,
Kontaktní adresa: Pelléova 21, Praha 6 - Bubeneč
Telefon: 974835653
Fax: 974835643
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

Doplňující informace k zadávacím podmínkám lze vyžádat pouze písemnou formou doručením zadavateli.

Obchodní podmínky a základní požadavky

A. Doba a místo plnění:

- a) termín plnění: nejpozději do 30. dubna 2015,
- b) místo plnění: po předchozí písemné nebo faxové výzvě, doručené minimálně pět pracovních dnů předem na adresu:

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, odbor správy majetku, skupina naturálního zabezpečení, 281 07 Svojšice.

B. Způsob zpracování ceny a platební podmínky:

- a) Nabídková cena bude zpracována v členění:
 - cena za kus bez DPH a včetně DPH,
 - celková cena bez DPH a včetně DPH.
- b) Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. V ceně budou zahrnuty veškeré náklady na výrobu a dopravu do místa plnění.
- c) Zálohy zadavatel neposkytuje.
- d) Prodávající bude oprávněn vystavit fakturu kupujícímu po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.
- e) Prodávající bude povinen doručit fakturu kupujícímu ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží na adresu:

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, P.O. Box 6, 150 05 Praha 5.

- f) Kupující bude povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

C. Požadavky na další ujednání do smlouvy:

- a) Povinností každé ze smluvních stran bude bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví smlouvy.
- b) Závazek prodávajícího nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu kupujícího skutečnosti týkající se kupujícího, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a realizací smlouvy.
- c) Prodávající bude oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího s konkrétním způsobem propagace.

- d) Prohlášení prodávajícího, že dodávané zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- e) Závazek prodávajícího, že spolu s fakturou za dodávku (případně s fakturou za první dílčí dodávku) doručí, na adresu a v termínu uvedeném v kapitole Obchodní podmínky a základní požadavky, odst. B. Způsob zpracování ceny a platební podmínky, písm. e), písemnou informaci zda je zaměstnavatelem dle ustanovení § 81 odst. 2., písm. b), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
- f) Vlastností a kvalitu výrobků odběratel může prověřovat v rozsahu daném technickou specifikací, tzn., že může být prověřena např. i zdravotní nezávadnost použitých materiálů.
- g) Oprávněný zástupce kupujícího provede párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zástupce kupujícího může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby. Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti.
- h) Přejímku zboží provede pověřený zástupce SLZ PP Svojsice (telefon 321 671 664). Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle PN a schváleného vzorku. Výrobky se dodávají pouze v I. jakosti. Výrobky musí ve všech detailech souhlasit se schváleným referenčním vzorkem a PN. Ve sporných případech se vyberou z dodaného množství vzorky zboží k arbitrážnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad kupujícího.
- i) Prohlášení dodavatele že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti se zadavatelem.

D. Záruční podmínky

- a) Rozumí se jimi jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu.
- b) Nevyhoví-li výrobek schválenému referenčnímu vzorku a podnikové normě, vrátí se dodavateli.
- c) Záruční lhůta je 24 měsíců,
- d) Lhůta pro vyřízení reklamace je stanovena na třicet kalendářních dnů ode dne doručení písemné reklamace zboží.
- e) Skladovatelnost minimálně 5 roky v originálním balení a při zachování všech mechanicko – fyzikálních vlastností výrobku.

E. Požadavky na sankční ustanovení do smlouvy:

- a) Pro případ porušení zadávacích podmínek:
 - Smluvní pokuta ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zaváže zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku,
 - Úroky z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zaváže zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku.
 - Pro případ nedodržení termínu záručních oprav, je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den, splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

b) Pro případ porušení dalších ujednání:

- je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny včetně DPH (zaokrouhleno nahoru na tisíce) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

Kupní smlouva bude vyhotovena v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..


F. Další podmínky:

- Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byly dokumenty a vzorky, popsané v příloze této výzvy, kapitola 6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY, první odstavec. Současně s nabídkou předloží uchazeč prohlášení pro potřeby hodnotící komise, pro první až třetí odrážky a prohlášení popsané v kapitole 9. DALŠÍ POŽADAVKY, stejné přílohy.

G. Hodnocení nabídek:

- Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, za podmínek splnění ostatních požadavků uplatněných ve výzvě k podání nabídky a její příloze.

Zpracoval: Petr Cahyna
Telefon: 974835638


Ing. Vladimír Kaliba

vedoucí

1. NÁZEV MAJETKU

- Polokošile žlutá 1 000 ks
- Polokošile modrá KR 1 000 ks
- Polokošile bílá KR 1 000 ks
- Polokošile tmavomodrá DR 1 000 ks

2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1 850 000,- Kč včetně DPH 21%

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

35811200-4

4. TECHNICKÝ POPIS

Polokošile žlutá KR (dále jen polokošile)

Popis:


Jedná se o ochranné ošacení – oděv s vysokou viditelností, zhotovené z pique úpletu v barvě fluorescenční žluté s tmavomodrým límečkem a opatřený stříbrnými retroreflexními pruhy (šikmé, přerušované, o šíři 5 cm). Výrobek je určen k ochraně nositele díky zvýšené viditelnosti a současně zajišťuje potřebný fyziologický komfort, tj. odvod vlhkosti z povrchu těla. Tyto vlastnosti jsou dosaženy kvalitativní skladbou použitého materiálu, konstrukcí pleteniny, konfekčním řešením a technickým provedením. Výrobek plní ČSN EN ISO 20471 a ČSN EN 13 688 pro výstražné oděvy s vysokou viditelností tř. 2.

Provedení, střih, šití (viz. orientační obrázek v textu):


Polokošile PČR KR žlutá je rovného tvaru, určena k oblékání přes hlavu. Skládá se z předního a zadního dílu a dvou vsazených krátkých rukávů, které jsou ukončeny plochým lemem v tmavě modré barvě. Průkrčník je s hladkým plochým límcem v barvě tmavě modré o šířce 8-9 cm, který je zpracován na dvoujehlovém stroji a krytý z vnitřní strany paspulí resp. lemem z vlastního materiálu. Na předním díle polokošile je v horní části léga zapínaná na tři knoflíky o délce 15 cm. Vnitřní a spodní část légy je zhotovena ze základního materiálu v kontrastní tmavě modré barvě, která je shodná s odstínem límce a lemů. Dolní okraj polokošile je zakončen obšitím na obnitkovacím stroji. Na polokošili jsou umístěny retroreflexní pásy stříbrné barvy (spodní pás umístěn tak, aby byl viditelný nad opaskem kalhot).

Na levé straně předního dílu je ve výši prsou umístěn malý stříbrný retroreflexní nápis POLICIE. Pod nápisem cca 2 cm je vystředěně umístěna mechová část velkropásky (sv. šedá barva o rozměru 3,8 x 12 cm) na vyšívané identifikační číslo. Na pravé straně předního dílu (zrcadlově v úrovni spodního okraje velkropásky na levém předním díle) je našita mechová část velkropásky (sv. šedá barva o rozměru 8,5 x 5 cm). Součástí polokošile je podložka hodnotního označení, která má z rubu pevně našitou háčkovou část velkropásky a z lícové strany základní materiál v barvě tmavě modré a je prošita po obvodě cca 3mm od kraje. Ve středu zadního dílu ve výši lopatek je umístěn velký stříbrný retroreflexní nápis POLICIE. U velikostí S a M je z rozměrových důvodů umístěn nápis POLICIE a mechová část pro identifikační číslo resp. pro hodnotní označení vždy od venkovního okraje reflexní pásky směrem do středu. Reflexní páska bude v místě nápisu POLICIE přerušena.

Na levém rukávu je umístěna 5 cm od spodního okraje rukávu spodní hrana nášivky rukávové POLICIE (materiál na vyžádání vydá SLZPP Svojšice).

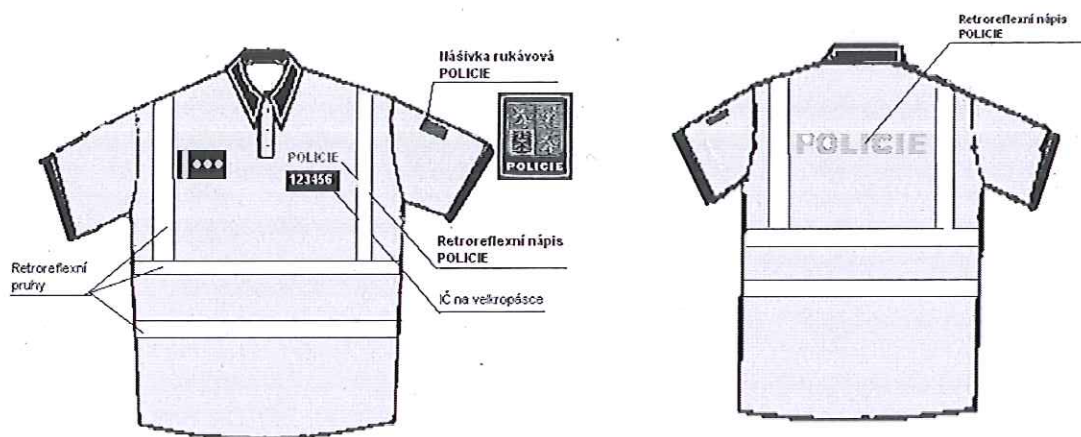

pro velikost S až M

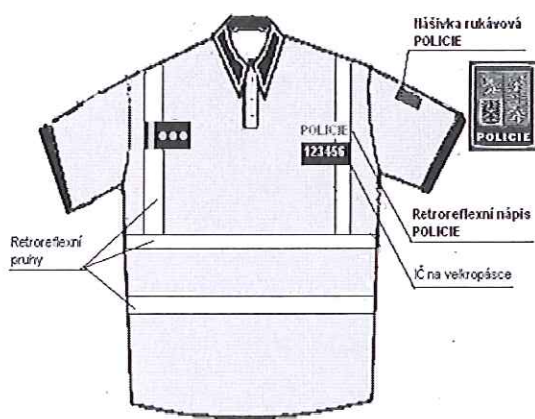

Konfekční zpracování odpovídá ČSN 80 5004

- počet stehů minimálně 46 na 10cm
- švy musí být rovné s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby při natažení úpletu nedošlo k poškození švu
- začátek a konec švů musí být zajištěn proti páráni a konce nití odstřiženy
- předepsaný počet stehů na 1cm strojového šití je 4-5 stehů.
- malý nápis POLICIE Barva písma retroreflexní stříbrná, typ písma UNIVERS 65 polotučný, výška písmen 2 cm a šířka nápisu 11 cm s tolerancí tol. ± 2 mm. Černá kontura max. 2 mm.
- velký nápis POLICIE Barva písma retroreflexní stříbrná, typ písma UNIVERS 65 polotučný, výška písmen 5,2 cm a šířka nápisu 32 cm s tolerancí tol. ± 2 mm. Černá kontura max. 2 mm.
- Podmínka – viditelnost písmen po celou dobu životnosti (při praní), včetně soudržnosti všech reflexních prvků se základním materiálem.

Materiál a požadované vlastnosti (parametry použité na modelu)

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| • Základní úplet: | 100% Polyester ThermoCool Fresh |
| • Jemnost vlákna: | 156dtex f 144 / 1 |
| • Plošná hmotnost: | 190 gr/m ² $\pm$ 5% |
| • Barva: | fluorescenční žlutá |
| • Vazba: | dvojitě strukturované pique |
| • pH vodného výluhu | 4,5 – 7,5 |
| • Obsah formaldehydu | < 75 mg/kg |
| • Ostatní: | viz. materiálový list |

Zadavatel požaduje použití vybraných materiálů a technologií zpracování a trvá na dodržení všech požadavků a vlastností (všechny požadavky minimálně stejné nebo lepší).

Podmínkou je dodržení polyesterové příze vyrobené ze směsi vláken s průřezem hexachanel (profilovaných) a vláken dutých, vše v jedné přízi.

Ostatní požadované parametry výrobku: viz. materiálový list dále v textu

Pomocný materiál:

- šicí nitě 100% Polyester
- veškerý materiál v barvě žluté event. černé.
- textilní etiketa resp. tištěná na výrobek

Polokošile modrá a bílá KR - rozdíl pouze v barvě (dále jen polokošile)

Popis:

Jedná se o polokošile s krátkým rukávem zhotovené z pique úpletu v barvě světle modré a bílé s tmavomodrým límečkem a opatřené stříbrnými retroreflexními pruhy (šikmé, přerušované o šíři 2,5 cm). **Výrobek zajišťuje potřebný fyziologický komfort, tj. odvod vlhkosti z povrchu těla.** Tyto vlastnosti jsou dosaženy kvalitativní skladbou použitého materiálu, konstrukcí pleteniny, konfekčním řešením a technickým provedením.

Provedení, střih, šití: (viz. technický nákres)

Polokošile modrá a bílá je rovného tvaru, určena k oblékání přes hlavu. Skládá se z předního a zadního dílu a dvou vsazených krátkých rukávů, které jsou ukončeny plochým lemem v tmavě modré barvě. Průkrčník je s hladkým plochým límcem v barvě tmavě modré o šířce 8-9 cm, který je zpracován na dvoujehlovém stroji a krytý z vnitřní strany paspulí resp. lemem z vlastního materiálu. Na předním díle polokošile je v horní části léga zapínaná na tři knoflíky o délce 15 cm. Vnitřní a spodní část légy je zhotovena ze základního materiálu v kontrastní tmavě modré barvě, která je shodná s odstínem límce a lemů. Dolní okraj polokošile je zakončen obšitím na obnitkovacím stroji. Na polokošili jsou umístěny po obvodu retroreflexní pásy stříbrné barvy (ve výši prsou cca 3 cm pod průramky a cca 3 cm nad spodním okrajem rukávu).

Na levé straně předního dílu je ve výši prsou umístěn malý stříbrný retroreflexní nápis POLICIE. Pod nápisem cca 2 cm je vystředěně umístěna mechová část velkropásky (sv. šedá barva o rozměru 3,8 x 12 cm) na vyšívané identifikační číslo. Na pravé straně předního dílu (zrcadlově v úrovni spodního okraje velkropásky na levém předním díle) je našita mechová část velkropásky (sv. šedá barva o rozměru 8,5 x 5 cm). Součástí polokošile je podložka hodnotního označení, která má z rubu pevně našitou háčkovou část velkropásky a z lícové strany základní materiál v barvě tmavě modré a je prošita po obvodě cca 3mm od kraje. Ve středu zadního dílu ve výši lopatek je umístěn velký stříbrný retroreflexní nápis POLICIE. Polokošile neslouží jako oděv s vysokou viditelností a neplní ČSN EN ISO 20471.

Na levém rukávu je umístěna 5 cm od spodního okraje rukávu spodní hrana nášivky rukávové POLICIE (materiál na vyžádání vydá SLZPP Svojšice)

Konfekční zpracování odpovídá ČSN 80 5004.

- švy musí být rovné s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby při natažení úpletu nedošlo k poškození švu
- začátek a konec švů musí být zajištěn proti páráni a konce nití odstřiženy
- předepsaný počet stehů na 1cm strojového šití je 4-5 stehů.
- malý nápis **POLICIE** barva písma retroreflexní stříbrná, typ písma UNIVERS 65 polotučný, výška písmen 2 cm a šířka nápisu 11 cm s tolerancí tol. ± 2 mm. Černá kontura max. 2 mm.
- velký nápis **POLICIE** barva písma retroreflexní stříbrná, typ písma UNIVERS 65 polotučný, výška písmen 5,2 cm a šířka nápisu 32 cm s tolerancí tol. ± 2 mm. Černá kontura max. 2 mm.
- Podmínka – viditelnost písmen po celou dobu životnosti (při praní), včetně soudržnosti všech reflexních prvků se základním materiálem.

Materiálové složení a technické požadavky:


- Základní úplet: 100% Polyester ThermoCool Fresh
- Jemnost vlákna: 156dtex f 144 / 1
- Plošná hmotnost: 190 gr/m² ± 5%
- Barva: světle modrá, bílá
- Vazba: dvojité strukturované pique
- pH vodného výluhu 4,5 – 7,5
- Obsah formaldehydu < 75 mg/kg
- Ostatní: viz. materiálový list

Zadavatel požaduje použití vybraných materiálů a technologií zpracování a trvá na dodržení všech požadavků a vlastností (všechny požadavky minimálně stejné nebo lepší). Podmínkou je dodržení 100% polyesterové příze vyrobené ze směsi vláken s průřezem hexa-chanel (profilovaných) a vláken dutých, vše v jedné přízi.

Pomocný materiál:

- šicí nitě 100% Polyester
- veškerý materiál v barvě základního materiálu.
- textilní etiketa event. tisk na výrobek.

Orientační obrázky polokošile modré (bílá je identická – rozdíl je pouze v barvě zákl. materiálu):

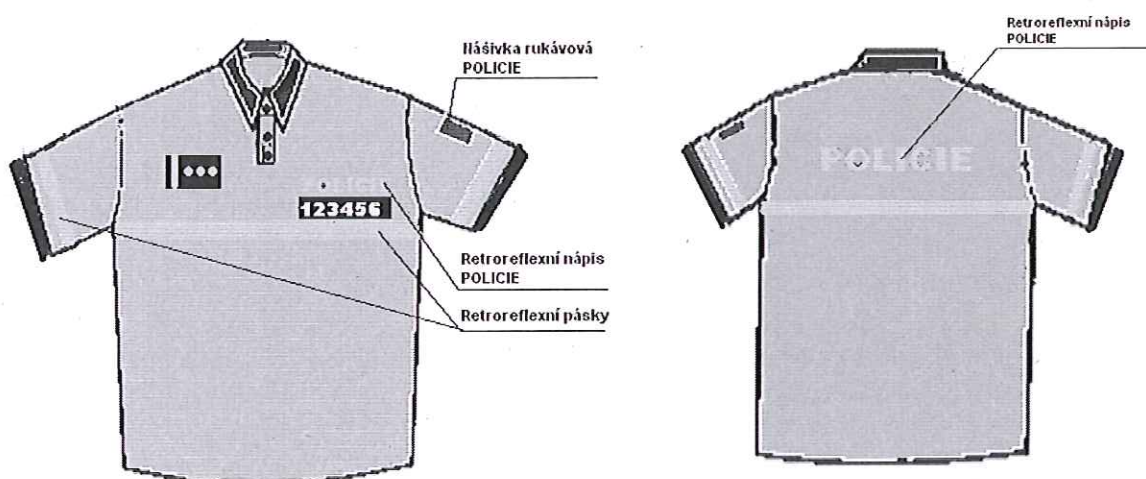

Obecně pro všechny polokošile KR žluté, bílé a modré:

MATERIÁLOVÝ LIST (materiál uplatněný na modelech – shodný pro všechny polokošile, rozdíl je pouze v základní barvě)

Materiálové složení	PES Thermocool Fresh 100%, pletenina PES Thermocool Fresh 100%, límec
Jemnost vlákna	156dtex f144 / 1 pletenina 156dtex f144 / 1 límec
Plošná hmotnost (g/m ²)	190 ± 5% pletenina
Hustota pleteniny dle ČSN EN 14971 (ČSN 80 0868)	Řádky 280 / 10cm Sloupky 130 / 10cm
Změna rozměrů (1x praní 40 °C)	Sloupek ± 1%

	Řádek ± 1%
Barva	Bílá, modrá a žlutá pletenina tm. modrá límec
Oděvy s vysokou viditelností dle ČSN EN ISO 20471	žlutá polokošile - min. tř. 2
Stálobarevnost pletenina: dle ČSN EN ISO 105 - v otěru X12 - v potu E04 - v praní C06 - při žehlení X11 - v chem. čištění D01	4-5 5/4-5 4-5/4-5 4-5/4-5 4-5/4-5
Stálobarevnost Límec: dle ČSN EN ISO 105 - v praní C06	5/5
Ošetrovací symboly (orientační)	    
Pevnost v průtlaku dle ČSN EN ISO 13938 – 1	min. 1000 kPa
Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování dle ČSN EN ISO 12945 – 2	Stupeň 5
Odolnost plošných textilií v oděru – do poškození vzorku dle ČSN EN ISO 12947 – 2	min. 70.000 otáček
Odvod vlhkosti od těla dle AATCC TM 195 Liquid Moisture Management Properties of Textile Fabrics - hodnota One-way transport Index (%) - hodnota Overall moisture management - poměr Max wetted radius (líc/rub)	min. 3,0 min. 3,0 ≥ 1
Odolnost vůči propustnosti vodních par Ret	$Ret < 2,5 \text{ m}^2 \cdot \text{Pa} \cdot \text{W}^{-1}$
Index propustnosti vodních par imt	min. 0,75
Obsah stříbra dle ČSN EN ISO 15 586	min. 20 mg * kg ⁻¹
Zjištění dutého vlákna dle metodiky TU Liberec	Potvrzení profilovaných a dutých vláken v pletenině

IN 21-108-01/01	
Obsah volného formaldehydu Dle ČSN EN ISO 14184 – 1	max. 75
pH vodného výluhu	4,5 – 6,0
Zešikmení kusového výrobku ve švu dle ČSN 80 0865	Komentář akreditované laboratoře
Pevnosti pleteniny (ČSN EN ISO 13934-1 Tahové vlastnosti švů)	min. 450 N / sloupek min. 600 N / řádek
Mačkovost pomocí dutého válce dle ČSN 80 0871	stupeň 5

Podmínka – viditelnost písmen po celou dobu životnosti (při praní resp. čištění) vč. soudržnosti všech reflexních prvků se základním materiálem.

Dalšími odkazy na výrobce v textu specifikace např. retroreflexní pásy 3M apod. jsou vyjádřeny materiály resp. výrobky firem uplatněné na inspiračních modelech a mají orientační charakter.

Polokošile tm.modrá DR (dále jen polokošile)

Popis:

Jedná se o polokošili s dlouhým rukávem do chladného období, zhotovené z pique úpletu v barvě tmavě modré s tmavomodrým límečkem a tmavě modrými lemy. Výrobek zajišťuje potřebný termoizolační a fyziologický komfort, tj. tepelnou regulaci a odvod vlhkosti z povrchu těla. Tyto vlastnosti jsou dosaženy kvalitativní skladbou použitého materiálu, konstrukcí pleteniny, konfekčním řešením a technickým provedením. Výrobek plní ČSN EN 13 688.

Provedení, střih, šití: (viz. technický nákres):

Polokošile je rovného tvaru, určena k oblékání přes hlavu. Skládá se z předního a zadního dílu a dvou vsazených dlouhých rukávů, které jsou ukončeny elastickým žebrovým lemem v tmavě modré barvě. Průkrčník je s hladkým plochým límcem v barvě tmavě modré o šířce 8-9 cm, který je zpracován na dvoujehlovém stroji a krytý z vnitřní strany paspulí resp. lemem z vlastního materiálu. Na předním díle polokošile je v horní části léga zapínaná na tři knoflíky o délce 15 cm. Dolní okraj polokošile je zakončen obšitím na obnitkovacím stroji.

Na levé straně předního dílu je ve výši prsou umístěn malý stříbrný retroreflexní nápis POLICIE. Pod nápisem cca 2 cm je vystředěně umístěna mechová část velkropásky (tm. modrá barva o rozměru 3,8 x 12 cm) na vyšívané identifikační číslo. Na pravé straně předního dílu (zrcadlově v úrovni spodního okraje velkropásky na levém předním díle) je našita mechová část velkropásky (tm. modrá barva o rozměru 8,5 x 5 cm). Součástí polokošile je podložka hodnotního označení, která má z rubu pevně našitou háčkovou část velkropásky a z lícové strany základní materiál a je prošita po obvodu cca 3mm od kraje. Ve středu zadního dílu ve výši lopatek je umístěn velký stříbrný retroreflexní nápis POLICIE.

Na levém rukávu je umístěna 5 cm od spodního okraje rukávu spodní hrana nášivky rukávové POLICIE (materiál na vyžádání vydá SLZPP Svojšice)

- konfekční zpracování odpovídá ČSN 80 5004
- švy musí být rovné s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby při natažení úpletu nedošlo k poškození švu
- začátek a konec švů musí být zajištěn proti páráni a konce nití odštířeny

- předepsaný počet stehů na 1cm strojového šití je 4-5 stehů.
- malý nápis **POLICIE** Barva písma retroreflexní stříbrná, typ písma UNIVERS 65 polotučný, výška písmen 2 cm a šířka nápisu 11 cm s tolerancí tol. ± 2 mm. Černá kontura max. 2 mm.
- velký nápis **POLICIE** Barva písma retroreflexní stříbrná, typ písma UNIVERS 65 polotučný, výška písmen 5,2 cm a šířka nápisu 32 cm s tolerancí tol. ± 2 mm. Černá kontura max. 2 mm.
- Podmínka – viditelnost písmen po celou dobu životnosti (při praní), včetně soudržnosti všech reflexních prvků se základním materiálem.

Materiálové složení, technické a zdravotní požadavky:


- Základní úplet: 100% Polyester ThermoCool Fresh , 100% PES Thermolite (50/50%)
- Jemnost vlákna: 156dtex f 144 / 1
- Plošná hmotnost: 190 gr/m² $\pm$ 5%
- Barva: tmavě modrá
- Vazba: dvojité strukturované pique
- Ostatní: viz. materiálový list

Zadavatel požaduje použití vybraných materiálů a technologií zpracování a trvá na dodržení všech požadavků a vlastností (všechny požadavky minimálně stejné nebo lepší). Podmínkou je dodržení 100%polyesterové příze vyrobené ze směsi vláken s průřezem hexa-chanel (profilovaných) a vláken dutých, vše v jedné přízi pro složkuThermocool Fresh.

Pomocný materiál:

- šicí nitě 100% Polyester
- Veškerý materiál v barvě základního materiálu.
- Textilní etiketa event. tisk na výrobek.

Orientační nákres modelu:

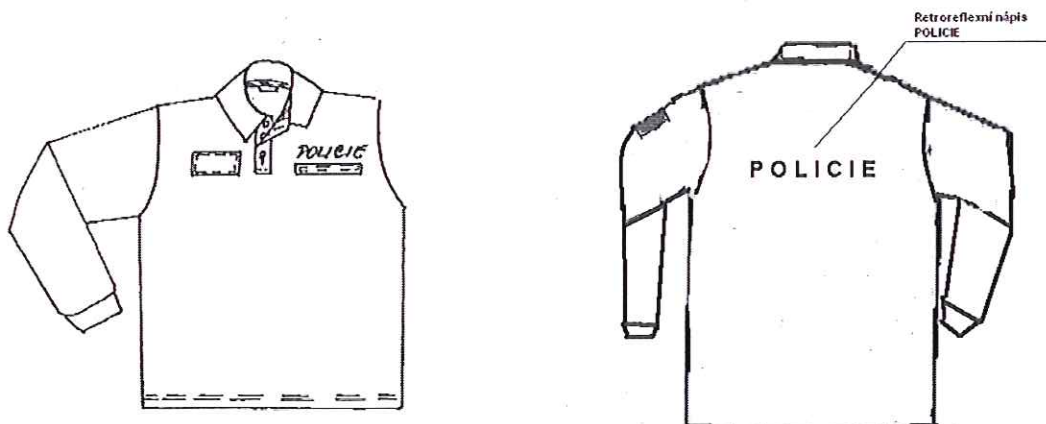

MATERIÁLOVÝ LIST

Materiálové složení	pletenina:	PES Thermolite 50%
		PES Thermocool Fresh 50%
	límeč:	PES Thermocool Fresh 100%
Jemnost vlákna	el. lem:	PES Thermocool Fresh 94%,Lycra 6%
	Pletenina:	78dtex f 100 / 2, 156dtex f144 / 1
	Límeč:	156dtex f144 / 1

	El. lem: 78dtex f 47 / 2, 44dtex
Plošná hmotnost (g/m ²)	190 ± 5% pletenina
Hustota pleteniny dle ČSN EN 14971 (ČSN 80 0868)	Řádky 280 / 10cm Sloupky 130 / 10cm
Změna rozměrů (1x praní 40 °C)	Sloupek ± 1% Řádek ± 1%
Barva	tmavě modrá pletenina tm. modrá límeček
Stálobarevnost pletenina: dle ČSN EN ISO 105 - v otěru X12 - v potu E04 - v praní C06 - při žehlení X11 - v chem. čištění D01	4-5 5/4-5 4-5/4-5 4-5/4-5 4-5/4-5
Ošetrovací symboly	    
Pevnost v průtlaku dle ČSN EN ISO 13938 – 1	min. 1000 kPa
Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování dle ČSN EN ISO 12945 – 2	stupeň 5
Odolnost plošných textilií v oděru – do poškození vzorku dle ČSN EN ISO 12947 – 2	min. 70.000 otáček
Odvod vlhkosti od těla dle AATCC TM 195 Liquid Moisture Management Properties of Textile Fabrics - hodnota One-way transport Index (%) - hodnota Overall moisture management - poměr Max wetted radius (líc/rub)	min. 3,0 min. 3,0 ≥ 1
Odolnost vůči propustnosti vodních par Ret EN 31092	Ret < 2,5 m ² * Pa * W ⁻¹
Tepelná izolace par Rct EN 31092	Rct < 0,035 m ² * K * W ⁻¹
Index propustnosti vodních par imt EN 31092	min. 0,75
Obsah stříbra dle ČSN EN ISO 15 586	min. 20 mg * kg ⁻¹

Zjištění profilovaných a dutých vláken dle metodiky TU Liberec IN 21-108-01/01	Potvrzení dutých a profilovaných vláken v pletenině
Obsah volného formaldehydu Dle ČSN EN ISO 14184 – 1	max. 75
pH vodného výluhu	4,5 – 6,0
Zešikmení kusového výrobku ve švu dle ČSN 80 0865	Komentář akreditované laboratoře
Pevnosti pleteniny (ČSN EN ISO 13934-1 Tahové vlastnosti švů)	min. 450 N / sloupek min. 600 N / řádek
Mačkavost pomocí dutého válce dle ČSN 80 0871	stupeň 5

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Hygienická a zdravotní nezávadnost materiálů přicházejících do styku s pokožkou.

Dodavatel musí vhodným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům

Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a PN. Zkouší se po stránce jakosti materiálu dle příslušné ČSN, pevnosti švů, počtu stehů, rozměrů, celkového provedení a vzhledu.

Pevnost švů se ověřuje napnutím švu tahem odpovídajícím pevnosti předepsaných nití. Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost po celou požadovanou dobu životnosti.

Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy začištěny bez zbytečných konců nití apod. a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.

Oprávněný zástupce kupujícího může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnnutnějších případech. Zástupce kupujícího může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti.

Musí být zajištěna stálobarevnost a soudržnost nažehlených prvků.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Současně s nabídkou předloží uchazeč pro potřeby hodnotící komise:

- Prohlášení o shodě se zadávací dokumentací.
- Jeden kus polokošile modré, žluté, bílé KR a tm.modré DR vel. XL. Tento vzorek se musí svým provedením (konfekčním i materiálovým) shodovat s podmínkami zadání a bude označen zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.
- technické podmínky (podnikovou normu), které budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.
- Vzorek musí být označen jako součást nabídky a **nemusí mít ruk.nášivku POLICIE.**
- **Vybraný uchazeč předloží k odsouhlasení po předchozí tel. domluvě nejpozději 30 dní před dodávkou na OVZ PP** (nutná osobní účast statutárního zástupce pro podepsání protokolu o

odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jeho převzetí).

- jednoznačné prohlášení a zkušební protokol autorizované, certifikované zkušebny o shodě se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobků a dodržení dalších požadavků v souladu s touto technickou specifikací (pro obě polokošile).

Pro polokošili žlutou KR prohlášení a zkušební protokol autorizované, certifikované zkušebny o shodě se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti dle ČSN EN ISO 20471 a ČSN EN 13 688 pro výstražné oděvy s vysokou viditelností tř. 2.

- prohlášení a protokol „Stanovení geometrických vlastností vláken“ (řez vlákna) potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, tj. směsi vláken profilovaných a vláken dutých, vše v jedné přízi.

- písemné prohlášení výrobce přize o tom, že pro výrobu vzorků byly dodány a použity požadované a předepsané funkční materiály a že tyto stejné funkční materiály budou poskytnuty i pro hlavní výrobu.

- Referenční vzorky - 2 ks polokošile žluté, modré, bílé KR a tm. modré DR velikosti XL

- Technické podmínky (TP) - podnikové normy (3x), které budou obsahovat m.j.:

- úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek
- použité pojmy a terminologie
- popis a určení výrobku a technické požadavky (ve shodě se zadáním)
- použité materiály při výrobě (ve shodě se zadáním)
- údaje o značení výrobku (ve shodě se zadáním)
- údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním)
- údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování
- požadované záruky (ve shodě se zadáním)
- pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou budou i materiálové listy použitých zákl. materiálů s uvedením požadovaných vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN (ve shodě se zadáním)
- pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadáním)
- základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku (ve shodě se zadáním)

- oboustranně schválené referenční vzorky a technické podmínky (podniková norma) budou uloženy u zadavatele (na SLZ PP Svojšice) a dodavatele. Referenční vzorky uložené u zadavatele nejsou součástí dodávky a jdou na vrub dodavateli.

- Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP resp. nový ref.vzorek

- **Povolená tolerance barvy dodávaných součástek je stupeň 4 šedé stupnice** (porovnání se vzorky uloženými na OSM PP, Pelléova 21, Praha 6 pro zachování jednotnosti vzhledu)

7. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Hotové výrobky (pouze v I. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené PN a schválenému referenčnímu vzorku. Přejímají se podle schválené PN a referenčního vzorku na SLZ PP Svojšice.

8. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Záruka: 24 měsíců.

Skladovatelnost minimálně 5 let v originálním balení a při zachování všech mechanicko – fyzikálních vlastností výrobku.

Velikostní sortiment

pro polokošile modré KR

Kód	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
-----	-----------	----------	----------	----------	-----------	------------	-------------

pro polokošile žluté KR

Kód		S	M	L	XL	XXL	XXXL
-----	--	----------	----------	----------	-----------	------------	-------------

Značení

Výrobky se značí textilní etiketou nebo natištěnou (nevypratelnou barvou) umístěnou na střed zadního dílu, 10 mm pod průkrčníkem a přiřitou po obvodu resp. natištěnou. Na etiketě bude uvedeno:

- výrobce, velikost, symboly ošetřování, materiálové složení, měsíc/rok výroby
- u polokošile žluté KR piktogram o splnění EN ISO 20471 vč. třídy

Po celou dobu životnosti výrobku musí být zajištěna čitelnost textilní etikety.

Balení

Výrobky se balí po 1 ks do PE sáčku, který se zataví. Adjustované výrobky se vkládají po 10 ks do kartonu (5-ti vrstvý). Každý karton je označen následujícími údaji: výrobce, název výrobku, velikost, počet kusů, měsíc/rok výroby

Pokud karton neobsahuje 10 ks stejné velikosti musí být počet kusů výrazně označen.

Přejímku

Přejímku výrobků provede pověřený orgán - zástupce zadavatele SLZ PP Svojšice (telefon 321 671 664).

9. DALŠÍ POŽADAVKY

- Prohlášení dodavatele, že zboží nemá právní vady. Rizika spojená s porušením autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví nese dodavatel.
- Prohlášení dodavatele že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti se zadavatelem.
- **Kritérium hodnocení:** Jediným kritériem hodnocení je při splnění podmínek zadání nabídková cena v Kč včetně DPH.
- Pro upřesnění všech detailů v provedení, barvě, rozměrech apod. bude umožněna uchazečům o veřejnou zakázku prohlídka, změření, ofocení apod. modelu na OSM PP, Pelléova 21, Praha 6 po telefonické domluvě. Kont. osoba pí. Kříšková, Surý telefon 974 835 670, 751. Vzorů nebudou zapůjčeny. Pro vlastní výrobu je určující vzhled referenčního vzorku pokud nebude uvedeno jinak.

Tabulka velikostí a kontrolních rozměrů (cm)

Velikost:	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A - šířka pod průramky	46	51	54	58	62	64	66
B - celková délka	68	70	72	74	76	78	80
C - délka krátkého rukávu	21	21	23	23	25	25	25
D - podpažní šíře rukávu	23	24	25	26	27	28	29
E - šíře náramenice	15,5	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5
F - délka dlouhého rukávu	57	58,5	60	61,5	63	64,5	66

max. tolerance rozměrů pouze + 4%

Každý model je označen velikostí, která odpovídá přiložené velikostní tabulce.

Tabulka kontrolních rozměrů polokošilí – odpovídá rozměrům hotových polokošilí:

Pozn: všechny míry v cm.

Nákres míst měření.

