



Pomáhat a chránit

Kupní smlouva
Č.j.: PPR-2423-30/ČJ-2012-990640

Počet listů: 8
Příloha: 3/31

Aktualizace k 29.8.2012
Praha 2012

Pal.

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřena v souladu s § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „obchodní zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra

Sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: Klárou Šalátovou – vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního
prezidia České republiky
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
Pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR,
Kontaktní adresa: Pelléova 21, Praha 6 - Bubeneč
E-mail: ovzpp@mvcv.cz
Telefon: 974835653
Fax: 974835643

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

Prodávající: XENA Praha s. r. o.
sídlo: Praha 4 - Podolí, Nad spádem 20/641, PSČ 147 00
IČ: 49613791
DIČ: CZ49613791
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 20982
zastoupená: Ing. Mirkom Strašíkem – jednatelem společnosti
Jakubem Honzíkem – jednatelem společnosti
bankovní spojení: GE Money Bank, a. s.
číslo účtu: 160999407/0600
Kontaktní osoba: Miloslav Chmelík
tel.: 2770054038
fax: 261227571
e-mail: starsik@xena.cz

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

Článek II. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku III. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 22. května 2012, která byla, na základě zadávacího řízení zveřejněného pod č.j.: PPR-2423/ČJ-2012-0099EC, vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III. Zboží, předání zboží, vady zboží

/1/ Předmětem této smlouvy je dodání součástí jsou dodávky součástí stejnokrojové výbavy policistů Policie ČR vedené pod označením „Parka PČR 05“, v druzích a množstvích uvedených v příloze č. 1. - Specifikace druhů, množství a ceny zboží.

/2/ Prodávající se zavazuje dodat uvedené druhy zboží pouze v první jakostní třídě přesně podle oboustranně schválených referenčních vzorků a podnikových norem.

/3/ Nestandardní (nekonfekční) velikosti jsou řešeny tzv. měrenkovou výrobou (zhotovením na míru). Jejich objem nepřesáhne 5 % z celkového objemu dodávek. Požadavky na zajištění měrenkové výroby jsou popsány v čl. IV. této smlouvy.

/4/ O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.

/5/ Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 1 až 3.

/6/ Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě tří (3) let od předání zboží. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Prodávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle čl. III odst. /5/ a /6/ této smlouvy.

/7/ Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 433 a násl. obchodního zákoníku.

Článek IV. Požadavky na zajištění měrenkové výroby (zhotovení na míru)

/1/ Měrenková výroba nepřekročí 5% celkového objemu každého druhu zboží.

/2/ Na základě oznámení (objednávky) pověřeným pracovníkem zadavatele (určeným pracovníkem oděvní výdeje) o potřebě zajištění nestandardních (nekonfekčních) velikostí, zabezpečí pověřený pracovník dodavatele v dohodnutém termínu měření policisty nebo policistky v místě jejich působení (dislokace).

/3/ Následujícím dnem po provedení měření policisty nebo policistky, počíná běžet lhůta pro dodávku nestandardních (nekonfekčních) velikostí, tj. nejpozději do dvou měsíců.

/4/ Počet zkoušek pro zajištění výroby nestandardní (nekonfekční) velikosti stejnokrojové součástky nesmí být vyšší než dvě a jejich realizace bude provedena v místě působení (dislokace) měřeného policisty nebo policistky.

/5/ Místa dislokace oděvních výdejen, včetně pověřených pracovníků jsou uvedeny v příloze č. 3 - Seznam míst dohodnutých pro plnění nestandardních (nekonfekčních velikostí) se seznamem pověřených pracovníků.

Článek V.

Doba a místo plnění, předání zboží

/1/ Prodávající dodá zboží kupujícímu do 31. října 2014. Kupující umožňuje postupné plnění, po předchozí dohodě v místě dodání zboží dle čl. V. odst. /2/, následovně:

- a) dílčí dodávky vždy nejpozději do tří měsíců po obdržení objednávky prodávajícím od odpovědného pracovníka kupujícího, uvedeného v čl. V. Doba a místo plnění, předání zboží, odst. /4/.
- b) Dodávky nestandardních (nekonfekčních) velikostí stejnokrojevých součástek budou dodány do dvou měsíců ode dne, kdy bylo provedeno měření policisty nebo policistky

/2/ Místem dodání zboží je:

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, Odbor správy majetku, Oddělení materiálně-technického zabezpečení, Skupina naturálního zabezpečení, 281 07 Svojšice.

/3/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího, na adresu uvedenou v článku V., odst. /2/ nebo na fax: 321 783 715:

/4/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník Ing. Jaroslava Círka nebo jiný pověřený pracovník kupujícího.

/5/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Článek VI.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

/1/ Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí.

/2/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VII.

Kupní cena a platební podmínky

/1/ Specifikace ceny je podrobně rozepsána v příloze č. 1. – Specifikace druhů, množství a ceny zboží, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Celková cena je stanovena ve výši 24 448 100,- Kč bez DPH (slovy: Dvacetčtyřmilionů čtyřstačtyřicet osm tisíc jedno sto korun českých) jako cena nejvýše přípustná, tj. 29 337 720,- Kč s DPH (slovy: Dvacetdevět milionů třicet tisíc sedm set dvacet korun českých.), při sazbě DPH ve výši 20%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

/3/ Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, našití nášivky rukávové POLICIE, balné a dopravné do místa plnění.

/4/ Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží včetně DPH.

/5/ Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.

/6/ Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce dvacet jeden (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na adresu kupujícího:

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, P.O.Box 6, 150 05 Praha 5.

/7/ V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

/8/ Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů.

/9/ Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.

/10/ Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů.

Článek VIII.

Práva duševního vlastnictví

/1/ Proávající se zavazuje, že při dodání zboží neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Proávající se zavazuje, že kupujícímu uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které kupujícímu vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči kupujícímu v souvislosti s porušením povinnosti prodávajícího dle předchozí věty.

/2/ Proávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 433 a násl. obchodního zákoníku.

Článek IX.

Povinnost mlčenlivosti

/1/ Proávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Proávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce /1/ všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek X.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

/1/ V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III., IV. a V. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny zboží za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

/2/ Jestliže se jakékoli prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. ukáže nepravdivým nebo zavádějícím nebo prodávající poruší jiné povinnosti podle čl. VIII. této smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 294 000,- Kč (slovy: Dvěstědevadesátčtyřtisíc) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

/3/ Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. IX., zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 294 000,- Kč (slovy: Dvěstědevadesátčtyřtisíc) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

/4/ Jestliže prodávající poruší povinnost podle čl. XII. odst. 8, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 294 000,- Kč (slovy: Dvěstědevadesátčtyřtisíc) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

/5/ Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.

/6/ Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.

/7/ Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.

/8/ Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

- a) nesplnění povinnosti nebo její části podle čl. XII. odst. 8.,
- b) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než třicet (30) kalendářních dnů;
- c) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. III.;
- d) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII.;
- e) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. VIII.;
- f) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.

/9/ Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
- b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- c) prodávající vstoupí do likvidace.

/10/ Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.

/11/ Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je prodávající povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy kupujícího vážně ohroženy.

/12/ Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek XI. Záruka a sankce za její nedodržení

/1/ Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data výdeje konečnému uživateli, přičemž tuto záruční dobu může zadavatel uplatnit nejdéle do tří (3) let od převzetí konkrétního zboží a za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).

/2/ Reklamace vad musí být provedena písemně.

/3/ Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od doručení reklamace kupujícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

/5/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem paní Kamilou Kejmarovou, tel. spojení: 974835028 nebo jiným pověřeným pracovníkem kupujícího.

Článek XII. Ostatní ujednání

/1/ Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

/2/ Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/3/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/4/ Prodávající je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany kupujícího a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

/5/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/6/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3, písm. b) a v § 3 odst. 2, písm. a).

/7/ Prodávající se zavazuje, že spolu s fakturou za dodávku doručí, na adresu a v termínu uvedeném v Čl. VII. Kupní, cena a platební podmínky, odst. /6/, písemnou informaci způsobu, kterým plní povinnost vyplývající z ustanovení § 81 odst. 1., zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

/8/ Prodávající se zavazuje, že ve lhůtě nejpozději dvacet (20) dnů před dodávkou zboží, předloží prodávající kupujícímu k odsouhlasení, označení a převzetí dva (2) kusy referenčního vzorku od každého druhu zboží a tři výtisky Technických podmínek (podnikových norem) ke každému druhu zboží, které budou vyhotoveny podle požadavků uplatněných v zadávací dokumentaci, čj. PPR-2309-5/ČJ-2012-0099EC, respektive v její příloze TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE.

/9/ Prodávající se zavazuje oznámit kupujícímu připravenost k předložení referenčních vzorků a technických podmínek (podnikových norem) ve lhůtě nejméně pět (5) pracovních dnů předem prostřednictvím Ing. Ludvíka Surého, telefon 974835751.

/10/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

/1/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

/2/ Tato smlouva se řídí podle § 409 a násl. obchodního zákoníku.

/3/ Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

/4/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

/5/ Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

/6/ Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.

/7/ Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

/8/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

- a) příloha č. 1. - Specifikace druhů, množství a ceny zboží,
- b) příloha č. 2. - Technický popis – specifikace,
- c) příloha č. 3. - Seznam míst dohodnutých pro plnění nestandardních (nekonfekčních velikostí) se seznamem pověřených pracovníků.

V Praze dne 6. 9. 2012

V Praze dne 4. 9. 2012

Ing. Mirko Strašík

jednatel

Jakub Honzík

jednatel

Ing. Klára Šalátová

vedoucí
odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

Prodávající
(razítko a podpis)
Nad špičákem 20/641
Ma 4 - Podolí
DELENÍ
tel. 261 218 307, 261 227 448
Fax 261 227 571
IČO 49613791
DIČ CZ49613791

Kupující
(razítko a podpis)





Pomáhat a chránit

Příloha č. 1 ke kupní smlouvě
čj.: PPR-2423-30/ČJ-2012-990640

Počet listů: 2
Příloha: -
Aktualizace k 27. srpna 2012
Praha 2012

Specifikace druhů, množství a ceny zboží

P. č.	Název zboží	množství v kusech/párech				cena v Kč				DPH 20 %
		pro rok 2012	pro rok 2013	pro rok 2014	celkem	za kus		celková		
						bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH 20 %	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1.	Parka 05 PČR kompletní	1 000	1 000	2 000	4 000	890,00	1 068,00	3 560 000,00	4 272 000,00	7 12 000,00
2.	Parka 05 PČR DP kompletní	3 000	2 000	2 000	7 000	890,00	1 068,00	6 230 000,00	7 476 000,00	1 246 000,00
3.	Bunda PČR 05	2 000	2 000	2 000	6 000	530,00	636,00	3 180 000,00	3 816 000,00	636 000,00
4.	Bunda PČR 05 DP	8 000	3 000	3 000	14 000	560,00	672,00	7 840 000,00	9 408 000,00	1 568 000,00
5.	Vpínací zateplovací vložka DR	10 000	3 000	3 000	16 000	135,00	162,00	2 160 000,00	2 592 000,00	432 000,00
6.	Kalhoty 05 PČR kompletní	1 300	1 300	1 300	3 900	379,00	454,80	1 478 100,00	1 773 720,00	295 620,00
	Celkem							24 448 100,00	29 337 720,00	4 889 620,00

Poznámka: Požadované množství zboží uvedené ve sloupcích III, IV a V, je orientační. Prodávající si vyhrazuje právo na jeho průběžné upřesňování v rámci objednávky.

V Praze dne 6. 9. 2012

V Praze dne 9. 9. 2012

Ing. Mirko Strašík

jednatel

Jakub Honzík

jednatel

Ing. Klára Šalátová

vedoucí
odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

kupující
(razítko a podpis)





Pomáhat a chránit

Příloha č. 2 ke kupní smlouvě čj.: PPR-2423-30/ČJ-2012-990640
Technický popis-specifikace-součástí stejnokrojové výbavy policistů Policie ČR
vedené pod označením „Parka PČR 05“

Počet listů: 26
Příloha: -
Aktualizace k 29.8.2012
Praha 2012

Pal

NÁZEV MAJETKU

- PARKA 05 PČR a PARKA 05 PČR DP kompletní

je složena z těchto oděvních součástí

- a) Parka PČR 05 resp. Parka PČR 05 DP
- b) Vpínací vložka
- BUNDA 05 PČR a BUNDA 05 PČR DP
- KALHOTY PŘEVLEČNÉ PČR 05
- VPÍNAČÍ ZATEPLOVACÍ VLOŽKA DR

P. č.	Název zboží	množství v kusech			
		pro rok 2012	pro rok 2013	pro rok 2014	celkem
I	II	III	IV	V	VI
1.	parka PČR 05 kompletní	1 000	1 000	2 000	4 000
2.	parka PČR DP 05 kompletní	3 000	2 000	2 000	7 000
3.	bunda PČR 05	2 000	2 000	2 000	6 000
4.	bunda PČR DP 05	8 000	3 000	3 000	14 000
5.	vpínací vložka DR	10 000	3 000	3 000	16 000
6.	kalhoty 05 PČR kompletní	1 300	1 300	1 300	3 900

Poznámka: Požadované množství zboží uvedené ve sloupcích III, IV a V je orientační. Zadavatel si vyhrazuje právo na jeho průběžné upřesňování v rámci objednávky.

OZNAČENÍ KÓDU CPV 35811200-4

TECHNICKÝ POPIS

Popis:

1) Parka 05 PČR (dále jen „Parka“) je prodlouženého typu zapínaná na zdrhovadlo, kryté dvěma légy proti sobě, které jsou zapínány na šest druků. Je celopodšívková, s možností vepnutí zateplovací vložky. Přední i zadní díly jsou opatřeny stříbrným reflexním označením. Na předních dílech jsou umístěna: poutko na připnutí odznaku a velkropáska na připevnění hodnosti. Parka je vybavena dvěma vnějšími náprsními kapsami, dvěma vnějšími bočními kapsami, jednou vnitřní náprsní kapsou skrytou pod légu a dvěma bočními skrytými kapsami uvnitř bundy. Ve středu zadního podšívkového dílu je otvor na opravy. V bočních švech bundy jsou vypracovány rozparky na zdrhovadlo rozepínané směrem nahoru. Rukávy jsou hlavicevé, zakončené regulovatelnou manžetou. V podpaží jsou vypracovány větrací otvory. Límec je stojáčkového typu a jeho součástí je kapuce, s možností složení do límce. V pase a ve spodním okraji parky je tunel, kterým je umožněna regulace obvodu.

2) Parka 05 PČR DP (dále jen „Parka DP“) je prodlouženého typu zapínaná na zdrhovadlo, kryté dvěma légy proti sobě, které jsou zapínány na šest druků. Je celopodšívková, s možností vepnutí zateplovací vložky. Přední i zadní díly jsou opatřeny stříbrným reflexním označením. Na předních dílech jsou umístěna: poutko na připnutí odznaku a velkropáska na připevnění hodnosti. Parka je vybavena dvěma vnějšími náprsními kapsami, dvěma vnějšími bočními kapsami, jednou vnitřní náprsní kapsou skrytou pod légu a dvěma bočními skrytými kapsami uvnitř bundy. Ve středu zadního podšívkového dílu je otvor na opravy (např. podlepení švů). V bočních švech bundy jsou vypracovány rozparky na zdrhovadlo rozepínané směrem

nahoru. Rukávy jsou hlavicevé, zakončené regulovatelnou manžetou. V podpaží jsou vypracovány větrací otvory. Límec je stojáčkového typu a jeho součástí je kapuce, s možností složení do límce. V pase a ve spodním okraji parky je tunel, kterým je umožněna regulace obvodu.

Barevné provedení: od pasu směrem nahoru je použita reflexní žlutá barva (dle vzorku na SLZ Svojšice), od pasu dolů je tmavomodrá a navíc je tato Parka DP doplněna o stříbrné reflexní pruhy v šířce 5 cm tak, aby byla dodržena EN 471 min. třída 2. Orientační náčrtek provedení a umístění dalších reflexních pruhů je v obrazové části této specifikace. Reflexní žlutá je od pasového tunýlku směrem nahoru a u rukávů cca ve stejné rovině při připevnění. Reflexní pruhy ve spodní části parky a rukávů jsou 5 cm od sebe a první je 7 cm od spodního okraje. **Třetí nad pasovým tunýlkem (nemělo by dojít k překrytí při zapnutém služebním opasku) a u rukávu nad tmavomodrou.**

Společné pro oba typy Parky

Přední díly jsou příčně členěny sedlem (5 cm od středu průkrčníku u velikosti 3/52-54). Ve švu sedla je všit přerušovaný stříbrný reflexní proužek (šíře cca 2 mm) Na pravé liště, vystředěně, je našita (pevně – časté snímání hodnotního označení) mechová část velkropásky o rozměru 85 x 50 mm (šířka x výška) na umístění hodnoty. Hodnotní označení (podklad) je tmavomodrý v barvě Parky resp. spodní části Parky DP, rozměr 85 x 50 mm z rubu našitou (pevně) háčkovou částí velkropásky a prošitou po obvodu cca 3 mm od kraje. Podklad pro hodnotní označení je součástí každé bundy. Na levém předním díle, ve vzdálenosti 35 mm pod lištou kapsy je našito poutko 30 x 30 mm na odznak PČR (vystředěně), zajištěno uzávěrkami.

Vnější kapsy jsou opatřeny zapínáním na zdrhovadlo a jsou kryté lištami (výška 6 cm). Levá náprsní kapsa je orientovaná horizontálně. Na středu lišty levé náprsní kapsy je nažehlen stříbrný reflexní nápis POLICIE o rozměru 110 x 20 mm (šířka x výška nápisu, typ písma UNIVERS 65 polotučný). Ve středu lišty na pravé straně mech. část velkropásky. Pravá náprsní kapsa je orientovaná vertikálně a rozměry je přizpůsobena velikosti mapy. V lištách náprsních kapes je všit popruh pro snadnější manipulaci při otevírání kapsy. Dvě spodní boční kapsy jsou orientovány mírně zešikma pro snadnější přístup.

Vnitřní kapsy jsou opatřeny zapínáním na zdrhovadlo. Vnitřní náprsní kapsa je umístěna pod vrchní légou, což umožňuje přístup i bez celkového rozepnutí bundy. Dvě vnitřní boční kapsy jsou vypracované v členicím pasovém švu podšívky.

Otvor na opravy lepení švů je umístěn ve středu členicího pasového švu podšívky, zajištěn suchým zipem v délce 50 mm.

Rozparky jsou vypracovány v bočních švech, zapínané na zdrhovadlo (rozepínané směrem nahoru). Rozparek je krytý vnější lištou, která je dole opatřena poutkem z popruhu a drukem pro zajištění zdrhovadla.

Zadní díl je příčně členěn sedlem (20 cm od středu průkrčníku u velikosti 3/52-54), ve švu sedla je všit přerušovaný stříbrný reflexní proužek. Pod sedlem 2-3 cm na středu zadního dílu je nažehlen stříbrný reflexní nápis POLICIE o rozměrech 320 x 52 mm (šířka x výška nápisu, typ písma UNIVERS 65 polotučný).

Rukávy – jsou jednodílné, hlavicevého střihu. Na levém rukávu je našita nášivka rukávová POLICIE, umístěna 13 cm pod středem všivaného rukávu. Spodní kraj rukávu je ukončen manžetou s přepínacím páskem, ½ manžety je nařasena gumou. Na vyztužené části manžety a na přepínacím pásku je našit suchý zip šíře 30 mm, pro regulaci obvodu. U Parky DP je spodní část tmavomodrá podle ref.vzorku.

Větrací otvory v podpaží jsou opatřeny zapínáním na zdrhovadlo (35 – 40 cm podle velikosti) kryté dvěma výpustky. Otvory jsou opatřeny vnitřní závětrnou légou.

Límeček a kapuce v límci je všitá krycí lišta opatřená šesti 6 druky pro zapnutí kapuce do límce. Kapuce má našitý kšilt a tunýlek s kulatou pruženkou a samosvorkou k regulaci výšky kapuce. Po obvodu kapuce je tunel s kulatou pruženkou a 2 samosvorkami k nastavení potřebného obvodu kapuce. Do průkrčníku zadního dílu v podšívce je všito poutko na pověšení.

Pasový tunel je opatřen kulatou pruženkou, 2 samosvorkami všitými u hlavního zipu a krytými lištou bočních kapes.

Spodní okraj ve spodním okraji je tunel. Tento tunel je rozdělený na tři části kvůli rozparkům v bočních švech. Každý z tunelů je opatřen kulatou pruženkou s jednou samosvorkou k nastavení obvodu. Samosvorka pro zadní díl je našita u pravého bočního švu, samosvorky pro přední díly jsou našity u hlavního zipu.

Švy jsou 2x prošité v kraji a to v šíři 6 mm. Proti promoknutí jsou zalepeny speciální páskou.

Podšívka je členěna v pase. Vrchní část a rukávy jsou zhotoveny ze síťového úpletu (filet). Spodní část podšívky tvoří pevná podšívková tkanina. V předním kraji podšívky je všita léga na vpínání zateplovací vložky, s vyšitými pěti dírkami po každé straně. Ve středu průkrčníku zadního dílu, v místě švu náramenic a v místě spojnice bočního švu a rukávu jsou umístěna poutka z popruhu 10 mm širokého, 30 mm dlouhé, na upevnění zateplovací vložky.

Ověšování jezdců zdrhovadel. Jezdec hlavního zdrhovadla, jezdci zdrhovadel vnějších náprsních kapes, vnějších bočních kapes a jezdci zdrhovadel bočních rozparků, jsou ověšeny černou šňůrou s koncovkou (bez firemního označení) pro snadnější uchopení.

Střih a šití:švy podlepené resp. upraveny tak, aby nedošlo k promáčení v místě vpichu jehel

- Střihové šablony pokládat po osnově jedním směrem.
- Při výrobě se k šití jednotlivých dílů používají PES nitě v barvě materiálu.
- Počet stehů je nejméně 40 na 10 cm šití.
- Švy jsou rovné s pravidelnými, rovnoměrně provázanými stehy. Musí být zajištěny proti třepení.
- Konec šití musí být zajištěn proti páráni zpětným prošitím. Konce nití budou odštěženy.
- Reflexní stříbrný nápis POLICIE rozměr v textu, typ písma UNIVERS 65 polotučný.
- Rukávová nášivka POLICIE – materiál zákazníka – bude vydán na základě objednávky na SLZ PP Svojsice

Doplňující údaje pro provedení výrobků, střihání, šití, nitě, záložky

- Podšívky a drobná příprava (např. nitě, knoflíky) musí být do barvy vrchových materiálů.
- Rozměry uvedené v textu specifikace jsou závazné.
- Střihání, šití a záložky musí být provedeno v souladu s ON 80.7011 (vrchní oděvy) mimo uvedené rozdíly:
 - začátek a zakončení strojového šití zajistit zpětným upožitím nejméně 10mm dlouhým, při ručním šití nejméně trojnásobným upožitím,;
 - hustota obšití dírek nejméně 8 stehů/10 mm
 - ručně přišité knoflíky přišít dvojitou knoflíkovou nití, čtyřmi výpichy se zhotovením krčku. Upožití a přišití zabezpečit třemi stehy.

Vpínací vložka pro oba typy Parky (dále jen „vložka“)

je v provedení tzv. rovného střihu s tvarovaným průkrčníkem do tvaru „V“. Vrchový materiál je stejný jako materiál použitý na podšívku. Výplň vložky je z dutého vlákna. Materiály jsou k sobě

bodově spojeny uzávěrkami. Vložka je po celém obvodu olemovaná pružným úpletovým lemem. Vložka je do vrchní parky vpínána na 15 knoflíků. Váha celé vložky 350 – 400 g. **Upozornění na prostup rouna na povrch – nepřipustné.**

Přední díly. Uzávěrky, které spojují materiály k sobě, jsou umístěny 2x středem předních dílů, v horní a spodní třetině. Oba přední kraje jsou z vnitřní strany pošity pěti knoflíky, umístěnými ve vzdálenosti 15mm od předního kraje. Průkrčník, přední a spodní okraj jsou lemovány pružným úpletovým lemem.

Zadní díl. Na zadním díle je rovnoměrně rozmístěno šest uzávěrek, které spojují materiály k sobě. Knoflíky na vepnutí do parky jsou našity z lícni strany a to jeden knoflík ve středu zadního průkrčníku, jeden knoflík na každém švu náramenice a vždy jeden knoflík ve spojnici bočního švu a rukávu. Jsou umístěny 15mm od kraje průkrčníku. Průkrčník a spodní okraj jsou lemovány pružným úpletovým lemem.

Průramky jsou lemovány pružným úpletovým lemem.

Knoflíky, jsou určeny pro vpínání zateplovací vložky do légy parky jsou ve velikosti 26, tj. 17 mm v průměru.

Vpínací zateplovací termovložka (prošev) bez rukávů (odepínatelná z Parky na knoflíky) celková hmotnost 350 – 400 g.

Materiál a vlastnosti pro Parku PČR 05, Bundu PČR 05.

Vlastnosti	Požadavek			Zkušební metoda
Součástka	PARKA 05 PČR	BUNDA 05 PČR		
Základní materiál	2 vrstvý laminát	3 vrstvý laminát hladký líc, membrána, flece		
Barva Pantone® orientační – podmínkou shoda s ref. vzorkem	19-4023 tm.modrá	19-4023 tm.modrá		povolená odchylka st.4 šedé stupnice
Funkce materiálu	vodotěsný, odolný proti větru prodyšný	odolný proti větru prodyšný, voděodolný		

Plošná hmotnost – max.	140g/m²	350g/m²		ČSN EN 12127 nebo ISO 3801
Pevnost v tahu podélně napříč	> 450 N > 300 N	> 300 N > 300 N		ČSN/EN/ ISO1421 metoda 1
Rozměrové změny po 1 praní	< 2% (60°C)			ČSN EN 25077 ISO 6330/2A/C
		< 3% (40°C)		ISO 6330/5A/C
Zkouška životnosti (delaminace) po 50 – ti praních	bez delaminace vln a vyfouklých míst	bez delaminace vln a vyfouklých míst		ISO 6330/2A/C (parka a kalhoty) ISO 6330/5A/C (bunda)
Oděr Martindale (na straně textlie) min. (do prodření na membránu)	> 25.000 otáček	> 10.000 otáček		ISO 12947-2, 9 kPa, vlna

Odolnost průchodu vodní páry prodyšnost	< 10 m ² Pa / W	≤ 21 m ² Pa / W		ISO 11092
Pilling-vlastnosti odolnost proti žmolkování 5000 otáček	min. 4	min. 4		ČSN EN ISO 12945-2 material proti standardní vlně
Pevnost švů podélně, napříč	> 225 N	> 225 N		ČSN EN ISO 13935-2
Odolnost proti průniku vody plocha/šev 2 min. nový stav po 12 praních, po 10 čištění	min. plocha / šev 1,0 bar / 0,2 bar 1,0 bar / 0,2 bar 1,0 bar / 0,2 bar			ISO 811 ISO 6330 2A, E ISO 3175 ČSN EN 20811
Zkouška nepromokavosti po kontaminaci s benzínem, motorovým olejem, prášek proti hmyzu (diethylouamid)	min. 1,0 bar 1,0 bar 1,0 bar			EN ISO 26330 2 AE popis v příloze a)
Oděr Martindale odolnost proti průniku vody po oděru v ploše	min. 1,0 bar			ISO 12947 popis v příloze b)
Spray test odolnost proti povrch.smásčení	4	4		ISO 4920 ČSN EN 24920
Prodyšnost po praní: nový stav po 12 praních		max 15 mm / s max 15 mm / s		ISO 9237, ISO 6330, 5A, E
Odolnost vůči povrchovému smáčení vodou a olejem: nový stav po 3 praních	min. 100 / 5 80 / 1	min. 100 / 5 80 / 1		ISO 4920 sprejová hodnota ISO 14419 olejová hodnota / n-heptan/
Stálobarevnost na světle (stupeň modré stupnice)	min. 4	min. 4		ČSN EN ISO 105 B02
Stálobarevnost v oděru za sucha za mokra	min. 3 – 4 min. 3 – 4	min. 3 – 4 min. 3 – 4		ČSN EN ISO 105 X12
Stálobarevnost v potu kyselém alkalickém	min. 4 min. 4	min. 4 min. 4		ČSN EN ISO 105 E04
Stálobarevnost při praní 60°C parka, kalhoty 40°C vpínací bunda	min. 3 – 4	min. 3 – 4		ČSN EN ISO 105 C06
Stálobarevnost při chem. čištění	min. 3 – 4	min 3 – 4		ČSN EN ISO 105 D01
Hodnota pH	4,5 – 7,5			ČSN EN 1413
Obsah volného formandehydu (mg/kg)	max. 20			ČSN EN ISO 14184-1

Odolnost proti průniku tepla Rct: Tepelná izolace bundy: z 3 vrstvého vzduchotěsného materiálu $R_{ct} (m^2K/W) > 0,03$ (ISO 11092) ČSN EN 31092: Tepelná izolace kompletu : - Parka - 2 vrstvý laminát - Vpínací termovložka (prošev) bez rukávů (odepínatelná z Parky na knoflíky) celková hmotnost max. 350 g. Délku vložky upravit tak, aby bylo možné bez vepnutí nošení i v bundě (zateplení). - Bunda - 3 vrstvý laminát $R_{ct} (m^2K/W) > 0,15$ (ISO 11092) kompletu celkem
Ošetrovací symboly bundy (současné vzorky - orientační): 
Ošetrovací symboly parky (současné vzorky - orientační): 
Příloha a): Vzorek bude kondicionován po dobu 24 hodin při teplotě 20 °C v relativní vlhkosti. Potom se položí na skleněnou plochu vrchní stranou směrem nahoru a uhladí se do hladka. 3 kapky testovací kapaliny se nanese do středu vzorku. Testovací kapalina se skládá z dimethyltolulamidu, benzínu a motorového oleje. Na vzorek se zatíží skleněnou deskou o hmotnosti 1 kg po dobu 24 hod. Látka nesmí mít po kontaminaci a po následných 5 praních při 60 °C (EN ISO 26330 2A E) žádnou delaminaci, díry ani vyfouknutá místa a žádné viditelné chyby - vizuální posouzení
Příloha b): Nejdříve bude vzorek látky kondicionován při teplotě 20° C při relativní vlhkosti 65 %. Po té se na povrchové straně vystaví oděru testovací metodou Martindale (ISO 12947). Odírací prostředek - standardní vlněná tkanina, použitá síla zatížení 9 N. Po 1000 otáčkách v oděru bude stanovena podle normy ISO 811 vodonepropustnost
Barva TP 19-4023 tmavomodrá, šedá TP 18-4011 podle PANTONE

Vysvětlivky k použitým materiálům

- přerušovaný stříbrný reflexní proužek (sedla parky a bundy) např. plátňová stuha se stříbrným reflexním pruhem šíře 10 mm od výrobce evila s.r.o
- stříbrné reflexní nápisy policie – retroreflexní materiál třídy 2

Zdrhovadlo PH. 6 dělitelné

parametry pro zkoušení podle ČSN 936210 1 - 3

Materiál

Nosná část: PES

Spojovací prvky, zarážky a vsuvný díl: PA

Jezdec a zámek: slitina Zn

Jezdec: lakován v barvě zdrhovadla

min. 60 N

Povrchová úprava:

Upevnění zarážek

Pevnost bezpečnostní zarážky

min. 100 N

Pevnost dvoj pásu

min. 200 N

Pevnost uchycení přívěsku

min. 90 N

Příčná pevnost dělicí části

min. 110 N

Bezporuchovost funkce

MIN. 4000 CYKLŮ

A) Stálobarevnost/zapouštění

V chemickém čištění ČSN EN ISO 105-D01 (80 0166)	4
Při otěru za sucha ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139)	4
Při mechanickém praní ČSN EN ISO 105-C06 (80 0146)	4/4-5
Ve vodě ČSN EN ISO 105-E01 (80 0143)	4/4
V potu ČSN EN ISO 105-E04 (80 0165)	4/4


Parka: hl. PH 6 pigment. stř. , dvoujezdec, jezdec horní bonami a drink

Podpaždí, rozparky WS10,
Kapsa WS 0 jezdec DRINK na taháček)


Bunda: WS 10 dělitelná, na kapsách nedělitelná.

Druky: automoto pevný stisk


Orientační obrázky:

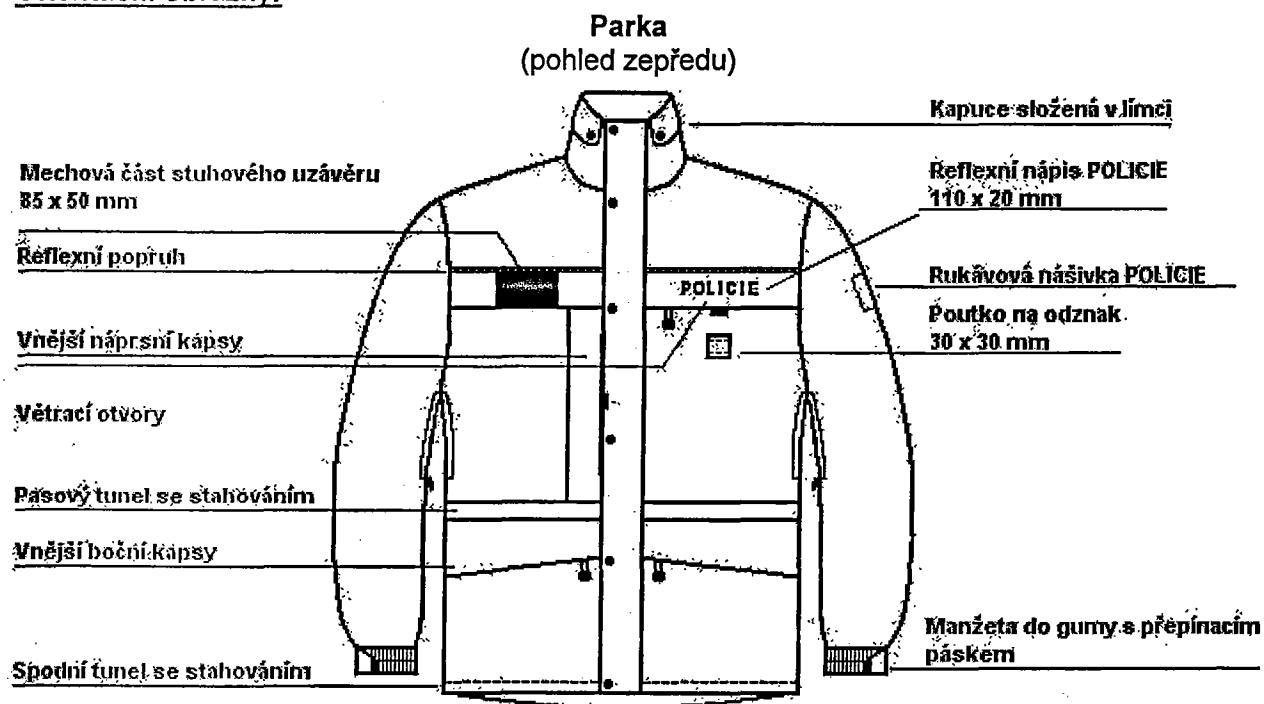

(pohled zezadu)

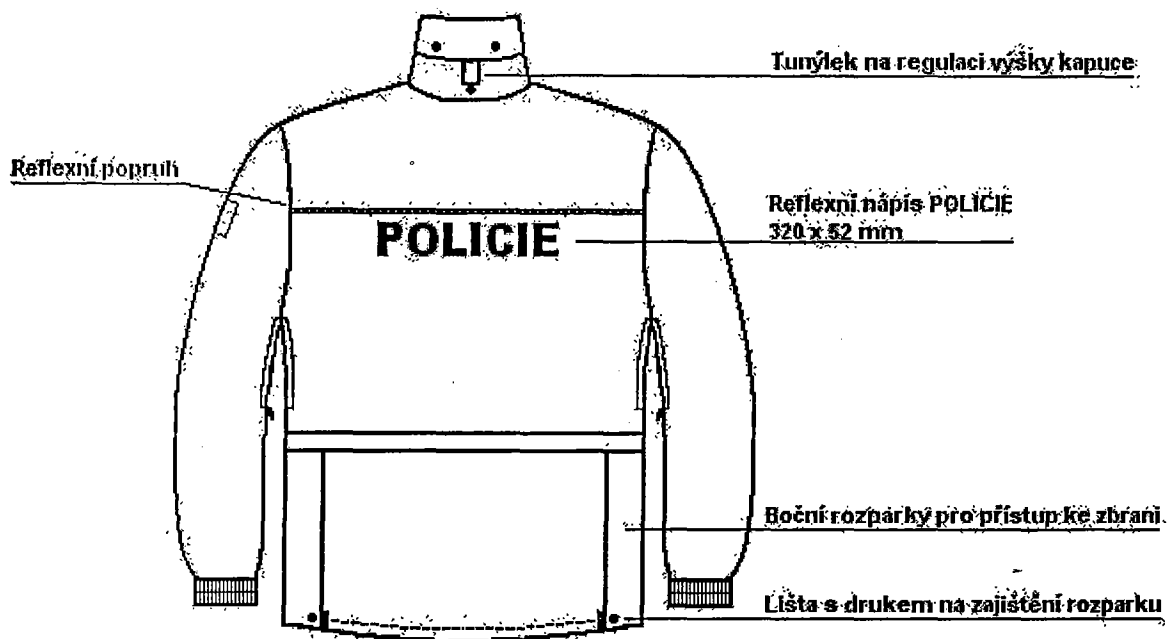


Parka DP

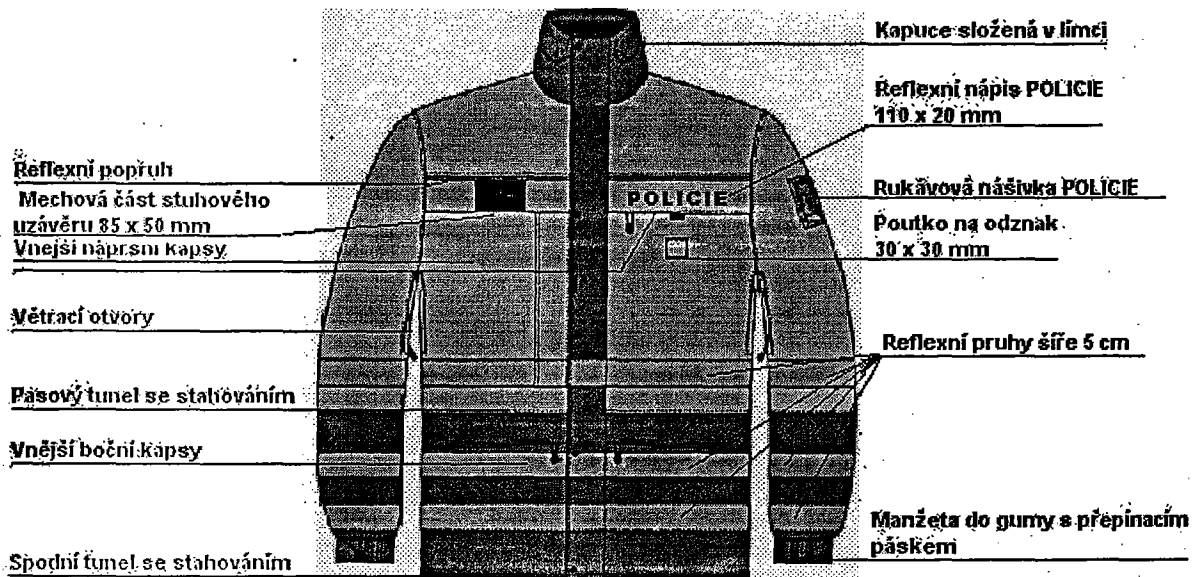


Horní reflexní část bundy od pasu nahoru a horní část rukávů - barva reflexní žlutá

Spodní část bundy od pasu (včetně) dolů a spodní část rukávů - barva tmavomodrá PANTONE 19-4023 TP

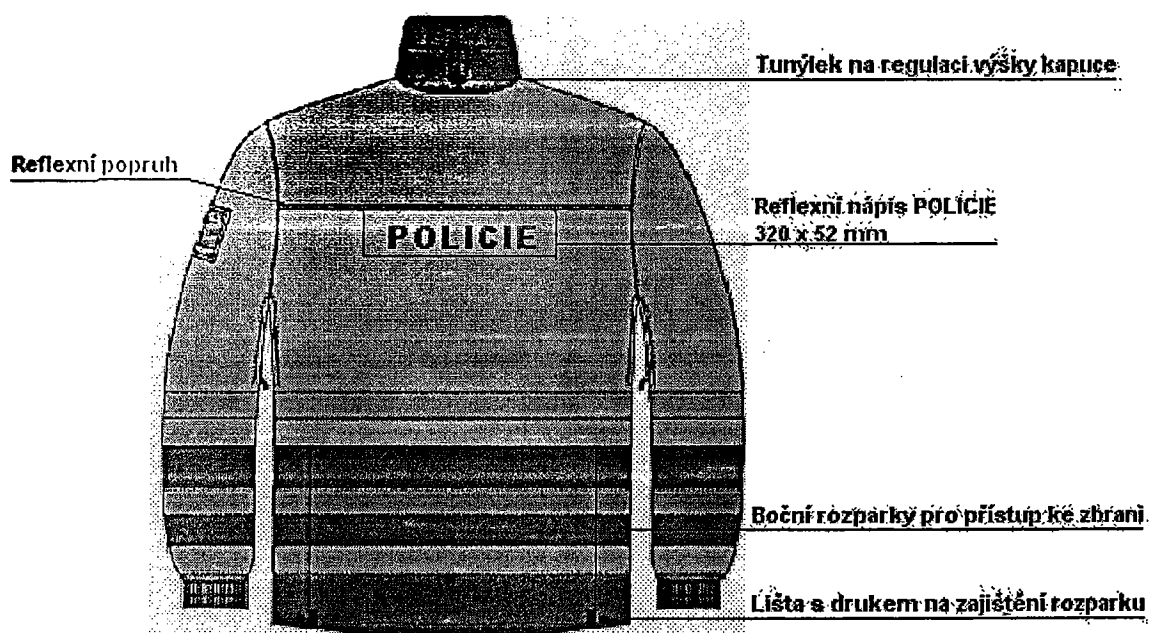

Vpínací vložka

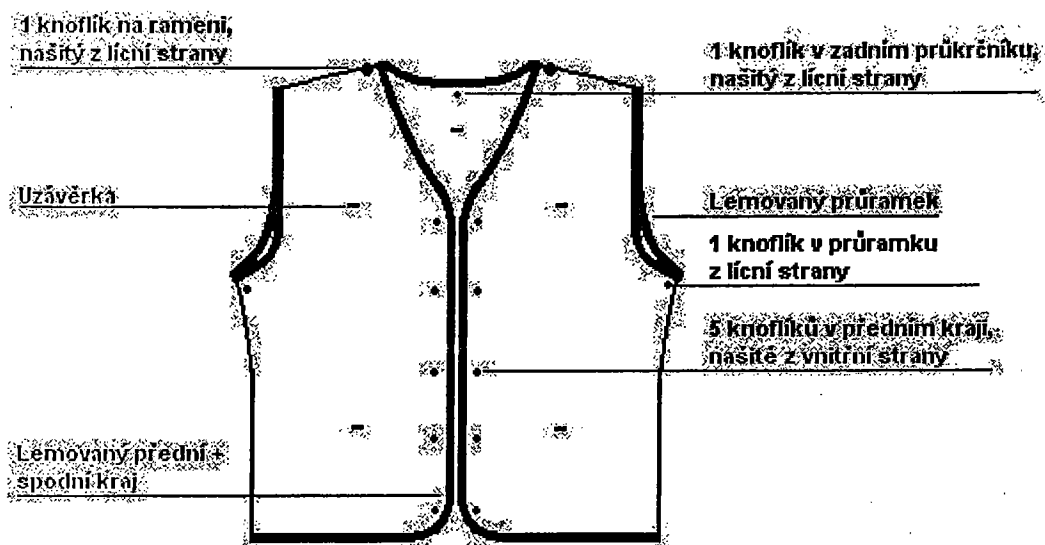

lící strana = strana k tělu

3) Bunda 05 PČR a 4) Bunda 05 PČR DP (dále jen Bunda resp. Bunda DP)

Bunda

Bunda je bez podšívky, s prodlouženým zadním dílem (tvarovaným do oblouku a zúženým do bočního švu), zapínaná na zdrhovadlo, které je podloženo vnitřní závětrnou légou. Přední i zadní díly jsou opatřeny stříbrným reflexním označením. Na předních dílech jsou umístěny:

poutko na připnutí odznaku a na náprsní liště pravého předního dílu je našita mechová část velcropásky pro uchycení hodnotního označení.

V podpaží jsou vypracovány vždy 4 větrací otvory opatřené nýtovacími kroužky (vnitřní průměr 5 mm), které zajišťují ventilaci. Bunda je vybavena dvěma vnějšími bočními kapsami, jednou vnější a vnitřní náprsní kapsou. V bočních švech bundy jsou vypracovány rozparky na zdrhovadlo rozepínané směrem nahoru. Rukávy jsou hlavicové, ve spodním okraji ukončené dvojitou manžetou. V dolním okraji je tunel s možností regulace obvodu. **Pro veškeré šití použít hydrofobní nitě - švy se nepolepují.**

Přední díly – jsou příčně členěny sedlem (11 cm od stř. průkrč.- u velikosti M 4/53-56), ve švu sedla jsou všity lišty šíře 50 mm. Na pravé liště je našita mechová část velcropásky o rozměrech 85 x 50 mm na umístění hodnotního označení. Podklad pro hodnotní označení je zhotoven z tmavomodré tkaniny o rozměrech 85 x 50 mm a z rubu podšit háčkovou částí velcropásky. Podklad je po celém obvodu prošitý ve vzdálenosti 3 mm od okraje.

Reflexní stříbrný přerušovaný proužek (šíře cca 2 mm) je všit ve spodní hraně lišt. Na pravém sedle, ve vzdálenosti 20 mm od příčného švu nahoru, je našito poutko o rozměru 100 x 55 mm na umístění hodnoty, zajištěno uzávěrkami.

Na levém předním díle, ve vzdálenosti 35 mm pod lištou kapsy je našito poutko 30 x 30 mm na odznak PČR, zajištěno uzávěrkami.

Všití zipu do předního kraje je začištěno z rubní strany popruhem šíře 10 mm.

Vnější náprsní kapsa – je umístěna na levém předním díle, je zapínána na zdrhovadlo a krytá lištou. Na středu lišty náprsní kapsy je nažehlen stříbrný reflexní nápis POLICIE 110 x 20 mm (šířka x výška nápisu, typ písma UNIVERS 65 polotučný).

Vnější boční kapsy – jsou zapínané na zdrhovadlo bez krytí lištami. Kapesní váčky jsou jednodílné a průhmat štepován v místě předního dílu.

Vnitřní náprsní kapsa – je umístěna na pravém předním díle, je zapínána na zdrhovadlo, které je všité v kapesním váčku.

Zadní díl – na středu zadního dílu a 17– 20 cm (podle velikosti) od průkrčníku směrem dolů je nažehlen stříbrný reflexní nápis POLICIE o rozměru 320 x 52 mm (šířka x výška nápisu, typ písma UNIVERS 65 polotučný). Spodní okraj ZD je tvarovaný do oblouku, prodloužený ve středu ZD o 5 cm a zúžený směrem k bočním švům.

Rukávy – jsou jednodílné, hlavicového střihu. Na levém rukávu je našita rukávová nášivka POLICIE, umístěna 13 cm pod středem všívaného rukávu. Spodní okraj rukávu je ukončen dvojitou manžetou ze základního materiálu.

Límec – je jednodílný, do průkrčníku zadního dílu je všito z rubní strany poutko na pověšení.

Rozparky – jsou vypracovány v bočních švech, opatřeny zdrhovadlem rozepínaným směrem nahoru. Rozparek je ve spodní část opatřen poutkem s drukem pro zajištění zipu.

Spodní okraj – ve spodním okraji je tunel, který je rozdělený na 3 části kvůli rozparkům v bočních švech. Každý z tunelů je opatřen kulatou pruženkou s 1 samosvorkou k regulaci obvodu.

Samosvorka pro zadní díl je našita u pravého bočního švu, samosvorky pro přední díly jsou našity u hlavního zipu.

Švy – jsou 1x prošité v kraji a to v šíři 6 mm.

Ověšování jezdců – jezdec hlavního zipu, vnější náprsní kapsy, vnějších bočních kapes a rozparků jsou ověšeny černou šňůrou s koncovkou pro snadnější uchopení.

Bunda DP

POPIS:

Bunda DP Policie ČR 05 je vyrobena z třívrstvého laminátu žluté fluorescenční barvy s kombinací třívrstvého laminátu tm.modré barvy v dolní části rukávů a dolní části bočních dílů, dále dvouvrstvého laminátu žluté fluorescenční barvy a dvouvrstvého laminátu modré barvy. Bunda je opatřena stříbrnými retroreflexními pruhy tak, aby splňovala požadavky ČSN EN 471 pro výstražné oděvy s vysokou viditelností min. třídy 2.

PROVEDENÍ:

Bunda DP 05 je zhotovena bez podšívky, s prodlouženým zadním dílem tvarovaným do oblouku. Je zapínaná na zdrhovadlo, které je podloženo vnitřní závětrnou légou.

Levý přední díl a zadní díl jsou opatřeny reflexním nápisem POLICIE. Po obvodu těla a rukávů jsou našity 3 horizontální stříbrné retroreflexní pruhy. Ramenní partie jsou zvýrazněny 2 vertikálními retroreflexními pruhy.

Na levém předním díle je umístěno poutko na připnutí odznaku POLICIE ČR. Na náprsní liště pravého předního dílu je našita mechová část velcropásky pro uchycení hodnotního označení.

V podpaží jsou zhotoveny vždy čtyři větrací otvory opatřené nýtovacími kroužky o vnitřním průměru 5 mm, které zajišťují ventilaci.

Bunda je vybavena dvěma vnějšími bočními kapsami, jednou vnější náprsní kapsou a jednou vnitřní náprsní kapsou.

V bočních dílech bundy jsou vypracovány rozparky se zdrhovadlem rozepínaným směrem nahoru.

Kombinace:

- **třívrstvý laminát žluté fluorescenční barvy** – přední a zadní díly, rukávy (horní část), horní část bočního dílu, vnější límec (stoják)
- **třívrstvý laminát tm. modré barvy** – dolní část rukávu, dolní část bočního dílu
- **tm. modrý fleece** – vnitřní stoják
- **dvouvrstvý laminát žluté fluorescenční barvy** – lišty předních dílů, vnitřní závětrná léga, poutko pro uchycení odznaku Policie ČR
- **dvouvrstvý laminát tm. modré barvy** – zápinka bočních rozparků, vnitřní náprsní kapsa

Orientační nákres provedení a umístění reflexních pruhů je v příloze.

Přední díly – jsou příčně členěny sedlem. Ve švu sedla a předního dílu jsou všity lišty z dvouvrstvého laminátu žluté fluorescenční barvy, široké 50 mm. Na pravé liště je našita mechová část velcropásky o rozměrech 85 x 50 mm na umístění hodnotního označení. Podklad pro hodnotní označení je zhotoven z tmavomodré tkaniny o rozměrech 85 x 50 mm a z rubu podšit háčkovou částí velcropásky. Podklad je po celém obvodu prošitý ve vzdálenosti 3 mm od okraje.

Na levém předním díle ve vzdálenosti 60 mm od lišty je našito poutko o rozměrech 30 x 30 mm pro umístění odznaku PČR. Poutko je zajištěno uzávěrkami. Na levé liště je nažehlen stříbrný reflexní nápis POLICIE o rozměrech 110 x 20 mm, typ písma UNIVERS 65 polotučný.

Bunda je zapínaná na zdrhovadlo, které je z pravé strany podloženo závětrnou légou zhotovenou z dvouvrstvého laminátu žluté fluorescenční barvy. Všití zdrhovadla do předního kraje je z rubní strany začistěno rypsovou stuhou o šíři 10 mm. Přední díl je v místě nad bočními kapsami prošitý.

Boční díly – jsou horizontálně členěny. Spodní část bočního dílu je zhotovena z třívrstvého laminátu tm.modré barvy, horní část bočního dílu je zhotovena z třívrstvého laminátu žluté barvy.

(viz. obrázek).

Vnější náprsní kapsa – je umístěna na levém předním díle, kryta lištou sedla levého předního dílu.

Vnější boční kapsy – jsou vypracovány v předšitých otvorech předních dílů. Vnější boční kapsy jsou zapínané na zdrhovadlo.

Vnitřní náprsní kapsa – je umístěna na pravém předním díle, zapínaná na zdrhovadlo, které je všité v kapesním váčku.

Zadní díl – je jednodílný. Spodní okraj zadního dílu je tvarovaný do oblouku. Zadní díl je ve středové části o 50 mm delší než přední díl.

Pod zadním průkrčníkem je na středu zadního dílu nažehlen stříbrný reflexní nápis POLICIE o rozměrech 320 x 52 mm, typ písma UNIVERS 65 polotučný.

Rukávy – jsou hlavicové, ve spodní části rukávu horizontálně členěné. Spodní část rukávu je zhotovena z třívrstvého laminátu tmavé modré barvy, horní část rukávu je zhotovena z třívrstvého laminátu žluté barvy. Na středu levého rukávu ve vzdálenosti 14 cm od vrcholu rukávové hlavice je umístěna rukávová nášivka POLICIE (materiál zákazník). Nášivka je umístěna 1 cm pod horním retroreflexním pruhem. Spodní okraj rukávu je ukončen záložkou v šíři 4 cm s vloženou pruženkou.

Límeček – je jednodílný, z vnitřní strany podšitý tmavým fleecem. Do zadního průkrčníku je všito zavěšovací poutko.

Boční rozparky – jsou vypracovány v bočních dílech zapínané na zdrhovadlo, rozepínané směrem nahoru. Spodní okraj rozparky je zajištěn zápinkou z dvouvrstvého laminátu modré barvy a stiskacím knoflíkem. V zápince je vložena rypsová stuha o rozměrech 20 x 10 mm pro lepší uchycení.

Spodní okraj – ve spodním okraji bundy je vypracován průvlek, rozdělený na tři části. Do každého průvleku je vložena kulatá pružinka z důvodu regulace šířky bundy. Šířku bundy lze regulovat samosvorkou. Samosvorka pro zadní díl je našita u pravého bočního švu, samosvorky pro přední díl jsou umístěny u hlavního zdrhovadla.

Větrací otvory – jsou umístěny v podpaží, na každém boku bundy 4 ks, 2 ks na rukávu a 2 ks na bočním díle. Větrací otvory jsou zajištěny nýtovacími kroužky o vnitřním průměru 5 mm.

Ověšování jezdců – jezdec hlavního zdrhovadla, vnější náprsní kapsa, vnější boční kapsy a boční rozparky jsou ověšeny černou šňůrou s koncovkou pro lepší uchycení.

Umístění retroreflexních pruhů – stříbrné retroreflexní pruhy o šíři 5 cm jsou na bundě umístěny v souladu s požadavky normy ČSN EN 471 pro výstražné oděvy s vysokou viditelností. Bunda je vybavena třemi horizontálními a dvěma vertikálními retroreflexními pruhy.

- Umístění horizontálních pruhů na předním a zadním díle:

- spodní retroreflexní pruh je našitý 5 cm od spodního okraje předního dílu bundy s návazností na zadní díl bundy
- horní retroreflexní pruh je našitý těsně pod lištami sedel předního dílu
- středový retroreflexní pruh je našitý 5 cm pod horním retroreflexním pruhem s návazností na zadní díl bundy

- Umístění horizontálních retroreflexních pruhů na rukávech:

- spodní retroreflexní pruh je našitý 9 cm od dolního okraje rukávu
- středový retroreflexní pruh je našitý 5 cm nad spodním retroreflexním pruhem
- horní retroreflexní pruh je našitý ve vzdálenosti 8 cm od vrcholu rukávové hlavice

- Všechny horizontální retroreflexní pruhy jsou našity tak, aby na sebe navazovaly v současném pokračování na zadní díl bundy.

- Umístění vertikálních retroreflexních pruhů:

dva vertikální pruhy spojují v ramenní oblasti horní vodorovné pruhy na předním a zadním díle

Střih a šití (pro obě Bundy shodné):

- Střihové šablony pokládat po osnově jedním směrem.
- Všechny vnitřní švy včetně kapesních váčků jsou obnitkovány.
- K šití jednotlivých dílů se používají hydrofobní nitě v barvě materiálu (švy se nepodlepují).
- Počet stehů je minimálně 40 na 10 cm šití.
- Švy jsou rovné s rovnoměrně provázanými stehy, zajištěny proti třepení. Konce nití jsou odstřiženy.
- Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upožitím nejméně 10 mm dlouhým.

Prošití – vzdálenosti:

3,5 cm – dolní okraj rukávu

2,5 cm – dolní okraj bundy (záložka)


0,5 cm – náramenice, horní okraj límce, přední kraje, šev sešití sedla a patek před. dílů, členící šev předního a bočního dílu, kapsy, rozparky bočních dílů, šev sešití rukávu, dolní okraj patky předního dílu

v kraji – šev všití límce do průkrčníku, sešití sedla a patky předního dílu, boční kapsy, boční rozparky, dolní okraj patek předních dílů, poutko pro uchycení odznaku, našití reflexních pruhů, prošití závětrné légy.

Doplňující údaje:

- Reflexní stříbrný nápis POLICIE rozměr v textu, typ písma UNIVERS 65 polotučný
- Rukávová nášivka POLICIE – materiál zákazníka – bude vydán na základě objednávky na SLZ PP Svojšice popř. nažehlovací si zajistí dodavatel sám.


Technický náčrtek BUNDA PČR 05 – přední díl

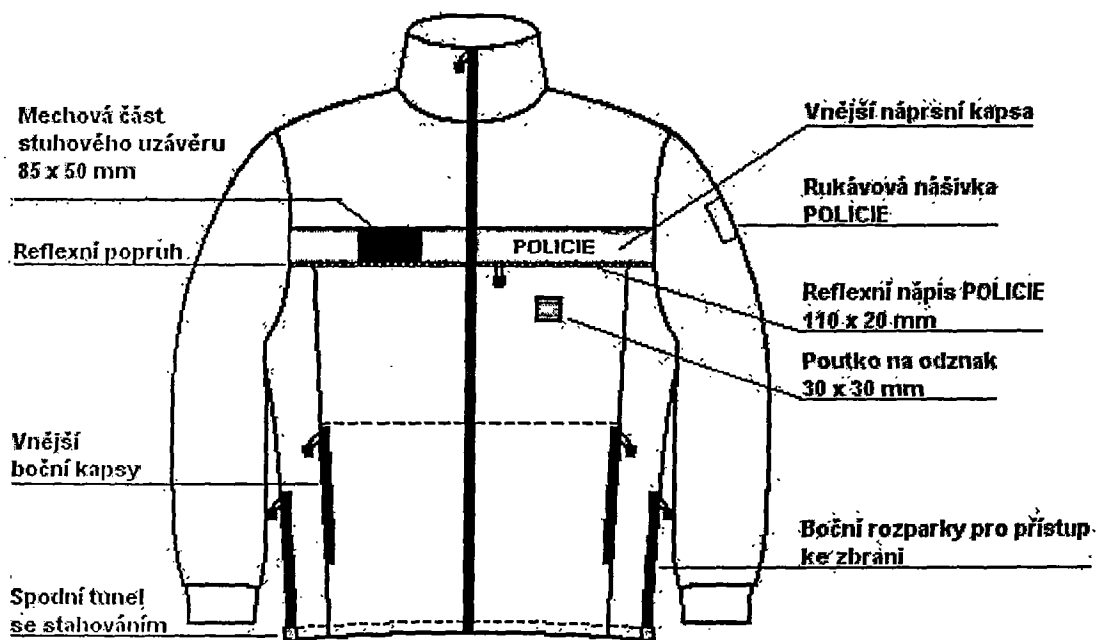

Technický nákres BUNDA PČR 05 – zadní díl



Technický nákres BUNDA DP PČR 05 – přední díl

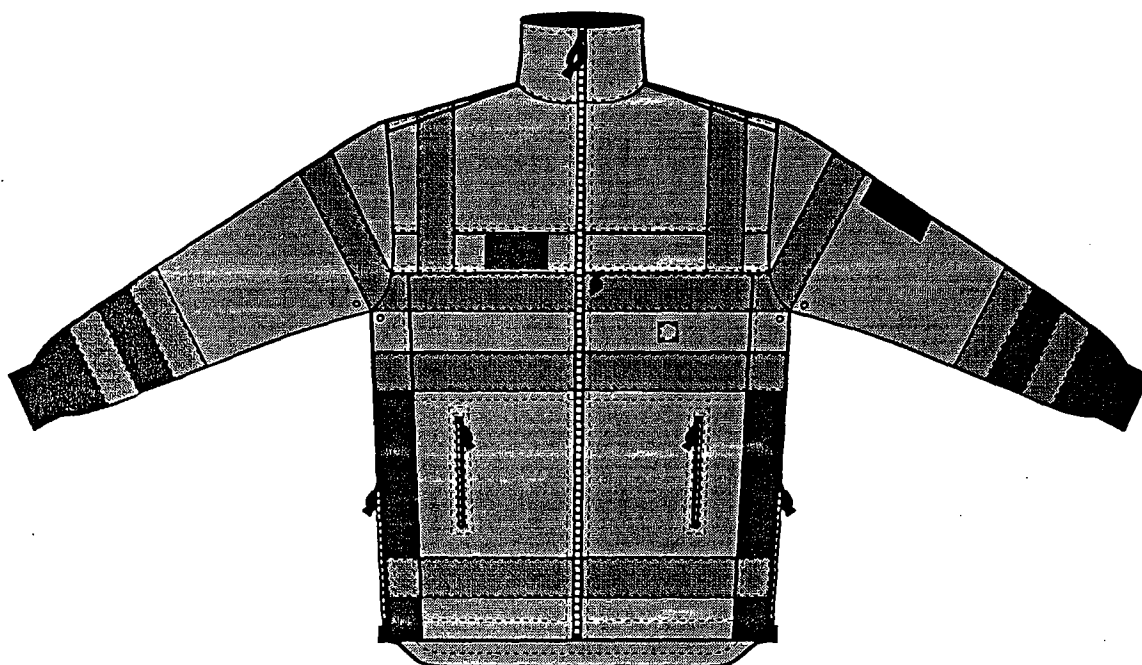

BUNDA DP PČR 05 – zadní díl



Parametry a vlastnosti materiálů.

Součástka	Parka 05 PČR DP	Bunda 05 PČR DP	Zkušební metoda
Základní materiál	2 vrstvý laminát	3 vrstvý laminát hladký líc, membrána, fleece	
Barva pantone®	tm.modrá a fluor.žlutá dle vzorku	tm.modrá a fluor.žlutá dle vzorku, fleece sv.šedá	
Funkce materiálu	vodotěsný, větru odolný, prodyšný	částečně vodotěs.větru odolný, prodyšný	
Plošná hmotnost – max.	140g/m ²	350g/m ²	ČSN EN 12127 nebo ISO 3801
Pevnost v tahu Podélně Napříč	> 450 N > 300 N	> 300 N > 300 N	ČSN EN ISO1421 metoda 1
Rozměrové změny po 1 praní	< 2% (40°C)	< 3% (40°C)	ČSN EN 25077 ISO 6330/2A/C ISO 6330/5A/C
Zkouška životnosti (delaminace) po 50 – ti praních	bez delaminace vln a vyfouklých míst		ISO 6330/2A/C (parka a kalhoty) ISO 6330/5A/C (bunda)
Oděr Martindale (na straně textilie) min. (do prodření na membránu)	> 25.000 otáček	> 10.000 otáček	ISO 12947-2, 9 kPa, vlna
Odolnost průchodu vodní páry,prodyšnost	< 10 m ² Pa / W	< 21 m ² Pa / W	ISO 11092

Plnění vlastností odolnost proti žmolkování 5000 otáček	min. 4	min. 4	ČSN EN ISO 12945-2 Material proti standartní vlně
Pevnost švů podélně, napříč	> 225 N	> 225 N	ČSN EN ISO 13935-2
Odolnost proti průniku vody plocha/šev 2 min. nový stav po 12 praních, po 10 čištěních	min. plocha / šev 1,0 bar / 0,2 bar		ISO 811 ISO 6330 2A, E ISO 3175 ČSN EN 20811
Zkouška nepromokavosti po kontaminaci s benzínem, motor. olejem, práškem proti hmyzu (diethylolamid)	min. 1,0 bar		EN ISO 26330 2 AE popis v příloze a)
Oděr Martindale odolnost proti průniku vody po oděru v ploše	min. 1,0 bar		ISO 12947 popis v příloze b)
Spray test odolnost proti povrch.smáčení	min. 4	min. 4	ISO 4920 ČSN EN 24920
Odolnost vůči povrchovému smáčení vodou a olejem: nový stav po 3 praních	min. 100 / 5 80 / 1	min. 100 / 5 80 / 1	ISO 4920 sprejová hodnota ISO 14419 olejová hodnota / n-heptan/
Stálobarevnost na světle (stupeň modré stupnice)	min. 4	min. 4	ČSN EN ISO 105 B02
Stálobarevnost v oděru za sucha za mokra	min. 3 - 4 min. 3 - 4	min. 3 - 4 min. 3 - 4	ČSN EN ISO 105 X12
Stálobarevnost v potu kyselém alkalickém	min. 4 min. 4	min. 4 min. 4	ČSN EN ISO 105 E04
Stálobarevnost při praní 60°C	min. 3 - 4	min. 3 - 4	ČSN EN ISO 105 C06
Stálobarevnost při chem. čištění	min. 3 - 4	min. 3 - 4	ČSN EN ISO 105 D01
Hodnota pH	ČSN EN 1413 4,5 - 7,5		
Obsah volného formandehydu	ČSN EN ISO 14184-1 max. 20 mg/kg		
Odolnost proti průniku tepla Rct: Tepelná izoalace bundy: z 3 vrstvého vzduchotěsného materiálu Rct (m²KW) > 0,03 (ISO 11092) ČSN EN 31092: Tepelná izolace kompletu : - Parka - 2 vrstvý laminát - Vpínací termovložka (prošev) bez rukávů (odepínatelná z Parky na knoflíky) celková hmotnost max. 350 g. Délku vložky upravit tak, aby bylo možné bez vepnutí nošení i v bundě (zateplení). - Bunda - 3 vrstvý laminát Rct (m²K/W) > 0,15 (ISO 11092) kompletu celkem			
Ošetrovací symboly bundy (současné vzorky - orientační):     			
Ošetrovací symboly parky a kalhot (současné vzorky - orientační):     			
příloha a):			

Vzorek bude kondicionován po dobu 24 hodin při teplotě 20 °C v relativní vlhkosti. Potom se položí na skleněnou plochu vrchní stranou směrem nahoru a uhladí se do hladka. 3 kapky testovací kapaliny se nanesou do středu vzorku. Testovací kapalina se skládá z dimethylolulamidů, benzínu a motorového oleje. Na vzorek se zatíží skleněnou deskou o hmotnosti 1 kg po dobu 24 hod. látka nesmí mít po kontaminaci a po následných 5 praních při 60 °C (EN ISO 26330 2A E) žádnou delaminaci, díry ani vyfouknutá místa a žádné viditelné chyby - vizuální posouzení

Příloha b):

Nejdříve bude vzorek látky kondicionován při teplotě 20° C při relativní vlhkosti 65 %. Po té se na povrchové straně vystaví oděru testovací metodou Martindale (ISO 12947). Odírací prostředek - standardní vlněná tkanina, použitá síla zatížení 9 N. Po 1000 otáčkách v otěru bude stanovena podle normy ISO 811 vodonepropustnost

Vysvětlivky k použitým materiálům

- Přerušovaný stříbrný reflexní proužek (sedla parky a bundy) např. Plátňová stuha se stříbrným reflexním pruhem šíře 10 mm od výrobce evila s.r.o
- Stříbrné reflexní nápisy POLICIE a refl. Pruhy na parce DP – retroreflexní materiál třídy 2 (na vzorcích 3m)

Bunda 05 PČR DP - potvrzení zkušebny o splnění ČSN EN 471 min. tř. 2 (výstražné oděvy) s vyznačením splnění na etiketě

5) Vpínací zateplovací vložka DR :

(dále jen „vložka“) je vpínací zateplovací termovložka (prošev) vpínatelná do Parky na knoflíky. Je určena k zateplení Parky 05 PČR a Parky 05 PČR DP. Nosí se vepnutá do Parky pomocí knoflíků (rozměr – rozteč a umístění knoflíků doměřit na ref. vzorku Parky na SLZ PP Svojsice).

• PROVEDENÍ

Vložka je zhotovená z podšívky v provedení tzv. rovného střihu s tvarovaným průkrčníkem do tvaru „V“. Výplň vložky je z dutého vlákna. **Upozornění na prostup rouna na povrch vložky – nepřipustné.** Všechny materiály jsou k sobě bodově spojeny uzávěrkami. Vložka je po celém obvodu olemovaná pružným úpletovým lemem. Vložka je do parky vpínána na 15 knoflíků.

- Přední díly uzávěrky, které spojují všechny materiály k sobě, jsou umístěny 2x středem předních dílů, v horní a spodní třetině. Oba přední kraje jsou z vnitřní strany pošity pěti knoflíky, umístěnými ve vzdálenosti 15mm od předního kraje. Průkrčník, přední a spodní okraj jsou lemovány pružným úpletovým lemem.
- Zadní díl Na zadním díle je rovnoměrně rozmístěno šest uzávěrek, které spojují všechny materiály k sobě. Knoflíky na vepnutí do parky jsou našity z lícni strany a to jeden knoflík ve středu zadního průkrčníku, jeden knoflík na každém švu náramenice a vždy jeden knoflík ve spojnici bočního švu a rukávu. Jsou umístěny 15mm od kraje průkrčníku. Průkrčník a spodní okraj jsou lemovány pružným úpletovým lemem.
- Rukávy jsou jednodílné. Délka rukávů je všita do manžety v šíři 60 mm z úpletu černé barvy.

Knoflíky, jsou určeny pro vpínání zateplovací vložky do légy parky jsou ve velikosti 26, tj. 17 mm v průměru.

• MATERIAL

sendvičová konstrukce, lehkost, měkkost vložky, snadná údržba, hladký a pevný vrchový materiál (snadné oblékání).

Podmínkou je dodržení požadovaných následujících vlastností :

- váha celé vložky cca 700 g (orientační)

- paropropustnost R_{et} ČSN EN 31092 $\leq 20 \text{ m}^2\text{Pa/N}$
 - prodyšnost AP ČSN EN 9237 tř.2 $5 \leq AP < 100 \text{ mm/s}$
 - tepelná odolnost R_{ct} ČSN EN 31092 min. $0,06 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Doplňující údaje pro provedení výrobků, střihání, šití, nitě, záložky**

Barva vložky a drobná příprava např. nitě, knoflíky musí být do barvy vrchových materiálů (viz vzorek vložky v referenčním vzorku Parky 05 PČR na SLZ PP Svojsice).

Střihání, šití a záložky musí být v souladu s ON 80 7010 (vrchní oděvy) mimo uvedené rozdíly:

- začátek a zakončení strojového šití zajistit zpětným upošíitím nejméně 10 mm dlouhým, při ručním šití nejméně trojnásobným upošíitím,
- dodržet předepsaný počet stehů na 10 mm - při strojovém šití $5 \pm \text{jeden steh}$
- ručně přišité knoflíky přišít dvojitou knoflíkovou nití, čtyřmi výpichy se zhotovením krčku. Upošíit a přišít zabezpečit třemi stehy.

UPOZORNĚNÍ:

Kupující požaduje zachování vnějšího vzhledu vložky (střihu, barvy, umístění knoflíků) podle referenčního vzorku vpínací vložky uložené na SLZ PP Svojsice.

6) Kalhoty PČR 05 kompletní z třívrstvého laminátu, včetně kompresního obalu (dále jen kalhoty)

POPIS

1. Kalhoty jsou rovného střihu, v bočních švech jsou vypracovány otvory (průhmaty) umožňující přístup do kapes. Kalhoty jsou v pase ukončené gumou, s možností regulace obvodu. V dolní části nohavic jsou v bočním švu rozparky se zdrhovadlem umožňující pohodlné obléknutí kalhot bez zutí bot.
 - a) Přední a zadní díly jsou hladké bez kapes. V bočních švech jsou pod pasovým límcem zhotoveny otvory dlouhé 20 cm, které jsou podloženy vnitřní lištou. Otvory jsou zajištěny uzávěrkami proti vytržení.
 - b) Pasový límec v límci je provlečena guma se šňůrou, která je po obvodu límce 2x prošita. Šňůra je vně límce opatřena samosvorkou, která slouží pro regulaci obvodu. Konce šňůry jsou zajištěny proti třepení.
 - c) Rozparky jsou vypracovány v bočním švu v dolní části nohavic, délka zdrhovadla je 35cm - 40 cm. Použity jsou jezdcé s aretací. Ukončení rozparky je zpevněno uzávěrkami.
 - d) Spodní okraj nohavic je 2x podehnutý a prošitý v šířce 15 mm.
 - e) Švy jsou prošité v kraji v šířce 1mm a proti promoknutí zalepené speciální páskou.

Transportní obal na kalhoty (je jejich součástí) je vyroben ze stejného nepromokavého materiálu jako převlekové kalhoty. Ve vrchním okraji je ukončený tunýlkem na provlečení šňůry, která se stahuje samosvorkou. Dno je obdélníkového tvaru a je v něm všito držadlo. Jeho velikost musí umožnit vložení složených převlečných kalhot (v co možná nejmenším rozměru). Např. pro velikost 3/52/54 je optimální rozměr 9x7x22 cm.

Materiál a požadované vlastnosti

Základní materiál	3 vrstvý laminát
Barva pantone®	18-4011 šedá (orientační) tol.odstínu č.4 šedé stupnice Podle předvedeného referenčního vzorku
Funkce materiálu	Vodotěsný, odolný proti větru, prodyšný

Vlastnost	Požadavek	Podle
Plošná hmotnost	160/m ² ± 5%	ČSN EN 12127 nebo ISO 3801
Pevnost v tahu Podélně Napříč	> 500 N > 400 N	ČSN/EN/ ISO1421 metoda 1
Rozměrové změny po 1 prání	< 2% (60°C)	ČSN EN 25077 ISO 6330/2A/C
		ISO 6330/5A/C
Zkouška životnosti (delaminace) po 50 – ti práních	bez delaminace vln a vyfouklých míst	ISO 6330/2A/C
Oděr Martindale (na straně textlie) min. (do prodření na membránu)	> 25.000 otáček	ISO 12947-2, 9 kPa, vlna
Odolnost průchodu vodní páry - prodyšnost	≤ 16 m ² Pa / W	ISO 11092
Pilling-vlastnosti odolnost proti žmolování 5000 otáček	min. 4	ČSN EN ISO 12945-2 Material proti standardní vlně
Pevnost švů:podél, napříč	> 225 N	ČSN EN ISO 13935-2
Odolnost proti průniku vody plocha/šev 2 min. nový stav po 12 práních, po 10 čištění	plocha / šev 1,0 bar / 0,2 bar 1,0 bar / 0,2 bar 1,0 bar / 0,2 bar	ISO 811 ISO 6330 2A, E ISO 3175 ČSN EN 20811
Zkouška nepromokavosti po kontaminaci s benzinem, motorovým olejem, prášek proti hmyzu (diethyloluamid)	min. 1,0 bar 1,0 bar 1,0 bar	EN ISO 26330 2 AE popis v příloze a)
Oděr Martindale odolnost proti průniku vody po oděru v ploše	min. 1,0 bar	ISO 12947 popis v příloze b)
Spray test odolnost proti povrch.smáčení	4	ISO 4920 ČSN EN 24920

Prodyšnost po prání: nový stav po 12 práních		ISO 9237, ISO 6330, 5A, E
Odolnost vůči povrchovému smáčení vodou a olejem: nový stav po 3 práních	min. 100 / 5 80 / 2	ISO 4920 sprejová hodnota ISO 14419 olejová hodnota / n-heptan/
Stálobarevnost na světle (stupeň modré stupnice)	min.5	ČSN EN ISO 105 B02

Stálobarevnost v oděru na suchu na mokra	min. 3 - 4 min. 3 - 4	ČSN EN ISO 105 X12
Stálobarevnost v potu kyselém alkalickém	min. 4 min. 4	ČSN EN ISO 105 E04
Stálobarevnost při praní 60°C	min. 3 - 4	ČSN EN ISO 105 C06
Stálobarevnost při chem. čišt.	min. 3 - 4	ČSN EN ISO 105 D01
Hodnota pH	ČSN EN 1413 4,5 – 7,5	
Obsah volného formandehydu (mg/kg)	ČSN EN ISO 14184-1 max.20 mg/kg	
příloha a):		
Vzorek bude kondicionován po dobu 24 hodin při teplotě 20 °c v relativní vlhkosti. Potom se položí na skleněnou plochu vrchní stranou směrem nahoru a uhladí se do hladka. 3 kapky testovací kapaliny se nanesou do středu vzorku. Testovací kapalina se skládá z dimethylolulamidů, benzínu a motorového oleje. Na vzorek se zatíží skleněnou deskou o hmotnosti 1 kg po dobu 24 hod. látko nesmí mít po kontaminaci a po následných 5 praních při 60 °c (EN ISO 26330 2A E) žádnou delaminaci, díry ani vyfouknutá místa a žádné viditelné chyby - vizuální posouzení		
Příloha b):		
nejdřív bude vzorek látky kondicionován při teplotě 20° C při relativní vlhkosti 65 %. po té se na povrchové straně vystaví oděru testovací metodou martindale (ISO 12947). odírací prostředek - standardní vlněná tkanina, použitá síla zatížení 9 n. po 1000 otáčkách v oděru bude stanovena podle normy ISO 811 vodonepropustnost		

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Hygienická a zdravotní nezávadnost materiálů přicházejících do styku s pokožkou.

Prodávající musí vhodným způsobem na vyžádání kupujícího doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům

Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a PN. Zkouší se po stránce jakosti materiálu dle příslušné ČSN, pevnosti švů, počtu stehů, rozměrů, celkového provedení a vzhledu.

Pevnost švů se ověřuje napnutím švu tahem odpovídajícím pevnosti předepsaných nití. Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost po celou požadovanou dobu životnosti.

Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy začištěny bez zbytečných konců nití apod. a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.

Oprávněný zástupce kupujícího může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnutnějších případech. Zástupce kupujícího může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti.

Musí být zajištěna stálobarevnost a odolnost povrchové úpravy.

SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Kupující předloží k odsouhlasení nejméně 20 dní před první dodávkou na OVZ PP (nutná osobní účast statutárního zástupce pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jeho převzetí)

- Referenční vzorky - 2 ks od každé výstrojní součástky velikosti 3/52-54
- Technické podmínky (TP)- podnikové normy (3 x), které budou obsahovat m.j.:
 - úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek
 - použité pojmy a terminologie
 - popis a určení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - technické požadavky
 - použité materiály při výrobě
 - údaje o značení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování
 - požadované záruky (ve shodě se zadáním)
 - pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou mohou být i materiálové listy použitých materiálů s uvedením požadovaných vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN.
 - pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadáním)
 - základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku
- oboustranně schválené referenční vzorky a technické podmínky (podniková norma) budou uloženy u zadavatele (na SLZ PP Svojšice) a dodavatele
- Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP
- Povolená tolerance barvy dodávaných součástek je stupeň 4 šedé stupnice

ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Hotové výrobky (pouze v I. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené PN a schválenému referenčnímu vzorku. Přejímají se podle schválené PN a referenčního vzorku na SLZ PP Svojšice.

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Záruka: 24 měsíců od předání konečnému uživateli.

Velikostní sortiment: viz. tabulka velikostí a rozměrů

Měřenková výroba: max 5%

Značení

Každý výrobek musí být viditelně označen všítou textilní etiketou s údaji:

- složení materiálu v plném znění
- měs/rok výroby
- výrobce
- symboly ošetřování + **splnění EN 471 min. tř.2 pro součástky označené DP**
- velikost

Na každém výrobku je zavěšena visačka s označením výrobce, velikosti a názvu výrobku.

Součástí každé dílčí dodávky bude dodací list s těmito údaji:

- číslo dodacího listu, název výrobku, velikost, měs/rok výroby, počet kusů, číslo výrobku a název dle odběratele, příjemce výrobku, dodavatel, číslo kupní smlouvy

Balení

Výrobky se dodávají zavěšeny jednotlivě na ramínkách a vloženy do PE obalu. Do parky je vepnuta zateplovací vložka. Vpínací zateplovací vložka DR složena do PE sáčku a vložena do kartonu po 10 kusech. Kalhoty se dodávají složeny v kompresním transportním obalu a vloženy

do PE obalu a do kartonu po 25 kusech. Na kartonech označen: počet ks, velikost, výrobce, název součástky, měs/rok výroby.

Skladování:

Zadavatel požaduje potvrdit v nabídce dobu skladování 5 let v originálním balení, přičemž dodavatel bere záruku za to, že nedojde k poklesu fyzikálně mechanických vlastností materiálů a užžitných vlastností výrobků.

Přejímka:

Přejímku výrobků provede pověřený orgán - zástupce zadavatele SLZ PP Svojsice (okr. Kolín)
Ing. Jaroslav Církva.

Tabulka velikostí a rozměrů

Označování :


4/ 56-58


výšková skupina sdrúžené obvody hrudníku (1/2)

Výšková skupina	Výška	Velikost	Obvod hrudníku (cm)	obvod pasu (cm)	Rozměry					
					Délka ZD parky měřeno od průkrčníku	Šíře náram.+ délka rukávu parky	Délka ZD bundy měřeno od průkrčníku		Šíře náram.+ délka rukávu bundy	Boční délka kalhot
0	158	40 - 42	80 - 84	64 - 68	77	76,9	72	Přední délka PD je o 5cm kratší než délka ZD	74,4	102
		44 - 46	88 - 92	72 - 76	77	77,3	72		74,8	102
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	77	77,7	72		75,2	102
		52 - 54	104 - 108	88 - 92	77	78,1	72		75,6	102
		56 - 58	112 - 116	96 - 100	77	78,5	72		76	102
1	166	40 - 42	80 - 84	64 - 68	80	79,9	74		77,4	106
		44 - 46	88 - 92	72 - 76	80	80,3	74		77,8	106
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	80	80,7	74		78,2	106
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	80	81,1	74		78,6	106
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	80	81,5	74		79	106
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	80	81,9	74		79,4	106
2	172	40 - 42	80 - 84	64 - 68	83	81,9	75		79,4	109
		44 - 46	88 - 92	72 - 76	83	82,3	75		79,8	109
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	83	82,7	75		80,2	109
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	83	83,1	75		80,6	109
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	83	83,5	75		81	109
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	83	83,9	75		81,4	109
3	178	44 - 46	88 - 92	72 - 76	86	84,3	77		81,8	114
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	86	84,7	77		82,2	114
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	86	85,1	77		82,6	114
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	86	85,5	77		83	114
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	86	85,9	77		83,4	114
		64 - 66	128 - 132	124 - 130	86	86,3	77		83,8	114
4	184	44 - 46	88 - 92	72 - 76	89	86,3	79		83,8	119
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	89	86,7	79		84,2	119
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	89	87,1	79		84,6	119
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	89	87,5	79		85	119


		60 - 62	120 - 124	112 - 118	89	87,9	79	85,4	119
		64 - 66	128 - 132	124 - 130	89	88,3	79	85,8	119
5	190	48 - 50	96 - 100	80 - 84	92	88,7	80	86,2	124
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	92	89,1	80	86,6	124
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	92	89,5	80	87	124
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	92	89,9	80	87,4	124
		64 - 66	128 - 132	124 - 130	92	90,3	80	87,8	124

Orientační obrázek kalhot a transportního obalu

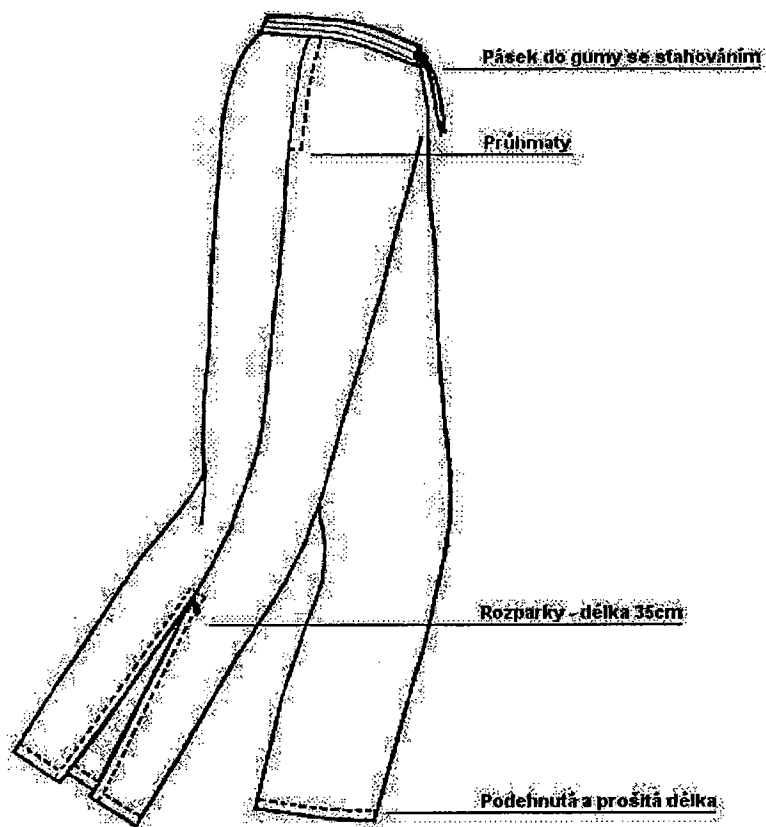

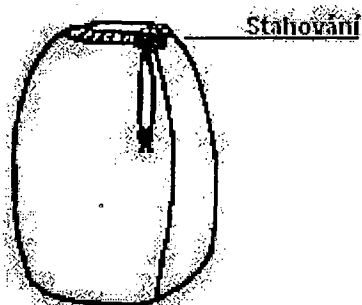


Stahování



Poutko na spodní straně oběhu

IENTAČNÍ OBRÁZEK „VPÍNACÍ ZATEPLOVACÍ VLOŽKA DR.„

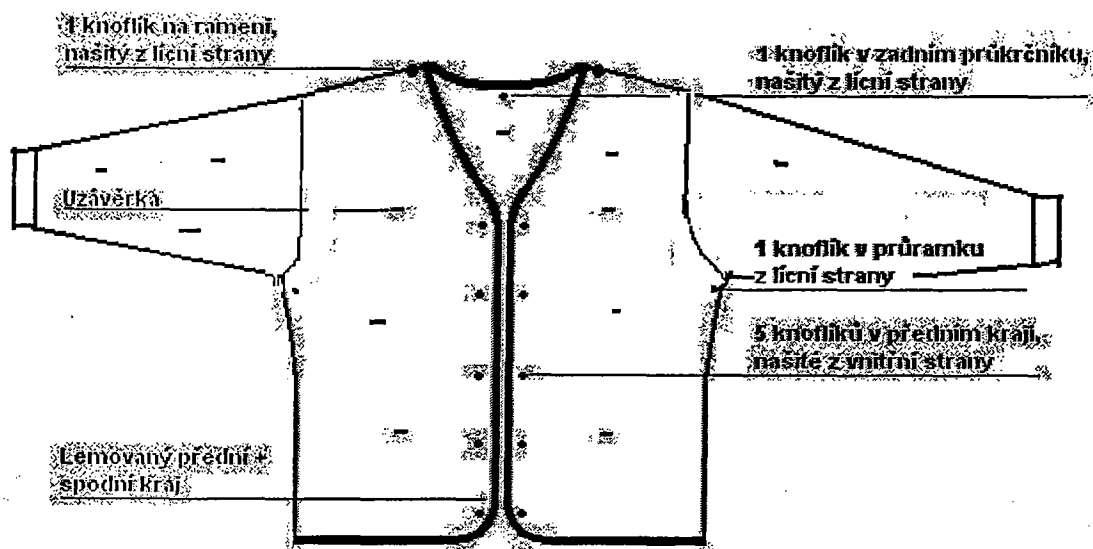

lícní strana = strana k tělu

V Praze dne 6.9. 2012

V Praze dne 4.9. 2012

Ing. Mirko Strašík

jednatel

Jakub Honzík

jednatel

Ing. Klára Šalátová

vedoucí
odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

[Redacted signature area]

XENIA Praha, s. r. o. (2)
Podolná 106/641
(razítko a podpis)
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Tel: 281 218 307, 261 227 448
Fax: 261 227 571
IČO: 49813791
DIČ: CZ49813791

[Redacted signature area]
kupující
(razítko a podpis)



Pal.



Pomáhat a chránit

Příloha č. 3
ke kupní smlouvě č.j.: PPR-2423-30/ČJ-2012-990640
Počet listů: 3
Příloha: -
Aktualizace k 27.8.2012

Praha 2012

Seznam míst dohodnutých pro plnění nestandardních (nekonfekčních velikostí) se seznamem pověřených pracovníků oprávněných
jednat o dodávce měňkové výroby.

Pracoviště	Adresa	Pověřený pracovník	Telefon
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje	tř. Kpt. Jaroše 17, Brno	Ilona Sotolářová, Jitka Suchá	974623528, 974623525
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Zlínského kraje	Areál Vyšší policejní školy a střední policejní školy MV v Holešově, Zlínská 991, Holešov	Jana Zemanová, Hana Krajcarová	974685259
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Moravskoslezského kraje	Bohumínská 65, Ostrava	Jiřina Veselá, Věra Kubová	974722632
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Olomouckého kraje	Smetanova 14, Olomouc	Jana Brázdová, Marcela Soldánová	974766546
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy	Policejní areál Praha Zbraslav, El. Přemyslovny 1304	Jitka Froňková, Naďa Slavičková	974842303
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy	Bartolomějská 7, Praha 1	Božena Cidlíková, Zdena Viznerová	974823436
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Plzeňského kraje	Plzeň - Červený Hrádek	Veronika Aubrechtová, Libuše Weberová	974324508
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Plzeňského kraje	Kosmonautů 165, Domažlice	Vlasta Presslová, Anna Pučelíková	974331478
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Ústeckého kraje	Ústí nad Labem - Božtěšice	Naděžda Kovaříková, Vlasta Kocourková	974423519
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje	Na Hradě 95/1, Hradec Králové 1	Jiřina Dlouhá, Pavla Jiříčková	974522564
Oděvní výdejna Policejního prezidia České republiky, Správy logistického zabezpečení, při Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje	Plavská 2, České Budějovice	Růžena Knapová	974521541

V Praze dne 6. 9. 2012

Ing. Mirko Strašík
jednatel

Jakub Honzík
jednatel

XENIA PRIMA, s. r. o. (2)
prodávající
147 00 Praha 10
(razítko a podpis) Podolň
OCHRANNÉ ODDELENÍ
Tel.: 261 218 307, 261 227 448
Fax: 261 227 571
IČO 49613791
OIC CZ49613791

V Praze dne 9. 9. 2012

Ing. Klára Šalátová
vedoucí
odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

kupující
(razítko a podpis)

