


Lávka přes budovy

- Lávka umožňující pohyb min 10 osob mezi budovami
- Zajištěná zábradlím, které bude splňovat nosnost pro kotvící body
- Imitace dvou helikoptér s lyžinami (reálné půdorysné rozměry kabiny helikoptéry – **Bell 412 a EC 135** – stěžejní u Letecké služby Policie ČR)
- Pokud možno, aby se imitace helikoptér (celá lávka) dala posouvat
- Možnost slanění, možnost vysazení na fastrope (hrazda – viz Bell 412), předsazení kotvícího bodu
- Pod lávku umístění reproduktorů (směrový rep. - přiblížení hlasitosti helikoptéry – propojení do technické místnosti). Na budově.
- Imitace navijáku – pohyb nahoru x dolů (viz Bell 412, EC 135?)

Bell 412



Lyžiny

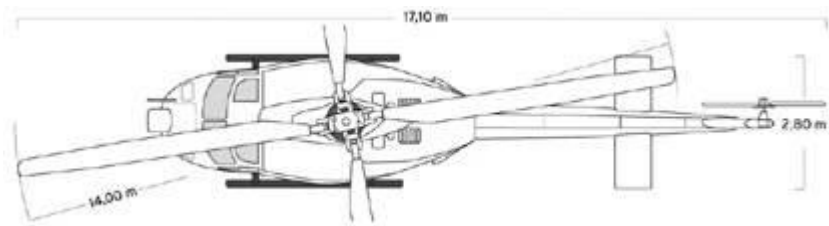

Pevnostní body



Pevnostní body


Jiný typ podlahy. Do této zubatky se vkládají pevnostní body-
„kameny“



Hrazda pro Fast Rope



Hrazda pro Fast Rope

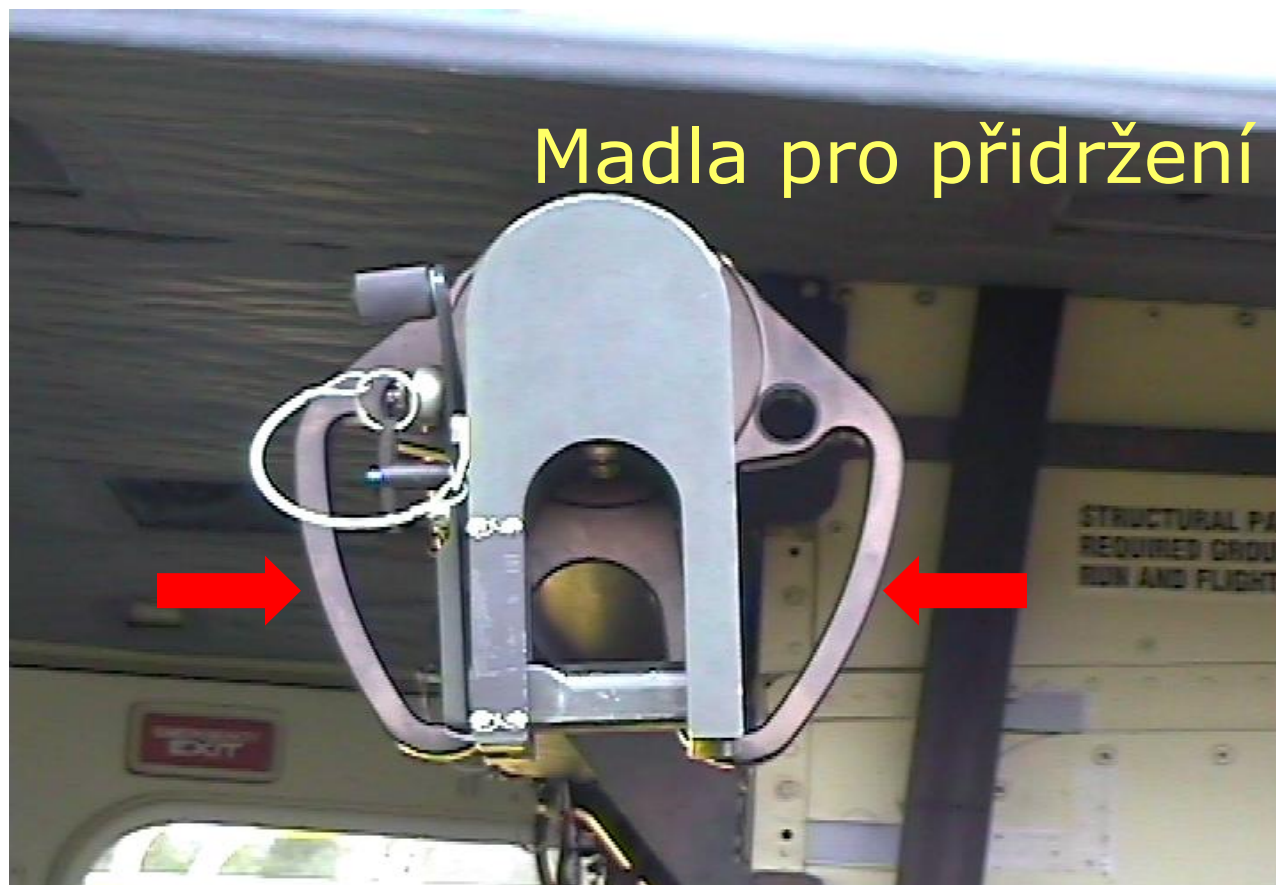

Hrazda pro Fast Rope

Závora pro upevnění lana



Jeřáb



Jeřáb



EC 135



Lyžiny



Pevnostní oka na palubě



Pevnostní oka na palubě



Pevnostní oka na palubě



Naviják



- **Příhradové stožáry 2 typy** – výška do 15 metrů, různé konstrukční profily – elektrický proud, keramické izolátory (stožár elektrického vedení) s výstupovými žebříky, plošina pro instruktory na vrcholu – viz Zbiroh
- **2x Ocelové lano** (šikmé propojení obou stožárů)
- **Imitace telegrafního sloupu (dřevěný)** – u stožáru, vyměnitelný



- **Sedačka pro přepravu lidí v Lyžařském areálu**
- **Kabinka pro přepravu lidí a kočárků – typ viz Šumava**



- Studna (skruže) - kulatý průměr – možnost výlezu v dolní části – vodorovná imitace kanalizace - viz Zbiroh. Mírně vystupující nad pochodovou plochu, možnost postavení trojnožky



- **Výtahová šachta – čtvercový průřez, po bocích zvenku řebřík (komínový) a uvnitř kramle), vyšší než střecha (imitace komínu) možnost několika výlezů po bocích a na zemi dveře. Může být i zčásti průhledný.**



- Na úrovni studny pochodová plocha pro cca 10-20 osob, s možností postavení trojnožky, předsunutá před plášť budovy



- **Vybudování šikmého zastřešení skruží sloužící jako imitace šikmé střechy, pevná krytina, nosné trámy**




- **Zázemí pro HZS (řezání dřeva z výšky)**

- **Větrný rukáv (ukazatel větru)**
- **V případě pro výcvik za využití vrtulníku, osvětlený?**




Industriální část pláště budovy

- **Venkovní schodiště zasahující po střechu budovy, s většími plochami v mezipatrech**
- **Komínový žebřík**
- **Normální žebřík**
- **Barevně odlišeno**

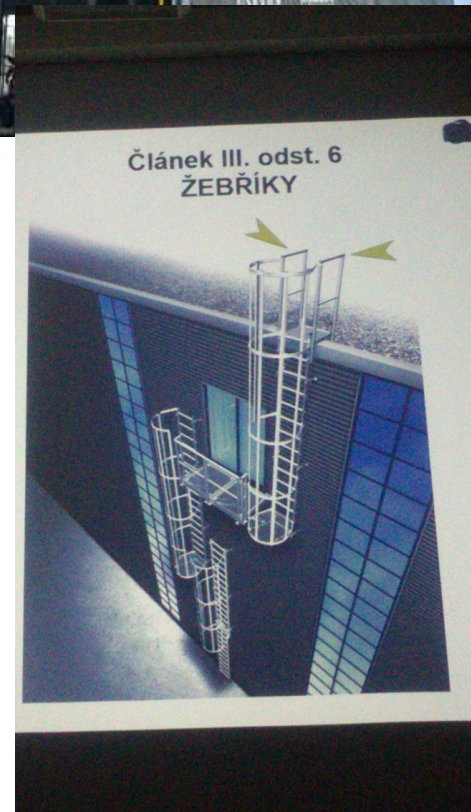


Stacie Roberson

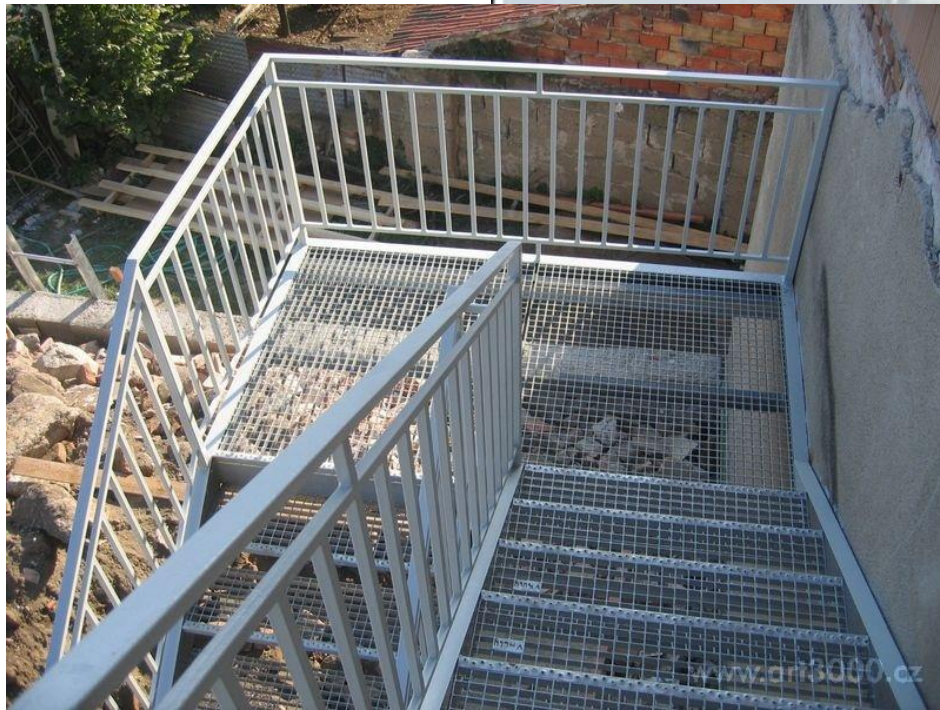

- **Lezecká stěna (různé sklony) – horní jištění**



- **Různé díry do boku budovy (pro lezení s horním jištěním)**

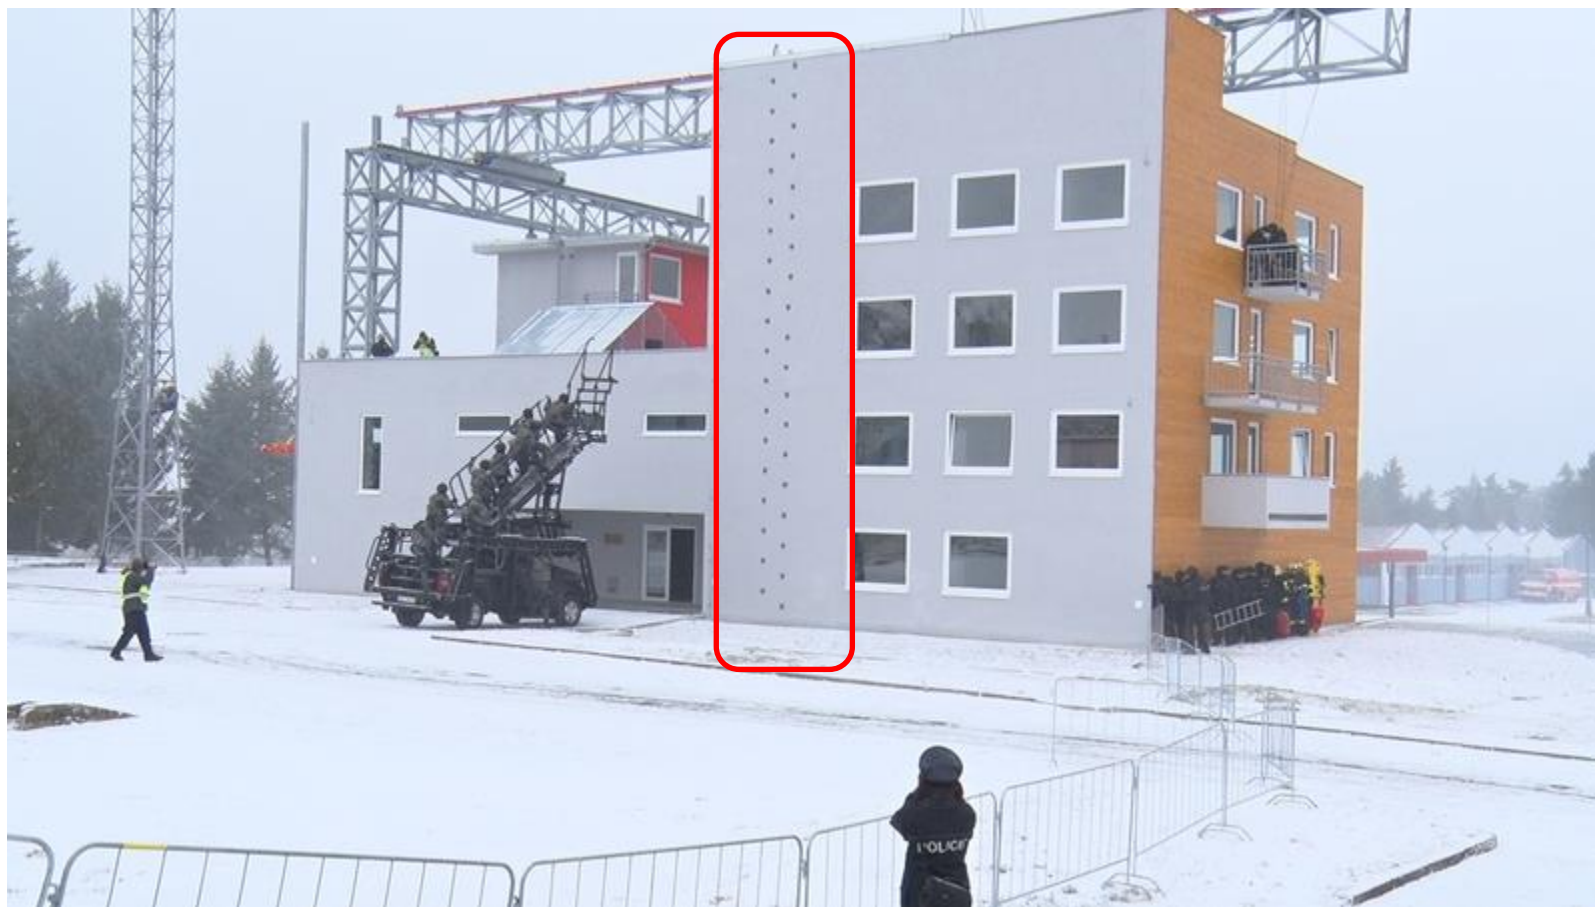

- **Různé plochy (imitace) pro slaňování a pohyb po boku budovy – beton, dřevo, sklo (linoleum)**


- Trubkové lešení (hliník, ocel - pozinkováno, voděodolné podlahy)



- **Předsunutá římsa horizontální a vertikální o různých délkách**



- **Lávka imitující helikoptéru (fastrope, lyžiny) – na boku budovy – přístup do oken, na balkóny**

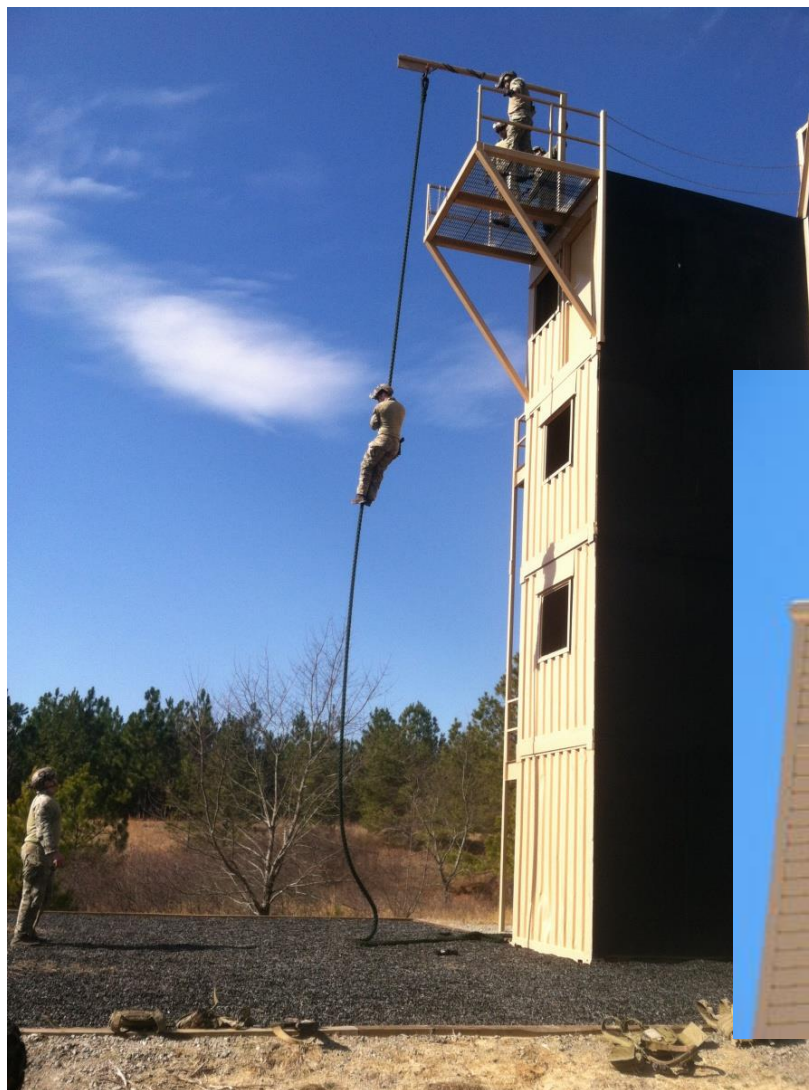

- Klasický žebřík
- Osvětlení venkovní



- Zábradlí sloužící i pro horní jištění, kulatý průměr, nosné
- Pouze na některých místech budovy




- Kotevní body na různých místech pláště budovy – cca 20 ks. Nosné, kulatý průměr







- Zachování struktury balkonů předsunutých i zapuštěných – viz Zbiroh



- Stěna pro výcvik základního výstupu z oken, ocelová konstrukce, pozink, zezadu lávky – viz SKP, stěna HZS
- Součástí pláště budovy
- 3 patra, 2+2+2 oken

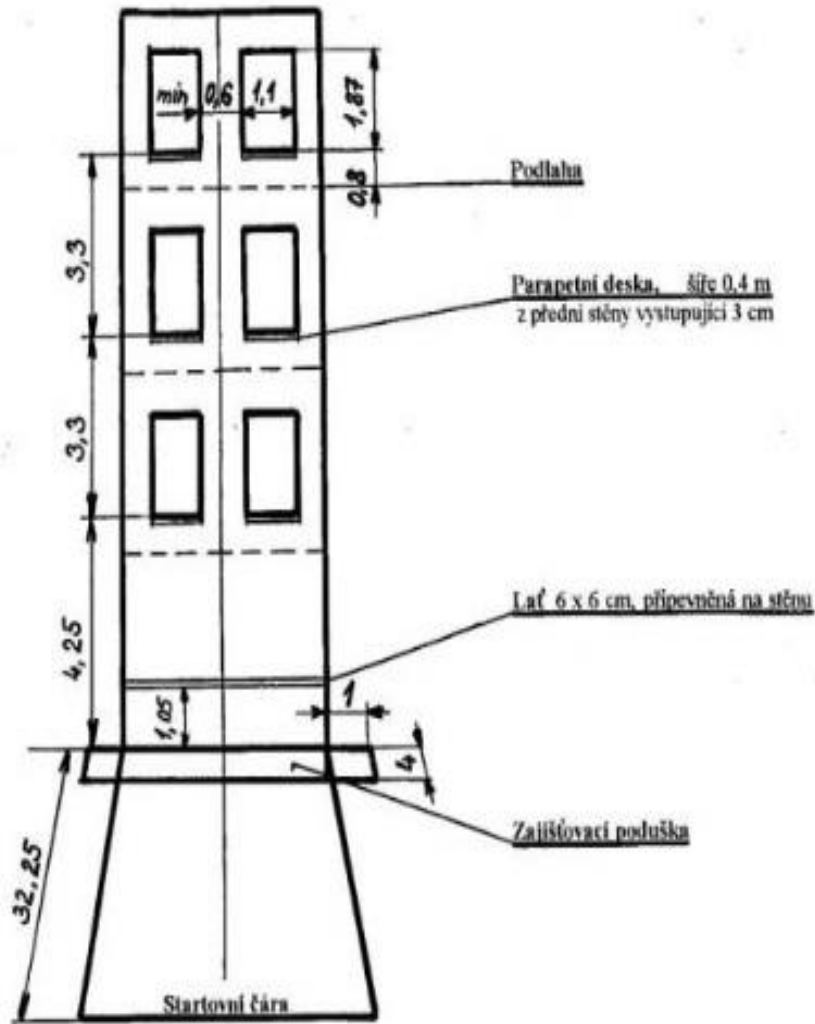

Vnitřní lezecký polygon

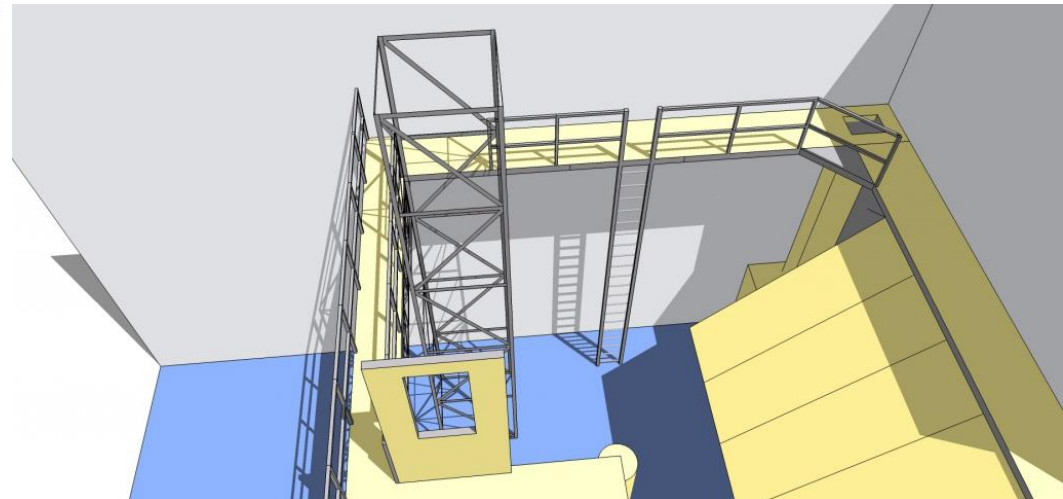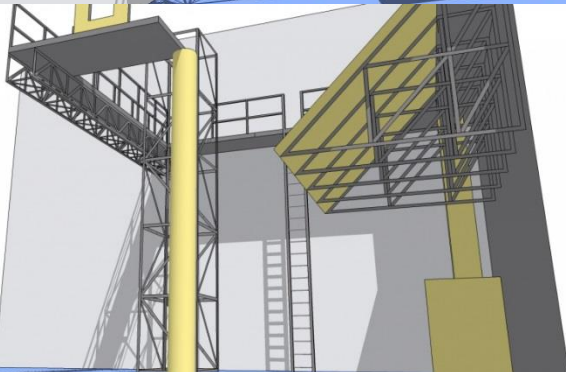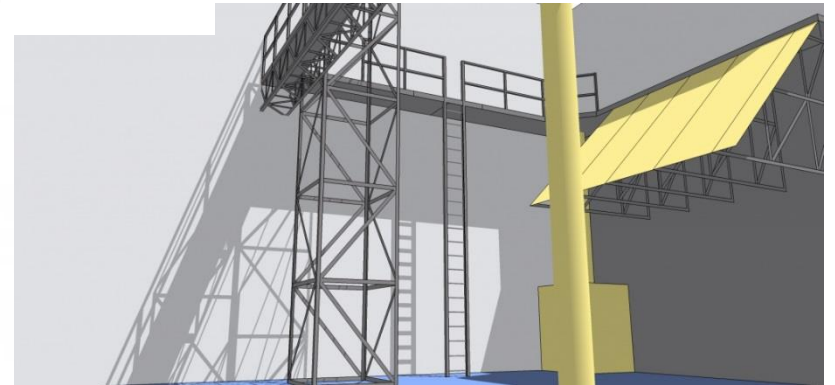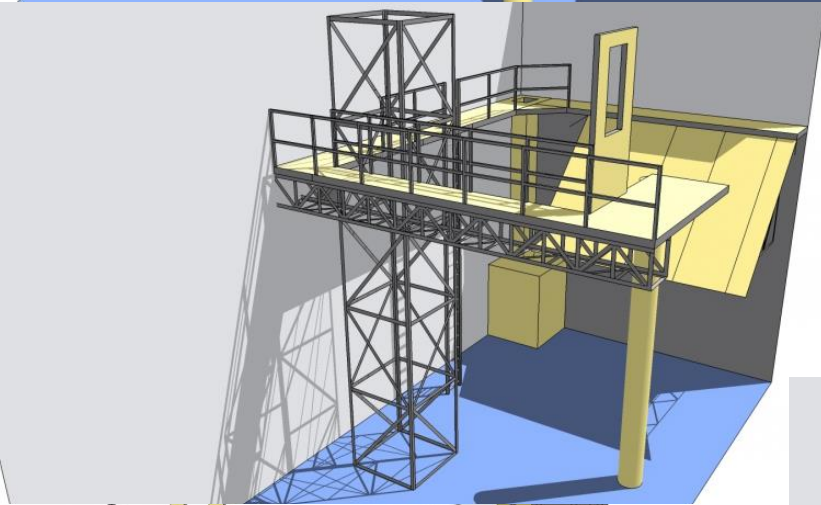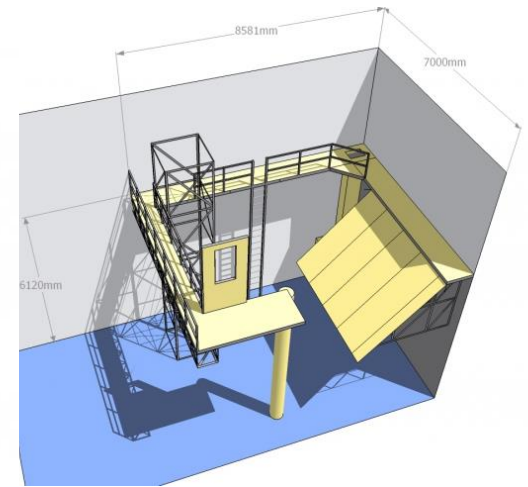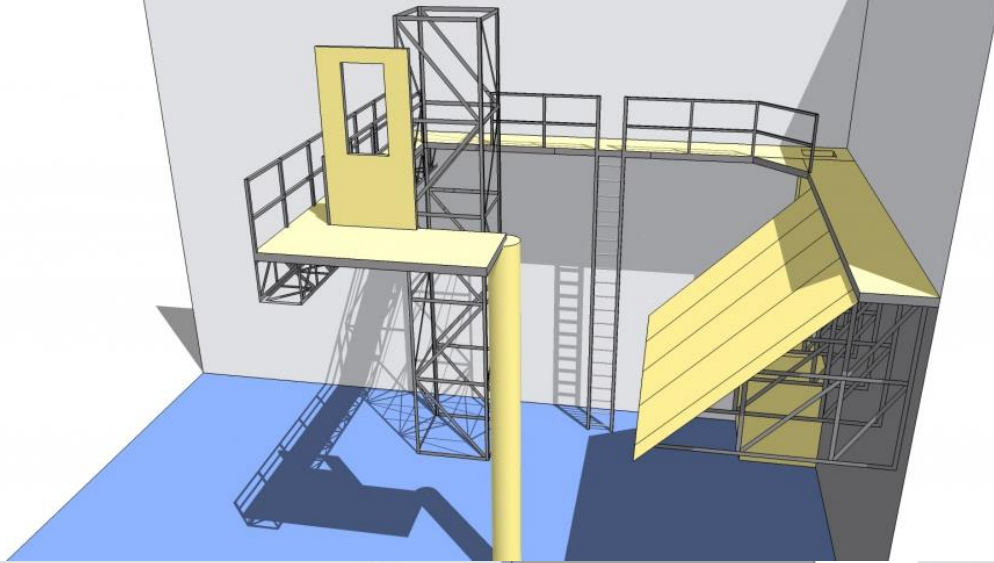

- **Strop:**
 - Kotvící body bod stropem v jedné polovině místnosti, cca 30 bodů
 - 2x „I“ traverzy pro horní část jištění s posuvným komerčním prvkem
- **Materiál pro potřebu polygonu (OOPP) – min. 2x**
- **Vstupy z venkovního schodiště z různých pater**
- **Klettersteig**
- **Transportní prostředky – SKED, Vana, síť, vak, sedačka**
- **2x evakuační trojnožka**
- **Lana statická**
- **Fast rope 2x**
- **Provazový žebřík**
- **Polovina lyžin vrtulníku pro nácvik slánění z malé výšky**

- Mobilní lešení – ke stropu?



- **Obvodové lávky po celém obvodu ve dvou patrech (hlavně cca 2m pod stropem)**









Lávka přes budovy

Lávka umožňující pohyb min 8 osob mezi budovami

Zajištěná zábradlím, které budu splňovat nosnost pro kotvící body

Imitace dvou helikoptér s lyžinami (reálné rozměry helikoptéry – Bell 412 a EC 135)

Pokud možno, aby se imitace helikoptér daly posouvat

Možnost slánění horního i dolního, možnost vysazení na fastroupe, předsazení kotvícího bodu

Pod lávku umístění reproduktorů (směrový rep. - přiblížení hlasitosti helikoptéry)

Venkovní prostory:

Příhradové stožáry 2x – výška do 15 metrů, různé konstrukční profily – elektrický proud, keramické izolátory (stožár elektrického vedení)

Ocelové lano (propojení obou stožárů) 2x

Sedačka pro přepravu lidí v LA

Kabinka pro přepravu lidí a kočárků

Imitace telegrafního sloupu (dřevěný)

Studny (skruže) - výtahová šachta (možnost vylezení po bocích a na zemi) – po bocích řebříky (komínový a kramle)

Zázemí pro HZS (řezání dřeva z výšky)

Vybudování venkovního zastřešení skruží

Větrný rukáv (ukazatel větru)

Opláštění budovy:

Venkovní schodiště zasahující po střechu budovy

Komínový žebřík

Lezecká stěna (pokud budou finance – různé sklony)

Různé díry do boku budovy (pro lezení s horním jištěním)

Různé plochy (imitace) pro slaňování a pohyb po boku

Trubkové lešení (hliník, haky), s podlážky

Předsunutá římsa o různých délkách

Kus zábradlí na horní části střechy

Lávka imitující helikoptéru (fastroupe) – na boku budovy

Klasický žebřík

Osvětlení venkovní

Lezecký polygon

Kotvící body

Obvodové lávky po celém obvodu ve dvou patrech (hlavně cca 2m pod stropem)

I traverzy pro horní část jištění s posunem do různých stran

Lezecký polygon (viz obrázky)

Materiál pro potřebu polygonu (OOPP)

Vstup ze schodiště z různých pater

Klettersteig

Transportní prostředky

Jistící zábradlí po obvodu, jistící body po obvodu