

Kupní smlouva

Č.j. PPR-9801-106/ČJ-2016-990640

Centrální zadavatel:

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo vnitra

sídlo:

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

právní forma:

325-organizační složka státu

IČO:



DIČ:

CZ00007064

zastoupené:

Ing. Martinem Šlemerem,

vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:



tel.:



e-mail:



datová schránka:

gs9ai55

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

Prodávající:

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., o.z. Porsche Praha-Prosek

sídlo:

Liberecká 12, 182 00 Praha 8

IČO:



DIČ:

CZ47124652

zapsaná:

v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze 12939 C

zastoupená:

Matyáš Lacina

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:



pracovní kontakt:



tel.:

+420 286 001 724

e-mail:



datová schránka:

akgt5bg

((dále jen „prodávající“) na straně druhé

U z a v í r a j í

podle § 3 odst. 1 písm. b) a podle odst. 2), 3), 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

tuto

kupní smlouvu



I.

Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejnému zadavateli zboží (specifikace veřejného zadavatele je přílohou č. 2 této smlouvy), uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Centrální zadavatel je centrálním zadavatelem dle § 3 ZVZ a uzavřel s veřejným zadavatelem smlouvu o centrálním zadávání na pořízení majetku dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, důsledky vyplývající z této smlouvy jsou uvedeny v této kupní smlouvě. Jedná se zejména o způsob fakturace, činnosti, které vykonává veřejný zadavatel, způsob přejímky zboží atd.

/3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 ZVZ.

/4/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu stanovených touto smlouvou.

II.

Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka 5 ks vozidel:

speciální vozidlo typ 1 – 1 ks značky: Volkswagen T6 2,0 TDI 4MOT DR EU6

speciální vozidlo typ 2 – 4 ks značky: Volkswagen T6 2,0 TDI 4MOT DR EU6

/2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové z aktuální produkce roku, veřejný zadavatel bude jeho prvním uživatelem a zboží bude v provedení aktuálních výrobních produktů.

/4/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/5/ Vozidla v požadovaném provedení včetně policejní výbavy musí být jako celek schválená pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

/6/ Před umístěním polepů na vozidlo prodávající zašle k písemnému odsouhlasení grafický návrh polepů na OSM PP. (Doporučuje se konzultovat v procesu přípravy). Kontakt: Ing. Tomáš Podzimek, tel.: , e-mail: .

/7/ Montáž a umístění montážní sady radiostanice rádiového digitálního systému IZS ČR včetně umístění ovládacích prvků zařízení bude prodávající konzultovat s pracovníkem OIPIT IT PP ČR. Konečné řešení podléhá písemnému schválení (doporučuje se konzultovat v procesu přípravy). Kontakt: plk. Ing. Tomáš Hrubý z OIPIT PP ČR, tel. .

/8/ V souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, provede prodávající zápis policejní zástavby do kolonky „Další záznamy“ v technickém průkazu všech vozidel.

/9/ Na vozidlech bude proveden kompletní předprodejní servis.



III. Doba plnění

- /1/ Prodávající dodá zboží veřejnému zadavateli do 5-ti měsíců od podpisu kupní smlouvy.
- /2/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem na adresu dle přílohy č. 2 této smlouvy.
- /3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.
- /4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování veřejným zadavatelem.

IV. Cena zboží

- /1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně DPH. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1.
- /2/ Celková kupní cena za zboží bez DPH je 7.415.631,00 Kč (slovy: sedmmilionůčtyřistapnácttisícšestsetřicetjednakorunčeských), DPH 21 % činí 1.557.282,51 Kč a kupní cena zboží včetně DPH je 8.972.913,51 Kč (slovy: osmmilionůdevětsetšedesátdevětsetřicetjednakorunčeskýchpadesátjednahaléřů).
- /3/ Kupní cena zahrnuje veškeré ostatní náklady související s plněním závazku prodávajícího.

V. Platební podmínky

- /1/ Prodávající je oprávněn předat daňový doklad (dále také „faktura“) veřejnému zadavateli na základě potvrzeného dodacího listu. Každá faktura bude prodávajícím vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie) a přílohou faktury bude originál potvrzeného dodacího listu.
- /2/ Prodávající se zavazuje doručit daňový doklad veřejnému zadavateli (viz příloha č. 2) spolu se zbožím, nejpozději však do 15.12. příslušného roku. Daňový doklad bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku, faktura bude obsahovat registrační číslo SMVS (014V141006009) a rovněž na daňovém dokladu nebo jeho příloze bude zvlášť vyčíslena hodnota každé části policejní výbavy vozidla.
- /3/ Veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. V případě doručení faktury od 15. 12. do 28.2. příslušného roku se prodlužuje splatnost faktury na 60 dnů od doručení.
- /4/ Veřejný zadavatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je



v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury veřejnému zadavateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

/5/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/6/ Veřejný zadavatel neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

VI. Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání zboží jsou prostory prodávajícího na území České republiky: Porsche Praha Prosek, Liberecká 12, 182 00 Praha 8.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník veřejného zadavatele pro převzetí zboží. Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve 3 vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a každý veřejný zadavatel obdrží po 1 vyhotovení. Druhé vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající k daňovému dokladu (dále jen „faktura“) pro veřejného zadavatele. K podpisu dodacího listu za veřejného zadavatele je oprávněn pověřený pracovník veřejného zadavatele.

/3/ Vady zjevné při dodání zboží je veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/4/ V případě zjištěné neshody, zjevné vady nebo vady na balení se zboží vrátí prodávajícímu.

/5/ Společně s vozidly prodávající předá veřejnému zadavateli:

- fakturu
- kompletní technickou dokumentaci a schémata elektrických rozvodů včetně zapojení všech přídatně namontovaných elektrických zařízení, které jsou v rámci veřejné zakázky požadovány dodat a zabudovat (výstražné a rozhlasové zařízení, kabeláž radiostanice, antény, akumulátory a dalších zařízení)
- originál nebo kopii schválení montáže a umístění radiostanice rádiového digitálního systému IZS ČR včetně umístění ovládacích prvků zařízení pracovníkem OIPIT IT PP ČR
- servisní knihu
- doklady potřebné pro přihlášení do registru vozidel (technický průkaz)
- návody k obsluze v českém jazyce k vozidlům a všem přídatně namontovaným a dodaným zařízením a přístrojům



- záruční listy nebo jiný doklad pro uplatnění záruky

/6/ Spolu se zbožím musí být dodány návody k používání, záruční listy a další dokumenty související se zbožím, vše v českém jazyce.

VII. Záruka za jakost zboží

/1/ Prodávající garantuje záruční dobu:

- za jakost na dodané automobily jako celku 3 roky (36 měsíců) bez omezení počtu ujetých kilometrů
- záruční lhůta na lak minimálně 3 roky (36 měsíců)
- záruční lhůta na neprorezavění karosérie v délce 10 let (120 měsíců)
- na policejní polepy se požaduje záruční lhůta 5 let (60 měsíců)
- záruční lhůta na nástavbu včetně nábytku a regálového systému 3 roky (36 měsíců)
- záruční lhůta na elektrocentrálu 5 let (60 měsíců)
- záruční lhůta na AKU nářadí a detektor kovů 3 roky (36 měsíců)
- záruční lhůta na ostatní vybavení 2 roky (24 měsíců)

/2/ Reklamace vadného kusu jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem veřejného zadavatele.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu veřejným zadavatelem.

/4/ Pro případ prodlení s vyřízením reklamace se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /3/ této smlouvy.

/5/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží veřejným zadavatelem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které mu odpovídá prodávající.

/6/ Prodávající garantuje zajištění originálních náhradních dílů a možnost provádění záručních, pozáručních oprav a servisní prohlídek vozidel ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech po dobu 10 let od data převzetí. Seznam záručních servisů na území ČR včetně kontaktních osob, tel., e-mailového a faxového spojení na ně musí být součástí nabídky. Autorizovaný servis musí být minimálně 1x na území hlavního města Prahy. Maximální cena hodiny práce v Kč vč. DPH: 1.700,-.

/7/ Prodávající umožňuje provádění běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.), ve vlastních, policejních, opravárenských zařízeních a opravnách Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR bez vlivu na záruku.

/8/ Prodávající garantuje dostupnost originálních náhradních dílů po dobu minimálně 10 let od dodání vozidel. Veřejný zadavatel bude oprávněn, nikoliv však povinen, odebírat náhradní díly od prodávajícího. Veřejný zadavatel bude oprávněn požadovat dílčí dodávky náhradních dílů v rozsahu a době dle svého uvážení.

/9/ Prodávající garantuje:



- maximální doba prodlení mezi datem nahlášení požadavku na servis a opravu, a datem stanoveným pro přistavení k opravě do smluvně zajištěných autorizovaných servisů vozidel – do 5 pracovních dnů
- maximální doba servisu a opravy u smluvně zajištěných autorizovaných servisů vozidel:
 - běžná údržba a menší mechanické, elektrické, karosářské a lakýrnické opravy maximálně 3 pracovní dny (ukončit v den přistavení)
 - náročnější mechanické a elektrické opravy maximálně do 6 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě
 - náročnější karosářské a lakýrnické opravy maximálně do 14 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
 - záruční servis v rámci výrobcem předepsaných prací provést a vozidlo předat zpět veřejnému zadavateli v den přistavení do opravy (po předešlém objednání)

VIII. Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od centrálního zadavatele nebo o centrálním a veřejném zadavateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu centrálního zadavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, (slovy: pětsettisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

/8/ Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobku musí být předem schváleny oběma smluvními stranami.

/9/ Prodávající předloží centrálnímu zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná



jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok centrálního zadavatele a veřejných zadavatelů na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinností prodávajícího.

/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které vůči prodávajícímu uplatňuje centrální zadavatel, vyřizuje za centrálního zadavatele pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení PP ČR.

/4/ Smluvní pokuty a náhradu škody, které je dle této smlouvy a dle občanského zákoníku povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, vyřizuje za veřejného zadavatele odpovědný pracovník veřejného zadavatele.

/5/ Za podstatné porušení této smlouvy, opravňující centrálního zadavatele od ní odstoupit, se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 6 této smlouvy

/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace,

/7/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od plnění této smlouvy, pokud je veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/8/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/9/ Proávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/10/ Proávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/11/ Proávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce.



Specifikace zboží a ceny

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
nabídková cena za 1 ks vozidla typu I:	1.407.855,00 Kč	295.649,55 Kč	1.703.504,55 Kč
nabídková cena za 1 ks vozidla typu II:	1.501.944,00	315.408,24	1.817.352,24 Kč
nabídková cena za 5 ks vozidel:	7.415.631,00	1.557.282,51	8.972.913,51

- údaj o maximální ceně hodiny práce (v Kč) u smluvně zajištěných autorizovaných servisů vozidel: 1.700,- Kč včetně DPH
- kombinovaná normovaná spotřeba paliva na 100 km (v litrech) podle metodiky ES 2004/3 (údaje z technického průkazu): 6,7 L/100 km
- maximální rychlost vozidla: 199 km/h
- délky záruk:
 - za jakost na dodané automobily jako celku bez omezení počtu ujetých kilometrů: 36 měsíců
 - záruční lhůta na lak: 36 měsíců
 - záruční lhůta na neprorezavění karosérie: 120 měsíců
 - záruční lhůta na policejní polepy: 60 měsíců
 - záruční lhůta na nástavbu včetně nábytku a regálového systému: 36 měsíců
 - záruční lhůta na elektrocentrálu: 60 měsíců
 - záruční lhůta na ostatní vybavení: 24 měsíců



Speciální vozidlo typu 1 – automobilní laboratoř pro OKTE:

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí prodávající:
1	Tovární značka	Volkswagen
2	Model:	T6 2,0 TDI 4MOT DR EU6
3	Počet ks:	1;
4	Provedení:	Mikrobus 4x4 se speciálními úpravami;
5	Typ:	Mikrobus v civilním provedení se zástavbou a s modulárním uložením materiálu;
6	Počet dveří pro osádku:	minimálně 4 - z toho 1x přední u řidiče, 1x přední u spolujezdce, 1x boční posuvné s automatickým dovíráním vpravo, 1x zadní výklopné nahoru;
7	Motor:	Vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem nebo turbodmychadly;
8	Palivo:	Nafta motorová;
9	Výkon: (kW)	minimálně 120;
10	Točivý moment: (Nm)	minimálně 400;
11	Maximální rychlost: (km/h)	minimálně 160;
12	Emisní předpis EU:	Euro 6;
13	Spotřeba:	V souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 162/2011 Sb. O způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;
14	Ostatní:	Zařízení pro start za studena do -20°C;
15	Hmotnosti:	
16	Užitečná hmotnost u základního vozidla (včetně řidiče):	minimálně 800 kg;
17	Celková hmotnost:	maximálně 3500 kg;
18	Převodovka:	minimálně 6-ti stupňová, mechanická, plně synchronizovaná
19	Pohon:	4x4;



20		S manuálním nebo automatickým přepínáním na 4x4. Lze nabídnout vozidlo i s trvalým pohonem všech kol;	Ano, automatickým přepínáním na 4x4
21	Vnější rozměry:		
	Délka:	maximálně 5500 mm;	Ano, 5406 mm
22	Výška:	maximálně 2200 mm (včetně magnetických majáků);	Ano, 2200 mm
23	Podvozek:		
24		Upravený pro provoz na nekvalitních cestách (polní a lesní cesty);	Ano
25		Zesílené tlumiče;	Ano
26		Zesílená přední náprava;	Ano
27		Zesílená zadní náprava	Ano
28		Vzduchové odpružení zadní nápravy tzv. měchy, zabráňující poklesu vozidla vlivem dlouhodobého zatížení. Měchy musí být nastavitelné z místa řidiče;	Ano, systém Goldschmitt
29		Spodní kryt motoru a převodovky z odolného netříštivého materiálu;	Ano
30	Terénní předpoklady:		
31	Světlá výška: (mm)	minimálně 180;	Ano, 202 mm
32	Brodivost: (mm)	minimálně 300;	Ano, 300 mm
33	Karoserie:		
34	Barva vozidla:	Základní stříbrná metalíza;	Ano
35	Střecha vozidla:	Základní – nízká;	Ano
36		Kovová;	Ano
37		V barvě karoserie;	Ano
38		Odhlučňená;	Ano
39		S tepelnou izolací;	Ano, s tepelnou izolací
40	Sedadla:		
41		Řada sedadel vpředu – jednosedadlo řidiče a dvojsedadlo spolujezdců vpředu;	Ano
42		Sedadlo řidiče výškově stavitelné s integrovanou bederní opěrkou;	Ano
43	Čalounění:	Látkové;	Ano
44		Potah všech sedadel na přední straně ze zesílené látky;	Ano
45	Bezpečnost:		
46	Počet airbagů:		Ano



47		minimálně 4 - přední, boční nebo hlavové;	Ano
		Možnost vypnutí předního airbagu spolujezdců řidičem před jízdou;	
48		Bezpečnostní pásy pro všechna sedadla určená pro přepravu osob;	Ano
49		ABS, ASR, ESP, nebo obdobné technické systémy zabezpečující stejnou funkcionalitu;	Ano, ABS, ESP, ASR
50		Posilovač řízení;	Ano
51	Výbava:		
52	Standardní pro základní	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním;	Ano
53	stupeň výbavy obsahující	Klimatizace s rozvody vpředu i v pracovním prostoru;	Ano
54	minimálně tyto prvky výbavy:	Přídavné vzduchové topení („bufík“) minimálně 4,5 kW nezávislé na chodu motoru. Včetně ovládání a časovače umístěného v pracovním prostoru nebo v prostoru palubní desky. Topení musí být uzpůsobeno tak, aby bylo samostatně funkční a čerpalo pohonné hmoty pro vlastní provoz přímo z nádrže vozidla;	Ano, originál VW, 5 kW
55		Gumová nebo z jiného materiálu voděodolná protiskluzová podlaha v prostoru řidiče a spolujezdců vpředu;	Ano, originál VW
56		V prostoru kanceláře a zavazadlového prostoru se požaduje podlaha pevná, protiskluzová, voděodolná (např. typu „ALTRO“), s olištováním nebo zakončením kolem stěn kanceláře a zavazadlového prostoru tak, aby nezatékala voda za hranu podlahy. Povrchový materiál podlahy musí být odolný proti opotřebení;	Ano, V prostoru kanceláře a zavazadlového prostoru podlaha pevná, protiskluzová, voděodolná „Sortimo“, s olištováním a zakončením kolem stěn kanceláře a zavazadlového prostoru tak, aby nezatékala voda za hranu podlahy. Povrchový materiál podlahy odolný proti opotřebení;
57		Vyhřívání elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka;	Ano
58		Elektricky ovládaná přední boční okna;	Ano
59		Přední mlhové světlomety;	Ano
60		Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcí;	Ano



61	Minimálně 3x elektrická zásuvka 12V umístěná v prostoru palubní desky v dosahu řidiče nebo spolujezdců;	Ano
62	Ukazatel vnější teploty;	Ano
63	Imobilizér;	Ano
64	Alarm prostoru celého vozu včetně nastavby s pohybovými čidly;	Ano
65	Mechanický zámek řadicí páky;	Ano
66	Tempomat;	Ano
67	Autorádio integrované ve středovém panelu palubní desky, s bluetooth a handsfree pro mobilní telefon. Součástí musí být: - anténa, - minimálně 2 reproduktory v prostoru předních sedadel; - kabeláž.	Ano, originál radio VW „Composition Media“
68	Zpětná kamera s přenosem obrazu za vozidlem na zobrazovací jednotku umístěnou v zorném poli řidiče ve středovém panelu palubní desky kombinované s autorádiem. Velikost displeje min. 5,5 palce. Součástí obrazu musí být grafické znázornění vzdálenosti překážek za vozidlem („naváděcí pruhy“);	Ano, originál VW
69	Zadní parkovací asistent – senzory. Zvukové upozornění na vzdálenost překážek za vozidlem;	Ano, originál VW
70	Externí navigace s podrobnými mapovými podklady ČR. Aktualizace map minimálně po dobu 10 let. Zobrazovací displej o velikosti min. 5,5 palců. Součástí musí být vozidlový držák na sklo a napájení ze zásuvky 12V;	Ano, GPS Garmin 2689T
71	Automatické rozsvícení světel po nastartování s možností vypnutí této funkce řidičem;	Ano
72	Baterie a alternátor s výkonem zabezpečujícím plnou funkčnost všech elektrických zařízení vozidla včetně zařízení přídavně namontovaných;	Ano, orig. VW zesílený alternátor 140Ah a zesílená baterie vč.druhé baterie 75Ah
73	Hledací přenosný světlomet s magnetickou přísavkou s napájením z 12 V zásuvky, s délkou přípojného kabelu minimálně 2 m, o světelném výkonu minimálně 55 W, nebo ekvivalentní v LED diodovém provedení;	Ano
74	Tónovaná skla vpředu;	Ano
75	Povinná výbava (viz Vyhl. MDaS č.341/2014 Sb.);	Ano

76	4 ks dopravních kuželů skládacích (teleskopických) s uložením ve vozidle. Rozměry: výška 500 až 600 mm, základna čtverec cca 300 x 300 mm. Vrcholové přerušované světlo červené barvy. Kužely musí mít stabilní základnu – podstavec, který by byl odolný proti nájezdu vozidla;	Ano, 4 ks dopravních kuželů skládacích (teleskopických) s uložením ve vozidle. Rozměry: výška 500 mm, základna čtverec 300 x 300 mm. Vrcholové přerušované světlo červené barvy. Kužely mají stabilní základnu – podstavec, který je odolný proti nájezdu vozidla
77	Ruční hasicí přístroj práškový (2kg), umístěný ve vozidle do držáku na lehce přístupném místě;	Ano
78	Sada letních pneumatik se zesílenými disky kol (kompletní sada);	Ano
79	Sada zimních pneumatik se zesílenými disky kol (druhá kompletní sada);	Ano
80	Vozidlo musí být obuto v souladu s legislativou dle data předání;	Ano
81	Sada na výměnu kol - hever, klíč na kola, šrouby pro druhou kompletní sadu kol - pouze v případě potřeby požití jiného typu šroubů u druhé sady kol);	Ano
82	Plnohodnotné rezervní kolo odpovídající typu kol užitému na vozidle;	Ano
83	Středové nebo celoplošné ozdobné kryty kol;	Ano
84	2 ks zakládacích kovových klínů s umístěním a uchycením ve vozidle;	Ano
85	Přední a zadní lapače nečistot;	Ano
86	Tažné oko vpředu a vzadu;	Ano, Tažné oko vpředu a vzadu
87	Tažné lano nebo teleskopická tyč;	Ano, lano
88	Tažné zařízení odnímatelné s maximálním přípustným zatížením včetně elektrické zásuvky pro vlek (automobilový kulový spoj přívěsu). El. zásuvka 7 pólů včetně redukce na 13 pólů;	Ano, Tažné zařízení odnímatelné s maximálním přípustným zatížením včetně elektrické zásuvky pro vlek (automobilový kulový spoj přívěsu). El. zásuvka 7 pólů včetně redukce na 13 pólů;

89		Vnější elektrická zásuvka na 230V propojená s elektrickým okruhem vozidla (možnost napájení z elektrocentrály nebo ze sítě) + dobíječka akumulátorů ve vozidle + temperace interiéru na minimálně 15°C. Zásuvka musí být vodotěsná a musí být vybavena samoodpojovacím systémem při rozjezdu vozidla nebo nastartování vozidla;	Ano, Leab PowAirBox, Vnější elektrická zásuvka na 230V propojená s elektrickým okruhem vozidla (možnost napájení z elektrocentrály nebo ze sítě) + dobíječka akumulátorů ve vozidle + temperace interiéru na minimálně 15°C. Zásuvka je vodotěsná a je vybavena samoodpojovacím systémem při rozjezdu vozidla nebo nastartování vozidla
90	Vnitřní rozměry:		
91	Celková délka základní nezastavěné ložné plochy (měřeno u podlahy):	minimálně 2800 mm;	Ano, 2975 mm
92	Rozdělení vnitřního prostoru:		
93	Požaduje se vozidlo rozdělit na 3 prostory:	1. Místo pro přepravu osádky vpředu; 2. Pracovní prostor uprostřed – kancelář; 3. Zavazadlový prostor vzadu;	Ano
94	Místo pro přepravu osádky vpředu:	Sedadla (řidič + 2 spolujezdci);	Ano
95		Gumové koberce s obrubou;	Ano
96	Pracovní prostor (kancelář):	Oddělený od přední části dělicí mřížovou nebo kovovou přepážkou;	Ano
		Obložení stěn a stropu pracovního prostoru polstrováním z omyvatelného materiálu;	Ano
97		Podlaha pevná, protiskluzová, voděodolná (např. typu „ALTRO“), s olištováním kolem stěn kanceláře a zavazadlového prostoru. Povrchový materiál podlahy musí být odolný proti opotřebení;	Ano, Podlaha pevná, protiskluzová, voděodolná „Sortimo“, s olištováním kolem stěn kanceláře a

		zavazadlového prostoru. Povrchový materiál podlahy je odolný proti opotřebení
98	Vstup pravými bočními posuvnými dveřmi se sklem s posuvným okénkem (ventilací);	Ano
99	Okno vlevo (naproti posuvným dveřím) s posuvným okénkem (ventilací);	Ano
100	Skla oken v posuvných dveřích a okna naproti posuvným dveřím zatmavená např. černou fólií. Světelná propustnost minimálně 5%, maximálně 10%;	Ano, 5%
101	Pracovní stůl pod oknem s pracovní deskou o rozměrech minimálně 100 x 45 cm. V prostoru stolu musí být uzavíratelná a uzamykatelná schránka (šuplík) pro bezpečné uložení notebooku parametrů požadovaných v rámci třetí vymezené části této veřejné zakázky. Schránka musí být vypolstrovaná a celkově opláštěná;	Ano
102	Stolek opláštěný (včetně boků a zad) pod tiskárnu. Stolek musí mít 3 ks šuplíků (zásuvek) pro uložení dokumentů o velikosti listu papíru minimálně A4. Výška minimálně 12 cm. Šuplíky musí být uzavíratelné proti samovolnému otevření během jízdy;	Ano, Sortimo Globelyst
103	Židle otočná s aretací během jízdy;	Ano
104	Stropní osvětlení celého prostoru tak, aby byla zajištěna dobrá viditelnost. Viditelnost odpovídající – srovnatelná dennímu světlu za jasného počasí. Použití LED diodové technologie. Požaduje se nastavitelnost minimálně 2 stupňů intenzity světla;	Ano
105	Samostatné osvětlení nad pracovním stolem – zářivka s LED diodovou technologií a samostatným vypínačem;	Ano
106	Lampička v prostoru pracovního stolu s polohovatelným ramenem a samostatným vypínačem;	Ano, Lampička v prostoru pracovního stolu s polohovatelným ramenem a samostatným vypínačem
107	2x svítidla přenosná s akumulátorem včetně možnosti dobíjení ve vozidle a držákem uvnitř zástavby nebo v kabině řidiče na dobře přístupném místě (držák musí být uzpůsoben proti uvolnění svítidel vlivem otřesů za jízdy. Držák může být zároveň i dobíjecí zdroj. Parametry:	Ano, bude plnit tyto hodnoty: - hmotnost svítidel max. 250 g



	- hmotnost svítilny maximálně 250 g; - nabíjecí svítlna s baterií lithium-ion s kapacitou minimálně 8 Wh; - napájení nabíječky v držáku 12V z palubní sítě vozidla; - doba svícení za standardních podmínek minimálně 7 hodin na jedno nabití; - dosah světla minimálně 200 metrů; - nastavení svícení koncentrovaně pro práci v blízkosti, nebo pro osvětlení širokého kruhu; - světelný tok minimálně 400 lm;	- nabíjecí svítlna s baterií lithium-ion s kapacitou min. 8Wh, - napájení nabíječky v držáku 12V z palubní sítě vozidla, - doba svícení za standardních podmínek min. 7 hodin na jedno nabití, - dosah světla min. 200 m, - nastavení svícení koncentrovaně pro práci v blízkosti, nebo pro osvětlení širokého kruhu, - světelný tok min. 400 lm
108	Chladicí box - lednice umístěná na snadno přístupném místě. Zajištěná v držáku nebo s uchycením v podlaze pro převoz. Snadno vyjímatelná. Minimální objem 35 litrů vhodný pro umístění minimálně 2 ks PET láhví o objemu 2 litry uložených nastojato. Provoz na 12V i 230V;	Ano, CampingGaz Powerbox Classic 36l, 12V i 230V
109	Box na kontaminovaný odpad. Minimální o objemu minimálně 30 litrů. Snadno omyvatelný z vnitřní i vnější strany. S víkem zajištěným proti otevření. Snadno vyjímatelný z vozidla. S pevným uchycením na stanoveném místě proti pohybu za jízdy nebo vlivem otřesů. Ilustrační obrázek:	Ano, 30 litrů



			
110		2 ks háček na pověšení oděvů (kabátů);	Ano
111		Odpadkový koš uchycený s možností vyjmutí, uzavíratelný, o objemu minimálně 10 litrů;	Ano
112		Zabudovaný měnič elektrického proudu 12V ss/230V/50Hz, 900W trvalý odběr a 1200 W krátkodobý odběr se záložní bezúdržbovou gelovou baterií 12V/minimálně 75 Ah 420A a jejím automatickým dobíjením za chodu motoru vozidla (druhá baterie s dělicím relé). Ovládání měniče a zabudovaná zásuvka 230V, přístupné od zadních dveří vozidla;	Ano, Carclever 1600W
113		Minimálně 4 ks elektrických zásuvek 12V;	Ano
114		Minimálně 4 ks elektrických zásuvek 230V;	Ano
115	Zavazadlový prostor:	Bez bočních oken;	Ano
116		Bez okna v zadních výklopných dveřích;	Ano
117		Vybavený vestavbou (variabilní policový a výsuvný systém) určenou pro bezpečné a pohotovostní ukládání speciálního vybavení techniků a pro upevnění elektrocentrály, ukládání technických pomůcek, ochranných pomůcek a dalšího vybavení;	Ano
118		Uchycení nářadí, které bude součástí dodávky (seznam viz níže);	Ano
119		V horní části se požaduje umístění cca 10 ks kufrů ve dvou řadách. První řada 5 ks kufrů přístupná z pracovního prostoru – kanceláře). Pro uložení kufrů se požaduje výsuvný systém tak, aby se obsluha vozidla dostala k věcem umístěným za kufry. Kufry musí být zajištěny snadným systémem proti samovolnému pohybu během jízdy gumovými popruhy s rychloupínáním (ne „gumicuky“);	Ano
120		Uchycení nářadí, které bude součástí dodávky (seznam viz níže) v šuplíku s výsuvným systémem. Nářadí musí být uchyceno tak, aby bylo zajištěno jeho pevné uchycení při transportu a zároveň bylo snadno vyjmutelné obsluhou vozidla;	Ano
121		V dolní části se požaduje police s výsuvným systémem pro uchycení materiálu, které se požaduje dodat ve výbavě vozidla a v druhé vymezené části této veřejné zakázky	Ano



		(aku náradí, světla apod.). Nosnost min. 100 kg. Možnost aretace při zasunutí i vysunutí. Součástí musí být úchyty (popruhy) s rychloupínáním (ne „gumicuky“) pro snadné zajištění přepravovaných věcí. Popruhů se požaduje dodat několik pro upevnění uložených věcí rozložených po celé ploše police;	
122		Výše popsaný policový systém s výsuvem splňuje například systém „Sortimo“. Požaduje se dodat systém obdobných užitečných vlastností;	Ano, Sortimo Globelyst
123		2x úložný prostor určený pro převoz osvětlovacích souprav. Rozměry složené jedné soupravy cca 150 x 1200 mm. Úložný prostor musí být vypolstrovaný;	Ano
124		2x integrovaná zásuvka 12 V na snadno přístupném místě u zadních výklopných dveří;	Ano
125		Osvětlení zavazadlového prostoru;	Ano
126	Požadované vybavení zavazadlového prostoru:	1 ks uzavíratelná nádoba na pitnou vodu o objemu minimálně 10 litrů s kohoutkem a hadičkou vedoucí k umyvadlu. Nádoba musí být lehce vyjímatelná a přitom stabilně upevněná např. na boku vozidla v blízkosti umyvadla;	Ano
127		1 ks zásobník na tekuté mýdlo o objemu minimálně 250 ml s dávkovací „pumpičkou“. Zásobník musí být lehce vyjímatelný a přitom stabilně upevněný např. na boku vozidla v blízkosti umyvadla;	Ano
128		1 ks umyvadlo plastové o objemu minimálně 3 litry integrované do police s výsuvným systémem. Umyvadlo musí být snadno vyjímatelné;	Ano
129		Pevná pracovní plocha s využitím jako stůl o rozměrech minimálně 400 x 400 mm upevněná na výsuvném systému s klipsem na uchycení papíru;	Ano, 400x400 mm
129		Elektrocentrála: - Tichý chod motoru - maximální hlučnost 90 dB; - Bez uzemnění; - Přenosná; - Vhodná pro napájení požadovaného příslušenství; - maximální hmotnost 25 kg (bez náplní); - minimální výkon motoru 2,0HP; - Objem nádrže minimálně 3,5 litru; - Startování minimálně ruční;	Ano, Aksa AAP2000i



		- Provozní výkon min. 1,5 kVA, max. výkon 2,0 kVA; - Výstupní napětí 230V - 2x zásuvka 230V; - Regulace výstupního napětí prostřednictvím Invertoru; - maximální rozměry: 550 x 350 x 450 mm (d x š x v); - Záruka minimálně 5 let; - Kanystr na pohonné hmoty o objemu min. 5 litrů včetně nálevky (trychtýře) s uchycením v držáku v nástavbě nebo nice pro umístění elektrocentrály; - Požaduje se pevné uchycení elektrocentrály vozidla se snadným vyjímáním; Ilustrační obrázek elektrocentrály: 	
130		1 ks kanystr na benzin k elektrocentrále o objemu minimálně 5 litrů včetně nálevky nebo trychtýře;	Ano
131		3 ks kabel o délce minimálně 25 m pro připojení vnější zásuvky vozidla k elektrické síti a elektrocentrále. Kabel musí být odolný proti povětrnostním vlivům a bezpečný i při odpojení kabelu od vozidla, kdy druhý konec kabelu zůstane připojený k elektrické síti nebo EC. Požaduje se umístění kabelů s uchycením např. navíjecím nebo závěsným zařízením;	Ano
132	Sada kufrů s vybavením:	Požaduje se dodat 3 ks kufrů s AKU nářadím: <u>Požadované parametry kufrů a vybavení:</u> • 1 ks kufru s uloženým kombinovaným AKU šroubovákem: <u>Minimální vnitřní rozměry kufru:</u> šířka 290 mm, délka 370 mm, výška 100 mm. <u>Technické parametry AKU šroubováku:</u> - 1 ks profesionální AKU šroubovák s funkcí vrtání s přiklepem. - Vysoký točivý moment min. 80Nm pro šroubování a vrtání do dřeva a kovu s funkcí vrtání s přiklepem do zdiva až cca 15 mm.	Ano, BOSCH GSB 36VE 2Li-Professional



	- Odolnost proti pádu z 1 m výšky. - Přídavná rukojeť. - Ochrana proti přetížení motoru. - Integrované světlo pro osvětlení pracovního prostoru. Napětí akumulátoru min. 18 V. - Kapacita akumulátoru min. 4 Ah. - Hmotnost celková včetně akumulátorů do max. 3 kg. - Více rychlostní, pravý i levý chod. - Průměr vrtání cca 40 mm do dřeva, průměr šroubování cca 10 mm. - Min. 20 stupňů krouticích momentů. Obsah soupravy: ▪ kombinovaný šroubovák 1 ks, ▪ nabíječka 1 ks, ▪ akumulátor 2 ks, ▪ rukojeť přídavná 1 ks, ▪ přepravní kufr musí být s ochranou vložkou; • 1 ks kufru s úhlovou AKU bruskou: <u>Minimální vnitřní rozměry kufru:</u> šířka 290 mm, délka 370 mm, výška 100 mm. <u>Technické parametry úhlové AKU brusky:</u> - Profesionální AKU úhlová bruska. - Výkonný motor pro maximální řezný výkon. - Převodová hlava otočná v krocích po 90 stupních. - Průměr kotouče 125 mm. - Rukojeť použitelná vpravo i vlevo. - Odolný ochranný kryt. - Napětí akumulátoru min. 18 V. - Kapacita akumulátoru min. 4 Ah. - Hmotnost celková včetně akumulátorů do max. 3 kg. - Volnoběžné otáčky cca 10 000 min. -1. Obsah soupravy:	Ano, Bosch GWS 18-125 V-LI 2x 4,0Ah
--	--	--

	▪ úhlová bruska 1 ks, ▪ nabíječka 1 ks, ▪ akumulátor 2 ks, ▪ rukojeť přídavná 1 ks, ▪ ochranný kryt 1 ks, ▪ přepravní kufr musí být s ochranou vložkou; ▪ 1 ks kufru s inspekční AKU kamerou: <u>Minimální vnitřní rozměry kufru:</u> šířka 290 mm, délka 370 mm, výška 100 mm. <u>Technické parametry inspekční AKU kamery:</u> - Profesionální AKU inspekční kamera. - Vysoké rozlišení displeje min. 300x200 px. - Velikost displeje min. 2,5". - Možnost ukládání záznamu obrazu na paměťovou kartu. - Kabel kamery voděodolný s délkou min. 90 cm a průměrem max. 10 mm. - Rozhraní video-out pro externí přenos obrazu. - Napětí akumulátoru min. 10 V. - Kapacita akumulátoru min. 1,5 Ah. <u>Obsah soupravy:</u> ▪ inspekční kamera 1 ks, ▪ paměťová karta o kapacitě min, 16 Gb. ▪ nabíječka 1 ks, ▪ akumulátor 1 ks, ▪ kabel pro kameru 1 ks, ▪ video kabel 1 ks, ▪ magnet, hák a zrcadlo 1 ks, ▪ přepravní kufr musí být s ochranou vložkou; <u>Všechny 3 kufry včetně příslušenství a AKU nářadí se požadují dodat společně s vozidlem a musí splňovat:</u>	Ano, BOSCH +SD 16GB
--	--	----------------------------

	- vyrobené z lehkého a přitom odolného materiálu např. plastu, - odolné proti rozbití vlivem pádu, - opatřené madly, - s uzavíratelným víkem a s patentem proti samovolnému otevření, - omyvatelné; - prachuvzdorné;	
133	1x horkovzdušná pistole, maximální výkon 1600 W, 230V/50 Hz, minimálně dvoustupňová, regulace teploty, s uložením v přepravním kufříku;	Ano,ZD 510 s regulací teploty a display
134	1x detektor kovů <u>Technické parametry detektoru:</u> ▪ Ruční provedení s loketní opěrkou ▪ Vyhledávání do hloubky min. 140 cm, ▪ Velikost sondy min. 17 x 23 cm, ▪ Napájení pomocí baterií; ▪ Hmotnost max. 1,5 kg, ▪ Min. 5 vyhledávacích režimů, ▪ Ručně nastavitelný diskriminátor, ▪ Automatický filtr k vyrovnávání povrchů, ▪ Tlačítko přesné lokalizace, ▪ Ukazatel hloubky předmětu, ▪ Grafická identifikace předmětu, ▪ Nastavitelnost stupňů výkonu, <u>Příslušenství:</u> ▪ Sluchátka, ▪ Přepravní obal (taška nebo kufřík), ▪ Potřebné baterie, ▪ Náhradní baterie, ▪ Nabíječka baterií. <u>Ilustrační obrázek:</u>	Ano,GARRET ACE 250



			
135	Nářadí robustně upevněné do výsuvného systému (nářadí je součástí dodávky):	1x lopata ocelová s dřevěnou násadou;	Ano
136		1x rýč ocelový s dřevěnou násadou „T“;	Ano
137		1x krumpáč s dřevnou násadou;	Ano
138		1x hrábě ocelové (železné) s dřevěnou násadou;	Ano
139		1x sekera univerzální, váha čepele cca 700 až 850 gramů, celková délka cca 440 až 500 mm, celková váha cca 1000 až 1100 gramů, s ochranným krytem břitu (pouzdro pro transport), zpevněné topůrko s protiskluzovým povrchem;	Ano, Fiskars x11
140		1x pákové štípací kleště velké profi, délka 900 – 1000 mm;	Ano, 900mm ExtolA
141		1x rošt na prosévání popelu z požářiště. S variabilním nastavením otvorů ve třech velikostech otvorů - cca 3 mm, cca 6 mm a cca 10 mm. Rozměry roštu cca 450 x 450 mm;	Ano
142		1x žebřík teleskopický. Délka v maximálním vysunutém stavu minimálně 3000 mm. Lehké a pevné konstrukce např. z hliníku. Žebřík se nesmí i při plném zatížení prohýbat. Nosnost minimálně 150 kg. Protiskluzové příčky. Ilustrační obrázek:	Ano

			
143	Dále se požaduje:	Systém zabudování a uchycení materiálu a přístrojů specifikovaných ve druhé vymezené části této veřejné zakázky. Hrubý výpis: - Umístění a fixace tiskárny k desce pracovního stolu v kanceláři (tiskárna je požadována dodat v rámci druhé vymezené části této veřejné zakázky); - Požaduje se dodání a zabudování dokovací stanice na pracovní stůl (pro notebook technických parametrů požadovaných v rámci třetí vymezené části); - Speciální kufry;	Ano
144	Výbava pro užití práva	Zabudované výstražné světelné a rozhlasové zařízení (VRZ) – skrytá verze;	Ano
145	přednosti v jízdě obsahuje tyto	Všechny prvky musí být homologovány;	Ano
146	prvky:	Všechna světla musí být s čirými kryty;	Ano
147		Zapnutá modrá výstražná světla musí jako celek být viditelná kolem vozidla tj. ze 360° (v souladu s vyhláškou);	Ano
148		Dvouzábleskový magnetický maják modré barvy, s LED technologií minimálně 3. generace o maximální výšce 110 mm pro umístění vpředu na střeše vozidla;	Ano, Whelen L32
149		Integrovaná zásuvka 12V na střeše v přední části vozidla se záslepkou pro připojení modrého majáku, propojená s ovládacím panelem;	Ano
150		Dvouzábleskový magnetický maják modré barvy, s čirým krytem, s LED technologií minimálně 3. generace o maximální výšce 110 mm pro umístění vzadu na střeše vozidla;	Ano, Whelen L32
151		Integrovaná zásuvka 12V na střeše v zadní části vozidla se záslepkou pro připojení modrého majáku, propojená s ovládacím panelem;	Ano



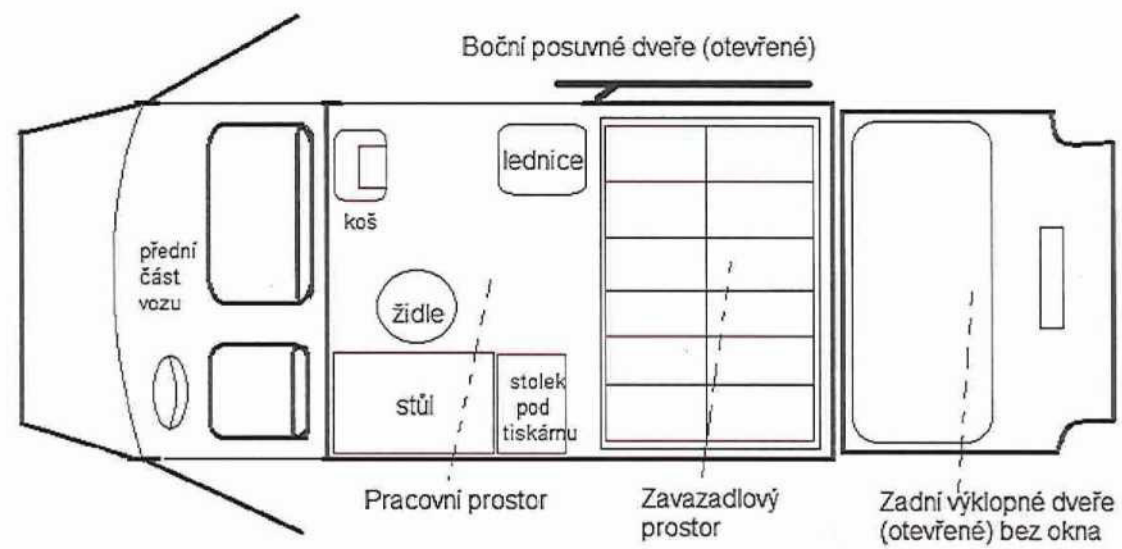
152		2x boční modré světlo s technologií LED umístěné 1x v levém a 1x v pravém předním blatníku.	Ano, Whelen TIR3
153		2x modré dvouzábleskové světlo s technologií LED diod umístěné v čelní masce vozidla;	Ano, Whelen TIR3
154		1x výstražné modré dvouzábleskové světlo s technologií LED s umístěním za přední okno - typu „PREDÁTOR“. Světlo musí být dostatečně odstíněné, aby neoslňovalo řidiče ani posádku vozidla;	Ano, Whelen Spitfire
155		2 x modré dvouzábleskové světlo s technologií LED diod umístěné v zadní hraně výklopných dveří, viditelná při otevření dveří;	Ano, Whelen TIR3
156		Rozhlasové zařízení umístěné v přední části vozidla - reproduktor s minimálním výkonem 100 W a minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 120 dB v režimu použití sirény. Součástí musí být generátor výstražných tónů. Požadované tóny min. WAIL, YELP a HORN;;	Ano, Whelen Beta vč. reproduktoru Whelen SA315P s výkonem 100W a tlakem 120Db, tóny WAIL, YELP, HORN
157		Ovládání sirény např. prohouknutí se požaduje nejen z ovládacího panelu, ale také z volantu vozidla;	Ano
158		Ovládací panel VRZ s rozhlasovým zařízením musí být umístěn do rámečku tvořícího kompaktní součást přístrojové desky (doporučuje se umístění ovládacích prvků obdobné jako u současně provozovaných policejních vozidel);	Ano
159		Připojení skrytého VRZ na přídavnou baterii;	Ano
160	Ostatní:	4 ks magnetických pásů s označením „POLICIE“ (viz ilustrační obrázek níže) se zvýšenou přilnavostí ke karoserii vozidla včetně obalu proti poškození při uskladnění. Písmo ARIAL polotučné;	Ano
161		Montáž adaptéru pro ruční radiostanici Pegas - Matra „G2“ v přední části vozidla s propojením na záložní autobaterii. Zařízení dodá policie.	Ano



Ilustrační obrázek - Vzorový obrázek magnetických nápisů:



Ilustrační náčrt situačního řešení požadovaného vozidla. Náčrt je pouze informativního charakteru:



Speciální vozidlo typu 2 – automobilní laboratoř pro OKT:

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí prodávající:
1	Tovární značka	Volkswagen
2	Model:	T6 2,0 TDI 4MOT DR EU6
3	Počet ks:	4;
4	Provedení:	Mikrobus 4x4 se speciálními úpravami;
5	Typ:	Mikrobus v civilním provedení se zástavbou a s modulárním uložením materiálu;
6	Počet dveří:	minimálně 4 - z toho 1x přední u řidiče, 1x přední u spolujezdce, 1x boční posuvné s automatickým dovíráním vpravo, 1x zadní výklopné nahoru;
7	Motor:	
8		Vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem nebo turbodmychadly;
9	Palivo:	Nafta motorová;
10	Výkon: (kW)	minimálně 120;
11	Točivý moment: (Nm)	minimálně 400;
12	Maximální rychlost: (km/h)	minimálně 160;
13	Emisní předpis EU:	Euro 6;
14	Spotřeba:	V souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 162/2011 Sb. O způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;
15	Ostatní:	Zařízení pro start za studena do -20°C;
16	Hmotnosti:	
17	Užitečná hmotnost u základního vozidla (včetně řidiče):	minimálně 800 kg;
18	Celková hmotnost:	maximálně 3500 kg;
19	Převodovka:	minimálně 6-ti stupňová, mechanická, plně synchronizovaná
		Ano, 6-ti stupňová, mechanická, plně synchronizovaná

20	Pohon:	4x4;	Ano, 4x4
21		S manuálním nebo automatickým přepínáním na 4x4. Lze nabídnout vozidlo i s trvalým pohonem všech kol;	Ano, automatickým přepínáním na 4x4
22	Vnější rozměry:		
23	Délka:	maximálně 5500 mm;	Ano, 5406 mm
24	Výška:	maximálně 2200 mm (včetně světelné rampy modrých výstražných světel a majáku);	Ano, 2200 mm
25	Podvozek:		
26		Upravený pro provoz na nekvalitních cestách (polní a lesní cesty);	Ano
27		Zesílené tlumiče;	Ano
28		Zesílená přední náprava;	Ano
29		Zesílená zadní náprava	Ano
30		Vzduchové odpružení zadní nápravy tzv. měchy, zabráňující poklesu vozidla vlivem dlouhodobého zatížení. Měchy musí být nastavitelné z místa řidiče;	Ano, systém Goldschmitt
31		Spodní kryt motoru a převodovky z odolného netříštivého materiálu;	Ano
32	Terénní předpoklady:		
33	Světlá výška: (mm)	minimálně 180;	Ano, 202 mm
34	Brodivost: (mm)	minimálně 300;	Ano, 300 mm
35	Karoserie:		
36	Barva a policejní polepy:	Barevné provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou (v současnosti Vyhláška č. 122/2015 Sb. Ministerstva vnitra), barva vozidla – základní stříbrná metalíza , polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustračním nákresem Vyhlášky č. 122/2015 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci: Modrá fólie: reflexní, kód modré barvy - je RAL 5017; odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m2)]; Žlutá fólie: reflexní, kód žluté barvy - je RAL 1026); odrazivost fólie - při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m2)]; Černá fólie: nereflexní černá fólie - je RAL 9011) - pro černý nápis „POLICIE“;	Ano, barevné označení bude splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou (v současnosti Vyhláška č. 122/2015 Sb.)



		Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla: nereflexní fólie, grafický manuál v elektronické podobě dodá uchazeči zadavatel. Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidla obsaženém v uvedené vyhlášce zadavatel pro informaci uchazečů uvádí, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyobrazeného vozidla činí přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28% ku 72%. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel;	
37	Střecha vozidla:	Základní – nízká;	Ano
38		Kovová;	Ano
39		V barvě karoserie;	Ano
40		Odhlučňená;	Ano
41		S tepelnou izolací;	Ano, s tepelnou izolací
42	Sedadla:		
43		1. řada sedadel vpředu – jednosedadlo řidiče a dvojsedadlo spolujezdců vpředu;	Ano
44		2. řada sedadel – 2 sedadla.	Ano
45		Sedadla v druhé řadě musí být originální od výrobce vozidla nebo schválená výrobcem vozidla;	Ano
46		Sedadla ve druhé řadě musí mít sklopná opěradla pro snadný přístup do prostoru za sedadly;	Ano
47		Sedadlo řidiče výškově stavitelné s integrovanou bederní opěrkou;	Ano
48	Čalounění:	Látkové;	Ano
49		Potah všech sedadel na přední straně ze zesílené látky;	Ano
50	Bezpečnost:		
51	Počet airbagů:	minimálně 4 - přední, boční nebo hlavové;	Ano, 4 přední, boční nebo hlavové Ano, Možnost vypnutí předního airbagu spolujezdců řidičem před jízdou
		Možnost vypnutí předního airbagu spolujezdců řidičem před jízdou;	
52		Bezpečnostní pásy pro všechna sedadla určená pro přepravu osob;	Ano



53		ABS, ASR, ESP, nebo obdobné technické systémy zabezpečující stejnou funkcionalitu;	Ano, ABS, ESP, ASR
54		Posilovač řízení;	Ano
55	Výbava:		
56	Standardní pro základní	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním;	Ano
57	stupeň výbavy obsahující	Klimatizace s rozvody vpředu i v pracovním prostoru;	Ano
58	minimálně tyto prvky výbavy:	Přídavné vzduchové topení („bufik“) minimálně 4,5 kW nezávislé na chodu motoru. Včetně ovládání a časovače umístěného v pracovním prostoru nebo v prostoru palubní desky. Topení musí být uzpůsobeno tak, aby bylo samostatně funkční a čerpalo pohonné hmoty pro vlastní provoz přímo z nádrže vozidla;	Ano, original VW, 5 kW
59		Vyhřívaná elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka;	Ano
60		Elektricky ovládaná přední boční okna;	Ano
61		Přední mlhové světlomety;	Ano
62		Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcí;	Ano
63		Minimálně 3x elektrická zásuvka 12V umístěná v prostoru palubní desky v dosahu řidiče nebo spolujezdců;	Ano
64		Ukazatel vnější teploty;	Ano
65		Imobilizér;	Ano
66		Alarm prostoru celého vozu včetně nastavby s pohybovými čidly;	Ano
67		Mechanický zámek řadicí páky;	Ano
68		Tempomat;	Ano
69		Autorádio integrované ve středovém panelu palubní desky, s bluetooth a handsfree pro mobilní telefon. Součástí musí být: - anténa, - minimálně 2 reproduktory v prostoru předních sedadel; - kabeláž.	Ano, original VW radio „Composition Colour“
70		Externí navigace s podrobnými mapovými podklady ČR. Aktualizace map minimálně po dobu 10 let. Zobrazovací displej o velikosti min. 5,5 palců. Součástí musí být vozidlový držák na sklo a napájení ze zásuvky 12V;	Ano, original VW



71	Zpětná kamera s přenosem obrazu za vozidlem na zobrazovací jednotku umístěnou v zorném poli řidiče. Velikost displeje min. 5,5 palce. Součástí obrazu musí být grafické znázornění vzdálenosti překážek za vozidlem („naváděcí pruhy“);	Ano, original VW
72	Zadní parkovací asistent – senzory. Zvukové upozornění na vzdálenost překážek za vozidlem;	Ano
73	Automatické rozsvícení světel po nastartování s možností vypnutí této funkce řidičem;	Ano
74	Baterie a alternátor s výkonem zabezpečujícím plnou funkčnost všech elektrických zařízení vozidla včetně zařízení přidavně namontovaných;	Ano
75	Hledací přenosný světlomet s magnetickou přísavkou s napájením z 12 V zásuvky, s délkou přípojného kabelu minimálně 2 m, o světelném výkonu minimálně 55 W, nebo ekvivalentní v LED diodovém provedení;	Ano
76	Tónovaná skla;	Ano
77	Spodní ochranný kryt motoru a převodovky z odolného netříštivého materiálu;	Ano
78	Zesílené pérování tlumiče a stabilizátory pro velmi špatné vozovky s nezpevněným povrchem (lesní a polní cesty);	Ano
79	Gumová nebo z jiného materiálu voděodolná protiskluzová podlaha v prostoru řidiče a spolujezdců vpředu.	Ano
80	V prostoru druhé řady sedadel a zavazadlového prostoru se požaduje podlaha pevná, protiskluzová, voděodolná (např. typu „ALTRO“), s olištováním nebo zakončením kolem stěn kanceláře a zavazadlového prostoru tak, aby nezatékala voda za hranu podlahy. Povrchový materiál podlahy musí být odolný proti opotřebení;	Ano
81	Povinná výbava (viz Vyhl. MDaS č.341/2014 Sb.);	Ano
82	4 ks dopravních kuželů skládacích (teleskopických) s uložením ve vozidle. Rozměry: výška 500 až 600 mm, základna čtverec cca 300 x 300 mm. Vrcholové přerušované světlo červené barvy. Kužely musí mít stabilní základnu – podstavec, který by byl odolný proti nájezdu vozidla;	Ano, 4 ks dopravních kuželů skládacích (teleskopických) s uložením ve vozidle. Rozměry: výška 500 mm, základna čtverec 300 x 300 mm. Vrcholové přerušované světlo červené barvy. Kužely mají stabilní základnu –



		podstavec, který je odolný proti nájezdu vozidla;
83	Ruční hasicí přístroj práškový (2kg), umístěný ve vozidle do držáku na lehce přístupném místě;	Ano
84	Sada letních pneumatik se zesílenými disky kol (kompletní sada);	Ano
85	Sada zimních pneumatik se zesílenými disky kol (druhá kompletní sada);	Ano
86	Vozidlo musí být obuto v souladu s legislativou dle data předání;	Ano
87	Sada na výměnu kol - hever, klíč na kola, šrouby pro druhou kompletní sadu kol - pouze v případě potřeby požití jiného typu šroubů u druhé sady kol);	Ano
88	Plnohodnotné rezervní kolo odpovídající typu kol užítemu na vozidle;	Ano
89	Středové nebo celoplošné ozdobné kryty kol;	Ano
90	2 ks zakládacích kovových klínů s umístěním a uchycením ve vozidle;	Ano
91	Přední a zadní lapače nečistot;	Ano
92	Tažné oko vpředu a vzadu;	Ano
93	Tažné lano nebo teleskopická tyč;	Ano, lano
94	Tažné zařízení odnímatelné s maximálním přípustným zatížením včetně elektrické zásuvky pro vlek (automobilový kulový spoj přívěsu). El. zásuvka 7 pólů včetně redukce na 13 pólů;	Ano, Tažné zařízení odnímatelné s maximálním přípustným zatížením včetně elektrické zásuvky pro vlek (automobilový kulový spoj přívěsu). El. zásuvka 7 pólů včetně redukce na 13 pólů
95	Vnější elektrická zásuvka na 230V propojená s elektrickým okruhem vozidla (možnost napájení z elektrocentrály nebo ze sítě) + dobíječka akumulátorů ve vozidle + temperace interiéru na minimálně 15°C. Zásuvka musí být vodotěsná a musí být vybavena samoodpojovacím systémem při rozjezdu vozidla nebo nastartování vozidla. Včetně prodlužovacího kabelu na cívce o délce min. 25 m pro vnější použití;	Ano, Leab PowAirBox
96	Vnitřní rozměry:	



97	Celková délka základní nezastavěné ložné plochy (měřeno u podlahy):	minimálně 2800 mm;	Ano, 2975 mm
98	Rozdělení vnitřního prostoru:		
99	Místo pro přepravu osádky:	Požaduje se vozidlo rozdělit na 2 prostory: - Místo pro přepravu osádky vpředu; - Nákladový (zavazadlový) prostor vzadu;	Ano
100		Pevná přepážka oddělující celkově (na šířku i na výšku) nákladový prostor od prostoru pro posádku. V horní části s mříží;	Ano
101		Sedadla - řidič + 2 spolujezdců vpředu;	Ano
102		2x plnohodnotné sedadlo ve druhé řadě. Situovány od levé strany vozidla (za sedadlem řidiče). Opěradla sedadel se požadují sklopná;	Ano
103		Gumové koberce s obrubou vpředu (na místě řidiče a spolujezdců vpředu);	Ano
104		Obložení stěn a stropu pracovního prostoru polstrováním z omyvatelného materiálu;	Ano, Obložení stěn a stropu pracovního prostoru polstrováním z omyvatelného materiálu
105		Vstup pravými bočními posuvnými dveřmi se sklem s posuvným okénkem (ventilací);	Ano
106		Okno vlevo (naproti posuvným dveřím) s posuvným okénkem (ventilací);	Ano
107		Skla oken v posuvných dveřích a okna naproti posuvným dveřím zatmavená např. černou fólií. Světelná propustnost minimálně 5%, maximálně 10%;	Ano, 5 %
108		Stropní osvětlení celého prostoru pro cestující tak, aby byla zajištěna dobrá viditelnost. Použití LED diodové technologie. Požaduje se nastavitelnost minimálně 2 stupňů intenzity světla;	Ano
109		2x svítidla přenosná s akumulátorem včetně možnosti dobíjení ve vozidle a držákem uvnitř zástavby nebo v kabině řidiče na dobře přístupném místě (držák musí být uzpůsoben proti uvolnění svítidel vlivem otřesů za jízdy. Držák může být zároveň i dobíjecí zdroj. Parametry: - hmotnost svítidla maximálně 250 g; - nabíjecí svítidla s baterií lithium-ion s kapacitou minimálně 8 Wh;	Ano, bude plnit tyto hodnoty: - hmotnost svítidla max. 250 g - nabíjecí svítidla s baterií lithium-ion



	- napájení nabíječky v držáku 12V z palubní sítě vozidla; - doba svícení za standardních podmínek minimálně 7 hodin na jedno nabití; - dosah světla minimálně 200 metrů; - nastavení svícení koncentrovaně pro práci v blízkosti, nebo pro osvětlení širokého kruhu; - světelný tok minimálně 400 lm;	s kapacitou min. 8 Wh, - napájení nabíječky v držáku 12V z palubní sítě vozidla, - doba svícení za standardních podmínek min. 7 hodin na jedno nabití, - dosah světla min. 200 m, - nastavení svícení koncentrovaně pro práci v blízkosti, nebo pro osvětlení širokého kruhu, - světelný tok min. 400 lm
110	Chladicí box - lednice umístěná na snadno přístupném místě. Zajištěná v držáku nebo s uchycením v podlaze pro převoz. Snadno vyjímatelná. Minimální objem 35 litrů vhodný pro umístění minimálně 2 ks PET láhví o objemu 2 litry uložených nastojato. Provoz na 12V i 230V;	Ano, CampingGaz Powerbox Classic 36l, 12V i 230V
111	Box na kontaminovaný odpad. Minimální o objemu minimálně 30 litrů. Snadno omyvatelný z vnitřní i vnější strany. S víkem zajištěným proti otevření. Snadno vyjímatelný z vozidla. S pevným uchycením na stanoveném místě proti pohybu za jízdy nebo vlivem otřesů. Konečné umístění boxu bude upřesněno v rámci pracovní skupiny po dohodě s konečnými uživateli. Ilustrační obrázek:	Ano, 30 litrů



			
112		2 šuplíky výsuvné, umístěné v opláštěném korpusu (včetně boků a zad). Šuplíky jsou určeny pro uložení dokumentů o velikosti listu papíru minimálně A4. Výška minimálně 10 cm. Šuplíky musí být uzavíratelné proti samovolnému otevření během jízdy. Šuplíky musí být vyrobeny z lehkého kovového materiálu obdobného provedení jako „Sortimo“. Požaduje se dodat stejné nebo obdobné řešení;	Ano, Sortimo Globelyst
113		2 ks háček na pověšení oděvů (kabátů);	Ano
114		Odpadkový koš uchycený s možností vyjmutí, uzavíratelný, o objemu minimálně 10 litrů;	Ano
115		Zabudovaný měnič elektrického proudu 12V ss/230V/50Hz, 900W trvalý odběr a 1200 W krátkodobý odběr se záložní bezúdržbovou gelovou baterií 12V/minimálně 75 Ah 420A a jejím automatickým dobíjením za chodu motoru vozidla (druhá baterie s dělicím relé). Ovládání měniče a zabudovaná zásuvka 230V musí být přístupné obsluze vozidla;	Ano, Carclever 1600W
116		Minimálně 4 ks elektrických zásuvek 12V;	Ano
117		Minimálně 4 ks elektrických zásuvek 230V;	Ano
118		Prostor za sedadly se požaduje vybavit úchyty a popruhy pro pevné uchycení věcí. Využití prostoru bude upřesněno v rámci pracovní skupiny konečnými uživateli;	Ano
119	Nákladový prostor:	Bez bočních oken – plná výplň;	Ano
120		Bez okna v zadních výklopných dveřích;	Ano
121		Vybavený vestavbou (variabilní policový a výsuvný systém) určenou pro bezpečné a pohodové ukládání speciálního vybavení techniků a pro upevnění technických pomůcek, ochranných pomůcek a dalšího vybavení;	Ano
122		V horní části se požaduje umístění cca 10 ks kufrů ve dvou řadách. První řada 5 ks kufrů přístupná z pracovního prostoru – kanceláře). Pro uložení kufrů se požaduje výsuvný systém tak, aby se obsluha vozidla dostala k věcem umístěným za kufry.	Ano

		Kufry musí být zajištěny snadným systémem proti samovolnému pohybu během jízdy gumovými popruhy s rychloupínáním (ne „gumicuky“);	
123		Uchycení nářadí, které bude součástí dodávky (seznam viz níže) v šuplíku s výsuvným systémem. Nářadí musí být uchyceno tak, aby bylo zajištěno jeho pevné uchycení při transportu a zároveň bylo snadno vyjmutelné obsluhou vozidla;	Ano
124		V dolní části se požaduje police s výsuvným systémem pro uchycení materiálu, které se požaduje dodat ve výbavě vozidla a v druhé vymezené části této veřejné zakázky (aku nářadí, světla apod.). Nosnost min. 100 kg. Možnost aretace při zasunutí i vysunutí. Součástí musí být úchyty (popruhy) s rychloupínáním (ne „gumicuky“) pro snadné zajištění přepravovaných věcí. Popruhů se požaduje dodat několik pro upevnění uložených věcí rozložených po celé ploše police;	Ano
125		Výše popsáný regálový systém s výsuvem splňuje například systém „Sortimo“. Požaduje se dodat systém obdobných užitečných vlastností;	Ano, Sortimo Globelyst
126		2x integrovaná zásuvka 12 V na snadno přístupném místě u zadních výklopných dveří;	Ano
127		Osvětlení nákladového prostoru;	Ano
128	Požadované vybavení zavazadlového prostoru:	1 ks uzavíratelná nádoba na pitnou vodu o objemu minimálně 10 litrů s kohoutkem a hadičkou vedoucí k umyvadlu. Nádoba musí být lehce vyjímatelná a přitom stabilně upevněná např. na boku vozidla v blízkosti umyvadla;	Ano
129		1 ks zásobník na tekuté mýdlo o objemu minimálně 250 ml s dávkovací „pumpičkou“. Zásobník musí být lehce vyjímatelný a přitom stabilně upevněný např. na boku vozidla v blízkosti umyvadla;	Ano
130		1 ks umyvadlo plastové o objemu minimálně 3 litry integrované do police s výsuvným systémem. Umyvadlo musí být snadno vyjímatelné;	Ano
131		Pevná pracovní plocha s využitím jako stůl o rozměrech minimálně 600 x 400 mm upevněná na výsuvném systému s klipsem na uchycení papíru;	Ano
132	Sada kufrů s vybavením:	Požaduje se dodat 3 ks kufrů s AKU nářadím: <u>Požadované parametry kufrů a vybavení:</u> 1 ks kufru s uloženým kombinovaným AKU šroubovákem: <u>Minimální vnitřní rozměry kufru:</u> šířka 290 mm, délka 370 mm, výška 100 mm.	Ano, BOSCH GSB 36VE 2Li-Professional



	<u>Technické parametry AKU šroubováku:</u> - 1 ks profesionální AKU šroubovák s funkcí vrtání s přiklepem. - Vysoký točivý moment min. 80Nm pro šroubování a vrtání do dřeva a kovu s funkcí vrtání s přiklepem do zdiva až cca 15 mm. - Odolnost proti pádu z 1 m výšky. - Přídavná rukojeť. - Ochrana proti přetížení motoru. - Integrované světlo pro osvětlení pracovního prostoru. Napětí akumulátoru min. 18 V. - Kapacita akumulátoru min. 4 Ah. - Hmotnost celková včetně akumulátorů do max. 3 kg. - Více rychlostní, pravý i levý chod. - Průměr vrtání cca 40 mm do dřeva, průměr šroubování cca 10 mm. - Min. 20 stupňů krouticích momentů. Obsah soupravy: ▪ kombinovaný šroubovák 1 ks, ▪ nabíječka 1 ks, ▪ akumulátor 2 ks, ▪ rukojeť přídavná 1 ks, ▪ přepravní kufr musí být s ochranou vložkou; • 1 ks kufru s úhlovou AKU bruskou: <u>Minimální vnitřní rozměry kufru:</u> šířka 290 mm, délka 370 mm, výška 100 mm. <u>Technické parametry úhlové AKU brusky:</u> - Profesionální AKU úhlová bruska. - Výkonný motor pro maximální řezný výkon. - Převodová hlava otočná v krocích po 90 stupních. - Průměr kotouče 125 mm. - Rukojeť použitelná vpravo i vlevo. - Odolný ochranný kryt. - Napětí akumulátoru min. 18 V.	Ano, Bosch GWS 18-125 V-LI 2x 4,0Ah
--	--	--



	- Kapacita akumulátoru min. 4 Ah. - Hmotnost celková včetně akumulátorů do max. 3 kg. - Volnoběžné otáčky cca 10 000 min. -1. Obsah soupravy: ▪ úhlová bruska 1 ks, ▪ nabíječka 1 ks, ▪ akumulátor 2 ks, ▪ rukojeť přídatná 1 ks, ▪ ochranný kryt 1 ks, ▪ přepravní kufr musí být s ochranou vložkou; ▪ 1 ks kufru s inspekční AKU kamerou: <u>Minimální vnitřní rozměry kufru:</u> šířka 290 mm, délka 370 mm, výška 100 mm. <u>Technické parametry inspekční AKU kamery:</u> - Profesionální AKU inspekční kamera. - Vysoké rozlišení displeje min. 300x200 px. - Velikost displeje min. 2,5". - Možnost ukládání záznamu obrazu na paměťovou kartu. - Kabel kamery voděodolný s délkou min. 90 cm a průměrem max. 10 mm. - Rozhraní video-out pro externí přenos obrazu. - Napětí akumulátoru min. 10 V. - Kapacita akumulátoru min. 1,5 Ah. Obsah soupravy: ▪ inspekční kamera 1 ks, ▪ paměťová karta o kapacitě min, 32 GB. ▪ nabíječka 1 ks, ▪ akumulátor 1 ks, ▪ kabel pro kameru 1 ks, ▪ video kabel 1 ks, ▪ magnet, hák a zrcadlo 1 ks,	Ano, Bosch +35GB
--	--	------------------



	▪ přepravní kufr musí být s ochranou vložkou; <u>Všechny 3 kufry včetně příslušenství a AKU náradí se požadují dodat společně s vozidlem a musí splňovat:</u> - vyrobené z lehkého a přitom odolného materiálu např. plastu, - odolné proti rozbití vlivem pádu, - opatřené madly, - s uzavíratelným víkem a s patentem proti samovolnému otevření, - omyvatelné; - prachuvzdorné;	
133	1x horkovzdušná pistole, maximální výkon 1600 W, 230V/50 Hz, minimálně dvoustupňová, regulace teploty, s uložením v přepravním kufříku;	Ano, ZD 510 s regulací teploty a display
134	2x souprava – přenosný osvětlovací systém <u>Technické parametry 1 ks soupravy osvětlovacího systému:</u> ▪ přenosné světlo (svítlna) s podstavcem a výsuvným stativem pro osvětlování většího prostoru – místa činu, ▪ Bezúdržbové provedení, ▪ Pro vnější použití i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Všechny vypínače musí být voděvzdorné, ▪ LED diodová technologie., ▪ Min. 6 LED diod/světlo, ▪ Minimálně 2 režimy svícení. 1 režim - maximální (min. 3000 lm), 2 režim poloviční (min. 1500) lm), ▪ Světlo musí mít otočnou a sklopnou hlavu až do úhlu 360°, ▪ Světelná hlava musí být nárazuvzdorná, ▪ Napájení přes integrovaný akumulátor 12V, ▪ Dobíjením z 12V i 230V, ▪ Doba svícení min. 8 hodin při zapnutí na maximální světlo, ▪ Ukazatel stavu nabití baterie,	Ano, PELI RALS 9430C



	▪ Teleskopická tyč se zámkem a s aretací pro výškové nastavení světla do výšky min. 800 mm. Tyč musí být zcela odnímatelná z podstavce i světla v případě potřeby, ▪ Hmotnost max. 12 kg včetně akumulátorů, Příslušenství: ▪ Adaptér pro nabíjení z vozidla (12V) ▪ Adaptér pro nabíjení ze sítě 230V; <u>Ilustrační obrázek:</u> 	
135	1x detektor kovů <u>Technické parametry detektoru:</u> ▪ Ruční provedení s loketní opěrkou ▪ Vyhledávání do hloubky min. 140 cm, ▪ Velikost sondy min. 17 x 23 cm, ▪ Napájení pomocí baterií; ▪ Hmotnost max. 1,5 kg, ▪ Min. 5 vyhledávacích režimů, ▪ Ručně nastavitelný diskriminátor,	Ano, GARRET ACE 250

		▪ Automatický filtr k vyrovnávání povrchů, ▪ Tlačítko přesné lokalizace, ▪ Ukazatel hloubky předmětu, ▪ Grafická identifikace předmětu, ▪ Nastavitelnost stupňů výkonu, <u>Příslušenství:</u> ▪ Sluchátka, ▪ Převážní obal (taška nebo kufřík), ▪ Potřebné baterie, ▪ Náhradní baterie, ▪ Nabíječka baterií. <u>Ilustrační obrázek:</u> 	
136	Nářadí robustně upevněné do výsuvného systému	1x polní lopatka ocelová, skládací. Z uhlíkové oceli. Délka ve složeném stavu 500 – 600 mm. Váha max. 1000 g. Zaostřené okraje. Ochranné pouzdro;	Ano, 500 mm a váha 1000 g
137	(nářadí je součástí dodávky):	1x páčidlo, délka cca 750 mm;	Ano, 750 mm
138		1x pákové štípací kleště malé profi, délka cca 450 – 500 mm;	Ano, 450 mm
139		1x pákové štípací kleště velké profi, délka 900 – 1000 mm;	Ano, 900 mm
140		1x pila na dřevo. Délka lišty 700 – 800 mm;	Ano, 700 mm

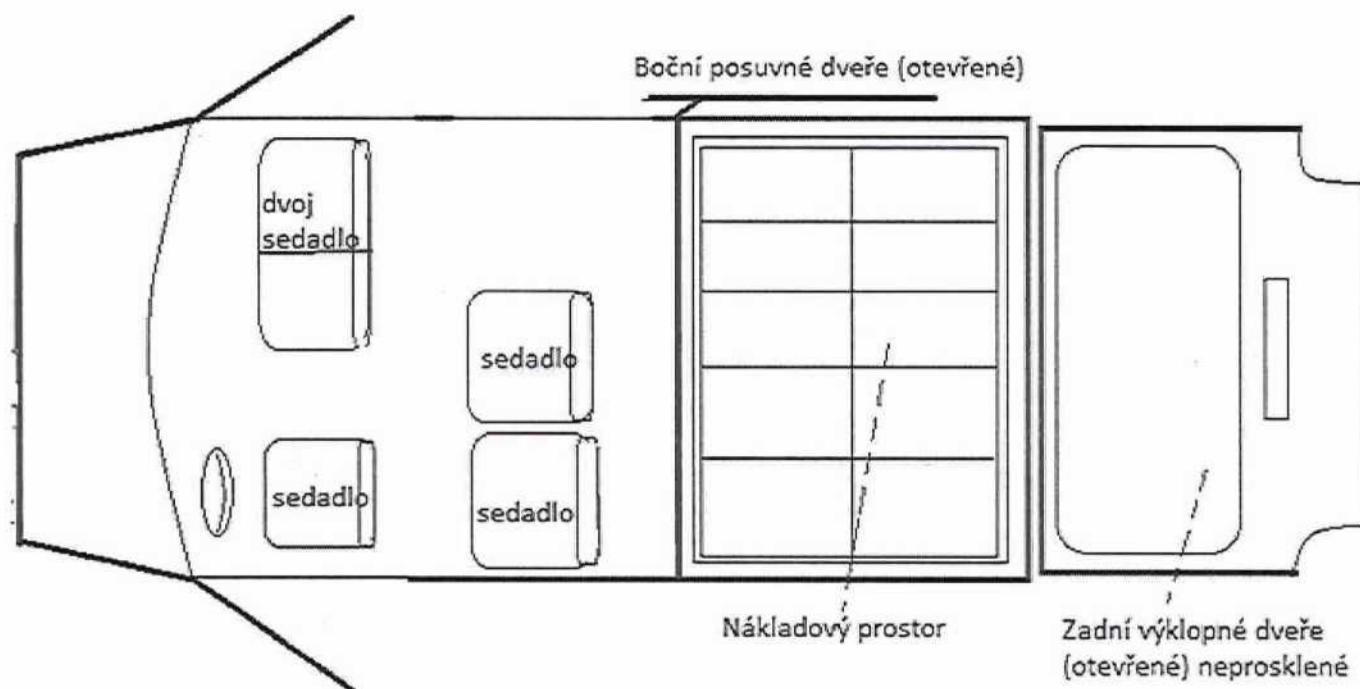
141	Dále se požaduje:	Systém zabudování a uchycení materiálu a přístrojů specifikovaných ve druhé vymezené části této veřejné zakázky.	Ano
142	Výbava pro užití práva přednosti v jízdě obsahuje tyto prvky:	Přední dvouzáblesková světelná rampa s dvojitým majákem modré barvy s LED technologií minimálně 3. generace, s čírymi kryty umístěný v přední části střechy vozidla. Maximální výška 100 mm. Rozmístění LED diod musí být rovnoměrné po celé a délce světelné rampy. Možnost výběru světelného módu. Možnost regulace světelné intenzity LED rampy s modrým světlem. Boční pracovní LED diodová světla (1x vpravo a 1x vlevo) integrovaná ve světelné rampě (min. výkon jednoho světla 9 W, min. světelný tok jednoho světla 500 lumenů);	Ano, Whelen Century FDP1215
143		Dvouzábleskový maják modré barvy, s čírym krytem, s LED technologií minimálně 3. generace o maximální výšce 110 mm umístěný vzadu na střeše vozidla;	Ano, Whelen L32
144		Boční modré světlo s technologií LED umístěné v levém a pravém předním blatníku.	Ano, Whelen TIR3
145		2x modré dvouzábleskové světlo s technologií LED diod umístěné v čelní masce vozidla;	Ano, Whelen TIR3
146		2 x modré dvouzábleskové světlo s technologií LED diod umístěné v zadní hraně výklopných dveří, viditelná při otevření dveří;	Ano, Whelen TIR3
147		Rozhlasové zařízení umístěné v přední části vozidla - reproduktor s minimálním výkonem 100 W a minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 120 dB v režimu použití siréna. Součástí musí být generátor výstražných tónů. Požadované tóny min. WAIL, YELP a HORN;	Ano, Whelen Beta včetně reproduktoru Whelen SA315P s výkonem 100 W a tlakem 120 dB, tóny WAIL, YELP, HORN
148		Ovládání sirény např. prohouknutí se požaduje nejen z ovládacího panelu, ale také z volantů vozidla;	Ano
149		Ovládací panel světelné rampy s rozhlasovým zařízením a radiostanice musí být umístěn do rámečku tvořícího kompaktní součást přístrojové desky (doporučuje se umístění ovládacích prvků obdobné jako u současně provozovaných policejních vozidel);	Ano
150		Montážní sada pro připojení vozidlové radiostanice rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR), který využívají složky Policie ČR. PEGAS je síťový (buňkový) trunkový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci;	Ano, příprava na TPM 700



	- držák ControlHead (CH) panelu (ovládání radiostanice) v provedení do rámečku DIN integrovaného přímo do palubní desky vozidla, nebo do „kapličky“ umístěné na palubní desce vozidla; - umístění radiobloku „BER“ na snadně přístupném místě vozidla; - zabudování celé kabeláže tak, aby nedocházelo k poškození kabeláže ani radiobloku; - možnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítače); - možnost připojení GPS přijímače; - záložní zdroj TBU, nebo připojení na záložní akumulátor; - magnet na uchycení mikrofonu radiostanice umístěný v prostoru palubní desky vozidla v dosahu řidiče i spolujezdce; - zisková anténa na vozidlo, TNC konektor, vlnová délka $5/8\lambda$;	
151	GPS přijímač rozhraní RS232 umístěný ve vozidle na místě s velmi dobrým příjmem signálu a propojený s radioblokem;	Ano, GPS 4M



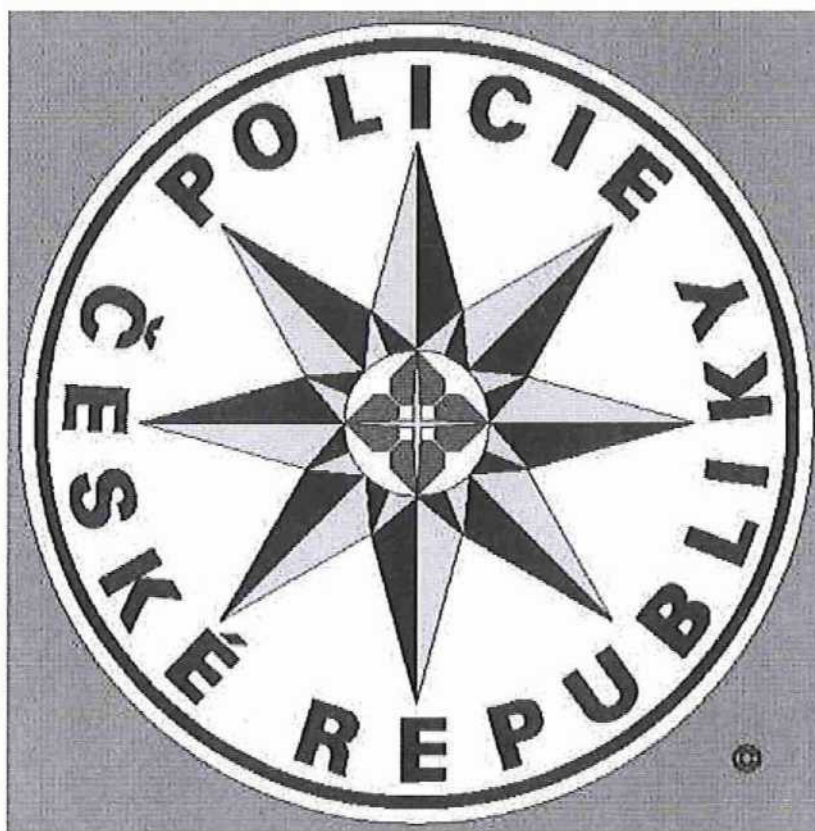
Ilustrační nákres situačního řešení požadovaných vozidel. Nákres je pouze informativního charakteru:



Nákres policejního znaku

Základem symbolu je pravidelná osmicípá hvězda. Ramena hvězdy jsou podélně půlena. Ve středovém okruží je umístěn pravidelný kříž s rameny ve tvaru lipových listů. Kolem hvězdy je kruhový nápis „Policie České republiky“ provedený velkými písmeny (Univers polotučný). Nápis je ohraničen vnějším okružím. (pozn.: modré ohraničení není součástí policejního znaku a v nákresu slouží pouze ke zvýraznění.)

Podkladová barva symbolu včetně vnitřního okruží a okraje za vnějším okružím v šíři vnějšího okruží je bílá. Poloviny ramen hvězdy jsou střídavě provedeny v černé a šedé (výhradně Pantone 421 CVC) nebo stříbrně lesklé barvě, lipové listy jsou v barvě zelené (výhradně Pantone 347 CVC). Viz vektorové zpracování.



Specifikace veřejného zadavatele

Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

sídlo: Kongresová 2, Nusle, PSČ 140 21 Praha 4

IČO: 

DIČ: CZ75151472

zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským – náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy pro ekonomiku

bank. spojení: ČNB pobočka Praha

číslo účtu: 

tel.: 

fax: 

E-mail: 

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Štverák, tel.: 

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

OMTZ OSM

P.O. BOX. 122

110 01 Praha 1

Adresa místa plnění:

Sklad OSM

Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy

Nad Šeberákem 561

Praha 4 - Kundratice




Seznam autorizovaných servisů

Výpis servisů autorizované sítě Volkswagen

AMOND, spol. s.r.o.

Smečenská 889

27204 Kladno

Telefon: 


Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

AR CARS s.r.o.

Krmelínská 7

72000 Ostrava - Hrabová

Telefon: 

Fax: 

Servis osobních vozů

ARAVER CZ, s.r.o.

Na Zervavici 2020

686 01 Uherské Hradiště

Telefon: 

Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

AUTO - BAYER, s.r.o.

Bučovická 299

68401 Slavkov u Brna

Telefon: 

Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

Auto - Poly spol. s.r.o.

Nová Hospoda 148

26101 Příbram IX

Telefon: 

Fax: 

Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

AUTO - ŠTÄDLER s.r.o.

Částkova 56

32600 Plzeň

Telefon: 

Fax: 

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

AUTO ADÁMEK, spol. s.r.o.

K Vltavě 1114/36

14300 Praha 4

Telefon: 

Fax: 



Servis osobních vozů

Auto Anex s.r.o.

Žerotínova 378

40502 Děčín 3

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Prodej osobních vozů, Servis osobních vozů

AUTO BERGER - plus, s.r.o.

Obecnická 323

26101 Příbram

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Servis osobních vozů

AUTO ELSO s.r.o.

Cukrovarská 900/10

19600 Praha 9

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

AUTO ENGE a.s.

Hodkovická 747

46006 Liberec 6

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

Auto Enge a.s.

Kolbenova 898/37a

198 00 Praha 9

Telefon: [REDACTED]

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

AUTO HÉGR, a.s.

Hněvotínská 658/54a

77900 Olomouc

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

AUTO HÉGR, a.s.

Jesenická 2839/1b

78701 Šumperk

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Servis osobních vozů

AUTO Heller s.r.o.

Cihelní 49

70200 Ostrava - Moravská Ostrava

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů



AUTO Heller s.r.o.
Bruntálská 7
74707 Opava - Jaktář
Telefon: 
Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

AUTO Hlaváček a.s.
Týnecká 669/5
77900 Olomouc-Holice
Telefon: 
Fax: 

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

auto I.S.R. a.s.
komerční zóna Průhonice, D1 exit 6
V Oblouku 121
25101 Čestlice - Praha východ
Telefon: 
Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

AUTO JAROV, s.r.o.
Osiková 2, čp. 2688
13000 Praha 3
Telefon:  111
Fax: 251 002 395

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

Auto Liberec s.r.o.
Tanvaldská 1585
46311 Liberec 30
Telefon: 
Fax: 

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

AUTO MYSLIVEC s.r.o.
Hlubanská 741
44101 Podbořany
Telefon: 
Fax: 

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

AUTO STRAKONICE spol. s.r.o.
Písecká 513
38601 Strakonice
Telefon: 
Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3/1115
15500 Praha 5-Stodůlky
Telefon: 
Fax: 

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

Auto Vysočina s.r.o.
Žižkova 109 a
58601 Jihlava
Telefon: 
Fax: 



Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

Autocentrum BARTH a.s.

Hůrka 1798

53012 Pardubice-Dubina

Telefon osobní vozy: [REDACTED], Service mobil - [REDACTED]

Telefon užitkové vozy: [REDACTED]

Fax osobní vozy: [REDACTED]

Fax užitkové vozy: [REDACTED]

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

Autocentrum BARTH a.s.

bří. Štefanů 985

50003 Hradec Králové

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

Autocentrum BUPI, s.r.o.

Loket-Brzolice 45

257 65 Čechtice

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Servis osobních vozů

AUTOCENTRUM Dojáček, spol.s.r.o.

U Seřadiště 7

10100 Praha 10 - Vršovice

Telefon: [REDACTED]

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

AUTOCENTRUM ELÁN, s.r.o.

Dvořákova 83

41510 Teplice

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.

Borská 59

30100 Plzeň

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

Autocentrum Lukáš s.r.o.

Masarykova 752

75701 Valašské Meziříčí

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

AUTOCENTRUM OLOMOUČ s.r.o.

Horní lán 455/1

77900 Olomouc

Telefon osobní vozy: [REDACTED]

Telefon užitkové vozy: [REDACTED]




Fax osobní vozy: 
Fax užitkové vozy: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

Autocentrum Přerov CZ s.r.o.
Olomoucká 440/44
75124 Přerov II - Předmostí
Telefon: 
Fax: 

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ
Pod Paňankou 217/1
16041 Praha 6
Telefon osobní vozy: 
Telefon užitkové vozy: 
Fax osobní vozy: 
Fax užitkové vozy: 


Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

Autonova Brno, spol. s.r.o.
Masná 418/20
65779 Brno
Telefon: 
Fax: 

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

AUTOPLUS II, s.r.o.
Rudolická 1730
43401 Most
Telefon: 

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

AUTOS, spol.s.r.o.
Palackého 157
67972 Kunštát na Moravě
Telefon: 
Fax: 

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Borského 1/989
15000 Praha 5
Telefon: 
Fax: 

Servis osobních vozů

Autosalon Louda, spol. s.r.o.
Choťánky 166
29001 Poděbrady
Telefon: 
Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

Autosalon Louda, spol. s.r.o.
Hradecká 555
53009 Pardubice



Telefon: 
Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

AUTOTREND, spol. s.r.o.
České Mládeže 1101
46312 Liberec
Telefon: 
Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

AZ SERVIS, a.s.
Kulkova 946/30
61400 Brno
Telefon: 
Fax: 

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.
Chebská 55
36006 Karlovy Vary
Telefon: 
Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

CARNOVA s.r.o.
Dimitrova 2
56802 Svitavy
Telefon: 
Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

CB AUTO a.s.
Soběslavská 2985
39001 Tábor
Telefon: 
Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

CB AUTO a.s.
Dr. Milady Horákové 1477
37005 České Budějovice
Telefon: 
Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

EURO CAR Zlín s.r.o.
Vízovická 4097
76001 Zlín
Telefon:  (servis)
Fax:  (servis)

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

FORTEX AGS, a.s.
Jílová 1550/01
78701 Šumperk
Telefon: 
Fax: 



Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.
U Terežinské křižovatky 164
41201 Litoměřice
Telefon: 
Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.
Česká 2725
47001 Česká Lípa
Telefon osobní vozy: 
Telefon užitkové vozy: 
Fax osobní vozy: 
Fax užitkové vozy: 

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

INTERMOBIL s.r.o.
Sokolská 29
66902 Znojmo
Telefon: 
Fax: 

Prodej osobních vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

K.E.I. GROUP, s.r.o.
Žarošická 21
62800 Brno-Vinohrady
Telefon: 
Fax: 

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

Karel Frolík - AUTOSERVIS
Táborská 2400
39701 Písek
Telefon: 
Fax: 

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

KARIREAL a.s.
Frýdecká 272
739 61 Třinec - Staré Město
Telefon: 
Fax: 

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

Libor Suchý, autoprodejna
Nový Šaldorf 81
67181 Znojmo
Telefon: 
Fax: 

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

Manfred Schöner - AUTOSERVIS
Ke hřbitovu 1
35002 Cheb



Telefon: 
Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

Manfred Schöner - AUTOSERVIS

Křížkova 1624

35605 Sokolov

Telefon: 


Fax: 

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

NH Car, s.r.o.

Diskafská 100

16017 Praha 6

Telefon: 

Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

NH Car, s.r.o.

Broumarská 1503

19800 Praha 9

Telefon: 

Fax: 

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

OKIM, spol. s.r.o.

Masarykova 1028

400 01 Ústí n. Labem

Telefon osobní vozy: 

Telefon užitkové vozy: 

Fax: 

Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

OLFIN Car s.r.o.

Královédvorská 517

54101 Trutnov

Telefon:   bezplatná linka 

Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

OLFIN Car s.r.o.

Na Rybárně 1670

50002 Hradec Králové

Telefon:   bezplatná linka 

Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

PIA CZ spol. s.r.o. - Porsche Brno

Řípská 13a

62700 Brno

Telefon: 

Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

PIA CZ spol. s.r.o. - Porsche České Budějovice

Okružní 2557

37004 České Budějovice



Telefon osobní vozy: [REDACTED]
Telefon užitkové vozy: Roman Míka [REDACTED]
Michal Klíma [REDACTED] Tomáš Slanina [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

PIA CZ spol. s.r.o. - Porsche Hradec Králové
Na Okrouhlíku 1708/25b
50002 Hradec Králové 2
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

PIA CZ spol. s.r.o. - Porsche Olomouc
Kalkova 474/1
77900 Olomouc
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

PIA CZ spol. s.r.o. - Porsche Plzeň
Podnikatelská 1
30100 Plzeň - Borská pole
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

PIA CZ spol. s.r.o. - Porsche Praha - Prosek
Liberecká 12, P.O.Box 52
18200 Praha 8
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

PIA CZ spol. s.r.o. - Porsche Praha - Smíchov
Vrchlického 31
15000 Praha 5
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

Přerost a Švorc - auto, s.r.o.
Veleslavinská 39
16200 Praha 6
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

PV - AUTO spol. s.r.o.
Brněnská 108
79601 Prostějov
Telefon: [REDACTED]

Servis osobních vozů

PX AUTO PRAHA s.r.o.
Českobrodská 36
19011 Praha 9
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]



Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

ROS, a.s.

Poříčí 124/3

63900 Brno

Telefon: [REDACTED]

Servis osobní vozy: [REDACTED]

Servis užitkové vozy: [REDACTED]

Spojovatelka: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

RT TORAX, s.r.o.

Sjízdná 2

72100 Ostrava - Poruba

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

SAMOHÝL AUTO a.s.

tr. T. Bati 623

76302 Zlín

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

SAMOHÝL OLOMOUČ a.s.

Kosmonautů 846/2

77200 Olomouc

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

SAN Plus spol. s.r.o.

Palackého 94

46604 Jablonec nad Nisou

Telefon osobní vozy: [REDACTED]

Telefon užitkové vozy: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

SAZ - Evžen Myslivec s.r.o.

Rybalkova 2639

44001 Louny

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

stauner palet s.r.o., CAR POINT Domažlice o.z.

Masarykova 570

34401 Domažlice

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů



TOP CENTRUM car s.r.o.

Brněnská 4031

69501 Hodonín

Telefon osobní vozy: 

Telefon užitkové vozy: 

Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

TOP CENTRUM car s.r.o.

Strážovská 958

69701 Kyjov

Telefon: 

Servis osobních vozů

TUKAS a.s.

Štěrboholská 391

10200 Praha 10

Telefon: 

Fax: 

Prodej osobních vozů, Prodej užitkových vozů, Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

Z-Invest spol. s.r.o.

K Hájem 946

15500 Praha 5-Stodůlky

Telefon: 

Fax: 

Servis osobních vozů, Servis užitkových vozů

