



ARI atelier s.r.o.
NAD ŠÁRKOU 28
160 00 PRAHA 6




1215
12/2012
ING.ARCH. IVAN KUNOVSKÝ
ING.ARCH. IVAN KUNOVSKÝ
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ – F
DUFFEK
ČESKÁ REPUBLIKA–MINISTERSTVO VNITRA
NA BANÍCH 1304, PRAHA 5 ZBRASLAV
JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT
INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO KŘ STŘK

TABULKY PRVKŮ
16

ZAKÁZKA ČÍSLO
DATUM
AUTOŘI
PROJEKTANT PROFESE
PROFESE
KRESLIL
INVESTOR
MÍSTO STAVBY
STUPEŇ
MĚŘÍTKO
AKCE

OBSAH
Č. VÝKRESU
Č. KOPIE





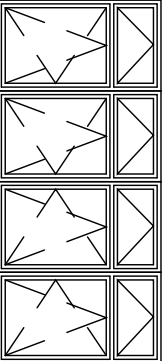
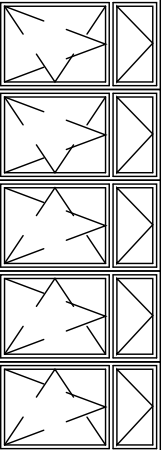
Tabulka klempířských výrobků



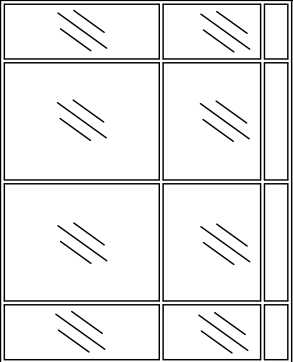
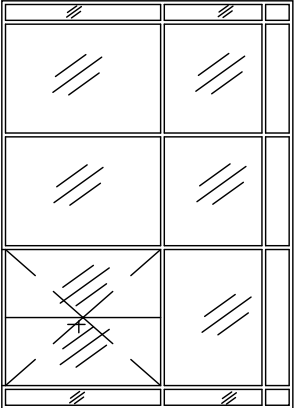

Ozn.	Schéma	Rozměry	Popis	Počet kusů		Poznámka
				Podlaží	Celkem	
K01		2400x171 mm	oplechování vnějšího parapetu, rš=171 mm, ČSN 733610, povrchová úprava poplastováním, barevnost dle investora	16	16	ve sklonu 3 stupně směrem od okna, přesah parapetu 25 mm
K02		1200x171 mm	oplechování vnějšího parapetu, rš=171 mm, ČSN 733610, povrchová úprava poplastováním, barevnost dle investora	3	3	ve sklonu 3 stupně směrem od okna, přesah parapetu 25 mm
K03		3600x171 mm	oplechování vnějšího parapetu, rš=171 mm, ČSN 733610, povrchová úprava poplastováním, barevnost dle investora	2	2	ve sklonu 3 stupně směrem od okna, přesah parapetu 25 mm
K04		4800x171 mm	oplechování vnějšího parapetu, rš=171 mm, ČSN 733610, povrchová úprava poplastováním, barevnost dle investora	4	4	ve sklonu 3 stupně směrem od okna, přesah parapetu 25 mm
K05		6000x171 mm	oplechování vnějšího parapetu, rš=171 mm, ČSN 733610, povrchová úprava poplastováním, barevnost dle investora	1	1	ve sklonu 3 stupně směrem od okna, přesah parapetu 25 mm
K06		3240x10200 mm	oplechování vzduchotechniky, rš=2500 mm, ČSN 733610, povrchová úprava proti korozi, barevnost dle investora	1	1	součástí dodávky vzt., rozměry je nutno ověřit na stavbě

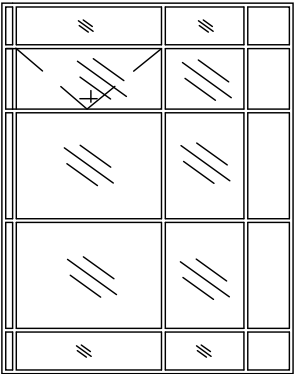
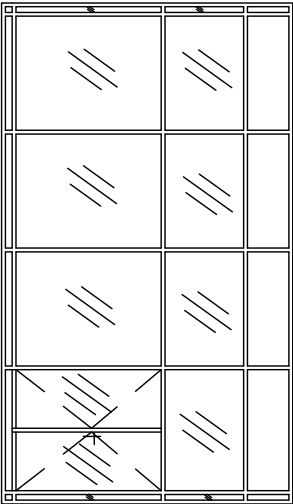

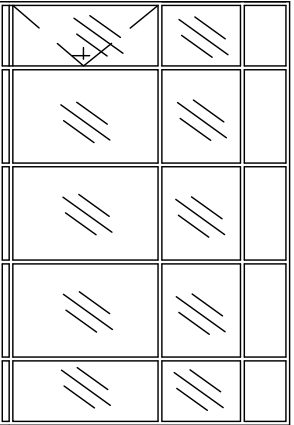
Tabuľka látkových žaluzií

Ozn.	Schéma	Rozměry	Popis	Počet kusů		Poznámka
				Podlaží	Celkem	
				1np		
L01		2600x1950 mm	žaluzie vnitřní, svislé, látkové, manuální ovládání	1	1	montované k nosné kci podhledu
L02		5600x2310 mm	žaluzie vnitřní, svislé, látkové, manuální ovládání	7	7	montované k nosné kci podhledu
L03		6600x2310 mm	žaluzie vnitřní, svislé, látkové, manuální ovládání	2	2	montované k nosné kci podhledu
L04		2550x2310 mm	žaluzie vnitřní, svislé, látkové, manuální ovládání	1	1	montované k nosné kci podhledu
L05		4000x2310 mm	žaluzie vnitřní, svislé, látkové, manuální ovládání	1	1	montované k nosné kci podhledu
L06		1600x2310 mm	žaluzie vnitřní, svislé, látkové, manuální ovládání	1	1	montované k nosné kci podhledu
L07		4875x2310 mm	žaluzie vnitřní, svislé, látkové, manuální ovládání	1	1	montované k nosné kci podhledu
L08		2925x2310 mm	žaluzie vnitřní, svislé, látkové, manuální ovládání	1	1	montované k nosné kci podhledu
L09		3650x2310 mm	žaluzie vnitřní, svislé, látkové, manuální ovládání	1	1	montované k nosné kci podhledu
L10		1825x2310 mm	žaluzie vnitřní, svislé, látkové, manuální ovládání	1	1	montované k nosné kci podhledu
L11		2600x2310 mm	žaluzie vnitřní, svislé, látkové, manuální ovládání	1	1	montované k nosné kci podhledu
L12		2500x2310 mm	žaluzie vnitřní, svislé, látkové, manuální ovládání	1	1	montované k nosné kci podhledu







Tabuľka plastových výrobkov


Ozn.	Schéma	Rozmery	Popis	Počet kusů		Poznámka
				Podlaží	Celkem	
P01		2400x1800 mm	okno plastové pětikomorové s dvojsklem, otevíravé, bezpečnostní kování se čtyř bodovým bezpečnostním uzávěrem, typ dle investora, Uw=1,2 W*m2*K, hlukový útlum TZ5, vnitřní sklo rozostřovací, vnější sklo bezpečnostní, třída bezpečnosti P6B, průhlednost jednosměrná	2	2	členění dle stávajícího okna, parametry skel viz. tech. zpráva
P02		2400x2160 mm	okno plastové pětikomorové s dvojsklem, otevíravé, výklopné, bezpečnostní kování se čtyř bodovým bezpečnostním uzávěrem, typ dle investora, horní výklopné okno otevíráno pákovým ovladačem ve výšce 1500 mm, Uw=1,2 W*m2*K, hlukový útlum TZ5, vnitřní sklo rozostřovací, vnější sklo bezpečnostní, třída bezpečnosti P6B, průhlednost jednosměrná	7	7	členění dle stávajícího okna, parametry skel viz. tech. zpráva
P03		1200x2160mm	okno plastové pětikomorové s dvojsklem, otevíravé, výklopné, bezpečnostní kování se čtyř bodovým bezpečnostním uzávěrem, typ dle investora, horní výklopné okno otevíráno pákovým ovladačem ve výšce 1500 mm, Uw=1,2 W*m2*K, hlukový útlum TZ5, vnitřní sklo rozostřovací, vnější sklo bezpečnostní, třída bezpečnosti P6B, průhlednost jednosměrná	1	1	členění dle stávajícího okna, parametry skel viz. tech. zpráva
P04		3600x2160mm	okno plastové pětikomorové s dvojsklem, otevíravé, výklopné, bezpečnostní kování se čtyř bodovým bezpečnostním uzávěrem, typ dle investora, horní výklopné okno otevíráno pákovým ovladačem ve výšce 1500 mm, Uw=1,2 W*m2*K, hlukový útlum TZ5, vnější sklo bezpečnostní, třída bezpečnosti P6B, průhlednost jednosměrná	2	2	členění dle stávajícího okna, příprava oken pro montáž vnějších žaluzií kotvených na okení rám, parametry skel viz. tech. zpráva
P05		4800x2160mm	okno plastové pětikomorové s dvojsklem, otevíravé, výklopné, bezpečnostní kování se čtyř bodovým bezpečnostním uzávěrem, typ dle investora, horní výklopné okno otevíráno pákovým ovladačem ve výšce 1500 mm, Uw=1,2 W*m2*K, hlukový útlum TZ5, vnější sklo bezpečnostní, třída bezpečnosti P6B, průhlednost jednosměrná	4	4	členění dle stávajícího okna, příprava oken pro montáž vnějších žaluzií kotvených na okení rám, parametry skel viz. tech. zpráva
P06		6000x2160mm	okno plastové pětikomorové s dvojsklem, otevíravé, výklopné, bezpečnostní kování se čtyř bodovým bezpečnostním uzávěrem, typ dle investora, horní výklopné okno otevíráno pákovým ovladačem ve výšce 1500 mm, Uw=1,2 W*m2*K, hlukový útlum TZ5, vnější sklo bezpečnostní, třída bezpečnosti P6B, průhlednost jednosměrná	1	1	členění dle stávajícího okna, příprava oken pro montáž vnějších žaluzií kotvených na okení rám, parametry skel viz. tech. zpráva

Ozn.	Schéma	Rozměry	Popis	Počet kusů		Poznámka
				Podlaží	Celkem	
P07		2400x1510 mm	okno plastové pětikomorové s dvojsklem, otevíravé, bezpečnostní kování se čtyř bodovým bezpečnostním uzávěrem, typ dle investora, Uw=1,2 W*m2*K, hlukový útlum TZ5, větší sklo bezpečnostní, třída bezpečnosti P6B, průhlednost jednosměrná	2	2	členění dle stávajícího okna, parametry skel viz. tech. zpráva
P08/L		2100x900 mm	dveře plně bezpečnostní jednokřídlé otočné, bezpečnostní panikové kování tlačítkové se štítkem , vložka FAB třířovňová	1	1	dveře budou ovládány EPS
P09		4800x3850 mm	prosklená stěna hliníková s dvojsklem, pevné zasklení, Uw=1,2 W*m2*K, hlukový útlum TZ5, větší sklo bezpečnostní, třída bezpečnosti P6B, průhlednost jednosměrná	1	1	část nad podhledem s plnou neprůhlednou výplní dle výrobce a akustických požadavků, parametry skel viz. tech. zpráva
P10		5400x3850 mm	prosklená stěna hliníková s dvojsklem, pevné zasklení s dvoukřídlími dveřmi 1800x2100 mm pravyými, bezpečnostní kování koule křídla, vložka FAB třířovňová, Uw=1,2 W*m2*K, hlukový útlum TZ5, větší sklo bezpečnostní, třída bezpečnosti P6B, průhlednost jednosměrná	1	1	část nad podhledem s plnou neprůhlednou výplní dle výrobce a akustických požadavků, parametry skel viz. tech. zpráva
P11/P		1600x1970 mm	dveře dvoukřídlé hliníkové prosklené, otevíravé, bezpečnostní panikové kování tlačítkové se štítkem, vložka FAB třířovňová, průhlednost jednosměrná, požární odolnost dveří i zárubně 15 minut, se samozavíracem, barva dveří a zárubně dle výběru investora	1	1	dveře budou ovládány EPS, dveře budou opatřeny magnetickým snímačem a rezervním zámkem (kartový systém oboustranný) dle investora

Ozn.	Schéma	Rozměry	Popis	Počet kusů		Poznámka
				Podlaží	Celkem	
P12		5100x3850 mm	prosklená stěna hliníková s dvoukřídlými dveřmi 800x1970 mm, kování klika klika, vložka FAB tříúrovňová, kalené sklo tl. 10 mm, hlukový útlum TZ3	1	1	část nad podhledem a část v podlaze s plnou neprůhlednou výplní dle výrobce a akustických požadavků, prostupy instalací musí být utěsněny
P13		6625x3850 mm	prosklená stěna hliníková s dvoukřídlými dveřmi 1600x1970 mm pravými, kování klika klika, vložka FAB tříúrovňová, kalené sklo tl. 10 mm, hlukový útlum TZ3	1	1	část nad podhledem a část v podlaze s plnou neprůhlednou výplní dle výrobce a akustických požadavků, prostupy instalací musí být utěsněny, dveře budou opatřeny čtečkou karet ze strany chodby, ze strany střediska propouštěcím tlačítkem dle investora
P14/P		4050x3850 mm	prosklená stěna hliníková s dvoukřídlými dveřmi 1600x1970 mm pravými, kování klika klika, vložka FAB tříúrovňová, kalené sklo tl. 10 mm, hlukový útlum TZ3	1	1	část nad podhledem a část v podlaze s plnou neprůhlednou výplní dle výrobce a akustických požadavků, prostupy instalací musí být utěsněny
P15		4600x3850 mm	prosklená stěna hliníková s dvoukřídlými dveřmi 900x1970 mm, bezpečnostní panikové kování tlačítkové se štitkem, vložka FAB tříúrovňová, kalené sklo tl. 10 mm, hlukový útlum TZ3	1	1	část nad podhledem a část v podlaze s plnou neprůhlednou výplní dle výrobce a akustických požadavků, prostupy instalací musí být utěsněny, dveře budou ovládný EPS

Ozn.	Schéma	Rozměry	Popis	Počet kusů		Poznámka
				Podlaží	Celkem	
P16		1575+47/5x3850 mm	prosklená stěna hliníková s jendokřídlymi dveřmi 800x1970 mm, kování klika, vložka FAB tříúrovňová, kalené sklo tl. 10 mm, hlukový útlum TZ3	1	1	část nad podhledem a část v podlaží s plnou neprůhlednou výplní dle výrobce a akustických požadavků, prostupy instalací musí být utěsněny, schema – rozvinutý pohled
P17/P		1600x2100 mm	dveře dvoukřídle hliníkové se zdvojeným zasklením, bezpečnostní pankové kování tlačítkové se štítkem, vložka FAB tříúrovňová, Uw=1,2 W*m2*K, hlukový útlum TZ5, vnější sklo bezpečnostní, třída bezpečnosti P6B, průhlednost jednosměrná, barva dveří a zárubně dle výběru investora	1	1	dveře budou ovládány EPS, zasklení více viz. tech. zpráva, dveře budou opatřeny magnetickým snímačem a rezervním zámkem (kartový systém oboustranný) dle investora
P18/P		1600x1970 mm	dveře dvoukřídle hliníkové prosklené, otevíravé, kování klika klika, vložka FAB tříúrovňová, barva dveří a zárubně dle výběru investora	1	1	
P19	—	2400x200x20 mm	parapet plastový vnitřní	16	16	skutečné rozměry doměřit dle polohy nového okna, přesah parapetu 25 mm
P20	—	1200x200x20 mm	parapet plastový vnitřní	3	3	skutečné rozměry doměřit dle polohy nového okna, přesah parapetu 25 mm
P21	—	6000x200x20 mm	parapet plastový vnitřní	1	1	skutečné rozměry doměřit dle polohy nového okna, přesah parapetu 25 mm
P22	—	3600x200x20 mm	parapet plastový vnitřní	2	2	skutečné rozměry doměřit dle polohy nového okna, přesah parapetu 25 mm



Ozn.	Schéma	Rozměry	Popis	Počet kusů		Poznámka
				Podlaží np	Celkem	
P23	—	4800x200x20 mm	parapet plastový vnitřní	4	4	skutečné rozměry doměřit dle polohy nového okna, přesah parapetu 25 mm
P24		3250x1400 mm	okno plastové vnitřní pevné zasklení, kalené sklo tl. 10 mm, hlukový útlum TZ3	2	2	část nad podhledem s plnou výplní dle výrobce a akustických požadavků
P25	—	3250x125x20 mm	parapet plastový vnitřní	2	2	přesah parapetu 25 mm
P26		3175x1400 mm	okno plastové vnitřní pevné zasklení, kalené sklo tl. 10 mm, hlukový útlum TZ3	1	1	část nad podhledem s plnou výplní dle výrobce a akustických požadavků
P27	—	3175x125x20 mm	parapet plastový vnitřní	1	1	přesah parapetu 25 mm
P28		2650x1400 mm	okno plastové vnitřní pevné zasklení, kalené sklo tl. 10 mm, hlukový útlum TZ3	1	1	část nad podhledem s plnou výplní dle výrobce a akustických požadavků
P29	—	2650x125x20 mm	parapet plastový vnitřní	1	1	přesah parapetu 25 mm
P30		6150x1400 mm	okno plastové vnitřní pevné zasklení, kalené sklo tl. 10 mm, hlukový útlum TZ3	1	1	část nad podhledem s plnou výplní dle výrobce a akustických požadavků
P31	—	6150x800 mm	parapet plastový vnitřní	1	1	přesah parapetu 25 mm
P32		2400x2160 mm	okno plastové pětikomorové s dvojsklem, otevíravé, výklopné, bezpečnostní kování se čtyř bodovým bezpečnostním uzávěrem, typ dle investora, horní výklopné okno otevíráno pákovým ovladačem ve výšce 1500 mm, Uw=1,2 W*m2*K, hlukový útlum TZ5, větší sklo bezpečnostní, třída bezpečnosti P6B, průhlednost jednosměrná	3	3	členění dle stávajícího okna, příprava oken pro montáž největších žaluzií kotvených na okení rám, parametry skel viz. tech. zpráva
P33		1200x2160mm	okno plastové pětikomorové s dvojsklem, otevíravé, výklopné, bezpečnostní kování se čtyř bodovým bezpečnostním uzávěrem, typ dle investora, horní výklopné okno otevíráno pákovým ovladačem ve výšce 1500 mm, Uw=1,2 W*m2*K, hlukový útlum TZ5, větší sklo bezpečnostní, třída bezpečnosti P6B, průhlednost jednosměrná	2	2	členění dle stávajícího okna, příprava oken pro montáž největších žaluzií kotvených na okení rám, parametry skel viz. tech. zpráva

Ozn.	Schéma	Rozměry	Popis	Počet kusů		Poznámka
				Podlaží	Celkem	
P34		2400x1510 mm	okno plastové pětikomorové s dvojsklem, otevíravé, bezpečnostní kování se čtyř bodovým bezpečnostním uzávěrem, typ dle investora, $U_w=1,2 \text{ W}^*\text{m}^2\text{K}$, hlukový útlum TZ5, vnější sklo bezpečnostní, třída bezpečnosti P6B, průhlednost jednosměrná	2 1np	2	členění dle stávajícího okna, příprava oken pro montáž vnějších žaluzií kotvených na okení rám, parametry skel viz. tech. zpráva

Tabulka překladů


Ozn.	Schéma	Rozměry	Popis	Počet kusů			Poznámka
				Podlaží		Celkem	
				1pp návrh	1np		
R01		2000x145x71 mm	plochný keramický překlad	0	1	1	
R02		1250x145x71 mm	plochný keramický překlad	0	3	3	
R03		1250x115x71 mm	plochný keramický překlad	2	18	20	
R04		2000x115x71 mm	plochný keramický překlad	4	1	5	
R05		2250x238x300 mm	keramický překlad	0	1	1	
R06		1500x238x300 mm	keramický překlad	0	1	1	

Tabulka truhlářských výrobků

Ozn.	Schéma	Rozměry	Popis	Počet kusů			Poznámka
				Podlaží		Celkem	
				1pp navrh	1np		
T01/L T01/P		700x1970 mm	dveře jednokřídlové otočné dřevěné plně vnitřní, ocelová zárubeň, kování kilka kilka, vložka FAB tříúrovňová, barva dveří a zárubně dle výběru investora	0	2	2	
T02/L T02/P		700x1970 mm	dveře jednokřídlové otočné dřevěné plně vnitřní, ocelová zárubeň, wc kování kilka kilka, barva dveří a zárubně dle výběru investora	0	4	4	
T03/L T03/P		800x1970 mm	dveře jednokřídlové otočné dřevěné plně vnitřní, ocelová zárubeň, kování kilka kilka, vložka FAB tříúrovňová, barva dveří a zárubně dle výběru investora	0	5	5	
T04/P		800x1970 mm	jednokřídlové otočné dřevěné plně vnitřní, ocelová zárubeň, kování koule kilka, s bezpečnostní mříží a 8mi bodovým bezpečnostním zámkem, barva dveří a zárubně dle výběru investora	0	1	1	
T05/L		1500x1970 mm	dveře dvoukřídlé vnitřní, otvírací, ocelová zárubeň, panikové kování tlačítkové se štítkem, bezpečnostní vložka FAB, požární odolnost dveří i zárubně 30 minut, dveře musí být vzduchotěsné, se samozavíračem, barva dveří a zárubně dle výběru investora	1	0	1	
T06/L		900x1970 mm	dveře jednokřídlové otočné dřevěné bezpečnostní třídy D, ocelová zárubeň, kování kilka kilka, vložka FAB tříúrovňová, barva dveří a zárubně dle výběru investora	1	0	1	
T07/L		1600x1970 mm	dveře dvoukřídlé vnitřní, otvírací, ocelová zárubeň, panikové kování tlačítkové se štítkem, bezpečnostní vložka FAB, požární odolnost dveří i zárubně 30 minut, dveře musí být vzduchotěsné, se samozavíračem, barva dveří a zárubně dle výběru investora	3	0	3	

Ozn.	Schéma	Rozměry	Popis	Počet kusů			Poznámka
				Podlaží		Celkem	
				1pp návrh	1np		
T08/L		900x1970 mm	dveře jednokřídlové otočné dřevěné, ocelová zárubeň, panikové kování tlačítkové se štítkem, vložka FAB tříúrovňová, požární odolnost dveří i zárubně 30 minut, dveře musí být vzduchotěsné, se samozavíračem, barva dveří a zárubně dle výběru investora	1	0	1	
T09/P		1450x1970 mm	dveře dvoukřídlé vnitřní, otvíravé, ocelová zárubeň, panikové kování tlačítkové se štítkem, bezpečnostní vložka FAB, požární odolnost dveří i zárubně 30 minut, dveře musí být vzduchotěsné, se samozavíračem, barva dveří a zárubně dle výběru investora	1	0	1	

Tabulka zámečnických prvků

Ozn.	Schéma	Rozměry	Popis	Počet kusů			Poznámka
				Podlaží		Celkem	
				1pp návrh	1np		
Z01		1200x875 mm	poklop rošt ocelový, rošt včetně rámečku L 50x50 mm kotveného do stávající konstrukce budou žářem zinkované	0	1	1	
Z02		2405x770 mm	poklop rošt ocelový, rošt včetně rámečku L 50x50 mm kotveného do stávající konstrukce budou žářem zinkované	0	1	1	
Z03		výška a délka dle dodaných turniketů	zábradlí ocelové	0	1	1	
Z04		výška a délka dle dodaných turniketů	zábradlí ocelové	0	1	1	
Z05		2160x1200 mm	žaluzie venkovní elektricky ovládané	0	39	39	montované na okenní rám
Z06		dle stávajících (min.300x300 mm)	požární dvířka stoupacího vedení, požární odolnost 30 min	0	15	15	
Z06		300x300 mm	ocelový poklop s rámečkem, těsný	1	0	1	