



Obecná technická specifikace mobilního terčového systému

❖ 8 ks Velký terčový zvedák musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry:

Požadováno	Nabízená hodnota uchazečem
Zvedák musí zvednout dva terče současně	
Automatické sklopení po zásahu	
Postavení a sklopení na povel z řídicí jednotky	
Ukazatel stavu baterie	
Odpálení imitačních prostředků, dýmovnic apod.	
Osvětlení terče pro střelbu v noci	
Imitace střelby protivníka	
Nabíjení baterií bez nutnosti vyjmutí ze zvedáku	
Dosah rádiového řízení min. 3000 m	
Rozsah provozní teploty od – 15 do + 40 stupňů C	
Nastavení doby postavení / sklopení od 1 s do 3 s	
Délka výdrže baterie ve zvedáku (počet cyklů zvednutí musí být minimálně 200 x / jedno nabití)	
Baterie musí být 12 V, bezúdržbová	
Dobíjecí zařízení pro zvedáky i řídicí jednotku	
Mobilní ovládací jednotka	
Hmotnost zvedáku do 45 kg	
Zvedák musí být z přední části opatřen balistickou ochranou (pevná nebo přídatný štít)	
Řízení zvedáku pomocí rádiového přenosu i kabelem	
Madla pro přenos zvedáku na obou stranách	
Anténa pro příjem signálu z boku nebo na zadní části zvedáku	



Přenos informací o zásahu do řídicí jednotky	
Možnost naprogramování dalších funkcí	
Odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám (déšť, sníh, bláto)	
Součástí nákupu - 50 ks náhradních terčů	
Základní uživatelský manuál v českém jazyce	

❖ **8 ks Malý terčový zvedák musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry:**

Požadováno	Nabízená hodnota uchazečem
Postavení a sklopení na povel z řídicí jednotky	
Musí umožňovat i vyklápění terče do strany	
Automatické sklopení po zásahu	
Ukazatel stavu baterie	
Osvětlení terče pro střelbu v noci	
Imitace střelby protivníka	
Nabíjení baterií bez nutnosti vyjmutí ze zvedáku	
Dosah rádiového řízení min. 3000 m	
Rozsah provozní teploty od – 15 do + 40 stupňů C	
Nastavitelnost doby postavení / sklopení terče od 1 do 3 s (nebo minimálně 1 s)	
Délka výdrže baterie ve zvedáku (počet cyklů zvednutí musí být minimálně 200 x/ jedno nabití)	
Baterie musí být 12 V a bezúdržbová	
Dobíjecí zařízení pro zvedáky i řídicí jednotku	
Mobilní ovládací jednotka	



Hmotnost zvedáku maximálně 20 kg	
Zvedák musí být z přední části opatřen balistickou ochranou (pevná nebo přídatný štít)	
Řízení zvedáku pomocí rádiového přenosu i kabelem	
Zvedák opatřen madlem pro přenos	
Možnost naprogramování dalších funkcí	
Odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám (sníh, déšť, bláto)	
Součástí musí být řídicí jednotky – mobilní i fixní	
Součástí nákupu - 50 ks náhradních terčů	
Součástí nákupu - kabelové vedení pro ovládání 200 m (+- 10%)	
Základní uživatelský manuál v českém jazyce	

- ❖ **2ks Terčový vozík s elektrickým pohonem musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry:**

Požadováno	Nabízená hodnota uchazečem
Pojezd po kolejích, které jsou demontovatelné a přenosné	
Koleje rovné 20 m (+- 10 %)	
Koleje – rádius 20 m (+- 10 %)	
Ovladatelnost řídicí jednotkou	
Ukazatel stavu baterie	
Na konci kolejí automatické zastavení	
Obousměrný pohyb terčového vozíku	
Dobíjení bez nutnosti vyjmutí baterie	
Provozní teplota od – 15 do + 40 stupňů C	



Minimální rychlost vozíku musí být 5 - 10 km / hod s možností řízení rychlosti	
Musí umožňovat otáčení terče kolem osy o 180 ° oběma směry	
Dosah rádiového řízení minimálně 3000 m	
Minimální provoz na 1 nabití musí být 45 minut	
Baterie musí být 12 V a bezúdržbová	
Dobíjecí zařízení pro terčový vozík i řídicí jednotku	
Řídicí jednotka mobilní	
Součástí nákupu - 10 náhradních terčů	
Základní uživatelský manuál v českém jazyce	

- ❖ **Sada 8 ks přenosných, elektronicky ovládaných kovových terčů musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry:**


Požadováno	Nabízená hodnota uchazečem
Ovladatelnost řídicí jednotkou	
Funkce zvednutí/sklopení	
Terče kovové siluety lidské postavy výška 55 cm x šířka 25 cm (+- 10%)	
Musí umožňovat střelbu z ráže 9 mm až 338 Lapua (tvrdost materiálu minimálně 500 Brinellů)	
Rozsah provozní teploty od – 5 do + 40 stupňů C	
Dosah rádiového řízení minimálně 1000 m (+- 20 %)	
Řídicí jednotka mobilní	
Zvedák musí být z přední části opatřen balistickou ochranou (pevná nebo přídatný štít)	
Hmotnost zvedáku do 45 kg	



Zvedák opatřen madlem pro přenos	
Dobíjecí zařízení pro zvedáky i řídicí jednotku	
Odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám (sníh, déšť, bláto)	
Základní uživatelský manuál v českém jazyce	

❖ **5 ks Statický kovový terč musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry:**



- Velikost desky v 60 x š 40 cm (+ - 10%)
- Výška stojanu i s deskou 175 cm (+ - 10%)
- Minimální použití do ráže 7,62mm NATO
- Oddělení stojanu od desky z důvodu mobility
- Povrchová tvrdost minimálně 500 brinellů

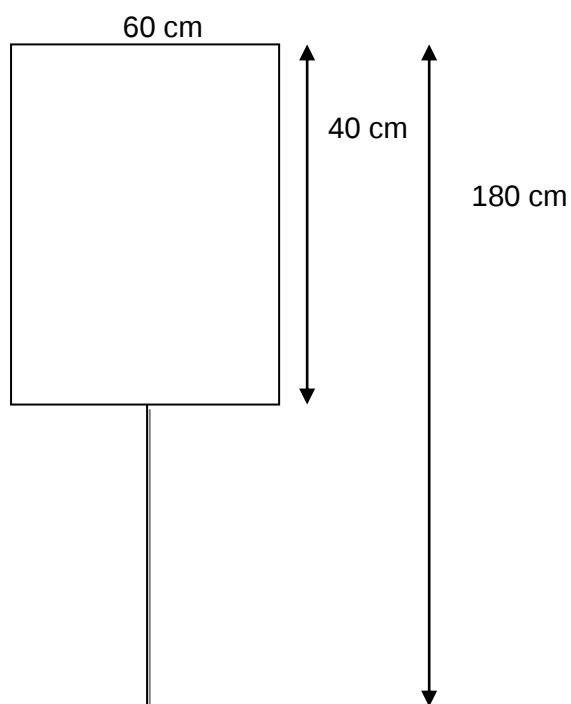



❖ **10 ks padací terč /classic popper/ + 10 ks padací terč /classic popper mini/ musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry:**


- nastavitelnost úhlu sklonu
- možnost výměny desky a jejího otočení
- stabilní stojan
- povrchová tvrdost minimálně 500 brinellů
- Výška classic popperu 85 cm (+ 5 %), průměr gongu 30 cm (+ 5%)
- Výška classic popperu mini 56 cm (+ 5%), průměr gongu 20 cm (+ 5%)

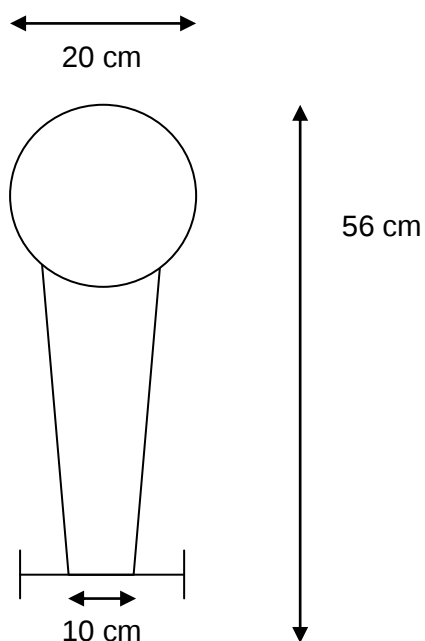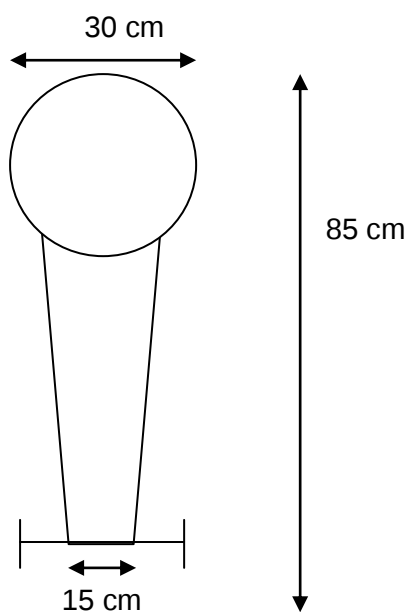



❖ **5 ks Reverzní padací terče /poppery/**


- Po zásahu samovolné vrácení do vzpřímené polohy (kyvadlo)
- Výška padacího terče /popperu/ 56 cm (+-10 %), průměr gongu 20 cm (+- 10 %)
- Povrchová tvrdost minimálně 500 brinellů

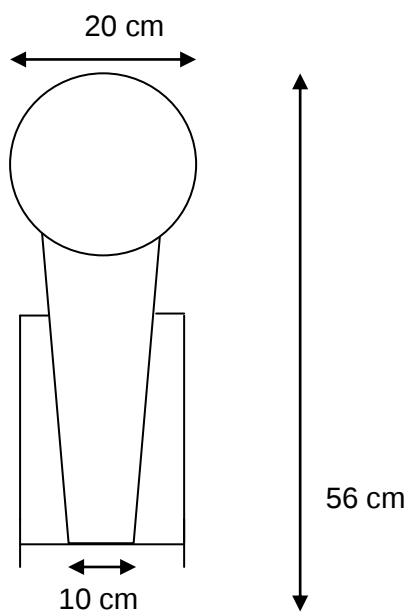



❖ **1 x Stojan se sklopnými kovovými terči musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry:**


- Vyměnitelné siluety (gongy)
- Minimální tvrdost povrchu 500 brinellů
- Minimálně pět siluet v řadě
- Součástí nákupu - 10 ks náhradních gongů
- Průměr gongů 20 cm (+- 10 %)
- Výška 120 cm (+- 15%)
- Šířka 200 cm (+- 15%)

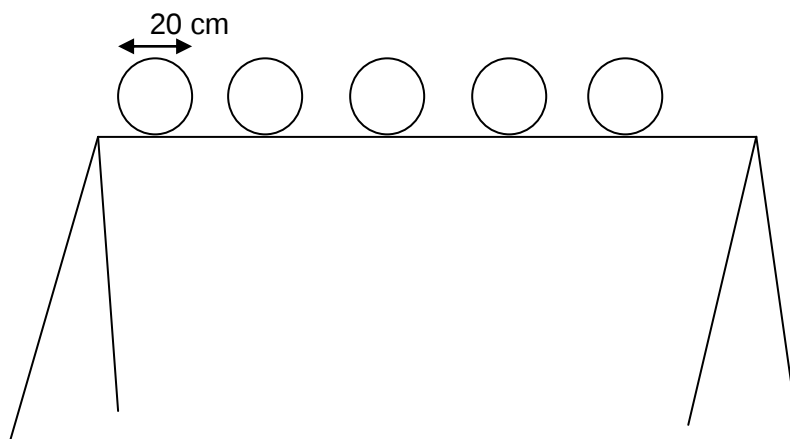



❖ **8 ks statický siluetový terč s otočnými zásahovými zónami musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry:**

- Vitální zóny s výklopnými deskami
- Velikost desky v 60 x š 40 cm
- Výška stojanu i s deskou 175 cm (+- 10 %)
- Minimální tvrdost materiálu 500 brinellů
- Stabilní stojan

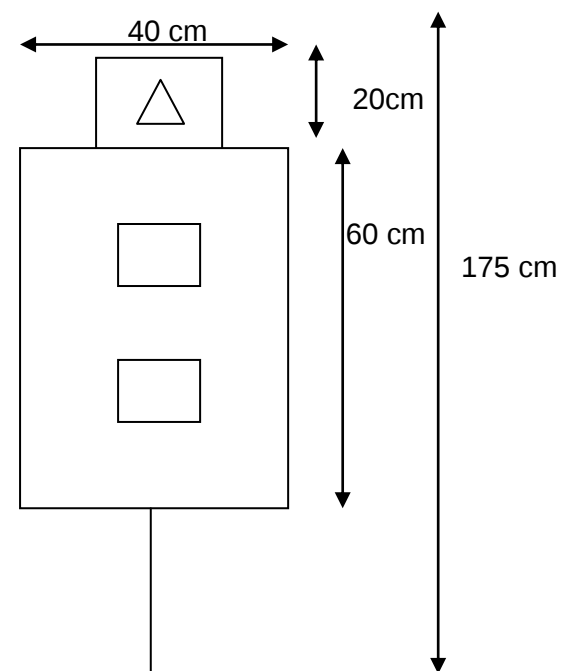



❖ **4 ks statický siluetový terč s otočnou zásahovou plochou (hlava pachatele) musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry:**

- Imitace pachatele za rukojmím
- Tvrdost povrchu minimálně 50 brinellů
- Velikost desky v 60 x š 40 cm
- Výška stojanu i s deskou 175 cm (+- 10 %)
- Průměr gongu imitující hlavu pachatele minimálně 10 cm
- Stabilní stojan

