






HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING.ARCH. LUKÁŠ DOUBRAVA	PODPIS A RAZÍTKO:
PROJEKTANT STAVEBNÍ:	ING.ARCH. LUKÁŠ DOUBRAVA	























PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Tř. 17. LISTOPADU 1126/43
OLOMOUČ 77900
www.architekt-doubrava.com










OBJEDNATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE	NÁZEV AKCE: OOP HRANICE, PURGEŠOVA 2	DATUM: 11/2012
MÍSTO STAVBY: HRANICE, PARC. Č. 827/2, 491/2, 491/3, 827/1, 827/3	ČÁST: F1.1 ARCH. A STAVEBNĚ TECH. ŘEŠENÍ	STUPEŇ: DSP + DPS
	NÁZEV VÝKRESU: TABULKY PSV	Č. VÝKRESU: 13
	MĚŘÍTKO:	PARÉ:

TABULKA OKEN										
Č.	PODL....	NÁHLED	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS	KS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZNÁMKA
O1	1.PP		1 050	550	OKNA PLASTOVÁ JEDNOKŘÍDLÁ SKLOPNÁ	3	JAKO U STÁVAJÍCÍCH SKLEPNÍCH OKEN	IZOLAČNÍ DVOJSKLO MIN. Un=-1,1W/m2K	RÁM BÍLÝ	PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR NA STAVBĚ!
O2	1.NP		2 000	1 500	OKNO PLASTOVÉ NEOTVÍRÁVÉ DĚLENÉ NA 4 ČÁSTI+PARAPETNÍ BÍLÁ LAMINOVANÁ DESKA	1	BEZ KOVÁNÍ	DVOJSKLO	RÁM BÍLÝ	PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR NA STAVBĚ!
O3	2.NP		1 850	900	OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ, PRAVÉ KŘÍDLO SKLOPNÉ + VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE	1	STANDARDNÍ, KLIKA JAKO U STÁVAJÍCÍCH OKEN+PÁKOVÝ SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ NA ZDI	IZOLAČNÍ DVOJSKLO MIN. Un=-1,1W/m2K	RÁM BÍLÝ	PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR NA STAVBĚ!
O4	3.NP		1 200	1 350	OKNA PLASTOVÁ DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRÁVÁ, PRAVÉ KŘÍDLO SKLOPNÉ+ VERTIKÁLNÍ ROLETY V CELÉ SVĚTLÉ DÉLCE VIKÝŘE	18	STANDARDNÍ, KLIKA JAKO U STÁVAJÍCÍCH OKEN	IZOLAČNÍ DVOJSKLO MIN. Un=-1,1W/m2K	RÁM Z VENKOVNÍ STRANY ŠEDÝ Z VNITŘNÍ BÍLÝ	PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ!
O5	1.NP		1 200	1 000	OKNO HLINÍKOVÉ PEVNÉ VČETNĚ PARAPETNÍ DESKY Z OBOU STRAN + ROLETA	1	BEZ KOVÁNÍ	TVRZENÉ SKLO NEBO PLEXISKLO S PULKRUHOVÝM OTVOREM VE SPODNÍ ČÁSTI, KTERÝ BUDE MÍT MOŽNOST UZAVÍRÁNÍ	RÁM Z VENKOVNÍ STRANY ŠEDÝ Z VNITŘNÍ BÍLÝ	PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ!




TABULKA DVEŘÍ

Č.	PODLAŽÍ	NÁHLED	L/P	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS	KS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA (ODSTÍN)	POZNÁMKA
D1	1.PP		L	800	1 970	DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ S MECHANICKOU A KLIMATICKOU ODOLNOSTÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ	4	KOVÁNÍ STANDARDNÍ ZÁMEK A VLOŽKA FAB, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, DOLE VĚTRACÍ MŘÍŽKA 368x130, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
D1	1.PP		P	800	1 970	DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ S MECHANICKOU A KLIMATICKOU ODOLNOSTÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ	5	KOVÁNÍ STANDARDNÍ ZÁMEK A VLOŽKA FAB, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, DOLE VĚTRACÍ MŘÍŽKA 368x130, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
D2	1.PP		L	600	1 970	DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ S MECHANICKOU A KLIMATICKOU ODOLNOSTÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ	2	KOVÁNÍ STANDARDNÍ ZÁMEK A VLOŽKA FAB, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, DOLE VĚTRACÍ MŘÍŽKA 368x130, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
D2	1.PP		P	600	1 970	DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ S MECHANICKOU A KLIMATICKOU ODOLNOSTÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ	1	KOVÁNÍ STANDARDNÍ ZÁMEK A VLOŽKA FAB, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, DOLE VĚTRACÍ MŘÍŽKA 368x130, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
D3	1.NP		L	800	1 970	DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ S MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ	1	KOVÁNÍ STANDARDNÍ ZÁMEK A VLOŽKA FAB, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
D3	1.NP		L	800	1 970	DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ S MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ	4	KOVÁNÍ STANDARDNÍ ZÁMEK A VLOŽKA FAB, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
D3	1.NP		P	800	1 970	DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ S MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ	8	KOVÁNÍ STANDARDNÍ ZÁMEK A VLOŽKA FAB, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
D3	2.NP		L	800	1 970	DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ S MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ	4	KOVÁNÍ STANDARDNÍ ZÁMEK A VLOŽKA FAB, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
D3	2.NP		P	800	1 970	DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ S MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ	5	KOVÁNÍ STANDARDNÍ ZÁMEK A VLOŽKA FAB, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
D3	3.NP		L	800	1 970	DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ S MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ	2	KOVÁNÍ STANDARDNÍ ZÁMEK A VLOŽKA FAB, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA DVEŘÍ											
Č.	PODLAŽÍ	NÁHLED	L/P	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS	KS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA (ODSTÍN)	POZNÁMKA
D3	3.NP		P	800	1 970	DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ S MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ	4	KOVÁNÍ STANDARDNÍ ZÁMEK A VLOŽKA FAB, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
D3e	2.NP		L	800	1 970	DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ S MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, Z VNITŘNÍ STRANY ČALOUNĚNÉ PROTI HLUKU, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ	3	ELEKTRICKÝ ZÁMEK A VLOŽKA FAB, Z VENKOVNÍ STRANY KOULE Z VNITŘNÍ KLIKA STŘÍBRNÁ MATNÁ, UVNITŘ NA STOLE TLAČÍTKO PRO UVOLONĚNÍ DVEŘÍ, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
D3e	2.NP		P	800	1 970	DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ S MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, Z VNITŘNÍ STRANY ČALOUNĚNÉ PROTI HLUKU, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ	1	ELEKTRICKÝ ZÁMEK A VLOŽKA FAB, Z VENKOVNÍ STRANY KOULE Z VNITŘNÍ KLIKA STŘÍBRNÁ MATNÁ, UVNITŘ NA STOLE TLAČÍTKO PRO UVOLONĚNÍ DVEŘÍ, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
D3-Z	1.NP		L	800	1 970	DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ S MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, ZÁRUBEŇ POKUD TO PŮJDE ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	1	KOVÁNÍ STANDARDNÍ ZÁMEK A VLOŽKA FAB, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	
D3-Z	2.NP		L	800	1 970	DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ S MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, ZÁRUBEŇ POKUD TO PŮJDE ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ	1	KOVÁNÍ STANDARDNÍ ZÁMEK A VLOŽKA FAB, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	
D4	1.NP		L	900	1 970	DVEŘE HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ S MECHANICKOU A KLIMATICKOU ODOLNOSTÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C DP3	1	KLIKA STŘÍBRNÁ MATNÁ, KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ DVEŘE ZAJIŠTĚNÉ PŘÍPADNĚ ZAMČENÉ VE SMĚRU ÚNIKU OTEVŘÍT, OPATŘIT SAMOZAVÍRAČEM, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
D4	2.NP		L	800	1 970	DVEŘE HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ S MECHANICKOU A KLIMATICKOU ODOLNOSTÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C DP3	2	KLIKA STŘÍBRNÁ MATNÁ, KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ DVEŘE ZAJIŠTĚNÉ PŘÍPADNĚ ZAMČENÉ VE SMĚRU ÚNIKU OTEVŘÍT, OPATŘIT SAMOZAVÍRAČEM, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
D4	3.NP		L	800	1 970	DVEŘE HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ S MECHANICKOU A KLIMATICKOU ODOLNOSTÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C DP3	1	KLIKA STŘÍBRNÁ MATNÁ, KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ DVEŘE ZAJIŠTĚNÉ PŘÍPADNĚ ZAMČENÉ VE SMĚRU ÚNIKU OTEVŘÍT, OPATŘIT SAMOZAVÍRAČEM, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ, ZÁRUBEŇ DO SÁDKOKARTONU
D5	1.NP		P	1 800	2 150	VSTUPNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ CELOPROSKLENÉ S HORIZONTÁLNÍM ROZDĚLENÍM, ZASKLENÍ AŽ OD VÝŠKY 400mm, PRAHOVÝ DORAZ	1	NA PRÁVĚM KŘÍDLĚ NA STRANĚ ZAVĚSŮ BUDE KLIKA STŘÍBRNÁ MATNÁ A TO POUZE ZE VNITŘÍ A Z VENKU KOULE. ZÁMEK ELEKTRONICKÝ, KARTOVÝ SYSTÉM VENKU, ZE VNITŘÍ BUZČÁK S TLAČÍTKEM, OPATŘIT SAMOZAVÍRAČEM A KOVÁNÍM OTEVÍRAJÍCÍ V JEDNOM KROKU DRUHÉ KŘÍDLO	PROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM A IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, VE VÝŠCE 1000 A 1600 BUDE VÝRAZNÝ KONTRASTNÍ PRUH V ŠÍŘCE 50 mm NEBO ZNAČKY 50x50 S MEZERAMI MAX. 150mm	PŘÍRODNÍ HLINÍK	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
D6	1.NP		P	800	1 970	DVEŘE OCELOVÉ PLNÉ, OPATŘENÉ PRŮZOREM ZE SILNÉHO SKLA S DVÍRKY A OTEVÍRACÍM OKÉNKEM, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, V DOLNÍ ČÁSTI MŘÍŽKA	2	KLIKA STŘÍBRNÁ MATNÁ POUZE Z VENKU, ZE VNITŘÍ KOULE, 2 ZPŮSOBY ODEMYKÁNÍ, NAPŘ. ZÁMEK A VLOŽKA FAB +ZÁVORA	BEZ ZASKLENÍ	PŘÍRODNÍ HLINÍK	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ








TABULKA DVEŘÍ											
Č.	PODLAŽÍ	NÁHLED	L/P	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS	KS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA (ODSTÍN)	POZNÁMKA
D7A	1.NP		P	1600	1970	DVEŘE HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S HORIZONTÁLNÍM DĚLENÍM A S NADSVĚTLÍKEM, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, ZASKLENÍ AŽ OD VÝŠKY 400mm, PRAHOVÝ DORAZ	1	NA PRÁVÉM KŘÍDLĚ NA STRANĚ ZÁVĚSŮ BUDE Z OBOU STRAN KOULE STŘÍBRNÁ MATNÁ, ZÁMEK ELEKTRONICKÝ MAGNETICKÝ REVERZNÍ, KARTOVÝ SYSTÉM Z OBOU STRAN, OPATŘIT SAMOZAVÍRAČEM A KOVÁNÍM OTEVÍRAJÍCÍ V JEDNOM KROKU DRUHÉ KŘÍDLO,	PROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, VE VÝŠCE 1000 A 1600 BUDE VÝRAZNÝ KONTRASTNÍ PRUH V ŠÍŘCE 50 mm NEBO ZNAČKY 50x50 S MEZERAMI MAX. 150mm	PŘÍRODNÍ HLINÍK	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
D7B	1.NP		P	1600	1970	DVEŘE HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S HORIZONTÁLNÍM DĚLENÍM A S NADSVĚTLÍKEM, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, ZASKLENÍ AŽ OD VÝŠKY 400mm, PRAHOVÝ DORAZ	2	NA PRÁVÉM KŘÍDLĚ NA STRANĚ ZÁVĚSŮ BUDE KLIKA A Z DRUHÉ STRANY KOULE STŘÍBRNÁ MATNÁ, ZÁMEK ELEKTRONICKÝ MAGNETICKÝ REVERZNÍ, KARTOVÝ SYSTÉM Z JEDNÉ STRANY, OPATŘIT SAMOZAVÍRAČEM A KOVÁNÍM OTEVÍRAJÍCÍ V JEDNOM KROKU DRUHÉ KŘÍDLO	PROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, VE VÝŠCE 1000 A 1600 BUDE VÝRAZNÝ KONTRASTNÍ PRUH V ŠÍŘCE 50 mm NEBO ZNAČKY 50x50 S MEZERAMI MAX. 150mm	PŘÍRODNÍ HLINÍK	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
D8	3.NP		L	700	1970	DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	1	KOVÁNÍ STANDARDNÍ, ZÁCHODOVÝ ZÁMEK, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ, ZÁRUBEŇ DO SÁDROKARTONU
D8	3.NP		P	700	1970	DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ	2	KOVÁNÍ STANDARDNÍ, ZÁCHODOVÝ ZÁMEK, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ, ZÁRUBEŇ DO SÁDROKARTONU
D9	2.NP		P	600	1970	DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, V DOLNÍ ČÁSTI MŘÍŽKA	1	KOVÁNÍ STANDARDNÍ, ZÁCHODOVÝ ZÁMEK, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
D9	3.NP		L	600	1970	DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, V DOLNÍ ČÁSTI MŘÍŽKA	3	KOVÁNÍ STANDARDNÍ, ZÁCHODOVÝ ZÁMEK, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ, ZÁRUBEŇ DO SÁDROKARTONU
D9	3.NP		P	600	1970	DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, V DOLNÍ ČÁSTI MŘÍŽKA	1	KOVÁNÍ STANDARDNÍ, ZÁCHODOVÝ ZÁMEK, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ, ZÁRUBEŇ DO SÁDROKARTONU
D10	1.NP		L	800	1970	DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ TRÍDY 4 DLE ČSN P ENV 1627, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZ PRAHU TĚSNÁ PO CELÉM SVÉM OBVODU.	1	ZÁMEK S VYSOKOU BEZPEČNOSTÍ TRÍDY A ČSN EN 1300, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POKUD TO PŮJDE BUDOU DVEŘE POVRCH (CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2X HNĚDOU BARVOU)	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
D11	1.NP		L	800	1970	DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ Z 1/3 PROSKLENÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ	1	KOVÁNÍ STANDARDNÍ ZÁMEK PAB, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	ZASKLENÍ JEDNOSTRANÉ PRŮHLLEDNÝM SKLEM Z CHODBY DO MÍSTNOSTI	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2x HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA DVEŘÍ







Č.	PODLAŽÍ	NÁHLED	L/P	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS	KS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA (ODSTÍN)	POZNÁMKA
D12	1.NP		L	800	1 970	DVEŘE HLINÍKOVÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ, ZÁRUBEŇ HLINÍKOVÁ	1	NA STRANĚ ZÁVĚSŮ BUDE KLIKA A Z DRUHÉ STRANY KOULE STŘÍBRNÁ MATNÁ, ZÁMEK REVERZNÍ ELEKTRONICKÝ MAGNETICKÝ, KARTOVÝ SYSTÉM Z JEDNÉ STRANY, OPATŘIT SAMOZAVÍRAČEM	BEZ ZASKLENÍ	PŘÍRODNÍ HLINÍK	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ
D13	3.NP		L	700	1 970	DVEŘE ATYPICKÉ DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, V HORNÍ ČÁSTI MŘÍŽKA	3	KOVÁNÍ STANDARDNÍ, ZÁMEK A VLOŽKA FAB, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2x HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, ZÁRUBEŇ DO SÁDROKARTONU
D13	3.NP		P	700	1 970	DVEŘE ATYPICKÉ DŘEVĚNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, V HORNÍ ČÁSTI MŘÍŽKA	2	KOVÁNÍ STANDARDNÍ, ZÁMEK A VLOŽKA FAB, KLIKA Z OBOU STRAN STŘÍBRNÁ MATNÁ, NA ZÁRUBEŇ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ	BEZ ZASKLENÍ	POVRCH CPL HRUŠKA Z OBOU STRAN, DEZÉN TEXTURY SVISLE, ZÁRUBEŇ NATŘENÁ 2x HNĚDOU BARVOU	STAVEBNÍ OTVOR VIZ NÁHLED, ZÁRUBEŇ DO SÁDROKARTONU


TABULKA STŘEŠNÍCH OKEN A SVĚTLOVODŮ				
Č.	KS	NÁHLED	POPIS	POZNÁMKA
S1	2		SVĚTLOVOD PRŮMĚRU 400 mm, TUBUS OBALEN TEPELNOU IZOLACÍ, UVNITŘ TUBUSU IZOLAČNÍ DVOJSKLO	SVĚTLOVODY BUDOU OBALENY DO PROTIPOŽÁRNÍ KONSTRUKCE ZE SÁDROKARTONU
S2	1		STŘEŠNÍ OKNO KYVNÉ 550x780, OTEVÍRÁNÍ BUDE POPOCÍ TYČE RÁM POPLASTOVANÝ NEBO PLASTOVÝ BÍLÉ BARVY Z INTERIÉROVÉ STRAN, Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE TITANZINEK PŘÍRODNÍ	
S3	1		STŘEŠNÍ VÝLEZ VÝKLOPNÝ 450x550, RÁM DŘEVĚNÝ NATŘENÝ BEZBARVÝM LAKEM, KŘÍDLO Z LAKOVANÉHO HLINÍKU, LZE VOLIT I LEVOSTRANNÉ NEBO PRAVOSTRANÉ OTEVÍRÁNÍ	

TABULKA PSV - ZAMEČNICKÉ VÝROBKY

OZN.	MNOŽSTVÍ	2D SYMBOL	POHLED	POPIS	DÉLKA(A)	ŠÍŘKA (B)	POZNÁMKA
MR1	15			POZINKOVANÁ MŘÍŽ Z TYČOVÉ ČTVERCOVÉ OCELI PRŮŘEZU 10x10 mm, VZDÁLENOST SVISLÝCH PRUTŮ 130 mm, STAVEBNÍ OTVOR CCA 1140x 1740mm, ŠROUBOVANÁ K PÁSOVÉ OCELI V OSTĚNÍ OKENNÍHO OTVORU	1 480	10	NUTNÉ ZMÉRIT OTVOR NA NA STAVBĚ, MŘÍŽE DO SKLADU ZBRANÍ A MUNICE BUDE OPATŘENA POZINK. SÍTÍ S OKY MAX. 20x20mm.
MR2	3			POZINKOVANÁ MŘÍŽ Z TYČOVÉ OCELI PRŮŘEZU 10x10 mm, VZDÁLENOST SVISLÝCH PRUTŮ 130 mm, STAV. OTVOR CCA 1440x1740mm, ŠROUBOVANÁ K PÁSOVÉ OCELI V OSTĚNÍ OKENNÍHO OTVORU	1 880	10	NUTNÉ ZMÉRIT OTVOR NA NA STAVBĚ
MR3	1			POZINKOVANÁ MŘÍŽ Z TYČOVÉ OCELI PRŮŘEZU 10x10 mm, VZDÁLENOST SVISLÝCH PRUTŮ 130 mm, ŠROUBOVANÁ K PÁSOVÉ OCELI V OSTĚNÍ OKENNÍHO OTVORU	3 230	10	NUTNÉ ZMÉRIT OTVOR NA NA STAVBĚ
MR4	1			POZINKOVANÁ MŘÍŽ Z TYČOVÉ OCELI PRŮŘEZU 10x10 mm, VZDÁLENOST SVISLÝCH PRUTŮ 130 mm, ŠROUBOVANÁ K PÁSOVÉ OCELI V OSTĚNÍ OKENNÍHO OTVORU	1 410	10	NUTNÉ ZMÉRIT OTVOR NA NA STAVBĚ
Z1	1			NEREZEOVÉ NEBO CHROMOVÉ MADLO PR. 50 mm NA UCHYTECH KOTVENÝCH VE ZDI, VÝŠKA MADLA 900mm	750	50	NUTNÉ ZMÉRIT NA STAVBĚ
Z2	1			NEREZEOVÉ NEBO CHROMOVÉ MADLO PR. 50 mm NA SLOUPKÁCH, DOLE MANŽETA , VÝŠKA MADLA 900mm	1 050	50	NUTNÉ ZMÉRIT NA STAVBĚ
Z3	1			NEREZEOVÉ NEBO CHROMOVÉ MADLO PR. 50 mm NA UCHYTECH KOTVENÝCH VE ZDI, VÝŠKA MADLA 900mm	1 150	50	NUTNÉ ZMÉRIT NA STAVBĚ
Z3	1			NEREZEOVÉ NEBO CHROMOVÉ MADLO PR. 50 mm NA UCHYTECH KOTVENÝCH VE ZDI, VÝŠKA MADLA 900mm	2 450	50	NUTNÉ ZMÉRIT NA STAVBĚ
Z3	1			NEREZEOVÉ NEBO CHROMOVÉ MADLO PR. 50 mm. NA HORNÍM KONCI SLOUPEK A JINAK UCHYTÝ KOTVENÉ VE ZDI, VÝŠKA MADLA 900mm	3 950	50	NUTNÉ ZMÉRIT NA STAVBĚ
Z3	4			NEREZEOVÉ NEBO CHROMOVÉ MADLO PR. 50 mm NA UCHYTECH KOTVENÝCH VE ZDI, VÝŠKA MADLA 900mm	3 400	50	NUTNÉ ZMÉRIT NA STAVBĚ
Z4	1			NEREZEOVÉ NEBO CHROMOVÉ MADLO PR. 50 mm NA UCHYTECH KOTVENÝCH VE ZDI, VÝŠKA MADLA 900mm	450	50	NUTNÉ ZMÉRIT NA STAVBĚ

TABULKA PSV - ZAMEČNICKÉ VÝROBKY

OZN.	MNOŽSTVÍ	2D SYMBOL	POHLED	POPIS	DÉLKA(A)	ŠÍŘKA (B)	POZNÁMKA
Z6	2			STOLEK SVAŘENÝ Z TENKOSTĚNÝCH PROFILŮ A 2X DESKY LPD S PLASTOVOU NEBO KOVOVOU HRANOU, KOTVENÝ K PODLAŽE, VÝŠKA 760 mm	900	400	SILNĚJŠÍ ČTVERCOVÝ PLECH ROZMĚRU 80x80 mm PŘIVAŘENÝ KE KAŽDÉ NOZE BUDE KOTVEN ŠROUBY K PODLAŽE
Z7	4			ŽIDLE SVAŘENÁ Z TENKOSTĚNÝCH PROFILŮ A SEDÁKU Z DESKY LPD 2x S PLASTOVOU NEBO KOVOVOU HRANOU, KOTVENÁ K PODLAŽE, VÝŠKA 450 mm, S MOŽNOSTÍ PŘIPOUTÁNÍ	400	400	SILNĚJŠÍ ČTVERCOVÝ PLECH ROZMĚRU 80x80 mm PŘIVAŘENÝ KE KAŽDÉ NOZE BUDE KOTVEN ŠROUBY K PODLAŽE
Z8	2			LŮŽKO SVAŘENÉ Z TENKOSTĚNÝCH PROFILŮ A DESEK LPD 2x, HRANY PLASTOVÉ NEBO PLECHOVÉ, KOTVENÉ K PODLAŽE, VÝŠKA 450 mm, OPATŘENO OMYVATELNOU MATRACÍ	800	2 000	SILNĚJŠÍ ČTVERCOVÝ PLECH ROZMĚRU 80x80 mm PŘIVAŘENÝ KE KAŽDÉ NOZE BUDE KOTVEN ŠROUBY K PODLAŽE
Z9	2			DĚLICÍ MRÍŽ VYROBENA Z OCELOVÝCH TYČÍ OSAZENA V MONÁŽNÍM RÁMU UKOTVENÉM DO OBVODOVÝCH STĚN, STROPU A PODLAHY, NATŘENÁ HNĚDOU BARVOU, SOUČÁSTÍ JSOU DVEŘE 800/1970 ZE STEJNÉHO MATERIÁLU A PROVEDENÍ, KLIKA ZE STRANY VSTUPU DO CELY, ZÁMEK A VLOŽKA FAB	2 180	20	ROZMĚR NUTNÉ ZAMĚRIT NA STAVBĚ, NA STROPĚ BUDE PODHLED! VZDÁLENOST SVISLÝCH TYČÍ CCA 150 mm
Z10	1			POZINKOVANÝ ROŠT PŘED DVEŘMI ULOŽEN DO RÁMU Z UHELNÍKU CHYCENÉHO V PODLAŽE	600	1 800	
Z11	2			KRYTÍ OTOPNÝCH TĚLES 1200x1100 mm Z DĚROVANÉHO PLECHU TL. 1 mm KOTVENÉHO NA OCELOVÉM RÁMU, UCHYCENÍ PÁSOVOU OCELÍ DO OŠTĚNÍ NIKY POD OKNY, KRYT MUSÍ BYT ODNÍMATELNÝ	1 200	150	NIKU NUTNÉ ZMĚRIT NA STAVBĚ!
Z12	1			DRŽÁK NA DVĚ VLAJKY POZINKOVANÝ, KOTVENÝ KE ZDI	200	100	
Z13	1			MARKÝZA Z TENKOSTĚN. PROFILŮ, SPODNÍ KONEC JE VYNÁŠENÝ TRUBKOU V JEJÍŽ KONCÍCH JSOU TÁHLA Z TYČOVÉ OCELI POD ÚHELEM 45° ŠROUBOVANÁ KE KOTVÁM VE ZDECH. HORNÍ KONEC JE KOTVEN K NOSNÍKU Z TENKOSTĚNÉ ODĚLNÍK. OCELI, KRYTINU PAK TVOŘÍ 4 BEZP. SKLA, R.3000x1400	1 430	3 120	
Z14	16			KOVOVÉ SÍTĚ V KOVOVÉM RÁMU 950x500	950	15	NUTNÉ ZMĚRIT OTVOR NA STAVBĚ!
Z15	2			UPEVNŇOVACÍ OKO Z TYČOVÉ KULATÉ OCELI PR. 10 mm, OKO PR. 60 mm	170	10	
Z16	1			ČISTIČÍ KOBEREC V ZÁDVEŘÍ ZABUDOVANÝ V PODLAŽE	800	1 600	

TABULKA PSV - ZAMEČNICKÉ VÝROBKY							
OZN.	MNOŽSTVÍ	2D SYMBOL	POHLED	POPIS	DÉLKA(A)	ŠÍŘKA (B)	POZNÁMKA
Z17	1			SKŘÍŇ PRO MOTOR GENERÁTOR, KONSTRUKCE OCELOVÁ POZINKOVANÁ Z ÚHLENÍKŮ, OPLÁŠTĚNÍ POZINKOVANÝM PLECHEM, DVĚ KŘÍDLA UZAMYKATELNÁ, HLoubKY SKŘÍNĚ CCA 600mm.	1 500	900	ROZMĚRY BUDOU UPŘESNĚNY DLE TYPU MOTORGENERÁTORU NA STAVBĚ!

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Veškeré oplechování je z pozinkovaného plechu tl. 0,60 mm.

PARAPETNÍ PLECHY

K/1 - R.Š. 600mm

- L= 1,25m (32ks)
- L= 1,9m (2ks)
- L= 2,15m (2ks)
- L= 1,15m (1ks)

K/3 – R.Š. 520mm

- L= 1,55m (3ks)
- L= 3 m (1ks)
- L= 0,6m (4ks)
- L= 1,9 (1ks)

K/2 - R.Š. 450mm

- L= 1,1m (8ks)

K/2 – R.Š. 550mm

- L= 1,1m (8ks)

K/4 – R.Š. 250mm

- L= 1,25 m(18ks)

DEŠŤOVÉ ŽLABY

- d = 160, R.Š. 330, L= 97 m
- d = 110, R.Š. 250, L= 36,5 m
- d = 110, R.Š. 250, L= 12 m
- d = 70, R.Š. 160, L= 3 m

DEŠŤOVÉ SVODY

- c = 100, R.Š. 330, L= 9,5 (6ks)
- c = 100, R.Š. 330, L= 4,8 (1ks)
- c = 100, R.Š. 330, L= 3,5 (2ks)
- c = 70, R.Š. 250, L= 3,3 (1ks)
- c = 70, R.Š. 250, L= 1,7 (9ks)

ATIKA U PLOCHÉ STŘECHY

R.Š. 450 mm, L= 6,5m (2ks)

ZEĎ U VSTUPU Š. 250 mm

R.Š. 400 mm, L= 2,3 m

OPLECHOVÁNÍ STŘECHY NAD SKLADY U HL. VSTUPU

LIŠTA PODÉL ZDI, CELKOVÁ DÉLKA L= 6m (2ks)

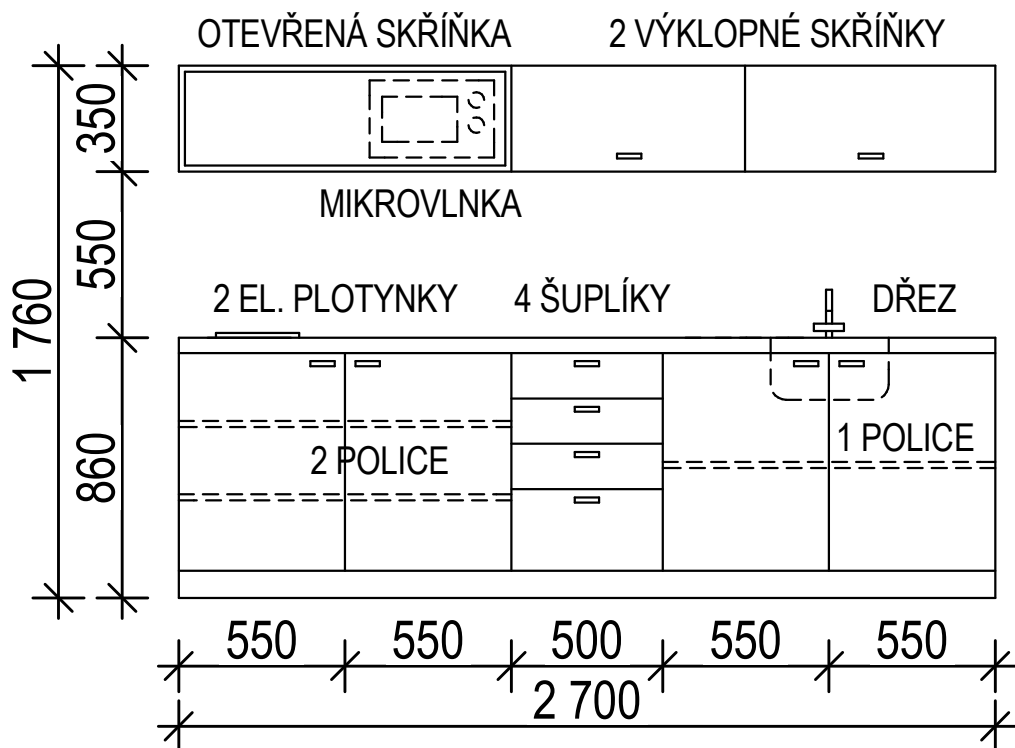
OPLECHOVÁNÍ VIKÝŘE NAD VSTUPEM

5,7x2m = 11,4 m², 3,3x0,2 m=0,66m²

OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA 780x480mm, STŘEŠNÍCH OKEN, 2 SVĚTLOVODŮ, PROSTUPŮ STŘECHOU A PŘÍPOJKOVÉ EL. SKŘÍNĚ

OPLECHOVÁNÍ VYKÝŘŮ - 7x + 1x ŠIRŠÍ JIŽNÍ VČETNĚ STĚN A STŘECHY

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY



ATYP. KUCHYŇSKÁ LINKA - KORPUS ŠEDÉ LAMINO
DVÍŘKA HLADKÁ BAREVNÁ - POVRCH FÓLIE
KUCHYŇSKÁ DESKA ŠEDÁ
UCHYTKY JEDNODUCHÉ CHROMOVANÉ
SOUČÁSTÍ BUDE JEDNODŘEZ, 2 EL. PLOTÝNKY V DESCE.
HLOBKA HORNÍCH SKŘÍNĚK CCA 400mm