



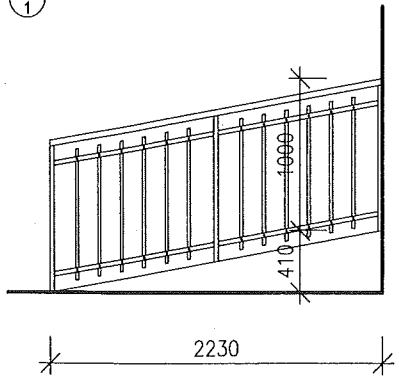
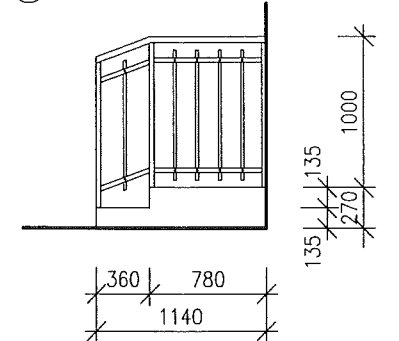
POZNÁMKY:

- | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|---|--|--------------------------|------------------------------------|
|  JK-STAVPROJEKT, s.r.o.
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779 | | Palackého 106/II
379 01, Třeboň | | tel : 602 414 723, 389 822 633
E - mail : kregl@tbn.cz | | | |
| Vlastník : Česká republika, STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V TŘEBONĚ,
Uživatel : ZÁMEK 110, 379 01, TŘEBOŇ
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU AREÁLU BÝVALÉHO
KLÁŠTERA AUGUSTINIÁNŮ V TŘEBONĚ
Místo stavby : HUSOVA ULICE 137, Třeboň, 379 01, parcelní číslo 563, 562/1 | | | | www.atelier-kregl.cz
vyhotoveno :
razítko autorizace : | | | |
| objekt:
obsah : TABULKY VÝROBKŮ | | | |  | | | |
| Zodpovědný projektant:
Ing. Josef Kregl
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby | | Projektant :
Ing. Josef Kregl
Radek Skočný, DiS. | | | | Vypracoval : | |
| číslo zakázky : | stupeň PD :
PD pro výběr zhotovitele | datum :
01.2014 | formát :
3 x A4 | | | měřítko :
1:50 | číslo výkresu :
D 1.1.26 |

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
T 1		- STŘEŠNÍ DŘEVĚNÉ VÝLEZY PRO TAŠKOVOU KRYTINU /BOBROVKA/ - BOROVICOVÉ DŘEVO, - VNITŘNÍ ROZMĚR SKLA 60/60cm - OTOČNÉ SMĚREM VEN, BEZ POŽADAVKU - NA TEPELNÝ ODPOR /NEVYTÁPĚNÉ PŮDY/ - PŘESNÁ POLOHA VÝLEZŮ A LÁVEK BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI.	2	- KOVÁNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOTEV. MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - OPLECHOVÁNÍ TiZn BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
T 2	DL=CCA 2500MM	- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ MADLO - OPRAVA, OČIŠTĚNÍ, ALT. VÝŽMĚNA ZA NOVÉ (REPLIKA STÁVAJÍCÍHO MADLA) - KOVOVÉ PRVKY OČIŠTĚNÝ, ODMAŠTĚNÝ A OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM, BAREVNÝ ODSŤÍN KOVÁŘSKÝ ČERNÝ	4	
T 3	DL=CCA 4300MM	- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ MADLO - OPRAVA, OČIŠTĚNÍ, ALT. VÝŽMĚNA ZA NOVÉ (REPLIKA STÁVAJÍCÍHO MADLA) - KOVOVÉ PRVKY OČIŠTĚNÝ, ODMAŠTĚNÝ A OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM, BAREVNÝ ODSŤÍN KOVÁŘSKÝ ČERNÝ	1	
T 4	DL=CCA 2400MM	- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ MADLO - OPRAVA, OČIŠTĚNÍ, ALT. VÝŽMĚNA ZA NOVÉ (REPLIKA STÁVAJÍCÍHO MADLA) - KOVOVÉ PRVKY OČIŠTĚNÝ, ODMAŠTĚNÝ A OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM, BAREVNÝ ODSŤÍN KOVÁŘSKÝ ČERNÝ	1	
T 5	DL=CCA 900MM	- DŘEVĚNÉ MADLO - REPLIKA DLE STÁVAJÍCÍHO MADLA NA HLAVNÍM SCHODIŠTI - MADLO KOTVENO POMOCÍ OCELOVÝCH KONZOL, KOVOVÉ PRVKY OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM, BAREVNÝ ODSŤÍN KOVÁŘSKÝ ČERNÝ - KONZOLY KOTVENY DO ZDIVA POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV	1	
T 6	DL=CCA 1500MM	- DŘEVĚNÉ MADLO - REPLIKA DLE STÁVAJÍCÍHO MADLA NA HLAVNÍM SCHODIŠTI - MADLO KOTVENO POMOCÍ OCELOVÝCH KONZOL, KOVOVÉ PRVKY OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM, BAREVNÝ ODSŤÍN KOVÁŘSKÝ ČERNÝ - KONZOLY KOTVENY DO ZDIVA POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV	2	



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
Z 1	DL=2230, V=1000 	- OCELOVÉ ZÁBRADLÍ VYROVNÁVACÍ RAMPY - PŘESNÝ ROZMĚR UPŘESNĚN DLE SKUTEČNÉHO STAVU - KOVÁŘSKÝ VÝROBEK - TVAR A PROVEDENÍ UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ INVESTOREM A A.D. - ZÁBRADLÍ KOTVENO PŘES PLATLE DO BETONOVÉ KONSTRUKCE RAMPY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV - OCELOVÉ PRVKY OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM, BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ ČERNÁ - DŘEVĚNÉ MADLO OPATŘENO OLEJOVÝM NÁTĚREM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
Z 2		- OCELOVÉ ZÁBRADLÍ VYROVNÁVACÍHO SCHODIŠTĚ - PŘESNÝ ROZMĚR UPŘESNĚN DLE SKUTEČNÉHO STAVU - KOVÁŘSKÝ VÝROBEK - TVAR A PROVEDENÍ UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ INVESTOREM A A.D. - ZÁBRADLÍ KOTVENO PŘES PLATLE DO BETONOVÉ KONSTRUKCE RAMPY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV - OCELOVÉ PRVKY OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM, BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ ČERNÁ - DŘEVĚNÉ MADLO OPATŘENO OLEJOVÝM NÁTĚREM	1	
Z 3	400x600	- PLECHOVÁ DVIŘKA - PŘÍSTUP DO STOUPAČKY - OPATŘENO OCHRANNÝM NÁTĚREM, BAREVNÝ ODSŤÍN BÍLÝ	1	
Z 4	150x150MM	- MŘÍŽKA PRO PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU Z PROVĚTRÁVACÍHO PODLAHOVÉHO KANÁLU - MŘÍŽKA NEREZ - MŘÍŽKOVÁNÍ-KVĚTINOVÝ VZOR	10	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
Z 5	24400x2100MM	- VNITŘNÍ KOVOVÁ PŘÍČKA 1 - KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
Z 6	8570x2100MM	- VNITŘNÍ KOVOVÁ PŘÍČKA 2 - KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
Z 7	11535x2100MM	- VNITŘNÍ KOVOVÁ PŘÍČKA 3 - KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
Z 8	8690x2100MM	- VNITŘNÍ KOVOVÁ PŘÍČKA 4 - KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
Z 9	8690x2100MM	- VNITŘNÍ KOVOVÁ PŘÍČKA 5 - KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
Z 10		- DVOUKŘÍDLOVÁ OTEVÍRAVÁ BRANKA K PROSTORU ZDVIHACÍ PLOŠINY - ROZMĚR BRANKY 1000x1100MM - ZARÁŽKA PROTI OTEVÍRÁNÉ DVEŘI DO ŠACHTY PLOŠINY - ZAVÍRÁNÍ POMOCÍ ZÁKLAPKY, ALT. ZAMČENÍ POMOCÍ VISACÍHO ZÁMKU - BRANKA PROVEDENA JAKO KOVÁŘSKÝ KOVÁŘSKÝ VÝROBEK - OPATŘENO OCHRANNÝM NÁTĚREM, BAREVNÝ ODTÍN KOVÁŘSKÁ ČERNÁ - PANTY KOTVENY DO OSTĚNÍ STAVEBNÍHO OTVORU POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV - TVAR A PROVEDENÍ UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ INVESTOREM A A.D. - PŘESNÝ ROZMĚR UPŘESNĚN DLE SKUTEČNÉHO STAVU	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
Z 11	550x300MM	- MŘÍŽKA PROVĚTRÁVACÍHO OTVORU - MŘÍŽKA ŽÁROVĚ ZINKOVÁNA - MŘÍŽKOVÁNÍ-KVĚTINOVÝ VZOR	4	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
Z 12		- DVOUKŘÍDLOVÁ OTEVÍRAVÁ BRANKA K PROSTORU ZDVIHACÍ PLOŠINY - ROZMĚR BRANKY 1000x1100MM - ZARÁŽKA PROTI OTEVÍRÁNÉ DVEŘI DO ŠACHTY PLOŠINY - ZAVÍRÁNÍ POMOCÍ ZÁKLAPKY, ALT. ZAMČENÍ POMOCÍ VISACÍHO ZÁMKU - BRANKA PROVEDENA JAKO KOVÁŘSKÝ KOVÁŘSKÝ VÝROBEK - OPATŘENO OCHRANNÝM NÁTĚREM, BAREVNÝ ODTÍN KOVÁŘSKÁ ČERNÁ - PANTY KOTVENY DO OSTĚNÍ STAVEBNÍHO OTVORU POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV - TVAR A PROVEDENÍ UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ INVESTOREM A A.D. - PŘESNÝ ROZMĚR UPŘESNĚN DLE SKUTEČNÉHO STAVU	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
Z 13	DL.celkem=10,40m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTÍ. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
Z 14	DL.celkem=12,75m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTÍ. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
$\frac{Z}{15}$	DL.celkem=7,25m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2x$\varnothing$20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{16}$	DL.celkem=9,90m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2x$\varnothing$20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{17}$	DL.celkem=6,35m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2x$\varnothing$20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{18}$	DL.celkem=9,95m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2x$\varnothing$20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{19}$	DL.celkem=12,50m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2x$\varnothing$20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{20}$	DL.celkem=7,15m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2x$\varnothing$20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{21}$	DL.celkem=8,65m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2x$\varnothing$20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{22}$	DL.celkem=6,20m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2x$\varnothing$20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{23}$	DL.celkem=5,80m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2x$\varnothing$20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU










VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
$\frac{Z}{24}$	DL.celkem=6,80m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{25}$	DL.celkem=5,50m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{26}$	DL.celkem=5,85m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{27}$	DL.celkem=5,90m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{28}$	DL.celkem=1,75m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{29}$	DL.celkem=4,95m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{30}$	DL.celkem=7,25m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{31}$	DL.celkem=8,40m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{32}$	DL.celkem=7,10m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ


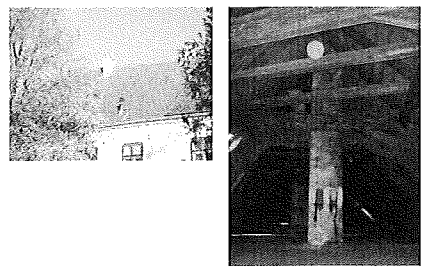
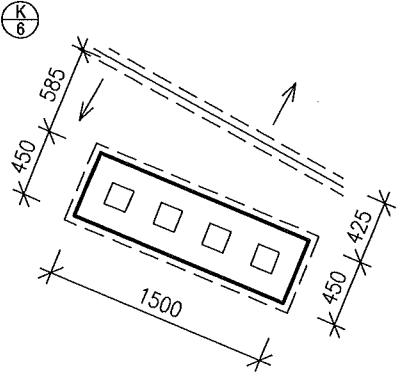
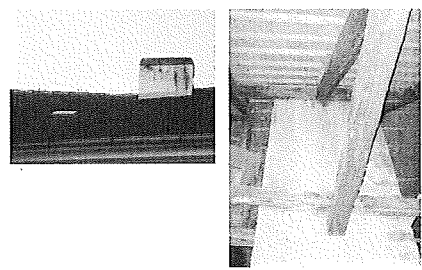
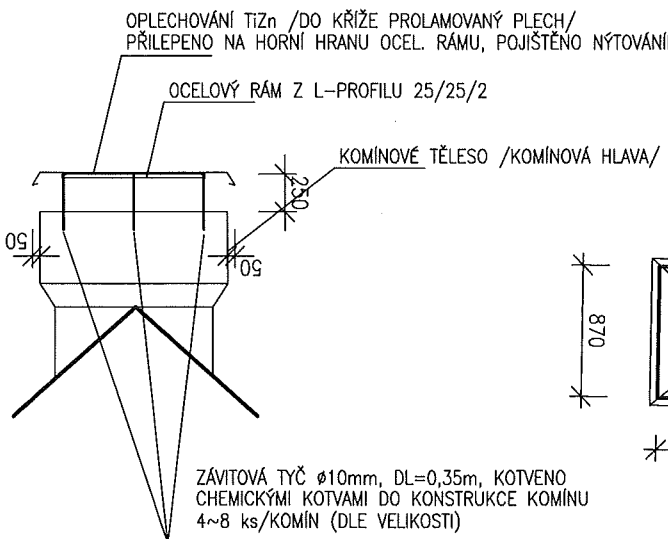
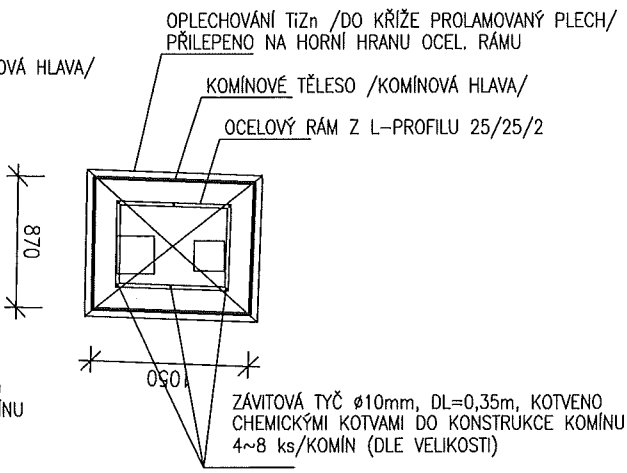
OZN.	SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
$\frac{Z}{33}$	DL.celkem=18,40m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{34}$	DL.celkem=11,55m 	- TRUBKOVÉ SNĚHOLAMI PO OBVODU STŘE. - BARVA KOVÁŘSKÁ MATNÁ - TAŠKY SNĚHOLAMU A DRŽÁK TRUBEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTI. - 2xTRUBKY SNĚHOLAMU NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY 2xØ20-30mm	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{35}$	REGÁLY – VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES	- OCELOVÉ REGÁLY - POČET A ROZMÍSTĚNÍ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES	1Sb	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU
$\frac{Z}{36}$	DÉLKA 7M	- TYPYZOVANÝ STANDARTNÍ KOLOSTAV - OCELOVÁ KONSTRUKCE - ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ	1	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, KOMÍNY

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	FOTO
K1		- OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU Z TiZn PRO TAŠKOVOU KRYTINU /BOBROVKA/ - UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ, VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ - OPLECHOVÁNÍ HLAVY KOMÍNU - VIZ. K/7 - KOMÍNOVÁ DVÍŘKA ZACHOVÁNA. OČISTIT, NOVÝ NATĚR - OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK, cca 80% - ODSANĚNO OCELOVÉ POTRUBÍ KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU (VÝCHNÁJÍCÍ Z DŮVODU ZVÝŠENÍ ÚČINNÉ VÝŠKY KOMÍNU). - LEMOVÁNÍ PROVEDENO DLE ČSN 733610, Z1	1	 
K2		- OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU Z TiZn PRO TAŠKOVOU KRYTINU /BOBROVKA/ - UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ, VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ - OPLECHOVÁNÍ HLAVY KOMÍNU - VIZ. K/7 - KOMÍNOVÁ DVÍŘKA ZACHOVÁNA. OČISTIT, NOVÝ NATĚR - OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK, cca 80% - LEMOVÁNÍ PROVEDENO DLE ČSN 733610, Z1	1	 
K3		- OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU Z TiZn PRO TAŠKOVOU KRYTINU /BOBROVKA/ - UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ, VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ - OPLECHOVÁNÍ HLAVY KOMÍNU - VIZ. K/7 - KOMÍNOVÁ DVÍŘKA ZACHOVÁNA. OČISTIT, NOVÝ NATĚR - OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK, cca 80% - LEMOVÁNÍ PROVEDENO DLE ČSN 733610, Z1	1	 
K4		- OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU Z TiZn PRO TAŠKOVOU KRYTINU /BOBROVKA/ - UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ, VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ - NOVĚ NAVRŽENÝ TRÍSLOŽKOVÝ MONTOVANÝ KOMÍN S ODVĚTRÁNÍM A KERAMICKOU VLOŽKOU PRO ODVOD SPALIN Z PLYNOVÉHO KOTLE PRŮDUCH Ø180MM, ROZMĚR TVÁRNICE 360/360MM - KOMÍNOVÁ HLAVA IMITACE STÁVAJÍCÍHO KOMÍNU - NOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA - LEMOVÁNÍ PROVEDENO DLE ČSN 733610, Z1	1	 * STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ TĚLESO








POZNÁMKA: OCHRANA PROTI "BÍLÉ" KOROZI VE STYKU TiZn A OSTATNÍCH MATERIÁLŮ (BETON, OMÍTKY, VÁPNO, ATD.) BUDE ZAJIŠTĚNA SEPARACÍ VHDNÝM MATERIÁLEM. KE KAŽDÉ DÉLCE KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU NUTNO UVAŽOVAT S DÉLKOVOU REZERVOU 0,5m S VAZBOU NA SKUTEČNÉ ROZMĚRY PARAMETRŮ STŘECHY.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, KOMÍNY

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	FOTO
K 5		- OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU Z TiZn PRO TAŠKOVOU KRYTINU /BOBROVKA/ - UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ, VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ - OPLECHOVÁNÍ HLAVY KOMÍNU – VIZ. K/7 - KOMÍNOVÁ DVÍŘKA ZACHOVÁNA. OČISTIT, NOVÝ NÁTĚR - OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK, cca 80% - LEMOVÁNÍ PROVEDENO DLE ČSN 733610, Z1	1	
K 6		- OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU Z TiZn PRO TAŠKOVOU KRYTINU /BOBROVKA/ - UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ, VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ - OPLECHOVÁNÍ HLAVY KOMÍNU – VIZ. K/7 - KOMÍNOVÁ DVÍŘKA ZACHOVÁNA. OČISTIT, NOVÝ NÁTĚR - OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK, cca 80% - LEMOVÁNÍ PROVEDENO DLE ČSN 733610, Z1	1	
K 7	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU – VZOROVÉ SCHÉMA. ROZMĚRY PŘÍZPŮSOBENY JEDNOTLIVÝM KOMÍNOVÝM TĚLESŮM. 12ks /KOMÍNŮ/ ŘEZ:  PŮDORYS: 			



POZNÁMKA: OCHRANA PROTI "BÍLÉ" KOROZI VE STYKU TiZn A OSTATNÍCH MATERIÁLŮ (BETON, OMÍTKY, VÁPNO, ATD.) BUDE ZAJIŠTĚNA SEPARACÍ VHDNÝM MATERIÁLEM. KE KAŽDÉ DÉLCE KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU NUTNO UVAŽOVAT S DÉLKOVOU REZERVOU 0,5m S VAZBOU NA SKUTEČNÉ ROZMĚRY PARAMETRŮ STŘECHY.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
(K 8)	 DL.1,20m	- ZÁVĚTRNÁ LIŠTA PULTOVÝCH VIKÝŘŮ, TiZn - R.Š.330 mm - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA	16	- UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K 9)	 KRYCÍ LIŠTA /DILATACE/ DL.0,90m	- OPLECHOVÁNÍ V MÍSTĚ PARAPETU PULTOVÝCH VIKÝŘŮ, TiZn - R.Š.330 mm - KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTA r.š. 200mm	8	- UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K 10)	 S=cca0,5m2	- OPLECHOVÁNÍ TROJÚHELNÍKOVÝCH BOKŮ PULTOVÝCH VIKÝŘŮ S NAPOJENÍM NA TAŠKOVOU KRYTINU HLAVNÍ STŘEŠNÍ ROVINY, TiZn - S NAPOJENÍM NA OPLECHOVÁNÍ TAŠKOVÉ KRYTINY, ZPĚTNÁ DRÁŽKA, r.š. 330mm, DILATAČNÍ SPOJ	16	- UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K 11)	 KRYCÍ LIŠTA /DILATACE/ DL.=7,20M	- OPLECHOVÁNÍ KE SVISLÉ STĚNĚ / UKONČENÍ ŠTÍTU ŠIKMOU ATIKOU /, TiZn - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA - r.š. 330mm - KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTA r.š. 200mm	1	- UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K 12)	 KRYCÍ LIŠTA /DILATACE/ DL.=5,00M	- OPLECHOVÁNÍ KE SVISLÉ STĚNĚ / UKONČENÍ ŠTÍTU ŠIKMOU ATIKOU /, TiZn - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA - r.š. 330mm - KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTA r.š. 200mm	2	- UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K 13)	 KRYCÍ LIŠTA /DILATACE/ DL.=5,95M	- OPLECHOVÁNÍ KE SVISLÉ STĚNĚ / UKONČENÍ ŠTÍTU ŠIKMOU ATIKOU /, TiZn - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA - r.š. 330mm - KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTA r.š. 200mm	2	- UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K 14)	 KRYCÍ LIŠTA /DILATACE/ DL.=10,20M	- OPLECHOVÁNÍ KE SVISLÉ STĚNĚ / UKONČENÍ ŠTÍTU ŠIKMOU ATIKOU /, TiZn - STOJATÁ DRÁŽKA, ZPĚTNÁ DRÁŽKA - r.š. 330mm - KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTA r.š. 200mm	2	- UPEVNĚVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ




POZNÁMKA: OCHRANA PROTI "BÍLÉ" KOROZI VE STYKU TiZn A OSTATNÍCH MATERIÁLŮ (BETON, OMÍTKY, VÁPNO, ATD.) BUDE ZAJIŠTĚNA SEPARACÍ VHDNÝM MATERIÁLEM. KE KAŽDÉ DÉLCE KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU NUTNO UVAŽOVAT S DÉLKOVOU REZERVOU 0,5m S VAZBOU NA SKUTEČNÉ ROZMĚRY PARAMETRŮ STŘECHY.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
K 15	 DL=5,80M	- OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ, TiZn - STOJATÁ DŘÁŽKA, ZPĚTNÁ DŘÁŽKA - r.š. 800mm	2	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (PLECHOVÉ PŘÍPONKY, ATD.)
K 16	 DL=7,50M	- OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ, TiZn - STOJATÁ DŘÁŽKA, ZPĚTNÁ DŘÁŽKA - r.š. 800mm	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (PLECHOVÉ PŘÍPONKY, ATD.)
K 17	 DL=8,20M	- OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ, TiZn - STOJATÁ DŘÁŽKA, ZPĚTNÁ DŘÁŽKA - r.š. 800mm	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (PLECHOVÉ PŘÍPONKY, ATD.)
K 18	 DL=10,20M	- OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ, TiZn - STOJATÁ DŘÁŽKA, ZPĚTNÁ DŘÁŽKA - r.š. 800mm	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (PLECHOVÉ PŘÍPONKY, ATD.)
K 19	 DL=2,35m	- ZÁVĚTRNÁ LIŠTA, TiZn - R.Š.330 mm - STOJATÁ DŘÁŽKA, ZPĚTNÁ DŘÁŽKA	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
K 20	 DL=5,25m	- ZÁVĚTRNÁ LIŠTA, TiZn - R.Š.330 mm - STOJATÁ DŘÁŽKA, ZPĚTNÁ DŘÁŽKA	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
K 21	 DL=10,20M	- OPLECHOVÁNÍ ZLOMU STŘECHY, TiZn - STOJATÁ DŘÁŽKA, ZPĚTNÁ DŘÁŽKA - r.š. 800mm	4	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (PLECHOVÉ PŘÍPONKY, ATD.)
K 22	 DL=10,50m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K 23	 DL=12,85m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K 24	 DL=7,35m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K 25	 DL=10,00m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K 26	 DL=6,50m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY



POZNÁMKA: OCHRANA PROTI "BÍLÉ" KOROZI VE STYKU TiZn A OSTATNÍCH MATERIÁLŮ (BETON, OMÍTKY, VÁPNO, ATD.) BUDE ZAJIŠTĚNA SEPARACÍ VHDNÝM MATERIÁLEM. KE KAŽDÉ DÉLCE KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU NUTNO UVAŽOVAT S DÉLKOVOU REZERVOU 0,5m S VAZBOU NA SKUTEČNÉ ROZMĚRY PARAMETRŮ STŘECHY.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
	 DL.5,90m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
	 DL.6,00m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
	 DL.1,40m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
	 DL.4,90m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
	 DL.7,20m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
	 DL.11,70m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
	 DL.0,90m	- OPLECHOVÁNÍ POD TAŠKOVOU KRYTINU - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.500 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.) - SÍTKA PROTI HMYZU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
	DL.11,00m 	DEŠŤOVÝ SVOD Z TiZn, DS1 - ODSKOK Ø125 mm - ODPADNÍ TROUBA Ø125 mm - GAIGR /ZAÚSTĚNO DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE/	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
	DL.11,90m 	DEŠŤOVÝ SVOD Z TiZn, DS1 - ODSKOK Ø125 mm - ODPADNÍ TROUBA Ø125 mm - GAIGR /ZAÚSTĚNO DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE/	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
	DL.12,00m 	DEŠŤOVÝ SVOD Z TiZn, DS1 - ODSKOK Ø125 mm - ODPADNÍ TROUBA Ø125 mm - GAIGR /ZAÚSTĚNO DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE/	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ

POZNÁMKA: OCHRANA PROTI "BÍLÉ" KOROZI VE STYKU TiZn A OSTATNÍCH MATERIÁLŮ (BETON, OMÍTKY, VÁPNO, ATD.) BUDE ZAJIŠTĚNA SEPARACÍ VHDNÝM MATERIÁLEM. KE KAŽDÉ DÉLCE KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU NUTNO UVAŽOVAT S DÉLKOVOU REZERVOU 0,5m S VAZBOU NA SKUTEČNÉ ROZMĚRY PARAMETRŮ STŘECHY.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
(K 37)	DL.11,60m 	DEŠŤOVÝ SVOD Z TiZn, DS2 - ODSKOK ø125 mm - ODPADNÍ TROUBA ø125 mm - GAIGR /ZAÚSTĚNO DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE/	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K 38)	DL.11,70m 	DEŠŤOVÝ SVOD Z TiZn, DS3 - ODSKOK ø125 mm - ODPADNÍ TROUBA ø125 mm - GAIGR /ZAÚSTĚNO DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE/	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
(K 39)	 ø 0,160 DL.10,50m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K 40)	 ø 0,160 DL.12,90m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K 41)	 ø 0,160 DL.7,35m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K 42)	 ø 0,160 DL.10,00m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K 43)	 ø 0,160 DL.6,50m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K 44)	 ø 0,160 DL.5,90m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K 45)	 ø 0,160 DL.6,00m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K 46)	 ø 0,160 DL.1,40m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K 47)	 ø 0,160 DL.4,90m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K 48)	 ø 0,160 DL.7,20m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ ø160MM - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)

POZNÁMKA: OCHRANA PROTI "BÍLÉ" KOROZI VE STYKU TiZn A OSTATNÍCH MATERIÁLŮ (BETON, OMÍTKY, VÁPNO, ATD.) BUDE ZAJIŠŤENA SEPARACÍ VHDNÝM MATERIÁLEM. KE KAŽDÉ DÉLCE KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU NUTNO UVAŽOVAT S DÉLKOVOU REZERVOU 0,5m S VAZBOU NA SKUTEČNÉ ROZMĚRY PARAMETRŮ STŘECHY.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
(K/49)	 $\varnothing 0,160$ DL.11,70m	- PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ $\varnothing 160\text{MM}$ - TiZn - VČ. OKAPNÍCH HÁKŮ - R.Š.330 MM	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K/50)		- POUŽITÍ SYSTÉMOVÉ PROSTUPOVÉ TAŠKY PRO VZT HLAVICI $\varnothing 125\text{MM}$, ALT. OPLECHOVÁNÍ PRSTUPU STŘECHOU Z TiZn PLECHU - ALT. PLECHOVÉ LEMOVÁNÍ PROVEDENO DLE ČSN 733610, Z1	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K/51)	DL.1500MM, Š=150MM 	- OPLECHOVÁNÍ VYSTUPUJÍCÍCH PRVKŮ FASÁDY U OKENÍCH OTVORŮ - TiZn - R.Š.330 MM	28	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)
(K/52)	DL.CELKEM 13000MM, Š=150MM KRYCÍ LIŠTA /DILATACE/ 	- OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY - TiZn - R.Š.330 MM - KRYCÍ DILATAČNÍ LIŠTA r.š. 200mm	1	- UPEVNŮVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁ., VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (ZAKONČENÍ, DILATACE, ATD.)

POZNÁMKA: OCHRANA PROTI "BÍLÉ" KOROZI VE STYKU TiZn A OSTATNÍCH MATERIÁLŮ (BETON, OMÍTKY, VÁPNO, ATD.) BUDE ZAJIŠTĚNA SEPARACÍ VHDNÝM MATERIÁLEM. KE KAŽDÉ DÉLCE KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU NUTNO UVAŽOVAT S DÉLKOVOU REZERVOU 0,5m S VAZBOU NA SKUTEČNÉ ROZMĚRY PARAMETRŮ STŘECHY.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
0 1		- KAMENNÝ NÁSTĚNNÝ ŽLAB (NAPAJEDLO) - OČIŠTĚNÍ PÍSKOVÁNÍM, OPATŘENO PENETRACÍ	2	
0 2	400x600	- PLECHOVÁ DVIŘKA - PŘÍSTUP DO STOUPAČKY - OPATŘENO OCHRANNÝM NÁTEREM, BAREVNÝ ODSŤÍN BÍLÝ	1	
0 3	SOUBOR VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V 1NP	- VYBAVENÍ-PŘEDSÍŇ M.Č. 1.08: -ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO 1KS -ZRCADLO 1KS -HÁČEK NA RUČNÍK 1KS -ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY 1KS -ODPADKOVÝ KOŠ 1KS - VYBAVENÍ-SPRCHA ŽENY M.Č. 1.09: -ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO 1KS -ZRCADLO 1KS -HÁČEK NA RUČNÍK 1KS -ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY 1KS -ODPADKOVÝ KOŠ 1KS -NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK 2KS - VYBAVENÍ-SPRCHA MUŽI M.Č. 1.10: -ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO 1KS -ZRCADLO 1KS -HÁČEK NA RUČNÍK 1KS -ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY 1KS -ODPADKOVÝ KOŠ 1KS -NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK 2KS - VYBAVENÍ-WC M.Č. 1.11: -NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK 2KS -ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR 1KS - MATERIÁLOVĚ STANDARTNÍ PROVEDENÍ PRO DANÝ ÚČEL VYUŽITÍ	1Sb	
0 4	SOUBOR VYBAVENÍ WC PRO ARCHIV	- VYBAVENÍ WC PŘEDSÍŇ M.Č. 2.07, 3.11: -ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO 2KS -ZRCADLO 2KS -HÁČEK NA RUČNÍK 2KS -ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY 2KS -ODPADKOVÝ KOŠ 2KS - VYBAVENÍ WC M.Č. 2.05, 3.08: -NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK 4KS -ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR 2KS - MATERIÁLOVĚ STANDARTNÍ PROVEDENÍ PRO DANÝ ÚČEL VYUŽITÍ	1Sb	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA, ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
0 5	KOMPAKTNÍ NŮŽKOVÁ PLOŠINA 1300x800MM M.Č. 2.08	– KOMPAKTNÍ NŮŽKOVÁ PLOŠINA –ROZMĚR – 1300x800MM –ZDVIH – 2150MM –NOSNOST – 200KG –POČET NŮŽEK – 3 –HLOUBKA PROHLUBNĚ – 360MM –HMOTNOST PLOŠINY – 300KG –OVLÁDÁNÍ – Z JEDNOTLIVÝCH PATER PŘIVOLÁVAČ/ODESÍLAČ –POHON – ELEKTROHYDRAULICKÝ – UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ STAVBY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE	1	
0 6	KOMPAKTNÍ NŮŽKOVÁ PLOŠINA 1300x800MM M.Č. 2.20	– KOMPAKTNÍ NŮŽKOVÁ PLOŠINA –ROZMĚR – 1300x800MM –ZDVIH – 770MM –NOSNOST – 200KG –POČET NŮŽEK – 1 –HLOUBKA PROHLUBNĚ – 170MM –HMOTNOST PLOŠINY – 180KG –OVLÁDÁNÍ – Z JEDNOTLIVÝCH PATER PŘIVOLÁVAČ/ODESÍLAČ –POHON – ELEKTROHYDRAULICKÝ – UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ STAVBY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE	1	
0 7	KOMPAKTNÍ NŮŽKOVÁ PLOŠINA 1300x800MM M.Č. 3.12	– KOMPAKTNÍ NŮŽKOVÁ PLOŠINA –ROZMĚR – 1300x800MM –ZDVIH – 1110MM –NOSNOST – 200KG –POČET NŮŽEK – 2 –HLOUBKA PROHLUBNĚ – 250MM –HMOTNOST PLOŠINY – 220KG –OVLÁDÁNÍ – Z JEDNOTLIVÝCH PATER PŘIVOLÁVAČ/ODESÍLAČ –POHON – ELEKTROHYDRAULICKÝ – UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ STAVBY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE	1	