

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Číslo zakázky: HSJI-4372/E-2016

Datum vyhlášení: 03.08. 2016

Č.j.: HSJI-4372-2/E-2016

Počet listů: 3

Počet příloh: 2/5

Výzva

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

v souladu s § 12, odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

Název zakázky:	RS na dodávku Zásahového oděvu I
Název zadavatele:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
Sídlo zadavatele:	Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava
IČ zadavatele:	708 85 184
DIČ zadavatele:	není plátcem DPH
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	plk. Ing. Petr Beneš , krajský ředitel
Telefon / E-mail osoby oprávněné jednat za zad.	+420 950 270 111 / petr.benes@hasici-vysocina.cz
Kontaktní osoba(-y) ve věci veřejné zakázky:	Renáta Křížková, nprap. Jan Horský
Telefon:	+ 420 950 270 183, +420 950 270 141,
E-mail:	renata.krizkova@hasici-vysocina.cz , jan.horsky@hasici-vysocina.cz

A.	Předmět zakázky (stručný popis, počet...):	Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je průběžná dodávka nových zásahových oděvů I (kabát a kalhoty) pro příslušníky HZS Kraje Vysočina. Jedná se o plynulou dodávku na období 24 měsíců po podpisu smlouvy nebo do vyčerpání finančního rámce.	
B.	Specifikace - popis předmětu zakázky (konkrétní - technické parametry):	Specifikace předmětu veřejné zakázky – Zásahový oděv I jsou uvedeny v příloze č. 2 této výzvy.	
C.	Předpokládaná. cena zakázky:	v Kč bez DPH 1.730.820,-	v Kč vč. DPH 2.094.292,-
D.	Místo dodání/převzetí plnění (adresa):	HZS Kraje Vysočina, Březinovy sady 8, 586 01 Jihlava	
E.	Předpokládaný termín plnění (datum):	Průběžně podobu 24 měsíců od podpisu smlouvy nebo do vyčerpání finančního rámce.	
F.	Hodnocení nabídek - hodnotící kritérium:	Ekonomická výhodnost nabídky: zadavatel si ekonomickou výhodnost nabídky vymezil těmito dílčími kritérii, jimž stanovil příslušné váhy v procentech: <u>Výše nabídkové ceny – váha 60 %</u> Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu za celý rozsah plnění veřejné zakázky. <u>Hmotnost oděvu – váha 20 %</u> Uchazeč ve své nabídce uvede celkovou hmotnost materiálové konstrukce v g/m ² . <u>Pevnost vnějšího materiálu v trhu v podélném směru – váha 5 %</u> Uchazeč uvede samostatně trhovou hodnotu pevnosti v podélném směru v [N].	

		<u>Pevnost vnějšího materiálu v trhu v příčném směru – váha 5 %</u> Uchazeč uvede samostatně trhovou hodnotu pevnosti v příčném směru v [N]. <u>Odolnost kompletní sestavy komponent vůči vodní páře – váha 10 %</u> Uchazeč ve své nabídce uvede hodnotu Ret.
G.	<i>Způsob hodnocení nabídek:</i>	1. Do hodnocení nabídek budou zařazeny všechny nabídky, které splní podmínky zadání podle této výzvy. 2. V případě rovnosti podaných nabídkových cen bude zadavatelem přihlédnuto k lepším (vyšším) parametrům nabídnutým uchazečem nad rámec specifikace uvedené v bodu B. této výzvy a k výši nabídnuté záruční doby (její minimální délka je stanovena v bodě K. této Výzvy). 3. Zadavatel podle výše nabídkové ceny sestaví pořadí uchazečů od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Na základě sestaveného pořadí zadavatel uzavře s vybraným uchazečem ve smyslu hodnocení smlouvu.
H.	<i>Požadavky na zpracování nabídky:</i>	1. Uchazeč předloží nabídku v souladu s požadavky této Výzvy. 2. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Listiny a doklady v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka. 3. Nabídka bude zpracována písemnou formou: - vyplnění krycího listu nabídky, který tvoří přílohu této Výzvy (příloha v el. podobě bude zaslána uchazečům po vyžádání na e-mailové adrese kontaktní osoby uvedené v této výzvě), - doložení dokladů podle bodu I. této Výzvy 4. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady (práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky) uchazeče včetně nákladů na dopravu a předání dodávky příjemci v místě plnění. 5. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“. Nabídková cena může být upravena pouze při zákonné změně výše DPH.
I.	<i>Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:</i>	1. Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 2. Kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. 3. Kopie dokladů dle technické specifikace.
J.	<i>Platební podmínky (minimální rozsah):</i>	1. Platby budou realizovány v Kč na základě předložené faktury včetně příloh dokladujících realizaci veřejné zakázky. Předmět plnění bude hrazen po odsouhlasení kompletnosti dodávky veřejné zakázky, tj. na základě zpracovaného protokolu o předání (dodacího listu) a po odstranění všech případných vad ze strany dodavatele. 2. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy a všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 3. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení na adresu zadavatele. 4. Zadavatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, nebo jiný druh dodávky nebo služeb než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení zadavateli. 5. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu zadavatele. 6. Zálohové platby zadavatel neposkytuje.
K.	<i>Další podmínky zadavatele:</i>	1. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. 2. Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami do doby uzavření smlouvy s vybraným

		dodavatelem. 3. Nabídky, které nesplní podmínky této výzvy, budou z hodnocení vyřazeny. 4. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo změnit nebo zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu a právo možnosti neuzavření smlouvy s žádným z uchazečů. 5. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvy k plnění této veřejné zakázky s více dodavateli. 6. Rozsah veřejné zakázky může být zadavatelem upraven v návaznosti na finanční možnosti zadavatele po předchozí dohodě s vybraným uchazečem. 7. Vybraný uchazeč zaručí možnost výměny standardních velikostí. 8. Zjištěné vady zakázky budou řešeny oproti písemně uplatněné reklamaci. Pro uznané vady se vybraný uchazeč zavazuje vady odstranit do 30 dnů ode dne, kdy obdrží písemně uplatněnou reklamaci. 9. Záruční doba v minimální výši 24 měsíců. 10. Nezbytnou součástí nabídky je předložení referenčního vzorku zásahového oděvu I ve velikosti 176-108-100 dle technické specifikace. Vzorek bude vrácen do 14 dnů od podpisu předávacího protokolu.
L.	<i>Přílohy:</i>	1. Krycí list nabídky 2. Specifikace předmětu zakázky
M.	<i>Lhůta pro podání nabídek (datum) do:</i>	18. 08. 2016 do 11.00 hodin
N.	<i>Místo pro podání nabídek:</i>	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/ 32, 586 04 Jihlava
O.	<i>Místo a termín otevření nabídek (datum):</i>	Místo – viz. bod N., termín 18.8.2016
P.	<i>Způsob podání nabídek:</i>	V případě zájmu o tuto veřejnou zakázku zasílejte Vaši nabídku na HZS Kraje Vysočina písemně na adresu uvedenou v bodu N. Při podání nabídky poštou, kurýrní poštou nebo osobně se za datum doručení považuje okamžik převzetí zásilky podatelnou zadavatele, a to v pracovní dny – ÚT, ČT, PÁ v době od 08,00 do 13,00 hodin, PO, ST v době od 08,00 do 17,00 hodin a v den lhůty pro podání nabídek od 08,00 do 11,00 hodin. Nabídka bude na obálce uchazečem označena textem „<u>Neotvírat – VZ Zásahový oděv I</u>“

plk. Ing. Petr Beneš v.r.

.....
plk. Ing. Petr Beneš
krajský ředitel

Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu

„RS na dodávku Zásahového oděvu I“

zadávanou ČR-Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina
podle § 12/3 a § 18/5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Název uchazeče:

Sídlo uchazeče :

IČ :

DIČ :

Statutární zástupce :

Peněžní ústav

Číslo účtu:

Zástupce odpovědný za jednání uchazeče pro zakázku:

Telefon:

e-mail:

Počet listů nabídky pro zakázku:

Prohlášení uchazeče:

1. Nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele, předmět plnění veřejné zakázky jsme připraveni dodat ve specifikaci a podle podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky.
2. Nabízený předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s předpisy a normami platnými pro Českou republiku.
3. Podáním nabídky bereme na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele údaje o výsledku zadávacího řízení.
4. Současně bereme na vědomí, že ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Celková nabídková cena za předmět plnění bez DPH a s DPH:

Název zboží, služby...	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Počet MJ	Cena celkem v Kč		
				bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
zásahový oděv I - kabát	ks		1	0,00	0,00	0,00
Zásahový oděv I - kalhoty	ks		1	0,00	0,00	0,00
celkem				0,00	0,00	0,00

Slovy:

Poskytnutá záruka: měsíců

V dne

.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

Specifikace předmětu zakázky – Zásahový oděv I

Zásahový oděv I splňuje níže uvedené požadavky:

- Zásahový oděv I musí splňovat požadavky vyhlášky MV č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany,
- ČSN EN ISO 13688:2014 (EN 340:2004) - Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky,
- ČSN EN 469:2006+A1:2007 - Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče,
- EN 1149-5:2008 - Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti,
- EN 342:2004 - Ochranné oděvy – Soupravy a oděvní součásti na ochranu proti chladu,
- EN 343:2004+A1:2008 - Ochranné oděvy – Ochrana proti dešti,
- IEC 6148/2-2 - Ochrana před tepelným účinkem elektrického oblouku, třída 2,

Základní technické požadavky:

- dvoudílný zásahový oděv (kabát, kalhoty) s vložkou napevno,
- aramidové materiály ve všech vrstvách oděvu,
- jednotlivé vrstvy zásahového oděvu nelze odepnout,
- údaje na etiketě odpovídají příslušné normě včetně max. počtu pracích cyklů do reimpregnace,
- bez zvýrazňujících barevných doplňků a názvů výrobce či dodavatele na vnější straně oděvu, vyjma reflexního značení.

vnější materiál:

- složení: 98% aramid s nehořlavou úpravou, 2% antistatické vlákno,
- úprava tkaniny zajišťující ochranu proti kapalným chemikáliím, min. 20 cyklů praní při 60°C a sušení bez nutnosti další reimpregnace,
- zesílená Mikro Rip-Stop vazba bez výrazného strukturování s hladkým povrchem,
- zbytková pevnost po zkoušce teplem nesmí být menší než pevnost původní,

membrána:

- složení: rub - bikomponentní membrána na bázi PTFE, líc – netkaná textilie (85% m-aramid/15% p-aramid),
- možná kontrola membrány na hotovém oděvu, možnost opravy.

tepelná bariéra:

- složení: 93% m-aramid / 5% p-aramid / 2% antistatické vlákno, mřížka 100% aramid
- barva materiálu tmavě modrá,

Nitě, reflexní pásy, zipy, suchý zip v nehořlavém provedení.

Reflexní pásy šíře 75 mm žlutá-stříbrná-žlutá se skládají ze tří pruhů; žluté fluorescenční a stříbrné s retroreflexními vlastnostmi, perforované usnadňující snadnější odvod par .

Konstrukce kabátu

- zapínání kabátu na bezpečnostní kovové zdrhovadlo kryté légou zapínanou na stuhový uzávěr,
- v přední části kabátu dvě šikmé výpustkové kapsy cca. 200 x 220 mm (š. x v.) vyztuženy proti protržení. Kapsy překryty patkami cca 210 x 75 mm se stuhovými uzávěry,
- u pravé i levé spodní kapsy kabátu musí být umístěno poutko s kovovým kroužkem pro zavěšení zásahových rukavic,
- v levé horní části vnitřní kapsa cca 120 x 180 mm (např. na radiostanici) s poutkem na stuhový uzávěr. Kapsa překryta patkou cca 130 x 70 mm se stuhovým uzávěrem,

- v horní přední části na levé straně přiléhavé poutko (např. na externí mikrofon RDST) rozměr cca 60 x 15 mm (vzdálenost mezi vnitřními švy musí být nejméně 50 mm), na pravé straně přiléhavé poutko (např. na svítilnu) rozměr cca 60 x 40 mm, pod pravým poutkem stuhový uzávěr šíře 25 mm pro fixaci svítilny s nastavitelnou šířkou v rozsahu cca 80 – 100 mm,
- zadní díl s průramky pro volnost pohybu,
- rukávy ukončené prodlouženou úpletovou manžetou se zachováním vlastností i po praní při 60°C a krátkodobém sušení při 80°C, doplněnou poutky pro palec,
- zesílení ramen pro větší mechanickou odolnost z materiálu p-aramid + silikon, obr. č. 1. Zesílení ramen musí mít strukturovaný povrch,
- límec vysoký 115 mm a zapínaný stuhovým uzávěrem, zapínání límce musí svým tvarem zabezpečit překrytí zapínáním kabátu kryté légou,
- zadní díl kabátu ve spodní části je prodloužen o 50 mm,
- zábranou proti vztlínání vody je opatřen spodní vnitřní okraj kabátu, rukávů, vnitřní strana légy, vnitřní strany všech patek překrývající kapsy,
- reflexní pásy na kabátu jsou umístěné ve výšce prsou, 50 mm od spodního okraje kabátu, 120 mm od spodního okraje rukávů a nad lokty,
- ve vnitřní části kabátu na levé straně jsou umístěny dvě kapsy o rozměrech nejméně 150x 180 mm opatřené stuhovým uzávěrem,
- rozmístění reflexních pásků, nápisu HASIČI, kapes, poutek, zesílení ramen a tvar zapínání límce kabátu zášahového oděvu je znázorněno na obr. č. 1.




Obr. č. 1

Konstrukce kalhot

- v přední části kalhot tvarování kolen pro lepší pohyblivost, zesílená kolena pro větší mechanickou odolnost z materiálu p-aramid + silikon. Barva černá matná o rozměru cca 265 x 315 mm,
- v zadní části kalhot tvarování v místě kolen pro lepší pohyblivost,
- zapínání na rozporek uzavřeno lištou na stuhový uzávěr a 1 ks druku,
- na bocích kalhot 2 ks vakových kapes cca 190 x 210 x 35 mm s odvodňovacími kroužky. Patky pro zapínání kapes se dvěma stuhovými uzávěry,
- nastavitelné šle o šířce cca 50 mm, které nemění svévolně své nastavení během dlouhodobého používání se zachováním vlastností při praní při 60°C a krátkodobém sušení při 80°C,

- zábranou proti vzlínání vody je vybaven spodní vnitřní okraj nohavic, vnitřní strany patek u kapes,
- reflexní pásy umístěné pod kolenními vycpávkami a zesílením,
- v rozkroku vsazen klín pro lepší pohyblivost,
- ve spodní části kalhot musí být všita stahovací manžeta v nehořlavé úpravě (použit totožný materiál jako na vnější vrstvu oděvu), minimalizující volný prostor mezi kalhotami a zásahovou obuví,
- rozmístění reflexních pásek vakových kapes, zesílení kolen a zvýšení kalhot v zadní části kalhot s napojením nastavitelných šlů je znázorněno na obr. č. 2.

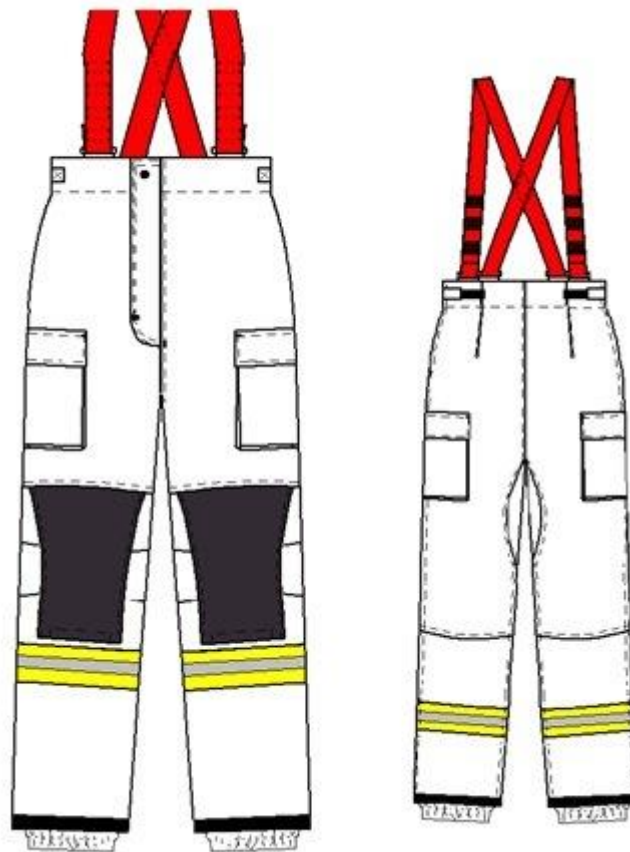

Obr. č. 2

Při podání nabídky zadavatel požaduje předložit:

- platný certifikát ES o splnění požadavků norem ČSN EN 340:2004, ČSN EN 469, ČSN EN 1149-5/2008, EN 342:2004, EN 343:2004+A1:2008, IEC 6148/2-2,
- odolnost proti průniku vodních par čl. 6.12 – úroveň 2,
- předpověď popálenin dle 6.15. EN 469 autorizované zkušebny, (3. stupeň 0%, 2. stupeň max. 2%),
- Prohlášení o shodě dle Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.
- Prohlášení o způsobu zajištění servisu, záručních a pozáručních oprav,
 - Bezplatné posuzování ochranných vlastností oděvů po celou dobu používání.
 - Případnou výměnu oděvů při nevhodně zvolených velikostech,
 - 5 základních výškových skupin s možností atypických velikostí bez příplatku – obléky na míru dle zadání,
- Předváděcí vzorek zásahového oděvu odpovídající technické specifikaci.

- Zadavatel bude používat dodané zásahové oděvy (samostatné kabáty nebo samostatné kalhoty) také k doplnění stávajících neúplných zásahových kompletů (za poškozené a vyřazené součásti). Proto požaduje dodání zásahových oděvů, které budou mít stejný vzhled i vlastnosti minimálně jako zásahové oděvy v současnosti zadavatelem používané. Zadavatel umožní uchazečům prohlídku používaných zásahových oděvů v sídle zadavatele dle předchozí telefonické dohody.