

KUPNÍ SMLOUVA

číslo prodávajícího: 114005a

číslo kupujícího: 2905

Článek I.

Smluvní strany:

1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

sídlo : Přílucká 213
760 01 Zlín
IČ : 70887306
DIČ : CZ70887306, není plátce DPH
Zastoupený : plk. Ing. Jarmilou Čičmancovou, Ph.D. ředitelkou
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje
Bankovní spojení : ČNB Brno
Číslo účtu : 16035881/0710
Tel. / Fax. : 950 670 111 / 950 670 333
(dále jen „kupující“)

a

2. WISS CZECH s.r.o.

Se sídlem : Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice
IČO : 29305934
DIČ : CZ29305934
OR: : Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 72902
Bankovní spojení č. ú.: ING. BANK N.V. Organizační složka Praha, 1000518218/3500
Telefon : 00420608180668
e-mail: : l.stepanik@wiss.cz
Zastupovaný : Luděk Štěpáník, jednatel
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Luděk Štěpáník, jednatel

(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Základní ustanovení

Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 26.5.2014, která byla v rámci projektu „Technika, technologie a prostředky HZS Zlínského kraje pro efektivní zásah“ (dále jen „projekt“) v rámci operace „Technika, technologie a prostředky HZS ČR pro efektivní zásah“ spolufinancované z Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“), název a evidenční číslo je uvedeno v tabulce v článku XI. odst. 5 této smlouvy, na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem 484765 vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, specifikované v tomto článku odst. 2 a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

2. Předmětem této smlouvy je dodávka 1 ks nového kontejneru protiplynového (dále jen „zboží“). Podrobná specifikace zboží je přílohou č. 1 této kupní smlouvy a je její nedílnou součástí.
3. Zboží bude nové, nepoužité, nerepasované a vyrobené v roce 2014 z prvotřídních materiálů a odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality.
4. Kupující s uvedením množství a místa plnění je uveden v následující tabulce:

Kupující	Místo plnění	Počet (ks)
HZS Zlínského kraje	Přílucká 213, 760 01 Zlín	1

5. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží a převést na něj vlastnické právo ke zboží. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů (čl. IV. odst. 7 této smlouvy), které se ke zboží vztahují a doprava zboží do místa plnění.
6. Kupující se zavazuje za zboží zaplatit kupní cenu dle článku V. této smlouvy.
7. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek IV. Doba a způsob předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodání zboží nejpozději do 2 měsíců od oboustranně podepsané této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 3 pracovních dny předem.
3. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujícího.
4. Místo plnění (dodání) – Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, Kontaktní osoba: Ing. Josef Žajdlík, tel. 950 670 220, e-mail: josef.zajdlik@zlk.izscr.cz
5. Splněním dodávky se rozumí uvedení zboží do provozu v místě plnění, převzetí zboží osobou zmocněnou kupujícím, dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů a technických norem ČR, přičemž veškeré doklady a dokumentace k předmětu plnění bude předložena výhradně v českém jazyce.
6. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zejména:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) dodaných dokladů (dokumentace).
7. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle článku III. této kupní smlouvy:
 - technické osvědčení samostatného technického celku včetně zápisu,
 - výpis technického osvědčení,
 - rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku,
 - osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku,
 - návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny

- a pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
- pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám s návodem k obsluze, výkresovou dokumentaci,
 - seznam požárního příslušenství,
 - adresy a telefonní a faxová čísla servisních míst,
 - záruční list,
 - zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení, stroje,
 - předávací protokol.
8. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve čtyřech vyhotoveních. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. O této skutečnosti smluvní strany nebo osoby zmocněné k převzetí zboží při převzetí zboží vyhotoví zápis, který potvrdí svými podpisy.
9. Prodávající umožní odborným osobám zástupce kupujícího během výroby předmětu plnění této smlouvy nejméně 2 inspekční prohlídky v jeho zařízeních k ověření správného postupu realizace předmětu plnění. Tyto osoby kupujícího jsou povinny oznámit termín inspekční prohlídky nejméně 3 pracovní dny předem.
10. Před dodáním zboží proběhne v místě plnění provozní zkouška, které budou přítomny osoby pověřené kupujícím, přičemž termín konání provozní zkoušky bude kupujícím oznámen minimálně 3 pracovní dny předem.

V.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
za 1 ks nového kontejneru protiplýnového:
- | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------|
| • Bez DPH | 1.000.000,- | Kč |
| • DPH 21 % | 210.000,- | Kč |
| • Celkem vč. DPH | 1.210.000,- | Kč |
- (slovy: jedenmiliondvěstědesettisícKč)
2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží (dopravu do místa plnění, seznámení s obsluhou, clo, atd.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dopravou zboží na místo plnění, případná možná rizika, předpokládané inflační vlivy apod.
3. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) v českém jazyce vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a vyplývající z režimu spolufinancování projektu ze strukturálních fondů Evropské unie, zejména evidenční číslo a název projektu dle čl. XI. odst. 5) a informaci o tom, že se jedná o projekt „IOP“, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do dvou dnů od předání zboží.
4. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazeb DPH platných v den fakturace dle platné legislativy v zemi kupujícího.
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách výhradně na účet prodávajícího. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.

6. Prodávající je povinen přiložit k faktuře originál předávacího protokolu a položkový rozpis fakturované částky.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
8. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů.
9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
10. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VI.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VII.

Záruka, vady zboží a sankce za její nedodržení

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá platným předpisům ČR.
2. Prodávající odpovídá za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání kupujícímu za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemohou užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
4. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě faxem (nepoužívá se) nebo e-mailem na servis@wiss.cz. Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do 2 pracovních dnů od dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v oznámení.
5. Provádění garančních a servisních prohlídek v záruční době je podmínkou pro uznání záruk.
6. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů od doručení reklamace kupujícího.
7. Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den

prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

8. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

Článek VIII. Servis

1. Prodávající se zavazuje zajistit záruční servis na dodané zboží u kupujícího, ve výrobním závodě, případně v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb ať jsou poskytovány výrobním závodem, nebo smluvním partnerem. Pokud servisní středisko nebude na území České republiky, bude komunikace probíhat v českém jazyce, platby za servis budou provedeny v české měně a bankovní poplatky pro zahraniční platbu půjdou na vrub dodavatele.
2. Seznam organizací, poskytující servis podle této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Zajištění záručního servisu dle dohody přímo u kupujícího mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího na základě písemného, telefonického, faxového, popř. e-mailového oznámení. Servisní skupina vyjede k odstranění vážné poruchy do 24 hodin po písemném nahlášení závady. Vážná porucha je definována jako porucha znemožňující bezpečné použití kontejneru protiplynového. Porucha bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací. Pokud oprava vyžaduje více, než 10 dní, bude po dohodě s uživatelem poskytnuto náhradní vozidlo a bude stanoven závazný harmonogram provedení opravy.
4. Prodávající se zavazuje provádět drobné opravy přímo u kupujícího.
5. Prodávající se zavazuje na žádost kupujícího po dobu záruky a po jejím skončení povolit provádění záručních prohlídek, revizí a oprav zboží autorizované osobě (nebo způsobilé fyzické osobě), kterou kupující určí. Této osobě prodávající poskytne náhradní díly (v ceně obvyklé v místě prodávajícího), přičemž je oprávněn ji přiměřeně kontrolovat. Kupující se zavazuje, že autorizovaná osoba bude souhlasit s kontrolou prodávajícího.
6. Uznané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.
7. Prodávající se zavazuje zajišťovat na náklady kupujícího servis zařízení i po uplynutí záruční doby a dodávat kupujícímu náhradní díly na zařízení po dobu 10 let ode dne ukončení výroby daného typu.
8. Zajištění pozáručního servisu bude řešeno samostatnou smlouvou.
9. Výrobce opravňuje proškolené zástupce kupujícího k provádění drobných oprav, jako jsou:
 - výměna poškozených dílů,
 - drobné opravy laku,

Článek IX. Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek X.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III. a IV. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny vč. DPH zboží za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. IX., zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky vč. DPH dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení se splněním závazku dle článku XI. bod 8. této smlouvy. Přesáhne-li toto prodlení prodávajícího v jednotlivém případě dobu 20 dní, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za takto opožděné plnění závazku podle článku XI. bod 8. této smlouvy částku 20.000,- Kč spolu s částkou odpovídající pokutě uložené kupujícímu ve shodě s § 120 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za porušení jeho související povinnosti dle § 147a odst. 1 písm. c), odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
7. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VII a VIII.,
 - c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. IX.,
 - d) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího,
 - e) opakované neplnění povinností vyplývajících ze spolufinancování plnění kupní smlouvy z Integrovaného operačního programu, které jsou definovány touto kupní smlouvou.

8. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) prodávající vstoupí do likvidace,
 - d) v případě, že nezíská na financování dílčích kupních smluv spolufinancování z Integrovaného operačního programu.
9. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů.
10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek XI. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v článku I.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
5. Prodávající je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (dále jen „pravidla“) projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie (tj. především povinnost použití loga Integrovaného operačního programu, loga Evropské unie /vlajky/ s identifikací /nápisem/ Evropské unie, fondu, z něž je projekt hrazen /Evropský fond pro regionální rozvoj/, loga Ministerstva pro místní rozvoj a prohlášením Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu „Šance pro Váš rozvoj“). Blíže viz Příloha č. 10 výzvy č. 18 na předkládání projektů IOP zveřejněná na [http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-\(1\)/VYHLASENI-18-VYZVY-V-OBLASTI-INTERVENCE-3-4-IOP](http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/VYHLASENI-18-VYZVY-V-OBLASTI-INTERVENCE-3-4-IOP) (verze platná od 1.1.2014). Dodavatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je kupující povinen o této skutečnosti prodávajícího bezodkladně informovat.

Prodávající je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad související s předmětem Zakázky obsahoval informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu, a byl označen názvem projektu a registračním číslem projektu IOP. Název projektu, číslo projektu IOP je uvedeno níže v tabulce.

Název projektu IOP	Číslo projektu IOP
Technika, technologie a prostředky HZS Zlínského kraje pro efektivní zásah	CZ.1.06/3.4.00/18.08787

- Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
- Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
- Prodávající předloží kupujícímu seznam subdodavatelů prodávajícího, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávek ve vztahu k dodání zboží kupujícímu uhradil více než 10 % z celkové ceny zboží, a to nejpozději do 60 dnů ode dne splnění této smlouvy ve smyslu článku IV. bod 5. této smlouvy prodávajícím. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Jestliže žádní subdodavatelé ve smyslu věty první tohoto smluvního ustanovení neexistují, doloží toto prodávající nejpozději do 60 dnů ode dne splnění této smlouvy ve smyslu článku IV. bod 5. této smlouvy prodávajícím svým čestným prohlášením.
- Prodávající je povinen udržovat pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě s výší pojistného plnění v min. výši 5 milionů Kč, do doby řádného převzetí předmětu smlouvy kupujícím.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí § 1746 a násl. příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- V případě uzavření smlouvy v dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce.
- Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
- Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
- Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
- Tato smlouva je vyhotovena v 3 (třech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží kupující a 1 (jeden) prodávající. Kupující po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
- Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
- Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

10. Tato smlouva obsahuje 9 listů a její nedílnou součástí jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná technická specifikace uchazečem nabízeného řešení – ¹³...listů
Příloha č. 2 – Servisní střediska – ¹...list

Ve Zlíně dne 21-08-2014

V Halenkovicích dne ^{21.8.}2014

Za kupujícího:

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje
Přilucká 213

**ZDE VLASTNORUČNĚ
PODEPSÁNO**

předseda Hasičského záchranného sboru

ředitelka Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje

Za prodávajícího:

**ZDE VLASTNORUČNĚ
PODEPSÁNO**

CH s.r.o.

WISS CZECH, s.r.o.

763 63 Halenkovice 10

IČO: 293 05 934

DIČ: CZ29305934



Příloha č.1 Kupní smlouvy

Technická specifikace protiplynového kontejneru

1. Předmětem nabídky je dodání dvou kusů kontejnerů protiplynových (dále jen „KPPL“). KPPL budou konstruovány pro použití na požárních kontejnerových nosičích i pro samostatné použití, a to po složení z kontejnerových nosičů na zem. Součástí této technické specifikace jsou i vyobrazení konkrétního řešení nabízených KPPL.

2. KPPL budou určeny:

- KPPL číslo 1 pro HZS Zlínského kraje,
- KPPL číslo 2 pro HZS Středočeského kraje.

3. KPPL bude splňovat požadavky:

a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, dle vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, EHK 48/2008.

b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. o technických podmínkách požární techniky (dále jen „vyhláška“) a doložené kopii certifikátu vydaného pro daný typ KPPL autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku na konkrétní certifikát,

c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.,

d) a dále uvedené v těchto technických podmínkách.

4. KPPL bude určen pro zabezpečení jednotek dýchací technikou a ochrannými oděvy u mimořádných událostí, bude konstruován pro přepravu na automobilovém jednoramenném požárním nosiči kontejnerů (dále jen „PNK“). V přední části KPPL bude prostor pro údržbu dýchacích přístrojů vzduchových (dále jen „DP“) a v zadní části bude prostor pro uskladnění DP, tlakových lahví (dále jen „TL“) a ochranných oděvů. Vzhledem k tomu, že KPPL bude nasazován u mimořádných událostí i mimo zpevněné komunikace nebo položen na nerovný terén, bude vykazovat vysokou torzní tuhost. KPPL bude plně funkční po délku nadstandardní životnosti a to minimálně 16 roků. Technologie KPPL se po celou dobu životnosti nebude měnit.

5. Požadavky stanovené vyhláškou bude KPPL splňovat s níže uvedeným upřesněním:

5.1 K bodu 6 přílohy č. 1 vyhlášky

- Prostor pro uložení požárního příslušenství bude vybaven dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny Survivor, tyto dobíjecí úchyty bude možno v KPPL vypnout. Dobíjecí úchyty budou umístěny v pravé přední části na boční stěně nad pracovním stolem.

5.2 K bodu 8 přílohy č. 1 vyhlášky

- V zadní části bude KPPL vybaven výklopnými dveřmi, které se otevírají směrem nahoru.

5.3 K bodu 8 přílohy č. 1 vyhlášky

- Z pravé strany bude KPPL vybaven jednokřídlovými dveřmi. Šířka dveří je min. 750 mm, průchozí výška nejméně 1900 mm. Dveře budou opatřeny dveřním zámkem s klikou a třibodovým zavíracím mechanismem. Při běžném provozu bude funkční jednobodové zavírání, pro transport budou dveře zamčeny ve třech bodech (dole, nahoře a střed). Při plném otevření dveří o 180° budou zajištěny magneticky ke stěně kontejneru (povětrnostní vlivy).

5.4 K bodu 8 přílohy č. 1 vyhlášky

- V prostoru KPPL bude uloženo následující požární příslušenství, které není součástí dodávky KPPL (dodá zadavatel). Požární příslušenství zadavatel dodá dodavateli na vyžádání pro účely montáže.

➤ Dýchací přístroj s obličejovou maskou	18 ks
➤ Kompozitní tlaková láhev 6,9 litrů / 30 MPa	36 ks
➤ Obličejová maska k dýchacímu přístroji v obalu	18 ks
➤ Souprava pro použití 2 ks tlakových lahví (dvojmontáž)	6 ks

- | | |
|---|-------|
| ➤ Evakuační masky - vyváděcí | 12 ks |
| ➤ Filtrační dýchací přístroje (adapter na masku a filtr) | 18 ks |
| ➤ Protichemický ochranný oděv typ 3 + rukavice (jednorázový) | 6 ks |
| ➤ Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 30 m, prům. min. 10 mm | 2 ks |
| ➤ Kontrolní manometr pro tlakové lahve | 1 ks |
| ➤ Plynotěsný;protichemický ochranný oděv typu 1 a | 4 ks |
| ➤ Podvlékačí prádlo pod protichemický ochranný oděv | 20 ks |
| ➤ Oděv proti sálavému teplu | 6 ks |
| ➤ Práškový přenosný hasicí přístroj 55B (náplň prášku 5 kg) | 1 ks |
| ➤ Protichemický ochranný oděv nepřetlakový (kombinéza) | 6 ks |
| ➤ Pryžové holínky proti vodě (pár) | 6 ks |
| ➤ Pytel PE velký | 10 ks |
| ➤ Reflexní vesta (oranžová) | 3 ks |
| ➤ Chemické světlo | 10 ks |
| ➤ Speciální záchranný nůž | 2 ks |
| ➤ Kufřík první pomoci – lékárnička „Profi II“ včetně připevňovacího rámu, rozměry: 420x310x155 mm | 1 ks |
| ➤ Lahev na vyplachování očí s fyziologickým roztokem 0,5 l včetně nástěnného držáku | 2 ks |
| ➤ Sud plastový s víkem obsah 120 l, určen pro transport použitých ochranných oděvů | 2 ks |
| ➤ Plastový kbelík, s těsným víkem | 1 ks |
| ➤ Smetáček | 1 ks |
| ➤ Papírové utěrky role | 3 ks |
| ➤ Papírové ručníky role | 1 ks |
| ➤ Detergent 3 litry v plastové láhvi | 3 ks |
| ➤ Plachta s oky a úvazy 4x4 m PE - krycí plachta | 2 ks |
| ➤ Přikrývka v obalu (deka) | 4 ks |
| ➤ Prodlužování kabel na navijáku 25 m 230 V- buben s kabelem 25A, krytí nejméně IP 44 | 3 ks |
| ➤ Dopravní teleskopický kužel - výška min. 500 mm, v plném reflexním provedení, s výstražným světlem | 6 ks |
| ➤ Vytyčovací páska | 1 ks |
| ➤ Velká tabule nasazení hasičů u zásahu se stativem, pro standardní osobní klíče | 1 ks |
| ➤ Čisticí rohož gumová, tl. 16 mm, rozměry 0,8 x 1,0 m | 2 ks |
| ➤ Osvětlovací zařízení „AIRSTAR SIROCCO“ v transportním kufříku, rozměry 570x270x230 mm (délka x šířka x výška) – jen v KPPL č. 1 | 2 ks |
| ➤ Osvětlovací zařízení „AIRSTAR SIROCCO HMI 1200 s magnetickou řídicí jednotkou včetně stožáru 5 metrů – jen v KPPL č. 2 | 1 ks |
| ➤ Čerpadlo na kontaminovanou vodu | 1 ks |
| ➤ Přenosné naftové topení – jen v KPPL č. 1 | 1 ks |
| ➤ Dekontaminační stan | 1 ks |
| ➤ Ruční svítlna - „Survivor“ | 2 ks |
- 5.5 K bodu 8 přílohy č. 1 vyhlášky
- V prostoru KPPL bude uloženo následující požární příslušenství, které bude součástí dodávky KPPL (dodá dodavatel) :
- Elektrocentrála GEKO profesional 4401 E-AA/HHBA Elektrická energie (1 ~) cos φ 1,0 VA 3700 Napětí (1 ~) V 230 Proud (1 ~ dle ČSN 230 V) 16 Frekvence Hz 50 Ochrana IP 54 Typ motoru Honda GX 270 (Super Silent) se zemnicí tyčí a kolíkem 1 ks
- 5.6 K bodu 11 přílohy č. 1 vyhlášky
- Zdrojem elektrického proudu pro KPPL budou akumulátorové baterie 2 ks 12V/180Ah, s nabíječem a konzervátorem baterií 12V/15A. Umístěny budou v přední části pod pracovním stolem, uzavřeny plynotěsným krytem.

5.7 K bodu 11 přílohy č. 1 vyhlášky

- Elektroinstalace KPPL pro osvětlení vnitřních prostor a výstražného zařízení bude shodná s PKN - 24 V a bude funkční i po odpojení od PNK. Po uvedení elektrocentrály do provozu bude možno zajistit dobíjení akumulátorových baterií. Z důvodů dekontaminace, dezinfekce a mytí vnitřního prostoru budou elektrické rozvody zapuštěné v obvodových stěnách i stropu.

5.8 K bodu 11 přílohy č. 1 vyhlášky

- Pro napojení cizího zdroje na elektrické energie bude KPPL vybaven zásuvkou, která bude umístěna na přední straně v levé části, součástí dodávky bude příslušný protikus.

5.9 K bodu 20 přílohy č. 1 vyhlášky

- KPPL bude vybaven nezávislým naftovým topením 24V/2kW včetně zásobníku na naftu 12 litrů.

5.10 K bodu 23 přílohy č. 1 vyhlášky

- Světelná část zvláštního modrého výstražného zařízení bude opatřena zábleskovým zdrojem LED světla, které bude umístěno v horní části zadní stěny.

5.11 K bodu 36 přílohy č. 1 vyhlášky

- Pro barevnou úpravu bude použita červená barva RAL 3000 – v strukturálním provedení.

5.12 K bodu 37 přílohy č. 1 vyhlášky

- Bílý vodorovný pruh ve spodní části bude doplněn bílým liniovým značením.

5.13 K bodu 36 přílohy č. 1 vyhlášky

- Za upevňovacím okem KPPL bude bílé pole o rozměrech min. 300x300 mm pro lepší rozlišení při najíždění PNK. Z boků, zadní i přední strany na KPPL budou na rozích nalepeny svislé bezpečnostní značky bíločervené šikmé šrafování, velikost 700x140 mm, dle vyhlášky č. 30/2001 Sb.

5.14 K bodu 36 přílohy č. 1 vyhlášky

- KPPL bude opatřen nápadným značením dle EHK 48/2008, směrem dozadu – úplné obrysové značení v barvě červené, směrem do stran – částečné obrysové značení v barvě bílé.

5.15 K bodu 42 přílohy č. 1 vyhlášky

- KPPL bude označen textem „KPPL“, kolmým bezpatkovým písmem typu Arial, výška písma je 100 mm, střední šířka písma je 57 mm, tloušťka čáry je 15 mm.

6. KPPL bude vyroben v roce 2014.

7. Vnější šířka rámu bude 1065 mm. Rámem pro naložení a zajištění na kontejnerový požární nosič bude odpovídat parametrům nakládacího systému, ATIB AT 8-10/47, HIAB a CTS Okřínek.

8. Nosná konstrukce kontejneru bude provedena tak, že i při položení kontejneru na nerovném terénu nebude docházet ke křížení nástavby a KPPL bude plně funkční:

- Při podložení zadního pojezdového válečku o 200 mm.
- Při podložení rámu v přední části o 100 mm.

9. Rozměry KPPL č. 1 :

- | | |
|--|---------------------|
| • celková délka | 5300 mm včetně háku |
| • délka vnitřního prostoru nejméně | 4700 mm |
| • celková šířka | 2550 mm |
| • celková výška včetně světelné části výstražného zařízení, při složeném stavu nejvíce | 2300 mm |
| • světlá vnitřní výška nejméně | 1950 mm |
| • výška háku | 1570 mm |
| • hmotnost nejvíce | 7000 kg |

10. Rozměry KPPL č. 2 :

- | | |
|--|---------------------|
| • celková délka | 5900 mm včetně háku |
| • délka vnitřního prostoru nejméně | 5300 mm |
| • celková šířka | 2550 mm |
| • celková výška včetně světelné části výstražného zařízení, při složeném stavu nejvíce | 2300 mm |
| • světlá vnitřní výška nejméně | 1950 mm |

- výška háku 1570 mm
- hmotnost nejvíce 7000 kg

11. Konstrukce KPPL :

- Vzhledem k nasazení KPPL u mimořádných událostí i mimo zpevněné komunikace a složení KPPL na nerovný terén bude podélná konstrukce provedena z „I“ nosníků nejméně 180, I-nosníky budou vyztuženy navařením ocelového plechu v místě namáhání. Vzniklé dutiny budou ošetřeny konzervačním nástřikem proti korozi.
- Ve střední části vlevo i vpravo bude vsazena příčná stěna jako zpevňující prvek (před uložením dýchacích přístrojů a tlakových lahví)
- Životnost bude nejméně 16 roků - Nosný rám podlahy a nosná konstrukce KPPL bude svařena z pevnostních ocelových nerezových čtyřhranných profilů, nerezová ocel bude zajišťovat ochranu proti korozi.
- Nástavba bude začínat 20 mm za příčným nosníkem, aby se jeho deformace při nakládání resp. vykládání nepřenese na čelní stěnu, resp. na vnitřní konstrukci. Čelní stěna bude tím současně chráněna proti korozi.

12. Vzhledem k předpokladu nasazení KPPL u mimořádných událostí v nepříznivých povětrnostních podmínkách (zima, mráz) bude obvodový plášť tepelně zaizolován. Tepelné izolace bude dosaženo použitím sendvičového materiálu PU pěna opláštěná nerezavějícím povrchovým materiálem.

13. Na nosný rám podlahy bude položena podlaha z lepených desek, odolných proti vroucí vodě (tloušťky nejméně 21 mm). Desky budou na obou stranách opatřeny vrstvou odolnou proti opotřebení. Na podlaze bude celoplošně nalepeno odolné a protiskluzové PVC.

14. KPPL bude vybaven pojezdovými válečky v pogumovaném provedení.

15. Spodní hrany dveří a výklopné stěny budou chráněny nerezovým ocelovým plechem proti poškození.

16. Pro vstup do KPPL naloženém na PNK budou na přední stěně vpravo i vlevo zavěšeny schůdky z hliníkových profilů se stupni v protiskluzové úpravě. Šířka schůdků bude 760 mm. Aretace v zasunuté poloze s elektrickým propojením do systému hlídání otevřených dveří kontejneru. Schůdky lze zavěsit k bočnímu i zadnímu vstupu, při otevřených i zavřených dveřích. Schůdky jsou pro překonání výškového rozdílu (výška podlahy naloženého KPPL na PNK od země):

- KPPL č. 1 : schůdky budou stavitelné v rozmezí výšek 1500 mm až 1800mm
- KPPL č. 2 : schůdky budou stavitelné v rozmezí výšek 1500mm až 1800 mm.

17. Pro bezpečný výstup po schůdkách v prostoru bočních dveří i zadních dveří budou osazena přídržná madla v oranžové barvě.

18. Zadní výklopná stěna bude přes celou šířku a výšku (dále jen „výklopné dveře“). Výklopné dveře se budou otvírat směrem vzhůru a současně zajišťovat ochranu proti povětrnostním vlivům. Výklopné dveře budou osazeny plynovými vzpěrami pro snadnější otevření a zabezpečení dveří v otevřeném stavu. Otevřené výklopné dveře se budou podepírat v otevřeném stavu dvěma teleskopickými tyčemi (budou součástí dodávky KPPL a svažují se směrem dozadu).

19. Na výklopné dveře v otevřeném stavu bude možno upevnit závěs (závěs bude vyrobena z PVC plachtoviny nebo obdobného materiálu v minimální gramáži 380 g.m-2). Závěs pro upevnění k zadním výklopným dveřím bude uzavřený po celém obvodu, pro zajištění ochrany proti klimatickým vlivům, při složeném KPPL. Závěs se bude svažovat směrem dozadu po obou stranách k zemi. Příslušenství závěsu budou: 3 zátěžové tyče, 6 kotev pro upevnění do země, 4 upínací lana a dva úchytné body uvnitř KPPL. Závěs včetně příslušenství bude součástí dodávky KPPL.

20. Dveře budou vybaveny oknem s posuvným sklem s integrovanou sluneční clonou. Střešní okno o rozměrech nejméně 500x900 mm, s integrovanou sluneční clonou a bude umístěno v podélné ose nad střední chodbou.

21. Nosná konstrukce pro vnitřní vybavení bude z eloxovaných hliníkových profilů, které umožňují pružně měnit vnitřní uspořádání.

22. Uložení požárního příslušenství je rozděleno tak, že nejtěžší části jsou umístěny na podlaze a nejllehčí pod střechem.

23. Pro uložení rozměrného požárního příslušenství pod pracovní deskou u levé stěny jsou osazeny kotvící oka zapuštěná v podlaze 4 ks, a na stěně 4 ks.

24. Pro ukládání menšího požárního příslušenství bude použito přepravek. Přepravky budou z vysoce kvalitního nízkotlakého PE. Přepravky budou odolné proti oleji a chemickým látkám, s vysokou tvarovou stabilitou a optimální manipulací (ergonomická držadla) a budou představovat bezpečný skladovací systém. Rozměry přepravek budou vzájemně zaměnitelné. Jednu přepravku se základními rozměry 800x600 mm bude možno např. nahradit dvěma přepravkami o rozměrech 600x400 mm nebo čtyřmi přepravkami 400x300 mm. Přepravky budou součástí dodávky KPPL v potřebném množství i velikostech.

25. Přepravky budou vsazeny do rámců z hliníkových profilů (popřípadě do plastových úhelníků a budou jištěním otočnou západkou).

26. Skříňky, přepravky a police budou zřetelně označeny popiskami s uloženým materiálem. Označení a popisky uloženého příslušenství upřesní zadavatel.

27. Uložení dýchacích přístrojů a tlakových lahví (viz. průhledové nákresy kontejneru č. 1 a 2)

a. DP budou uloženy v zadní části KPPL dole vpravo:

- KPPL č. 1: 18 ks DP bude uloženo ve dvou malých přepravních kontejnerech (1260 x 760 x 1210 mm - délka x šířka x výška),
- KPPL č. 2: 9 ks DP bude uloženo v malém přepravním kontejneru (1260 x 760 x 1210 mm délka x šířka x výška), 9 ks dýchacích přístrojů bude uloženo v regálovém systému v plastových přepravkách (přepravky budou součástí dodávky KPPL o vnitřním rozměru 700 x 400 x 200 mm (délka x šířka x výška).

b. Tlakové lahve (dále jen „TL“) budou uloženy v zadní části KPPL dole vlevo:

- KPPL č. 1: 36 ks TL bude uloženo ve dvou malých přepravních kontejnerech (1260 x 760 x 950 mm - délka x šířka x výška),
- KPPL č. 2: 18 ks TL bude uloženo v malém, přepravním kontejneru (1260 x 760 x 950 mm - délka x šířka x výška) – bude součástí dodávky a bude vyroben dle přepravního kontejneru pro KPPL č. 1, 18 ks TL bude uloženo v regálovém systému v plastových tubusech, které budou zajištěny centrální posuvnou ocelovou mříží.

c. Malé přepravní kontejnery na DP a TL:

- V KPPL č. 1 nebudou součástí dodávky – dodá zadavatel,
- V KPPL č. 2 budou součástí dodávky a budou vyrobeny dle přepravních kontejnerů pro KPPL č. 1

d. KPPL bude vybaven nájezdy z profilovaných plechů pro vyjetí malých přepravních kontejnerů

e. Nájezdy budou dlouhé nejméně 1200 mm, budou uloženy pod přepravními kontejnery, a budou zajištěny proti samovolnému pohybu. Pro sjíždění vozíku budou nasazeny čepem do prahu KPPL.

f. Malé přepravní kontejnery v transportní poloze budou zajištěny vložení zábrany.

28. Plynotěsné protichemické ochranné oděvy a oděvy proti sálavému teplu budou umístěny ve dvou políčkách nad TL. Políčky budou z hladkého hliníkového plechu, dvířka políček se budou otevírat směrem dolů průběžným lankem po celé délce.

29. Na použité plynotěsné protichemické ochranné oděvy jsou nad DP uloženy plastové sudy s víkem o objemu 120 l, průměr 500 mm, výška 800 mm.

30. V další části nad DP jsou plastové přepravky 400x600 mm výšky 200 mm.

31. Ve zbývajícím prostoru u levé stěny bude regálový systém od podlahy ke stropu na přepravky, regálový systém končí nejméně 300 mm od svislé hrany vstupních bočních dveří (viz nákresy s průhledem). Přepravky ve spodních dvou řadách budou o rozměrech 600x800 mm výšky 300 mm (dle potřeby budou doplněny o menší přepravky o rozměrech 400x600 mm nebo 300x400 mm), v dalších řadách budou přepravky o rozměrech 600x400 mm (50 % přepravek výšky 200 mm a 50 % přepravek výšky 300 mm).

32. Dokumentační a pracovní místo bude tvořeno:

- a. pracovním stolem bude ve tvaru „L“ u čelní a boční levé stěny (viz půdorysný náčrtek); u čelní stěny v celé šíři bude hloubka desky nejméně 550 mm, u levé stěny bude v délce:
 - KPPL č. 1 nejméně 1800 mm,
 - KPPL č. 2 nejméně (měřeno od čelní stěny po pevnou přepážku); 2400 mm
 - hloubka pracovní desky nejméně 800 mm,
 - tloušťka desky pracovního stolu s voděodolným, omyvatelným a světlým povrchem bude nejméně 30mm,
- b. magnetickou a psací tabulí, která bude umístěna na čelní stěně nad pracovní deskou o rozměrech nejméně 1500x700 mm,
- c. zásuvkovou skříňkou s ocelového plechu (3 ks zásuvky se zajištěním proti samovolnému otevření) na servisní nářadí a bude umístěna nad pracovním stolem, 440x500x600 mm (výška x šířka x hloubka),
- d. Nad pracovním stolem u čelní stěny KPPL bude v horní části uzamykatelná skříňka v celé šíři (hloubka 350 mm, výška 400 mm) s dvířky otevírajícími se směrem nahoru s plynovými vzpěrami.
- e. umyvadlem s baterií včetně čerpadla pro tekoucí vodu a nádrží na pitnou vodu i odpadní vodu (cca 30 l),
- f. pracovní židli, která bude zajištěná v transportní poloze a není součástí dodávky KPPL.

33. Elektrická instalace bude tvořena (viz. průhledové náčrty):

- a. osvětlením vnitřního prostoru bude zajištěno Led diodovými světly, které budou umístěny nad pracovními deskami, v uličce KPPL a na zadních výklopných dveřích v dostatečném množství,
- b. signalizací kontroly zavření dveří,
- c. dvoukomorovým světlem vpředu (parkovací světlo a varovná světla),
- d. trojkomorovým světlem vzadu (brzdové světlo, zadní světlo a varovná světla), varovná světla budou fungovat, i když bude kontejner složený,
- e. centrálním ovládacím pultem s pojistkami, který bude umístěn nad čelní pracovní deskou vpravo u vstupních dveří,
- f. elektrickým propojením PNK s KPPL, které bude zajištěno 14-ti pólovým konektorem dle PNK a kabelem o délce min 2 m; kabel bude navinutý na válci z tvrdé pryže a bude upevněný na kontejneru na přední stěně vlevo,
- g. vnějším osvětlením pravé strany KPPL se dvěma širokozářícími Led diodovými svítilnami se samostatným vypínačem,
- h. dvěma výstražnými světly (LED diodové) oranžové barvy s přerušovaným světlem (k označení - překážky silničního provozu) umístěnými v zadní části KPPL, které se zapínají v rozvodné a ovládací skříni.

34. Elektrocentrála bude umístěna v pravém předním rohu v samostatné schránce přístupné z vně KPPL na výsuvném platu, ze kterého půjde jednoduše odejmout a přemístit mimo KPPL.

- a. Elektrocentrála GEKO profesional 4401 E-AA/HHBA Elektrická energie (1 ~) $\cos \phi$ 1,0 VA 3700 Napětí (1 ~) V 230 Proud (1 ~ dle ČSN 230 V) 16 Frekvence Hz 50 Ochrana IP 54 Typ motoru Honda GX 270 (Super Silent) se zemnicí tyčí a kolíkem.
- b. V KPPL č. 1 bude na výsuvném platu umístěno i přídavné naftové topení, v KPPL č.2 bude na výsuvném platu umístěno i čerpadlo na dekontaminovanou vodu.

35. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použitá pro montáž do KPPL budou splňovat obecně stanovené bezpečnostní předpisy a budou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

36. Uchazeč tímto prohlašuje, že:

- a) splní všechny technické podmínky,
- b) veškeré technické údaje a parametry jsou pravdivé,
- c) záruční doba na všechny díly je nejméně 24 měsíců.

37. Součástí dodávky budou:

- a) návody použití,
- b) zaškolení obsluhy
- c) výchozí revize elektro na elektrocentrálu,
- d) technický průkaz KPPL
- e) kopie certifikátu pro daný typ KPPL kompletně vybaveného, vydaného autorizovanou osobou nebo prohlášení o shodě výrobku na daný certifikát, pro účely certifikace zadavatel zapůjčí PKN.

V Halenkovicích dne 21.8.2014


**ZDE VLASTNORUČNĚ
PODEPSÁNO**

.....
H, s.r.o.


WISS CZECH, s.r.o.
763 63 Halenkovice 10
IČO: 293 05 934
DIČ: CZ29305934 ③

Technical drawing of the WISS 1000 cabinet showing dimensions and internal layout. The drawing includes the following dimensions and labels:


- Max. 2300**: Maximum width dimension.
- 1570**: Width dimension of the upper section.
- Dveře 1900**: Door width dimension.
- 5300**: Total height dimension.
- 5000**: Height dimension of the main cabinet body.
- Výška min 1950**: Minimum height dimension for the lower section.
- WISS**: Brand logo.

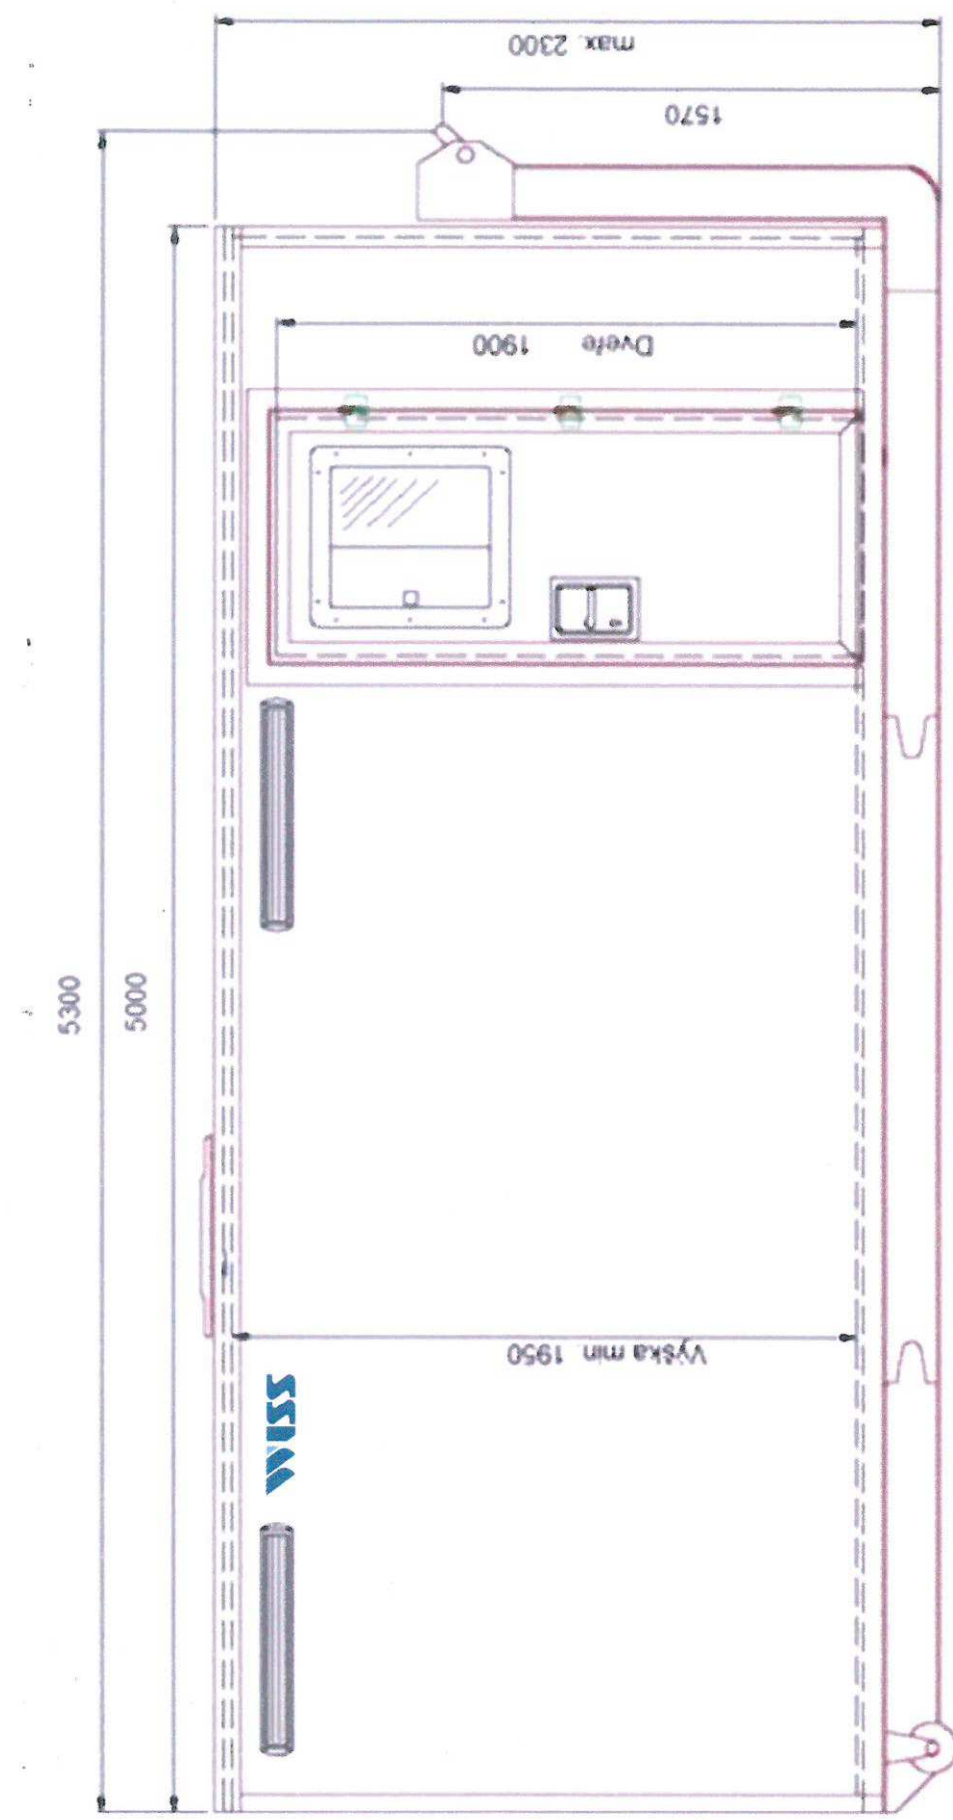


Kontejner č. 1 - Zadní a přední stěna

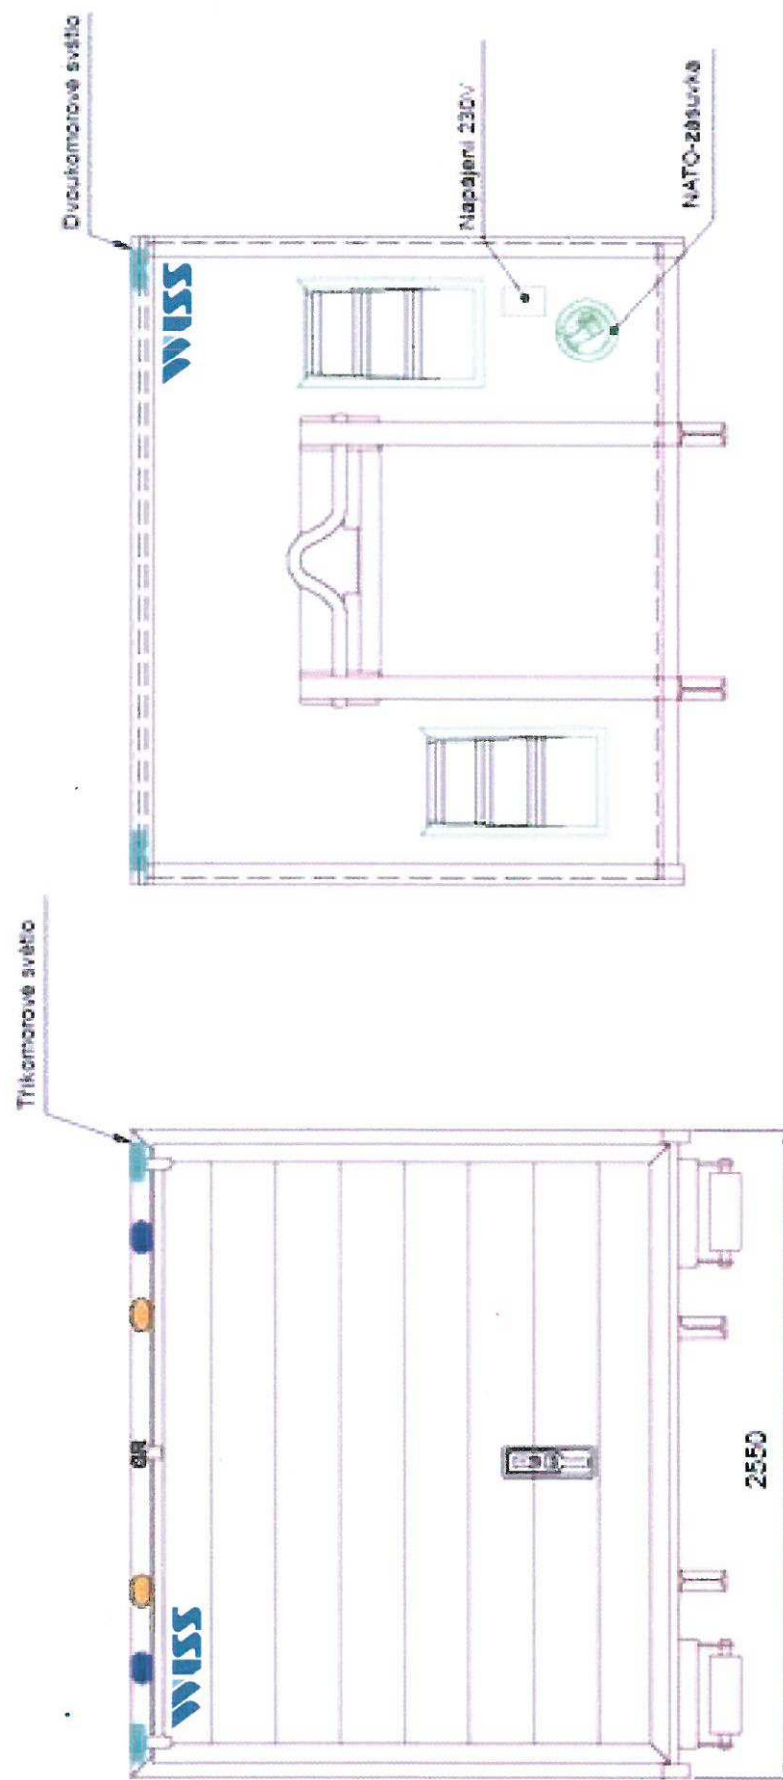



Kontejner č. 1 - Průhled pravou stěnou

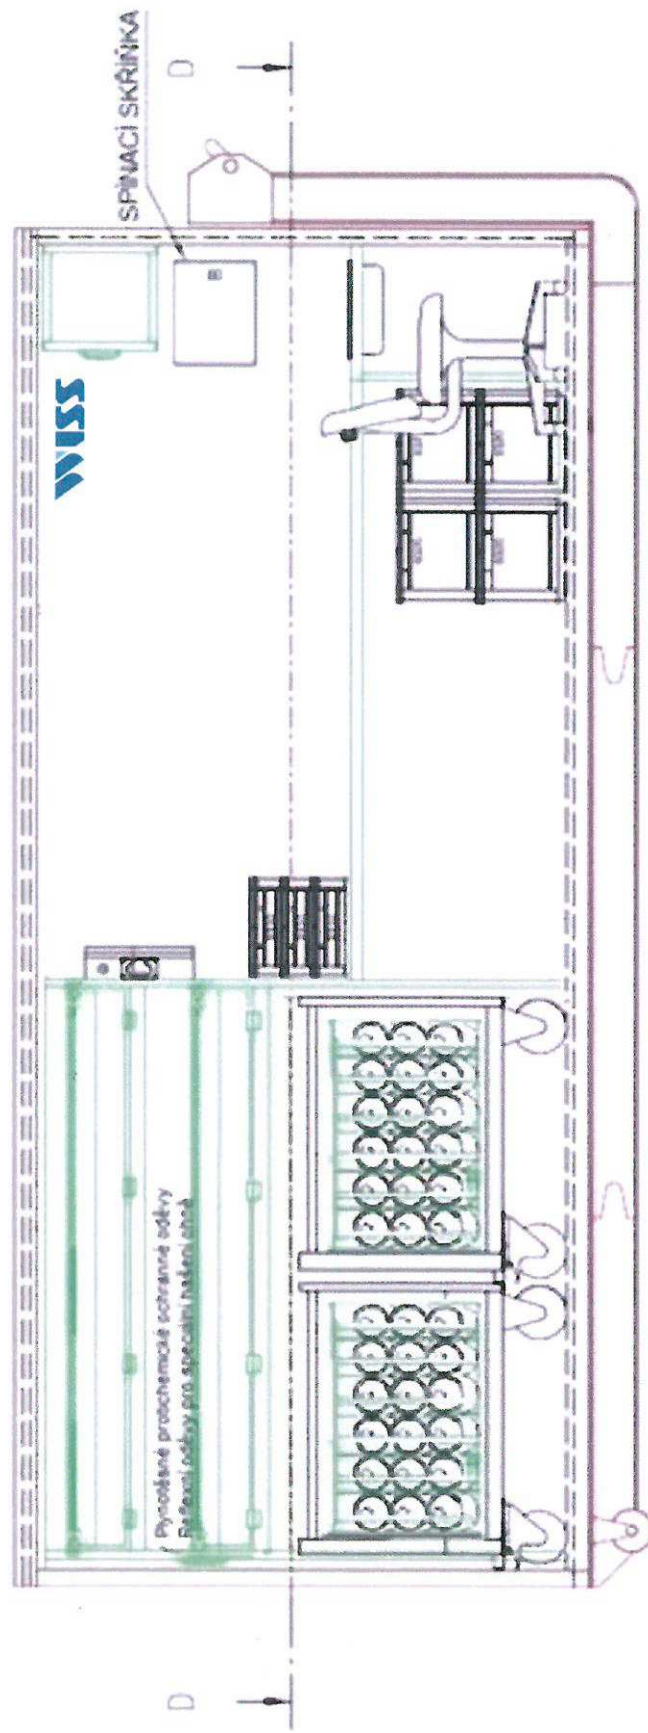


Kontejner č. 1 - Průhled levou stěnou s otevřenými zadními dveřmi

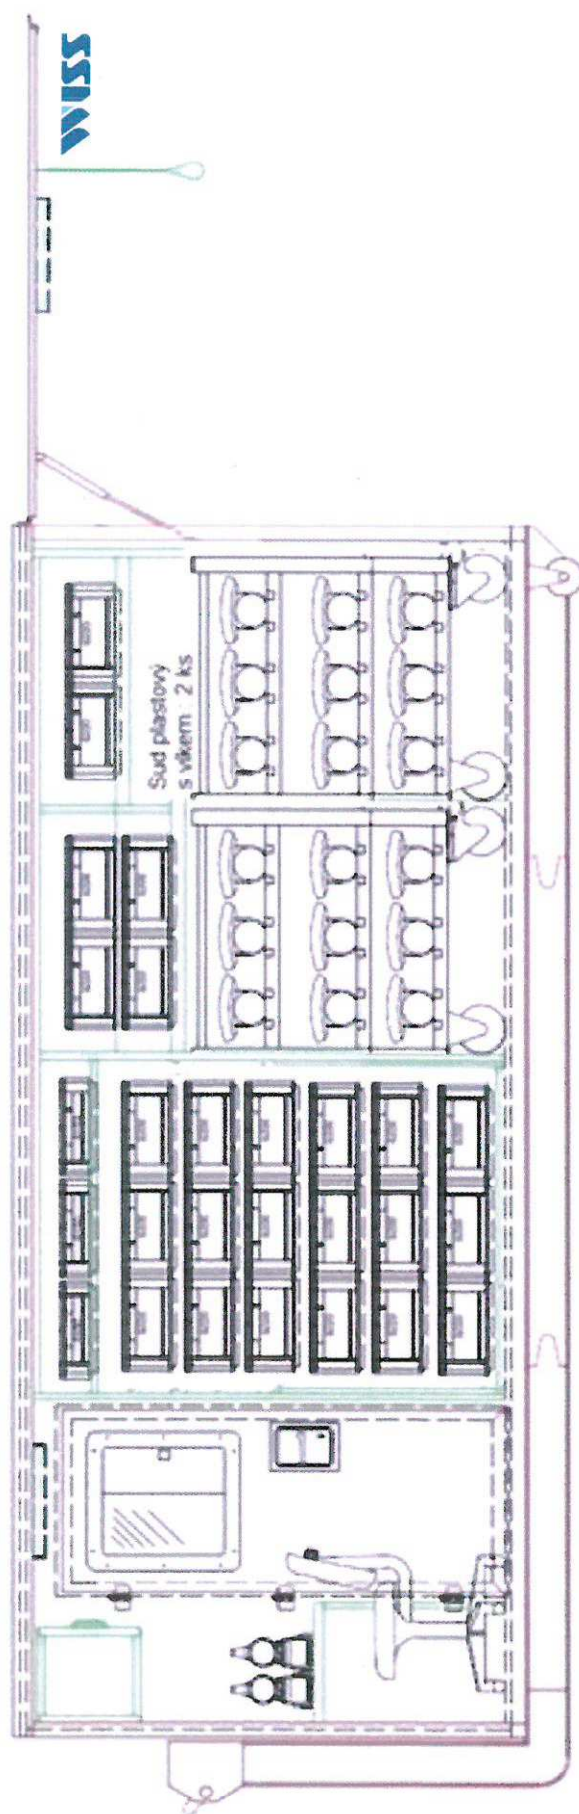

Kontejner č. 1 - průhled přední a zadní stěnou

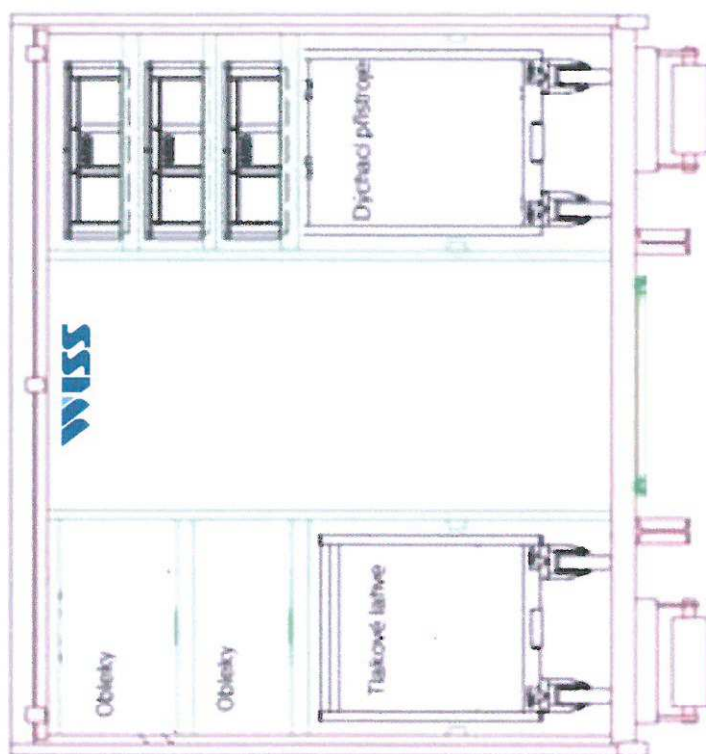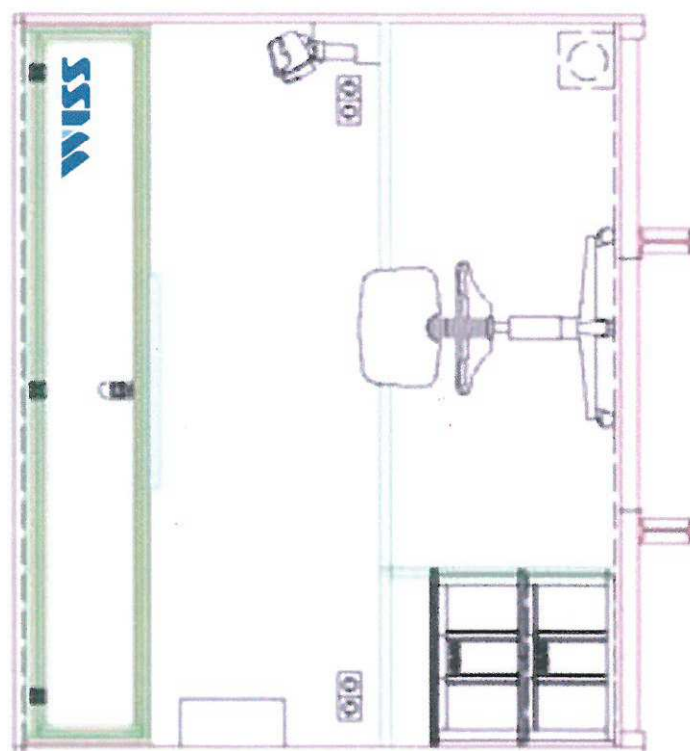

Kontejner č. 1 – půdorysný průhled shora

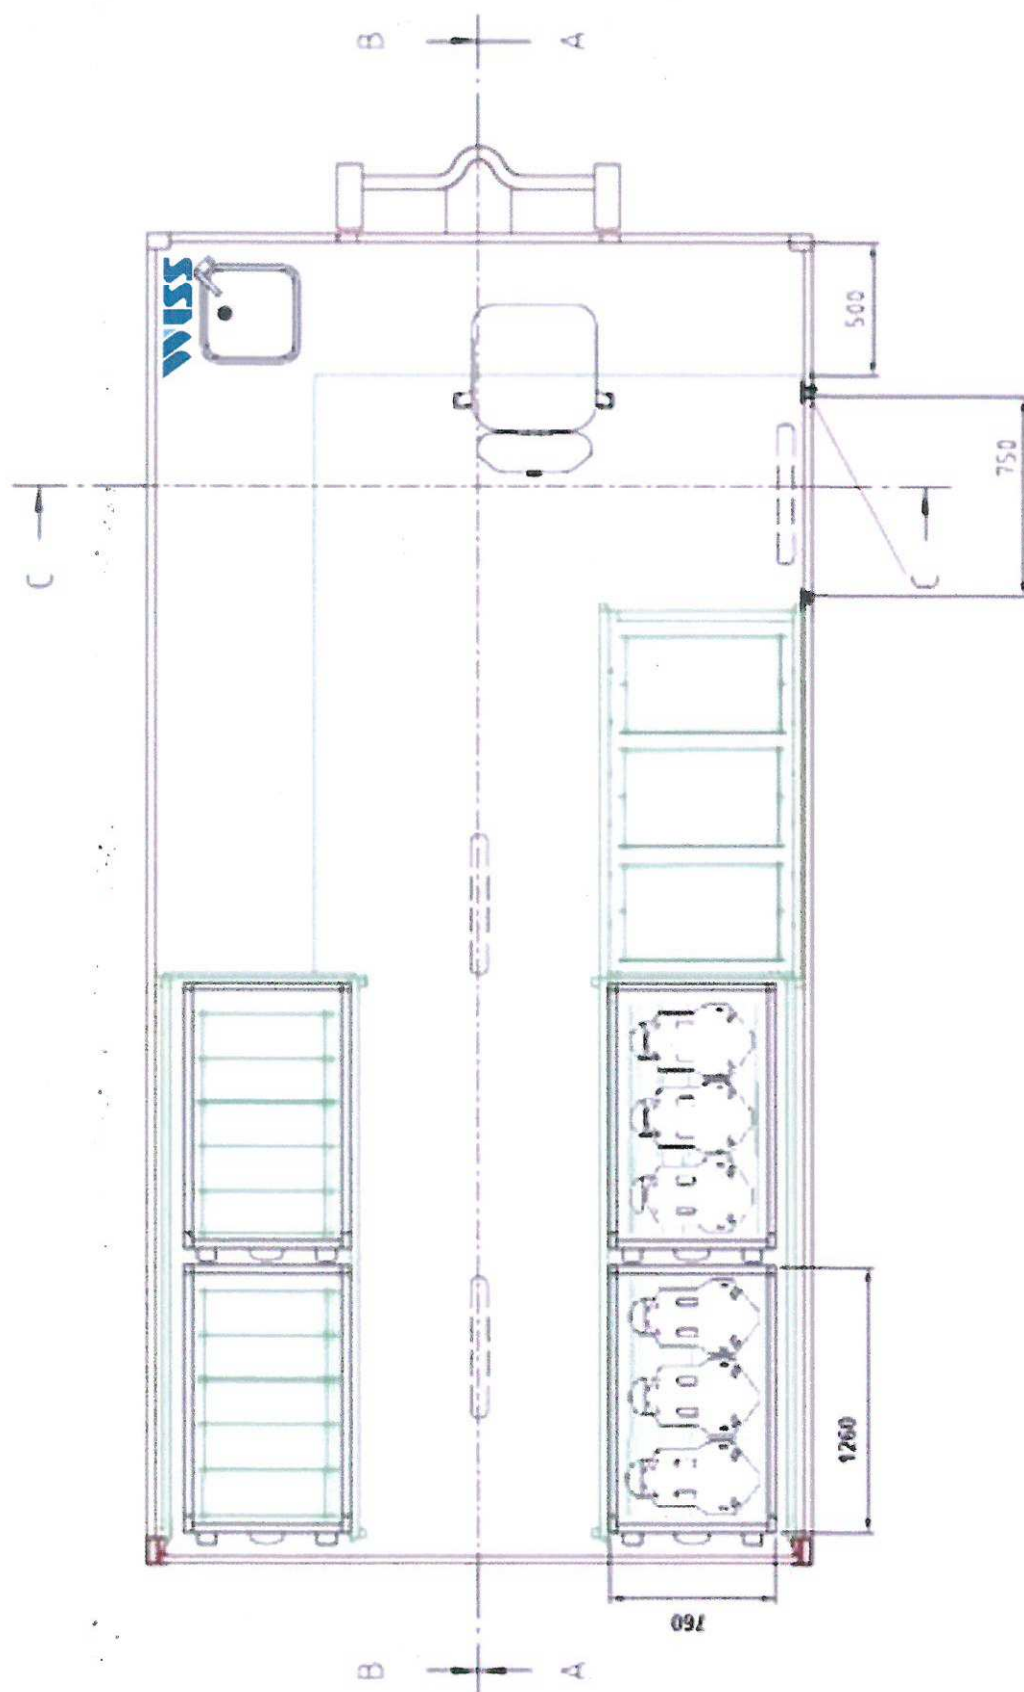

Záruční a servisní podmínky

Společnost WISS CZECH, s.r.o. poskytuje svým odběratelům záruku v rozsahu, jak byla sjednána kupní smlouvou s následujícími podmínkami :

- 1) Bezplatné dodání vadného náhradního dílu po celou dobu garance
- 2) Bezplatná montáž náhradního dílu o celou dobu garance
- 3) Záruka je poskytována v souladu s českými právními normami a ve lhůtách daných zákonem nebo smluvním ujednáním
- 4) Rychlost opravy je přímo úměrná rozsahu poškození a Kupní smlouvou na předmět dodání.

Servis je poskytován:

- 1) Kontejner V prostorách provozovatele za použití výjezdního servisu WISS CZECH, s.r.o.
V prostorách servisu WISS CZECH, s.r.o. ul. 2.května 685, 763 61 Napajedla

Poskytování servisu na KPPL

WISS CZECH, s.r.o. jako dceřinná společnost WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA-SPÓLKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, se tímto zavazuje poskytovat záruční ale i pozáruční servis na území České republiky, jakožto i dodávat náhradní díly na svůj výrobek. Po předání KPPL uzavře servisní smlouvu s kupujícím za podmínek uzavřených v Kupní smlouvě.

V Halenkovicích dne 21.8.2014

**ZDE VLASTNORUČNĚ
PODEPSÁNO**

WISS CZECH, s.r.o.

WISS CZECH, s.r.o.
763 63 Halenkovice 10
IČO: 293 05 934
DIČ: CZ29305934