


VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - veřejná zakázka malého rozsahu	
Číslo zakázky:	VZMR/34/2013
Číslo jednací:	HSCB-4297-7/2013 KŘ
Název zakázky:	Univerzální záchranný člun pro práce na vodní hladině
Předmět zakázky:	Veřejná zakázka na dodávku 1 ks záchranného člunu dle specifikace v příloze.
Datum vyhlášení zakázky	24.10. 2013
Název zadavatele:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Sídlo zadavatele:	Pražská 52b, 370 04 České Budějovice 3
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	plk. Ing. Lubomír Bureš, ředitel HZS Jihočeského kraje
IČ zadavatele:	708 828 35
Jméno, případně jména a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:	Ing. Petr Hojsák, ředitel územního odboru Tábor 725035500, petr.hojsak@jck.izscr.cz
Lhůta pro podávání nabídek:	4.11. 2013, 12:00 hodin
Požadavek na formu zpracování nabídky:	Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka bude doručena osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené "NABÍDKA - VZMR/34/2013 - NEOTVÍRAT".
Místo pro podávání nabídek:	sídlo zadavatele
Předpokládaný termín vyhodnocení:	4.11. 2013
Popis předmětu zakázky:	Předmětem veřejné zakázky je nákup záchranného člunu s příslušenstvím dle přílohy.
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):	119 800,-
Lhůta dodání/časový harmonogram plnění/doba trvání zakázky:	do 9.12. 2013
Místo dodání/převzetí plnění:	sídlo zadavatele
Hodnotící kritéria:	Nejnižší nabídková cena 100%
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:	kopie oprávnění k podnikání (živnostenský list)

Požadovaný jazyk nabídky:	Český jazyk
Zadávací řízení se řídí:	§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání VZ, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Nabídky musí obsahovat:	• Cenu bez i včetně DPH za předmět dodání vč. příslušenství po položkách, i celkovou cenu za celou dodávku, vč. veškerých nákladů s dodávkou spojených, nabídková cena bude stanovena jako pevná a bude shodná s cenou fakturovanou • předmět plnění dle specifikace • Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním (veškeré činnosti potřebné pro řádné plnění veřejné zakázky, včetně veškerých souvisejících nákladů). • Fakturace bude prováděna po předání předmětu plnění na základě dodacího listu. Faktura bude obsahovat náležitosti dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., oba v platném znění, s lhůtou splatnosti 30 dnů. • Dodavatel je povinen přiložit k faktuře originál předávacího protokolu (příp. dodací list). • Lhůta splatnosti faktury v délce do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícím. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. • Cena se považuje za uhrazenou okamžikem odesání fakturované částky z bankovního účtu zadavatele v českých korunách u banky na území České republiky. • Pokud zadavatel uplatní nárok na odstranění vady plnění ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady dodavatelem cenu uhradit. Okamžikem odstranění vady plnění začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 30 kalendářních dnů. • Zadavatel nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny. • Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není zadavatel v prodlení se zaplacením ceny. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 30 kalendářních dnů. Dodavatel je povinen doručit kupujícím novou fakturu do 2 pracovních dnů ode dne doručení vrácené.
Podpis zadavatele:	

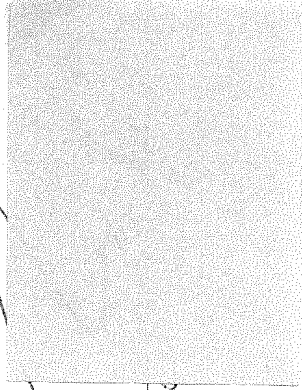

Požadavky na univerzální záchranný člun.

Charakteristika záchranných prací a obecné požadavky

a) Záchranné práce na tekoucí vodě.

V hasebním obvodu jednotky se nachází řeka Lužnice, která je regulována četnými jezy. Pro záchranné práce na tomto typu tekoucí vody jsou důležité tyto požadavky:

1. Rovné dno. (ovladatelnost člunu v proudu pomocí pádel)
2. Samovylévací funkce. (možnost zalití člunu)
2. Kotevní body min. 4x. (ukotvení člunu lano)
3. Vícekomorový systém. (možnost proražení)
4. Konstrukce člunu musí zajišťovat krytí motoru ze všech směrů. (možnost nárazu na překážku zádi člunu).

b) Záchranné práce na stojaté vodě

V hasebním obvodu jednotky se nachází stojaté vody ve formě rybníků. Pro záchranné práce na tomto typu stojaté vody jsou důležité tyto požadavky:

1. Nízká celková hmotnost. (nepřístupný terén nutnost přenášení)
2. Malý ponor člunu. (možnost mělčin)
3. Boční stabilita při jednostranném zatížení člunu. (vytahování osob, břemen)
4. Vlečení a zachytávání předmětů přes záď člunu. (vlečení zařízení pro vyhledávání utonulých a vlečení normých stěn)

c) Záchranné práce na zamrzlé hladině

Pro záchranné práce na tohoto typu jsou důležité tyto požadavky:

1. Rovné dno (posun člunu po ledu)
2. Kotevní body min. 4x (ukotvení člunu na lano)
3. Vícekomorový systém (možnost proražení)



Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Územní odbor Tábor
Chýnovská 276, PSČ 391 56 Tábor.

Podmínky

1. Člun raftového typu (viz. charakteristika záchranných prací a obecné požadavky) s univerzálností pohonu dle potřeby – motor, pádla, který splňuje normu ČSN EN ISO 6185-3 (Čluny s maximálním výkonem motoru od 15 kW) a je certifikován Českým lodním a průmyslovým registrem. Nutno doložit technickou dokumentaci, fotodokumentaci a certifikát Českého lodního a průmyslového registru nabízeného člunu společně s nabídkou.
2. Člun musí umožňovat použití závěsného motoru o výkonu od 7,25 kW/10 HP do 29kW/40 HP, který je krytý ze všech stran a umožňovat jeho bezpečné ovládání a plavbu maximální rychlostí při maximálním zatížení. Uchycení motoru musí umožňovat jeho rychlé skrytí dovnitř člunu při plavbě v případě ohrožení. Nutno doložit technickou dokumentaci a fotodokumentaci uchycení motoru nabízeného typu člunu společně s nabídkou.
3. Člun musí umožňovat rychlou a jednoduchou přestavbu (demonťáž motoru, zrcadla, podlážek) na raft pro divokou vodu, který je výborně ovladatelný na tekoucí vodě kategorie WW IV a výše v jízdě popředu i pozadu. Nutno doložit technickou dokumentaci a fotodokumentaci přestavby nabízeného typu člunu společně s nabídkou.

4. Nosnost člunu min. 800 kg a možnost úpravy: 6 osob s motorem, 8 osob bez motoru.

5. Délka člunu musí být min. 4300 mm a max. 4500 mm.

6. Člun bude vyrobený z materiálu, který je vysoce odolný proti nátrhu, vysoce odolný proti poškozování a proti stárnutí, odolný proti mechanickému opotřebení, působení chemických látek, UV záření a ostatním vnějším povětrnostním vlivům. Nutno doložit technickou dokumentaci použitých materiálů nabízeného člunu společně s nabídkou.

Použitý materiál musí dosahovat minimálně těchto požadavků:

Dno člunu: Pevnost v tahu osnovy: 3000 N

Pevnost v tahu utek: 2800 N



Odolnost vůči oděru: 1000 kmitů
tl. materiálu min. 0,95 mm

Válce člunu: Trhací síla: 4000 N

Pevnost švů: 28 N / cm

Tepelná odolnost: -30 C až + 70 C
tl. materiálu min. 0,95 mm

7. Člun bude vybaven příslušenstvím:

- a) 4 ks záchranných plovacích vest pro hasiče (podmínky viz příloha č. 1)
- b) 4 ks ochranných přileb pro práci na vodní hladině (podmínky viz příloha č. 2)
- c) 4 ks pádel (podmínky viz příloha č. 3)
- e) 5 ks záchranných házecích pytlíků (viz příloha č. 4)

Nutno doložit technickou dokumentací a fotodokumentací uvedeného příslušenství společně s nabídkou.

8. Záruka na člun a příslušenství 5 let.

9. Barva člunu červená.

10. Max. ztráta objemu vzduchu bude zajištěna max. 5% za 24 hod. po dobu min. 5 let.

11. Doba dodání do jednoho měsíce od uzavření kupní smlouvy.

12. Z důvodu že člun bude využíván při záchranných akcích jako je např. záchrana osob z tekoucí vody, záchrana osob z válce, transporty osob při povodních atd. nelze tolerovat neodzkoušený, nebo neověřený typ člunu. Požadujeme zaslání případných písemných referencí o výrobě, prodeji a používání podobných člunů při výše uvedených činnostech jednotkami HZS ČR nebo Vodní záchrannou službou ČČK.

Uvedené specifikaci odpovídá např. člun UZC 440.




Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Územní odbor Tábor
Chýnovská 276, PSČ 391 56 Tábor.

Příloha č. 1: Podmínky pro záchranné hasičské plovací vesty


1. Záchránná plovací vesta musí splňovat podmínky ČSN EN ISO 12402-4 nebo ČSN EN ISO 12402-5.
2. Plovací vesta bude vybavena systémem rychlouvolňovacího postroje podle ČSN EN ISO 12402-6 (viz obr. č. 2) (bude vybavena hrudním popruhem s rychlorozepínací bezpečnostní přezkou).
3. Plovací vesta bude vybavena systémem popruhů a spon, který umožňuje přizpůsobení velikosti podle požadavků uživatele. Systém musí umožnit regulaci velikosti plovací vesty minimálně v následujících ohledech (viz také obr. č. 1):
 - a) regulace obvodu spodního okraje plovací vesty;
 - b) regulace obvodu plovací vesty na úrovni mezi spodním okrajem plovací vesty a spodním okrajem průramku;
 - c) regulace délky obou ramenních částí plovací vesty.

Obr. č. 1: Znázornění funkce systému regulace velikosti plovací vesty



4. Barva viditelných částí plovací vesty pro hasiče (vyjma součástí jako jsou popruhy, zdrhovadla a jiné vybavení) musí být podle ČSN EN ISO 12402-7.
5. Plovací vesta musí být opatřena píšťalou. Píšťala musí vyhovovat ČSN EN ISO 12402-8.
6. Dodané velikosti 2x L/XL a 2x XXL.

Obr. č. 2: Záchránná plovací vesta pro hasiče

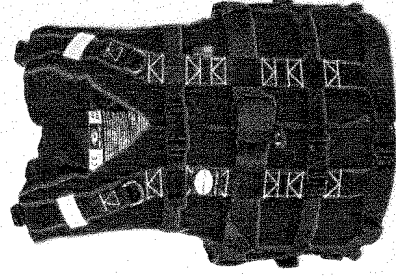


Uvedenému specifikaci odpovídá např. vesta SAFETY PRO.

Příloha č. 2: Podmínky - Ochranná přilba pro práci na vodní hladině

Přilba musí splňovat požadavky normy ČSN EN 1385 – Přilby pro kanoistiku a sporty na divoké vodě. Přilba musí poskytovat ochranu spánků, zátylku, temena hlavy a nesmí bránit v rozhledu (viz obr. č. 3). Přilba musí umožňovat nastavení upínacího náhlavního systému v rozsahu minimálně dvou velikostí.

Obr. č. 3: Ochranná přilba pro práci na vodní hladině






Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Územní odbor Tábor
Chýnovská 276, PSČ 391 56 Tábor.

Příloha č. 3: Podmínky - Pádla

Klasické pádlo s rovným listem (žluté nebo červené barvy) vyrobeným z vysoce houževnatého polyetylénu a duralovou nerozebíratelnou žerdí vhodné především pro rafting. Délka pádla 150 cm. Plocha listu: 985 cm² (viz obr. č. 4).

Obr. č. 4: Pádlo

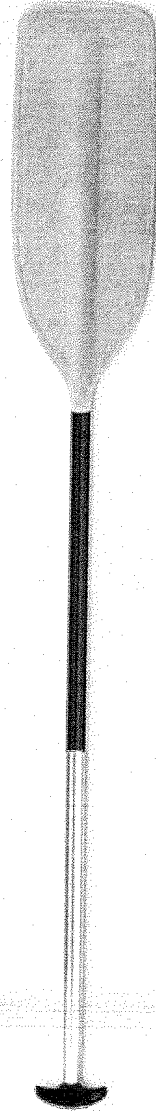

Uvedené specifikaci odpovídá např. pádlo typ 504 Raftguide.



Příloha č. 4: Podmínky – házecí pytlík

Házecí pytlík bude vybaven:

1. vnitřní nosnou pěnou, která zajišťuje plavání pytlíku po hladině;
2. reflexními proužky zvyšující bezpečnost;
3. vnitřním plovoucím lanem délky 25 m o průměru 10 mm s nosností v tahu 10000 N;
4. na zadní straně popruhovým systémem, umožňující připevnění k vestě, nebo zaháknutí na karabinu.

Obr. č. 5: Házecí pytlík

