

Zadávací dokumentace

k otevřenému podlimitnímu řízení
vyhlášenému dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
na dodávku ohnivzdorných výstrojních součástí ve vymezených částech „A“
kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná, „B“ ponožky ohnivzdorné termické, „C“ prádlo
ohnivzdorné (trika a spodky), „D“ pánské rukavice ohnivzdorné pro ZJ a „E“ kukly
ohnivzdorné pro Policii ČR“

Č.j.: PPR-2458-35/ČJ-2015-990640

Počet listů: 7
Přílohy: 9/46

Zadavatel:

Název: ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou, vedoucím odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR
Bank. spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
Pracoviště: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Kontaktní adresa: Pelléova 21, Praha 6 - Bubeneč
Poštovní adresa: Ministerstvo vnitra ČR, pošt. schr. 160, 160 41 Praha 6
Telefon: 974 835 653
Fax: 974 835 643
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

Obsah:

- čl. 1. Vymezení plnění veřejné zakázky
- čl. 2. Obchodní podmínky
- čl. 3. Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně
- čl. 4. Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky
- čl. 5. Schválení zadávacích podmínek

Přílohy:

- 1. Adresy jednotlivých KŘ policie
- 2. Závazný vzor kupní smlouvy
- 3. Technická specifikace vymezená část „A“
- 4. Technická specifikace vymezená část „B“
- 5. Technická specifikace vymezená část „C“
- 6. Technická specifikace vymezená část „D“
- 7. Technická specifikace vymezená část „E“
- 8. Vzor krycího listu nabídky
- 9. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

čl. 1.

Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky jsou dodávky ohnivzdorných výstrojních součástí ve vymezených částech veřejné zakázky kombinéz 92 ZJ ohnivzdorných, ponožek ohnivzdorných termických, prádla ohnivzdorného spodků a trik, pánských ohnivzdorných rukavic pro ZJ a kukel ohnivzdorných pro Policii ČR v roce 2015 dle technické specifikace uvedené v příloze zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se uskutečňuje dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona. Centrálním zadavatelem (dále jen „zadavatel“) je vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR a veřejnými zadavateli jsou jednotlivá krajská ředitelství Policie ČR (dále jen „KŘP“) a rovněž zadavatel zastoupený Správou logistického zabezpečení PP ČR (dále jen „SLZ“), uvedenými v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Zadavatel sděluje, že je možné předložit v rámci této veřejné zakázky nabídku na libovolný počet jednotlivých vymezených částí veřejné zakázky nebo na všechny vymezené části veřejné zakázky.

- a) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky výstrojních ohnivzdorných součástí v následujícím množství a vymezených částech:

Předmět nákupu „vymezená část „A“ : 2015

Název	Jed. množ.	Plánované množství pro rok 2015
Kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná	kus	578

Předmět nákupu „vymezená část „B“ : 2015

Název	Jed. množ.	Plánované množství pro rok 2015
Ponožky ohnivzdorné termické	pár	1 136

Předmět nákupu „vymezená část „C“ : 2015

Název	Jed. množ.	Plánované množství pro rok 2015
Prádlo ohnivzdorné spodky	kus	763
Prádlo ohnivzdorné triko	kus	893

Předmět nákupu „vymezená část „D“ : 2015

Název	Jed. množ.	Plánované množství pro rok 2015
Pánské ohnivzdorné rukavice pro ZJ	pár	795

Předmět nákupu „vymezená část „E“ : 2015

Název	Jed. množ.	Plánované množství pro rok 2015
Kukla ohnivzdorná	kus	483

b) Plněním zakázky se rozumí dodávky kombinéz 92 ZJ ohnivzdorných ve vymezené části „A“ veřejné zakázky, které svým provedením, zpracováním, vzhledem včetně materiálových a hygienických vlastností musí odpovídat technické specifikaci, která je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace, dodávky ponožek ohnivzdorných termických ve vymezené části veřejné zakázky „B“ , které svým provedením, zpracováním, vzhledem včetně materiálových a hygienických vlastností musí odpovídat technické specifikaci, která je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace, dodávky prádla ohnivzdorného (spodků a trik) ve vymezené části veřejné zakázky „C“ , které svým provedením, zpracováním, vzhledem včetně materiálových a hygienických vlastností musí odpovídat technické specifikaci, která je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace, dodávky pánských ohnivzdorných rukavic pro ZJ ve vymezené části veřejné zakázky „D“ , které svým provedením, zpracováním, vzhledem včetně materiálových a hygienických vlastností musí odpovídat technické specifikaci, která je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace a dodávky kukel ohnivzdorných ve vymezené části veřejné zakázky „E“ , které svým provedením, zpracováním, vzhledem včetně materiálových a hygienických vlastností musí odpovídat technické specifikaci, která je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace.

čl. 2.

Obchodní podmínky

A. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

- 1) Plnění nejpozději do 30.10. 2015.
- 2) Místem plnění jsou jednotlivá KŘP a SLZ, viz příloha č. 1 zadávací dokumentace.
- 3) Tato zadávací dokumentace včetně příloh je též k dispozici ke stažení na profilu zadavatele https://www.zakazkymvcr.cz/profile_display_3.html

B. Způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:

- 1) Nabídková cena bude zpracována v členění:
-cena za jeden kus/pár, druh a za každou vymezenou část a cena celkem bez DPH, DPH a včetně DPH,

- 2) Cenou za vymezenou část se rozumí cena předmětu plnění zakázky v dané vymezené části tak, jak je uvedeno v čl. 1 této zadávací dokumentace.
- 3) Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit.
- 4) Nabídková cena za vymezenou část bude zahrnovat vedle nákladů na výrobu kombinéz 92 ZJ ohnivzdorných ve vymezené části „A“, ponožek ohnivzdorných termických ve vymezené části „B“, prádla ohnivzdorného (spodek a trik) ve vymezené části „C“, pánských ohnivzdorných rukavic pro ZJ ve vymezené části „D“ a kukel ohnivzdorných ve vymezené části „E“, balné, dopravné do míst plnění a jeden referenční vzorek dle technických specifikací pro každou vymezenou část VZ, který bude dodán nad rámec počtu kusů/pár uvedených v příloze č. 1.
- 5) Cena za jeden kus kombinézy 92 ZJ ohnivzdorné ve vymezené části „A“ a prádla ohnivzdorného trik a spodků vymezené části „C“ bude shodná jak pro konfekci, tak i pro meřenkovou výrobu.
- 6) Úhrada dohodnuté ceny za bezvadné dodané zboží bude provedena po převzetí zboží zadavatelem, fakturou splatnou do 21 dnů po jejím doručení.
- 7) Zálohy zadavatel neposkytuje.

C) Doklady o splnění kvalifikace

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že doba prokazování splnění kvalifikace bude prokazována podle ustanovení § 52 odst. 1 zákona, stáří dokladů musí splňovat ustanovení § 57 odst. 2 zákona a dle § 57 odst. 1 zákona se doklady předkládají v kopii.

1. Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 zákona):

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 62 odst. 1 zákona uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 ZD.

2. Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54 zákona):

Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona uchazeč prokáže předložením **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. b) zákona uchazeč prokáže předložením **dokladu o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky.

3. Doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů (§ 56 zákona):

Za účelem posouzení nabídky uchazeč předloží dle § 56 odst. 1 písm. e) zákona pro každou vymezenou část soutěžní vzorky dle příloh č. 3-7 ZD.

4. Další podmínky prokazování základních a profesních kvalifikačních předpokladů, jako např. výpisem ze seznamu kvalifikovaných, certifikovaných nebo zahraničních dodavatelů, prokazování splnění kvalifikace pomocí subdodavatele nebo při společné nabídce jsou stanoveny v příslušných paragrafech zákona.

D) Požadavky na ujednání do smlouvy:

1. Podepsaný závazný text kupní smlouvy, který bude vyhotoven v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uchazeč doloží závazný text kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 ZD.

Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Zadavatel požaduje potvrdit následující podmínky v kupní smlouvě:

- záruční a pozáruční servisní podmínky dle čl. VII. přílohy č. 2 ZD,
- v případě, že zboží bude předmětem vývoje, tak uchazeč neuplatní vlastnictví autorského práva ani jej nezapíše jako chráněný průmyslový vzor nebo pouze v součinnosti se zadavatelem,

2. Závazný text kupní smlouvy uchazeč doplní pouze o požadované údaje:

- identifikační údaje prodávajícího - Smluvní strany,
- výši nabídkové ceny v čl. IV. – Cena zboží,
- délku záruční doby v čl. VII. – Záruka za jakost zboží
- místo, datum a podpis osoby /osob/ oprávněné jménem /za/ uchazeče jednat.

3. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění kupní smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou podmínek stanovených tímto zadáním (jedná se pouze o formální změny).

4. Přílohy ke kupní smlouvě

Příloha č. 1 – Adresy veřejných zadavatelů-*nebude součástí návrhu kupní smlouvy v nabídce, přílohu vytvoří zadavatel.*

Příloha č. 2 – Specifikace zboží a ceny (vyhotoví uchazeč dle čl. 2 písm. B ZD) – bude vyhotovena pro každou vymezenou část.

E) Měřenková výroba- pouze pro vymezenou část „A“ a „C“

Měřenková výroba bude dle požadavků uvedených v příloze č. 3 a č. 5 ZD. Měřenková výroba bude zajištěna maximálně dvěma měřeními, které budou provedeny na oděvní výdejně příslušného veřejného zadavatele nebo SLZ PP.

čl. 3

Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně

Při zaslání poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR
pošt. schránka 160
160 41 Praha 6

Osobně na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Pelléova 21
Praha 6 - Bubeneč
telefon z vrátnice objektu 835 653

Obálka s nabídkou bude přijímána ve lhůtě pro podání nabídek, t.j. **do 14.5. 2014 do 09:30 hod.**, a to v úterý a ve čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hod. nebo po telefonické domluvě (1 den předem) v pondělí až čtvrtek v době 8:30 až 15:30 hod. a v pátek do 11:00 hod.

Za doručení nabídky se považuje její převzetí zadavatelem. Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky. Při doručení poštou se za převzetí nabídky považuje její vložení do poštovní přihrádky zadavatele. Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 a § 69 odst. 5 zákona, tj. v uzavřené obálce označené názvem.

Doporučeným dopisem zasláné výzvy či oznámení na uchazečem uvedenou adresu pro doručování se považují za doručené dnem jejich vyzvednutí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence.

Obálka s nabídkou bude uzavřena a na uzavření opatřena razítkem uchazeče. Bude zřetelně označena slovem: „soutěž“, nápisem „**NEOTEVÍRAT, NABÍDKA**“

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE “ a heslem OHNIVZDORNÉ VÝSTROJNÍ SOUČÁSTKY a dále bude uveden písmeny **A,B,C,D,E** výčet částí veřejné zakázky na které je nabídka podána.

Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 zákona.

čl. 4.

Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky

Zadavatel:


- 1) Upozorňuje, že bude trvat na splnění všech požadavků stanovených v oznámení o zakázce, které bylo zveřejněno v informačním systému veřejných zakázek a na splnění všech požadavků, které uplatnil v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách,
- 2) Požaduje předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče dle §68 zákona.
- 3) Požaduje, aby nabídka obsahovala krycí list nabídky dle vzoru v příloze č. 8. Krycí list bude obsahovat nabídkové ceny za všechny vymezené části VZ, ke kterým uchazeč podává nabídku.
- 4) Upozorňuje, že nabídka včetně všech ostatních dokladů a písemností, které budou její součástí, musí být předložena v českém jazyce. Zadavatel připouští aby uchazeči se sídlem ve Slovenské republice podali nabídku ve slovenském jazyce. Cizojazyčné písemnosti musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka, vyjma reklamních materiálů (prospektů).
- 5) Upozorňuje, že podáním nabídky vyslovuje uchazeč souhlas s tím, že zadavatel poté, co bude uzavřena kupní smlouva nebo bude zadávací řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele webové adrese http://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html zprávu o posouzení a hodnocení nabídek jejíž součástí budou i identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku a informace o jejich nabídkových cenách.
- 6) Nepřipouští variantní řešení.
- 7) Stanovuje, že hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona ve všech vymezených částech VZ nejnižší nabídková cena - při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující její výše vč. DPH.
- 8) Požaduje předložit soutěžní vzorky ohnivzdorných výstrojních součástek tak, jak jsou popsány v technických specifikacích pro jednotlivé vymezené části VZ ,
- 9) Požaduje předložit potvrzení doby skladovatelnosti a záruk ohnivzdorných výstrojních součástek, přičemž zadavatel požaduje minimální dobu skladovatelnosti a záruky tak, jak je uvedeno v technických specifikacích pro jednotlivé vymezené části VZ,
- 10) Požaduje předložit doklady (protokoly) vydané autorizovanými zkušebnami nebo jejich ověřené kopie, kde musí být výslovně uvedeno splnění požadovaných vlastností a požadovaných parametrů tak, jak je popsáno v technické specifikaci dle platných ČSN pro jednotlivé vymezené části VZ,
- 11) Požaduje předložit doklady oprávněného subjektu nebo jejich úředně ověřené kopie, kterými bude prokázána zdravotní (hygienická) nezávadnost materiálů, přicházejících do styku s pokožkou tak, jak je popsáno v technických specifikacích pro jednotlivé vymezené části VZ,
- 12) Uchazeč se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude zadavatelem poškozenému poskytnuta, uchazeč takto poskytnutou náhradu zadavateli plně uhradí.

- 13) V případě, že zboží bude předmětem vývoje, uchazeč nebude uplatňovat na zboží ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti se zadavatelem.
- 14) Uchazeč předloží zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce. Uchazeč předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 15) Jako součást nabídky se musí předložit (dle § 68 odst. 3 zákona):
- a) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
 - b) Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnoty přesahuje 10 % základního kapitálu a nově stanoví, že musí být vyhotoven ve lhůtě pro podání nabídek.
 - c) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního předpisu v souvislosti se zadávanou VZ.

čl. 5

Schválení zadávacích podmínek

Zadávací podmínky byly schváleny dne^{31.3.}.....2015.


Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

Adresy jednotlivých veřejných zadavatelů KŘ policie

/1/ Uchazeč se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka veřejného zadavatele - jednotlivých Krajských ředitelství policie a SLZ PP na adresu:

KŘ policie hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Kongresová 2, Nusle, PSČ 140 21, Praha 4

IČ 75151472

DIČ CZ 75151472

Fakturační adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, OSM Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 3509881/0710

Kontaktní osoba:

p. Milena Jančárková, tel: 974823432

Místo plnění:

Sklad KŘP hl.m. Prahy, Nad Šeberákem 561, Praha 4-Kunratice

Celkem pánské ohnivzdorné rukavice pro ZJ 150 párů.

KŘ policie Středočeského kraje

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Na Baních 1535, 156 64 Praha 5 – Zbraslav, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151481

DIČ CZ 75151481

Bankovní spojení: ČNB pobočka Praha 1

Číslo účtu: 507432881/0710

Kontaktní osoba:

Lukáš Švec tel: 974861823

Místo plnění:

Sklad KŘP Středočeského kraje, Dukelských hrdinů 2319, PSČ 269 01 Rakovník, vedoucí skladu Bc. Josef Klíma DiS, tel: 724893440

Celkem kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná 150 kusů, (včetně referenčního vzorku),

Celkem ponožky termické ohnivzdorné 120 párů, (včetně referenčního vzorku),

Celkem prádlo ohnivzdorné spodky 60 kusů, (včetně referenčního vzorku),

Celkem prádlo ohnivzdorné triko 60 kusů, (včetně referenčního vzorku),

Celkem pánské ohnivzdorné rukavice pro ZJ

120 párů, (včetně referenčního vzorku),

Celkem kukla ohnivzdorná

100 kusů, (včetně referenčního vzorku)

KŘ policie Jihočeského kraje

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Lannova tř. 193/26, PSČ 370 74 České Budějovice

IČ 75151511

DIČ CZ 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu:64133881/0710

Kontaktní osoby:

Bc. Erika Jirásková, tel:974224561, mob.725046948 a Irena Tomková, tel: 974224569.

Místo plnění:

Sklad KŘP Jihočeského kraje, OSM, Plavská 2, České Budějovice

Celkem pánské ohnivzdorné rukavice pro ZJ 75 párů.

KŘ policie Plzeňského kraje

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151529

DIČ CZ 75151529

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Číslo účtu:8246881/0710

Kontaktní osoba:

Zdeněk Nauš, tel: 974324860, mob. 724589913

Místo plnění:

Sklad KŘP Plzeňského kraje, Tovární 120, Kozolupy

Celkem kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná 70 kusů,

Celkem prádlo ohnivzdorné spodky 150 kusů,

Celkem prádlo ohnivzdorné triko 150 kusů,

Celkem pánské ohnivzdorné rukavice pro ZJ 120 párů,

Celkem kukla ohnivzdorná 100 kusů.

KŘ policie Ústeckého kraje

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem

IČ 75151537

DIČ CZ 75151537

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu:1546881/0710

Kontaktní osoba:

Hana Toflová, tel: 974423510

Místo plnění:

Sklad KŘP Ústeckého kraje, Petrovická 172, Ústí nad Labem-Božetice, přebírající

p. Karel Kolínský, tel:974423536

Celkem kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná 2 kusy.

KŘ policie Libereckého kraje

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec 1 –Staré město, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 72050501

DIČ CZ 72050501

Bankovní spojení: ČNB Liberec

Číslo účtu:84548881/0710

Kontaktní osoba:

Jana Jedináková, tel: 974461522

Místo plnění:

Sklad KŘP Libereckého kraje, Pastýřská 3, 460 74 Liberec 1.

Celkem prádlo ohnivzdorné spodky	30 kusů,
Celkem rukavice ohnivzdorné	80 kusů,
Celkem kukla ohnivzdorná	60 kusů.

KŘ policie Královéhradeckého kraje

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Urlichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151545

DIČ CZ 75151545

Bankovní spojení: ČNB pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 23235-881/070

Kontaktní osoba:

Romana Holmanová, tel: 974522580

Místo plnění:

Sklad KŘP Královéhradeckého kraje, 549 06 Bohuslavice n/Metují,

Jaromír Novotný, tel: 974534889

Celkem kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná	72 kusů,
------------------------------------	----------

Celkem ponožky termické ohnivzdorné	100 párů,
-------------------------------------	-----------

Celkem prádlo ohnivzdorné spodky	100 kusů,
----------------------------------	-----------

Celkem prádlo ohnivzdorné triko	100 kusů.
---------------------------------	-----------

KŘ policie Pardubického kraje

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 72050250

DIČ CZ 72050250

Bankovní spojení: ČNB Pardubice

Číslo účtu: 11234881/0710

Kontaktní osoba:

Naděžda Dytrichová, tel: 974562618

Místo plnění:

Sklad KŘP Pardubického kraje, 549 06 Bohuslavice n/Metují-kontaktní osoba Milan

Hladík, tel: 974534889

Celkem ponožky termické ohnivzdorné	30 párů,
-------------------------------------	----------

Celkem prádlo ohnivzdorné spodky	30 kusů,
----------------------------------	----------

Celkem prádlo ohnivzdorné triko	30 kusů.
---------------------------------	----------

KŘ policie kraje Vysočina

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 72052147

DIČ CZ 72052147

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu: 27033881/0710

Kontaktní osoba:

Radek Forst, tel: 974261542

Místo plnění:

Sklad KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Celkem kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná	110 kusů,
------------------------------------	-----------

Celkem ponožky termické ohnivzdorné	140 párů,
Celkem prádlo ohnivzdorné spodky	140 kusů,
Celkem prádlo ohnivzdorné triko	140 kusů,
Celkem pánské ohnivzdorné rukavice pro ZJ	110 párů,
Celkem kukla ohnivzdorná	100 kusů.

KŘ policie Zlínského kraje

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

J.A. Bati 5637, 760 01 Zlín, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 752052767

DIČ CZ 72052767

Bankovní spojení: ČNB pobočka Brno

Číslo účtu:23036881/0710

Kontaktní osoba:

Jitka Kašpárková, tel: 974661545, mob. 606087161.

Místo plnění:

Sklad KŘP Zlínského kraje, centrální sklad, nám. T.G.Masaryka 3218, 760 01 Zlín

Celkem kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná	23 kusů,
------------------------------------	----------

Celkem ponožky termické ohnivzdorné	46 párů,
-------------------------------------	----------

Celkem prádlo ohnivzdorné spodky	63 kusů,
----------------------------------	----------

Celkem prádlo ohnivzdorné triko	63 kusů,
---------------------------------	----------

Celkem pánské ohnivzdorné rukavice pro ZJ	140 párů,
---	-----------

Celkem kukla ohnivzdorná	123 kusů.
--------------------------	-----------

KŘ policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

ul. 30. dubna 24, 728 99 Ostrava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151502

DIČ CZ 75151502

Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava

Číslo účtu:28933881/0710

Kontaktní osoba:

p. Petr Rusňák 974721634

Místo plnění:

Sklad KŘP Moravskoslezského kraje, pracoviště Frýdek Místek, ul.Frýdlantská , Frýdek Místek

Vedoucí p.Smatana tel:974729520, mob.:725557338, p.Kohutová tel.:974729630

Celkem kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná	111 kusů,
------------------------------------	-----------

Celkem ponožky termické ohnivzdorné	700 párů,
-------------------------------------	-----------

Celkem prádlo ohnivzdorné spodky	220 kusů,
----------------------------------	-----------

Celkem prádlo ohnivzdorné triko	350 kusů.
---------------------------------	-----------

Správa logistického zabezpečení PP ČR

Fakturační adresa:

Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení

P.O.Box. 6

150 00 Praha 5

IČ 00007064

DIČ CZ 00007064

Bankovní spojení: ČNB Praha, pobočka 701

Číslo účtu: 33069-881/0710

Prodávající se zavazuje informovat písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně 5 pracovních dnů předem odpovědného pracovníka SLZ PP ČR Bc. Jiřího Hrdinu tel:974842286 na fax: 974884444

Kontaktní osoba: p. Libuše Uhrová, tel: 974842951, tel:974843270

Místo plnění:

Pracoviště SLZ PP ČR skladové hospodářství, Na Baních 1304, areál P ČR, 156 00 Praha-5 Zbraslav.

Celkem kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná

10 kusů.

Závazný vzor kupní smlouvy

**Centrální
zadavatel:**

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo vnitra
sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou – vedoucím odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia České republiky
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
tel.: 974 835 653
fax: 974 835 643
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

(dále jen „**centrální zadavatel**“) na jedné straně

a

Prodávající:

sídlo:
IČ:
DIČ:
zapsaná:

zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
pracovní kontakt:
tel.:
fax:
E-mail:

(dále jen „**prodávající**“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů § 3 odst. 1 písm. b), odst. 2,3,4 a 5(dále jen „zákon“) a dále podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejným zadavatelům specifikovaným v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „veřejný zadavatel“) zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na ně vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejných zadavatelů.

/3/ Centrální zadavatel je zároveň i jedním z veřejných zadavatelů.

/4/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/5/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky v rámci zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Zboží

/1/ Zbožím se rozumí ve vymezené části „A“ 578 kusů kombinéz 92 ZJ ohnivzdorných, „B“ 1 136 párů ponožek ohnivzdorných termických, „C“ 893 kusů prádla ohnivzdorného triček a 763 kusů spodků, „D“ 795 párů pánských rukavic ohnivzdorných pro ZJ a „E“ 483 kusů kukel ohnivzdorných (*vyplní uchazeč dle části, na které podává nabídku*) pro Policii České republiky. Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem jeho převzetí.

III.

Doba plnění

/1/ Prodávající dodá zboží veřejnému zadavateli, po předchozí dohodě v místě dodání zboží dle článku VI. odst. /1/ této smlouvy, nejpozději do 31.10. 2015.

/2/ Prodávající se zavazuje informovat příslušného veřejného zadavatele o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka pro jednotlivá místa plnění viz příloha č. 1. této smlouvy.

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na příslušného veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu dle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného příslušným veřejným zadavatelem prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování příslušným veřejným zadavatelem.

IV.

Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží včetně měřenkové výroby (pouze pro vymezenou část „A“ a vymezenou část „C“) balného a dopravného do místa plnění se sjednává jako cena nejvýše přípustná. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Kupní cena se může změnit pouze při zákonné změně sazby DPH.

/2/ Sjednaná kupní cena za zboží je00 Kč bez DPH (slovy: korun českých), DPH 21 % činí00 Kč a celková cena zboží včetně DPH je00 Kč (slovy: korun českých).

V.

Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit faktury pro jednotlivé veřejné zadavatele po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu příslušnému veřejnému zadavateli ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží na adresy uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, nejpozději však do 31.10. 2015. Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.

/3/ Příslušný veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. V případě nedoručení faktury do 15.12. 2015 se prodlužuje splatnost faktury na 60 dnů od jejího doručení veřejnému zadavateli.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající příslušnému veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy.
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit příslušný veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/5/ Centrální zadavatel ani veřejný zadavatel neposkytují jakékoliv zálohy na úhradu zboží.

VI.

Dodání a převzetí zboží

/1/ Místa plnění jsou uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží příslušným veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený

pracovník pro jednotlivá místa plnění. Zboží bude dodáno dle referenčních vzorků, podnikové normy, ČSN 80 7010 a hotové výrobky budou dodány pouze v I. jakosti.

/3/ Ke každému ks/pár bude dodán (v závislosti na vymezené části) návod na používání, skladování a ošetřování v českém jazyce.

/4/ Vady zjevné při dodání zboží je příslušný veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je příslušný veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/5/ Prodávající předloží za každou vymezenou část veřejné zakázky k odsouhlasení nejpozději 30 dnů před první dodávkou :

Referenční vzorky – 2 kus/pár dle vymezené části VZ a velikost dle vymezené části
..... (referenční vzorek, který bude uložen u zadavatele, je součástí dodávky).

- Technické podmínky - podnikové normy (3 x), které budou obsahovat m.j.:
- úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek
- použité pojmy a terminologie
- popis a určení výrobku (ve shodě se zadáním)
- technické požadavky (ve shodě se zadáním)
- použité materiály při výrobě
- údaje o značení výrobku (ve shodě se zadáním)
- údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním)
- údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování
- požadované záruky (ve shodě se zadáním)
- pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou budou i materiállové listy použitého vrchového materiálu s uvedením požadovaných vlastností, hodnot a metod měření dle ČSN.
- pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadáním)
- základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku. (ve shodě se zadáním)
- Oboustranně schválený referenční vzorek a technické podmínky budou uloženy u zadavatele (na SLZ PP Svojšice) a dodavatele.
- Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracováno do TP.
- Povolená tolerance barvy (u vymezené části „A“) dodávaných součástí je stupeň 4 šedé stupnice.

Odsouhlasení technických podmínek a referenčních vzorků centrálním zadavatelem je podmínkou pro uskutečnění dodávek. Hotové výrobky (pouze v I. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené PN a schválenému referenčnímu vzorku. Přejímají se podle schválené PN a referenčního vzorku na příslušném KŘP a u vymezené části VZ „A“ i SLZ PP.

VII.

Záruka za jakost zboží

/1/ Prodávající přejímá záruku za jakost na dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží. Záruku lze uplatnit pouze v době skladovatelnosti, která je ..(doplň uchazeč, minimálně 3 roky)

/2/ Běh záruční lhůty začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele.

/4/ Prodávající se zavazuje poskytnout veřejnému zadavateli pozáruční servis a opravy, veřejný zadavatel je uplatní u prodávajícího na území České republiky.

/5/ Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace (viz. čl. VII. odst. /3/ této smlouvy) zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení u vymezené části veřejné zakázky „A“ a ve výši 100,- Kč a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení u vymezených částí veřejné zakázky „B“, „C“, „D“ a „E“. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění tohoto závazku.

/6/ Reklamace jsou ze strany centrálního zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele pro jednotlivá místa plnění. Za centrálního zadavatele, jakožto veřejného zadavatele, reklamace uplatňuje odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky (dále jen „SLZ PP“).

/7/ Prodávající souhlasí s právem centrálního zadavatele prověřovat v průběhu dodávek vlastnosti a kvalitu výrobků v rozsahu daném příslušnou technickou specifikací, tzn. že může být prověřována např. i zdravotní nezávadnost použitých materiálů.

/8/ Oprávněný zástupce centrálního zadavatele může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnutnějších případech. Zástupce centrálního zadavatele může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

/9/ Výrobky musí ve všech detailech souhlasit s referenčním vzorkem a PN. Ve sporných případech se vyberou z předloženého množství vzorky výrobků k reklamačnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad veřejného zadavatele.

VIII.

Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od centrálního zadavatele nebo o centrálním zadavateli a veřejném zadavateli či jejich zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu centrálního zadavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví a v příloze č. 1 této smlouvy.

/6/ Proávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 3% z fakturované ceny ve vymezené části „A“ a ve výši 10% ve vymezené části „B“ splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

/8/ Proávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u centrálního zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude centrálním zadavatelem poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu centrálnímu zadavateli plně uhradí.

/9/ Proávající předloží centrálnímu zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce. Proávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti uhradí prodávající centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč, která je splatná do 30 dnů po jejím doručení centrálním zadavatelem.

/10/ Proávající bude oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu centrálního zadavatele s konkrétním způsobem propagace.

/11/ Měřenková výroba (*pouze pro vymezenou část „A“ a „C“*) bude v rozsahu maximálně 5 % z počtu uvedeného v čl. II této smlouvy. Měřenková výroba bude zajištěna maximálně dvěma měřeními, které budou provedeny na oděvní výdejně příslušného veřejného zadavatele nebo SLZ PP.

/12/ Pouze pro vymezenou část VZ „A“. Nášivky rukávové POLICIE pro výrobu dodá dle požadavku prodávajícího centrální zadavatel.

/13/ V případě, že zboží bude předmětem vývoje, prodávající nebude uplatňovat na zboží ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti s centrálním zadavatelem.

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok centrálního zadavatele a veřejných zadavatelů na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které vůči prodávajícímu uplatňuje centrální zadavatel; vyřizuje za centrálního zadavatele pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení PP ČR.

/4/ Smluvní pokuty a náhradu škody, které je dle této smlouvy a dle občanského zákoníku povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, vyřizuje za veřejného zadavatele odpovědný pracovník veřejného zadavatele.

/5/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména :

- Prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- Nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle článku VIII odst. /6/.

/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že :

- Vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- Insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- Proávající vstoupí do likvidace.

/7/ Prodávající je oprávněn odstoupit od té části předmětu plnění smlouvy, kde je příslušný veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/8/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/9/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/10/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/11/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/12/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/13/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/14/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/15/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/16/ Prodávající ani centrální zadavatel nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/17/ Součástí této smlouvy je příloha č.1 Adresy veřejných zadavatelů a příloha č.2, Specifikace zboží a ceny. *(Pro každou vymezenou část, na kterou uchazeč podává nabídku, bude samostatná smlouva).*

/18/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/19/ Smlouva je vyhotovena v šestnácti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží čtrnáct výtisků a prodávající dva výtisky.

/20/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V dne 2015

V Praze dne 2015

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

prodávající
(razítko, podpis)

centrální zadavatel
(razítko, podpis)

Technická specifikace vymezená část VZ „A“

1. NÁZEV MAJETKU

KOMBINÉZA 92 ZJ OHNIVZDORNÁ (dále jen kombinéza)

2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO 120311400000
OZNAČENÍ KÓDU CPV 35811200-4

3. TECHNICKÝ POPIS

■ POPIS :

Kombinéza je v pase přestřižená, zapínaná na dvě zdrhovadla, všitá od průkrčníku živůtku po dolní okraj nohavic.

Na předním díle živůtku jsou vertikální náprsní dvouvýpustkové kapsy zapínané na zdrhovadlo. Na pravém předním díle živůtku je našit stuhový uzávěr pro podložku hodnotního označení, na levém předním díle živůtku jsou našity dva stuhové uzávěry pro upevnění malého nápisu POLICIE a identifikačního čísla a poutko pro odznak PČR. Na předních dílech kalhot jsou zhotoveny boční dvouvýpustkové kapsy zapínané na zdrhovadlo. Kalhoty jsou v kolenní části zpevněny náložkami. V sedovém výkroji předního dílu kalhot je zhotoven dotkový rozparek zapínaný na zdrhovadlo. Na bočních švech kalhot jsou našité poloměchové kapsy se záhybem zapínané na zdrhovadlo.

Zadní díl živůtku s golfovými záhyby má nakládané sedlo s našitým stuhovým uzávěrem pro upevnění velkého nápisu POLICIE, z bočních švů odšito po dvou záhybcích. Sedová část zadního dílu kalhot je zpevněna tvarovanými náložkami.

Rukávy jsou jednodílné hlavicové, zpevněné v loketní části náložkami, v podpažní části jsou všitá zdrhovadla (max. 20 cm podlož.síťovinou) - odvětrání, na levém rukávu je nakládaná poloměchová kapsa zapínaná na zdrhovadlo, na které je našita tužková kapsa. Nad kapsou je našita rukávová nášivka POLICIE (materiál zadavatele). Dolní kraje rukávů jsou zakončeny manžetou, manžety jsou v zadní části staženy pruženkou, v přední části jsou všitá poutka se zapínáním na stuhový uzávěr umožňující plynulou regulaci dolního kraje rukávu.

Límeček – stoják má v zadní části vnějšího stojáku zpracovaný otvor zapínaný na zdrhovadlo, do kterého je všitá a následně zarolovaná kapuce.

V pasové části je zpracovaný tunel, ve kterém je provlečena pruženka, v pasovém švu jsou všitá čtyři rovnoměrně umístěná poutka připevněna napevno k živůtku.

Dolní kraj kalhot je stažen pruženkou, centrální zdrhovadlo (2x) je až k dolnímu okraji kalhot a je u dolního kraje kalhot zabezpečeno proti otevření sponou zapínanou na stuhový uzávěr.

Kombinézy se zhotovují z materiálu a v barevném odstínu stanovené touto specifikací a dle tabulky kontrolních rozměrů . Odchytky v rozměrech podle platných norem pokud není stanoveno jinak.

■ PROVEDENÍ, STŘIH A ŠITÍ :

Provedení kombinéz a jejich vypracování určuje schválený referenční vzorek a PN a je pro všechny příslušníky PČR jednotné. V žádném případě nesmí výrobce brát zřetel na zvláštní přání jednotlivce / při měrenkové výrobě /.

Přední díl – živůtek:

- vertikálně umístěné dvouvýpustkové náprsní kapsy zapínané na zdrhovadlo, šíře výpustku 0,75cm, prošití kapsy ze 4 stran v kraji za 0,2 cm,
- podkladovou podsádku nahrazuje spodní tvarovaný kapesní váček z vrchového materiálu, v kulatině kapesního váčku je odšitý zášev, kapesní váček je k přednímu dílu připevněn tvarovaným prošitím, které formuje váček náprsní kapsy,

- na pravém předním díle je našitá podložka pro hodnotní označení v podobě mechové části stuhového uzávěru o rozměrech 8,5 cm x 5 cm, kterou kryje háčková část stuhového uzávěru potažená vrchovým materiálem připevnění našitím v kraji za 0,2 cm,
- na levém předním dílu jsou našité dva stuhové uzávěry mechové části o rozměrech 12 x 3,8 cm pro upevnění malého nápisu POLICIE a identifikačního čísla ve vzdálenosti 1 cm od sebe,
- poutko (na upevnění odznaku PČR) z vrchového materiálu o rozměrech 3cm x 3cm je na levý přední díl našité ze 2 stran (nahore a dole) v kraji za 0,2 cm, umístěné středem poutka na střed stuhových uzávěrů a spodní stranu poutka proti dolní straně náprsní kapsy

Zadní díl – živůtek:

- s naloženým sedlem umístěným v horní třetině zadního dílu živůtku (cca 9 cm od průkrčníku), výška sedla 14 cm, uprostřed sedla jsou našité dva pruhy mechové části stuhového uzávěru o rozměrech 34 cm x 3,8 cm, které jsou našité přes sebe tak aby hotová šíře byla 7,3 cm pro upevnění velkého nápisu POLICIE,
- má složené dva vertikální golfové záhyby hluboké cca. 4 cm, přehyby složeného záhybu jsou zajištěny ozdobným prošitím z vnější i vnitřní strany v kraji za 0,2 cm, horní strana záhybu je zajištěna strojovou uzávěrkou ze 3 stran do hloubky 5 cm od náramenicového švu,
- z bočních švů je odšito po dvou sámčích, které jsou přehnuté směrem dolů a prošité v kraji za 0,2 cm do hloubky 2 cm,
- z rubní strany do průkrčníkového švu je všité závěsné poutko.

Přední díl – kalhoty:

- šikmo umístěné boční dvouvýpustkové kapsy zapínané na zdrhovadlo, šíře výpustku 0,75 cm, prošití kapsy ze 4 stran v kraji za 0,2 cm, kapesní váček z vrchového materiálu, přední strana kapesního váčku je v přehybu, dolní kraj kapesního váčku je sešitý jednoduchým hřbetovým švem na obnitkovacím šicím stroji se zajišťovacím stehem, rožek kapesního váčku je podehnutý do rubní strany a zajištěn uzávěrkou zhotovenou na závorovacím šicím stroji,
- v kolenní části předního dílu je našitá lata z vrchového materiálu, laty jsou našité v kraji za 0,2 cm ze 2 stran.

Zapínání kombinézy:

- zapínání kombinézy je na 2 symetricky umístěná bezpečnostní, nehořlavá zdrhovadla, všité krytě od průkrčníku živůtku předního dílu po dolní kraj kalhot, prošití za 1cm,
- 4 cm nad pasovým švem až po dolní kraj nohavice je všité spodní léga z vrchového materiálu, šíře hotové légy 4 cm.

Nakl. boční kapsy:

na bočních švech kalhot jsou umístěné polomechové kapsy (výška cca 23 cm, šířka cca 21 cm) se složeným záhybem směrem do zadního dílu v horní části s členícím švem ve kterém je zpracovaný průhmat kapsy zapínaný na zdrhovadlo (všité co nejvíce k bočním okrajům kapsy), záhyb kapsy a hrana měchu kapsy jsou zajištěny ozdobným prošitím v kraji za 0,2 cm, přední strana kapsy je předšitá a následně prošita 2 řadami šití v kraji za 0,2 cm + 0,6 cm, zbylé 3 strany jsou našité v kraji za 0,2 cm, prošití průhmatu za 1 cm, průhmaty kapes jsou zajištěny uzávěrkou zhotovenou na závorovacím šicím stroji.

Rozparek:

má zapínání na zdrhovadlo a je zhotoven v rozkrokové části kombinézy, délka rozparku je 20 cm), v pravé části je z vnitřní strany všitý podkryt z vrchového materiálu a je zajištěn 2 uzávěrkami zhotovenými na závorovacím šicím stroji.

Rukávy :

- jsou jednodílné hlavicové, zpevněné v loketní části náložkami , našití náložek (umístít tak, aby byl chráněn loket) v kraji za 0,2 cm,
- v podpažní části rukávu (pro odvětrání) je všité zdrhovadlo délky max. 20 cm ,

- na levém rukávu je našitá poloměchová kapsa zapínaná na zdrhovadlo, našití kapsy je v kraji za 0,2 cm prošití průřmatu rukávové kapsy je za 1cm, průřmat kapsy je zajištěn 2 uzávkami zhotovenými na závorovacím šicím stroji,
- na rukávové kapse je našitá nakládaná tužková kapsa, která je středem rozdělena jednou řadou šití, prošití průřmatu kapsy je za 2,5 cm, našití kapsy je v kraji za 0,2 cm, průřmat kapsy je zajištěn 2 uzávkami zhotovenými na závorovacím šicím stroji,
- nad rukávovou kapsou je našitý rukávový znak POLICIE,
- dolní kraj rukávů je zakončen manžetami šíře 5 cm, zadní část manžet je středem rozdělena šitím a v každém z tunelů je navlečena pruženka (2 cm), v přední části manžety je našitý stahovací pásek zapínaný na stuhový uzávek šíře 3,8 cm x 5cm háčky a3,8x13 cm mech.) pro regulaci obvodu dolního kraje rukávu, prošití stahovacího pásu v kraji ze 3 stran za 0,2 cm.

Límec – stoják (výška 7- 8 cm):

- v přední části tvarovaný dokulata, levá část stojáku přepíná pravou část , zapínání je na stuhový uzávek o rozměrech 2,5 cm x 6 cm mechová a 2,5 x 4 cm háčková část pro možnost regulace obvodu límce,
- v zadní části vnějšího stojáku je v členicím švu zpracovaný otvor (všití resp. vložení kapuce) zapínaný na zdrhovadlo, prošití límcového otvoru za 1 cm, prošití členicího švu za 0,5 cm po přední části stojáku,
- přední členicí část vnějšího stojáku je zpevněna fixačním materiálem.

Kapuce:

- je dvoudílná, montážní šev kapuce je sešitý na obnitkovacím šicím stroji se zajišťovacím stehem, okraj kapuce je 2x podehnutý do rubní strany a prošitý za 1,5 cm vzniklým tunelem je navlečeno šněrovadlo které je ve středu upořité několikanásobným uzařitím, dolní kraj kapuce je 2x podehnutý do rubní strany a prošitý za 0,5 cm,
- hotová kapuce je všita uvnitř stojáku na průkrčníkový šev zadního dílu a zarolovaná do stojáku.

Pasová část – tunel:

- v pasové linii kombinézy je členicí šev, šev je přehnutý směrem nahoru a prošitý za 0,5 cm, z vnitřní strany je všita podsádka, která je od prošití pasového švu rovnoměrně rozdělena 2 řadami šití v šíři 2 cm, vzniklými tunely je provlečena pruženka šíře 1cm.

Poutka:

- v členicím pasovém švu jsou všita rovnoměrně rozměřená 4 poutka, šíře poutek 6cm, prošití poutek v kraji za 0,2 cm
- poutka jsou se spodní uzávkou 1,5 cm pod pasovým švem, horní strana poutek je přišita k živůtku v kraji za 0,2 cm s podložením z vnitřní strany, konce našití poutek je zajištěné 2 uzávkami zhotovenými na závorovacím šicím stroji.

Dolní kraj kalhot:

- je obnitkovaný podehnutý do rubní strany a prošitý za 3,5 cm s přerušením přes zdrhovadlo, tunelem je navlečena pruženka šíře 3 cm,
- centrální zdrhovadlo je zabezpečeno proti rozevření sponou zapínanou na stuhový uzávek (7x3 cm), rozměry spony 9cm x 3,5 cm, spona je prošitá v kraji ze 3 stran v kraji za 0,2 cm,

Švy, prošití, střiř:

- všechny vnitřní švy i okraje kapes jsou obnitkované, všechny dlouhé švy jsou sešité na obnitkovacím šicím stroji se zajišťovacím stehem. Krokový a sedový šev je sešit přeplátovaným švem, boční švy spojeny obnitkovacím strojem se zajišťovacím stehem a zpevněny prošitím cca 0,5cm.
- začátek a konec strojového šití musí být zabezpečen proti páráni zpětným uzařitím v délce nejméně 1cm,
- počet stehů strojového šití je 5 stehů ± 1 steh, stehy musí být kladeny rovnoměrně bez vynechání s rovnoměrným napětím, začátky a konce strojového šití a více namáhaná místa

- musí být zabezpečen proti páráni zpětným uzašitím v délce nejméně 1 cm, hustota stehů obnitkovaných okrajů švových záložek nastavena tak, aby nedocházelo k jejich vytřepení
- způsob stříhání a šití je podle ČSN 80 7010.

MATERIÁL (podmínkou je splnění požadované níže uvedené ochrany):

Vrchový materiál - tkanina se sníženou hořlavostí splňující požadavky na ochranu proti ohni a teplu dle EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1 a dále antistatika EN 1149-3/1149-5 a odolnost proti chemikáliím EN 13034 typ 6:

1. materiálové složení např.:

směs Viskoza FR/aramid , NOMEX Delta C/A BV 80 apod.

Barva: tmavě modrá (skoro černá podle ref.vzorku uloženého na SLZ Svojšice)

Plošná hmotnost 210 g/m² ± 5%,

Konstrukce tkaniny: vazba RIPSTOP

Hydrofobní a olejofobní úprava

Odolnost proti oděru (Martindale) EN 12947-2: 150 000 / 9kPa

Srážlivost: < 3%

2. Kapuce směs Viskoza FR/aramid resp. Aramid 100 % - hmotnost - rozmezí 150 - 180 g/m²

3. Lepící fixační vložka MONDIAL

4. Nitě nehořlavé

5. Stuhový uzávěr černý - šíře 2,5 cm

6. Stuhový uzávěr černý - šíře 3,8 cm (mechová část)

7. Šněrovadlo - délka 110 cm se zatavenými konci

8. Pruženka - šíře 1 cm

9. Pruženka - šíře 3 cm

10. Šatové poutko černé

11. Zdrhovadlo PH 6 černé - délka 135,140,145,150,155 a 160 cm dělitelné do předních dílů (bezpečnostní syst.otvírání)

12. Zdrhovadlo PH 6 černé - délka 25 cm nedělitelné do stojáčku

13. Zdrhovadlo WS 0 černé - délka max. 20 cm nedělitelné odvětrání podpaždí

14. Zdrhovadlo PH 6 černé - délka 14 cm nedělitelné do rukávové kapsy

15. Textilní etiketa

16. Nápis POLICIE malý - rozměry 12 x 4 cm (není součástí dodávky)

17. Nápis POLICIE velký - rozměry 35 x 7,5 cm (není součástí dodávky)

18. Nášivka rukávová POLICIE - rozměry 8,5 x 7 cm - pro výrobu dodá zadavatel

19. Papírová visačka

20. PE sáček - rozměry 60 x 40 cm

21. Kartonová krabice - rozměry 50 x 30 x 30 cm.

Zdrhovadlo PH. 6 nedělitelné,dělitelné s bezpečnostním systémem otevírání – snížená hořlavost – nehořlavé.

Popis zdrhovadla a požadované parametry pro zkoušení podle ČSN 936210 1- 3

Materiál

Nosná část: PES

Spojovací prvky, zarážky a vsuvný díl: PA

Jezdec a zámek: slitina Zn

Povrchová úprava:

Upevnění zarážek

Pevnost bezpečnostní zarážky 1

Pevnost bezpečnostní zarážky 2

Pevnost dvojpásku

Pevnost uchycení přívěsku

Příčná pevnost dělicí části

Bezporuchovost funkce

Jezdec: lakován v barvě zdrhovadla

min. 60 N

min. 30 N

min. 100 N

min. 200 N

min. 90 N

min. 110 N

min. 4000 cyklů

Stálobarevnost/zapouštění a popis

V chemickém čištění ČSN EN ISO 105-D01 (800166)	4
Při otěru za sucha ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139)	4
Při mechanickém praní ČSN EN ISO 105-C06 (80 0146)	4/4-5
Ve vodě ČSN EN ISO 105-E01 (80 0143)	4/4
V potu ČSN EN ISO 105-E04 (80 0165)	4/4

Zdrhovadlo je opatřeno dvěma bezpečnostními horními zarážkami. První horní bezpečnostní zarážka je umístěna na levé části zdrhovadla a slouží k zajištění jezdce proti vysunutí při běžném užívání. Druhá horní bezpečnostní zarážka je umístěna o něco výše na pravé části zdrhovadla a plní funkci zarážky proti vysunutí jezdce při zrychleném otevírání. Použití jako klasické zdrhovadlo s možností urychleného rozepnutí zdrhovadla. Urychlené rozepnutí zdrhovadla se provede silným tahem nad první horní zarážku a poté se oděv trhnutím od sebe okamžitě rozevře. Při všíti zdrhovadla je nepřipustná vlnovitost, šavovitost, hadovitost.

Stuhové uzávěry :

Pevnost při odtržení ČSN EN 12242 [N/cm]

Po 1/5000 cyklech předúpravy cyklickým postupem dle ČSN EN 1414 min. separační síla 1,60 / 1,50

Podélná pevnost při smyku ČSN EN 13780

[N/cm²] po 1/5000 cyklech předúpravy cyklickým postupem dle ČSN EN 1414 min. smyková síla 8,0 / 7,0

Pokud jsou ve specifikaci uvedeny konkrétní materiály (např. pod obch. názvem), připouští zadavatel použití obdobných materiálů a technologie zpracování. Podmínkou je zachování vnějšího vzhledu (barva, zpracování) podle referenčního vzorku a stejných požadovaných parametrů a vlastností výrobku. Lepší dosažené výsledky jsou přípustné.

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Hygienická a zdravotní nezávadnost materiálů přicházejících do styku s pokožkou.

Uchazeč musí vhodným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům.

Uchazeč předloží protokol akreditované zkušebny o dodržení všech požadovaných parametrů a vlastností podle ČSN EN 340 včetně hygienické a zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pokožkou.

Výrobek musí být testován podle ČSN EN ISO 11612 oděvy na ochranu proti teplu a ohni a musí podle této normy splňovat požadavky :

omezeného šíření plamene označené A1 + A2 a minimální požadavky na prostupy tepla – konvekční teplo označené B, sálavé teplo označené C.

Tepelná odolnost (podle ISO 17493) - při 180 ° C po dobu 5 min.

Pro kapuci z materiálu 150 -180 g/m² není požadována zkouška na konvenční a sálavé teplo.

Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a PN. Dále se zkouší provedení po stránce jakosti materiálu dle příslušných norem ČSN, EN, ISO, pevnosti švů, počtu stehů, rozměrů, barvy, celkového provedení a vzhledu.

Pevnost švů se ověřuje napnutím švu tahem odpovídajícím pevnosti předepsaných nití. Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost po celou požadovanou dobu životnosti.

Počet stehů se měří kovovým měřidlem na volně položeném výrobku. Všechny rozměry musí souhlasit s tabulkami měr hotových výrobků.

Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy začištěny bez zbytečných konců nití apod. a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.

Oprávněný zástupce zadavatele může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnútnejších případech. Zástupce zadavatele může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu skladovatelnosti..

Musí být zajištěna stálobarevnost. Tolerance odstínu pro dodávky je stupeň 4 šedé stupnice.

7. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Současně s nabídkou předloží uchazeč :

- jednoznačné prohlášení a zkušební protokol akreditované zkušebny o shodě se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobků a dodržení dalších požadavků v souladu s touto technickou specifikací.
- kombinězu ohnivzdornou - (soutěžní vzorek vel. 3/54) , která bude označena zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem. Vzorek se musí svým provedením konfekčním i materiálovým shodovat s referenčním vzorkem .
- technické podmínky (podnikovou normu) , které budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.
- vzorek bude označen jako součást nabídky a nemusí mít ruk. nášivku POLICIE.

Vybraný uchazeč předloží k odsouhlasení nejpozději 30 dní před 1. dodávkou na Odbor veřejných zakázek PP ČR (nutná osobní účast statutárního zástupce nebo jím pověřené osoby pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jejich převzetí)

- Referenční vzorky kombinéz ohnivzdorných - 2 ks, velikosti 3/54
- Technické podmínky - podnikové normy (3 x), které budou obsahovat m.j.:
 - úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek
 - použité pojmy a terminologie
 - popis a určení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - technické požadavky (ve shodě se zadáním)
 - použité materiály při výrobě
 - údaje o značení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování
 - požadované záruky (ve shodě se zadáním)
 - pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou budou i materiálové listy použitého vrchového materiálu s uvedením požadovaných vlastností, hodnot a metod měření dle ČSN.
 - pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadáním)
 - základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku. (ve shodě se zadáním)
- Oboustranně schválený referenční vzorek a technické podmínky budou uloženy u zadavatele (na SLZ PP Svojšíce) a dodavatele.
- Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracováno do TP.
- Povolena tolerance barvy dodávaných součástek je stupeň 4 šedé stupnice.

8. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Hotové výrobky (dodávky pouze v I. jakosti):

- musí odpovídat oboustranně schválené PN a schválenému referenčnímu vzorku.
- Klasifikují se a přejímají podle ČSN 80 7010, PN a schváleného vzorku na jednotlivých KŘP a SLZ PP
- Výrobky musí ve všech detailech souhlasit s referenčním vzorkem a PN. Ve sporných případech mezi veřejným zadavatelem a uchazečem se vyberou z předloženého množství vzorky výrobků k reklamačnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad veřejného zadavatele.

9. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

- Velikostní sortiment podle objednávky KŘP a SLZ PP :
rozsah 42, 44, 4662, 64

Výšková skupina :

0 -164 cm, I. -170 cm, II. - 176 cm, III. -182cm, IV. -188 cm, V.- 194 cm

- Měřenková výroba : max 5%
- Záruční podmínky :

Tyto záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu.

Nevyhoví-li výrobek schválenému referenčnímu vzorku, PN a dohodě, vrátí se výrobcí.

Výrobce ručí za skryté konfekční vady po dobu **24 měsíců** ode dne dodání zboží.

Skladovatelnost min. 3 roky v originálním balení při zachování všech mechanicko - fyzikálních vlastností.

- Značení :

Kombinéza je označena papírovou visačkou, která je navázána na střed šatového poutka a obsahuje údaje :

- výrobce, velikost, název součástky, měs/rok výroby.

Nevypratelná textilní etiketa se vkládá do středu průkrčníku zadního dílu pod límec a bude obsahovat:

- kód velikosti podle EN 340
- složení materiálu
- značení (piktogram) podle ISO 11612
- symboly ošetřování
- měs/rok výroby
- výrobce

- Balení:

Kombinézy se dodávají odběrateli složeny v PE sáčkích. Způsob skládání je košilový (nohavice se přehnou na zadní díl, rukávy se přehnou přes sebe na zadním dílu a kombinéza se složí na polovinu), výrobek musí být viditelně označen visačkou.

V kartonové krabici (5 vrstev) bude uloženo 5 kusů kombinéz a to vždy od jedné velikosti. Na krabici bude vyznačen druh výrobku, počet kusů, měs/rok výroby a velikost. Pokud karton neobsahuje daný počet ks stejné velikosti musí být počet kusů výrazně označen.

- Přejímku:

provede pověřený zástupce jednotlivých KŘP a SLZ PP. Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle ČSN 80 7010, PN a schváleného vzorku. Výrobky se dodávají pouze v I. jakosti. Výrobky musí ve všech detailech souhlasit se schváleným referenčním vzorkem a PN.

10. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

Kombinéza ohnivzdorná

KŘP/ poč. kusů


	hlmP	Stčk	ČB	Plzeň	KV	UL	LB	HK
		150		70		2	30	72
PU	Brno	JI	ZL	Ostr.	OL	SLZ		
		110	23	111		10		
Celkem počet kusů		578 ks						

11. DALŠÍ POŽADAVKY

- Pro upřesnění všech detailů v provedení, barvě, rozměrech (vč. doměření v TS neuvedených rozměrů) apod. bude umožněna uchazečům o veřejnou zakázku prohlídka referenčního vzorku na SLZ PP Svojsice, okr Kolín po telefonické domluvě. Kont. osoba: Kamila Kejmarová, Jaroslav Mašín, tel: 974 835 028 (pondělí-pátek od 8:00 do 13:00 hodin)
- Vzorky nebudou zapůjčeny. Pro vlastní výrobu je určující vzhled referenčního vzorku (podstatná je shoda s předvedeným vzorkem) pokud nebude uvedeno jinak.
- Zadavatel upozorňuje, že při prohlídce vzorku nebudou poskytovány žádné informace, ty lze žádat výhradně postupem dle §49 zákona.

12. Orientační nákresy a rozměrové tabulky :

Kapuce – orientační nákres s rozměry :

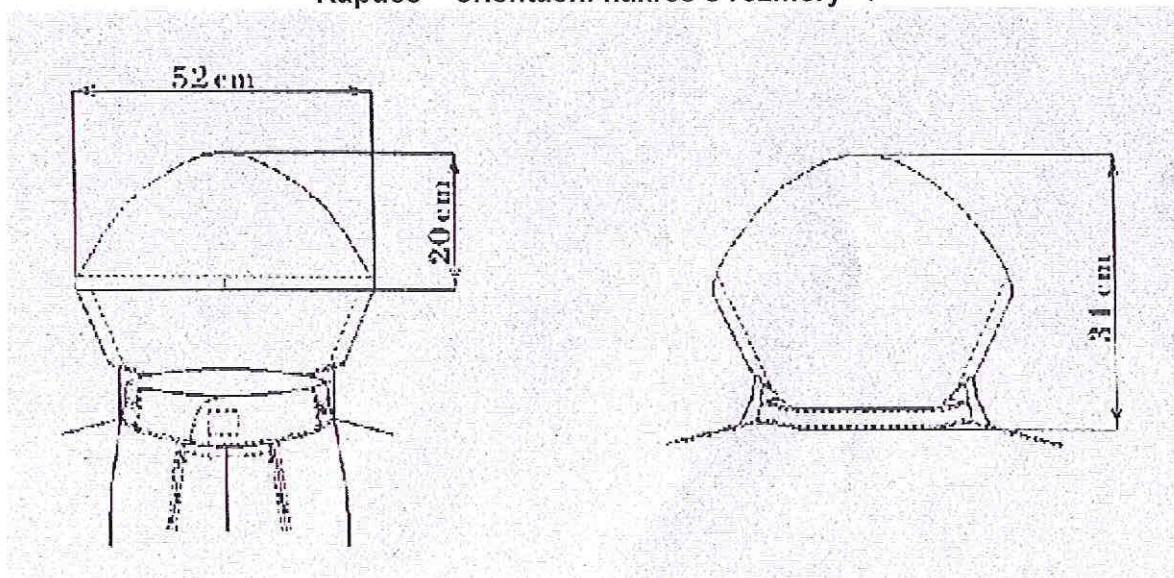


Tabulka kontrolních měr kombinézy ohnivzdorné v cm (tol. $\pm 2\%$).

Velikost	Kód VS	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
½ obvodu hrudníku		53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75
½ obvodu pasu		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Boční délka kalhot	0	91											
	I.	95,5											
	II.	100											
	III.	104,5											
	IV.	109											
	V.	113,5											
Kroková délka	0	66	65,5	65	64,5	64	63,5	63	62,5	62	61,5	61	60,5
	I.	69,5	69	68,5	68	67,5	67	66,5	66	65,5	65	64,5	64
	II.	73	72,5	72	71,5	71	70,5	70	69,5	69	68,5	68	67,5
	III.	76,3	76	75,5	75	74,5	74	73,5	73	72,2	72	71,5	71
	IV.	80	79,5	79	78,5	78	77,5	77	76,5	76	75,5	75	74,5


	V.	83,5	83	82,5	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5	78
Velikost	Kód VS	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Délka zadního dílu	0	60											
	I.	61											
	II.	62											
	III.	63											
	IV.	64											
	V.	65											
Délka rukávu	0	61											
	I.	63											
	II.	65											
	III.	67											
	IV.	69											
	V.	71											
Šíře náramenice		18,6	18,7	18,9	19,1	19,3	19,5	19,8	20,1	20,4	20,7	21	21,3
Šíře zadního dílu		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
Dolní šíře kalh. po stažení	0. - II.	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37
	III. -	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39
	V.	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39
Dol.šíře ruk.po stažení		24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29
Délka zdrhovadel na předních dílech	0	135											
	I.	140											
	II.	145											
	III.	150											
	IV.	155											
	V.	160											

Orientační náčrtek : pohled zepředu

pohled zezadu

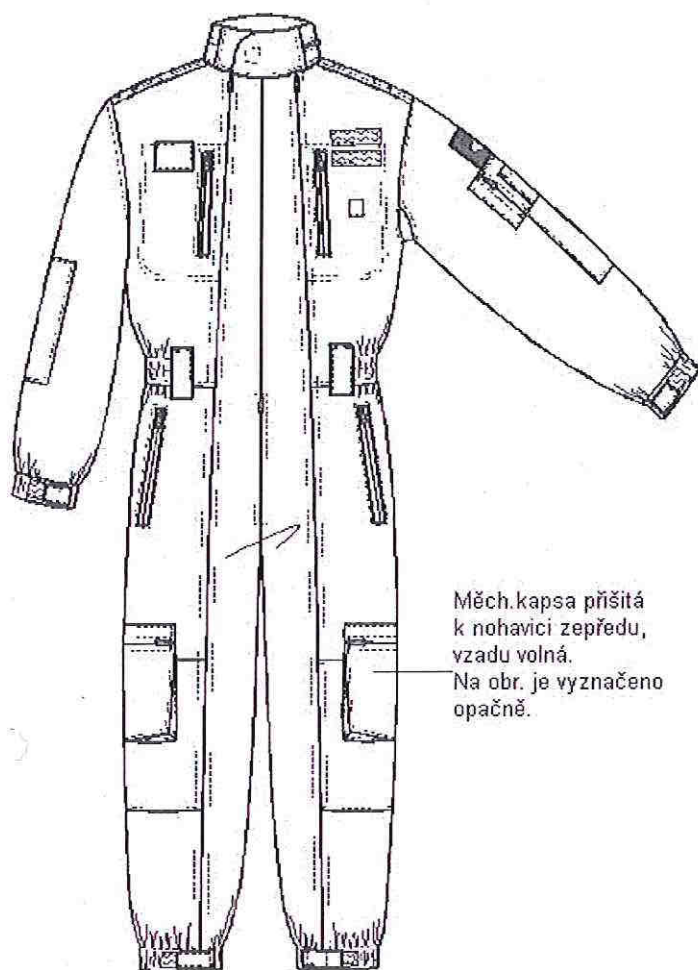

Měch.kapsa přšitá
k nohavici zepředu,
vzadu volná.
Na obr. je vyznačeno
opačně.

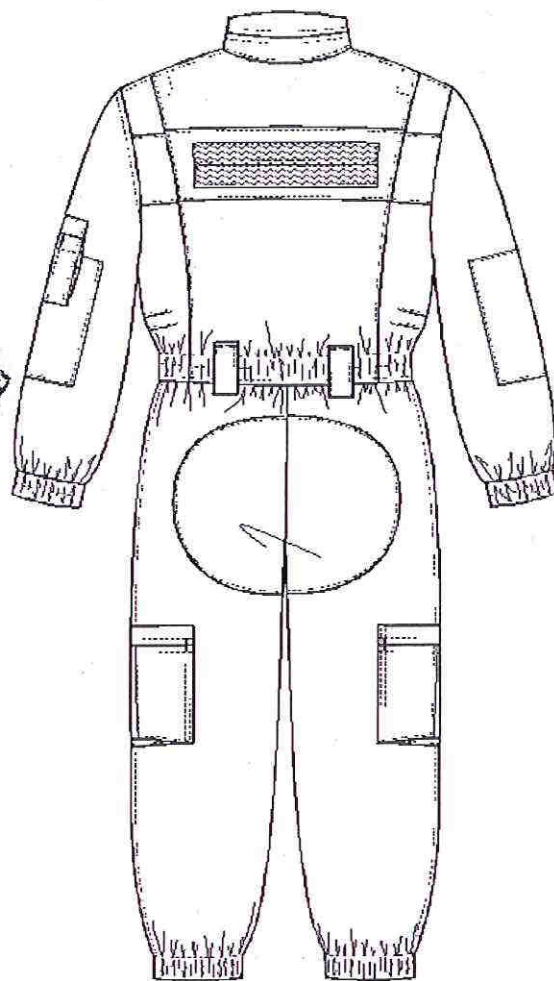

Technická specifikace vymezená část VZ „B“

1. NÁZEV MAJETKU

PONOŽKY OHNIVZDORNÉ TERMICKÉ (dále jen ponožky)

2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO 121206030300

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV 35811200-4

4. TECHNICKÝ POPIS

- **POPIS :**
Standardní aramidové ponožky vyrobené na okrouhlém maloprůměrovém pletacím stroji se špicí spojenou řetízkováním.
- **PROVEDENÍ :**
Ponožka je jednobarevná, chodidlo je tvořeno hladkou jedolící vazbou, lýtková část a nárt jsou tvořeny žebrovým jedolícem v poměru 6 : 3, lem je tvořen žebrovým jedolícem v poměru 1 : 1. K uzavření špice ponožky je použit účelový řetízkový stroj. Převýšení švu max. 50% - vizuální posouzení.
- **MATERIÁL** použitý na referenčním vzorku uloženém na SLZ Svojsice a certifikované hodnoty odpovídají :
Celkové složení : 100% aramidová příze 40/1 (použitá na lem, lýtko, chodidlo i patu).
Bez použití dalších pomocných materiálů např. elastanu.
Barva ponožek : černá .

Zadavatel připouští použití obdobných materiálů a technologií zpracování s podmínkou dodržení všech požadavků a vlastností (všechny požadavky stejné nebo lepší) uvedených v této specifikaci .

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY (obecně)

Hygienická a zdravotní nezávadnost materiálů přicházejících do styku s pokožkou.a ochrana proti teplu a ohni.

Uchazeč musí vhodným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům.

Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a PN. Zkouší se po stránce jakosti materiálu dle příslušné ČSN, pevnosti švů, počtu stehů, rozměrů, celkového provedení a vzhledu.

Pevnost švů se ověřuje napnutím švu tahem odpovídajícím pevnosti předepsaných nití. Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost po celou požadovanou dobu životnosti .

Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy začištěny bez zbytečných konců nití apod. a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.

Oprávněný zástupce zadavatele může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnutnějších případech. Zástupce zadavatele může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu skladovatelnosti.
Musí být zajištěna stálobarevnost .

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Požadované zkoušky tj. protokoly akreditované zkušebny s jednoznačným konstatováním splnění všech parametrů a vlastností obsažených v zadávací dokumentaci (technické specifikaci) včetně zdravotní nezávadnosti:

- ♦ potvrzení o hygienické a zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pokožkou
- ♦ potvrzení splnění podle ČSN EN 15025 postup A ochrana proti teple a ohni (po 5 cyklech praní a sušení podle ISO 6330, 7 A/C)

Chování při hoření :

- žádný vzorek nesmí dohořet k vrchnímu nebo jinému okraji
- v žádném vzorku se nesmí tvořit otvory
- žádný vzorek nesmí uvolňovat hořící nebo roztavené částice
- doba samovolného hoření max. 2 s
- doba dožehu max. 2 s

Pro potřebu hodnotící komise při posuzování nabídek, předloží uchazeč současně s nabídkou:

- Prohlášení o shodě se zadávací dokumentací.
- Jeden pár ponožek velikosti 28.
- Technické podmínky (podnikovou normu).
- Vzorek musí být označen jako součást nabídky.

Uchazeč, se kterým bude (na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky) uzavřena kupní smlouva, předloží na OVZ Policejního prezidia ČR, Pelléova 21, Praha 6 nejpozději 30 dní před prvním dílčím plněním k odsouhlasení : (nutná osobní účast statut.zástupce nebo jím pověřenou osobou pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jeho převzetí)

- jednoznačné prohlášení a zkušební protokol akreditované zkušebny o shodě se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobků a dodržení dalších požadavků v souladu s touto technickou specifikací.
- Referenční vzorky: 2 páry ponožek ohnivzdorných velikosti 28, označené zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.
- Technické podmínky (TP) - podnikové normy: (10x), které budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem a budou obsahovat m.j.:
 - úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek
 - použité pojmy a terminologie
 - popis a určení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - technické požadavky (ve shodě se zadáním)
 - použité materiály při výrobě
 - údaje o značení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování
 - požadované záruky (ve shodě se zadáním)
 - pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou musí být i materiálové listy použitého zákl. materiálů s uvedením požadovaných vlastností, hodnot a metod měření dle ČSN.

- pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadáním)
- základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku
- Oboustranně schválený referenční vzorek a technické podmínky budou uloženy u zadavatele (na SLZ PP Svojsice) a dodavatele.
- Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zpracovány do TP

7. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Hotové výrobky (pouze v I. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené PN a schválenému referenčnímu vzorku. Přejímají se podle schválené PN a referenčního vzorku na příslušném KŘP.

8. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

- Velikostní sortiment : podle příslušných rozměrových tabulek (jsou součástí specifikace dále v textu) rozsah 26 – 32.
- Záruční podmínky :

Tyto záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu.

Nevyhoví-li výrobek schválenému referenčnímu vzorku a PN vrátí se výrobcí.

Výrobce ručí za skryté konfekční vady po dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží. Skladovatelnost minimálně 3 roky v originálním balení a při zachování všech mechanicko – fyzikálních vlastností výrobku.

- Značení :

Ponožky musí být opatřeny etiketou s následujícími údaji : výrobce, název výrobku, měs/rok výroby, velikost, materiálové složení, symboly ošetřování, stupeň tepelné ochrany .

- Balení:

- pár spojen prošitou etiketou
- 5 párů přepásáno papírovou páskou
- 10 párů do PE sáčku
- 100 párů do kartonu (min. 3-vrstvý)
- na kartonu označení výrobce, název výrobku, počtu, velikosti a měs/rok výroby

Pokud karton neobsahuje požadovaný počet párů stejné velikosti musí být počet kusů výrazně označen.

- Přejímku

provede pověřený zástupce příslušného KŘP. Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle PN a schváleného vzorku. Výrobky se dodávají pouze v I. jakosti. Výrobky musí ve všech detailech souhlasit se schváleným referenčním vzorkem a PN. Ve sporných případech mezi veřejným zadavatelem a uchazečem se vyberou z předloženého množství vzorky výrobků k arbitrážnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad veřejného zadavatele..

9. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

Ponožky ohnivzdorné termické

KŘP/ poč. párů

	hlmp	Stčk	ČB	Plzeň	KV	UL	LB	HK
		120						100
PU	Brno	JI	ZL	Ostr.	OL	SLZ		
30		140	46	700				
Celkem počet kusů		1 136 párů						


10. DALŠÍ POŽADAVKY

- Pro upřesnění všech detailů v provedení, barvě, rozměrech apod. bude umožněna uchazečům o veřejnou zakázku prohlídka, změření, ofocení apod. referenčního vzorku na SLZ PP Svojsice (okr. Kolín) po telefonické domluvě. Kont. osoba Kamila Kejmarová a Jaroslav Mašín telefon 974838028. Vzorky nebudou zapůjčeny. Pro vlastní výrobu je určující vzhled referenčního vzorku pokud nebude uvedeno jinak.
- Zadavatel upozorňuje, že při prohlídce vzorku nebudou poskytovány žádné informace, ty lze žádat výhradně postupem dle §49 zákona.

11. Orientační nákres a rozměrová tabulka

Velikost je odvozena od délky chodidla v cm, hmotnosti g/pár, ostatní míry v mm.

Velikost:	26	27	28	29	30	31	32
Hmotnost : 1 páru při uzačnění vlhkosti – 10,8 %	49	50	51	52	53	54	55
Míry:	Lem	100	100	100	100	100	100
	Lýtka+lem	280	280	280	300	300	320
	Chodidlo	260	270	280	290	300	320
Tolerance :	upravuje ČSN 80 5801						

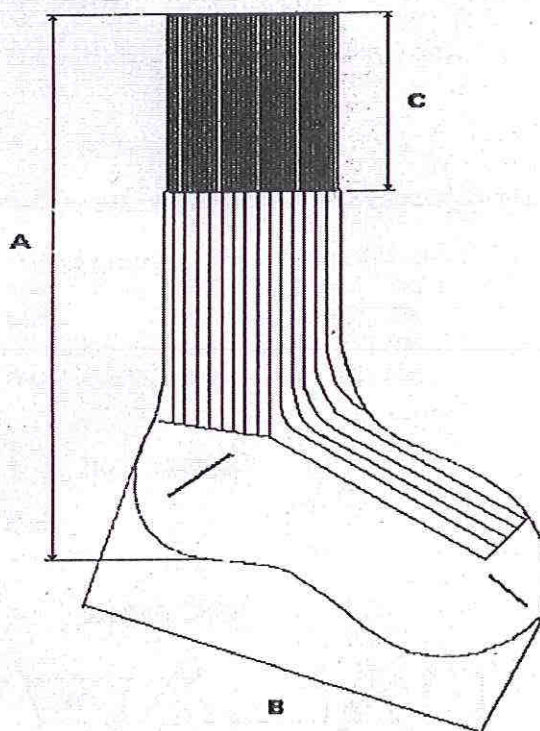

A – délka lýtka v cm B - délka chodidla C - délka lemu

Technická specifikace vymezená část VZ "C"

1. NÁZEV MAJETKU

Prádlo ohnivzdorné, triko a spodky

2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO

120310790074

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

35811200-4

4. TECHNICKÝ POPIS

• **POPIS :**

Jedná se o ochranné prádlo se sníženou hořlavostí (ohnivzdorné termoprádlo). Je to dvoudílná prádlová souprava (triko a spodky) zhotovené z oboulícniho úpletu v barvě tmavě modré. Výrobek je určen k ochraně nositele, proti krátkodobému působení ohně a současně k odvodu vlhkosti z povrchu těla. Tyto vlastnosti jsou dány kvalitativní skladbou použitého materiálu na pletací

• **PROVEDENÍ :**

podle referenčního vzorku uloženého na SLZ PP Svojsice, rozměrových tabulek a nákresu (pro raglánové triko).

Triko - je zhotoveno v provedení s dlouhým rukávem (raglánovým nebo vsazovaným) ukončeným manžetou. Zadní díl trika je prodloužen o 9 cm. Výrobek je sešit plochými švy. Dolní okraj je zakončen obšitím na obnitkovacím stroji. Průkrčník je kulatý se všitým lemem 1,5 –2 cm na dvoujehlovém stroji.

Spodky - jsou v provedení s dlouhou nohavicí ukončenou manžetou. Do předního a částečně zadního dílu je všitý hladký (bez otvoru) podélný klín. V pase jsou spodky zakončeny tunýlkem s vyšitou dírkou pro výměnu popř. úpravu pasové gumy s možností vložení šňůry do pasu. Guma v pase - šíře 2 cm. Výrobek je sešit plochými švy. Pasový průvlek je šit na dvoujehlovém stroji.

• **STŘIH A ŠITÍ :**

Způsob střihání a šití podle ČSN 80 5004. Švy musí být rovné s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby při natažení nepraskaly. Začátek a konec strojového šití je zabezpečen proti páráni zpětným upožitím v délce nejméně 1 cm a konce nití odstřiženy. Při ručním šití je upožití trojnásobné. Předepsaný počet stehů na 1 cm strojového šití je 5 stehů ± 1 steh.

• **MATERIÁL** použitý na referenčním vzorku a certifikované hodnoty odpovídají :

- složení 32% Modacryl, 22% bavlna, 34% polyvinylchlorid (thermovyl), 6% viskoza (permanentně nehořlavá) - VSFR lenzing, 6% polyamid
- plošná hmotnost : 190 g/m² ± 5% **je podmínkou**
- vazba : oboulícni (Double face) úplet **je podmínkou**
- šicí nitě : např. NOMEX NH 70/3 **nehořlavé je podmínkou**
- zadavatel nepripouští povrchové nehořlavé úpravy.

Zadavatel připouští použití obdobných materiálů a technologií zpracování s podmínkou dodržení všech požadavků a vlastností (všechny požadavky stejné nebo lepší) uvedených ve specifikaci .

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY (obecně)

Hygienická a zdravotní nezávadnost materiálů přicházejících do styku s pokožkou a ochrana proti ohni a teple.

Uchazeč musí vhodným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům.

Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a PN. Zkouší se po stránce jakosti materiálu dle příslušné ČSN, pevnosti švů, počtu stehů, rozměrů, celkového provedení a vzhledu.

Pevnost švů se ověřuje napnutím švu tahem odpovídajícím pevnosti předepsaných nití. Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost po celou požadovanou dobu životnosti.

Počet stehů se měří kovovým měřidlem na volně položeném výrobku. Všechny rozměry musí souhlasit s tabulkami měř hotových výrobků.

Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy začištěny bez zbytečných konců nití apod. a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.

Oprávněný zástupce zadavatele může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnutnějších případech. Zástupce zadavatele může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu skladovatelnosti.

Musí být zajištěna stálobarevnost.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Požadované zkoušky : uchazeč předloží protokoly akreditované zkušebny s jednoznačným konstatováním o splnění všech parametrů a vlastností obsažených v zadávací dokumentaci včetně zdravotní nezávadnosti materiálu přicházejících do styku s pokožkou :

	norma	dosažená hodnota
- zdravotní nezávadnost	ČSN EN ISO 14 184 - 1 ČSN EN ISO 3071	mg.kg ⁻¹ max. 50 4,5 – 7,5
- stálobarevnost - otěr	ČSN EN ISO 105 X12	
za sucha		stupeň 3 - 4
za mokra		2 - 3
- stálobarevnost - v potu	ČSN EN ISO 105 - E04	
alkalickém		stupeň 3 - 4
kyselém		3 - 4
- ve vodě	ČSN EN ISO 105 - E01	
(změna odstínu, zapouštění)		min. 3
- v praní	ČSN EN ISO 105-C06	
(změna odstínu, zapouštění)		min. 3
- rozměrová stabilita	ČSN EN ISO 5077 (postup praní a sušení podle ISO 6330)	
		5x práno => max. ± 5%
- ochrana proti ohni	index 3 / 5H / 40	podle EN ISO 14116
- tepelná odolnost a odolnost vůči vodním parám	ČSN EN 31 092 (ISO 11092)	
tepelná odolnost (Rct)	m ² . K.W ⁻¹	0,025 – 0,15
odolnost vůči vodním parám (Ret)	m ² . Pa.W ⁻¹	< 20

Pro potřebu hodnotící komise při posuzování nabídek, předloží uchazeč současně s nabídkou:

- jednoznačné prohlášení a zkušební protokol akreditované zkušebny o shodě se zadávací

dokumentací potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobků a dodržení dalších požadavků v souladu s touto technickou specifikací.

- Po jednom kusu od každé výstrojní součástky (triko a spodky velikost XL), které budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.
- technické podmínky (podnikovou normu), které budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.
- Vzorek musí být označen jako součást nabídky:

Uchazeč, se kterým bude (na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky) uzavřena kupní smlouva, předloží na OVZ Policejního prezidia ČR, Pelléova 21, Praha 6 nejpozději 30 dní před prvním dílčím plněním k odsouhlasení : (nutná osobní účast statutárního zástupce nebo jím pověřené osoby pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jeho převzetí) :

- Referenční vzorky (2 ks od každé výstrojní součástky velikosti XL), které budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.
- Technické podmínky (TP)- podnikové normy (3 x), které budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem a budou obsahovat m.j.:
 - úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek
 - použité pojmy a terminologie
 - popis a určení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - technické požadavky (ve shodě se zadáním)
 - použité materiály při výrobě
 - údaje o značení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování
 - požadované záruky (ve shodě se zadáním)
 - pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou musí být i materiálůvé listy použitých materiálů s uvedením požadovaných vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN.
 - pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadáním)
 - základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku (ve shodě se zadáním)
- oboustranně schválený referenční vzorek a technické podmínky budou uloženy u zadavatele (na SLZ PP Svojšice) a dodavatele
- Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracováno do TP

7. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Hotové výrobky (pouze v I. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené PN a schválenému referenčnímu vzorku. Přejímají se podle schválené PN a referenčního vzorku na příslušném KŘP.

8. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Velikostní sortiment : podle příslušných rozměrových tabulek (jsou součástí specifikace) XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

- Měřenková výroba : max 5%
- Záruční podmínky :

Tyto záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu. Nevyhoví-li výrobek schválenému referenčnímu vzorku a PN , vrátí se výrobcí.

Výrobce ručí za skryté konfekční vady po dobu **24 měsíců** ode dne dodání zboží. Skladovatelnost minimálně **3 roky** v originálním balení při zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností.

- Značení :

Výrobky se značí textilní etiketou resp. natištěnou, umístěnou na střed zadního dílu a přišitou po obvodu. Na etiketě bude uvedeno: výrobce, název výrobku, velikost, symboly ošetřování, materiálové složení v plném znění, měsíc/rok výroby, stupeň tepelné ochrany

Po celou dobu skladovatelnosti výrobku musí být zajištěna čitelnost textilní etikety

- Balení:

Výrobky se balí po 1 ks do PE sáčku, který se zataví. 50 ks se vloží do kartonu.

Každý karton je označen následujícími údaji : výrobce, název výrobku, velikost, počet kusů, měsíc/rok výroby.

Pokud svazek resp. karton neobsahuje 10 ks stejné velikosti musí být počet kusů výrazně označen.

- Přejímku :

provede pověřený zástupce příslušného KŘP. Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle PN a schváleného vzorku. Výrobky se dodávají pouze v I. jakosti. Výrobky musí ve všech detailech souhlasit se schváleným referenčním vzorkem a PN. Ve sporných případech mezi veřejným zadavatelem a uchazečem se vyberou z předloženého množství vzorky výrobků k reklamačnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad veřejného zadavatele.

ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

Triko a spodky

KŘP/ poč. ks

	hlmp	Stčk	ČB	Plzeň	KV	UL	LB	HK
Triko		60		150				100
spodky		60		150				100
PU	Brno	JI	ZL	Ostr.	OL	SLZ		
30	42	140	63	350				
30	42	140	63	220				
Celkem trika 893 ks								
spodky 763 ks								

9. DALŠÍ POŽADAVKY

- Pro upřesnění všech detailů v provedení, barvě, rozměrech apod. bude umožněna uchazečům o veřejnou zakázku prohlídka, změření, ofocení apod. referenčního vzorku na SLZ PP Svojšíce, okr. Kolín po telefonické domluvě (podstatná je shoda s předvedeným vzorkem). Kont. osoba Kamila Kejmarová a Jaroslav Mašín telefon 974835028. Vzorky nebudou zapůjčeny. Pro vlastní výrobu je určující vzhled referenčního vzorku pokud nebude uvedeno jinak.
- Zadavatel upozorňuje, že při prohlídce vzorku nebudou poskytovány žádné informace, ty lze žádat výhradně postupem dle §49 zákona.

10. Nákrasy a rozměrové tabulky



VELIKOSTNÍ TABULKA:

velikost	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
výška	164 - 168	166 - 170	168 - 176	174 - 182	180 - 186	184 - 189	187 - 191
obv.hrudi	86 - 89	86 - 89	90 - 97	98 - 105	106 - 113	114 - 121	122 - 125
obv.pasu	70 - 73	74 - 77	78 - 85	86 - 94	95 - 104	105 - 114	115 - 119

Tabulka kontrolních měr :

VELIKOST	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Triko							
A - šířka	43,5	46	48,5	51	53,5	56	58,5
B - délka	73	75	77	79	81	83	85
C - délka rukávu	84,5	86,5	88	89,5	91,5	93,5	95,5
SPODKY							
D - délka rozkroku	68	71	72	73	75	77	79
E - ½ délky gumy v pase	28	30	33	36	40	44	48
F - sed	37,5	40,5	44	47,5	52	55,5	59
G - vnitřní délka nohavice	73	74	75	77	78	79	80

NÁKRES VÝROBKU

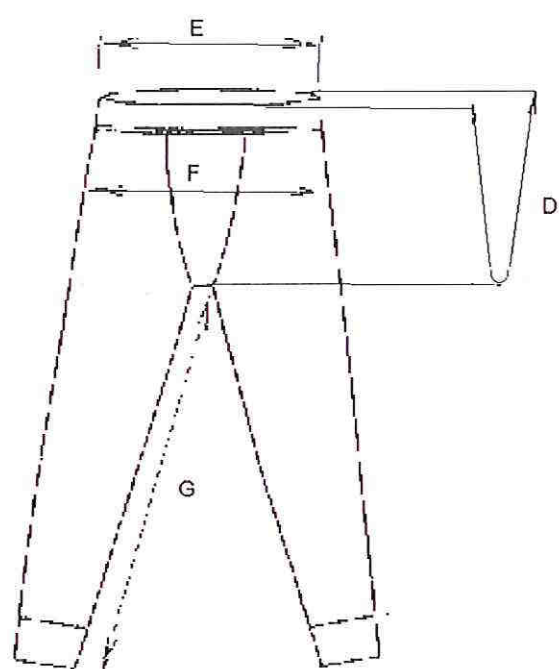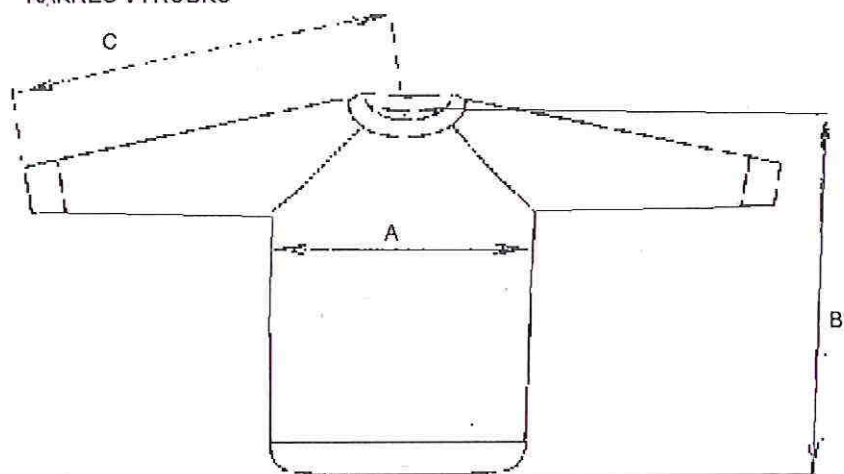

Technická specifikace vymezená část VZ „D“

1. NÁZEV MAJETKU

Rukavice ohnivzdorné pro ZJ

2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO - 1203106601,**

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV – 35811200-4

4. TECHNICKÝ POPIS

Rukavice jsou určeny k ochraně rukou zasahující osoby proti účinkům vysoké teploty při krátkodobém působení plamene a kontaktního i sálavého tepla.

V základním provedení musí být rukavice v barvě černé. Rukavice musí být zhotoveny v souladu s touto technickou specifikací. Hotové rukavice musí být párované (levý i pravý půlpár musí být shodný z hlediska materiálu i zpracování).

Rukavice jsou pětiprsté, bez podšívky, s rozšířenou manžetou. Základním materiálem je úpletová textilie z Kevlaru, která je v exponovaných místech rukavice zpevněna.

Dlaňová část rukavice je z usně. Na usňovou část jsou našity výztužné dílce z usně - dlaňový dílec, 2 dílce v místě palce pro opěru zbraně. Výztuhy dlaňové části jsou podloženy výztuhou z netkané Kevlar/Nomexové textilie. Nad zápěstím je výztuha dlaňové části podložena v mezivrstvě i pěnovou pryží o tl. 3 mm

Vnitřní boční díly prstů rukavic jsou z rukavičkářské usně.

Na hřbetové části rukavic v místě prstních kloubů je našita usňová výztuž ve tvaru oválu o rozměrech cca 95 mm x 50 mm. Ovál je podložený pěnovou pryží o tl. 3 mm a je po obvodu prošitý dvěma řadami šití.

V zápěstí jsou rukavice po celém obvodu staženy pruženkou ukrytou v tunýlku, délka zápěstí musí být 60±5 mm.

Spodní okraj manžety je podehnutý a v šířce cca 10 mm prošitý. Tunýlkem je navlečena pruženka z důvodu fixace manžety na rukávu.

Vlastnosti materiálů a základní požadavky na rukavice jsou uvedeny v tabulce č. 1 (kapitola 6.).

Nákres rukavic (včetně příslušných rozměrů pro velikost č. 9) je uveden v závěru této technické specifikace.

Materiál

a) Základním materiálem pro výrobu dlaňové části rukavic a výztuh musí být chromočiněná lícová rukavičkářská useň z koziny o tloušťce 0,7 – 0,9 mm v černé barvě.

b) Základním materiálem pro hřbetní část a manžetu musí být úpletová textilie Kevlar v černé barvě odolná teplotě do 420°C a zajišťující ochranu rukou proti pořezání nožem a jinými ostrými předměty

- Plošná hmotnost materiálu: 200±10 g/m².
- Materiálové složení: 100% Kevlar
- Materiálová vazba: interlock

c) Základním materiálem pro podložení výztuhy dlaňové části musí být netkaná Kevlar/Nomexová textilie.

- Plošná hmotnost materiálu: 50±5 g/m².
- Materiálové složení: 50% Kevlar/50% Nomex

d) Nitě, šití : základní šití hřbetové části rukavic musí být provedeno strojově vnitřním stehem. Základní šití dlaňové části musí být provedeno strojově naštepováním. Vrchní i spodní nitě musí být v nehořlavém provedení, v barvě základního vrchového materiálu. Začátek a konec šití musí být zakončeny zpětným prošitím 10 – 15 mm dlouhým, konce nití musí být odstřiženy. Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Tabulka č. 1 - Požadované fyzikálně mechanické vlastnosti výrobku

Měřená veličina	Jednotka	Požadovaná hodnota	Zkušební metoda
ODOLNOST PROTI ODĚRU	POČET CYKLŮ	MIN. 500 (TŘÍDA 2)	ČSN EN 388, ČL. 6.1
ODOLNOST PROTI DALŠÍMU TRHÁNÍ	N	MIN. 25 N (TŘÍDA 2)	ČSN EN 388, ČL. 6.3
ODOLNOST PROTI PROPÍCHNUTÍ	N	MIN. 60 (TŘÍDA 2)	ČSN EN 388, ČL. 6.4
ODOLNOST PROTI ŘEZU ČEPELÍ – DLAŇOVÁ ČÁST	INDEX	min. 2,5 (TŘÍDA 2)	ČSN EN 388, ČL. 6.2
CHOVÁNÍ PŘI HOŘENÍ (doba zapalování 3 sec a 15 sec)	SEC	ČAS HOŘENÍ MAX. 2 ČAS ŽHNUTÍ MAX. 5 (TŘÍDA 4)	ČSN EN 407, čl. 6.3 EN ISO 6941
	ŠVY SE NESMÍ ROZPOJIT, VNĚJŠÍ MATERIÁL NESMÍ KAPAT ANI SE TAVIT		
KONTAKTNÍ TEPLA – LIMITNÍ ČAS T _c (DOTYKOVÁ TEPLOTA 100°C)	SEC	MIN. 15 (TŘÍDA 1)	ČSN EN 407, ČL. 6.4 ČSN EN 702
PEVNOST ŠITÝCH SPOJŮ	N	MIN. 180	ČSN 79 7410
Hygienické vlastnosti materiálů, které mohou přicházet do styku s pokožkou, dle požadavků uvedených v AHEM 3/2000**) se zaměřením na splnění (nepřekročení) zejména následujících limitů - obsahu volného formaldehydu, pH výluhu, obsahu šestimocného chromu a stálobarevnosti v otěru za sucha a za mokra.			

**) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica – vydáno MZ ČR

Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní materiály (tzn. pod obchodním názvem), připouští zadavatel použití i jiných obdobných materiálů, které budou garantovat přinejmenším stejné požadované technické parametry a užité vlastnosti výrobku. Současně zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení v souladu s touto technickou specifikací.

SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Pro potřebu hodnotící komise při posuzování nabídek, předloží uchazeč současně s nabídkou:

- v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a NV č. 21/2003 Sb., o technických požadavcích na osobní ochranné prostředky jednoznačné prohlášení a zkušební protokol akreditované zkušebny potvrzující hygienickou nezávadnost materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobku a dodržení dalších požadavků v souladu s touto technickou specifikací výrobku,
- soutěžní vzorek – 1 pár rukavic vel. č. 9. Soutěžní vzorek musí být označen zkušebnou (např. plombou, razítkem apod.) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a se vzorkem zkušebnou testovaným. Soutěžní vzorek bude zřetelně označen jako součást nabídky.
- návrh technických podmínek (podnikové normy) pro výrobu a přejímání, označené zkušebnou (např. plombou, razítkem apod.) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a se vzorkem zkušebnou testovaným, které budou obsahovat m.j.:
 - schvalovací list obsahující podpisové doložky,

- úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek (ve shodě se zadáním)
 - použité pojmy a terminologie (ve shodě se zadáním)
 - popis a určení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - technické požadavky (ve shodě se zadáním)
 - použité materiály při výrobě
 - údaje o značení výrobku a o balení výrobku (ve shodě se zadáním)
 - údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování (ve shodě se zadáním)
 - pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou budou materiálůvé listy použitých materiálů s uvedením požadovaných vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN
 - pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadáním)
 - základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku (ve shodě se zadáním)
- Oboustranně schválený referenční vzorek a technické podmínky budou uloženy u zadavatele (na SLZ PP Svojšice) a dodavatele.
 - Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP.

Uchazeč, se kterým bude (na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky) uzavřena kupní smlouva (po telefonické domluvě), předloží na Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR, Pelléova 21, Praha 6 nejpozději 30 dní před prvním dílčím plněním k odsouhlasení

- referenční vzorky - 2 páry rukavic vel. č. 9,
- technické podmínky (podnikovou normu) pro výrobu a přejímání (9 výtisků).
- Vzájemně schválené technické podmínky a referenční vzorky budou uloženy u dodavatele i odběratele,
- Pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků a technických podmínek je nutná účast statutárního zástupce dodavatele nebo jím pověřené osoby.

Vzorky – soutěžní i referenční - musí celkovým provedením, vzhledem a barvou odpovídat požadavkům této technické specifikace.

7. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Vlastnosti a kvalitu výrobků může zadavatel dodatečně prověřovat v rozsahu daném touto technickou specifikací, tzn., že uchazeč musí být schopen kdykoliv doložit, že k výrobě byly použity materiály v souladu s touto technickou specifikací a může být prověřena i zdravotní nezávadnost použitých materiálů.

8. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Velikostní sortiment

Systém velikosti rukavic je založen na rozměru obvodu dlaně ruky v souladu s ČSN EN 420. Velikosti rukavic se udávají ve francouzských coulech od 6 po 12 se stupňováním po celých číslech. Obvod ruky a jemu odpovídající velikost rukavic jsou uvedeny níže:

velikost(mm) rukavic*)	obvod ruky
6	152
7	178
8	203
9	229
10	254
11	279
12	304

*) dle ČSN EN 420

Konkrétní velikostní sortiment pro dodávku bude upřesněn na základě aktuální potřeby do podpisu kupní smlouvy.

Značení výrobku

Rukavice musí být označeny znakem uchazeče, měsícem a rokem výroby, velikostí, dobou použitelnosti, příslušným piktogramem pro tepelné nebezpečí (dle ČSN EN 407), a dále pak symboly pro ošetřování včetně přípustného počtu čistících operací (dle ČSN EN 340) - na etiketě (etiketách) všité (všitých) z vnitřní dlaňové části u pravého pěstpáru. Označení musí být zřetelně viditelné, dobře čitelné a nesmazatelné po celou dobu předpokládané životnosti rukavice.

Balení

Každý pár musí být zabalen do PE sáčku, 10 párů do kartonu, v kartonu jedna velikost, na kartonu musí být uveden uchazeč, název zboží, barva, velikost, počet párů a měsíc a rok výroby. Ke každému páru se musí přikládat letáček s návodem na údržbu a ošetřování.

Kvalita, záruky

Rukavice se vyrábějí ve standardní jakosti. Povolené vady materiálu a odchylky v rozměrech a šití jsou stanoveny v ČSN 79 7410. Hotové rukavice musí být párované (levý i pravý pěstpár musí být shodný z hlediska materiálu i zpracování). Rukavice musí být řádně složeny a vyžehleny. Celkovým provedením a vnějším vzhledem musí rukavice odpovídat této technické specifikaci a schválenému referenčnímu vzorku.

Je požadována záruční doba v délce minimálně 24 měsíců od dne dodání zboží. Zadavatel požaduje potvrdit uchazečem dobu skladování v originálním balení minimálně 3 let, přičemž uchazeč bere záruku za to, že nedojde k poklesu fyzikálně mechanických vlastností materiálů a užitných vlastností zboží.


9. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

	hlmp	Stčk	ČB	Plzeň	KV	UL	LB	HK
	150	120	75	120			80	
PU	Brno	JI	ZL	Ostr.	OL	SLZ		
		110	140					
Celkem 795 párů								

10. DALŠÍ POŽADAVKY

- Měřenková výroba není požadována.
- Uchazečům o veřejnou zakázku bude pro podrobnější specifikaci výrobků umožněno ve lhůtě stanovené pro podání nabídek (pondělí – pátek od 8,00 hod. do 13,00 hod.) prohlédnutí, přeměření, ofotografování, nafilmování nebo zhotovení vlastních nákrešů vzorků požadovaného výrobku na adrese: **SLZ PP Svojsice, (okr. Kolín) po telefonické domluvě (podstatná je shoda s předvedeným vzorkem).** Kont. osoba Kamila Kejmarová a Jaroslav Mašín telefon 974835028.
- Vzorky nebudou zapůjčeny. Pro vlastní výrobu je určující vzhled referenčního vzorku pokud nebude uvedeno jinak.
- Zadavatel upozorňuje, že při prohlídce vzorku nebudou poskytovány žádné informace, ty lze žádat výhradně postupem dle §49 zákona.

Orientační nákres rukavic

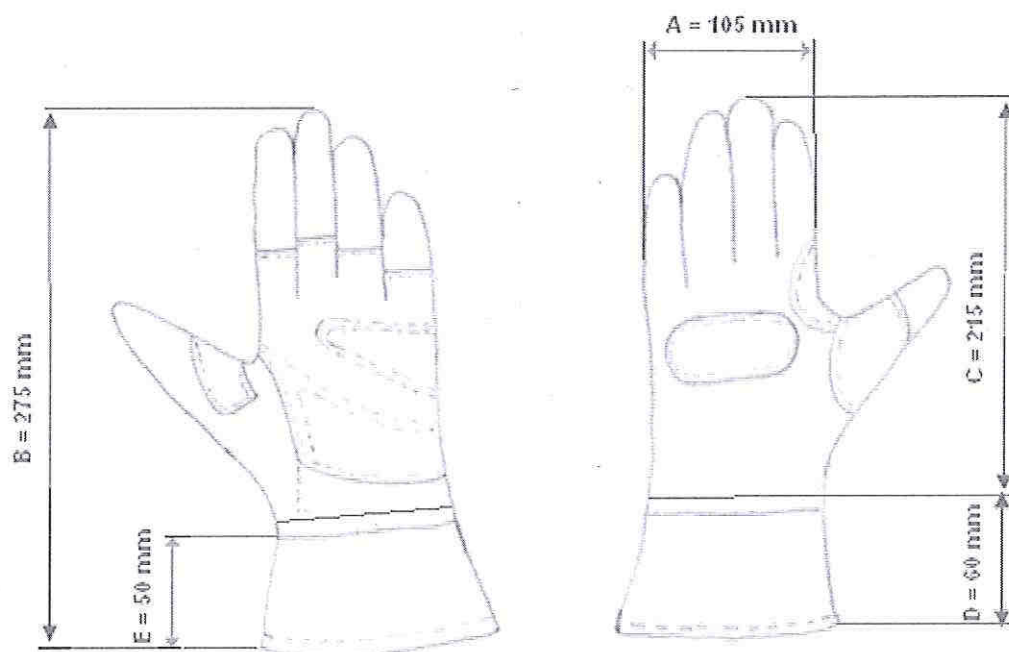

Legenda: A - šířka rukavice
B - délka rukavice
C - délka ruky
D - délka zápěstí
E - délka manžety

Technická specifikace vymezená část VZ „E“

1. NÁZEV MAJETKU

KUKLA OHNIVZDORNÁ

2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO 120311430100

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV 35811200-4

4. TECHNICKÝ POPIS

❖ POPIS :

Tato specifikace platí pro výrobu, dodání a přejímání kukly ohnivzdorné (dále jen kukla).

Speciální kukla z materiálu NOMEX ® Comfort slouží jako ochrana hlavy a krku proti krátkodobému působení plamene, konvekčního a sálavého tepla. Výrobek musí splňovat požadavky ČSN EN 13911. Slouží jako doplněk k ochranným oblekům.

Konfekční zpracování se řídí platnými ČSN pro tento druh výrobků.

❖ PROVEDENÍ :

Provedení kukel a jejich vypracování určuje referenční vzorek . Při výrobě se dodržují následující zásady:

- kukla je ušitá z jednoho dílu.
- v zadní části jsou odšité záševky.
- je sešitá na čtyřnitném šicím stroji (možnost použití i plochých švů). Šev je zajištěn uzávěrkou. V zadní části ve švu je vložena etiketa.
- otvor v přední části je zahnutý a začistěn na stroji s klikatým stehem (měkkost a elasticita otvoru a celé kukly je podmínkou).
- spodní okraj kukly je začistěn např. na čtyřnitném šicím stroji.

❖ MATERIÁL :

- Pro výrobu ref. vzorku (uložen na SLZ PP Svojsice) byl použit tento materiál:
- Materiál: NOMEX ® Comfort - interlocková vazba ,
- Složení: 93 % m-aramid, 5 % p-aramid, 2 % nevodivé antistatické vlákno
- Hmotnost: min. 220 g / m²
- Jemnost vlákna: 1,4 dtex (orientační)
- Barva: tm. modrá (odstín co nejbližší černé), barveno ve hmotě pro vyšší stálost na světle
- Šicí nitě: nehořlavé

Povolené odchylky rozměrů a hmotnosti výrobku:

- rozměr: +/- 5 %
- hmotnost +/- 5 %
- Provedení kukel a jejich vypracování určuje referenční vzorek.

Zadavatel připouští použití obdobných materiálů a jiných technologií konfekčního zpracování (např. šicí stroj s plochým švem) s podmínkou dodržení všech požadavků a vlastností (všechny požadavky stejné nebo lepší) uvedených ve specifikaci .

❖ STŘIH, ŠITÍ :

Způsob střihání a šití musí být podle platných norem. Hotový výrobek musí odpovídat daným rozměrům, viz obrázky. Kukly budou dodávány v universální velikosti.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Hygienická a zdravotní nezávadnost materiálů přicházejících do styku s pokožkou a ochrana proti ohni a sálavému teplu

Uchazeč musí vhodným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům

Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a PN. Zkouší se po stránce jakosti materiálu dle příslušné ČSN, pevnosti švů, počtu stehů, rozměrů, celkového provedení a vzhledu.

Pevnost švů se ověřuje napnutím švu tahem odpovídajícím pevnosti předepsaných nití. Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost po celou požadovanou dobu životnosti.

Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy začištěny bez zbytečných konců nití apod. a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.

Oprávněný zástupce zadavatele může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnutnějších případech. Zástupce zadavatele může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu skladovatelnosti. Musí být zajištěna stálobarevnost a ochranné účinky.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Současně s nabídkou předloží uchazeč pro potřeby vyhodnocení veřejné zakázky:

- Prohlášení o shodě se zadávací dokumentací.
- Jednu kuklu (soutěžní vzorek) - podle ref. vzorku uloženého na SLZ PP Svojšice.
- Vzorek musí být označen jako součást nabídky.
- Technické podmínky (podnikovou normu).

Vybraný uchazeč předloží k odsouhlasení nejpozději 30 dní před 1. dodávkou na OVZ PP (nutná osobní účast statutárního zástupce nebo jím pověřené osoby pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jeho převzetí):

- jednoznačné prohlášení a zkušební protokol akreditované zkušebny o shodě se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů (vč. naměřených hodnot tepelné ochrany - ČSN EN 13911 :
 - i. omezení šíření plamene vč. švů
 - ii. tepelná odolnost při 260°C
 - iii. rozměrové změny +/- 5 %, a ČSN EN 340), včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobků a dodržení všech dalších požadavků v souladu s touto technickou specifikací
- Referenční vzorky (2 ks kukel) které budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem.
- Technické podmínky (TP)- podnikové normy (13 x), které budou označeny zkušebnou (např. plombou, razítkem ...) pro potvrzení shody se zadávací dokumentací a zkušebně předloženým vzorkem., a které budou obsahovat m.j.:
 - úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek
 - použité pojmy a terminologie

- popis a určení výrobku (ve shodě se zadáním)
- technické požadavky
- použité materiály při výrobě
- údaje o značení výrobku (ve shodě se zadáním)
- údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním)
- údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování
- požadované záruky (ve shodě se zadáním)
- pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle příslušných norem. Přílohou budou i materiálové listy použitých zákl. materiálů s uvedením požadovaných vlastností, jejich hodnot a metod měření dle použitých norem.
- pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků (ve shodě se zadáním)
- základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku
- Oboustranně schválené referenční vzorky a technické podmínky budou uloženy u zadavatele (na SLZ PP Svojsice) a dodavatele
- Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP
- Povolená tolerance barvy dodávaných součástek je stupeň 4 šedé stupnice

7. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Hotové výrobky (pouze v I. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené PN a schválenému referenčnímu vzorku. Přejímají se podle schválené PN a referenčního vzorku podle rozdělovníku na jednotlivých KŘP.

8. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

- Velikostní sortiment : v universální velikost.
- Záruční podmínky :

Tyto záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu.

Nevyhoví-li výrobek schválenému referenčnímu vzorku, PN a dohodě, vrátí se výrobcí.

Výrobce ručí za skryté konfekční vady po dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží. Skladovatelnost minimálně 3 roky v originálním balení, při zachování všech mechanicko - fyzikálních vlastností výrobku.

Výrobek musí odpovídat ČSN 80 5004 (pletené kusové výrobky)

- Značení :

Kukla musí být označena etiketou, která obsahuje:

- výrobce, název výrobku, měs / rok výroby, materiálové složení, symboly ošetřování
- značení výrobků symboly pro ošetřování v souladu s ČSN EN ISO 3758 a s uvedením dosažené úrovně tepel.ochrany.

Návod na údržbu :

Praní při 60 °C, chemické čištění perchlórem, žehlení – maximálně 180 °C, možnost sušení v sušičce, zákaz bělení.

Povolená změna rozměrů po prvním praní je +/- 5 %.

- Balení:

Kukly se dodávají složeny jednotlivě v PE sáčkích (na sáčku samolepka s měs/rok výroby, výrobce a název výrobku), 10 ks vloženo do jednoho PE sáčku , 50 ks do krabice (min. třívrstvý karton).

Na kartonu označení výrobce, druhu, počtu kusů a měs/rok výroby. Pokud karton neobsahuje požadovaný počet kusů musí být počet kusů výrazně označen.

- Přejímku

provede pověřený zástupce KŘP. Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle PN a schváleného vzorku. Výrobky se dodávají pouze v I. jakosti. Výrobky musí ve všech detailech

souhlasit se schváleným referenčním vzorkem a PN. Ve sporných případech mezi veřejným zadavatelem a uchazečem se vyberou z předloženého množství vzorky výrobků k reklamačnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad veřejného zadavatele.

9. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

Jednou dodávkou

KŘP / poč. kusů


	hlmp	Stčk	ČB	Plzeň	KV	UL	LB	HK
		100		100			60	
PU	Brno	JI	ZL	Ostr.	OL	SLZ		
		100	123					
Celkem počet kusů		483						

10. DALŠÍ POŽADAVKY

- Pro upřesnění všech detailů v provedení, barvě, rozměrech apod. bude umožněna uchazečům o veřejnou zakázku prohlídka, změření, ofocení apod. referenčního vzorku na SLZ PP Svojsice, okr. Kolín po telefonické domluvě (podstatná je shoda s předvedeným vzorkem). Kont. osoba Kamila Kejmarová a Jaroslav Mašín telefon 974835028. Vzorky nebudou zapůjčeny. Pro vlastní výrobu je určující vzhled referenčního vzorku pokud nebude uvedeno jinak.
- Zadavatel upozorňuje, že při prohlídce vzorku nebudou poskytovány žádné informace, ty lze žádat výhradně postupem dle §49 zákona.

11. Technický náčrtek s kontrolními rozměry :

Požadované rozměry na vysráženém úpletu (výrobku).

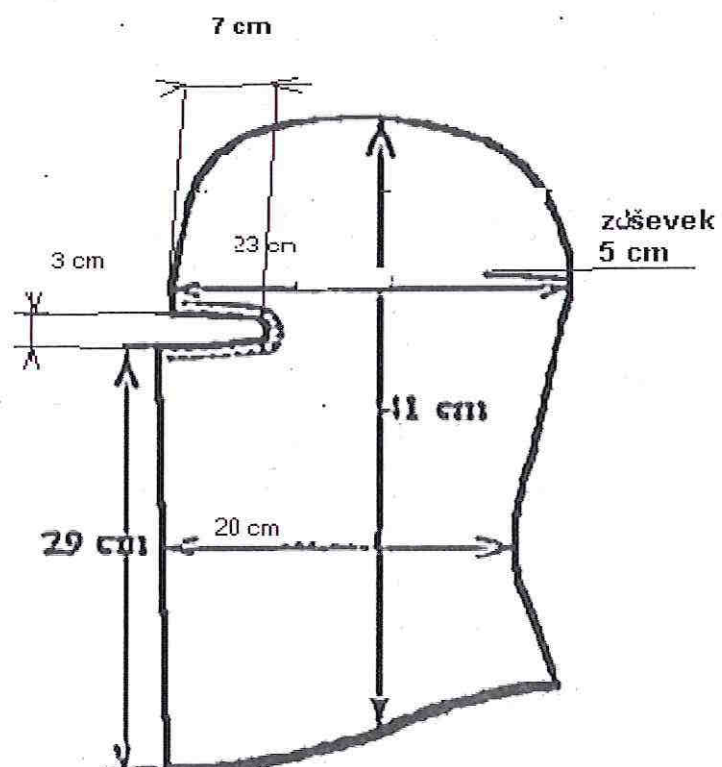

Krycí list nabídky k veřejné zakázce „Ognivzdorné ochranné prostředky ve vymezených částech“

KRYCÍ LIST NABÍDKY		
Veřejná zakázka		
Veřejná zakázka zadaná dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách		
Název:	„Ognivzdorné ochranné prostředky ve vymezených částech“	
Základní identifikační údaje		
Zástupce zadavatele		
Název:	Odbor veřejných zakázek PP ČR	
Sídlo:	Pelléova 21, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 41	
IČ:	00007064	
DIČ:	CZ00007064	
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Vladimír Kaliba vedoucí odboru veřejných zakázek	
Kontaktní osoba:	Josef Vorlíček	
Tel./fax:	974 835 639/ 974 835 655	
E-mail:	pp.ovz@pcr.cz	
Uchazeč		
Název:		
Sídlo/místo podnikání:		
Tel./fax:		
E-mail:		
IČ:		
DIČ:		
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:		
Kontaktní osoba:		
Tel./fax:		
E-mail:		
Nabídková cena za vymezenou část VZ v Kč		
Cena bez DPH:	Samostatně DPH:	Cena vč. DPH:

Podpis oprávněné osoby		razítko
Titul, jméno, příjmení		
Funkce		

Zapsán v rejstříku vedeném soudem v, oddíl, vložka

Uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele na výkon a funkci tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci.

Uchazeč prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky.

Uchazeč prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci PPR-2458-35/ČJ-2015-990640 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.

Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Prohlašuji tímto, že:

- jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu (§ 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)),
- jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s mým předmětem podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu (§ 53 odst. 1 písm. b) zákona).

V.....dne2015

příjmení)

.....
oprávněná osoba
(podepíše každý člen statutárního orgánu a uvede jméno a

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Prohlašujeme tímto, že:

- jsme nebyli jako právnická osoba pravomocně odsouzeni pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu (§ 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)),
- jsme nebyli jako právnická osoba pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s naším předmětem podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu (§ 53 odst. 1 písm. b) zákona),
- jsme nenaplnili v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 2983 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
- vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující⁴¹⁾ nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona),
- nejsme v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona),
- nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona),
- nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona),
- nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1 písm. h) zákona),
- nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona),
- nám nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona).

V..... dne2015

podpis oprávněné osoby
(titul, jméno, příjmení)