

Kupní smlouva

Počet listů: 14

Č.j. PPR-9908-25/ČJ-2013-990640

Kupující:

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo vnitra
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
právní forma: 325-organizační složka státu
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
tel.: 974 835 653
fax: 974 835 643
E-mail: ovzpp@mvcv.cz

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

Prodávající:

GuardWings, s.r.o.
sídlo: Kubelíkova 1224/42, Praha 3, 130 00
IČ: 24664456
DIČ: IČ: 24664456
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164447
zastoupená: Mgr. Ing. Milanem Šlamiarem, jednatelem společnosti
osoba oprávněná k podpisu
kupní smlouvy: Ing. Bc. Lubor Chmelař, na základě plné moci
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2200067428/2010
pracovní kontakt: Ing. Bc. Lubor Chmelař
tel.: 266 211 035
E-mail: lubor.chmelar@guardwings.cz

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle § 409 a násl. Obchodního zákoníku tuto

kupní smlouvu

I. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu stanovených touto smlouvou.

/3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

II. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka prostředků Taser.

/2/ Specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ Prodávající se zavazuje, že nabízené prostředky (Taser a hlavice) zajišťují bezpečnou a spolehlivou funkci při použití proti živé síle jako dočasně zneschopňující prostředek.

/4/ Prodávající se zavazuje dodat nové zboží, kupující bude jeho prvním uživatelem a v provedení aktuálních výrobních produktů.

/5/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

III. Doba plnění

/1/ Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději: 13.12.2013

/2/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem prostřednictvím odpovědného pracovníka za převzetí zboží. Kontaktní osobou je Ing. Igor Paulenka, telefon 974 641 779.

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícím prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícím.

IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně DPH. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1.

/2/ Sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je 2.426.049 Kč (slovy: Dvamilionyčtyřistadvacetšesttisícčtyřicetdevět korun českých), DPH 21 % činí 509.470,29 Kč a celková cena zboží včetně DPH je **2.935.519,29** Kč (slovy: **Dvamilionydevětsetřicetpěttisícpětsetdevatenáct** korun českých dvacetdevět haléřů).

V. Platební podmínky

/1/ Prodávající předá fakturu kupujícímu do 14-ti dnů od předání zboží, nejpozději do 13.12.2013. Faktura bude mít náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

/2/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. Pokud prodávající předá fakturu kupujícímu po 13.12.2013, splatnost faktury se prodlužuje na 90 dní ode dne předání faktury.

/3/ V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /1/ této smlouvy,
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy.

/5/ Zálohy kupující neposkytuje.

VI. Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání zboží: SLZ PP Znojmo Hluboké Mašůvky.

/2/ Pro převímku platí obecně platné právní předpisy. Převímku provede zástupce zadavatele Ing. Igor Paulenka ze SLZ PP Znojmo Hluboké Mašůvky. Konečnou kontrolu provádí sklad kupujícího.

/3/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník pro převzetí zboží.

/4/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/5/ Součástí dodávky budou základní technické, balistické a bezpečnostní údaje a to u každého paralyzéru a u každého přepravního balení hlavic.

VII.

Záruka za jakost zboží

/1/ Záruční lhůta na zboží v délce min. 24 měsíců a u baterií min. 6 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

/2/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu kupujícím.

/4/ Reklamace vadného kusu zboží bude řešena v rámci záruční doby opravou nebo výměnou za bezvadný, reklamace bude uplatněna na území České republiky.

/5/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího dle čl. III. odst. /2/ této smlouvy.

/6/ Pro případ prodlení v termínu dle čl. VII. odst. /3/ se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1000,- Kč (slovy: Tisíc korun českých), a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty.

/7/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pracovníkem Správy logistického zabezpečení PP ČR.

/8/ Prodávající garantuje bezpečnou a spolehlivou funkci nabízených prostředků v běžných klimatických podmínkách ČR v teplotním režimu od +50°C do -20°C.

VIII.

Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen se zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč, (slovy: Jednostotísíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

/8/ Prodávající předloží kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené kupujícím v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

IX. Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

/2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení policejního prezidia České republiky.

/3/ Veškeré smluvní pokuty, které je dle této smlouvy povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky.

/4/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 1 až 4 a 6.

/5/ Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace.

/6/ Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/7/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/8/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/9/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/10/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/11/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/12/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/13/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/14/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/15/ Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.

/16/ Součástí této smlouvy jsou příloha č. 1 - Specifikace zboží a ceny.

/17/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/18/ Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží čtyři a prodávající jeden.

/19/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Vdne.....2013

V Praze dne.....2013

.....
Ing. Bc. Lubor Chmelař
na základě plné moci
GuardWings, s.r.o.

.....
Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

prodávající
(razítko, podpis)

kupující
(razítko, podpis)

Specifikace zboží a ceny

Model zboží	Název zboží	Cena za 1 kus		Cena celkem	
		Bez DPH	Včetně DPH	Bez DPH	Včetně DPH
26511	TASER® X26E DEP, Černý, vč. DPM, bez pouzdra	33 057,00 Kč	39 998,97 Kč	1 223 109,00 Kč	1 479 961,89 Kč
11000	TASER X26P DEP, Černý vč. PPM, bez pouzdra	33 057,00 Kč	39 998,97 Kč	66 114,00 Kč	79 997,94 Kč
44952	Pouzdro, X26E DEP, Praváci, Blade-Tech®	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč	66 600,00 Kč	80 586,00 Kč
44203	Z - Ostrá standardní hlavice - 7,6 m	856,00 Kč	1 035,76 Kč	479 360,00 Kč	580 025,60 Kč
44205	S - Simulační hlavice 6,5 m - Nevodivá	789,00 Kč	954,69 Kč	512 850,00 Kč	620 548,50 Kč
26700	DPM – baterie pro X26 DEP	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč	3 600,00 Kč	4 356,00 Kč
26701	XDPM – baterie pro X26 DEP - prodloužený úchop	1 400,00 Kč	1 694,00 Kč	18 200,00 Kč	22 022,00 Kč
11500	Pouzdro, X26P DEP, Praváci, Blade-Tech®	1 620,00 Kč	1 960,20 Kč	3 240,00 Kč	3 920,40 Kč
---	Doprava	52 976,00 Kč	64 100,96 Kč	52 976,00 Kč	64 100,96 Kč
CELKEM				2 426 049,00 Kč	2 935 519,29 Kč

MÍSTO: Praha
DATUM: 2013-06-24LISTŮ/STRAN: -5/5-
PŘÍLOHY: -0-

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR

ČESKÁ REPUBLIKA

Skladovací podmínky produktů TASER DEP a příslušenství


Dle bodu č. 6.2 Zadávací dokumentace Policejní prezidia České republiky, vedené pod č.j. PPR-9908-8/ČJ-2013-990640, tímto uvádíme skladovací podmínky a podmínky pro bezpečné a funkční užívání produktů TASER, při kterých bude garantována bezpečná a spolehlivá funkce nabízených prostředků po převzetí kupujícím po dobu záruky.

TASER X26E DEP

1. TASER X26E DEP je zkonstruován tak, aby byl funkční při teplotách -20°C až +50°C.
2. TASER X26E DEP vždy skladujte v přiloženém pouzdře. Pouzdro tak bude chránit TASER X26E DEP a zabrání náhodným výstřelům. Pouzdro je navrženo tak, aby pojistku udrželo v zajištěné pozici. TASER X26E DEP je komplexní elektronické zařízení. Proto je zde velice malá možnost, že elektronická závada může způsobit samovolnou aktivaci hlavičky. V případě, že by se tento velmi nepravděpodobný případ stal, pouzdro je navrženo tak, aby sondy bezpečně zadrželo. Jestliže skladujete TASER X26E DEP doma, měla by být dobře uschována z dosahu dětí. Obecně doporučujeme, aby se s TASER X26E DEP zacházelo stejně jako se střelnou zbraní. Skladujte jej tedy na místě, které je přístupné jen odpovědné osobě, ale ne dětem nebo dalším lidem, kteří nejsou řádně vyškoleni k jeho použití.
3. Zabraňte pádu DEP. Je to citlivé elektronické zařízení a péče o něj se podobá péči o mobilní telefon.
4. Pravidelně kontrolujte DPM/XDPM (viz Baterie TASER DPM/XDPM)
5. Vždy skladujte TASER X26E DEP s vloženým DPM/XDPM v přístroji (viz Baterie TASER DPM/XDPM)
6. Nenoste DEP ani hlavičky v kapsách bez pouzdra.
7. Pokud je potřeba TASER X26E DEP opravit, zajistěte stažení dat z datového portu daného přístroje a uložte je jako důkaz pro veškeré případy zásahů s tímto prostředkem z minulosti.
8. Nedovoľte, aby se TASER X26E DEP příliš namočil.
9. Obouruční bezpečnostní pojistka TASER X26E DEP je jeden celek, který ovládá odjištění a zajištění prostředku, spolu s uvedením v činnost dalších funkcí (LED, laser, CID apod.). Stává se velice často, že uživatel jedním prstem drží pojistku na jedné její straně, zatímco na druhé straně ji přepíná. Tím bezpečnostní pojistku zlomí v těle paralyzátoru a ten se v tu chvíli stává nefunkčním.

Název: SPECIFIKACE DIGITÁLNÍ BATERIE DPM A XDPM PRO TASER® X26
 Oddělení: Výzkum a vývoj
 Verze: 2.0
 Datum vydání: 29/2009

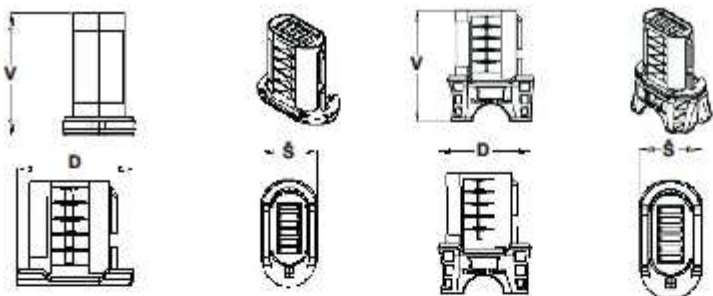

Modely digitálních baterií ¹					Model č.	Barva
Digitální baterie (DPM)					26700	Černá
Digitální baterie (DPM) + 1 rok záruky					26711	Černá
Digitální baterie (DPM) + 4 roky záruky					26714	Černá
Prodloužená digitální baterie (XDPM)					26701	Černá
Prodloužená digitální baterie (XDPM) + 1 rok záruky					26721	Černá
Prodloužená digitální baterie (XDPM) + 4 roky záruky					26724	Černá
Specifikace ²					Funkce	
1. Materiál pouzdra: Vysoce odolný polymer 2. Prostedí: Rozsah teplot: -20°C až 50 °C Relativní vlhkost: až 80% 3. Při pokojové teplotě 25 °C bude DPM / XDPM poskytovat až 195 pětivoltových cyklů výboje.					1. DPM/XDPM digitálně ukládá do své paměti výpočet procentuální hodnoty zbývajících životností baterie. 2. XDPM má navíc klip pro uchycení náhradní hlavice k možnosti jejího rychlého přebití. Klip je vybaven zemním páskem, který snižuje možnost neúmyslného výmětu hlavice. 3. Pokud je DPM/XDPM vložena v TASER X26, pak je prostředek zajištěn proti prachu a vlhkosti.	
Fyzikální vlastnosti						
Vlastnosti					Rozměry (vložené do TASER X26)	
Model	Délka (D)	Výška (V)	Šířka (Š)	Hmotnost	Délka	
DPM	2.0" [5.0 cm]	1.9" [4.5 cm]	1.04" [2.6 cm]	1.6 oz [45 g]	DPM - (L1) 3.3" [8.5 cm]	
XDPM	2.0" [5.0 cm]	2.3" [6.5 cm]	1.32" [3.4 cm]	2.0 oz [55 g]	XDPM - (L2) 4.1" [10.5 cm]	
					 DPM  XDPM	
1. Vyměňte DPM/XDPM, pokud % zbývajících kapacity energie je < 20%. Použití DPM s baterií z jiného typu TASER X26 může poškodit. 2. Specifikace výrobku se mohou měnit bez upozornění. Skutečný výrobek se může lišit od obrázku. 3. Rozměry a hmotnosti jsou pouze orientační. 4. Vždy skladujte TASER X26 DEP s DPM/XDPM uvnitř prostředku. Pokud vyjmete baterii na delší dobu, data mohou být ztracena a software v TASER X26 DEP poškozen. 5. Bezpečnostní list (MSDS) k bateriím je na vyžádání k dispozici. 6. TASER Specifikace standardních typů TASER hlavice jsou k dispozici na www.TASER.com 7. Jakékoliv neautorizované použití povede ke zrušení záruky a uživatel přebírá veškerou odpovědnost. 8. Záruka produktu TASER International. 9. Všechny modely baterií pro TASER DEP mají záruční dobu v trvání 6 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením zboží (včetně jeho dílů) způsobené používáním (např. snížení kapacity baterie, vystřelení hlavice apod.). Kratší životnost zboží v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Záruční doba není doba životnosti baterie! 10. TASER® je registrovanou značkou TASER International, Inc. TASER CAM™, DPM™, XDPM™, CDPM™ a X26™ jsou značky TASER International, Inc. Veškerá práva vyhrazena.						





TASER International si vyhrazuje právo na změnu těchto specifikací bez předchozího upozornění.
 Copyright© 2009 TASER International, Inc. Veškerá práva vyhrazena.

Strana 1 z 1

Název: SPECIFIKACE BATERIE TASER® PPM A TPPM
 Oddělení: Výzkum a vývoj
 Verze: 1.1
 Datum vydání: 26/10/2011



Modely baterií pro X2™ a X26P™ ¹					
Model			Model č.		Barva
Výkonná baterie (PPM)			22010		Černá
Taktická výkonná baterie (TPPM)			22012		Černá
Specifikace ²			Funkce		
1. Materiál pouzdra: Vysoce odolný polymer 2. Baterie: Tři lithiové 3V články 2. Rozsah provozní a skladovací teploty: -20°C až 50 °C 3. Při pokojové teplotě 25 °C bude PPM / TPPM poskytovat až 500 pěti minutových cyklů výboje.			1. Vyrobeno pro použití v X2 DEP a X26P DEP. 2. TPPM slouží k lepší ergonomii úchopu, ale není navíc vybaven klipem pro uchycení náhradní TASER hlavičky. 3. Pokud je PPM/TPPM vložena v TASER X2 či X26P DEP, pak je prostředek zajištěn proti prachu a vlhkosti.		
Fyzikální vlastnosti					
Vlastnosti					Rozměry (vložené do X2 / X26P)
Model	Délka (D)	Výška (V)	Šířka (Š)	Hmotnost	Délka
PPM	5,0 cm	4,5 cm	2,8 cm	45 g	PPM (L1) 8,5 cm
TPPM	5,0 cm	6,5 cm	3,4 cm	55 g	TPPM (L2) 10,5 cm
PPM					
TPPM					

1. Další položky jsou k dispozici. Prosím, kontaktujte zákaznický servis zástupce pro více informací.

2. Specifikace výrobku se mohou měnit bez upozornění. Skutečný výrobek se může lišit od obrázku.

3. Baterie mohou ztratit jedno procento ze své kapacity za jeden rok.

3. Vyměňte DPM/XDPM, pokud % zbývajících kapacity energie je < 20%. Používání DEP s baterií zobrazující 0% může TASER X2 nebo X26P poškodit.

4. Bezpečnostní list (MSDS) k bateriím je na vyžádání k dispozici.

5. Přibližný údaj výstřelu je odvozený z kontrolovaných nastavení při pokojové teplotě; skutečné výstřely se mohou lišit vzhledem na oblast prostředí zásahu a využití rozptylu.

6. Rozměry a hmotnosti jsou pouze orientační.

7. Všechny modely baterií pro TASER DEP mají záruční dobu v trvání 8 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením zboží (včetně jeho dílů) způsobené používáním (např. snížení kapacity baterie, vystřelení hlavičky apod.). Kratší životnost zboží v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Záruční doba není doba životnosti baterie!

8. TASER® je registrovanou značkou TASER International, Inc. TASER CAM™, DPM™, XDPM™, CDPM™, X26™, X2™ a X3™ jsou značky TASER International, Inc. Veškerá práva vyhrazena.





TASER International si vyhrazuje právo na změnu těchto specifikací bez předchozího upozornění.
 Copyright© 2012 TASER International, Inc. Veškerá práva vyhrazena.

Strana 1 z 1

Název: SPECIFIKACE TASER® STANDARDNÍCH HLAVIC
 Oddělení: Výzkum a vývoj
 Verze: 2.0
 Datum vydání: 2/10/2009

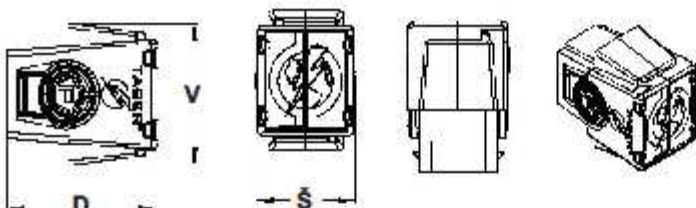

Modely								
Model	Model č.	Hnací plyn	Dosah ¹	Barva kryčky/klinku				
TASER [®] hlavice C	34200	Stlačený dusík ²	4.6 m	Žlutá/Zlutá				
TASER [®] hlavice P	44200	Stlačený dusík ²	6.4 m	Stříbrná/Stříbrná				
TASER [®] hlavice Z XP	44203	Stlačený dusík ²	7.6 m	Zelená/Zelená				
Specifikace ³		Znaky						
1. Plášť: Vysoce odolný černý polymer		1. Oboustranná hlavice						
2. Patent: U.S. 5,078,117		2. Systém vysledování pomocí mikroštítků AFID (Anti-Felon Identification)						
		3. Schopnost kontaktního režimu Drive-stun (vložená do TASER DEP)						
Rozteč sond ^{4,5}								
Model	Sonda	1 m	3 m	4.2 m	6.1 m	7.3 m	9.1 m	10.6 m
34200	Homí	5.5 cm	6.3 cm	3 cm				
4.5	Rozteč	5.5 cm	46 cm	61 cm				
44200	Homí	5.5 cm	6.3 cm	3 cm	4.4 cm			
6.4	Rozteč	5.5 cm	46 cm	61 cm	86.4 cm			
44203	Homí	4.7 cm	16.6 cm	40.33 cm	49.2 cm	19.8 cm		
7.6	Rozteč	16.6 cm	40.3 cm	58.7 cm	74 cm	93.4 cm		
Fyzikální vlastnosti ⁶								
Hlavice				Sonda				
Délka (D)	Výška (V)	Šířka (Š)	Hmotnost	Délka jehly sondy (D)				
5.4 cm	4.8 cm	3.6 cm	68.1 g	Standard	9.5 mm			
				XP	13.3 mm			
								
- Skutečná délka vodiče nesmí překročit stanovenou vzdálenost použitelného dosahu. - Bezpečnostní list (MSDS) vztahující se k dusíkové plynové náplni hlavice je k dispozici na vyžádání. - Specifikace výrobku se mohou měnit bez upozornění. Skutečný výrobek se může lišit od obrázku. - Rozměry a hmotnosti jsou pouze orientační. - Další pojmy a podmínky jsou vyhrazeny. Kontaktujte distributora TASER International nebo navštivte TASER.com - Specifikaci Simulační hlavice naleznete ve výcvikovém materiálu TASER. Jsou rovněž k dispozici na TASER.com - Vzdálenosti rozteče sond jsou průměry naměřené ve vztahu k projekci laserového bodu ve stanovené vzdálenosti, zkouška se provádí při pokojové teplotě 25° C a výsledky jsou uvedeny průměru +/- 1,27 cm. "Rozteč" je průměr měření vzdálenosti mezi horní a spodní sondou. - Další modely hlavice jsou k dispozici. Prosím kontaktujte obchodního zástupce TASER International pro více informací. - Použití nepovolených hlavice povede ke ztrátě záruk produktu TASER International. - TASER[®] je registrovanou značkou TASER International, Inc. Všechna práva vyhrazena.								



TASER International si vyhrazuje právo na změnu těchto specifikací bez předchozího upozornění.
 Copyright© 2009 TASER International, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Strana 1 z 1

Název: Specifikace TASER® X26E Distanční elektrický paralyzátor (DEP)
 Oddělení: Výzkum a vývoj
 Verze: 2.0
 Datum vydání: 2/6/2009



Model ozbrojených bezpečnostních sborů⁶

Model	Model č.	Barva	Typ baterie	Barva úchopu/styl
TASER® X26E (Bezpečnostní sbory)	26000	Černá	DPM	Černý na oceli
TASER® X26E (Bezpečnostní sbory)	26005	Žlutá	DPM	Ocel na černém
TASER® X26E (Bezpečnostní sbory)	26004	Čirá	DPM	Černý na oceli
TASER® X26E (Bezpečnostní sbory)	26013	Černá	XDPM	Černý na oceli
TASER® X26E (Bezpečnostní sbory)	26025	Žlutá	XDPM	Ocel na černém
TASER® X26E (Bezpečnostní sbory)	26019	Čirá	XDPM	Černý na oceli

Specifikace

- Specifikace výstupu^{3,4,10}
 Tvar vlny: Soubor trvanlivého pulzu
 Hlavní fáze náboje: 80 až 125 [110 až 135] µC (mikrocoulombů)
 Délka impulzu: 105 až 155 [120 až 140] µs (mikrosekund)
 Frekvence pulzu: 19 ±1/-2.5 PPS (pulzů za sekundu)
 Vrchol napětí: 1,400 až 2,520 [1,500 až 2,250] V (voltů)
 Rozsah teplot: -20°C až 50 °C
- Relativní vlhkost: až 80%


Funkce

- Integrované velmi jasné LED (svítidla).
- Integrovaný laser 650 nm (nanometrů) třídy IIIa pro zamíření na cíl.
- Schopný kontaktního režimu buď s vystřelenou TASER hlavicí nebo bez nasazené TASER hlavičky.
- Elektrický výboj může procházet až 5cm (centimetry) vrstvou oblečení u jedné sondy.
- Centrální Informační Displej (CID): 2-digitální LED displej zobrazuje procento energie DPM, délku výboje, expiraci záruční doby, teplotu prostředí, nastavení osvětlení a čas a datum.
- Oboustranná bezpečnostní pojistka s popisem "S" (ZAJIŠTĚNO) a "F" (ODJÍŠTĚNO).
- Záruka: 1 rok standardní, prodloužení záruční doby je možné⁷.
- Čas přístroje, datum, délka výboje, tempota přístroje a zbývající procento energie DPM je přístrojem ukládáno pro přibližně 2,000 výstřelů/výbojů. Data mohou být stažena pomocí USB data interface modulu nebo přes TASER CAM⁸, kterou lze objednat odděleně.
- Schopnost nahrávání audio/video s TASER CAM.

Charakteristika¹

- Zdroj energie: Nenabíjecí lithiová digitální baterie (DPM™),⁴ Extended Digital Power Magazine (XDPM™),⁵ Controlled Digital Power Magazine (CDPM™),⁵ nebo nabíjecí Lithium-Ionový akumulátor ve volitelné TASER CAM™
- Spoušť aktivuje pěti sekundový cyklus výboje. Cyklus může být zastavený přepnutím bezpečnostní pojistky směrem dolů do pozice ZAJIŠTĚNO. Kонтинуální držení spouště bude cyklus v trvání i přes 5 sekund až do puštění spouště.
- Plášť: Vysoce odolný polymer
- Patent: U.S. D508,277, D504,489 a další patenty
- Kompatibilní se standardní sérií TASER hlavic^{7,8}

Fyzikální vlastnosti

Rozměry bez hlavičky ¹				Rozměry s hlavicí ^{1,10}
Délka (D)	Výška (V)	Šířka (S)	Hmotnost	Délka (D2)
15.2 cm	8.1 cm	3.3 cm	204 g	18.5 cm
				

- Rozměry a hmotnost jsou pouze orientační.
- Další pojmy a podmínky jsou vyhrazeny. Kontaktujte distributora TASER International nebo navštivte www.TASER.cz
- Specifikace výrobku se mohou měnit bez upozornění. Skutečný výrobek se může lišit od obrázku.
- Specifikace frekvence pulzu je při pokojové teplotě. Teploty pod 0°C mohou výrazně snížit frekvenci pulzu.
- Bezpečnostní list (MSDS) k bateriím je na vyžádání k dispozici.
- TASER X26E není k dispozici pro prodej široké veřejnosti. Další modely jsou k dispozici. Kontaktujte prosím distributora TASER International pro více informací.
- TASER Specifikace standardních typů TASER hlavic jsou k dispozici na www.TASER.com
- Standardní typy TASER hlavic jsou k dispozici do maximálního dosahu 10.7 m. Použití nepovolených hlavic povede ke ztrátě záruk produktu TASER International.
- Výstupní specifikace se mohou lišit v závislosti na teplotě, kapacitě baterie a vložených vlastnostech.
- Výstupní parametry jsou odvozené měřením odporové zátěže a lidských dobrovolníků ve výši 600 Ω (ohmů)-číslo v závorkách [].
- TASER® je registrovanou značkou TASER International, Inc. TASER CAM™, DPM™, XDPM™, CDPM™ a X26™ jsou značky TASER International, Inc. Veškerá práva vyhrazena.




TASER International si vyhrazuje právo na změnu těchto specifikací bez předchozího upozornění.
 Copyright© 2009 TASER International, Inc. Veškerá práva vyhrazena.

Strana 1 z 1

Název: Specifikace TASER® X26P™ Distanční elektrický paralyzátor (DEP)
 Oddělení: Výzkum a vývoj
 Verze: 1.0
 Datum vydání: 15/01/2013

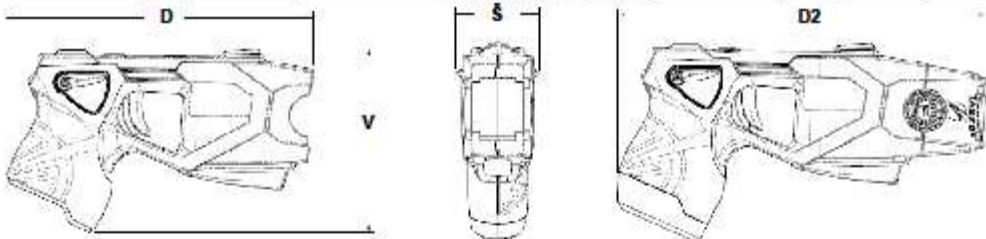

TASER X26P Distanční Elektrický Paralyzátor (DEP) Modely ¹					
Model			Model č.		Barva
TASER X26P (bezpečnostní sbory)			11002		Černá
TASER X26P (bezpečnostní sbory)			11003		Žlutá
Specifikace ^{2,3}			Vlastnosti		
1. Výstupní specifikace^{4,5} Tvar vlny: Přesná technologie Tvarovaného pulzu. Počet pulzů: Konzistentních 19 pulzů za 1 sek. 2. Rozsah provozní a skladovací teploty: -20 °C až 50 °C. 3. Relativní vlhkost: až do 80% (nekondenzující). 4. Odhadovaná životnost: Přibližně 5 let. 5. Zdroj energie: Nedobíjecí lithiové výkonné baterie (PPM) s energií přibližně pro 500 5sekundových cyklů výboje.⁶ 6. Spoušť aktivuje jeden cyklus (cca 5 sekund). Držte spoušť kontinuálně a výboj bude pokračovat i po 5sekundách standardního cyklu. Cyklus zastavíte tím, že se bezpečnostní pojistka zajistí. 7. Vodě odolný podle IEC specifikace IPX2.⁸			1. Plášť: Konstrukce vysoko odolného polymeru. 2. Velmi jasná LED svítlna. 3. Třída červeného laseru IIIa. Lasery třídy II k dispozici. 4. Centrální informační displej (CID): Zobrazuje údaje o zbývajícím energii, času výboje a oznámení. 5. System Trilogy™ registr zaznamenává informace z různých snímačů do třech datových protokolů: Event log (registr událostí, Pulse log (registr pulzů) a Engineering log (technický registr). Data je možné stáhnout pomocí Universal Serial Bus (USB), modulu datového rozhraní připojeného k osobnímu počítači (PC). Data mohou být převedena na službu EVIDENCE.com. 6. Hodiny reálného času se záložní baterií. 7. Vložená auto diagnostika stavu systému monitorování a podávání zpráv. 8. Oboustranná bezpečnostní pojistka. 9. Kompatibilní se standardními TASER sériovými hlavicemi.⁹		
Fyzikální vlastnosti ¹⁰					
Rozměry bez hlavičky a PPM				Rozměry s hlavicí a PPM	
Délka (D)	Výška (V)	Šířka (S)	Hmotnost	Délka (D2)	Výška (V2)
16.3 cm	3.8" [9.7 cm]	1.7" [4.3 cm]	281 g (gramů) (vč. PPM) 213 g (bez PPM a hlavičky)	19.3 cm	10.4 cm
					

¹ Další položky jsou k dispozici. Prosim, kontaktujte zákaznický servis zástupce pro více informací.

² Patenty: U.S. 6999295, 7145762, 7158362, 7234262, 7457096, 7570476, 7580237, 7600337, 7602597, 7602598, 7631452, 7778004, 7782592, 7800885, 7821766, 7900388.

³ Specifikace výrobku se mohou měnit bez upozornění. Skutečný výrobek se může lišit od obrázku.

⁴ Výstupní specifikace se mohou lišit v závislosti na teplotě, síle baterie, nebo zatěžovacích charakteristik. Výstupní parametry jsou odvozené od 600 Ω (ohmů) odporové zátěže.

⁵ Specifikace frekvence pulzu je při pokojové teplotě. Teploty pod 0°C a extrémní zátěž mohou výrazně snížit frekvenci pulzu.

⁶ Přibližný údaj výstřelu je odvozený z kontrolovaných nastavení při pokojové teplotě; skutečné výstřely se mohou lišit vzhledem na oblast prostředí zásahu a využití rozptylu.

⁷ Toto popisuje činnost s PPM, TPPM, XPPM a standardním TASER CAM HD rekordérem. Jestliže je DEP vybavený APPM nebo TASER CAM HD rekordérem s funkcí automatického vypnutí (AS), cyklus skončí po 5sekundách, i když je spoušť stále stisknuta.

⁸ Hodnocení podle Mezinárodní elektrotechnické komise 60529 IPX2.

⁹ TASER specifikace standardních typů TASER hlavic jsou k dispozici u TASER distributora. Standardní typy TASER hlavic jsou k dispozici do maximálního dosahu 7,6 m. Používání nepovolených hlavic povede ke ztrátě záruk produktu TASER International.

¹⁰ Rozměry a hmotnost jsou pouze orientační.



TASER International si vyhrazuje právo na změnu těchto specifikací bez předchozího upozornění.
 Precision Shaped Pulse™, Trilogy™, X26P™, "Protect Life" a jsou ochranné značky společnosti TASER International, Inc., a TASER® je registrovaná ochranná známka společnosti TASER International, Inc. registrovaná v U.S.

© 2013 TASER International, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Strana 1 z 1

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNÍ INFORMACE

Přečtěte si, porozumějte a dodržujte aktuální TASER výcvikové materiály, bezpečnostní pokyny a varování před expozicí TASER DEP a před účastí na TASER DEP výcviku. (Tento dokument je účinný dnem 21. října 2012 a nahrazuje všechny předchozí verze.)


VAROVÁNÍ
 Distanční Elektrický Paralyzér
 • Může způsobit zranění či smrt.
 • Může na osobu působit bolest.
 • Dřívější verze výcvikových materiálů a pokynů.
 • Další informace: www.TASER.cz

TASER DEP je navržen tak, že při distančním režimu dočasně znemožní osobu z bezpečné vzdálenosti, na rozdíl od některých jiných donucovacích prostředků. Zároveň tím snižuje pravděpodobnost úmrtí nebo vážného zranění. I tak může na paměť, že jakékoli použití síly, fyzické zátěže, zadržení, spoutání, omezení, nebo znemožnění, zahrnuje riziko zranění či smrti.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE: OBECNÁ OPATŘENÍ

XREP™ cvičný náboj. Nestřílejte XREP cvičné náboje na člověka nebo zvíře. XREP cvičný náboj může způsobit vážná zranění, nebo smrt. XREP cvičný náboj je určen výhradně pro praktickou střelbu na terč s cílem získat znalosti dráhy letu XREP DEP.

Podpírači. Všechny osoby vystavené účinku prostředku TASER jindy než při zároku bezpečnostního sboru musejí být doprovázeny pomocníky, aby nespady. Každý podpírači by měl držet horní paži pod pažní jamkou, takže zasažená osoba může být bezpečně podepřena a položena na zem bez kroucení nebo vynakládání nadměrného napětí na paži nebo rameno. Pokud jsou současně s připojením drátů nebo svorek odpařeny sondy, musí být zajištěna ochrana očí podpíračích i studenta. Za předpokladu, že k paži osoby nejsou připojeny žádné sondy, nedojde k následujícímu vyboji do podpíračích, a proto mohou bezpečně podpírat osobu, která bude vystavena zásahu, bez jakéhokoli negativního dopadu.

Ne na dětech a mladistvých. Protože zákon vyžaduje souhlas rodičelopatrovníka, je zakázáno vystavovat expozici TASER DEP děti či mladistvé, a to ať už při výcviku, přednášce, nebo jinde, výjima zákroků bezpečnostních sborů.

Riziko neúmyslného výstřelu. Neúmyslná aktivace DEP by mohla mít za následek výstřel a v souvislosti s tím pak i vážné zranění či smrt uživatele, zasaženého, nebo dalších. Dodržujte následující pokyny pro snížení rizika neúmyslného použití, výstřelu, nebo aktivace.

Mějte ruce a části těla stranou od přední části. Své ruce a části těla udržujte daleko od přední strany hlavičky TASER. Výstřel hlavičky by mohl mít za následek vážné zranění.

Vyhnete se statické elektřině. Uchovávejte hlavičku mimo dosah zdrojů statické elektřiny. Statická elektřina může způsobit nečekaný výstřel hlavičky pro modely X26™ nebo M26™, což by mohlo mít za následek vážné zranění.

Dejte si pozor na interferenci jiných elektronických zařízení. Rušení radiových zařízení v těsné blízkosti DEP by mohlo způsobit selhání DEP nebo nechtěný výstřel. Uchovávejte DEP alespoň několik centimetrů od jiných elektronických zařízení.

¹ Certifikovaný TASER instruktor musí mít plnou aktuální instruktorskou certifikaci pro konkrétní model výrobku, který používá, předvádí, nebo se kterým vede výcvik. Všechny tyto aktivity pak musí být i plně v souladu se všemi aktuálními požadavky a materiály TASER International, Inc. pro odbornou přípravu.

Mějte bezpečnostní pojistku DEP v pozici dolů (ZAJISTENO), kdykoli je v bezprostředním sousedství elektronických zařízení (včetně vysílaček a mobilních telefonů). Pamatujte si, že musíte přepnout bezpečnostní pojistku DEP nahoru (ODJISTENO) před jeho použitím.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE: STŘELBA A POUŽITÍ DEP

Zranění sondou nebo riziko infekce. Použití DEP může způsobit poranění kůže, malé vpichy, povrchové odřeniny, drobné popáleniny apod. Při tomto typu poranění může za určitých okolností dojít k infekci. V případě potřeby poskytněte první pomoc a zajistěte lékařské ošetření.

Zjizvení. Použití DEP může způsobit podráždění, vpichy, jizvy, oděrky, vyrážky, spáleniny, keloidní, nebo jiné jizvy, které mohou být trvalé. Toto riziko se může zvýšit při použití M26, nebo X26 v kontaktním režimu s odstraněnou hlavičkou, nebo při použití X2™ či X3™. DEP v kontaktním režimu kvůli dvěma, resp. třem, páram elektrických kontaktů. Povaha a závažnost těchto nežádoucích účinků závisí na ploše expozice a způsobu použití, individuální citlivosti a dalším okolnostem použití DEP a následné péči.

Penetrační poranění. TASER sonda má malou jehlu, která může způsobit penetrační poranění krevních cév, nebo vnitřních orgánů (včetně plic, kostí, nebo nervů). Sondy nebo jehly (které se mohou ulomit), mohou také vniknout do kostí, orgánů nebo tkání, což bude vyžadovat okamžitou lékařskou pomoc, či chirurgické odstranění. Zásahy sondami, nebo jejich jehlami mohou vést k zjizvení, infekci, tetanu, nebo jiným vážným zraněním.

Ošetření penetračních poranění. Zranění v důsledku vpichu sondy nebo jehly do cévy, orgánu, nervu, nebo kosti může vyžadovat lékařskou péči. Sondy, jehly, nebo jejich hroty vniklé do citlivé oblasti, jako je oko, oblast genitálií, prsu, krku, hrdla, nebo cévní struktury, mohou způsobit vážná zranění, která budou vyžadovat zvláštní lékařskou péči.

Vyjmutí sond. Odstranění sond může způsobit bolest i zranění. Postupujte podle metodických pokynů vedení služby (IAR) pro vyjmutí sond a pro biologicky nebezpečný materiál. V případě průniku sondy do orgánu či kosti, nebo při zlomení hrotu jehly sondy, okamžitě vyhledejte lékařské ošetření, případně chirurgické odstranění vniklého materiálu.

Biologická rizika. Využívejte vhodné postupy pro práci s biologicky nebezpečným materiálem a použijte osobní ochranné vybavení, včetně tělo chránících materiálů, rukavic, či roušek. Je nezbytné následně mytí rukou exponovaných oblastí. Postupujte podle metodických pokynů vedení služby (IAR) pro biologicky nebezpečný materiál a pro zajištění důkazů či protokolů, zabývajících se biologickými riziky.

Neomezený let sondy. Při výstřelu se může stát, že sonda přetáhne drátek a bude moci letět do značné vzdálenosti. Takto uvolněná sonda může způsobit vážná zranění.

Riziko zranění oka. Zasáhne-li TASER sonda oko, nebo se elektrický výboj dostane do těsné blízkosti oka, může to mít za následek vážné zranění, včetně trvalé ztráty zraku. Nemějte proto úmyslně na oči osob, nebo zvířat.

Laser by mohl mít za následek vážné zranění oka. DEP využívá pro zamíření laser. Vyhnete se záměrnému míření laserem do očí osob, nebo zvířat. NIKDY nemějte laserem na letadla.

Riziko zásahu citlivých částí těla. Pokud je to možné, vyhněte se zásahu citlivých částí těla, jako jsou hlava, krk, hrudník/prsa, nebo oblastí známých již existujících zranění bez oprávněného důvodu. Preferovaná oblast pro zásah zepředu je spodní část trupu (pod prsy) a oblast pod křemem pro zásah zezadu.

Minimalizace opakované, kontinuální, nebo simultánní expozice. Uživateli DEP by měl používat co nejnižší počet expozic DEP, které jsou objektivně přiměřené k dosažení zákonného cíle a měl by vyhodnotit vzorovitost subjektu před zahájením, nebo pokračováním expozice. Expozice DEP při výcviku by neměla překročit jeden pětivteřnový cyklus.

Riziko znemožnění, pádu a úletu. Použití DEP může způsobit svalovou kontrakci, nervosvalové znemožnění ("NM"), uleknutí či pád, což by mohlo mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Požáry a výbuchy. Použití DEP by mohlo vést k požáru nebo výbuchu, kdyby výboj probíhal v blízkosti hořlavých plynů, par, kapalin, nebo jiných výbušných či hořlavých látek.