



**ZV1 ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK – KS 4
PRO KOTVENÍ OK VĚŽE K ZÁKLADU**

PŮDORYS

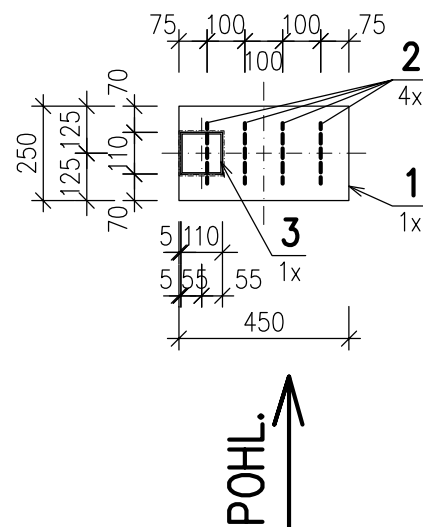

POHLED

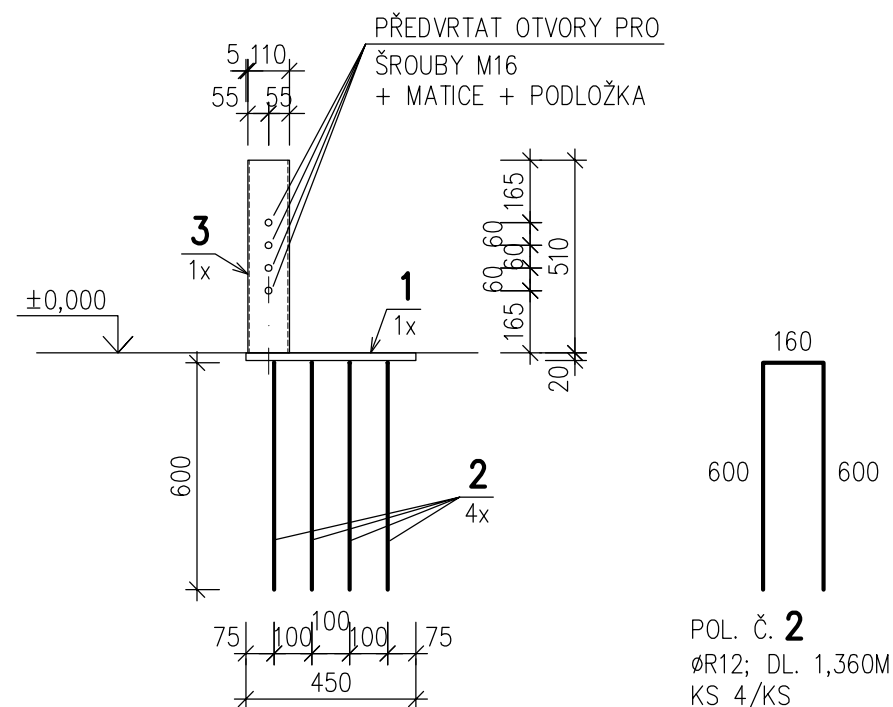

VÝPIS OCELI PRO 1 KS :

OZN.	POL.	POPIS	DÉLKA M	KS	DÉLKA CELKEM M	KG/M'	HMOTNOST CELKEM KG
SP1	1	PL. 250/20	0,450	1	0,450	39,250	17,67
	2	ØR12	1,360	4	5,440	0,888	4,83
	3	JÄKL 110/110/4	0,510	1	0,510	12,730	6,50
HMOTNOST CELKEM						KG	29,00
HMOTNOST CELKEM (+3% NA SVARY)						KG	29,90
HMOTNOST CELKEM PRO 4 KS						KG	119,60

ŠROUB M16 + MATICE + PODLOŽKA = CELKEM KUSŮ 42x3=16

OCEL S 235; 10505(R)

POZNÁMKA

- VŠECHNY SVARY JSOU NOSNÉ. ▴ NEBO ▽ PROVÁDĚT DLE TLOUŠŤKY MATERIÁLU A ČSN EN.
- SVÁŘEČ SE STÁTNÍ ZKOUŠKOU.
- U VŠECH SVISLÝCH PRVKŮ PROVÉST NA KONCÍCH OTVOR Ø10MM PRO ODTOK VODY.
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELI A SPOJ. MATERIÁLU – ŽÁROVÝ POZINK.
- ZÁMAČNICKÝ VÝROBEK JE NUTNO OSADIT DO ZÁKLADŮ PŘED BETONÁŽÍ.

TENTO VÝKRES NENAHRÁZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI !

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY	idea ateliér SPOL.S R.O. INVESTICE · DESIGN · ARCHITEKTURA UL.STRMÁ 12 709 00 OSTRAVA	
ING.ARCH.H KOVÁŘOVÁ			IVC NOŠOVICE		
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR		
ING.R.KULHÁNEK	M.STALMACHOVÁ	ING.I.HOLÍNEK	HZS-MSK		
IVC NOŠOVICE – SPORTOVIŠTĚ II.ETAPA				FORMÁT	2xA4
ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK ZV 1 PRO KOTVENÍ K ZÁKLADU				DATUM	SRPEN 2013
				STUPEŇ P.D.	DZS
				Z.ČÍSLO	36-8/13
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1: 20	201