

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu ustanovení § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. **Prodávající MIELE, spol. s r.o.**
Sídlo Holandská 4, 639 00 Brno
Jednatel ing. Filipem Pospíškem, Ppa.
prokurou
IČO 18829503
DIČ CZ18829503
Telefon 543 553 146
Fax 543 553 149
Bank. spojení UniCredit Bank Brno, č.ú.: 2025987031/2700
Zápis v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1790
(dále jen „**prodávající**“)

a

2. **Kupující Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
Sídlo: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Jednatel plk. Ing. Miloslavem Svatošem
ředitelem HZS Středočeského kraje, vrchním radou
IČO 70885371
DIČ není plátce DPH
Telefon 950 870 111
Fax 950 870 148
Bank. spojení Česká národní banka Praha, č.ú. 8609881/0710
(dále jen „**kupující**“)

Článek 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 3 ks praček a 3 ks sušiček určených na údržbu vícevrstevných ochranných oděvů pro hasiče. Každá pračka má v příslušenství dávkovač detergentů. Technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek.
2. Všechny kupujícím zadane soutěžní parametry a požadavky uvedené v dokumentaci předmětné veřejné zakázky, jakož i údaje uvedené v nabídce prodávajícího, jsou závaznými smluvními podmínkami a stávají se nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi nabídkou prodávajícího s touto smlouvou nebo s parametry

veřejné zakázky jsou pro smluvní strany závazné údaje uvedené ve smlouvě a parametry veřejné zakázky s výjimkou situace, kdy prodávající nabídl kvantitativně, kvalitativně či výkonnostně lepší podmínky (pro kupujícího), než byly uvedeny v parametrech veřejné zakázky, a kupující je prokazatelně akceptoval.

3. Výběrové řízení týkající se předmětu smlouvy proběhlo dne 18.11.2013 v souladu se § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, jako veřejná zakázka malého rozsahu pod č. j. HSKL – 2209/2013 – UE.

Článek 3 DODACÍ PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu smluvené zboží nejdříve 10. 3. 2014 a nejpozději do 20. 3. 2014. Dřívější dodávka zboží je možná pouze se souhlasem kupujícího. Kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit.
2. Místem plnění jsou níže uvedené stanice HZS Středočeského kraje v pracovních dnech od 7:00 do 14:00 hod. Na každou stanici bude dodáno 1 ks pračky a 1 ks sušičky.
 - a) Územní odbor Kolín, stanice Ovčáry, průmyslová zóna Ovčáry, 280 02 Ovčáry,
 - b) Územní odbor Příbram, stanice Příbram, Školní 70, 261 95 Příbram,
 - c) Územní odbor Kladno, stanice Kladno, Jana Palacha 1970, 272 00 Kladno.
3. Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí kompletního bezvadného zboží ve stanoveném počtu kusů v místě plnění, uvedení do provozu a potvrzení předávacího protokolu nebo dodacího listu, ve kterém bude potvrzeno množství, kompletnost a nepoškozenost zboží oběma smluvními stranami.
4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, nepoužívané, odpovídající platným právním technickým, oborovým, dále bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce ve sjednaném množství, provedení v I. jakostní kvalitě, včetně dokladů v českém jazyce. Zboží bude vyrobené v roce 2013.
5. Prodávající je povinen provést označení zboží dle pokynu kupujícího.

Článek 4 PŘECHOD VLASTNICTVÍ

1. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího dnem jeho převzetí.

Článek 5 KUPNÍ CENA

1. Kupní cena byla sjednána při potvrzení návrhu této smlouvy mezi smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění jako cena maximální, konečná pro sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady zejména dopravy do místa plnění, balné, clo, pojištění apod. Cena za zboží včetně DPH se stanovuje připočtením sazeb DPH platných v den fakturace podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly na ceně:

- a) cena 1 ks pračky činí 162.160,00 Kč bez DPH
- b) cena 1 ks pračky činí 196.213,60 Kč s DPH 21%
- c) cena 3 ks praček činí 588.640,80 Kč s DPH 21%

- d) cena 1 ks sušičky činí 98.640,00 Kč bez DPH
- e) cena 1 ks sušičky činí 119.354,40 Kč s DPH 21%
- f) cena 3 ks sušiček činí 358.063,20 Kč s DPH 21%

- g) **cena celkem činí maximálně 782.400,00 Kč bez DPH**
- h) **cena celkem činí maximálně 946.704,00 Kč s DPH 21%**

(cena slovy: „Devětsetčtyřicetšesttisícšedsmsetčtyřikorunyčeské“)

Článek 6 PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Na základě dodání předmětu kupní smlouvy bude vystavena prodávajícímu faktura – daňový doklad. Podkladem pro vystavení faktury a její nedílnou součástí bude předávací protokol nebo dodací list potvrzený oběma stranami, který musí obsahovat množství jednotlivých druhů předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 28 a násl. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a podle § 13a obchodního zákoníku. Pokud faktura nebude mít náležitosti dle výše uvedeného zákona nebo bude vystavena na částku, která je v rozporu s článkem čl. 5 této kupní smlouvy či chybně, nebo bude obsahovat neoprávněně fakturované položky, může ji kupující vrátit zpět prodávajícímu k opravě nebo doplnění. Lhůta splatnosti, která činí nejméně 21 dní ode dne doručení faktury do sídla kupujícího, případně začíná dnem doručení opravené nebo doplněné faktury.
3. Platba se uskuteční mezibankovním převodem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedených v záhlaví smlouvy.
4. Zálohu kupující neposkytuje.

Článek 7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající poskytuje ve smyslu § 429 obchodního zákoníku, kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé k sesmluvněnému a v zadávací dokumentaci stanovenému účelu, a jinak není-li smlouvou či zadávací dokumentací stanoven speciální požadavek, tak alespoň obvyklému pro předmětnou komoditu a zachová si sesmluvněné či v zadávací dokumentaci stanovené vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím a trvá 24 měsíců od řádného předání zboží.
2. Reklamačním místem je místo plnění, kde je prodávající povinen na vlastní náklady reklamaci vyřídit.
3. Prodávající se zavazuje odstranit v záruční době veškeré závady, popř. provést výměnu zboží za nové, nepoškozené, nejpozději do 30 dnů. Po dobu odstraňování závad záruka neběží.
4. V případě, že nelze závady odstranit a ani provést výměnu z důvodu ukončení výroby

- dodané verze zboží, bude kupujícímu vrácena kupní cena za reklamované zboží ve 100% výši formou dobropisu.
5. Prodávající může též kupujícímu nabídnout podobný výrobek a je na rozhodnutí kupujícího zda takovouto nabídku přijme, nebo zvolí vrácení kupní ceny dle bodu 4. tohoto článku smlouvy.
 6. V případě že se kupující rozhodne pro vrácení kupní ceny u reklamovaného výrobku dle bodu 4. tohoto článku smlouvy, je prodávající povinen do pěti pracovních dnů vystavit a odeslat dobropis se splatností 21 dnů.

Článek 8 SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny zboží celkem, vč. DPH, uvedené v čl. 5 odst. 2 bodu h) smlouvy, za každý, i započatý, den prodlení v těchto případech:
 - nesplnění termínu dodávky kompletního a bezvadného zboží,
 - nesplnění stanoveného termínu k odstranění závad zboží, popř. neprovedení jeho výměny v záruční době dle čl. 7 odst. 3 smlouvy,
 - neproplacení dobropisu dle čl. 7, odstavce 4,5,6.
2. Smluvní strana, která se dostane vzhledem k výše uvedenému porušení smluvních povinností do pozice dlužníka, je i po zaplacení sankce zavázána splnit hlavní závazek, neboť jejím zaplacením tento závazek nezanikne.
3. Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši. Ujednání o smluvní pokutě na povinnost nahradit škodu nemá vliv.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty.
5. Prodávající je povinen uhradit smluvní pokutu, i když porušení smluvní povinností zakládající nárok kupujícího na smluvní pokutu sám nezavinil.
6. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v souladu s § 517 odst. 2 občanského zákoníku, který odkazuje na prováděcí předpis - nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů z oprávněně fakturované částky.

Článek 9 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od smlouvy lze písemně odstoupit v souladu s § 344 a násl., obchodního zákoníku, a to zejména v případě podstatného porušení smlouvy.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména:
 - a. nedodání zboží ani do uplynutí dodací lhůty,
 - b. nedodání náhradního zboží do uplynutí dodací lhůty, uvedené v článku 7 odst. 3 po vrácení vadného zboží.
 - c. prodlení s úhradou déle než 2 měsíce ode dne splatnosti faktury. V tomto případě je kupující povinen ke dni odstoupení vrátit prodávajícímu zboží, které nebylo uhrazeno.
 - d. nedodržení smluvních podmínek garantujících vlastnosti a kvalitu zboží v souladu se smluvními podmínkami.
3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo vyhlášeno insolvenční řízení na majetek prodávajícího nebo hrozí-li mu úpadek, exekuce apod.

Článek 10
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Kupní smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem splnění dodávky zboží dle článku 3. této smlouvy.
3. Vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně řešeny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními, obchodního zákoníku, a dalšími všeobecně platnými předpisy.
4. Tato smlouva se může měnit a doplňovat jen písemnými dodatky na základě dohody obou smluvních stran. Nedohodnutí obou smluvních stran na dodatku nemá vliv na vlastní smlouvu.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží kupující a jedno vyhotovení prodávající.
6. Spory vyplývající ze smlouvy se budou přednostně řešit smírně. Pokud se nepodaří smírně vyřešit spory, prorogují smluvní strany pro řešení jejich sporů Okresní soud v Kladně a české právo. Veškerá smluvní komunikace, negociace, dokumenty apod. bude výhradně v českém jazyce.
7. Proávající se zavazuje k tomu, že umožní osobám oprávněným k výkonu finanční kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Ve Brně dne

V Kladně dne: 05-12-2013

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

Miele
sml. s r. o.

ská 4
53 119

Ing. Filip Pospíšek, Ppa.
prokura MIELE, spol. s r.o.

plk. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

Česká republika Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Jana Palacha 1970 272 01 Kladno 2
--



MIELE, spol. s r.o.
Holandská 4, CZ - 639 00 Brno

Společnost je zapsána v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1790

**ČR – Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje**

**Jana Palacha 1970
272 01 Kladno**

Misto / datum
15.11.2013

**CENOVÁ NABÍDKA PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
„ PRAČKY SE SUŠIČKOU NA OCHRANNÉ ODĚVY“**

Platnost nabídky do
30.06.2014

1. Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks praček a 3 ks sušiček na ochranné oděvy.

2. Termín plnění

Požadovaný termín plnění zadavatelem: 10.3.2014 – 20.4.2013
Dodací lhůta na přístroje: 4 – 6 týdnů

3. Místo plnění

Místem plnění jsou níže uvedené stanice HZS Středočeského kraje v pracovních dnech od 7:00 do 14:00 hod. Na každou stanici bude dodáno 1 ks pračky a 1 ks sušičky.

- a) Územní odbor Kolín, stanice Ovčáry, průmyslová zóna Ovčáry, 280 02 Ovčáry
- b) Územní odbor Příbram, stanice Příbram, Školní 70, 261 95 Příbram
- c) Územní odbor Kladno, stanice Kladno, Jana Palacha 1970, 272 00 Kladno

4. Technická specifikace:

A) PRAČKA S KAPACITOU NÁPLNĚ 10 – 13 KG PRÁDLA

Technická specifikace dle požadavku zadavatele/ Technická specifikace nabízeného přístroje Miele:

Požadavek zadavatele:	Specifikace nabízeného přístroje Miele, typ: PW 6107 EL MF:
Pračka s kapacitou náplně 10 – 13 kg	ano
Objem bubnu minimálně 100 litrů	Objem bubnu 100 litrů
Buben z nerez oceli s povrchovou strukturou/úpravou a děrováním zabezpečujícím co nejmenší opotřebení praného prádla	Patentovaný voštinový buben z nerez oceli se strukturou pláství zaručuje u praček optimální a šetrné zacházení s textiliemi, navíc zabezpečuje minimálně mechanické poškození reflexních částí zásahového obleku. Prádlo klouže lehce po vodním filmu a tím je péče o prádlo velmi šetrná. Díky zmenšené velikosti otvorů ve stěnách bubnu a speciální voštinové struktuře jsou silně redukovány prostupy vláken přes buben. Speciálně navržená žebra umožňují rychlejší provlhčení prádla a tím kratší dobu praní.
Vytápění elektrické	ano
Elektrické připojení 3 N AC 380-400 V, 50-60 Hz	ano
Připojení vody min. 1 x studená a min. 1 x teplá	2 x přípojka pro studenou vodu a 1 x přípojka pro teplou vodu
G-faktor min. 400	G-faktor: 475
Počet otáček při odstředování min. 1000 ot./min., pro dosažení co nejnižší zbytkové vlhkosti, nejlépe pod 50% zbytkové vlhkosti	Počet otáček při odstředování 1200, zbytková vlhkost prádla 47%
Robustní konstrukce přístroje, určená pro vysokou zátěž a dlouhou životnost technologie	Robustní konstrukce přístroje – váha přístroje 324 kg, provedení Heavy Duty – viz. příloha nabídky – Specifikace provedení Heavy Duty.
Nízké provozní náklady	Viz. „Parametry k vyhodnocení provozních nákladů“
Speciální programové vybavení na praní, dezinfekci a impregnaci hasičských zásahových oděvů, certifikovaný systém, programování v českém jazyce	Pračka je vybavena speciálním programovým vybavením pro praní, dezinfekci a impregnaci hasičských zásahových oděvů. Funkčnost tohoto systému je ověřena Technickým ústavem požární ochrany, protokol o zkoušce č. 46-2005 je přílohou nabídky – viz. příloha nabídky - Zpráva TÚPO č. 46-2005. Pračka je vybavena velkým grafickým displejem, programování probíhá v češtině.

Řídicí jednotka s možností individuálního upravování programů a jejich parametrů (např. teplota, počet otáček, předeprání aj.)	Pračka je vybavení volně programovatelnou řídicí jednotkou PROFITRONIC M, disponující 16 pevnými programy a dalšími 183 volnými paměťovými místy pro individuální programování. Úprava jednotlivých programů – např. teplota, počet otáček, předeprání, aj. – je možná.
Servis přístrojů zabezpečený autorizovaným servisním technikem do 48 hod.	Ano – autorizovaný servis zajištěn vlastními servisními techniky Miele, servisní střediska rozmístěna po celém území ČR
Přístroj s možností připojení na automatické dávkování minimálně 4 tekutých pracích detergentů	Standardní výbava pračky -příprava pro dávkování a směšování 10 tekutých a 2 pastových prostředků. Nabízený přístroj má vestavěn multifunkční modul k řízení 1 – 6 dávkovacích čerpadel.
Nabídka bude zahrnovat zařízení na automatické dávkování minimálně 4 tekutých detergentů	ano
K nabídce je nutné doložit referenční list realizací v České republice, nejméně však 10 funkčních provozů s dodanou technologií, ve které se perou, dezinfikují a impregnují hasičské zásahové oděvy.	Viz. příloha nabídky – Referenční list
K nabídce uchazeče doloží certifikát anebo protokol k nabízené technologii, že jeho systém ošetřování zásahových oděvů (praní, dezinfekce a impregnace) má ověřený autorizovaným subjektem (např. TÚPO Praha apod.) a tím splní kritéria zadavatele na praní, dezinfekci a impregnaci hasičských zásahových oděvů.	Protokol o zkoušce z TÚPO Praha č. 46-2005 je přílohou nabídky – viz. příloha nabídky - Zpráva TÚPO č. 46-2005
K nabídce uchazeč doloží doporučení a souhlas výrobce zásahových oděvů, že jeho systém pro praní, dezinfekci a impregnaci plně vyhovuje požadavkům, které stanovil výrobce pro údržbu svých zásahových oděvů, aby se zamezilo a předešlo poškození zásahových oděvů	Viz. příloha nabídky – Doporučení od výrobce zásahových oděvů DEVA F-M s.r.o.
Cenu technologie uvést včetně dovozu, instalace a spuštění do provozu, zaškolení obsluhy	ano – viz. cenová nabídka a technická specifikace Miele
Požadovaná záruka minimálně 24 měsíců	Záruční lhůta na nabízené zařízení 24 měsíců od uvedení do provozu.
K nabídce uchazeče doloží přepočet nákladovosti na jeden prací cyklus pro hasičský zásahový oděv s neodepinatelnou vložkou, např. FIREMAN TIGER (tj. praní, dezinfekci a impregnaci) a sušicí cyklus, kde budou uvedeny náklady na energii (vodné, stočné, el. energie) včetně započítání nezbytných prací, dezinfekčních a impregnačních detergentů	Viz. „ Přepočet nákladovosti “
V nabídce uchazeč doloží celkovou délku pracího a sušicího cyklu (pro program praní, dezinfekce, impregnace, sušení	2,5 hod.

V nabídce uchazeč doloží čestné prohlášení, že technické údaje deklarované v nabídce jsou pravdivé a že v případě zjištění (např. dodatečným měřením externími měřiči) rozdílů v uvedených deklarovaných údajích s hodnotami naměřenými v praxi, může zadavatel zpětně od smlouvy odstoupit.

Viz. příloha nabídky – Čestné prohlášení

B) SUŠIČKA S KAPACITOU NÁPLNĚ 10 – 13 KG PRÁDLA

Technická specifikace dle požadavku zadavatele/ Technická specifikace nabízeného přístroje Miele:

Požadavek zadavatele:	Specifikace nabízeného přístroje Miele, typ: PT 8257 EL:
Vytápění elektrické, příkon max. 15 kW	Vytápění elektrické, příkon 14,3 kW
Objem bubnu min. 250 litrů	Objem bubnu 250 litrů
Elektrické připojení 3 N AC 380 – 415 V 50 Hz	Ano
Systém s odváděním vzduchu	Ano
Nerezový buben s povrchovou úpravou a strukturou pro co nejmenší poškození sušených oděvů	Patentovaný voštinový buben zaručující vysokou stabilitu bubnu a optimální a šetrné zacházení s textiliemi, navíc zabezpečuje minimálně mechanické poškození reflexních částí zásahového obleku. Během sušení prádlo lehce klouže na vzduchovém polštáři, který zachycuje textilie při padání a ty nejsou tolik pomačkány. Voštiny způsobují též lehký podtlak (unášecí efekt), takže prádlo je vyneseno obzvláště vysoko. Tím se prodlužuje fáze, kdy se textilie vznáší a vlhkost tak může optimálně unikat.
Reverzace bubnu	Ano
Elektronické měření zbytkové vlhkosti prádla	Ano
Systém sušení s co nejefektivnějším využitím ohřátého vzduchu	Patentovaný Air Recycling Plus – systém opětovného použití ohřátého vzduchu zaručující snížení provozních nákladů. Systém opětovného využití až 60% ohřátého vzduchu, čím jsou výrazně redukovány provozní náklady a zkracuje se čas sušení.
Velkoplošný filtr pro zbytkový prach	Ano
Speciální program pro aktivaci impregnace pro impregnaci hasičských oděvů	Ano
Programování v českém jazyce	Ano
Nízké provozní náklady, množství odpařené vody minimálně 8l/hod.	13,6 l/hod. – při sušení prádla se zbytkovou vlhkostí 70% na 0% zbytkové vlhkosti

Krátké sušicí cykly, čas na sušení programu „bavlna“ do 0% zbytkové vlhkosti do 25 minut včetně ochlazování

22 min.

Doplnění parametrů v tabulce

Viz. „Parametry k vyhodnocení provozních nákladů“

5. Cenová nabídka MIELE

Kompletní technologie pro ošetřování zásahových obleků zahrnuje:

- praní zásahových obleků
- dezinfekci zásahových obleků
- impregnaci (obnovení vodoodpudivosti) zásahových obleků
- sušení s aktivací impregnace
- praní a sušení ostatního prádla hasičské stanice ve standardních programech přístrojů
- Nabízené přístroje již z výroby obsahují kompletní programový paket hasiči

Celý cyklus praní, dezinfekce, reimpregnace, sušení + aktivace impregnace trvá při použití kompletní technologie Miele 2,5 hod.

Nabízené přístroje po zakoupení speciálních ochranných obalů pro praní a speciálních kotvicích lišt do sušičky umožňují i přípravu – praní, dezinfekci a sušení i ochranných dýchacích masek v počtu až 9 ks na 1 šarži u pračky a 8 ks na 1 šarži u sušičky.

Množství náplně prádla pro praní zásahových obleků FIREMAN – V (s odepínací vložkou)

Kabát a kalhoty s vypnutou vložkou	2	3	4	5	6	8	10	12
Kabát a kalhoty s odepnutou vložkou	4	4,5	6	7	9	11	13	18
Respirační masky			9	12	13	16	19	25
Kabát a kalhoty s vypnutou vložkou	2	2	4	5	6	8		12
Kabát a kalhoty s vypnutou vložkou	4	4	6	7	9	11		18
Respirační masky			8	12	16	12		20

Množství náplně prádla pro praní zásahových obleků FIREMAN – TIGER (bez odepínací vložky)

Kabát a kalhoty	1,5	2	2,5	3	3,5	4,5	5,5	7,5
Kabát a kalhoty	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Kabát a kalhoty	1,5	1,5	2,5	3	3,5	4,5		7,5
Kabát a kalhoty	2	2	3	4	5	6		10

Profesionální pračka Miele řady WashPlus s kapacitou plnění 10 -13 kg prádla a multifunkčním modulem pro řízení 1-6 dávkovacích čerpadel:

51610704ZER

PRAČKA PW6107 EL MF

3 KS

Hmotnost náplně 10 kg (při poměru plnění 1:10)
Hmotnost náplně 13 kg (při poměru plnění 1:8)
Vytápění elektrické.
Objem bubnu 100 l, patentovaný voštinový buben z nerez oceli.
Počet otáček při odstředování 1200, faktor g:475
Zbytková vlhkost prádla ca.47% - minimální náklady na sušení.
Volně programovatelná řídicí jednotka "Profitronic M"
-16 pevných programů
-183 dalších paměťových míst pro individuální programování.
Délka programu barevné 60°C-44 min. (při připojení na teplou vodu)
Velký grafický display, indikace průběhu programu a teploty, předvolba času, zobrazení hladiny roztoku.
Multifunkční volič.
Čipkartový snímač s klíčovou kartou.
Pohon s frekvenčním měničem.
Odtokový ventil přímo na nádrži s roztokem, připojení na teplou a studenou vodu.
2 x přípojka na studenou vodu, 1 x přípojka na teplou vodu
Zásuvka pro práškové prací prostředky 4-dílná na čelní straně pračky.
Standardní výbava-příprava pro dávkování a směšování 10 tekutých a 2 pastových prostředků.
Multifunkční modul MF 01 pro řízení 1 - 6 dávkovacích čerpadel.
Přední strana z nerez oceli, víko a boční strany pozinkované a s modrou vypalovanou povrchovou vrstvou.
Velký plnicí otvor 370 mm, dvířka pračky otočné do 180°.
Multifunkční modul MF 01.
Připojení 3N AC 380-415 V, 50-60 Hz/ 3 x 16 A
Rozměry: v 125 x š 80,4 x h 90,25 cm
Váha pračky: 324 kg
Součástí dodávky pračky je 1 ks automatického dávkovače tekutých detergentů BrightLogic WL4
- dávkovač je vybaven dvěma zdvojenými čerpadly (průtok 0,25l/min.) pro dávkování až 4 detergentů
-umístění max. do 15 m od pračky ve skladu chemie
-materiál v hlavě dávkovače BrightChem
-přívodní (výtlačné) hadice z materiálu PVC



Nabídková cena je maximální, konečná a nepřekročitelná a zahrnuje dopravu do místa plnění (povinností dopravce je pouze složení zboží z auta, příjemce si sám zajistí přesun zboží až na místo), instalace a připojení na příklady a odpady (připravené kupujícím dle instalačních plánů firmy Miele), uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Cena nezahrnuje práci, dezinfekční a impregnační detergenty.

Servisní služby na území ČR, záruční i pozáruční, na přístroje Miele provádí firma Miele, spol. s r.o., Holandská 4, 639 00 Brno.

Servisní služby na území ČR, záruční i pozáruční, na dávkovač tekutých prostředků provádí firma DOZIT Plus, Havířov.

Záruční doba je 24 měsíců od uvedení zařízení do provozu, pokud uvedení do provozu proběhne do 6 měsíců od dodání zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na hadičky v hlavě dávkovače, tyto jsou spotřebním materiálem a doporučují se 1 x ročně vyměnit. Výměnu provádí servisní technik Miele.

Platba: platba celkové částky do 21 dní od doručení faktury

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem Miele, spol. s r.o.

Storno lze akceptovat pouze do 14 dnů po předložení objednávky. V případě pozdějšího stornování zakázky Vám budeme účtovat poplatek ve výši 30 % z celkové ceny. 4 týdny před dodacím termínem není již storno možné.

Kontaktní osoby uchazeče:

Technické dotazy:

Ján Richnavský, tel.: 606 053 889, jan.richnavsky@miele.sk

Dotazy týkající se smlouvy:

Ing. Roman Holba, tel.: 602 595 293, roman.holba@miele.cz

Zůstáváme s pozdravem a těšíme se na další spolupráci.

Miele, spol.s r.o.

Miele
spol. s r.o.
639 00 BRNO, Holandská 4
Tel.: +420 543 553 111 Fax: +420 543 553 149

.....
Ing. Filip Pospisek, ppa. *IP*
Prokura

Holandská 4
CZ – 639 00 Brno
Tel.: +420 543 553 111
Fax: +420 543 553 149
url: www.miele.cz
info@miele.cz

Parametry k vyhodnocení provozních nákladů

Pračka PW 6107 EL MF

Rozměry přístroje v mm (výška, šířka a hloubka)	1250 x 804 x 925 mm
Váha přístroje v kg	324 kg
Kapacita náplně deklarovaná v kg	10 – 13 kg
Poměr plnění	1:10 (10 kg) 1: 8 (13 kg)
Kapacita náplně froté prádla v kg	10 kg
Poměr plnění pro froté prádlo	1:10
Objem bubnu v litrech	100 litrů
Zbytková vlhkost prádla pro praní v %	47%, při napojení pračky na teplou vodu 42%
Zůstatek vody v prádle v litrech	4,7 – 4,2 litrů
Otáčky při odstředování	1200
g-faktor	475
Délka pracího cyklu program 60°C bavlna v minutách (při napojení na teplou vodu)	44 min.
Spotřeba energie na cyklus program 60°C bavlna (při napojení na teplou vodu)	1,1 kWh
Spotřeba vody na práci cyklus program 60°C bavlna v litrech (uvést spotřebu studené vody na práci cyklus a teplé vody na práci cyklus)	Studená voda (KW) – 50 litrů Teplá voda (WW) – 47 litrů

	ANO	NE	příplatek
Řídicí jednotka s možností individuálního upravování programů ve standardní ceně přístroje *	ANO		
Display komunikující v českém jazyce *	ANO		
Počet napouštěcích ventilů ve standardní ceně přístroje *	3		
Servis zabezpečený vlastním firemním zázemím	ANO		
Servis zabezpečený externí firmou * (uvést název firmy)		NE	
Servisní zásah garantovaný do kolika hodin	48		
Záruka na přístroje v letech	2 roky		

*pokud ne, uvést výši příplatku

Parametry k vyhodnocení provozních nákladů**Sušička PT 8257 EL**

<i>Rozměry přístroje v mm (výška, šířka a hloubka)</i>	1400 x 906 x 836 mm
<i>Váha přístroje v kg</i>	148 kg
<i>Kapacita náplně v kg</i>	10 – 13 kg
<i>Poměr plnění</i>	1:25 (10 kg) 1:20 (13 kg)
<i>Kapacita náplně froté prádla v kg pro sušení do 0% zbytkové vlhkosti</i>	13 kg
<i>Poměr plnění pro froté prádlo pro sušení do 0% zbytkové vlhkosti</i>	1:20
<i>Objem bubnu v litrech</i>	250 litrů
<i>Spotřeba elektrické energie na odpaření 1 litru vody z prádla v kWh</i>	0,95 kWh
<i>Kapacita odpaření vody z prádla v litrech/hod. při poměru plnění 1:25</i>	13,6 litrů/hod.
<i>Délka sušicího cyklu froté prádla do 0% zbytkové vlhkosti včetně ochlazování při poměru plnění 1:25 v minutách</i>	22 min.
<i>Spotřeba elektrické energie na sušicí cyklus froté prádla do 0% zbytkové vlhkosti v kWh</i>	4,8 kWh

	ANO	NE	příplatek
<i>Elektrické měření zbytkové vlhkosti ve standardní ceně přístroje *</i>	ANO		
<i>Reverzace bubnu ve standardní ceně přístroje *</i>	ANO		
<i>Display ovládaný v českém jazyce *</i>	ANO		

*pokud ne, uvést výši příplatku

Mielespol. s r.o.
639 00 BRNO, Holandská 4
Tel.: 543 553 111, Fax: 543 553 119

Profesionální pračka Miele řady WashPlus

51610704OER

TYP PŘÍSTROJE - PW 6107 EL MF

Výkon: Množství náplně [kg]: 10 (při poměru plnění 1:10)
13 (při poměru plnění 1:8)

Objem bubnu [l]: 100

Rychlost odstředování [max. ot./min.]: 1 200,

zbytková vlhkost prádla ca. 47%

g-Faktor: 475

Řízení: Volně programovatelné elektronické řízení PROFITRONIC M s velkým grafickým displejem, ovládání multifunkčním voličem 16 sériových programů a 183 volných programovatelných pozic pro vlastní programy, textové navádění uživatele, ukazatel průběhu programu, ukazatel teploty, ukazatel výšky hladiny pracího roztoku, časová předvolba 24 hodin, indikace zůstávajícího času praní, kvalitní LCD displej, čipkartový snímač s klíčovou kartou, přístup k provozním údajům, možnost spuštění programu jen přes čipovou kartu.

Ohřev: Elektrický ohřev (EL)

Pohon: Třífázový asynchronní motor s frekvenčním měničem

Elektrické připojení:

3N 380-415V 50-60Hz

Jištění [A]: 3x16

Celkový příkon [kW]: 11,0

Topný výkon [kW]: 9

Připojení vody:

Studená voda 2x 1/2" s 3/4" šroubem

Teplá voda 1x 1/2" s 3/4" šroubem

Volitelně: Tvrdá voda 1x 1/2" s 3/4" šroubem

Výpustný ventil přímo na nádrži na prací lázeň DN 70

Výbava: Nerezová nádrž na prací lázeň, výkonné topné tělesa pro rychlé časy praní, výpustný odtokový ventil odpadní vody přímo na nádrži na prací lázeň DN 70, vnitřní osvětlení bubnu, zesílené tlumiče pro stabilní a tichý chod přístroje a dlouhou životnost

Technika praní:

Patentovaný voštinový buben

Inteligentní řízení napouštění teplé a studené vody, dodatečný křídlový měřič pro zvlášť přesné určení množství přitékající vody – tímto dochází k optimální spotřebě vody a elektrické energie.

Množstevní automatika pro cyklus praní a máchání se spotřebou vody a energie přizpůsobených množství vloženého a praného prádla.

Pozvolný rozběh motoru a 3 stupňová kontrola nevyváženosti bubnu.



Technika nabíracích žeber k rychlému provhlčení prádla
Kontrola nevyváženosti.
Doba chodu: barevné 60°C 44 min. při napojení na teplou vodu.

Dávkovací technika:

Zásuvka se 4 přihrádkami na prací prostředek v čelní straně přístroje
Možnost připojení 12 dávkovacích čerpadel
Multifunkční modul 01 (MF) pro dávkovací zařízení 1-6, externí signál zastavení, připojení pro vypínač při špičkovém zatížení předpřipraveno

Rozhraní: optické rozhraní

Volitelně: sériové rozhraní RS232
přípojka na inkasní přístroj
přípojka pro multifunkční modul 02, 03, 05, 07

Konstrukce:

Robustní konstrukce, volně stojící přístroj.
Životnost přístroje cca 30 000 provozních hodin.
Přední stěna nerezová, boční stěny a víko modré, zadní strana pozinkovaná
Velký plnicí otvor (průměr 37 cm), dveře otevíratelné do úhlu 180° s manžetou ve dveřích.
Přístroj je rozložitelný na jednotlivé části s materiálovým označením plastových dílů.

Rozměry/Hmotnosti

Vnější rozměry V/Š/H [mm] 1250/804/925
Čistá hmotnost [kg]: 324

Hlučnost Hlučnost podle EN ISO 9614-2: 76,6 dB (A)

Zkušební značky

VDE, CE
Ochrana ostřikovací vody IPX 4
WRAS

Profesionální sušička Miele řady PT 8000**52825701OER****TYP PŘÍSTROJE – PT 8257 EL**

Výkon: Hmotnost náplně [kg]: 10 kg prádla (poměr plnění 1:25)
13 kg prádla (poměr plnění 1:20)
Objemu bubnu [l]: 250
Rychlost odpařování vody [l/h] 13,6 [EL], při změně relativní
vlhkosti ze 70% na 0%

Řízení: Profitronic M s volně programovatelným řízením, kvalitní velký grafický LCD display, 12 standardních programů pro různé textilie, 6 programových balíčků pro specifické cílové skupiny, programování pomocí pokynů v národním jazyce (CZ), jednoduchá volba programu pomocí multifunkčního voliče, 6 přímých programových tlačítek pro volbu nejoblíbenějších programů, 199 volných programovatelných paměťových míst pro vlastní programy, čtečka na čipové karty, možnost spuštění pouze přes čipovou kartu, sběr dat o průběhu programu a přístup k provozním údajům. Lze nastavit různé parametry, stejně jako individuální programy. Před startem lze nastavit parametry jako jsou zbytková vlhkost nebo teplota - jednoduše a rychle.



Ohřev: Elektrický ohřev (EL)

Elektrické připojení:

3N 380-415V 50-60Hz
Jištění [A]: 3x25
Celkový příkon [kW]: 14,3
Topný výkon [kW]: 13,5 (přepínatelný na 9)

Sušicí technika:

Patentovaný voštinový buben z leštěné oceli se specifickou strukturou pláství zaručuje dokonale jemnou péči o vaše prádlo.

Patentovaný Air Recycling Plus: kromě opětovného použití teplého vzduchu zajišťuje patentovaný systém Air Recycling Plus rovnováhu mezi tlakovým poměrem a tím je zkrácena doba sušení.

Sušení s odtahem vzduchu

Osové vedení vzduchu: prodloužené vedení vzduchu umožňuje optimální využití energie, krátký sušicí čas a perfektní výsledek sušení.

Nastavitelné závěrečné chladnutí Cool down.

Zbytková vlhkost se měří elektronicky patentovaným systémem Miele Perfect DrySystem.

Standardně reverzní automatika a nastavitelné reverzní časy.

Speciálně navržená žebra zajišťují díky své velikosti a uspořádání lehké klouzání prádla a tím vynikající výsledky sušení.

Centrální sání vzduchu

Velkoplošný filtr na žmolky

Modul pro sběr dat

Údaje o spotřebě:

Vyvážka/barevné sušení (elektrický ohřev): 4,8kWh 22 min. [z 50% na 0% zbytkové vlhkosti, vč. fáze chlazení na 50°, při 10kg náplni]

Vyvážka/barevné sušení (elektrický ohřev): 6,1kWh 31 min. [z 50% na 0% zbytkové vlhkosti, vč. fáze chlazení na 50°, při 13kg náplni]

Specifická spotřeba energie [kWh/kg vody]: 0,95 (elektrický ohřev) při 10kg náplni

Specifická spotřeba energie [kWh/kg vody]: 0,98 (elektrický ohřev) při 13kg náplni

Rozhraní: optické rozhraní, připojení pro externí signál zastavení, ventilátor a externí odpadního vzduchu

Volitelně: sériové rozhraní RS232

přípojka na inkasní přístroj

Konstrukce:

Přední strana a boční stěny v modré barvě, zadní strana pozinkovaná

Velká dvířka s průměrem 520 mm

Úhel otevírání dvířek 180°

Zaměnitelný závěs dveří

Rozměry/Hmotnosti

Vnější rozměry V/Š/H [mm] 1400/906/836 [EL].

Čistá hmotnost [kg]: 148 [EL]

Hlučnost Hlučnost 68,6 db(A) dle ISO 9614 oddíl 2

Zkušební značky

VDE, CE

Ochrana ostřikovaci vody IPX 4


WEEE (vyčištění)

Specifikace provedení Heavy Duty (důvěrné)

Společnost MIELE má ve svém portfoliu profesionálních přístrojů dvě řady:

- a) řada přístrojů OctoPlus s rámovou konstrukcí a životností deklarovanou výrobcem 20.000 provozních hodin (viz. Obrázek 1)
- b) řada přístrojů WashPlus v Heavy Duty provedení určená pro vysokou zátěž, životnost deklarovaná výrobcem této řady je 30.000 provozních hodin (viz. Obrázek 2)

Obrázek 1

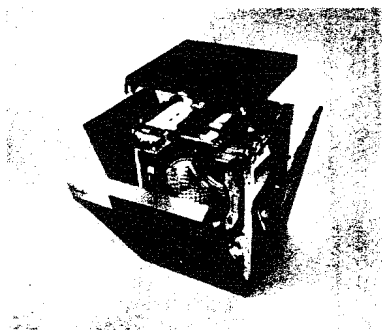

Obrázek 2




Vzhledem k tomu, že při praní hasičských zásahových oděvů dochází k nerovnoměrnému zatížení přístroje (váha oděvu, jeho nasákavost a jen 60% plnění přístroje), Miele z praxe doporučuje použití přístrojů v provedení Heavy Duty, které mají těžkou litinovou konstrukci, uzpůsobenou pro vysokou zátěž a nerovnoměrné zatížení přístroje.

Miele dále standardně nabízí:


Pračka – patentovaný voštinový buben (viz. Obrázek 3) z nerez oceli se strukturou pláství zaručuje u praček optimální a šetrné zacházení s textiliemi, navíc zabezpečuje **minimální mechanické poškození reflexních částí zásahových obleků**

Sušička - patentovaný voštinový buben (viz. Obrázek 4) z nerez oceli se strukturou pláství zaručuje u praček optimální a šetrné zacházení s textiliemi, navíc zabezpečuje **minimální mechanické poškození reflexních částí zásahových obleků**, Miele má ve své nabídce i sušičky se zinkovaným a děrovaným bubnem (Obrázek 5), ve kterém může dojít k poškození reflexních částí zásahových obleků, z tohoto důvodu tyto sušičky nejsou předmětem naší nabídky, ačkoliv jsou tyto přístroje cenově dostupnější.

Obrázek 3

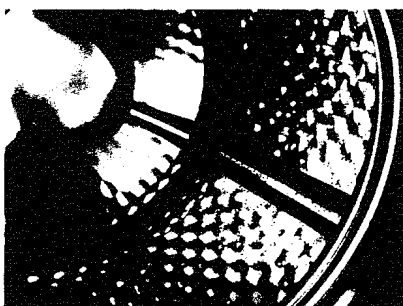


Obrázek 4



Obrázek 5



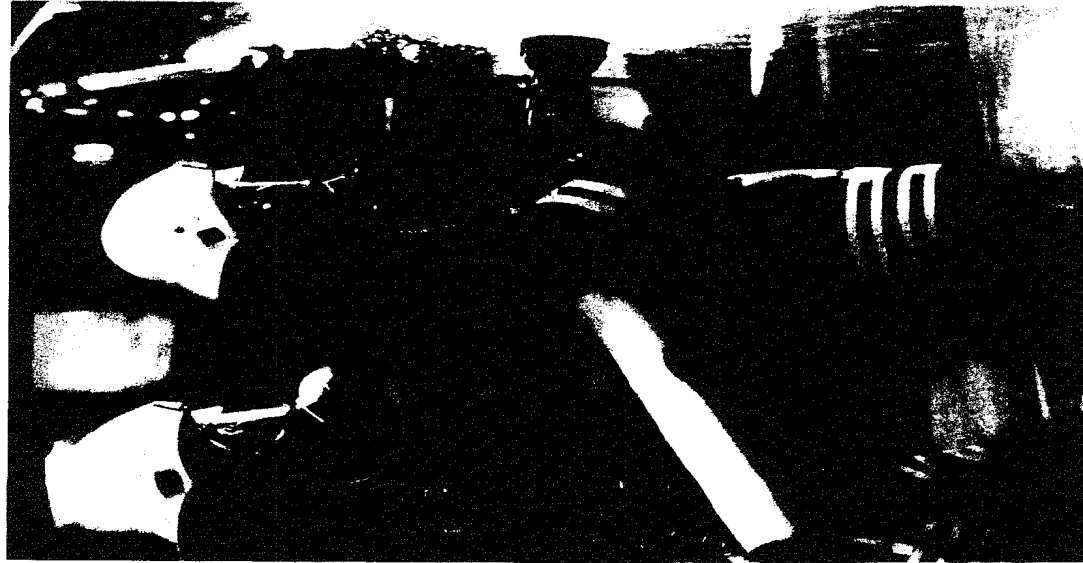

Kalkulace nákladů pro hasičský zásahový oblek Fireman TIGER

Typ přístroje	PW 6107	DRUH PROGRAMU NA OŠETŘENÍ ZÁSAHOVÉHO ODĚVU		
		silně znečištěné		mírně znečištěné
Plnění	2,5 zásahového obleku	předepírka,praní,dezinfekce,plná impregnace,sušení		praní,plná impregnace, sušení
Nákladové položky		propoččet ceny v Kč s DPH na 1ks zásahového obleku Fireman TIGER		
detergenty	předepírka	7,30		0,00
	praní	4,90		4,90
	dezinfekce	17,90		0,00
	plná impregnace	115,00		115,00
elektrická energie	praní bez předepírky	0,00		1,90
	praní s předepírkou	2,30		0,00
	sušení	8,30		8,30
vodné a stočné	praní s předepírkou	1,00		0,00
	praní bez předepírky	0,00		0,70
Celková cena s DPH v Kč		156,70		130,80

Uvedené kalkulované ceny se můžou měnit dle vstupních cen pracích detergentů a cen energií.

Ver.3CZ-JR-11/13

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný oprávněný zástupce dodavatele – uchazeče

obchodní společnosti MIELE, spol. s r. o., se sídlem Brno, Holandská 4, PSČ 639 00, IČ:
18829503, DIČ: CZ18829503, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
1790, dále jen „Společnost“

tímto čestně prohlašuji, že

technické údaje, deklarované v nabídce pro veřejnou zakázku, č.j.: HSKL-2209-5/2013-ÚE na
dodávku 3 ks praček a 3 ks sušiček na ochranné oděvy, jsou pravdivé a v případě zjištění (např.
dodatečným měřením externími měřiči) rozdílů v uvedených deklarovaných údajích s hodnotami
naměřenými v praxi, může zadavatel od smlouvy odstoupit.

V Brně dne 15.11.2013

Miele

639 0
Tel.: 54

.....
Ing. Filip Pospíšal
prokura