



KUPNÍ SMLOÚVA

Č.j. KRPP-151292-14/ČJ-2014-0300VZ-VZ

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
se sídlem Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň

IČO : 75151529

DIČ: CZ75151529

Bankovní spojení : ČNB Plzeň

Číslo účtu : 8246881/0710

Zastoupená plk. Mgr. Jaromírem Knížetem, ředitelem Krajského ředitelství policie
Plzeňského kraje

kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OMTZ, Nádražní 2, Východní
Předměstí Plzeň 3, PSČ 306 28 Plzeň

kontaktní osoba: Michaela Svobodová, referent OMTZ, e-mail: omtzplz@mvcz.cz, telefon:
974 324 842

(dále jen „kupující“)

a

Obchodní firma /název/jméno a příjmení Mgr. Jiří Holubář

Sídlo/místo podnikání/

popřípadě místo trvalého pobytu: Korábova 685,562 01 Ústí nad Orlicí

Kontaktní adresa: Korábova 685,562 01 Ústí nad Orlicí

IČO: 61211290

DIČ: CZ6309070647

Její jménem jedná: Mgr. Jiří Holubář

Bankovní spojení: Ge Money Bank

Číslo účtu: 2585933664/600

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Holubář

E-mail: J.holubar@atlas.cz

Telefon: 603 526 307

Vedeným na Živnostenském úřadu v Ústí nad Orlicí č.j. 231/17993/401 ze dne 31.8.1994

(dále jen „prodávající“)

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek ve smlouvě sjednaných kupujícímu předmět koupě, specifikovaný v čl. III. smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu koupě.
2. Kupující se zavazuje za podmínek ve smlouvě sjednaných předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu podle článku VI. této smlouvy.
3. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 14.11.2014.

Článek III.
Specifikace předmětu koupě

1. Předmětem koupě dle této smlouvy je dodání horozelezeckého vybavení (dále jen zboží) v množství dle Přílohy č. 1 - Předmět plnění – cenová nabídka a Přílohy č. 2 - specifikace zboží.
2. Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat kupujícímu veškerou související dokumentaci, certifikáty, návody či jiné obdobné listiny potřebné k převzetí a řádnému užívání věci.
3. Proávající zároveň prohlašuje, že jím dodávané zboží je schváleno k používání na území České republiky.

Článek IV.
Doba a místo plnění, předání zboží

1. Proávající je povinen dodat zboží na základě zaslané objednávky a po předchozí dohodě v místě plnění, a to kterýkoliv pracovní den v termínu nejpozději do 18. prosince 2014 včetně faktury.
2. Místo plnění: Sklady Policie ČR, Tovární 120, 330 32 Kozolupy.
3. Proávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně dva (2) pracovní dny předem. Kontaktní osoba: p. Peikertová tel.: 974 324 279
4. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím a potvrzením dodacího listu v místě plnění.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. V takovém případě nepřechází na kupujícího nebezpečí škody na věci a prodávající je povinen znovu dodat kupujícímu zboží v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na nové předání zboží se použijí ustanovení předchozích odstavců.

Článek V.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po převzetí zboží od prodávajícího (dopravce), a to okamžikem podpisu dodacího listu.
2. Okamžikem podpisu dodacího listu přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.

3. Pro případ **dodání** většího množství zboží se smluvní strany výslovně dohodly, že se **predávající** (= kupující neobjednané) množství zboží nestává předmětem kupní smlouvy. I pokud dojde k převzetí tohoto zboží kupující, zůstává přebývajícím zboží i **natále ve vlastnictví** prodávajícího a bude mu kupující na jeho náklady vráceno.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. **Cena za předmět plnění** dle čl. II je stanovena ve výši 179 088,- Kč bez DPH (slovy **jednostosedmdesátdevět tisíc osmdesát osm**), tj. 216 697,- Kč s DPH (slovy **dvěstě šestnáct tisíc šest set devadesát sedm**), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž **sažba** DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
2. **Kupní cena** je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady **prodávajícího** spojené s prodejem zboží (dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné, atd.).
3. **Cena** bude kupující zaplacená na základě faktury vystavené prodávající po převzetí zboží kupující. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávající musí obsahovat **náležitosti** stanovené právními předpisy a dále evidenční číslo této smlouvy, vyčíslení **zvlášť** ceny zboží bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu zboží včetně DPH.
4. Přílohou faktury musí být kopie dodacího listu podepsaného pověřeným pracovníkem kupujícího.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybností **se** má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsáním fakturované kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.
7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.
9. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění (prodávající), bude příjemcem zdanitelného plnění (kupující) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si kupující ověří způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající není nespolehlivým plátcem DPH. V opačném případě kupující uhradí prodávajícímu pouze základ daně a DPH převede přímo příslušnému správci daně.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Proávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupující či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného

3. Kupujícího ~~žádné~~ **žádné** třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ~~ještě se jedná~~
- a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) případ, kdy je zpřístupnění informací vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
4. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
5. Za ~~porušení~~ **porušení** povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
6. **Povinnost** mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodání veškerého zboží prodávajícím v termínu dle článku IV. odst. 1 je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zboží včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. To platí i pro případ, kdy kupující odmítne převzetí zboží dle článku IV. odst. 5 a prodávající znovu nedodá zboží v tomto termínu.
2. V případě prodlení s odstraněním uznané reklamované vady je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení.
3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s touto smlouvou.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.

1. ~~Ustoupení od smlouvy nastává okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.~~

Článek IX.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Prodávající ručí za jakost a kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 36 měsíců od data předání kupujícímu za podmínek uvedených v záruční listině. V záruční listině je nutné uvést případné výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.
2. Reklamáce vad musí být provedena písemně. Prodávající se zavazuje vyjádřit se k písemné reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení; pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
3. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 5 dnů od doručení reklamáce kupujícího.
4. Reklamáce jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem vedoucím oddělení materiálně technického zabezpečení, tel. 974 321 243.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
7. Kontaktní osoby či pověřené pracovníci kupujícího, uvedení v textu této smlouvy, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V záležitostech výslovně neupravených touto smlouvou se vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny příslušnými obecnými soudy.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech (6 stran smlouvy a 32 listů přílohy), z nichž tři obdrží kupující a jeden prodávající. Kupující po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Předmět plnění – cenová nabídka

Příloha č. 2 Specifikace

V Plzni dne 21. 11. 2014

Za kupujícího:

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel

V Ústí nad Orlicí dne 28. 11. 2014

Za prodávajícího:

Mgr. Jiří Holubář

**Sport
Bart**

Mgr. Jiří Holubář
Korábova 685
562 01 Ústí nad Orlicí
tel./fax: 485 525 627
mob.: 737 261 122
IČO: 61211240
DIČ: CZ6719071347
e-mail: j.holubar@sportbart.cz

Předmět plnění - cenová nabídka

Poř.č.	Název materiálu	Počet ks	Cena za ks s DPH	Cena za ks s DPH
1.	Celotělový postroj vel. M - 5 ks, vel. L - 5 ks	10	2 442 Kč	2 442 Kč
2.	Slaňovací prostředek samoblokovací	10	977 Kč	977 Kč
3.	Jistící prostředek	2	1 122 Kč	1 122 Kč
4.	Kladka tandemová	3	33 843 Kč	33 843 Kč
5.	Lano FAST ROPE průměr 40mm, délka 17,5m	1	2 886 Kč	2 886 Kč
6.	Lano s nízkou průtažností - 30 m	2	1 847 Kč	1 847 Kč
7.	Lano s nízkou průtažností - 60 m	2	1 603 Kč	1 603 Kč
8.	Lano s nízkou průtažností - 50 m	2	2 309 Kč	2 309 Kč
9.	Lano dynamické - 60 m	1	304 Kč	304 Kč
10.	Nastavitelná popruhovná stupačka k lanovému blokantů	10	436 Kč	436 Kč
11.	Smyčka ve tvaru Y	15	449 Kč	449 Kč
12.	Lanyard "I" 22 kN 180 cm	40	403 Kč	403 Kč
13.	Karabina ocelová s pojistkou zámku	10	277 Kč	277 Kč
14.	SREW-LOCK oválná	50	303 Kč	303 Kč
15.	Karabina ocelová s pojistkou zámku TRIACT-LOCK oválná	20	182 Kč	182 Kč
16.	Karabina ocelová s automatickou pojistkou zámku	26	3 030 Kč	3 030 Kč
17.	Slaňovací klíč (slaňovací osma)	2	212 Kč	212 Kč
18.	Pohyblivý zachycovač pádu na laně	13	1 380 Kč	1 380 Kč
19.	Express set	6	1 380 Kč	1 380 Kč
20.	Přilba pro PVV nastavitelná velikost (4 x černá, 2 x žlutá)	6	28 Kč	28 Kč
21.	Přilba pro PVV nastavitelná velikost (4xčerná, 2x žlutá)	200	13 Kč	13 Kč
22.	Šňůra plochá šíře 19 m (dutinka)	200	390 Kč	390 Kč
23.	Pomocná šňůra kulatá průměr 5 mm	3	489 Kč	489 Kč
24.	Kotvící popruh 35 kN délka 100 cm	3	226 Kč	226 Kč
25.	Kotvící popruh 35 kN délka 200 cm	8	201 Kč	201 Kč
26.	Pracovní popruhovná smyčka 22 kN 120 cm	8	289 Kč	289 Kč
27.	Pracovní popruhovná smyčka 22 kN 80 cm	5	218 Kč	218 Kč
28.	Smyčka kotvící ocelová 15 kN 180cm	8	1 552 Kč	1 552 Kč
29.	Chránič lana	1	1 666 Kč	1 666 Kč
30.	Pracovní polohovací prostředek	1		
	Kompletní ferratový set	1		

PRILoha A. k č. 1. KRPP-151292-2/ČJ-2014-0300VZ-VZ
30

KRPP-151292-2/ČJ-2014-0300VZ-VZ

Je to nastavitelný celotělový postroj, který má odnímatelný prsní úvazek pro zachycení pádu a polstrovaným bederním pásem, nohavičkami a ramenními popruhy vhodný pro polohování pracovníka, sestup, výstup a záchranu se všemi kovovými prvky z oceli.

Popis postroje:

s inovované spony SPEED umožňující plynulé a rychlé nastavení s maximálním komfortem

- ramenní popruhy a bederní pás spojeny karabinou OZONE triple lock a sponou v zadní části
- možnost odejmutí ramenních popruhů, postroj může být použit pouze jako sedací úvazek
- OZONE triple lock karabina umožňující více prostoru při spojení s hrudním blokantem
- rychlé řešení připevnění hrudního blokantu, plastová krytka na OZONE triple lock karabině zvyšující životnost popruhu
- nohavičky a ramenní popruhy jsou nezávisle nastavitelné
- polstrovaný bederní pás, nohavičky a ramenní popruhy zaručující maximální komfort při práci
- přední a zadní navazovací body pro zachycení pádu dle normy EN 361 označeny štítkem „A“
- přední a zadní navazovací bod pro připojení slaňovacích pomůcek nebo polohování (EN 813, EN 358)
- 2 postranní body pro polohování s možností nastavení polohy (EN 358)
- všechny kovové komponenty ošetřeny technologií E-coating pro vyšší odolnost vůči korozi
- 2 velká poutka na materiál s nosností do 15 kg
- rovný zadní navazovací bod nepřekáží při nesení batohu nebo dýchacího přístroje
- identifikační a metodický štítek
- s testovanou odolností ocelových prvků vůči korozi

hmnoel 0000 g [vel. M/L] (± 15 g)

Aplicandé normy:

EN 300 EN 301 EN 813 CE 1019

HPFA Class III, ANSI Z359.1





2.

Samoblokovací slaňovací prostředek s automatickým vratným systémem ovládací rukojeti a možností zajištění brzdy v dosažené pracovní poloze, bezpečnostní západkou na pohyblivé bočnici pro snadnější instalaci lana, otočnou vačkou umožňující povolování a dobírání lana a možností zajištění pohyblivé bočnice prostředku pro užití jako součásti záchranné sady.

Barevné provedení: černá

Certifikace: CE EN 12841 typ C, CE EN 341 třída A, NFPA 1983

Zatížení až 200 kg

Pro lano o průměru 10,5 až 11,5 mm

Hmotnost max. 380 g




slučovací prostředek k sebejištění při slaňování pod slaňovací prostředek.

Typ: blokant

Průměr lana: 8 - 13 mm

Hmotnost: max. 188 g

Certifikace: CE UIAA

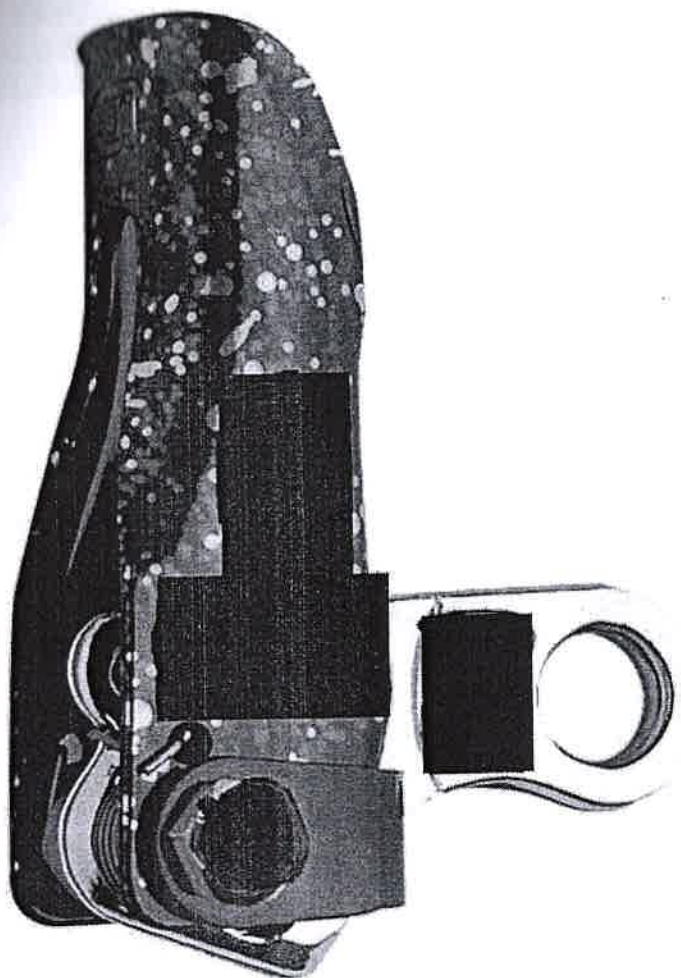

Nová kladka pro nylonová a ocelová lana s nerezovými kotouči a zapouzdřenými ložisky.

Typ kladka

Průměr lana: lano max. 13, ocelové lano max. 12 mm

Průměr kotouče: 27,5 mm


Účinnost: 91%

Hmotnost: 270 g

Pracovní zatížení: 10 kN

Typ ložiska: kuličkové

Certifikace: CE EN 12278/UIAA

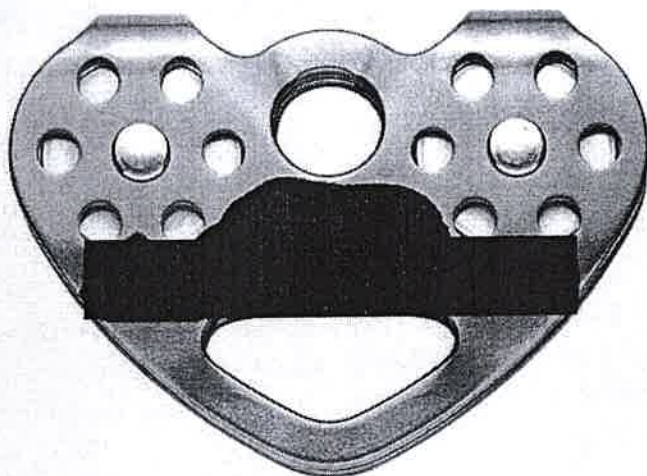

Fast Rope délky 17,5 m a průměru 40 mm se zapletenou pevnostní dvojitou
pro připojení ke kotvicímu bodu určené pro rychlý sestup bez užití
pomůcek.

Délka lana 17,5 m


Průměr lana 40 mm

Hmotnost 940g/m

Elektronická evidence: ano

Pevnost 7600daN(kg)

Materiál: PA

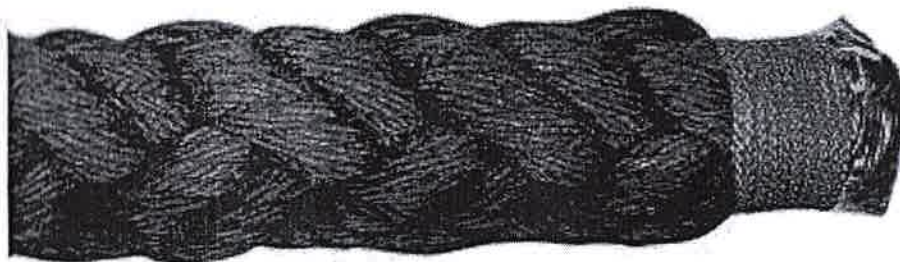

total

Lano s nízkou průtažností s kevlarovým opletem typu A, průměru 11mm a délky 30 m pro zachráně a ozbrojené složky se zvýšenou odolností vůči teple splňující normu EN 1801

délka lana 30m

průměr lana (mm): 11 mm


- váha: 80 g/m
- posuv opletu je 1 mm
- poměrná hmotnost opletu 47,3 %
- srážení je 1,3 %
- pevnost je dokonce až 40,3 kN
- minimální pevnost s uzly je 15 kN
- použitý materiál je aramid/PA
- počet pádů je maximálně 18
- prodloužení (50-150 kg) je 3 %



7.

Lano s nízkou průtažností průměru 11mm a délky 60 m pro speleogii.


hmotnost lana je 77 g/m
opletu je nulový
hmotnost opletu je 43 %
vážení jsou 3 %
pevnost lana je dokonce až 37 kN
minimální pevnost s uzly je 19 kN
použitý materiál: PA
počet UIAA pádů je až 30
prodloužení při 50 až 150 kg je okolo 4,1 %
typ lana: A
norma: EN 1891, CE 1019

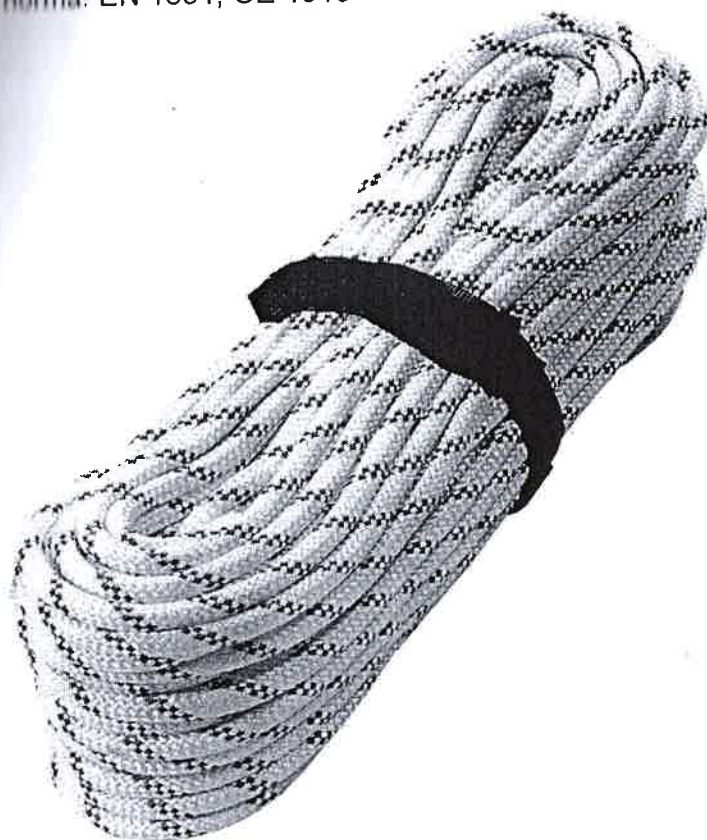

8.

Lano s nízkou průtažností průměru 11 mm a délky 50 m v černém barevném provedení.

Typ lana : A
Průměr lana : 11 mm
Hmotnost opletu : 79 g/m
Průměr opletu : 0 mm
Čas pádu : 50 min
Normální hmotnost opletu : 42 %
Prodloužení (50 – 150 kg) : 3,2 %
Vlákno : 3 %
Pevnost : 40 kN
Min. pevnost s uzly : 20 kN
Použitý materiál : PA
Typ lana : A
Oč. 1019 : ano

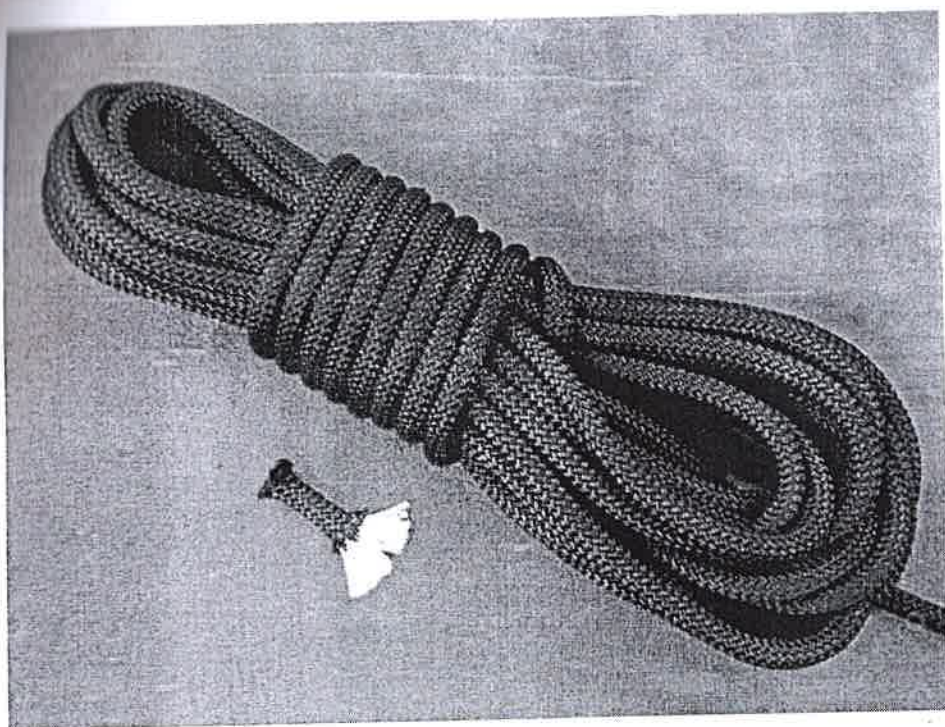

9.

Horolezecké dynamické lano průměru 11 mm a délky 60 m vhodné pro lanová centra a horoškoly.

průměr lana: 11 mm
hmotnost lana je 78 g/m
průměr opletu 0 mm
statické prodloužení lana je 7 %
dynamické prodloužení 35 %
uzívatelnost: 0.9
počet UIAA pádů je minimálně 16 a maximálně 17
maximální rázová síla je 8,4 kN



10.

Nastavitelná popruhová stupačka pro připojení na lanový blokant s rukojetí se zpevněným třmenem pro snadné vkládání nohy.

Hmotnost: max 135 g



11.

Smyčka tvaru Y asymetrického tvaru(32cm a 58cm) pro použití na zajišťovacím vedení při canyoningu a speleologii opatřenou chrániči popruhu String na zašitých koncích smyček pro stabilizaci karabiny ve správné pozici.

prameny 32 cm a 58 cm

90 g

CE EN 354



12.

Lanyard „I“ 22 kN pro sebejištění při práci ve výškách vyroben z dynamického lana.

Délka: min 150 cm

max 180 cm

Průměr: 10mm

Pevnost: 22 kN

Barevné provedení: černá

Normy: EN 354 spojovací prostředek, EN 795B kotvící prostředky, CE 1019

13.

Ocelová karabina oválného tvaru s pojistkou zámku SREW-LOCK vysoké pevnosti pro použití v náročných podmínkách. Ocel upravená pro použití v náročných

Velikost umožňující připojení více prvků. Se zámkem „Keylock“ a
varužloím před nezajištěným zámkem karabiny pojistkou .

oválného tvaru
ose: 40 kN
ose: 16 kN
s otevřenou západkou: 11 kN
západky: 31 mm
zámku: SCREW-LOCK
205 g
ocel
CE EN 362, NFPA 1983, General use



Velká oválná karabina s pojistkou zámku TRIACT-LOCK upravená pro použití v
širokých podmínkách se zámkem Keylock .

Typ: karabina s pojistkou zámku oválného tvaru

Pevnost v podélné ose: 27 kN

Pevnost v příčné ose: 16 kN

Pevnost s otevřenou západkou: 7 kN


Velikost západky: 21 mm

Pojistka zámku: TRIACT-LOCK

Hmotnost: 215 g

Materiál: ocel

Certifikace: CE EN 362, NFPA 1983, Light use

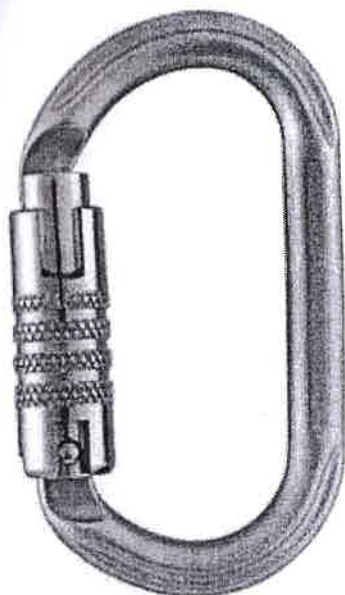

15.

Velká ocelová karabina s pojistkou zámku vhodná pro kotvící systémy s možností širokého otevření západky umožňující připnout karabinu k rozměrnějším předmětům.

umožňující jištění poloviční lodní smyčkou a automatickou
TRIACT.



Velikost klíče (osma) velká umožňující slanění na jednoduchém i dvojitém
průmyslovém laně o průměru až 11 mm a umožňující zajištění v dosažené pracovní
výšce

Barva: černá matná

Hmotnost: 125 g

Materiál: dural

Pevnost: 30 kN

Velikost: L




posuvný zachycovač pádu se spojkou OK TRIACT-LOCK pro použití na svislém i
vodorovném laně.

typ: posuvný zachycovač pádu

rozměr lana: 10,5 - 13 mm

hmotnost: 425 g

certifikace: CE EN 353 2, CE EN 12841 typ

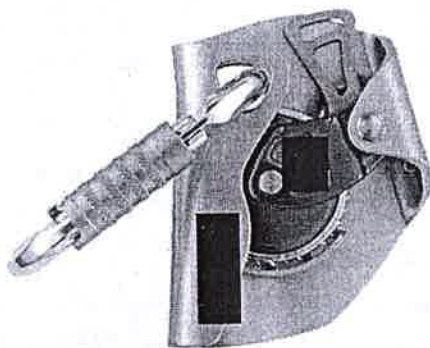

Expres set s key lock kovanými karabinami s polyamidovým popruhem širokým 16 mm délky 12cm.

Hmotnost: max 100 g

Materiál: dural (eloxovaný)

Pevnost v podélné ose: 22 kN

Světlost (d): 20 mm (rovný i prohnutý zámek)



přilba pro práce ve výškách s pevným páskem pod bradou, pro snížení nebezpečí ztráty přilby během případného pádu (přezka odolává síle větší než 50 daN), žestibodová vložka tvarující se podle tvaru hlavy, systém CenterFit zaručující přesné vycentrování a stabilitu přilby na hlavě, větrací otvory s uzávěry pro regulaci ventilace zvnější strany, postranní sloty pro připojení ochrany sluchu, otvory pro při šroubování ochranného štítu, úchyty na čelovku. Splňuje následující normy : CE EN 397 a CE EN 12492 pro ochranu před nárazy, CE EN397 na boční deformace a použití v nízkých teplotách.

Hmotnost: 445 g

Materiál: ABS, polystyren, polyester

Obvod: 53-63 cm

Počet otvorů na větrání: 10

Velikost: UNI



Přilba pro výškové práce a záchranářství s páskem pod bradou pro snížení nebezpečí ztráty přilby během případného pádu a šestibodovou vložkou tvarující se dle tvaru hlavy. Nastavovací systém CenterFit zaručující přesné vycentrování a optimální stabilitu přilby na hlavě a postranní sloty pro připojení ochrany sluchu, otvory se závětem pro přišroubování ochranného štítu, zdířku pro připojení svítilny a 4 klipy pro připojení čelové svítilny s elastickým páskem. Provedení skořepina bez odvětrávacích otvorů.



21.

Šnůra plochá šíře 19 mm (dutinka) – metráž

Délka: 200 m

22.

Pomocná šnůra kulatá průměr 5 mm – metráž

Délka: 200 m

Pevnost: min 5800 N

23.

Kotvící popruh s konci opatřenými kovanými ocelovými D-kruhy

Parametry:

Typ: kotvící popruh

Délka: 100 cm

Maximální pevnost: 35 kN

Hmotnost: 335 g

Certifikace: CE EN 795 B, CE EN 354



24.

Kotvící popruh s konci opatřenými kovanými ocelovými D-kruhy

Parametry:

Typ: kotvící popruh

Délka: 200 cm

Maximální pevnost: 35 kN

Hmotnost: 440 g

Certifikace: CE EN 795 B, CE EN 354



25.

Pracovní popruhová smyčka 22 kN ze dvou do sebe vložených popruhů vyhovujících požadavkům normy EN 354 pro spojovací prostředky a normy EN 795B pro kotvící prostředky.

Barva: černý popruh (vnitřní červený) a žluté, modré, červené nebo bílé značení

Pevnost: 22 kN

Délka: 120 cm

Šířka: 20 mm



26.


Pracovní popruhová smyčka 22 kN ze dvou do sebe vložených popruhů vyhovujících požadavkům normy EN 354 pro spojovací prostředky a normy EN 795B pro kotvící prostředky.

Barva: černý popruh (vnitřní červený) a žluté, modré, červené nebo bílé značení

Pevnost: 22 kN

Délka: 120 cm

Šířka: 20 mm

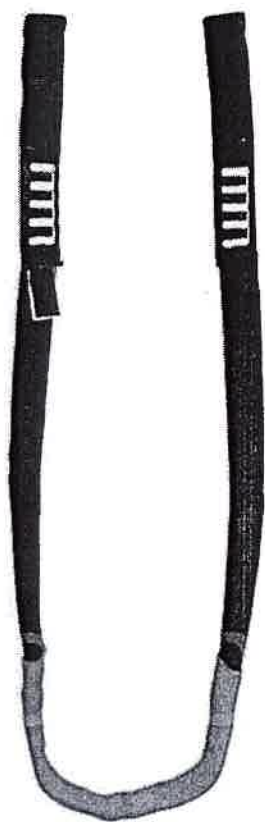

27.

Ocelový spojovací a kotvící prostředek na obou koncích zakončený pevnostními oky

Parametry:

Materiál: pozinkovaná ocel potažená PVC folií

Pevnost: 15 kN

Délka: min 180 cm

Normy: CE 1019, EN 354, EN 795B

28.

Chráníč lana otevíratelný po celé délce s ocelovou svorkou pro zafixování jeho správné polohy na laně.

materiál PVC

délka: min 55 cm

max 100 cm

29.

Pracovní polohovací prostředek se zašitou duralovou spojkou, blokantem a 2m lana. Na jednom konci je lano zakončeno malou spojkou, která je do lana napevno zašita (dvojitá dlaňová pojistka, automatické zajištění západky, k dostání též ocelová verze). Část lana je chráněna krytkou z posuvného dutého PAD popruhu. Zajišťovací výstředník pro fixaci blokantu v požadované pozici.

Hmotnost: 560 g

Typ lana: statické lano A, průměr 11mm

Délka lana: 2 m

Certifikace: EN 353-2, EN 358, CE 1019

30.

Kompletní ferratový set, který obsahuje:

- popruhový úvazek - pro via ferrata a indoor lezení, univerzální velikosti (pas 57-100 cm, stehno 43-71)
- prsni úvazek - nastavitelné ramenní popruhy
- plochá smyčka - šíře 20 mm, délka 150 cm, pevnost 15kN
- Dynastop - párací tlumič pádů na zajištěných cestách s dlaňovou karabinou key lock, typ "K" dle EN 12275, prodloužení 40-80 cm, celkové prodloužení 90-130 cm, aktivace při zatížení cca 250 kg



31.

Popruhové smyčky sešité PAD.

Šířka 16 mm

Nosnost 22 kN

Délka 31, 60, 80, 120,
150, 180, 240 cm



32.

Lanová svěra klasické konstrukce. Ergonomicky tvarovaná rukojeť poskytuje možnost spolehlivého úchopu a tepelně izoluje.

-pravé i levé provedení

-pro průměr lana 8 - 11 mm



33.

Statické lano 50 m

Materiál: PA

Chráněno užitným vzorem

EN 1891 -CE 1019

průměr lana (mm): 11

hmotnost (g/m): 75

poměrná hmotnost opletu (%): 48.5

posuv opletu (mm): 0

srážení (%): 1.2

pevnost kN: 28

min. pevnost s uzly (kN): 18

max. rázová síla (kN): 4.5

prodloužení (50-150 kg)(%): 4.6

počet pádů max: 17

34.

Dynamické lano 50 m

průměr lana (mm): 9.7

hmotnost (g/m): 61

posuv opletu (mm): 0

statické prodloužení (%): 9.0

dynamické prodloužení (%): 29

uzlovatelnost: 1

počet (UIAA) pádů max: 5

max. rázová síla (kN): 8.4