

Rámcová smlouva

Č.j. PPR-34238-72/ČJ-2014-990640

Centrální zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo vnitra

sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
právní forma: 325-organizační složka státu
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
tel.: 974 835 653
fax: 974 835 643
e-mail: pp.ovz@pcr.cz
datová schránka: gs9ai55

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

Prodávající:

ŠKODA AUTO a.s.

sídlo: Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav
IČ: 00177041
DIČ: CZ00177041
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332
zastoupená: Ing. Luboš Vlček, vedoucí Importér ŠKODA AUTO Česká republika
a Ing. Jaroslav Hercog, vedoucí prodeje střední, východní Evropa
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo účtu: 1000053254/2700
pracovní kontakt: Bc. David Janda
tel.: 605 293 356
fax: 326 842 919
e-mail: david.janda@skoda-auto.cz
datová schránka: 67wchuf

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle § 3 odst. 1 písm. b), odst. 2), 3), 4) a 5), § 11 odst. 1, § 89 a § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto

rámcovou smlouvu

I. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejným zadavatelům specifikovaným v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „veřejný zadavatel“) zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na ně vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejných zadavatelů.

/3/ Centrální zadavatel je zároveň i jedním z veřejných zadavatelů.

/4/ Veřejní zadavatelé zboží převezmou a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/5/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona.

II. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka automobilů osobních silničních v policejním provedení v následujícím členění:

- a) vymezená část 1 typ 1 značky: **ŠKODA Octavia** v počtu 185 ks a vymezená část 1 typ 2 značky: **ŠKODA Octavia Combi** v počtu 93 ks,
- b) vymezená část 2 typ 3 značky: **ŠKODA Octavia** v počtu 48 ks a vymezená část 2 typ 4 značky: **ŠKODA Octavia Combi** v počtu 50 ks,
- c) vymezená část 3 typ 5 značky: **ŠKODA Octavia** v počtu 50 ks a vymezená část 3 typ 6 značky: **ŠKODA Octavia Combi** v předpokládaném počtu 51 ks.

/2/ Veřejní zadavatelé jsou oprávněni odebírat zboží dle svých potřeb a uvážení po dobu platnosti rámcové smlouvy a to bez stanovení minimálního odebraného množství, maximálně však do výše kupní ceny uvedené v článku IV. Kupní cena a do výše počtu kusů uvedených v článku II. Zboží této smlouvy.

/3/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy.

/4/ Zboží v požadovaném provedení včetně policejní výbavy jako celek je schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999, ve znění pozdějších předpisů, jako policejní speciál.

/5/ Proávající se zavazuje dodat zboží nové (nesmí být sestaveno z repasovaných dílů) z aktuální produkce roku, veřejný zadavatel bude jeho prvním uživatelem a v provedení aktuálních výrobních produktů.

/6/ Zboží nesmí mít žádné reklamní prvky, kromě základního označení výrobce.

/7/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/8/ Centrální zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat plný počet vozidel uvedených v článku II. odst. /1/ této rámcové smlouvy, a to v závislosti na disponibilních finančních prostředcích veřejných zadavatelů.

III.

Doba platnosti smlouvy a doba plnění

/1/ Tato smlouva je uzavřena ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami až do 15. 12. 2016.

/2/ Veřejní zadavatelé budou od prodávajícího nakupovat zboží na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“). Centrální zadavatel je oprávněn zaslat objednávku za veřejné zadavatele prodávajícímu, který objednávku písemně potvrdí. Centrální zadavatel doručí podepsanou objednávku ve dvou výtiscích prostřednictvím pošty a naskenovanou prostřednictvím e-mailu prodávajícímu. Prodávající je povinen písemně potvrdit objednávku a doručit jeden originální výtisk objednávky v listinné podobě zpět centrálnímu zadavateli a to do 10 (deseti) pracovních dnů od písemného doručení objednávky prodávajícímu, prodávající rovněž zašle centrálnímu zadavateli naskenovanou potvrzenou objednávku prostřednictvím e-mailu. Za prodávajícího schvaluje objednávku pověřený pracovník: Bc. David Janda.

/3/ Prodávající dodá zboží do čtyř (4) měsíců od podpisu objednávky prodávajícím, první objednávka bude však s termínem plnění nejpozději do 15. 12. 2015, poslední objednávka bude s termínem plnění nejpozději do 15. 12. 2016 (s možností odebrání celého objemu již v roce 2015). Je povoleno postupné plnění.

/4/ Prodávající se zavazuje informovat příslušného veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka za převzetí zboží a rovněž na emailovou adresu centrálního zadavatele.

/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/6/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /3/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování doručného veřejným zadavatelem prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování veřejným zadavatelem.

/7/ Prodávající je povinen v případě prodlení s potvrzením a zpětným doručením objednávky, která nebyla doručena v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /2/ této smlouvy, zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých za každý i započatý

den prodlení). Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování doručeného centrálním zadavatelem prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování centrálním zadavatelem.

IV. Kupní cena

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně DPH a je stanovena následovně:

Zboží	Cena za 1 ks v Kč			Počet ks	Cena za počet ks		
	bez DPH	DPH (21%)	vč. DPH		bez DPH	DPH (21%)	vč. DPH
Typ 1	391 232,23	82 158,77	473 391,00	185	72 377 962,55	15 199 372,14	87 577 334,69
Typ 2	403 641,32	84 764,68	488 406,00	93	37 538 642,76	7 883 114,98	45 421 757,74
Celkem za vymezenou část 1					109 916 605,31	23 082 487,12	132 999 092,43
Typ 3	422 303,31	88 683,69	510 987,00	48	20 270 558,64	4 256 817,31	24 527 375,95
Typ 4	435 389,26	91 431,74	526 821,00	50	21 769 463,00	4 571 587,23	26 341 050,23
Celkem za vymezenou část 2					42 040 021,64	8 828 404,54	50 868 426,18
Typ 5	487 572,73	102 390,27	589 963,00	50	24 378 636,50	5 119 513,67	29 498 150,17
Typ 6	501 335,54	105 280,46	606 616,00	51	25 568 112,54	5 369 303,63	30 937 416,17
Celkem za vymezenou část 3					49 946 749,04	10 488 817,30	60 435 566,34
Celkem za všechny vymezené části				477	201 903 375,99	42 399 708,96	244 303 084,95

/2/ Ve vymezené části 1 sjednaná kupní cena za zboží za počet ks uvedený v článku II. odst. 1 a) této smlouvy bez DPH je **109.916.605,31Kč** (slovy: **Jednostodevřtmiliónůdevřtřestřnřctřisřcřstřsetřpřtř** korun řeskřřř a 31 hal.), DPH 21 % řinř **23.082.487,12Kč** a celkovř cena zbořř vřetnř DPH je **132.999.092,43Kč** (slovy: **Jednostřřcetřdvřmilřnřůdevřtřsetřdevřřřtřřisřcřdevřřřtřřř** korun řeskřřř a 43 hal.).

/3/ Ve vymezenř řřsti 2 sjednanř kupnř cena za zbořř za pořet ks uvedenř v řlřnku II. odst. 1 b) třto smlouvy bez DPH je **42.040.021,64Kč** (slovy: **řtyřřcetřdvřmilřnřůřtyřřcetřřisřcřdvřcetřjednř** korun řeskřřř a 64 hal.), DPH 21 % řinř **8.828.404,54Kč** a celkovř cena zbořř vřetnř DPH je **50.868.426,18Kč** (slovy: **Padesřtmilřnřůřsmřsetřřesřřřtřřisřcřřřřřtřřřtřdvřcetřřest** korun řeskřřř a 18 hal.).

/4/ Ve vymezenř řřsti 3 sjednanř kupnř cena za zbořř za pořet ks uvedenř v řlřnku II. odst. 1 c) třto smlouvy bez DPH je **49.946.749,04Kč** (slovy: **řtyřřcetřdevřřtmilřnřůdevřtřsetřřtyřřcetřřestřřisřcřsedřmřsetřřtyřřcetřdevřřtř** korun řeskřřř a 4 hal.), DPH 21 % řinř **10.488.817,30Kč** a celkovř cena zbořř vřetnř DPH je **60.435.566,34Kč** (slovy: **řesřřřtmilřnřůřřtyřřřřtřřřcetřřřřtřřisřcřřřtřřsetřřesřřřtřřest** korun řeskřřř a 34 hal.).

/5/ Detailnř specřřřkace ceny je uvedena v přřloze ř. 1 třto smlouvy.

/6/ Smluvnř strany souhlasř s třm, ře uvedenř kupnř cena nemusř břt v přřbřhu platnosti třto smlouvy vyřerpřna a třm nebude nakoupeno tomu odpovřřřajřř mnořstvř automobilř.

V. Platební podmínky

/1/ Prodávající se zavazuje doručit daňový doklad (fakturu) veřejnému zadavateli spolu se zbožím.

/2/ Daňový doklad (faktura) bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku. **Na daňovém dokladu (faktuře) nebo jeho příloze bude zvlášť vyčíslena hodnota každé části policejní výbavy vozidla pro účely zaúčtování.**

/3/ Veřejný zadavatel je povinen zaplatit daňový doklad (fakturu) v termínu do 21 dnů po jejím doručení. Pokud prodávající předá daňový doklad (fakturu) veřejnému zadavateli v termínu od 16. 12. 2015 do 29. 2. 2016 nebo v termínu od 16. 12. 2016 do 28. 2. 2017 splatnost faktury se prodlužuje na 60 dní ode dne předání faktury z důvodu rozpočtových pravidel veřejných zadavatelů.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /1/ této smlouvy,
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/5/ Centrální ani veřejní zadavatelé neposkytují jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

VI. Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání zboží je prodejní místo prodávajícího: **ŠKODA Zákaznické centrum, Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav.** Je povoleno postupné plnění.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží veřejným zadavatelem po potvrzení předávacího protokolu (dodacího listu) v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník pro převzetí zboží příslušného veřejného zadavatele.

/3/ Prodávající dodá při předání zboží:

- a) daňový doklad (fakturu),
- b) technický průkaz dokládající homologaci pro provoz na silničních komunikacích v ČR; v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích jako policejní speciál, bude proveden prodávajícím zápis policejní výbavy do kolonky "Další záznamy" v technickém průkazu všech vozidel,
- c) návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- d) servisní (záruční) knížku,

- e) kompletní technickou dokumentaci, schémata elektrických rozvodů včetně zapojení a nákresy rozmístění prvků všech přidavně namontovaných elektrických zařízení, které jsou v rámci této smlouvy požadovány dodat a zabudovat (výstražné zvukové a světelné zařízení, přípravy a rozvodů kabeláže radiostanice, antény a další zařízení),
- f) originál nebo kopii písemného schválení umístění radiostanice dle čl. VIII. odst. /14/ této smlouvy,
- g) originál nebo kopii písemného schválení umístění polepů dle čl. VIII. odst. /15/ této smlouvy,
- h) originál nebo kopii písemného schválení montáže prvků výbavy pro užití práva přednosti v jízdě a dalších prvků policejní výbavy dle čl. VIII. odst. /16/ této smlouvy.

/4/ Na zboží musí být proveden kompletní předprodejní servis. Zboží musí být zcela připraveno k okamžitému provozu na pozemních komunikacích a v požadovaném obutí.

/5/ Vady zjevné při dodání zboží je veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

VII.

Záruka za jakost zboží

/1/ Prodávající zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží, a to za jakost zboží na dobu **5 let**, nebo **150 000 km** (podle toho, která situace nastane dříve), **5 let** na lak, **12 let** na neprorczavění karoserie a **5 let** na policejní polepy.

/2/ Prodávající zaručuje originální náhradní díly a možnost provádění záručních, pozáručních oprav a servisních prohlídek vozidel po dobu 10 (deset) let ode dne převzetí ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech prodávajícího. Veřejný zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen, odebírat náhradní díly, provádění záručních, pozáručních a servisních prohlídek od prodávajícího. Veřejný zadavatel je oprávněn požadovat dílčí dodávky náhradních dílů v rozsahu a době dle svého uvážení.

/3/ Prodávající se zaručuje za maximální dobu prodlení mezi datem nahlášení požadavku na servis a opravu a datem stanoveným pro přistavení k opravě do smluvně zajištěných autorizovaných servisů v trvání do 5 (pěti) pracovních dnů.

/4/ Prodávající garantuje maximální dobu servisu a opravy u smluvně zajištěných autorizovaných servisů:

- a) běžná údržba a menší mechanické, elektrické, karosářské a lakýrnické opravy – maximálně 1 (jeden) pracovní den (ukončit v den přistavení),
- b) náročnější mechanické a elektrické opravy maximálně do 3 (tří) pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
- c) náročnější karosářské a lakýrnické opravy maximálně do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
- d) záruční servis v rámci výrobcem předepsaných prací bude proveden a vozidlo bude zpět předáno uživateli v den přistavení do opravy (po předchozím objednání).

/5/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícím. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu veřejným zadavatelem.

/6/ Prodávající souhlasí s prováděním běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.), ve vlastních, policejních, opravárenských zařízeních a opravnách Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR bez vlivu na záruku.

/7/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.500,-Kč (slovy: Jedentysíc pětset korun českých), a to za každý i započatý den prodlení a každé opravované vozidlo, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /3/, /4/ a /5/ této smlouvy.

/8/ Reklamace jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem veřejného zadavatele a ze strany centrálního zadavatele pověřeným pracovníkem Správy logistického zabezpečení PP ČR.

/9/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží veřejným zadavatelem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/10/ Záruční i pozáruční servis a opravy prodávající zajistí v servisních místech uvedených v příloze č. 2 (Seznam servisních středisek).

VIII. Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od centrálního zadavatele nebo o centrálním a veřejném zadavateli či jejich zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu centrálního zadavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží centrálnímu zadavateli.

/3/ Za porušení povinností mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, (slovy: Pětsettisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

/8/ Prodávající předloží centrálnímu zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejnými zadavateli v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: Dvěsttisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

/9/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/10/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/11/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud ji splňuje.

/12/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/13/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny zboží.

/14/ Montáž a umístění radiostanice rádiového digitálního systému IZS ČR včetně umístění ovládacích prvků zařízení podléhá konzultaci a písemnému schválení pracovníkem OIPIT IT PP ČR - pplk. Ing. Tomáš Irubý, tel. 974 834 336, 603 944 142. Kopii tohoto schválení předá prodávající při předání zboží dle článku VI. odst. /3/ písm. f) této smlouvy. Prodávající musí konzultovat řešení systému již v procesu přípravy.

/15/ Konečný vzhled policejních polepů na skutečném vozidle musí být písemně odsouhlasen pracovníkem OSM PP ČR - Ing. Miroslav Peržel, tel. 974 835 687, e-mail: pp.osm@pcr.cz. Kopii nebo originál tohoto schválení předá prodávající při předání zboží dle článku VI. odst. /3/ písm. g) této smlouvy. Prodávající musí konzultovat umístění polepů již v procesu přípravy.

/16/ Montáž prvků výbavy pro užití práva přednosti v jízdě a dalších prvků policejní výbavy musí být písemně odsouhlasena pracovníkem ŘSDP PP ČR - pplk. Mgr. Michal

Hodboř, tel. 974 834 501, 725 191 099. Kopii nebo originál tohoto schválení předá prodávající při předání zboží dle článku VI. odst. /3/ písm. h) této smlouvy. Prodávající musí konzultovat montáž prvků policejní výbavy již v procesu přípravy.

/17/ Prodávající se zavazuje poskytnout součinnost k potřebným krokům, které budou nutné k homologaci a montážnímu řešení Lokalizačních a záznamových zařízení, které v budoucnu předpokládá centrální zadavatel zastavět do vozidel.

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok veřejného zadavatele na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinností prodávajícího.

/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které je povinen zaplatit prodávající centrálnímu zadavateli, uplatňuje za centrálního zadavatele odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky.

/4/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které je povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, uplatňuje za veřejného zadavatele odpovědný pracovník veřejného zadavatele.

/5/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než třiceti (30) dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle článku VIII. odst. /6/ této smlouvy,
- neposkytnutí součinnosti podle článku VIII. odst. /17/ této smlouvy,
- nepotvrzení objednávky prodávajícím do třiceti (30) dnů dle čl. III. odst. /2/ této smlouvy.

/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této rámcové smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace.

/7/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/8/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/9/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/10/ Prodávající ani centrální zadavatel nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této rámcové smlouvy na třetí osobu.

/11/ Součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny),
- příloha č. 2 (Seznam servisních středisek),
- příloha č. 3 (Specifikace veřejných zadavatelů).

/12/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/13/ Smlouva je vyhotovena v 19 (devatenácti) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží 18 (osmnáct) a prodávající 1 (jeden).

/14/ Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

19. 08. 2015

V Mladé Boleslavi dne.....

[Podpis]

Ing. Luboš Vlček
ŠKODA AUTO a.s.

vedoucí Importér ŠKODA AUTO Česká
republika

ŠKODA



ŠKODA AUTO a.s.
Městecká 1525/1
140 00 Praha 4
Česká republika

(2)

Ing. Jaroslav Hercog
ŠKODA AUTO a.s.

vedoucí prodeje střední, východní Evropa

prodávající
(razítko, podpis)

V Praze dne.....

16. 7. 2015

[Podpis]

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR



centrální zadavatel
(razítko, podpis)

Příloha č. 1 - Specifikace zboží a ceny

Specifikace zboží:

Vymezená část 1 - typ č. 1

Poř. č.	Požadované údaje - Vymezená část 1 - typ č. 1	Údaje, které nabízí prodávající
1	Model:	SKODA Octavia Active, provedení „POLICIE“
2	Provedení:	sedan
3	Kategorie:	ano
4	Požadavek:	cena za 1 ks včetně DPH včetně veškeré výbavy;
5	Motor:	473,391,00 Kč
6	Palivo:	zážehový; 1,4 TSI/110 kW
7	Výkon motoru: (kW)	ano
8	Emise:	110 kW
9	Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz:	EURO 6
10	Převodovka:	5,1 l/100 km
11	Pohon náprav:	6-ti stupňová vpřed + 1 vzad, mechanická, plně synchronizovaná
12	Karoserie:	ano
13	Vnitřní rozměry (mm):	ano
14	parametr a - míra pohodlí vpředu (měřeno od pedálů):	1,168 mm
15	parametr b - míra pohodlí vzadu:	650 mm
16	parametr c - efektivní prostor pro hlavu vpředu:	983 mm
17	parametr d - efektivní prostor pro hlavu vzadu:	980 mm
18	parametr e - šířka v loktech vpředu:	1,454 mm
19	parametr f - šířka v loktech vzadu:	1,449 mm
20	Základní objem zavazadlového prostoru: (dm ³)	568 dm ³
21	Objem palivové nádrže: (dm ³)	50 dm ³
22	Úžitková hmotnost (bez řidiče): (kg)	550 kg
23	Barva karoserie:	ano
24	Počet dveří:	ano, 5
25	Počet míst k sezení:	ano, 5
26	Sedadla:	výškově a směrově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdecke, vertikálně dělená sklopná opěrka zadních sedadel
27	Bezpečnost:	Přední, hlavové, boční vpředu, kolenní řidiče
28		7 ks
29		ano
30		ano
31		ESC včetně ABS+EBV+MSR+ASR+EDS+HBA
32		-DSR-ESBS-MKB+XDS+Prefill
33	Výbava:	ano

34	Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním; ano
35		Přední mlhová světla; ano
36		Autorádio; originální autorádio SWING
37		EL ovládání stahování všech bočních oken s možností uzamčení tohoto ovládání u zadních oken z místa řidiče; ano
38		EL ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka; ano
39		Zadní sčerač; ano
40		Imobilizér; ano
41		Min. mechanická klimatizace; ano, mechanická klimatizace
42		Parkovací senzory (min. 3 čidla) s akustickou signalizací nebo parkovací kamera v zadní části vozidla; parkovací senzory (4 čidla) s akustickou signalizací
43		Volant stavitelný ve dvou osách; ano
44		Uzavírací ovládací schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem; ano
45		Zadní sedadla vybavena systémem ISOFIX; ano
46		Zadní boční dveře vybaveny „Dětskou pojistkou“; ano
47		Odkládací prostor v předních dveřích s možností umístění min. 1,0 l PET láhve; ano
48		Kryt zavazadlového prostoru (roleta nebo jiné řešení); ano, plát
49		Tónovaná skla; ano
50		Gumové koberčky vpředu i vzadu; ano
51		Gumová nebo plastová vana zavazadlového prostoru; ano
52		Sada tenisů pneumatik včetně disků a krytů kol (celoroční pneumatiky jsou nepřípustné), v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů; ano
53		Sada zimních pneumatik včetně disků (celoroční pneumatiky jsou nepřípustné, kompletní sada 4 kol) – montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1.11. – 30.3. zimní pneu), v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů; ano
54		Min. dojezdové rezervní kolo; ano, plnohodnotné
55		Vozidla musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úrovni dle doporučení výrobce a nádrž na pohonné hmoty musí být plná; ano
56		Tažné lano; ano
57		Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 12, čl. 32, odst. B) 1., ve znění pozdějších předpisů; ano
58	Policejní výbava obsahuje tyto prvky:	Barevné provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou (v současnosti Vyhláška č. 122/2015 Sb. Ministerstva vnitra), barva vozidla – základní stříbrná metaliza, polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustračním nákresem Vyhlášky č. 122/2015 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci: Modrá fólie: reflexní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotříštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/lx·m²] odstín barvy musí odpovídat vzorku, který je k nahlédnutí u zadavatele (kód modré barvy přibližně odpovídající RAL 5017); Žlutá fólie: reflexní fluorescenční, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotříštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/lx·m²] odstín barvy musí odpovídat vzorku, který je k nahlédnutí u zadavatele (kód žluté barvy přibližně odpovídající RAL 1026); Požadované odstíny reflexních polepů odpovídají novým požadavkům vedení Policie ČR. Černá fólie: nereflexní černá fólie – přibližně odpovídající RAL 9011) - pro černý nápis „POLICIE“; Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla: nereflexní fólie, grafický manuál je uveden dále. Ve vztahu k vybavení polepů vozidla obsaženém v uvedené vyhlášce zadavatel pro informaci

59	uhazet uvidí, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyrobeného vozidla čítá přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28% k 72%. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel;	
60	Okna od sloupku „B“ zatmavena s propustností max. 20 %	ano
61	Potah předních sedadel včetně hlavových opěrek na přední straně sedáčky ze zesílené látky, na zadní straně sedáčky a opěrky hlavy omyvatelný; potah zadních sedadel včetně hlavových opěrek omyvatelný; Sedadla musí zabezpečovat komfortní posed bez omezení funkce (např. bezpečnostního pásu, řazení rychlosti, zavírání dveří apod.) řidiči a spolujezdci o výšce 185 cm, váze nejméně 90 kg a obvodu v pase v plné výšce 110 cm, s pistolí v opaskovém pouzdrě pro CZ 75 D Compact (výkres přiložen) umístěném vpravo nebo vlevo, dle potřeby policejst;	ano
62	Možnost připojení osoby přepravované na pravém zadním sedadle směrem ven z vozidla (např. obráceným použitím středového pásu s vypínacím kotvicím prvkem na pravé straně, s možností uvést uplnací pás do pohotovostní polohy – povytažený a uchytený o držák opěrky hlavy předního spolujezdce – schematický náčrt přiložen);	ano
63	Demontovatelná kovová (drátěná) mříž oddělující zavazadlový prostor od osádky vozidla;	ano
64	Sifový systém pro uložení 2 ks balistických vest TBO3CZ/TONIII (ks - 8 kg, taška o rozměrech 60x60x25 mm) na bocích zavazadlového prostoru;	ano
65	Dodatečné panoramatické vnitřní středové zrcátko;	ano
66	Možnost manuálního vypnutí čelního airbagu předního spolujezdce, bez nutnosti zásahu servisního mechanika;	ano
67	Možnost manuálního vypnutí denního svícení řidičem pomocí dodatečného vypínače;	ano
68	Možnost manuálního vypnutí signalizace nezapnutí bezpečnostních pásů řidiče a předního spolujezdce;	ano
69	Minimálně 2 zásuvky (12 V) integrované v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem na středovém tunelu vozidla;	ano
70	Zásuvka (12 V) ve středě vřetel části přístrojové desky;	ano
71	Zásuvka (12 V) s adaptérem pro USB připojení integrovaná v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem na středovém tunelu vozidla;	ano
72	Zásuvky (12 V) v zavazadlovém prostoru na levé a pravé straně;	ano
73	Zásuvka USB pro dobíjení elektrických zařízení v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem;	ano
74	Méně pro 230V/150W v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem na středovém tunelu vozidla;	ano
75	Samostatná výkonná LED bodová směrová lampička u řidiče a spolujezdce;	ano, 2 ks Laberati ML2271 od firmy Holomý
76	Dodatečné LED osvětlení prostoru spolujezdce;	ano, LS-1-11-012-234/1850 od firmy Holomý
77	Samostatné vypínací osvětlení zadních sedadel při otevření dveří;	ano, 2 ks LS-1-11-012-134/1850 od firmy Holomý
78	Dodatečné samostatné vypínací LED osvětlení zavazadlového prostoru s možností zapnutí ze zavazadlového prostoru;	ano, LS-1-11-012-234/1850 od firmy Holomý
79	Zesílená autobaterie a tomu odpovídající alternátor zabezpečující provoz a dobíjení autobaterie a veškeré elektrické (i policejní) vybavy vozidla;	baterie 60 Ah, alternátor 180 A
80	Univerzální uzamykací systém (schránka) pro uložení 2 ks dlouhých zbraní (cca 608x450x150 mm, rozměr minimálně pro zbraň o velikosti Heckler & Koch MP5) v zavazadlovém prostoru pevně	ano

81	přípevněný k vozidlu. Zbraň bude k dispozici ke zhlédnutí a proměnění u zadavatele. Systém musí být přístupný jak ze strany osádky vozidla (např. po sklopení opěrky sedadla), tak i ze zavazadlového prostoru - schematicky načrtnut přílohou. V případě, že nabízené vozidlo neumožňuje načrtnuté řešení, navrhnout obdobné, které však v případě výběru nabídky jako nejvhodnější bude podléhat konzultaci a schválení zadavatele. Sčranka musí být vyrobena z povrchově upraveného, mechanicky odolného materiálu způsobem zabráhujícím násilnému otevření běžným ručním náradím (šroubovák, kladivo apod.). zámek musí být certifikovaný, bezpečnostní s kličkem s ochrannou před zalomením, viko schránky zajištěno proti vypáčení (přesahy bočních stěn), výstřelka dostatečně elastická, s aretací zbrani proti pohybu (zabránění vzájemného kontaktu uložených zbraní navzájem a kontaktu se stěnami schránky při jízdě i po méně kvalitních silnicích) a zabráhující vypaďnutí zbraní ze schránky po jejím otevření;	ano	VSTC 012LU-BbbCbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
82	Spodní zesílený kryt motoru a převodovky z netřeslivého materiálu;	ano	VSTC 012LU-BbbCbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
83	Ruční hasiči přístroj práškový (2 kg, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN3), umístěný do držáku v zavazadlovém prostoru na lehce dostupném místě;	ano	VSTC 012LU-BbbCbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
84	Speciální kladívko na rozbíjení oken a rozřiznutí bezpečnostních pásů vozidel umístěné v prostoru předního spolujezdyce;	ano	VSTC 012LU-BbbCbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
85	Rampa s dvojitým majákem modré barvy, s čirými kryty, s LED technologií s max. výškou 80 mm, s maximálně možným počtem LED světél. Majáky na rampě musí mít dvě úrovně svítivosti (dení a noční režim) a splňovat EHK č.65 a EHK č.10;	ano	VSTC 012LU-BbbCbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
86	Dopředu červeně svítící a blikající diodový displej se zrcadlovým nápisem STOP-POLICE (vykreslování jednou nebo dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů) integrovaný do středu rampy; Dozadu červeně svítící diodový dvoutřídý vičenápisový programovatelný displej zobrazující „běžící“ nápis minimálně 15-ti písmem definovaných textů (vykreslování jednou nebo dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů). Pojmu „běžící“ text vyhoví i postupně zobrazení celých slov složeného hesla (např. „VYPNĚ – „MOTOR“ apod., displej musí umožnit zobrazení textu minimálně o počtu 7 slov v jednom textu „běžícího“ nápisu. Displej integrovaný do středu rampy;	ano	VSTC 012LU-BbbCbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
87	Na stranách rampy umístěná pracovní světla svítící přičně k vozidlu, o výkonu min. 600 lm na jeden model;	ano	VSTC 012LU-BbbCbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
88	Konstrukce majákové rampy a jejího uchycení na vozidlo musí být uzpůsobena tak, aby nevytvářela rušivý aerodynamický hluk slyšitelný při jízdě v interiéru vozidla;	ano	VSTC 012LU-BbbCbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
89	Rozhlasové zařízení (rozhlasové zařízení musí umožňovat funkci zvláštního výstražného zvukového zařízení s generátorem tónů s minimálním výkonem 100 W, minimálně s tóny WAIL, HORN a YELP a reprodukcí mluveného slova prostřednictvím mikrofonu se spínacím integrovaného do dálkového ovládání) a reproduktoru s minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 105 dB příloha 12, odst. 10 vyhl. č. 341/2014 Sb.). Reprodukční umístěn skrytě v přední části vozidla;	ano	Zesilovač AZZ 400 B-M a reproduktor H100 od firmy Holomý
91	2x modrá světla s technologií LED (min. 8 LED diod) umístěné v čelní masce, splňující EHK č.65 a EHK č.10;	ano	LED B 39-nFORCE-GM R65 od firmy Holomý
92	1x modré výstražné světlo s technologií LED (min. 8 LED diod) umístěné uvnitř vozidla v spodní části předního skla uprostřed. Světlo musí být odstíněné z vnější strany vozidla a splňovat EHK č.65 a EHK č.10;	ano	LED B 39-nFORCE-WS-9 R65 od firmy Holomý
93	2x modrá světla s technologií LED (min. 8 LED diod), zapínatelná samostatně ze zavazadlového prostoru, umístěná v zadní části vozidla tak, aby bylo jejich světlo viditelné po otevření páteřních dveří. Světla musí splňovat EHK č.65 a EHK č.10;	ano	LED B 38-MS26-SM R65 od firmy Holomý
94	Ovládání světelné rampy, doplnkových modrých výstražných světél a rozhlasového zařízení musí být možné prostřednictvím dálkového ovladače umístěného v prostoru mezi řidičem a předním spolujezdcem. Dálkové ovládání připojit k vozidlu prostřednictvím propojovacího kabelu;	ano	ano, AZI 400 B-M od firmy Holomý
95	Ovládání programovatelného displeje na majákové rampě musí být opatřeno displejem znázorňujícím aktuální aktivní nápis zobrazovaný na displeji majákové rampy. Tento displej musí být umístěn v přední části vozidla;	ano	ano, OZN 100LP od firmy Holomý

96		části v dosahu řidiče a spolujezdce: Jednotlivé melodie výstražné akustické signalizace musí být možné zapnout, vypnout a přepínat na volantů vozidla (například pomocí spínače klávesou):	ano
97	Výbava pro použití radiostanice obsahuje tyto prvky:	Montážní sada včetně montáže pro připojení vozidlové radiostanice rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR), který využívají složky Policie ČR. PEGAS je síťový (bunčkový) trunkový systém pro síťovou i zesíťovou komunikaci.	M09610K1G1
98		Připojení CH (kontrol head) panelu (ovládání radiostanice) v provedení do rámečku DIN integrovaného přímo do palubní desky vozidla, nebo do „kapličky“ umístěné na palubní desce vozidla v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem.	Rámeček G2 DIN/panel
99		Umístění radiobloku „BER“ na snadně přístupném místě vozidla.	ano
100		Zabudování celé kabeláže tak, aby nedocházelo k poškození kabeláže ani radiobloku.	ano
101		Možnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítače).	ano
102		Možnost připojení GPS přijímače.	ano
103		Záložní zdroj TBL, nebo připojení na záložní akumulátor.	ano
104		Uchycení mikrofonu radiostanice umístěné v prostoru palubní desky vozidla v dosahu řidiče i spolujezdce.	ano
105		Získová anténa na vozidlo - 3,5 m kabel. TNC konektor, vlnová délka 5/8".	ano
106		GPS a GLONASS přijímač rozhraní RS232 umístěný ve vozidle na místě s velmi dobrým příjmem signálu a propojený s radioblokem (lokalizační systém využívá systém GPS i GLONASS).	ano

Vymezená část 1 - typ č. 2

Poř. č.	Požadované údaje - Vymezená část 1 - typ č. 2	Údaje, které nabízí prodávající
1	Model:	SKODA Octavia Combi Active, provedení „POLICE“
2	Provedení:	osobní kombi
3	Kategorie:	M1
4	Požadavek:	cena za 1 ks včetně DPH včetně veškeré výbavy;
5	Motor:	488.406,00 Kč
6	Palivo:	zážehový 1,4 TSI/110 kW
7	Výkon motoru: (kW)	ano
8	Emise:	110 kW
9	Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz:	EURO 6
10	Převodovka:	5,1 l/100 km
11	Pohon náprav:	6-ti stupňová vpřed - 1 vzad, mechanická, plně synchronizovaná
12	Karoserie:	ano
13	Vnitřní rozměry (mm):	ano
14	parametr a - míra pohodlí vpředu (měřeno od pedálů):	1.168 mm
15	parametr b - míra pohodlí vzadu:	650 mm
16	parametr c - efektivní prostor pro hlavu vpředu:	983 mm
17	parametr d - efektivní prostor pro hlavu vzadu:	995 mm
18	parametr e - šířka v loktech vpředu:	1.454 mm
19	parametr f - šířka v loktech vzadu:	1.449 mm
20	Základní objem zavazadlového prostoru: (dm³)	588 dm³
21	Objem palivové nádrže: (dm³)	50 dm³
22	Užitčná hmotnost (bez řidiče): (kg)	550 kg
23	Barva karoserie:	ano
24	Počet dveří:	ano, 5
25	Počet míst k sezení:	ano, 5
26	Sedadla:	výškově a směrově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdecky, vertikálně dělená a sklápěcí opěrka zadních sedadel
27	Bezpečnost:	Přední, hlavové, boční vpředu, kolenní řidiče 7 ks
28		ano
29		ano
30		ESC včetně ABS+EBV+MSR+ASR+EDS+HBA -DSR+ESBS-MKB+XDS+Prefill
31		ano
32	Výbava:	ano
33	Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými	ano
34	Centrální zamykání s dálkovým ovládním:	ano

35	prvky:	Přední mlhová světla;	ano
36		Autorádío;	originální autorádío SWING
37		El. ovládání stahování všech bočních oken s možností uzamčení tohoto ovládání u zadních oken z místa řidiče;	ano
38		El. ovládání a vyhřívání vnější zpětná zrcátka;	ano
39		Zadní sčerač;	ano
40		Imobilizér;	ano
41		Min. mechanická klimatizace;	ano, mechanická klimatizace
42		Parkovací senzory (min. 3 čidla) s akustickou signalizací nebo parkovací kamera v zadní části vozidla;	parkovací senzory (4 čidla) s akustickou signalizací
43		Volant stavitelný ve dvou osách;	ano
44		Uzavíratelná odkládací schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem;	ano
45		Zadní sedadla vybavena systémem ISOFIX;	ano
46		Zadní boční dveře vybaveny „Dětskou pojistkou“;	ano
47		Odkládací prostor v předních dveřích s možností umístění min. 1,0 l PET láhve;	ano
48		Kryt zavazadlového prostoru (roleta nebo jiné řešení);	ano, rolo
49		Třnovaná skla;	ano
50		Gumové koberečky vpředu i vzadu;	ano
51		Gumová nebo plastová vana zavazadlového prostoru;	ano
52		Sada letních pneumatik včetně disků a krytů kol (celoroční pneumatiky jsou nepřipustné), v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů;	ano
53		Sada zimních pneumatik včetně disků (celoroční pneumatiky jsou nepřipustné, kompletní sada 4 kol) – montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1.11. – 30.3. zimní prsu), v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů;	ano
54		Min. dojezdové rezervní kolo;	ano, plnohodnotné
55		Vozidla musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úrovni dle doporučení výrobce a nádrž na pohonné hmoty musí být plná;	ano
56		Tažné lano;	ano
57		Povinná vybava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 12, čl. 32, odst. B) 1., ve znění pozdějších předpisů;	ano
58	Policejní vybava obsahuje tyto prvky:	Barevné provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou (v současnosti Vyhláška č. 122/2015 Sb. Ministerstva vnitra), barva vozidla – základní stříbrná metaliza, polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustračním nákresem Vyhlášky č. 122/2015 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci: Modrá fólie: reflexní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotřísněná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx·m²)] odstín barvy musí odpovídat vzorku, který je k nabídnutí u zadavatele (kód modré barvy přibližně odpovídající RAL 5017); Žlutá fólie: reflexní fluorescentní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotřísněná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx·m²)] odstín barvy musí odpovídat vzorku, který je k nabídnutí u zadavatele (kód žluté barvy přibližně odpovídající RAL 1026); Požadované odstíny reflexních polepů odpovídají novým požadavkům vedení Policie ČR. Černá fólie: nereflexní černá fólie – přibližně odpovídající RAL 9011) - pro černý nápis „POLICIE“; Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla; nereflexní fólie, grafický manuál je uveden dále. Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidla obsaženém v uvedené vyhlášce zadavatel pro informaci učázečů uvádí, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyobrazeného vozidla činí přibližně 25 %	Modrá reflexní fólie – REFLEXITE VC312 Žlutá reflexní fólie – REFLEXITE VC612 Černá fólie – AVERY 800 Bílá fólie – AVERY 800

59	plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28% k 72%. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel;	
60	Okna od sloupku „B“ zatmavená s propustností max. 20 %	ano
61	Potah předních sedadel včetně hlavových opěrek na přední straně sedadla ze zesílené látky, na zadní straně sedadla a opěrky hlavy omyvatelný, potah zadních sedadel včetně hlavových opěrek omyvatelný;	ano
62	Sedadla musí zabezpečovat komfortní posed bez omezení funkcí (např. bezpečnostního pásu, řazení rychlostí, zavírání dveří apod.) řidiči a spolujezdcí o výšce 185 cm, váze nejméně 90 kg a obvodu v pase v plné výšce 110 cm, s pistolí v opaskovém pouzdře pro CZ 75 D Compact (výkres příložen) umístěném vpravo nebo vlevo, dle potřeby policisty;	ano
63	Možnost připoutání osoby přepravované na pravém zadním sedadle směrem ven z vozidla (např. obráceným použitím středového pásu s vypínacím kotvicím prvkem na pravé straně, s možností uvést upínací pás do pohotovostní polohy – povytažený a uchytený o držák opěrky hlavy předního spolujezdyce – schematický náčrt příložen);	ano
64	Demontovatelná kovová (drátěná) mříž oddělující zavazadlový prostor od osádky vozidla;	ano
65	Sifový systém pro uložení 2 ks balistických vest TBO3CZ/TONI (ks - 8 kg, taška o rozměrech 60x60x25 mm) na bočních zavazadlových prostorech;	ano
66	Dodatečné panoramatické vnitřní středové zrcátko;	ano
67	Možnost manuálního vypnutí čelního airbagu předního spolujezdyce, bez nutnosti zásahu servisního mechanismu;	ano
68	Možnost manuálního vypínání denního svícení řidičem pomocí dodatečného vypínače;	ano
69	Možnost manuálního vypnutí signalizace nezapnutí bezpečnostních pásů řidiče a předního spolujezdyce; Minimálně 2 zásuvky (12 V) integrované v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem na středovém tunelu vozidla;	ano
70	Zásuvka (12 V) ve střední části přístrojové desky;	ano
71	Zásuvka (12 V) s adaptérem pro USB připojení integrovaná v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem na středovém tunelu vozidla;	ano
72	Zásuvka (12 V) v zavazadlovém prostoru na levé a pravé straně;	ano
73	Zásuvka USB pro dobíjení elektrických zařízení v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem;	ano
74	Měníč pro 230V/150W v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem na středovém tunelu vozidla;	ano
75	Samostatná výkonná LED bodová směrová lampička u řidiče a spolujezdyce;	ano, 2 ks Lahcraft ML2271 od firmy Holomý
76	Dodatečné LED osvětlení prostoru spolujezdyce;	ano, LS-I-11-012-234/1850 od firmy Holomý
77	Samostatné vypínací osvětlení zadních sedadel při otevření dveří;	ano, 2 ks LS-I-11-012-134/1850 od firmy Holomý
78	Dodatečné samostatné vypínací LED osvětlení zavazadlového prostoru s možností zapnutí ze zavazadlového prostoru;	ano, LS-I-11-012-234/1850 od firmy Holomý
79	Zesílená autobaterie a tomu odpovídající alternátor zabezpečující provoz a dobíjení autobaterie a veškeré elektrické (i policejní) vybavení vozidla;	baterie 60 Ah, alternátor 180 A
80	Univerzální uzamykatelný systém (schránka) pro uložení 2 ks dlouhých zbraní (cca 600x450x150 mm, rozměr minimálně pro zbraň o velikosti Heckler & Koch MP5) v zavazadlovém prostoru pevně připevněný k vozidlu. Zbraň bude k dispozici ke zhlédnutí a proměření u zadavatele. Systém musí být	ano

81	přístupný jak ze strany osádky vozidla (např. po sklopení opěrky sedadla), tak i ze zavazadlového prostoru - schematický náčrt příložen. V případě, že nabízené vozidlo neumožňuje načtení řešení, navrhnout obdobné, které však v případě vybraní nabídky jako nejvhodnější bude podléhat konzultaci a schválení zadavatele. Sčránka musí být vyrobena z povrchově upraveného, mechanicky odolného materiálu způsobem zabudováním násilnému otevření běžným ručním nářadím (šroubovák, kládko apod.), zámkem musí být certifikovaný, bezpečnostní s klíčem s ochranou před zalomením, viko sčránky musí být opatřeno prot. vypáčením (přesahy bočních stěn), výstřihy dostatečně elastická, s aretací zbrani proti pohybu (zabránění vzájemných kontaktů uložení zbrani navzájem a kontaktu se sčrání sčránky při jízdě i po méně kvalitních silnicích) a zabránění vypáčení zbrani ze sčránky po jejím otevření;	ano	
82	Spodní zesílený lýt motoru a převodovky z neřetivého materiálu;	ano	
83	Ruční hasič. přístroj práškový (2 kg, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN3), umístěný do držáku v zavazadlovém prostoru na kčee dostupném místě;	ano	
84	Speciální kladívko na rozbíjení oken a rozřiznutí bezpečnostních pásů vozidel umístěné v prostoru předního spolujezdyce;	ano	
85	Rampa s dvojitým majákem modré barvy, s čírymi křvy, s LED technologií s max. výškou 80 mm, s maximálně možným počtem LED světel. Majáky na rampě musí mít dvě úrovně svítivosti (denní a noční režim) a splňovat EHK č.65;	VSTC 012LU-BbbCbbB-HD-1SP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý	
86	Dopředu červeně svítící a blikající diodový displej se zrcadlovým nápisem STOP/POLICIE (vykreslování jednou nebo dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů) integrovaný do středu rampy;	VSTC 012LU-BbbCbbB-HD-1SP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý	
87	Dozadu červeně svítící diodový dvouřadý vícenásobný programovatelný displej zobrazující „běžící“ nápis minimálně 15-ti předem definovaných textů (vykreslování jednou nebo dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů). Pojmu „běžící“ text vyhoví i postupně zobrazení celých slov složeného hesla (např. „VYPNĚ – MOTOR“ apod., displej musí umožnit zobrazení textu minimálně o počtu 7 slov v jednom řádku „běžícího“ nápisu. Displej integrovaný do středu rampy;	VSTC 012LU-BbbCbbB-HD-1SP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý	
88	Na stranách rampy umístěná pracovní světla svítící příčně k vozidlu, o výkonu min. 600 lm na jeden model;	VSTC 012LU-BbbCbbB-HD-1SP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý	
89	Konstrukce majákové rampy a jejího uchycení na vozidlo musí být uzpůsobena tak, aby nevytvářela rušivý aerodynamický hluk slyšitelný při jízdě v interieru vozidla;	VSTC 012LU-BbbCbbB-HD-1SP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý	
90	Rozhlasové zařízení (rozhlasové zařízení musí umožňovat funkci zvláštního výstražného zvukového zařízení s generátorem tónů s minimálním výkonem 100 W, minimálně s tóny WAIL, HORN a YELP a reprodukcí mluveného slova prostřednictvím mikrofonu se spínačem integrovaného do dálkového ovládání) a reproduktoru s minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 105 dB příloha 12, odst. 10 vyhl. č. 341/2014 Sb.). Reproduktor umístěn skrytě v přední části vozidla;	Zesilovač AZZ 400 B-M a reproduktor H100 od firmy Holomý	
91	2x modrá světla s technologií LED (min. 8 LED diod) umístěné v čelní masce, splňující EHK č.65;	LED B 39-aFORCE-GM R65 od firmy Holomý	
92	1x modré výstražné světlo s technologií LED (min. 8 LED diod) umístěné uvnitř vozidla v spodní části předního skla uprostřed. Světlo musí být odlišné z vnější strany vozidla a splňovat EHK č.65;	LED B 39-aFORCE-WS-9 R65 od firmy Holomý	
93	2x modrá světla s technologií LED (min. 8 LED diod), zapínatelná samostatně ze zavazadlového prostoru, umístěná v zadní části vozidla tak, aby bylo jejich světlo viditelné po otevření páteřních dveří. Světla musí splňovat EHK č.65;	LED B 38-MS26-SM R65 od firmy Holomý	
94	Ovládání světlé rampy, doplnkové modrých výstražných světel a rozhlasového zařízení musí být možné prostřednictvím dálkového ovládacího umístěného v prostoru mezi řidičem a předním spolujezdcem. Dálkové ovládání připojit k vozidlu prostřednictvím propojovacího kabelu;	ano, AZJ 460 B-M od firmy Holomý	
95	Ovládání programovacího displeje na majákové rampě musí být opatřeno displejem znázorňujícím aktuální aktivní nápis zobrazovaný na displeji majákové rampy. Tento displej musí být umístěn v přední části v dosahu řidiče a spolujezdyce;	ano, OZN 100LP od firmy Holomý	
96	Jednotlivé melodie výstražné akustické signalizace musí být možné zapnout, vypnout a přepínat na volantu vozidla (například pomocí spínače klaksonu);	ano	

97	Výbava pro použití radiostanice obsahuje tyto prvky:	Montážní sada včetně montáže pro připojení vozidlové radiostanice rádiového digitálního systému PEGAS (I2S ČR), který využívají složky Policie ČR. PEGAS je síťový (bunkový) trunkový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci.	M9610K1G1
98		Připojení CH (kontrol head) panelu (ovládání radiostanice) v provedení do rámečku DIN integrovaného přímo do palubní desky vozidla, nebo do „kapsičky“ umístěné na palubní desce vozidla v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem	Rámeček G2 DIN/panel
99		Umístění radiobloku „BEF“ na snadně přístupném místě vozidla;	ano
100		Zabudování celé kabeláže tak, aby nedocházelo k poškození kabeláže ani radiobloku;	ano
101		Možnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítače);	ano
102		Možnost připojení GPS přijímače;	ano
103		Záložní zdroj TBU, nebo připojení na záložní akumulátor;	ano
104		Uchycení mikrofonu radiostanice umístěné v prostoru palubní desky vozidla v dosahu řidiče i spolujezdc;	ano
105		Získová anténa na vozidlo - 3,5 m kabel, TNC konektor, vlnová délka 5/8";	ano
106		GPS a GLONASS přijímač rozhraní RS232 umístěný ve vozidle na místě s velmi dobrým příjmem signálu a propojený s radioblokem (lokalizační systém využívá systém GPS i GLONASS);	ano

Vymezená část 2 - typ č. 3

Poř. č.	Požadované údaje - Vymezená část 2 - typ č. 3	Údaje, které nabízí prodávající
1	Model:	SKODA Octavia Active, provedení „POLICE“
2	Provedení:	sedan
3	Kategorie:	ano
4	Požadavek:	510.987.00 Kč
5	Motor:	zážehový, 1.8 TSI/132 kW
6	Palivo:	ano
7	Výkon motoru: (kW)	132 kW
8	Emise:	EURO 6
9	Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz:	5,9 l/100 km
10	Prevodovka:	6-ti stupňová vpřed + 1 vzad, mechanická, plně synchronizovaná
11	Pohon náprav:	ano
12	Karoserie:	ano
13	Vnitřní rozměry (mm):	
14	parametr a - míra pohodlí vpředu (měřeno od pedálů):	1.168 mm
15	parametr b - míra pohodlí vzadu:	650 mm
16	parametr c - efektivní prostor pro hlavu vpředu:	983 mm
17	parametr d - efektivní prostor pro hlavu vzadu:	980 mm
18	parametr e - sířka v loktech vpředu:	1.454 mm
19	parametr f - sířka v loktech vzadu:	1.449 mm
20	Základní objem zavazadlového prostoru: (dm ³)	568 dm ³
21	Objem palivové nádrže: (dm ³)	50 dm ³
22	Užitečná hmotnost (bez řidiče): (kg)	510 kg
23	Barva karoserie:	ano
24	Počet dveří:	ano, 5
25	Počet míst k sezení:	ano, 5
26	Sedadla:	výškově a směrově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdecky, vertikálně dělená sklopná opěrka zadních sedadel
27	Bezpečnost:	Přední, hlavové, boční vpředu, kolenní řidiče
28		7 ks
29		ano
30		ano
31		ESC včetně ABS+EBV+MSR+ASR+EDS+HBA+DSR+ESBS+AKB+XDS+Prell
32		ano
33	Výbava:	ano
34	Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:	ano
35		ano

36	Autorádio;	originální autorádio SWING
37	El. ovládání stahování všech bočních oken s možností uzamčení tohoto ovládání u zadních oken z místa řidiče;	ano
38	El. ovládání a vyhřívání vnější zpětná zrcátka;	ano
39	Zadní stěrač;	ano
40	Imobilizér;	ano
41	Min. mechanická klimatizace;	ano, mechanická klimatizace
42	Parkovací senzory (min. 3 čidla) s akustickou signalizací nebo parkovací kamera v zadní části vozidla;	parkovací senzory (4 čidla) s akustickou signalizací
43	Volant stavitelný ve dvou osách;	ano
44	Uzavíratelná odkládací schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem;	ano
45	Zadní sedadla vybavena systémem ISOFIX;	ano
46	Zadní boční dveře vybaveny „Dětskou pojistkou“;	ano
47	Odkládací prostor v předních dveřích s možností umístění min. 1,0 l PET láhve;	ano
48	Kryt zavazadlového prostoru (roleta nebo jiné řešení);	ano, pláno
49	Tónovaná skla;	ano
50	Gumové koberčky vpředu i vzadu;	ano
51	Gumová nebo plastová vana zavazadlového prostoru;	ano
52	Sada letních pneumatik včetně disků a krytů kol (celoroční pneumatiky jsou nepřípustné), v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů;	ano
53	Sada zimních pneumatik včetně disků (celoroční pneumatiky jsou nepřípustné, kompletní sada 4 kol) – montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1.11. – 30.3. zimní pneu), v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů;	ano
54	Min. dojezdové rezervní kolo;	ano, přibližně
55	Vozidla musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úrovni dle doporučení výrobce a nádrž na pohonné hmoty musí být plná;	ano
56	Tažné lano;	ano
57	Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 12, čl. 32, odst. B) 1., ve znění pozdějších předpisů;	ano
58	Policejní výbava obsahuje tyto prvky:	Barvené provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou (v současnosti Vyhláška č. 122/2015 Sb. Ministerstva vnitra), barva vozidla – základní stříbrná metaliza, polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustračním nákresem Vyhlášky č. 122/2015 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci: Modrá fólie: reflexní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotříštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx·m²)] odstín barvy musí odpovídat vzorku, který je k nahlédnutí u zadavatele (kód modré barvy přibližně odpovídající RAL 5017); Žlutá fólie: reflexní fluorescentní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotříštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx·m²)] odstín barvy musí odpovídat vzorku, který je k nahlédnutí u zadavatele (kód žluté barvy přibližně odpovídající RAL 1026); Požadované odstíny reflexních polepů odpovídají novým požadavkům vedení Policie ČR. Černá fólie: nereflexní černá fólie – přibližně odpovídající RAL 9011) - pro černý nápis „POLICE“; Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla nereflexní fólie, grafický manuál je uveden dále. Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidla obsaženém v uvedené vyhlášce zadavatel pro informaci uvažuje uvažuje, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyrobeného vozidla činí přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28% k 72%. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel; Modrá reflexní fólie – REFLEXITE VC312 Žlutá reflexní fólie – REFLEXITE VC612 Černá fólie – AVERY 800 Bílá fólie – AVERY 800

59	Okna od sloupku „B“ zatmavěna s propustností max. 20 %	ano
60	Potah předních sedadel včetně hlavových opěrek na přední straně sedadla ze zesílené látky, na zadní straně sedadla a opěrky hlavy omyvatelný; potah zadních sedadel včetně hlavových opěrek omyvatelný;	ano
61	Sedadla musí zabezpečovat komfortní posed bez omezení funkce (např. bezpečnostního pásu, řazení rychlostí, zavírání dveří apod.) řidiče a spolujezdy o výšce 185 cm, váze nejmeně 90 kg a obvodu v pase v plné výstroji 110 cm, s pistolí v opaskovém pouzdře pro CZ 75 D Compact (výkres příložen) umístěném vpravo nebo vlevo, dle potřeby policisty;	ano
62	Možnost připoutání osoby přepravované na pravém zadním sedadle směrem ven z vozidla (např. obráceným použitím středového pásu s výpínacím kořcem na pravé straně, s možností uvést upínací pás do polotovostní polohy – povytažený a uchytený o držák opěrky hlavy předního spolujezdy – schematický náčrt příložen);	ano
63	Demontovatelná kovová (draťová) mříž oddělující zavazadlový prostor od osádky vozidla;	ano
64	Síťový systém pro uložení 2 ks balistických vest TBO3CZ/TONIII (ks - 8 kg, taška o rozměrech 60x60x25 mm) na bočních zavazadlových prostorech;	ano
65	Dodatečně panoramatické vnitřní středové zrcátko;	ano
66	Možnost manuálního vypnutí čelního airbagu předního spolujezdy, bez nutnosti zásahu servisního mechanismu;	ano
67	Možnost manuálního vypnutí denního světla řidičem pomocí dodatečného vypínače;	ano
68	Možnost manuálního vypnutí signalizace nezapnutí bezpečnostních pásů řidiče a předního spolujezdy;	ano
69	Minimálně 2 zásuvky (12 V) integrované v prostoru mezi řidičem a spolujezdem na středovém tunelu vozidla;	ano
70	Zásuvka (12 V) ve středě vřetní části přístrojové desky;	ano
71	Zásuvka (12 V) s adaptérem pro USB připojení integrovaná v prostoru mezi řidičem a spolujezdem na středovém tunelu vozidla;	ano
72	Zásuvky (12 V) v zavazadlovém prostoru na levé a pravé straně;	ano
73	Zásuvka USB pro dobíjení elektrických zařízení v prostoru mezi řidičem a spolujezdem;	ano
74	Měnič pro 230V/150W v prostoru mezi řidičem a spolujezdem na středovém tunelu vozidla;	ano, 2 ks Labcraft ML2271 od firmy Holomý
75	Samostatná výkonná LED bodová směrová lampička u řidiče a spolujezdy;	ano, LS-I-11-012-234/1850 od firmy Holomý
76	Dodatečné LED osvětlení prostoru spolujezdy;	ano, 2 ks LS-I-11-012-134/1850 od firmy Holomý
77	Samostatné vypínací osvětlení zadních sedadel při otevření dveří;	ano, LS-I-11-012-234/1850 od firmy Holomý
78	Dodatečné samostatné vypínací LED osvětlení zavazadlového prostoru s možností zapnutí ze zavazadlového prostoru;	ano, LS-I-11-012-234/1850 od firmy Holomý
79	Zesílená autobaterie a tomu odpovídající alternátor zabezpečující provoz a dobíjení autobaterie a veškeré elektrické (i policejní) vybavení vozidla;	baterie 60 Ah, alternátor 180 A
80	Univerzální uzamykatelný systém (schránka) pro uložení 2 ks dlouhých zbraní (cca 600x450x150 mm, rozměr minimálně pro zbraň o velikosti Heckler & Koch X/PS) v zavazadlovém prostoru pevně připevněný k vozidlu. Zbraň bude k dispozici ke zhlédnutí u zadavatele. Systém musí být přístupný jak ze strany osádky vozidla (např. po sklopení opěradla sedadla), tak i ze zavazadlového prostoru - schematický náčrt příložen. V případě, že nabízené vozidlo neumožňuje náhradní řešení, navrhnutí obdobné, které však v případě výběru nabídky jako nejvhodnější bude podléhat konzultaci a schválení zadavatele. Schránka	ano

81		musí být vyrobena z povrchově upraveného, mechanicky odolného materiálu způsobem zabraňujícím násilnému otevření běžným ručním nářadím (šroubovák, kladivo apod.), zámek musí být certifikovaný, bezpečnostní s klídem s ochrannou před zalomením, viko schránky zajištěno proti vypáčení (přesahy bočních stěn), vystýlka dostatečně elastická, s aretací zbrani proti pohybu (zabránění vzájemného kontaktu uložených zbraní navzájem a kontaktu se stěnou schránky při jízdě i po méně kvalitních silnicích) a zabránění vypáčení zbrani ze schránky po jejím otevření.	
82		Spodní zesílený kryt motoru a převodovky z natiřivého materiálu.	ano
83		Ruční hasiči přístroj praškový (2 kg, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN3), umístěný do držáku v zavazadlovém prostoru na lehe dostupném místě.	ano
84	Výbava pro užití práva přednosti v jízdě obsahuje tyto prvky:	Speciální kladivko na rozhlížení oken a rozhlížení bezpečnostních pásů vozidel umístěné v prostoru předního spolujezdyce.	ano
85		Rampa s dvojitým majákem modré barvy, s šířmi kryty, s LED technologií s max. výškou 80 mm, s maximálně možným počtem LED světél. Majáky na rampě musí mít dvě úrovně svítivosti (dení a noční režim) a spínat EHČ č. 65.	VSTC 012LU-BbbCbbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
86		Dopředu červeně svítící a blikající diodový displej se zrcadlovým nápisem STOP/POLICIE (výkreslovaní jednou nebo dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů) integrovaný do středu rampy.	VSTC 012LU-BbbCbbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
87		Dozradu červeně svítící diodový víceřádkový programovatelný displej zobrazující „běžící“ nápis minimálně 15-ti předem definovaných textů (výkreslovaní jednou nebo dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů). Pojma „běžící“ text vyhoví i postupné zobrazení celých slov složeného hesla (např. „VYPNÍ“ – „MOTOR“ apod., displej musí umožnit zobrazení textu minimálně o počtu 7 slov v jednom textu „běžícího“ nápisu. Displej integrovaný do středu rampy.	VSTC 012LU-BbbCbbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
88		Na stranách rampy umístěné pracovní světla svítící přeně k vozidlu, o výšce min. 600 mm na jeden modul.	VSTC 012LU-BbbCbbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
89		Konstrukce majákové rampy a jejího uchycení na vozidlo musí být uzpůsobena tak, aby nevytvářela rušivý aerodynamický hluk slyšitelný při jízdě v interiéru vozidla.	VSTC 012LU-BbbCbbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
90		Rozhlasové zařízení (rozhlasové zařízení musí umožňovat funkci zvláštního výstražného zvukového zařízení s generátorem tónů s minimálním výkonem 100 W, minimálně s tóny WALL, HORN a YELP a reprodukcí mluveného slova prostřednictvím mikrofonu se spínacím integrovaného do dálkového ovládání) a reproduktoru s minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 105 dB příloha 12, odst. 10 vyhl. č. 341/2014 Sb.). Reprodukční umístěn skryt v přední části vozidla.	Zesilovač AZZ 400 B-M a reproduktor H100 od firmy Holomý
91		2x modrá světla s technologií LED (min. 8 LED diod) umístěné v čelní masce, splňující EHČ č. 65.	LED B 39-nFORCE-GM R65 od firmy Holomý
92		1x modré výstražné světlo s technologií LED (min. 8 LED diod) umístěné uvnitř vozidla v spodní části předního skla uprostřed. Světlo musí být odsílené z vnější strany vozidla a spínat EHČ č. 65.	LED B 39-nFORCE-WS-9 R65 od firmy Holomý
93		2x modrá světla s technologií LED (min. 8 LED diod), zapínatelná samostatně ze zavazadlového prostoru, umístěná v zadní části vozidla tak, aby bylo jejich světlo viditelné po otevření pátých dveří. Světla musí splňovat EHČ č. 65.	LED B 38-MS26-SM R65 od firmy Holomý
94		Ovládání světelné rampy, doplňkových modrých výstražných světél a rozhlasového zařízení musí být možné prostřednictvím dálkového ovladače umístěného v prostoru mezi řídícím a předním spolujezdcem.	ano, AZI 400 B-M od firmy Holomý
95		Dálkové ovládání připojit k vozidlu prostřednictvím propojovacího kabelu.	ano, OZN 100UP od firmy Holomý
96		Ovládání programovatelného displeje na majákové rampě musí být opatřeno displejem znázorňujícím aktuální aktivní nápis zobrazovaný na displeji majákové rampy. Tento displej musí být umístěn v přední části v dosahu řidiče a spolujezdyce.	ano
97	Výbava pro použití radiostanice obsahuje tyto prvky:	Jednotlivé metody výstražné akustické signalizace musí být možné zapnout, vypnout a přepínat na volantě vozidla (například pomocí sonače klaksonu).	M9610K1G1

98	Připojení CH (kontrol head) panelu (ovládání radiostanice) v provedení do rámečku DIN integrovaného přímo do palubní desky vozidla, nebo do „kapličky“ umístěné na palubní desce vozidla v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem	Rámeček G2 DIN/panel
99	Umístění radiobloku „BER“ na snadně přístupném místě vozidla;	ano
100	Zabudování celé kabeláže tak, aby nedocházelo k poškození kabeláže ani radiobloku;	ano
101	Možnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítace);	ano
102	Možnost připojení GPS přijímače;	ano
103	Záložní zdroj TBU, nebo připojení na záložní akumulátor;	ano
104	Uchycení mikrofonu radiostanice umístěné v prostoru palubní desky vozidla v dosahu řidiče i spolujezdyce;	ano
105	Získová anténa na vozidlo - 3,5 m kabel, TNC konektor, vlnová délka 5/8λ;	ano
106	GPS a GLONASS přijímač rozhraní RS232 umístěný ve vozidle na místě s velmi dobrým příjmem signálu a propojený s radioblokem (lokalizační systém využívá systém GPS i GLONASS);	ano

Vymezená část 2 - typ č. 4

Poř. č.	Požadované údaje - Vymezená část 2 - typ č. 4		Údaje, které nabízí prodávající
1	Model:	Hatchback nebo osobní kombi:	ŠKODA Octavia Combi Active, provedení „POLICE“
2	Provedení:	M1:	osobní kombi
3	Kategorie:	M1:	M1
4	Požadavek:	cena za 1 ks včetně DPH včetně veškeré výbavy:	526 821,90 Kč
5	Motor:	Zážehový motor:	zážehový 1.8 TSI/132 kW
6	Palivo:	Bezolovnatý benzin, oktánové číslo 95:	ano
7	Výkon motoru: (kW)	Min 130:	132 kW
8	Emise:		EURO 6
9	Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz:	Dle platné legislativy, v souladu s min. EURO 5, vozidla homologovaná po 1.1.2015 EURO 6: V souladu s vyhláškou č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro úběly zákonu o veřejných zakázkách;	5,9 l/100 km
10	Převodovka:	Min. 6-ti stupňová (vpřed), mechanická plyně synchronizovaná;	6-ti stupňová vpřed + 1 vzad, mechanická plyně synchronizovaná
11	Pohon náprav:	Pohon přední nápravy:	ano
12	Karoserie:	5 dveřová (zadní dveře, víko včetně zadního okna, zasahující až ke středu);	ano
13	Vnitřní rozměry (mm):		
14	parametr a - míra pohodlí vpředu (měřeno od pedálů):	Min. 1000 při předním sedadle posunutém na doraz vzad;	1.168 mm
15	parametr b - míra pohodlí vzadu:	Min. 650 při předním sedadle posunutém na vzdálenost 1000;	650 mm
16	parametr c - efektivní prostor pro hlavu vpředu:	Min. 950, měřeno od spojitce sedáku s opěradlem kolmo k sedáku (sedadla v nejvyšší možné poloze);	983 mm
17	parametr d - efektivní prostor pro hlavu vzadu:	Min. 950, měřeno od spojitce sedáku s opěradlem v prodloužené linii opěradla do stropu (nastavení sedáček odpovídající udávanému parametru objemu zavazadlového prostoru);	995 mm
18	parametr e - šířka v loktech vpředu:	Min. 1380;	1.454 mm
19	parametr f - šířka v loktech vzadu:	Min. 1380;	1.449 mm
20	Základní objem zavazadlového prostoru: (dm ³)	Min 500;	588 dm ³
21	Objem palivové nádrže: (dm ³)	Min 45;	50 dm ³
22	Užitečná hmotnost (bez řidiče): (kg)	Min 500;	530 kg
23	Barva karoserie:	Metalická stříbrná;	ano
24	Počet dveří:	5;	ano, 5
25	Počet míst k sezení:	5;	ano, 5
26	Sedadla:	Výškové a směrově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdyce, vertikálně dělená a sklápěná opěradla sedáček;	výškové a směrově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdyce, vertikálně dělená a sklápěná opěradla zadních sedáček
27	Bezpečnost:	Min. 6 airbagů (přední, hlavové, boční);	Přední, hlavové, boční vpředu, kolenní řidiče 7 ks
28		Tříbokové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla (tj. pro 5 cestujících);	ano
29		Posilovač řízení;	ano
30		ESP nebo obdobné technické systémy minimálně se stejnou funkcionalitou;	ESC včetně ABS+EBV+MSR+ASR+EDS+HBA +DSR+ESBS+MKB-XDS+PreFill
31		Systém kontroly tlaku v pneumatikách;	ano
32		Předpínáče bezpečnostních pásů na předních sedadlech;	ano
33	Výbava:		ano
34	Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými	Centrální zamýkání s dálkovým ovládním;	ano

35	prvky:		
36		Přední mlhová světla:	ano
37		Autorádio:	originální autorádio SWING
38		El. ovládání stahování všech bočních oken s možností uzamčení tohoto ovládání u zadních oken z místa řidiče:	ano
39		El. ovládání a vyhřívání vnější zpětná zrcátka:	ano
40		Zadní stěrač:	ano
41		Imobilizer:	ano
42		Mín. mechanická klimatizace:	ano, mechanická klimatizace
43		Parčovací senzory (min. 3 čidla) s akustickou signalizací nebo parkovací kamera v zadní části vozidla:	parkovací senzory (4 čidla) s akustickou signalizací
44		Volant stavitelný ve dvou osách:	ano
45		Uzavíratelná odkládací schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem:	ano
46		Zadní sedadla vybavena systémem ISOFIX:	ano
47		Zadní boční dveře vybaveny „Dětskou pojistkou“:	ano
48		Odkládací prostor v předních dveřích s možností umístění min. 1,0 l PET láhve:	ano, rolo
49		Kryt zavazadlového prostoru (roleta nebo jiné řešení):	ano
50		Tónovaná skla:	ano
51		Gumové koberčky vpředu i vzadu:	ano
52		Gumová nebo plastová vana zavazadlového prostoru:	ano
53		Sada lenitích pneumatik včetně disků a krytů kol (celoroční pneumatiky jsou nepřipustné), v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů:	ano
54		Sada zimních pneumatik včetně disků (celoroční pneumatiky jsou nepřipustné, kompletní sada 4 kol) – montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1.11. – 30.3. zimní pneu), v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů:	ano
55		Mín. dojezdové rezervní kolo:	ano, plochodráhové
56		Vozidla musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úrovni dle doporučení výrobce a nádrž na pohonné hmoty musí být plná:	ano
57		Tažné lano:	ano
58	Policejní výbava obsahuje tyto prvky:	Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 12, čl. 32, odst. B) 1., ve znění pozdějších předpisů: Barevné provedení musí splňovat podmínky stanovené planou vyhláškou (v soubornosti Vyhláška č. 122/2015 Sb. Ministerstva vnitra), barva vozidla – základní stříbrná metaliza, polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustracím nákresem Vyhlášky č. 122/2015 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci: Modrá fólie: reflexní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotřísněná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx·m²)] odstín barvy musí odpovídat vzorku, který je k nahlédnutí u zadavatele (kód modré barvy přibližně odpovídající RAL 5017); Žlutá fólie: reflexní fluorescenční, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotřísněná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx·m²)] odstín barvy musí odpovídat vzorku, který je k nahlédnutí u zadavatele (kód žluté barvy přibližně odpovídající RAL 1026); Požadované odstíny reflexních polepů odpovídají novým požadavkům vedení Policie ČR. Černá fólie: nereflexní černá fólie – přibližně odpovídající RAL 9011 - pro černý nápis „POLICIE“; Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla; nereflexní fólie, grafický manuál je uveden dále. Ve vztahu k vybavení polepů vozidla obsaženém v uvedeném vyhláše zadavatel pro informaci uchazeči uvádí, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyrobeného vozidla činí přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoké reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28% k 72%. V této souvislosti	Modrá reflexní fólie – REFLEXITE VC312 Žlutá reflexní fólie – REFLEXITE VC612 Černá fólie – AVERY 800 Bílá fólie – AVERY 800

59.	se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel;		ano
60.	Okna od sloupku „B“ zatmavěna s propustností max. 20 %		ano
61.	Potah předních sedadel včetně hlavových opěrek na přední straně sedadla ze zesílené lásky, na zadní straně sedadla a opěrky hlavy omyvatelný, potah zadních sedadel včetně hlavových opěrek omyvatelný;		ano
62.	Sedadla musí zabezpečovat komfortní posed bez omezení funkce (např. bezpečnostního pásu, řazení rychlostí, zavírání dveří apod.) řidiči a spolujezdcí o výšce 185 cm, váze nejméně 90 kg a obvodu v pase v plné výšce 110 cm, s pistolí v opaskovém pouzdře pro CZ 75 D Compact (výkres příložen) umístěném vpravo nebo vlevo, dle potřeby policisty;		ano
63.	Možnost připoutání osoby přepravované na pravém zadním sedadle směrem ven z vozidla (např. obráceným použitím středového pásu s vypínacím kotvicím prvkem na pravé straně, s možností uvést upínací pás do polohy – povytažený a uchytený o držák opěrky hlavy předního spolujezdecke – schematický náčrt příložen);		ano
64.	Demontovatelná kovová (drátěná) mříž oddělující zavazadlový prostor od osádky vozidla;		ano
65.	Sitový systém pro uložení 2 ks balistických vest TBO3CZ/TTON III (ks - 8 kg, taška o rozměrech 60x60x25 mm) na bočních zavazadlových prostorech;		ano
66.	Dodatečné panoramatické vnitřní středové zrcátko;		ano
67.	Možnost manuálního vypnutí čelního airbagu předního spolujezdecke, bez nutnosti zásahu servisního mechanismu;		ano
68.	Možnost manuálního vypnutí denního svícení řidičem pomocí dodatečného vypínače;		ano
69.	Možnost manuálního vypnutí signalizace nezapnutí bezpečnostních pásů řidiče a předního spolujezdecke;		ano
70.	Minimálně 2 zásuvky (12 V) integrované v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem na středovém tunelu vozidla;		ano
71.	Zásuvka (12 V) ve střední části přístrojové desky;		ano
72.	Zásuvka (12 V) s adaptérem pro USB připojení integrovaná v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem na středovém tunelu vozidla;		ano
73.	Zásuvky (12 V) v zavazadlovém prostoru na levé a pravé straně;		ano
74.	Zásuvka USB pro dobíjení elektrických zařízení v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem;		ano
75.	Mléčnice pro 230V/150W v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem na středovém tunelu vozidla;		ano, 2 ks Laborat M12271 od firmy Holomý
76.	Samostatná výkonná LED bodová směrová lampička u řidiče a spolujezdecke;		ano, LS-1-11-012-234/1850 od firmy Holomý
77.	Dodatečné LED osvětlení prostoru spolujezdecke;		ano, 2 ks LS-1-11-012-134/1850 od firmy Holomý
78.	Samostatné vypínací osvětlení zadních sedadel při otevření dveří;		ano, LS-1-11-012-234/1850 od firmy Holomý
79.	Dodatečné samostatné vypínací LED osvětlení zavazadlového prostoru s možností zapnutí ze zavazadlového prostoru;		baterie 60 Ah, alternátor 180 A
80.	Zesílená autobaterie a toru odpovídající alternátor zabezpečující provoz a dobíjení autobaterie a veškeré elektrické (i policejní) vybavení vozidla;		ano
	Univerzální uzamykatelný systém (schránka) pro uložení 2 ks dlouhých zbraní (cca 600x450x150 mm, rozměr minimálně pro zbraň o velikosti Heckler & Koch V/P5) v zavazadlovém prostoru pevně připevněný k vozidlu. Zbraň bude k dispozici ke zhlédnutí a proměnění u zadávatele. Systém musí být přístupný jak ze strany osádky vozidla (např. po sklopení opěrky sedadla), tak i ze zavazadlového prostoru - schematický náčrt příložen. V případě, že nabízené vozidlo neumožňuje náhrnné řešení, navrhnout obdobné, které však		

81		v případě výběru nabídky jako nejvhodnější bude podléhat konzultaci a schválení zadavatele. Schránka musí být vyrobena z povrchově upraveného, mechanicky odolného materiálu způsobem zabírajícím následně otevírání během ručního náhrad (šroubovák, kladivo apod.). zámek musí být certifikovaný, bezpečnostní s klíčem s ochrannou před zalomením, viko schránky zajištěno proti vypáčení (přesahy bočních stěn), vstříška dostatečně elastická, s aretací zbrani proti pohybu (zabránění vzájemného kontaktu uložených zbraní navzájem a kontaktu se stěnami schránky při jízdě i po méně kvalitních silnicích) a zabránil vyjmutí zbraní ze schránky po jejím otevření;	ano
82		Spodní zesílený kryt motoru a převodovky z neřezavého materiálu;	ano
83		Ruční hasicí přístroj práškový (2 kg, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN3), umístěný do držáku v zavazadlovém prostoru na ležce dostupném místě;	ano
84	Výbava pro užití práva přednosti v jízdě obsahuje tyto prvky:	Speciální kladivko na rozbíjení oken a rozřiznutí bezpečnostních pásů vozidel umístěné v prostoru předního spolujezdecky;	ano
85		Rampa s dvojitým majákem modré barvy, s širšími kryty, s LED technologií s max. výškou 80 mm, s maximálně možným počtem LED světél. Majáky na rampě musí mít dvě úrovně svítivosti (dení a noční režim) a splňovat EHK č.65;	VSTC 012LU-BbbCbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
86		Dopředu červené svítící a blikající diodový displej se zrcadlovým nápisem STOP/POLICIE (vykreslování jednou nebo dvěma řádky vedle sebe sousedících bodů) integrovaný do středu rampy;	VSTC 012LU-BbbCbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
87		Dozadu červené svítící diodový dvourádkový programovatelný displej zobrazující „běžící“ nápis minimálně 15-ti předem definovaných textů (vykreslování jednou nebo dvěma řádkami vedle sebe sousedících bodů). Pěti „běžící“ text výškoví i postupně zobrazení celých slov složeného hesla (např. „VYPNÍ“ – „MOTOR“ apod., displej musí umožnit zobrazení textu minimálně o počtu 7 slov v jednom textu „běžícího“ nápisu. Displej integrovaný do středu rampy;	VSTC 012LU-BbbCbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
88		Na stranách rampy umístěná pracovní světla svítící přičle k vozidlu, o výkonu min. 600 lm na jeden modul;	VSTC 012LU-BbbCbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
89		Konstrukce majákové rampy a jejího uchytení na vozidlo musí být uzpůsobena tak, aby nevytvářela rušivý aerodynamický hluk slyšitelný při jízdě v interiéru vozidla;	VSTC 012LU-BbbCbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
90		Rozhlasové zařízení (rozhlasové zařízení musí umožňovat funkci zvláštního výstražného zvukového zařízení s generátorem tónů s minimálním výkonem 100 W, minimálně s tóny WALL, HORN a YELP a reprodukcí mluveného slova prostřednictvím mikrofonu se spínacím integrovaného do dálkového ovládání) a reproduktoru s minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 105 dB příloha 12, odst. 10 vyhl. č. 341/2014 Sb.). Reprodukční umístěn skryt v přední části vozidla;	Zesilovač AZZ 400 B-M a reproduktor H100 od firmy Holomý
91		2x modrá světla s technologií LED (min. 8 LED diody umístěné v čelní masce, splňující EHK č.65;	LED B 39-nFORCE-GM R65 od firmy Holomý
92		1x modré výstražné světlo s technologií LED (min. 8 LED diody) umístěné uvnitř vozidla v spodní části předního skla uprostřed. Světlo musí být odstíněné z vnější strany vozidla a splňovat EHK č.65;	LED B 39-nFORCE-WS-9 R65 od firmy Holomý
93		2x modrá světla s technologií LED (min. 8 LED diody), začínající samostatně ze zavazadlového prostoru, umístěná v zadní části vozidla tak, aby bylo jejich světlo viditelné po otevření pátých dveří. Světla musí splňovat EHK č.65;	LED B 38-MS26-SM R65 od firmy Holomý
94		Ovládání světlé rampy, doplnkových modrých výstražných světel a rozhlasového zařízení musí být možné prostřednictvím dálkového ovládacího umístěného v prostoru mezi řidičem a předním spolujezdeckem. Dálkové ovládání připojit k vozidlu prostřednictvím propojovacího kabelu;	ano, AZI 400 B-M od firmy Holomý
95		Ovládání programovacího displeje na majákové rampě musí být opatřeno displejem znázorňujícím aktuální aktivní nápis zobrazovaný na displeji majákové rampy. Tento displej musí být umístěn v přední části v dosahu řidiče a spolujezdecky;	ano, OZN 100UP od firmy Holomý
96		Jednotlivé melodie výstražné akustické signalizace musí být možné zapnout, vypnout a přepínat na volantu vozidla (například pomocí spínací klávesy);	ano
97	Výbava pro použití radiostanice obsahuje tyto prvky:	Montážní sada včetně montáže pro připojení vozidlové radiostanice rádiového digitálního systému PEGAS (ČS Č3), který využívají složky Policie ČR. PEGAS je síťový (buňkový) trunkový systém pro síťovou i	M9610K1G1

98	nesifovou komunikaci;	Připojení CH (control head) panelu (ovládání radiostanice) v provedení do rámečku DIN integrovaného přímo do palubní desky vozidla, nebo do „kapličky“ umístěné na palubní desce vozidla v prostoru mezi řídčem a spolujezdcem	Rámeček G2 DIN/panel
99		Umístění radiobloku „BER“ na snadně přístupném místě vozidla;	ano
100		Zabudování celé kabeláže tak, aby nedocházelo k poškození kabeláže ani radiobloku;	ano
101		Možnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítače);	ano
102		Možnost připojení GPS přijímače;	ano
103		Záložní zdroj TBL, nebo připojení na záložní akumulátor;	ano
104		Uchycení mikrofonu radiostanice umístěné v prostoru palubní desky vozidla v dosahu řidiče i spolujezdce;	ano
105		Zisková anténa na vozidlo - 3,5 m kabel, TNC konektor, vlnová délka 5/8";	ano
106		GPS a GLONASS přijímač rozhraní RS232 umístěný ve vozidle na místě s velmi dobrým příjmem signálu a propojený s radioblokem (lokalizační systém využívá systém GPS i GLONASS);	ano

Vymezena část 3 - typ č. 5

Poř. č.		Požadované údaje - Vymezena část 3 - typ č. 5	Údaje, které nabízí prodávající
1	Model:	Sedan, liftback, hatchback nebo osobní kombi;	SKODA Octavia Active, provedení „POLICIE“
2	Provedení:	M1;	sedan
3	Kategorie:		ano
4	Požadavek:	cena za 1 ks včetně DPH včetně veškeré výbavy;	589.963,00 Kč
5	Motor:	Zážehový motor;	zážehový; 1,8 TSI/132 kW
6	Palivo:	Bezolovnatý benzin, oktanové číslo 95;	ano
7	Výkon motoru: (kW)	Min 130;	132 kW
8	Emise:	Dle platné legislativy, v souladu s min. EURO 5, vozidla homologovaná po 1.1.2015 EURO 6;	EURO 6
9	Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz:	V souladu s vyhláškou č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;	6,4 l/100 km
10	Převodovka:	Min. 6-ti stupňová (vpřed), automatická;	6-ti stupňová vpřed + 1 vzad, automatická
11	Pohon náprav:	Pohon přední nebo zadní nápravy s mechanicky nebo automaticky připojitelným pohonem druhé nápravy;	ano
12	Karoserie:	5 dveřová (zadní dveře, víko včetně zadního okna, zasahující až ke střeše);	ano
13	Vnitřní rozměry (mm):		
14	parametr a - míra pohodlí vpředu (měřeno od pedálů):	Min. 1000 při předním sedadle posunutém na doraz vzad;	1.168 mm
15	parametr b - míra pohodlí vzadu:	Min. 650 při předním sedadle posunutém na vzdálenost 1000;	650 mm
16	parametr c - efektivní prostor pro hlavu vpředu:	Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem kolmo k sedáku (sedadla v nejnižší možné poloze);	983 mm
17	parametr d - efektivní prostor pro hlavu vzadu:	Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem v prodloužené linii opěradla do stropu (nastavení sedadel odpovídající udávanému parametru objemu zavazadlového prostoru);	980 mm
18	parametr e - šířka v loktech vpředu:	Min. 1380;	1.454 mm
19	parametr f - šířka v loktech vzadu:	Min. 1380;	1.449 mm
20	Základní objem zavazadlového prostoru: (dm ³)	Min 450;	568 dm ³
21	Objem palivové nádrže: (dm ³)	Min 45;	55 dm ³
22	Užitečná hmotnost (bez řidiče): (kg)	Min 500;	563 kg
23	Barva karoserie:	Metallická stříbrná;	ano
24	Počet dveří:	5;	ano, 5
25	Počet míst k sezení:	5;	ano, 5
26	Sedadla:	Výškově a směrově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, vertikálně dělená sklopná opěradla zadních sedadel;	výškově a směrově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, vertikálně dělená sklopná opěradla zadních sedadel
27	Bezpečnost:	Min. 6 airbagů (přední, hlavové, boční);	Přední, hlavové, boční vpředu, kolenní řidiče
28		Triboškové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla (tj. pro 5 cestujících);	7 ks
29		Posilovač řízení;	ano
30		ESP nebo obdobné technické systémy minimálně se stejnou funkcionalitou;	ano
31		Systém kontroly tlaku v pneumatikách;	ano
32		Předpínací bezpečnostních pásů na předních sedadlech;	ano
33	Výbava:		
34	Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním;	ano
35		Přední mlhová světlá;	ano
36		Autorádio;	originální autorádio SWING

37	EL. ovládání stahování všech bočních oken s možností uzamčení tohoto ovládání u zadních oken z místa řidiče;	ano
38	EL. ovládání a vyhřívání vnější zpětná zrcátka;	ano
39	Zadní sčítací;	ano
40	Imobilizér;	ano
41	Min. mechanická klimatizace;	ano, mechanická klimatizace
42	Parkovací senzory (min. 3 čidla) s akustickou signalizací nebo parkovací kamera v zadní části vozidla;	parkovací senzory (4 čidla) s akustickou signalizací
43	Volant stavitelný ve dvou osách;	ano
44	Uzavírací odcládní schránka integrovaná v přístrojové desce před spoljezdcem;	ano
45	Zadní sedadla vybavena systémem ISOFIX;	ano
46	Zadní boční dveře vybaveny „Dětskou pojistkou“;	ano
47	Odkládací prostor v předních dveřích s možností umístění min. 1,0 l PET láhve;	ano, pláto
48	Kryt zavazadlového prostoru (roleta nebo jiné řešení);	ano
49	Tónovaná skla;	ano
50	Gumové koberečky vpředu i vzadu;	ano
51	Gumová nebo plastová vana zavazadlového prostoru;	ano
52	Sada letních pneumatik včetně disků a krytů kol (celoroční pneumatiky jsou nepřipustné), v případě systému přímého měření tlaku včetně senzorů;	ano
53	Sada zimních pneumatik včetně disků (celoroční pneumatiky jsou nepřipustné, kompletní sada 4 kol) – montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1.11. – 30.3. zimní pneu), v případě systému přímého měření tlaku včetně senzorů;	ano
54	Min. dojezdové rezervy kol;	ano, přibližně
55	Vozidla musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úrovni dle doporučení výrobce a plně nádrže na pohonné hmoty;	ano
56	Tažné lano;	ano
57	Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, u schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 12, čl. 32, odst. B) 1., ve znění pozdějších předpisů;	ano
58	Policejní výbava obsahuje tyto prvky:	Barvené provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou (v současnosti Vyhláška č. 122/2015 Sb. Ministerstva vnitra), barva vozidla – základní stříbrná metalíza, polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustračním nákresem Vyhlášky č. 122/2015 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci: Modrá fólie: reflexní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferencním úhlu 0,33° bude mít nepotíšená fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx·m²)] odstín barvy musí odpovídat vzorku, který je k nahlédnutí u zadavatele (kód modré barvy přibližně odpovídající RAL 5017); Žlutá fólie: reflexní fluorescentní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferencním úhlu 0,33° bude mít nepotíšená fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx·m²)] odstín barvy musí odpovídat vzorku, který je k nahlédnutí u zadavatele (kód žluté barvy přibližně odpovídající RAL 1026); Požadované odstíny reflexních polepů odpovídají novým požadavkům vedení Policie ČR. Černá fólie: nereflexní černá fólie – přibližně odpovídající RAL 9011) – pro černý nápis „POLICIE“; Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla: nereflexní fólie, grafický manuál je uveden dále. Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidla obsaženém v uvedeném vyhláše zadavatel pro informaci upozorňuje, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyobrazeného vozidla činí přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoké reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28% k 72%. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel; Modrá reflexní fólie – REFLEXITE VC312 Žlutá reflexní fólie – REFLEXITE VC612 Černá fólie – AVERY 800 Bílá fólie – AVERY 800
59	Okena od sloupku „B“ zatmavena s propustností max. 20 %	ano

60	Potah předních sedadel včetně hlavových opěrek na přední straně sedáčky ze zesílené látky, na zadní straně sedáčky a opěrky hlavy omyvatelný, potah zadních sedadel včetně hlavových opěrek omyvatelný.	ano
61	Sedadla musí zabezpečovat komfortní posed bez omezení funkce (např. bezpečnostního pásu, řazení rychlosti, zavírání dveří apod.) řidiči a spolujezdcí o výšce 185 cm, váze nejmeně 90 kg a obvodu v pase v plné výšce 110 cm, s pistolí v opaskovém pouzdře pro CZ 75 D Compact (výkres příložen) umístěném vpravo nebo vlevo, dle potřeby policisty.	ano
62	Možnost připoutání osoby přepravované na pravém zadním sedadle směrem ven z vozidla (např. obráceným použitím středového pásu s výpínacím kotvicím prvkem na pravé straně, s možností uvést upínací pás do pohotovostní polohy – povytažený o držák opěrky hlavy předního spolujezce – schématický náčrt příložen).	ano
63	Demonovatelná kovová (drátěná) mříž oddělující zavazadlový prostor od osádky vozidla.	ano
64	Sitový systém pro uložení 2 ks balistických vest TBO3CZ/TONIII (ks - 8 kg, taska o rozměrech 60x60x25 mm) na bočích zavazadlového prostoru.	ano
65	Dodatečné panoramatické vnější středové zrcátko.	ano
66	Možnost manuálního vypnutí čelního airbagu předního spolujezce, bez nutnosti zásahu servisního mechanika.	ano
67	Možnost manuálního vypnutí denního svícení řidičem pomocí dodatečného vypínače.	ano
68	Možnost manuálního vypnutí signalizace nezapnutí bezpečnostních pásů řidiče a předního spolujezce.	ano
69	Minimálně 2 zásuvky (12 V) integrované v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem na středovém tunelu vozidla.	ano
70	Zásuvka (12 V) ve středovém tunelu části přístrojové desky.	ano
71	Zásuvka (12 V) s adaptérem pro USB připojení integrovaná v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem na středovém tunelu vozidla.	ano
72	Zásuvky (12 V) v zavazadlovém prostoru na levé a pravé straně.	ano
73	Zásuvka USB pro dobíjení elektrických zařízení v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem.	ano
74	Měnič pro 230V/150W v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem na středovém tunelu vozidla.	ano
75	Samostatná výkonná LED bodová směrová lampička u řidiče a spolujezce.	ano, 2 ks Labcraft ML2271 od firmy Holomý
76	Dodatečné LED osvětlení prostoru spolujezce.	ano, LS-1-11-012-234/1850 od firmy Holomý
77	Samostatné vypínatelné osvětlení zadních sedadel při otevření dveří.	ano, 2 ks LS-1-11-012-134/1850 od firmy Holomý
78	Dodatečné samostatné vypínatelné LED osvětlení zavazadlového prostoru s možností zapnutí ze zavazadlového prostoru.	ano, LS-1-11-012-234/1850 od firmy Holomý
79	Zásilná autobaterie a tomu odpovídající alternátor zabezpečující provoz a dobíjení autobaterie a veškeré elektrické (i policejní) vybavy vozidla.	baterie 60 Ah, alternátor 180 A
80	Univerzální uzamykatelný systém (schránka) pro uložení 2 ks dlouhých zbraní (cca 600x450x150 mm, rozměr minimálně pro zbraň o velikosti Heckler & Koch MP5) v zavazadlovém prostoru pevně připevněný k vozidlu. Zbraň bude k dispozici ke zhlédnutí a proměření u zadavatele. Systém musí být přístupný jak ze strany osádky vozidla (např. po sklopení opěrky sedáčky), tak i ze zavazadlového prostoru - schématický náčrt příložen. V případě, že nabízené vozidlo neumožňuje načtené řešení, navrhnout obdobné, které však v případě výhrady nabitky jako nejvhodnější bude podléhat konzultaci a schválení zadavatele. Schránka musí být vyrobena z povrchově upraveného, mechanicky odolného materiálu způsobem zabírajícím následně otevření běžným ručním náradím (šroubovák, kládko apod.), zámek musí být certifikovaný, bezpečnostní s klíčem s ochranou před zalomením, víko schránky zajištěno proti vypadnutí (přesahy bočních	ano

81	sčes), vystýlka dostatečně elastická, s aretací zbrání proti pohybu (zabránění vzájemného kontaktu uložených zbrání navzájem a kontaktu se stěnou schránky při jízdě i po méně kvalitních silnicích) a zabránil výsklupnutí zbrání ze schránky po jejím otevření.	ano
82	Společný zesílený kryt motoru a převodovky z netřeslivého materiálu.	ano
83	Ruční hasicí přístroj práškový (2 kg, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN3), umístěný do držáku v zavazadlovém prostoru na lehe dostupném místě.	ano
84	Speciální kládky na rozbíjení oken a rozřiznutí bezpečnostních pásů vozidel umístěné v prostoru předního spolujezdyce.	ano
85	Rampa s dvojitým majákem modré barvy, s šířmi kryty, s LED technologií s max. výškou 80 mm, s maximálně možným počtem LED světél. Majáky na rampě musí mít dvě úrovně svítivosti (denní a noční režim) a splňovat EHK č.65;	VSTC 012LU-BbbCbbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
86	Dopředu červené světlo a blikající diodový displej se zrcadlovým nápisem STOPPOLICIE (vykreslování jednou nebo dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů) integrovaný do středu rampy.	VSTC 012LU-BbbCbbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
87	Dopředu červené světlo diodový displej se zrcadlovým nápisem STOPPOLICIE (vykreslování jednou nebo dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů) integrovaný do středu rampy.	VSTC 012LU-BbbCbbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
88	Na stranách rampy umístěna pracovní světla svítící přehled k vozidlu, o výšce min. 600 mm na jeden modul.	VSTC 012LU-BbbCbbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
89	Konstrukce majákové rampy a jejího uchycení na vozidlo musí být uzpůsobena tak, aby nevytvářela rušivý aerodynamický hluk slyšitelný při jízdě v interiéru vozidla.	VSTC 012LU-BbbCbbB-HD-ISP-1UP-AL-1089-80 od firmy Holomý
90	Rozhlasové zařízení (rozhlasové zařízení musí umožňovat funkci zvláštního výstražného zvukového zařízení s generátorem tónů s minimálním výkonem 100 W, minimálně s tóny WAIL, HORN a YELP a reprodukcí mluveného slova prostřednictvím mikrofonu se spínáním integrovaného do dálkového ovládání) a reproduktoru s minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 105 dB příloha 12, odst. 10 vyhl. č. 341/2014 Sb.). Reproduktor umístěn skrytý v přední části vozidla.	Zesilovač AZZ 400 B-M a reproduktor H100 od firmy Holomý
91	2x modrá světla s technologií LED (min. 8 LED diod) umístěné v čelní masce, spřáhli EHK č.65;	LED B 39-nFORCE-GM R65 od firmy Holomý
92	1x modré výstražné světlo s technologií LED (min. 8 LED diod) umístěné uvnitř vozidla v spodní části předního skla uprostřed. Světlo musí být odstíněné z vnější strany vozidla a splňovat EHK č.65;	LED B 39-nFORCE-WS-9 R65 od firmy Holomý
93	2x modrá světla s technologií LED (min. 8 LED diod), zapínatelná samostatně ze zavazadlového prostoru, umístěná v zadní části vozidla tak, aby bylo jejich světlo viditelné po otevření pátých dveří. Světla musí splňovat EHK č.65;	LED B 38-MS26-SM R65 od firmy Holomý
94	Ovládání světlé rampy, doplnkových modrých výstražných světel a rozhlasového zařízení musí být možné prostřednictvím dálkového ovládacího umístěného v prostoru mezi řidičem a předním spolujezdcem. Dálkové ovládání připojit k vozidlu prostřednictvím propojovacího kabelu;	ano, AZI 400 B-M od firmy Holomý
95	Ovládání programovacího displeje na majákové rampě musí být opatřeno displejem znázorňujícím aktuální aktivní nápis zobrazovaný na displeji majákové rampy. Tento displej musí být umístěn v přední části v dosahu řidiče a spolujezdyce.	ano, OZN 108UP od firmy Holomý
96	Jednotlivé melodické výstražné akustické signálizace musí být možné zapnout, vypnout a přepínat na volantu vozidla (například pomocí spínače klasickou).	ano
97	Montážní sada včetně montáže pro připojení vozidlové radiostanice rádiového digitálního systému PEGAS (I2S ČR), který využívají složky Policie ČR, PEGAS je síťový (buňkový) trunečkový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci.	M9610IK1G1
98	Připojení CH (kontrol head) panelu (ovládání radiostanice) v provedení do rámečku DIN integrovaného přímo do palubní desky vozidla, nebo do „kapličky“ umístěné na palubní desce vozidla v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem	Rámeček G2 DIN/panel

99	Umístění radiobloku „BER“ na snadně přístupném místě vozidla;	ano
100	Zabudování celé kabeláže tak, aby nedocházelo k poškození kabeláže ani radiobloku;	ano
101	Možnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítače);	ano
102	Možnost připojení GPS přijímače;	ano
103	Záložní zdroj TBU, nebo připojení na záložní akumulátor;	ano
104	Uchycení mikrofonu radiostanice umístěné v prostoru palubní desky vozidla v dosahu řidiče i spolujezdyce;	ano
105	Zisková anténa na vozidlo - 3,5 m kabel, TNC konektor, vlnová délka 5/8λ;	ano
106	GPS a GLONASS přijímač rozhraní RS232 umístěný ve vozidle na místě s velmi dobrým příjmem signálu a propojený s radioblokem (lokalizační systém využívá systém GPS i GLONASS);	ano

16

Vymezení část 3 - typ č. 6

Poř. č.	Požadované údaje - Vymezení část 3 - typ č. 6	Údaje, které nabízí prodávající
1	Model:	SKODA Octavia Combi Active, provedení „POLICE“
2	Provedení:	osobní kombi
3	Kategorie:	M1
4	Požadavek:	cena za 1 ks včetně DPH včetně veškeré výbavy:
5	Motor:	606.616,00 Kč
6	Palivo:	zážehový 1,8 TSI/132 kW
7	Výkon motoru (kW):	ano
8	Emise:	132 kW
9	Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz:	EURO 6
10	Převodovka:	6,4 l/100 km
11	Pohon náprav:	6-ti stupňová vpřed + 1 vzad, automatická
12	Karoserie:	ano (4x4 – systém Haldex)
13	Vnitřní rozměry (mm):	ano
14	parametr a - míra pohodlí vpředu (měřeno od pedálu):	1.168 mm
15	parametr b - míra pohodlí vzadu:	650 mm
16	parametr c - efektivní prostor pro hlavu vpředu:	983 mm
17	parametr d - efektivní prostor pro hlavu vzadu:	995 mm
18	parametr e - šířka v loktech vpředu:	1.454 mm
19	parametr f - šířka v loktech vzadu:	1.449 mm
20	Základní objem zavazadlového prostoru (dm ³):	588 dm ³
21	Objem palivové nádrže (dm ³):	55 dm ³
22	Užitelná hmotnost (bez řidiče) (kg):	563 kg
23	Barva karoserie:	ano
24	Počet dveří:	ano, 5
25	Počet míst k sezení:	ano, 5
26	Sedadla:	výškově a směrově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdyce, vertikálně dělená a sklopná opěrka zadních sedadel
27	Bezpečnost:	Přední, hlavové, boční vpředu, kolenní řidiče 7 ks
28		ano
29		ano
30		ESC včetně ABS+EBV+MSR+ASR+EDS+HBA+DSR+ESBS+MKCB+XDS-Prefill
31		ano
32		ano
33	Výbava:	
34	Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:	ano



35	Přední mlhová světlá:	ano	ano
36	Autorádio:	originální autorádio SWING	
37	El. ovládání stahování všech bočních oken s možností uzamčení tohoto ovládání u zadních oken z místa řidiče;	ano	
38	El. ovládání a vyhřívání vnější zrcátka;	ano	
39	Zadní stěrač:	ano	
40	Imobilizér:	ano	
41	Min. mechanická klimatizace;	ano, mechanická klimatizace	
42	Parkovací senzory (min. 3 čidla) s akustickou signalizací nebo parkovací kamera v zadní části vozidla;	parkovací senzory (4 čidla) s akustickou signalizací	
43	Volant stavitelný ve dvou směrech;	ano	
44	Uzavíratelná odkládací schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem;	ano	
45	Zadní sedadla vybavená systémem ISOFIX;	ano	
46	Zadní boční dveře vybaveny „Dětskou pojistkou“;	ano	
47	Odkládací prostor v předních dveřích s možností umístění min. 1,0 l PET láhve;	ano	
48	Kryt zavazadlového prostoru (roleto nebo jiné řešení);	ano, role	
49	Tónovaná skla;	ano	
50	Gumové koberčky vpředu i vzadu;	ano	
51	Gumová nebo plastová vana zavazadlového prostoru;	ano	
52	Sada letních pneumatik včetně disků a krytů kol (celoroční pneumatiky jsou nepřipustné), v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů;	ano	
53	Sada zimních pneumatik včetně disků (celoroční pneumatiky jsou nepřipustné, kompletní sada 4 kol) – montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1.11. – 30.3. zimní pneu), v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů;	ano	
54	Min. dojezdové rezervní kolo;	ano, přinejmenší:	
55	Vozidla musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úrovni dle doporučení výrobce a plně nádrže na pohonné hmoty;	ano	
56	Tažné lano;	ano	
57	Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 12, čl. 32, odst. B) 1., ve znění pozdějších předpisů;	ano	
58	Policejní výbava obsahuje tyto prvky:	Barevné provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou (v současnosti Vyhláška č. 122/2015 Sb. Ministerstva vnitra), barva vozidla – základní stříbrná metalíza, polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustračním nářezům Vyhlášky č. 122/2015 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci: Modrá fólie: reflexní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotlačená fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx·m²)] odstín barvy musí odpovídat vzorku, který je k nahlédnutí u zadavatele (kód modré barvy přibližně odpovídající RAL 5017); Žlutá fólie: reflexní, fluorescenční, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotlačená fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx·m²)] odstín barvy musí odpovídat vzorku, který je k nahlédnutí u zadavatele (kód žluté barvy přibližně odpovídající RAL 1026); Požadované odstíny reflexních polepů odpovídají novým požadavkům vedení Policie ČR. Černá fólie: nereflexní černá fólie – přibližně odpovídající RAL 9011) - pro černý nápis „POLICE“; Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla: nereflexní fólie, grafický manuál je uveden dále. Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidla obsaženém v uvedených vyhláškách zadavatel pro informaci upozorňuje, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyobrazeného vozidla činí přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28% k 72%. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karosérie s nárazníky a bez plochy oken a světel;	

59	Okna od sloupku „B“ zatmavena s propustností max. 20 %	ano
60	Pořadí předních sedadel včetně hlavových opěrek na přední straně sedačky ze zesílené látky, na zadní straně sedačky a opěrky hlavy omyvatelný, potaž zadních sedadel včetně hlavových opěrek omyvatelný;	ano
61	Sedadla musí zabezpečovat komfortní posed bez omezení funkce (např. bezpečnostního pásu, řazení rychlostí, zavírání dveří apod.) řidiči a spolujezdcí o výšce 185 cm, váze nejmeně 90 kg a obvodu v pase v plné výstroji 110 cm, s pistolí v opaskovém pouzdře pro CZ 75 D Compact (výkres příložen) umístěném vpravo nebo vlevo, dle potřeby policisty;	ano
62	Možnost připoutání osoby přepravované na pravém zadním sedadle směrem ven z vozidla (např. obráceným použitím středového pásu s vypínacím kotvicím prokem na pravé straně, s možností uvést upínací pás do pohotovostní polohy – povytažený a uchycený o držák opěrky hlavy předního spolujezdecke – schematický náčrt příložen);	ano
63	Demontovatelná kovová (drátěná) mříž oddělující zavazadlový prostor od osádky vozidla;	ano
64	Sit'ový systém pro uložení 2 ks balistických vest TBO3CZ/TONIII (ks - 8 ks, taška o rozměrech 60x60x25 mm) na bočních zavazadlových prostorech;	ano
65	Dodatečné panoramatické vnitřní středové zrcátko;	ano
66	Možnost manuálního vypnutí belního airbagu předního spolujezdecke, bez nutnosti zásahu servisního mechanika;	ano
67	Možnost manuálního vypnutí denního svícení řidičem pomocí dodatečného vypínače;	ano
68	Možnost manuálního vypnutí signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů řidiče a předního spolujezdecke;	ano
69	Minimálně 2 zásuvky (12 V) integrované v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem na středovém tunelu vozidla;	ano
70	Zásuvka (12 V) ve střední vlně příslušné desky;	ano
71	Zásuvka (12 V) s adaptérem pro USB připojení integrovaná v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem na středovém tunelu vozidla;	ano
72	Zásuvky (12 V) v zavazadlovém prostoru na levé a pravé straně;	ano
73	Zásuvka USB pro dobíjení elektrických zařízení v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem;	ano
74	Menší pro 230V/150W v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem na středovém tunelu vozidla;	ano, 2 ks Labcraft ML2271 od firmy Holomý
75	Samostatná výkonná LED bodová světelná lampička u řidiče a spolujezdecke;	ano, LS-I-11-012-234/1850 od firmy Holomý
76	Dodatečné LED osvětlení prostoru spolujezdecke;	ano, 2 ks LS-I-11-012-134/1850 od firmy Holomý
77	Samostatné vypínatelné osvětlení zadních sedadel při otevření dveří;	ano, LS-I-11-012-234/1850 od firmy Holomý
78	Dodatečné samostatné vypínatelné LED osvětlení zavazadlového prostoru s možností zapnutí ze zavazadlového prostoru;	ano, LS-I-11-012-234/1850 od firmy Holomý
79	Zesílená autobaterie a tomu odpovídající alternátor zabezpečující provoz a dobíjení autobaterie a veškeré elektrické (i policejní) vybavení vozidla;	baterie 60 Ah, alternátor 180 A
80	Univerzální uzamykací systém (schránka) pro uložení 2 ks dlouhých zbraní (cca 600x450x150 mm, rozměr minimálně pro zbraň o velikosti Heckler & Koch MP5) v zavazadlovém prostoru pevně připevněný k vozidlu. Zbraň bude k dispozici ke zhlédnutí a proměření u zadavatele. Systém musí být přístupný jak ze strany osádky vozidla (např. po skllopení opěradla sedačky), tak i ze zavazadlového prostoru - schematický náčrt příložen. V případě, že nabízené vozidlo neumožňuje načrtnuté řešení, navrhnout obdobné, které však v případě vybrání nabídky jako nejvhodnější bude podléhat konzultaci a schválení zadavatele. Schránka musí být vyrobena	ano



81		z povrchově upraveného, mechanicky odolného materiálu způsobem zabráněním násilnému otevření běžným ručním nářadím (šroubovák, kládvo apod.), zámek musí být certifikovaný, bezpečnostní s klíčem s ochrannou před zalomením, víko schránky musí být proti vypáčení (přesahy bočních stěn), vystýlka dostatečně elastická, s aretací zbraní proti polybu (zabránění vzájemného kontaktu uložených zbraní navzájem se stěnami schránky při jízdě i po méně kvalitních silnicích) a zabránění vypáčení zbraní ze schránky po jejím otevření;	
82		Spodní zesílený kryt motoru a převodovky z netřesivého materiálu;	ano
83		Ruční hasicí přístroj práškový (2 kg, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN3), umístěný do držáku v zavazadlovém prostoru na ležce dostupném místě;	ano
84	Výbava pro užití práva přednosti v jízdě obsahuje tyto prvky:	Speciální kládvo na rozbití oken a rozřiznutí bezpečnostních pásů vozidel umístěné v prostoru předního spolujezdy;	ano
85		Rampa s dvojitým majákem modré barvy, s čirými kryty, s LED technologií s max. výškou 80 mm, s maximálně možným počtem LED světél, Majáky na rampě musí mít dvě úrovně svítivosti (dení a noční režim) a splňovat EHK č.65;	VSTC 012LU-BbCbCbB-HD-1SP-IUP-AL-1089-80 od firmy Holomý
86		Dopředu červeně svítící a blikající diodový displej se zrcadlovým nápisem STOP/POLICIE (vykreslování jednoz nebo dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů) integrovaný do středu rampy;	VSTC 012LU-BbCbCbB-HD-1SP-IUP-AL-1089-80 od firmy Holomý
87		Dozadu červeně svítící diodový dvořadý víceřadový programovací displej zobrazující „běžící“ nápis minimálně 15-ti předem definovaných textů (vykreslování jednoz nebo dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů). Pojmy „běžící“ text vyhoví i postupně zobrazení celých slov složeného hesla (např. „VYPNÍ“ – „MOTOR“ apod., displej musí umožnit zobrazení textu minimálně o počtu 7 slov v jednom textu „běžícího“ nápisu. Displej integrovaný do středu rampy;	VSTC 012LU-BbCbCbB-HD-1SP-IUP-AL-1089-80 od firmy Holomý
88		Na stranách rampy umístěná pracovní světla svítící přičně k vozidlu, o výkonu min. 600 lm na jeden modul;	VSTC 012LU-BbCbCbB-HD-1SP-IUP-AL-1089-80 od firmy Holomý
89		Konstrukce majákové rampy a jejího uchycení na vozidlo musí být uzpůsobena tak, aby nevytvářela rušivý aerodynamický hluk slyšitelný při jízdě v interiéru vozidla;	VSTC 012LU-BbCbCbB-HD-1SP-IUP-AL-1089-80 od firmy Holomý
90		Rozhlasové zařízení (rozhlasové zařízení musí umožňovat funkci zvláštního výstražného zvukového zařízení s generátorem tónů s minimálním výkonem 100 W, minimálně s tóny WALL, HORN a YELP a reprodukcí mluveného slova prostřednictvím mikrofonu se spínačem integrovaného do dálkového ovládání) a reproduktorů s minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 105 dB příloha 12, odst. 10 vyhl. č. 341/2014 Sb.); Reproduktor umístěn skrytý v přední části vozidla;	Zesilovač AZZ 400 B-M a reproduktor HI100 od firmy Holomý
91		2x modrá světla s technologií LED (min. 8 LED diod) umístěné v čelní masce, splňující EHK č.65;	LED B 39-nFORCE-GM R65 od firmy Holomý
92		1x modré výstražné světlo s technologií LED (min. 8 LED diod) umístěné uvnitř vozidla v spodní části předního skla uprostřed. Světlo musí být odstíněné z vnitřní strany vozidla a splňovat EHK č.65;	LED B 39-nFORCE-WS-9 R65 od firmy Holomý
93		2x modrá světla s technologií LED (min. 8 LED diod), zapínatelná samostatně ze zavazadlového prostoru, umístěná v zadní části vozidla tak, aby bylo jejich světlo viditelné po otevření pátých dveří. Světla musí splňovat EHK č.65;	LED B 38-MS26-SM R65 od firmy Holomý
94		Ovládání světelné rampy, doplňkových modrých výstražných světél a rozhlasového zařízení musí být možné prostřednictvím dálkového ovladače umístěného v prostoru mezi řidičem a předním spolujezdcem. Dálkové ovládání připojit k vozidlu prostřednictvím propojovacího kabelu;	ano, AZJ 400 B-M od firmy Holomý
95		Ovládání programovacího displeje na majákové rampě musí být opatřeno displejem znázorňujícím aktuální aktivní nápis zobrazovaný na displeji majákové rampy. Tento displej musí být umístěn v přední části v dosahu řidiče a spolujezdy;	ano, OZN 100UP od firmy Holomý
96		Jednotlivé melodie výstražné akustické signalizace musí být možné zapnout, vypnout a přepínat na volantu vozidla (například pomocí spínače klassonu);	ano
97	Výbava pro použití radiostanice obsahuje tyto prvky:	Xfónová sada včetně menuze pro připojení vozidlové radiostanice rádiového digitálního systému PEGAS (IIS ČR), který využívají složky Policie ČR. PEGAS je síťový (buňkový) trunkový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci;	M9610IK1G1
98		Připojení CH (kontrol head) panelu (ovládání radiostanice) v provedení do rámečku DIN integrovaného přímo	Rámeček G2 DIN/panel

	do palubní desky vozidla, nebo do „kapličky“ umístěné na palubní desce vozidla v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem	
99	Umístění radiobloku „BER“ na snadně přístupném místě vozidla;	ano
100	Zahradování celé kabeláže tak, aby nedocházelo k poškození kabeláže ani radiobloku;	ano
101	Možnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítače);	ano
102	Možnost připojení GPS přijímače;	ano
103	Záložní zdroj TBU, nebo připojení na záložní akumulátor;	ano
104	Uchycení mikrofonu radiostanice umístěné v prostoru palubní desky vozidla v dosahu řidiče i spolujezdc;	ano
105	Získová antena na vozidlo - 3,5 m kabel, TNC konektor, vlnová délka 5/8“;	ano
106	GPS a GLONAVASS přijímač rozhraní RS232 umístěný ve vozidle na místě s velmi dobrým příjmem signálu a propojený s radioblokem (lokalizační systém využívá systém GPS i GLONASS);	ano


K položce 13 – Vnitřní rozměry:

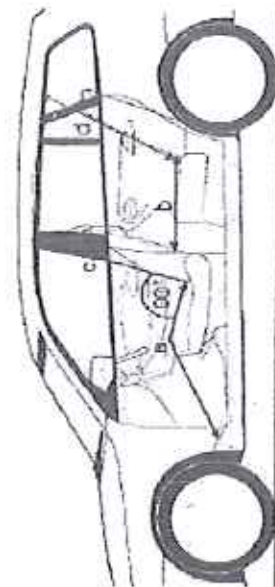


K položce 61 – Úprava sedadel (nákras pouzdra na služební zbraň):



K položce 62 - Možnost připoutání osoby přepravované na pravém zadním sedadle:

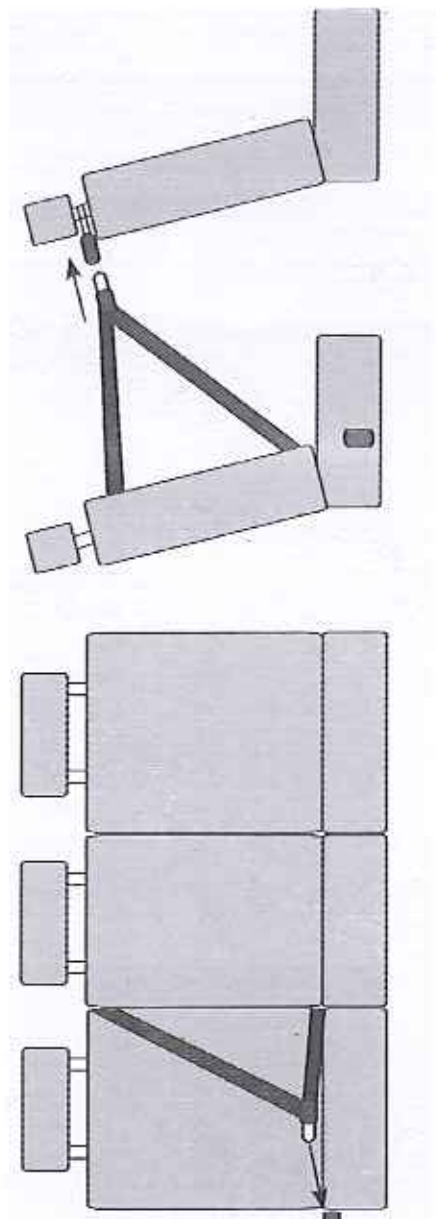

K položce 80 - Univerzální uzamykatelný systém pro uložení dlouhých zbraní

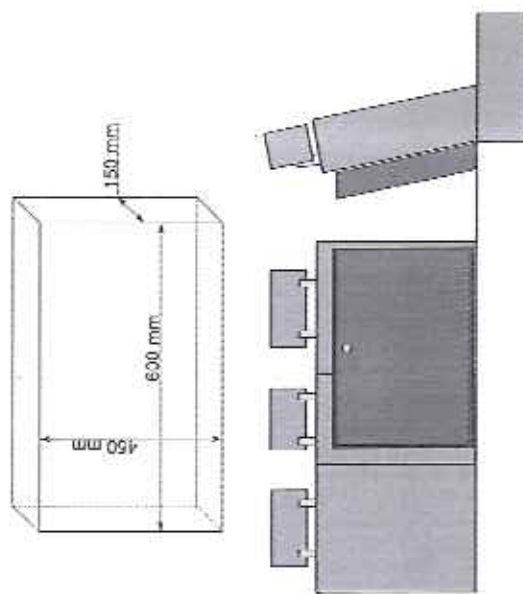

12

K položce 58 - nákras policejního znaku

Základem symbolu je pravidelná osmicípá hvězda. Ramena hvězdy jsou podélně půlena. Ve středovém okruží je umístěn pravidelný kříž s rameny ve tvaru lipových listů. Kolem hvězdy je kruhový nápis „Policie České republiky“ provedený velkými písmeny (Univers polotučný). Nápis je ohraničen vnějším okružím. (pozn.: modré ohraničení není součástí policejního znaku a v nákrasu slouží pouze ke zvýraznění.)

Podkladová barva symbolu včetně vnitřního okruží a okraje za vnějším okružím v širí vnějšího okruží je bílá. Poloviny ramen hvězdy jsou střídavě provedeny v černé a šedé (výhradně Pantone 421 CVC) nebo stříbrné lesklé barvě, lipové listy jsou v barvě zelené (výhradně Pantone 347 CVC).



Specifikace ceny:

Zboží	Cena za 1 ks v Kč			Počet ks	Cena za počet ks		
	bez DPH	DPH (21%)	vč. DPH		bez DPH	DPH (21%)	vč. DPH
Typ 1	391 232,23	82 158,77	473 391,00	185	72 377 962,55	15 199 372,14	87 577 334,69
Typ 2	403 641,32	84 764,68	488 406,00	93	37 538 642,76	7 883 114,98	45 421 757,74
Celkem za vymezenou část 1					109 916 605,31	23 082 487,12	132 999 092,43
Typ 3	422 303,31	88 683,69	510 987,00	48	20 270 558,64	4 256 817,31	24 527 375,95
Typ 4	435 389,26	91 431,74	526 821,00	50	21 769 463,00	4 571 587,23	26 341 050,23
Celkem za vymezenou část 2					42 040 021,64	8 828 404,54	50 868 426,18
Typ 5	487 572,73	102 390,27	589 963,00	50	24 378 636,50	5 119 513,67	29 498 150,17
Typ 6	501 335,54	105 280,46	606 616,00	51	25 568 112,54	5 369 303,63	30 937 416,17
Celkem za vymezenou část 3					49 946 749,04	10 488 817,30	60 435 566,34
Celkem za všechny vymezené části				477	201 903 375,99	42 399 708,96	244 303 084,95

Detailní specifikace ceny v Kč (bez DPH, DPH, vč. DPH):

Vymezená část 1, typ č. 1:			
cena základního modelu:	bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH
	363 636,36	76 363,34	440 000,00
cena výbavy:	48 925,62	10 274,38	59 200,00
cena policejní výbavy:	164 323,23	34 507,86	198 831,00
případné poskytnuté slevy v %:	45 %		
cena vozidla celkem:	391 232,23	82 158,77	473 391,00

Vymezená část 1, typ č. 2:			
cena základního modelu:	bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH
	388 429,75	81 570,25	470 000,00
cena výbavy:	46 694,21	9 805,79	56 500,00
cena policejní výbavy:	164 323,14	34 507,86	198 831,00
případné poskytnuté slevy v %:	45 %		
cena vozidla celkem:	406 641,32	84 764,68	488 406,00

Vymezená část 2, typ č. 3:	bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH
cena základního modelu:	395 867,77	83 132,23	479 000,00
cena výbavy:	48 925,62	10 274,38	59 200,00
cena policejní výbavy:	164 323,23	34 507,86	198 831,00
případné poskytnuté slevy v %:		42 %	
cena vozidla celkem:	422 303,31	88 683,69	510 987,00

Vymezená část 2, typ č. 4:	bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH
cena základního modelu:	420 661,16	88 338,84	509 000,00
cena výbavy:	46 694,21	9 805,79	56 500,00
cena policejní výbavy:	164 323,23	34 507,86	198 831,00
případné poskytnuté slevy v %:		42 %	
cena vozidla celkem:	435 389,26	91 431,74	526 821,00

Vymezená část 3, typ č. 5:	bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH
cena základního modelu:	480 991,74	101 008,26	582 000,00
cena výbavy:	48 925,62	10 274,38	59 200,00
cena policejní výbavy:	164 323,23	34 507,86	198 831,00
případné poskytnuté slevy v %:		39 %	
cena vozidla celkem:	487 572,73	102 390,27	589 963,00

Vymezená část 3, typ č. 6:	bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH
cena základního modelu:	505 785,12	106 214,88	612 000,00
cena výbavy:	46 694,21	9 805,79	56 500,00
cena policejní výbavy:	164 323,23	34 507,86	198 831,00
případné poskytnuté slevy v %:		39 %	
cena vozidla celkem:	501 335,54	105 280,46	606 616,00

Příloha č. 2 - Seznam servisních středisek

Pořadové číslo	Území	Servisní zařízení - adresa	Kontaktní osoba
1	hlavní město Praha	Přerost a Švorc – auto, spol. s r. o. Velešlavská 39 162 00 Praha 6	Petr Jary tel.: 800 101 212 fax: 235 363 804 e-mail: jary@prerost-svorc.cz
2	hlavní město Praha	AUTO JAROV, s. r. o. Osiková 2 130 00 Praha 3 - Jarov	Tomáš Procházka tel.: 251 002 354 fax: 251 002 136 e-mail: prochazka@autojarov.cz
3	Středočeský kraj	ŠKODA AUTO a.s. Servisní centrum Kosmonosy Boleslavská 353 293 06 Kosmonosy	Jen Vais tel.: 326 816 147 fax: 326 816 211 e-mail: jen.vais@skoda-auto.cz
4	Jihočeský kraj	Porsche Inter Auto CZ, spol. s r. o. Okružní 255/7 307 04 České Budějovice 3	Petr Schinko tel.: 387 000 099 fax: 387 000 096 e-mail: petr.schinko@porsche.cz
5	Plzeňský kraj	Porsche Inter Auto CZ, spol. s r. o. Podnikatelská 1 301 00 Plzeň	Vladimír Moláček tel.: 377 432 611 fax: 377 432 612 e-mail: vladimir.molacek@porsche.cz
6	Karlovarský kraj	Manfred Schöner – AUTOSERVIS Česká 225 360 18 Karlovy Vary - Iašovice	Ludvík Janda tel.: 353 361 720 fax: 353 361 719 e-mail: ludvik.janda@autoschoner.cz
7	Ústecký kraj	OLIM spol. s r. o. Masarykova 1028 400 01 Ústí nad Labem	Tomáš Pláček tel.: 475 603 887 fax: 475 603 854 e-mail: tomas.plak@olim.cz
8	Liberecký kraj	Zdeněk Kučera – Autosport Kunratická 1145 460 15 Liberec	Miloš Horák tel.: 482 751 864 fax: 482 751 397 e-mail: horak@autosport-kucera.cz
9	Královhradecký kraj	Porsche Inter Auto CZ, spol. s r. o. Na Okružní 1708/25b 500 02 Hradec Králové	Jiří Branda tel.: 495 070 111 fax: 495 070 199 e-mail: jiri.branda@porsche.cz
10	Pardubický kraj	Autoprodej DUKLA, s. r. o. Teplého 2692 530 02 Pardubice, Zelené předměstí	Jakub Zdímal tel.: 466 330 004 fax: 466 330 001 e-mail: zdimal@autoprodej-dukla.cz
11	kraj Vysočina	MÁCA, s. r. o. Znojenská 4461/86a 586 01 Jihlava	Pavel Kosztolányi tel.: 567 306 285 fax: 567 310 153 e-mail: p.kosztolanyi@automaca.cz
12	Jihomoravský kraj	Porsche Inter Auto CZ, spol. s r. o. Řipská 13a 602 00 Brno	Marcel Slouka tel.: 548 421 240 fax: 548 421 199 e-mail: marcel.slouka@porsche.cz
13	Zlínský kraj	Samohyl Motor Zlín, a. s. T. Bati 642 762 02 Zlín	Roman Uhlíček tel.: 577 616 223 fax: 577 616 333 e-mail: roman.uhlicek@samohyl.zlin.cz
14	Olomoucký kraj	AUTO Hlaváček, a. s. Tynecká 669/5 77900 Olomouc	Jakub Němec tel.: 585 151 053 fax: 5851 510 65 e-mail: nemec@hlavacek.cz
15	Moravskoslezský kraj	AUTO DUBINA, a. s. Horní 3023/122 700 30 Ostrava - Dubina	Václav Židek tel.: 599 526 260 fax: 599 526 247 e-mail: vzidek@auto-dubina.cz

16

Příloha č. 3 - Specifikace veřejných zadavatelů

Pořadové číslo	Název a adresy útvarů Policie České republiky	Fakturační adresa	Kontaktní osoba za převzetí zboží
1	Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR Nad Štolou 938/3 170 34 Praha 7 IČ: 00007064	Policejní prezidium Správa logistického zabezpečení P.O. Box 6 160 05 Praha 6 IČ: 00007064	Ing. Pavel Feka - 974 837 405
2	Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Kongresová 2 140 21 Praha 4 IČ: 75151472	Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy - OSMAO P.O. Box 122 110 01 Praha 1 IČ: 75151472	Bc. Miroslav Kús - 974 823 527
3	Krajské ředitelství Sředočeského kraje Na Baních 1304 156 00 Praha 4 IČ: 75151481	Krajské ředitelství Sředočeského kraje Na Baních 1304 156 00 Praha 4 IČ: 75151481	Ing. Tomáš Nový - 974 861 244
4	Krajské ředitelství Jihočeského kraje Plavská 2 370 70 České Budějovice IČ: 75151511	Krajské ředitelství Jihočeského kraje - OSMAO Lannova tř. 193/26 370 74 České Budějovice IČ: 75151511	Petr Ferenčák - 974 221 244 krpc.so@pcr.cz
5	Krajské ředitelství Plzeňského kraje Nádražní 243/72 306 28 Plzeň IČ: 75151529	Krajské ředitelství Plzeňského kraje Nádražní 243/72 306 28 Plzeň IČ: 75151529	Vladimír Šebesta - 974 321 244 mob.: 602148404, fax 974 324 908
6	Krajské ředitelství Karlovarského kraje Závodní 388/100 360 06 Karlovy Vary IČ: 72051812	Krajské ředitelství Karlovarského kraje Závodní 388/100 501 01 Hradec Králové IČ: 72051812	Miroslav Knespl - 974 376 470
7	Krajské ředitelství Ústeckého kraje Lidická náměstí 899/9 401 79 Ústí nad Labem IČ: 75151537	Krajské ředitelství Ústeckého kraje Lidická náměstí 899/9 401 79 Ústí nad Labem IČ: 75151537	Ing. Pavel Jeřábek - 974 421 244 Vladimír Tesar - 974 423 477
8	Krajské ředitelství Libereckého kraje nám. Dr. E. Beneše 584/24 460 32 Liberec IČ: 72050501	Krajské ředitelství Libereckého kraje nám. Dr. E. Beneše 584/24 460 32 Liberec IČ: 72050501	Ing. Lubomír Petr - 974 401 244 Aleš Klaban - 974 461 477
9	Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje Uřichovo náměstí 810/4 501 01 Hradec Králové IČ: 75151545	Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje Uřichovo náměstí 810/4 501 01 Hradec Králové IČ: 75151545	Petr Mareš - 974 525 201 Ing. Pavel Hidrmuc - 974 525 221 mob.: 725 886 013
10	Krajské ředitelství Pardubického kraje Na Spravedlnosti 2516 530 48 Pardubice IČ: 72050250	Krajské ředitelství Pardubického kraje Na Spravedlnosti 2516 530 48 Pardubice IČ: 72050250	Lukáš Vosáhlo - 974 562 241 mob.: 601 313 815 Ing. Vladimír Janák - 974 561 244 mob.: 725 892 933
11	Krajské ředitelství kraj Vysočina Vrchlického 262/146 587 24 Jihlava IČ: 72052147	Krajské ředitelství kraj Vysočina Vrchlického 262/146 587 24 Jihlava IČ: 72052147	Ing. Libor Jedlínek - 974 281 244 mob.: 725 375 075
12	Krajské ředitelství Jihomoravského kraje Kounicova 687/24 611 32 Brno IČ: 75151499	Krajské ředitelství Jihomoravského kraje Kounicova 687/24 611 32 Brno IČ: 75151499	Mgr. Petr Mareček - 974 621 244 mob.: 727 931 267
13	Krajské ředitelství Zlínského kraje J. A. Bati 5637 760 01 Zlín IČ: 72052767	Krajské ředitelství Zlínského kraje J. A. Bati 5637 760 01 Zlín IČ: 72052767	Mgr. Radek Gajdošák - 974 601 244 mob.: 724 189 051
14	Krajské ředitelství Olomouckého kraje tř. Kosmonautů 189/10 771 36 Olomouc IČ: 72051795	Krajské ředitelství Olomouckého kraje tř. Kosmonautů 189/10 771 36 Olomouc IČ: 72051795	Roman Dureš - 974 761 608
15	Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje 30. dubna 1682/24 728 99 Ostrava IČ: 75151502	Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje 30. dubna 1682/24 728 99 Ostrava IČ: 75151502	Ing. Oldřich Drozd - 974 721 244 mob.: 725 389 818, oldrich.drozd@pcr.cz Lukáš Boček - 974 721 615 fax: 974 721 921, lukas.bocek@pcr.cz