

KUPNÍ SMLOUVA

č.j.: PPR-2458-77/ČJ-2015-990640

Centrální zadavatel: **ČESKÁ REPUBLIKA**
Ministerstvo vnitra
sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou – vedoucím odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia České republiky
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
tel.: 974 835 653
fax: 974 835 643
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

Prodávající: **KOUTNÝ spol. s r.o.**
sídlo: Okružní 4200, 796 01 Prostějov
IČ: 60750197
DIČ: CZ 60750197
zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 19161
zastoupená: Ing. Pavlem Koutným – jednatelem společnosti
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
číslo účtu: 104203494/0600
pracovní kontakt: Ing. Pavel Koutný.
tel.: 582302715
fax: 582302710
E-mail: koutnyp@koutny.cz

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů § 3 odst. 1 písm. b), odst. 2,3,4 a 5(dále jen „zákon“) a dále podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

kupní smlouvu

Ještěm slyšeno k s ulehčením nej, sekretář PP

h

I.

Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejným zadavatelům specifikovaným v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „veřejný zadavatel“) zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na ně vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejných zadavatelů.

/3/ Centrální zadavatel je zároveň i jedním z veřejných zadavatelů.

/4/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/5/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky v rámci zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Zboží

/1/ Zbožím se rozumí 578 kusů kombinéz 92 ZJ ohnivzdorných pro Policii České republiky. Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem jeho převzetí.

III.

Doba plnění

/1/ Prodávající dodá zboží veřejnému zadavateli, po předchozí dohodě v místě dodání zboží dle článku VI. odst. /1/ této smlouvy, nejpozději do 31.10.2015.

/2/ Prodávající se zavazuje informovat příslušného veřejného zadavatele o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka pro jednotlivá místa plnění viz příloha č. 1. této smlouvy.

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na příslušného veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu dle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného příslušným veřejným zadavatelem prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování příslušným veřejným zadavatelem.

IV.

Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží včetně měrenkové výroby, balného a dopravného do místa plnění se sjednává jako cena nejvýše přípustná. Součástí kupní ceny je i jeden referenční vzorek, který bude dodán nad rámec počtů kusů uvedených v čl. II odst. 1 této smlouvy. Kupní cena se může změnit pouze při zákonné změně sazby DPH.

Zboží	Cena bez DPH za kus	Cena vč. DPH za kus	počet kusů	cena bez DPH	21% DPH	cena vč. DPH
Kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná	2 720,00	3 291,20	578	1 572 160,00	330 153,60	1 902 313,60
Celkem:				1 572 160,00	330 153,60	1 902 313,60

/2/ Sjednaná kupní cena za zboží je 1 572 160,00 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionpětsetšedesátdvatisícstošedesát korun českých), DPH 21 % činí 330 153,60 Kč a celková cena zboží včetně DPH je 1 902 313,60 Kč (slovy: jedenmiliondevětsetdvatisíctřistatřináct korun českých, šedesát haléřů).

V.

Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit faktury pro jednotlivé veřejné zadavatele po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu příslušnému veřejnému zadavateli ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží na adresy uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, nejpozději však do 31.10. 2015. Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.

/3/ Příslušný veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. V případě nedoručení faktury do 15.12. 2015 se prodlužuje splatnost faktury na 60 dnů od jejího doručení veřejnému zadavateli.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající příslušnému veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy.
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit příslušný veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/5/Centrální zadavatel ani veřejný zadavatel neposkytují jakékoliv zálohy na úhradu zboží.

VI.

Dodání a převzetí zboží

/1/ Místa plnění jsou uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží příslušným veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník pro jednotlivá místa plnění. Zboží bude dodáno dle referenčních vzorků, podnikové normy, ČSN 80 7010 a hotové výrobky budou dodány pouze v I. jakosti.

/3/ Ke každému ks bude dodán návod na používání, skladování a ošetřování v českém jazyce.

/4/ Vady zjevné při dodání zboží je příslušný veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je příslušný veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/5/ Prodávající předloží k odsouhlasení nejpozději 30 dnů před první dodávkou :
Referenční vzorky – 2 kusy kombinéz 92 ZJ ohnivzdorných ve velikosti 3/54

- Technické podmínky - podnikové normy (12 x), které budou obsahovat m.j.:
 - úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek
 - použité pojmy a terminologie
 - popis a určení výrobku
 - technické požadavky
 - použité materiály při výrobě
 - údaje o značení výrobku
 - údaje o balení výrobku
 - údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování
 - požadované záruky
 - pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou budou i materiállové listy použitého vrchového materiálu s uvedením požadovaných vlastností, hodnot a metod měření dle ČSN.
 - pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků
 - základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku.
 - Oboustranně schválený referenční vzorek a technické podmínky budou uloženy u centrálního zadavatele (na Správě logistického zabezpečení PP dále jen „SLZ PP Svojsice“) a prodávajícího.
 - Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP.
 - Povolena tolerance barvy dodávaných součástek je stupeň 4 šedé stupnice.
- Odsouhlasení technických podmínek a referenčních vzorků centrálním zadavatelem je podmínkou pro uskutečnění dodávek. Hotové výrobky (pouze v I. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené PN a schválenému referenčnímu vzorku. Přejímají se podle schválené PN a referenčního vzorku na příslušném KŘP a SLZ PP.

VII.

Záruka za jakost zboží

/1/ Prodávající přejímá záruku za jakost na dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží. Záruku lze uplatnit pouze v době skladovatelnosti, která je 3 roky.

/2/ Běh záruční lhůty začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele.

/4/ Proávající se zavazuje poskytnout veřejnému zadavateli pozáruční servis a opravy, veřejný zadavatel je uplatní u prodávajícího na území České republiky.

/5/ Proávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace (viz. čl. VII. odst. /3/ této smlouvy) zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění tohoto závazku.

/6/ Reklamace jsou ze strany centrálního zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele pro jednotlivá místa plnění. Za centrálního zadavatele, jakožto veřejného zadavatele, reklamace uplatňuje odpovědný pracovník SLZ PP.

/7/ Proávající souhlasí s právem centrálního zadavatele prověřovat v průběhu dodávek vlastnosti a kvalitu výrobků v rozsahu daném příslušnou technickou specifikací, tzn. že může být prověřována např. i zdravotní nezávadnost použitých materiálů.

/8/ Oprávněný zástupce centrálního zadavatele může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnutnějších případech. Zástupce centrálního zadavatele může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

/9/ Výrobky musí ve všech detailech souhlasit s referenčním vzorkem a PN. Ve sporných případech se vyberou z předloženého množství vzorky výrobků k reklamačnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad veřejného zadavatele.

VIII.

Další ujednání

/1/ Proávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od centrálního zadavatele nebo o centrálním zadavateli a veřejném zadavateli či jejich zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu centrálního zadavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví a v příloze č. 1 této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 3% z fakturované ceny splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

/8/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u centrálního zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude centrálním zadavatelem poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu centrálnímu zadavateli plně uhradí.

/9/ Prodávající předloží centrálnímu zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti uhradí prodávající centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč, která je splatná do 30 dnů po jejím doručení centrálním zadavatelem.

/10/ Prodávající bude oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu centrálního zadavatele s konkrétním způsobem propagace.

/11/ Měřenková výroba bude v rozsahu maximálně 5 % z počtu uvedeného v čl. II této smlouvy. Měřenková výroba bude zajištěna maximálně dvěma měřeními, které budou provedeny na oděvní výdejně příslušného veřejného zadavatele a nebo SLZ PP.

/12/ Pro dodávku kombinéz 92 ZJ ohnivzdorných nášivky rukávové POLICIE pro výrobu dodá dle požadavku prodávajícího centrální zadavatel.

/13/V případě, že zboží bude předmětem vývoje, prodávající nebude uplatňovat na zboží ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. A pokud ano, pak pouze v součinnosti s centrálním zadavatelem

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok centrálního zadavatele a veřejných zadavatelů na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které vůči prodávajícímu uplatňuje centrální zadavatel, vyřizuje za centrálního zadavatele pověřený pracovník SLZ PP.

/4/ Smluvní pokuty a náhradu škody, které je dle této smlouvy a dle občanského zákoníku povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, vyřizuje za veřejného zadavatele odpovědný pracovník veřejného zadavatele.

/5/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména :

- Prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- Nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle článku VIII odst. /6/.

/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že :

- Vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- Insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- Proávající vstoupí do likvidace.

/7/ Proávající je oprávněn odstoupit od té části předmětu plnění smlouvy, kde je příslušný veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/8/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/9/ Proávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/10/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/11/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/12/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/13/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/14/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/15/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/16/ Prodávající ani centrální zadavatel nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/17/ Součástí této smlouvy je příloha č.1. Adresy veřejných zadavatelů rozdělovník a velikostní sortiment a příloha č.2, Specifikace zboží.

/18/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/19/ Smlouva je vyhotovena v čtrnácti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží dvanáct výtisků a prodávající dva výtisky.

/20/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Prostějově dne 29.6. 2015

Ing. Pavel Koutný
jednatel společnosti

Prodávající
(razítko, podpis)

KOUTNÝ

www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o.
Okružní 4208
77 766 01 Prostějov

tel. +420 582 302 715
fax +420 582 302 710
DIČ CZ60750197

V Praze dne 25.6. 2015

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

centrální zadavatel
(razítko, podpis)



Adresy jednotlivých veřejných zadavatelů KŘ policie, rozdělovník a velikostní sortiment

/1/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka veřejného zadavatele - jednotlivých Krajských ředitelství policie a SLZ PP na adresu:

KŘ policie Středočeského kraje

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Na Baních 1535, 156 64 Praha 5 – Zbraslav, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151481

DIČ CZ 75151481

Bankovní spojení: ČNB pobočka Praha 1

Číslo účtu: 507432881/0710

Kontaktní osoba:

Lukáš Švec tel: 974861823

Místo plnění:

Sklad KŘP Středočeského kraje, Dukelských hrdinů 2319, PSČ 269 01 Rakovník, vedoucí skladu Bc. Josef Klíma DiS, tel: 724893440

Celkem kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná

150 kusů.

KŘ policie Plzeňského kraje

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151529

DIČ CZ 75151529

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Číslo účtu: 8246881/0710

Kontaktní osoba:

Zdeněk Nauš, tel: 974324860, mob. 724589913

Místo plnění:

Sklad KŘP Plzeňského kraje, Tovární 120, Kozolupy

Celkem kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná

70 kusů.

KŘ policie Ústeckého kraje

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem

IČ 75151537

DIČ CZ 75151537

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu: 1546881/0710

Kontaktní osoba:

Hana Toflová, tel: 974423510

Místo plnění:

Sklad KŘP Ústeckého kraje, Petrovická 172, Ústí nad Labem-Božetěvice, přebírající p. Karel Kolínský, tel: 974423536

Celkem kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná

2 kusy.

KŘ policie Libereckého kraje

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec 1 –Staré město, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 72050501

DIČ CZ 72050501

Bankovní spojení: ČNB Liberec

Číslo účtu:84548881/0710

Kontaktní osoba:

Jana Jedináková, tel: 974461522

Místo plnění:

Sklad KŘP Libereckého kraje, Pastýřská 3, 460 74 Liberec 1.

Celkem kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná

30 kusů.

KŘ policie Královéhradeckého kraje

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Urlichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151545

DIČ CZ 75151545

Bankovní spojení: ČNB pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:23235-881/070

Kontaktní osoba:

Romana Holmanová, tel: 974522580

Místo plnění:

Sklad KŘP Královéhradeckého kraje, 549 06 Bohuslavice n/Metují,

Jaromír Novotný, tel: 974534889

Celkem kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná

72 kusů.

KŘ policie kraje Vysočina

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 72052147

DIČ CZ 72052147

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu:27033881/0710

Kontaktní osoba:

Radek Forst, tel: 974261542

Místo plnění:

Sklad KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Celkem kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná

110 kusů.

KŘ policie Zlínského kraje

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

J.A. Bati 5637, 760 01 Zlín, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 752052767

DIČ CZ 72052767

Bankovní spojení: ČNB pobočka Brno

Číslo účtu:23036881/0710

Kontaktní osoba:

Ludmila Žaláková, tel: 9746661632, (974661630)

Místo plnění:

Sklad KŘP Zlínského kraje, centrální sklad, nám. T.G.Masaryka 3218, 760 01 Zlín

Celkem kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná

23 kusů.

KŘ policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

ul. 30. dubna 24, 728 99 Ostrava, adresa fakturace je totožná se sídlem KŘP

IČ 75151502

DIČ CZ 75151502

Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava

Číslo účtu: 28933881/0710

Kontaktní osoba:

p. Petr Rusňák 974721634

Místo plnění:

Sklad KŘP Moravskoslezského kraje, pracoviště Frýdek Místek, ul. Frýdlantská ,
Frýdek Místek

Vedoucí p. Smatana tel: 974729520, mob.: 725557338, p. Kohutová tel.: 974729630

Celkem kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná

111 kusů.

Správa logistického zabezpečení PP ČR

Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení

P.O.Box. 6

150 00 Praha 5

Fakturační adresa Česká republika Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34
Praha.

IČ 00007064

DIČ CZ 00007064

Bankovní spojení: ČNB Praha, pobočka 701

Číslo účtu: 33069-881/0710

Prodávající se zavazuje informovat písemně nebo faxem o termínu dodání zboží
nejméně 5 pracovních dnů předem odpovědného pracovníka SLZ PP ČR Bc. Jiřího
Hrdinu tel: 974842286 na fax: 974884444

Kontaktní osoba: p. Libuše Uhrová, tel: 974842951, tel: 974843270

Místo plnění:

Pracoviště SLZ PP ČR skladové hospodářství, Na Baních 1304, areál P ČR, 156 00
Praha-5 Zbraslav.

Celkem kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná

10 kusů.

Nomenkl.	Druh majetku	ks,páry	Praha	stř.	Jčk	Plzen	KV	UL	Lib.	HK	Pa	Brno	Jihl	ZL	Ostr	OL	SLZ	celkem
12031140*	Kombinéza ohnivzdorná																	
	I-42																	
	I-44																	
	I-46									1								
	I-48																5	6
	I-50																	2
	I-52					2												
	I-54					2				1								
	I-56					2							1					1
	I-58												1					1
	I-60																5	5
	I-62																9	9
	I-64																9	9
	II-42																	
	II-44			2														3
	II-46			2													9	11
	II-48									1					1		6	10
	II-50					2		1	8					3		1		12
	II-52					2		1		3			2	6	2	2		25
	II-54					2				5			2	4	5	2		24
	II-56					2				4			1	1				7
	II-58																	2
	II-60																	
	II-62																8	8
	II-64																	

12

[illegible]

Specifikace zboží

1. NÁZEV MAJETKU

KOMBINÉZA 92 ZJ OHNIVZDORNÁ (dále jen kombinéza)

2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO 120311400000
OZNAČENÍ KÓDU CPV 35811200-4

3. TECHNICKÝ POPIS

■ POPIS :

Kombinéza je v pase přestřižená, zapínaná na dvě zdrhovadla, všitá od průkrčníku živůtku po dolní okraj nohavic.

Na předním díle živůtku jsou vertikální náprsní dvouvýpustkové kapsy zapínané na zdrhovadlo. Na pravém předním díle živůtku je našit stuhový uzávěr pro podložku hodnotního označení, na levém předním díle živůtku jsou našity dva stuhové uzávěry pro upevnění malého nápisu POLICIE a identifikačního čísla a poutko pro odznak PČR. Na předních dílech kalhot jsou zhotoveny boční dvouvýpustkové kapsy zapínané na zdrhovadlo. Kalhoty jsou v kolenní části zpevněny náložkami. V sedovém výkroji předního dílu kalhot je zhotoven dotykový rozparek zapínaný na zdrhovadlo. Na bočních švech kalhot jsou našité poloměchové kapsy se záhybem zapínané na zdrhovadlo.

Zadní díl živůtku s golfovými záhyby má nakládané sedlo s našitým stuhovým uzávěrem pro upevnění velkého nápisu POLICIE, z bočních švů odšito po dvou záhybcích. Sedová část zadního dílu kalhot je zpevněna tvarovanými náložkami.

Rukávy jsou jednodílné hlavicové, zpevněné v loketní části náložkami, v podpažní části jsou všitá zdrhovadla (max. 20 cm podlož.síťovinou) - odvětrání, na levém rukávu je nakládána poloměchová kapsa zapínaná na zdrhovadlo, na které je našita tužková kapsa. Nad kapsou je našita rukávová nášivka POLICIE (materiál zákazníka). Dolní kraje rukávů jsou zakončeny manžetou, manžety jsou v zadní části staženy pruženkou, v přední části jsou všitá poutka se zapínáním na stuhový uzávěr umožňující plynulou regulaci dolního kraje rukávu.

Límeček – stoják má v zadní části vnějšího stojáku zpracovaný otvor zapínaný na zdrhovadlo, do kterého je všitá a následně zarolovaná kapuce.

V pasové části je zpracovaný tunel, ve kterém je provlečena pruženka, v pasovém švu jsou všitá čtyři rovnoměrně umístěná poutka připevněna napevno k živůtku.

Dolní kraj kalhot je stažen pruženkou, centrální zdrhovadlo (2x) je až k dolnímu okraji kalhot a je u dolního kraje kalhot zabezpečeno proti otevření sponou zapínanou na stuhový uzávěr.

Kombinézy se zhotovují z materiálu a v barevném odstínu stanovené touto specifikací a dle tabulky kontrolních rozměrů . Odchylky v rozměrech podle platných norem pokud není stanoveno jinak.

■ PROVEDENÍ, STŘIH A ŠITÍ :

Provedení kombinéz a jejich vypracování určuje schválený referenční vzorek a PN a je pro všechny příslušníky PČR jednotné. V žádném případě nesmí výrobce brát zřetel na zvláštní přání jednotlivce / při měřenkové výrobě /.

Přední díl – živůtek:

- vertikálně umístěné dvouvýpustkové náprsní kapsy zapínané na zdrhovadlo, šíře výpustku 0,75 cm, prošití kapsy ze 4 stran v kraji za 0,2 cm,
- podkladovou podsádku nahrazuje spodní tvarovaný kapesní váček z vrchového materiálu, v kulatině kapesního váčku je odšitý zášev, kapesní váček je k přednímu dílu připevněn tvarovaným prošitím, které formuje váček náprsní kapsy,
- na pravém předním díle je našitá podložka pro hodnotní označení v podobě mechové části stuhového uzávěru o rozměrech 8,5 cm x 5 cm, kterou kryje háčková část stuhového uzávěru potažená vrchovým materiálem připevnění našitím v kraji za 0,2 cm,
- na levém předním dílu jsou našité dva stuhové uzávěry mechové části o rozměrech 12 x 3,8 cm pro upevnění malého nápisu POLICIE a identifikačního čísla ve vzdálenosti 1 cm od sebe,
- poutko (na upevnění odznaku PČR) z vrchového materiálu o rozměrech 3 cm x 3 cm je na levý přední díl našité ze 2 stran (nahore a dole) v kraji za 0,2 cm, umístěné středem poutka na střed stuhových uzávěrů a spodní stranu poutka proti dolní straně náprsní kapsy

Zadní díl – živůtek:

- s naloženým sedlem umístěným v horní třetině zadního dílu živůtku (cca 9 cm od průkrčníku), výška sedla 14 cm, uprostřed sedla jsou našité dva pruhy mechové části stuhového uzávěru o rozměrech 34 cm x 3,8 cm, které jsou našité přes sebe tak aby hotová šíře byla 7,3 cm pro upevnění velkého nápisu POLICIE,
- má složené dva vertikální golfové záhyby hluboké cca. 4 cm, přehyby složeného záhybu jsou zajištěny ozdobným prošitím z vnější i vnitřní strany v kraji za 0,2 cm, horní strana záhybu je zajištěna strojovou uzávěrkou ze 3 stran do hloubky 5 cm od náramenicového švu,
- z bočních švů je odšito po dvou sámčích, které jsou přehnuté směrem dolů a prošité v kraji za 0,2 cm do hloubky 2 cm,
- z rubní strany do průkrčníkového švu je všité závěsné poutko.

Přední díl – kalhoty:

- šikmo umístěné boční dvouvýpustkové kapsy zapínané na zdrhovadlo, šíře výpustku 0,75 cm, prošití kapsy ze 4 stran v kraji za 0,2 cm, kapesní váček z vrchového materiálu, přední strana kapesního váčku je v přehybu, dolní kraj kapesního váčku je sešitý jednoduchým hřbetovým švem na obnitkovacím šicím stroji se zajišťovacím stehem, rožek kapesního váčku je podehnutý do rubní strany a zajištěn uzávěrkou zhotovenou na závorovacím šicím stroji,
- v kolenní části předního dílu je našitá lata z vrchového materiálu, laty jsou našité v kraji za 0,2 cm ze 2 stran.

Zapínání kombinézy:

- zapínání kombinézy je na 2 symetricky umístěná bezpečnostní, nehořlavá zdrhovadla, všité kryté od průkrčníku živůtku předního dílu po dolní kraj kalhot, prošití za 1 cm,
- 4 cm nad pasovým švem až po dolní kraj nohavice je všité spodní léga z vrchového materiálu, šíře hotové légy 4 cm.

Nakl. boční kapsy:

na bočních švech kalhot jsou umístěné polomechové kapsy (výška cca 23 cm, šířka cca 21 cm) se složeným záhybem směrem do zadního dílu v horní části s členicím švem ve kterém je zpracovaný průhmat kapsy zapínaný na zdrhovadlo (všité co

nejvíce k bočním okrajům kapsy), záhyb kapsy a hrana měchu kapsy jsou zajištěny ozdobným prošitím v kraji za 0,2 cm, přední strana kapsy je předšitá a následně prošita 2 řadami šití v kraji za 0,2 cm + 0,6 cm, zbylé 3 strany jsou našité v kraji za 0,2 cm, prošití průhmatu za 1 cm, průhmaty kapes jsou zajištěny uzávěrkou zhotovenou na závorovacím šicím stroji.

Rozparek:

má zapínání na zdrhovadlo a je zhotoven v rozkrokové části kombinézy, délka rozparku je 20 cm), v pravé části je z vnitřní strany všitý podkryt z vrchového materiálu a je zajištěn 2 uzávěrkami zhotovenými na závorovacím šicím stroji.

Rukávy:

- jsou jednodílné hlavicové, zpevněné v loketní části náložkami, našití náložek (umístit tak, aby byl chráněn loket) v kraji za 0,2 cm,
- v podpažní části rukávu (pro odvětrání) je všité zdrhovadlo délky max. 20 cm,
- na levém rukávu je našitá poloměchová kapsa zapínaná na zdrhovadlo, našití kapsy je v kraji za 0,2 cm prošití průhmatu rukávové kapsy je za 1 cm, průhmat kapsy je zajištěn 2 uzávěrkami zhotovenými na závorovacím šicím stroji,
- na rukávové kapse je našitá nakládaná tužková kapsa, která je středem rozdělená jednou řadou šití, prošití průhmatu kapsy je za 2,5 cm, našití kapsy je v kraji za 0,2 cm, průhmat kapsy je zajištěn 2 uzávěrkami zhotovenými na závorovacím šicím stroji,
- nad rukávovou kapsou je našitý rukávový znak POLICIE,
- dolní kraj rukávů je zakončen manžetami šíře 5 cm, zadní část manžet je středem rozdělena šitím a v každém z tunelů je navlečena pruženka (2 cm), v přední části manžety je našitý stahovací pásek zapínaný na stuhový uzávěr šíře 3,8 cm x 5 cm háčky a3,8x13 cm mech.) pro regulaci obvodu dolního kraje rukávu, prošití stahovacího pásku v kraji ze 3 stran za 0,2 cm.

Límec – stoják (výška 7- 8 cm):

- v přední části tvarovaný dokulata, levá část stojáku přepíná pravou část, zapínání je na stuhový uzávěr o rozměrech 2,5 cm x 6 cm mechová a 2,5 x 4 cm háčková část pro možnost regulace obvodu límce,
- v zadní části vnějšího stojáku je v členicím švu zpracovaný otvor (všití resp. vložení kapuce) zapínaný na zdrhovadlo, prošití límcového otvoru za 1 cm, prošití členicího švu za 0,5 cm po přední části stojáku,
- přední členicí část vnějšího stojáku je zpevněna fixačním materiálem.

Kapuce:

- je dvoudílná, montážní šev kapuce je sešitý na obnitkovacím šicím stroji se zajišťovacím stehem, okraj kapuce je 2x podehnutý do rubní strany a prošitý za 1,5 cm vzniklým tunelem je navlečeno šněrovadlo které je ve středu upořité několiknásobným uzašitím, dolní kraj kapuce je 2x podehnutý do rubní strany a prošitý za 0,5 cm,
- hotová kapuce je všitá uvnitř stojáku na průkrčníkový šev zadního dílu a zarolovaná do stojáku.

Pasová část – tunel:

- v pasové linii kombinézy je členicí šev, šev je přehnutý směrem nahoru a prošitý za 0,5 cm, z vnitřní strany je všitá podsádka, která je od prošití pasového švu rovnoměrně rozdělená 2 řadami šití v šíři 2 cm, vzniklými tunely je provlečena pruženka šíře 1 cm.

Poutka:

- v členicím pasovém švu jsou všitá rovnoměrně rozměřená 4 poutka, šíře poutek 6cm, prošití poutek v kraji za 0,2 cm
- poutka jsou se spodní uzávěrkou 1,5 cm pod pasovým švem, horní strana poutek je přišita k živůtku v kraji za 0,2 cm s podložením z vnitřní strany, konce našití poutek je zajištěné 2 uzávěrkami zhotovenými na závorovacím šicím stroji.

Dolní kraj kalhot:

- je obnitkovaný podehnutý do rubní strany a prošitý za 3,5 cm s přerušením přes zdrhovadlo, tunelem je navlečena pruženka šíře 3 cm,
- centrální zdrhovadlo je zabezpečeno proti rozevření sponou zapínanou na stuhový uzávěr (7x3 cm), rozměry spony 9cm x 3,5 cm, spona je prošitá v kraji ze 3 stran v kraji za 0,2 cm,

Švy, prošití, střih:

- všechny vnitřní švy i okraje kapes jsou obnitkované, všechny dlouhé švy jsou sešité na obnitkovacím šicím stroji se zajišťovacím stehem. Krokový a sedový šev je sešit přeplátovaným švem, boční švy spojeny obnitkovacím strojem se zajišťovacím stehem a zpevněny prošitím cca 0,5cm.
- začátek a konec strojového šití musí být zabezpečen proti páráni zpětným uzašitím v délce nejméně 1cm,
- počet stehů strojového šití je 5 stehů ± 1 steh, stehy musí být kladeny rovnoměrně bez vynechání s rovnoměrným napětím, začátky a konce strojového šití a více namáhaná místa musí být zabezpečen proti páráni zpětným uzašitím v délce nejméně 1 cm, hustota stehů obnitkovaných okrajů švových záložek nastavena tak, aby nedocházelo k jejich vytřepení
- způsob střihání a šití je podle ČSN 80 7010.

■ MATERIÁL (podmínkou je splnění požadované níže uvedené ochrany):

Vrchový materiál - tkanina se sníženou hořlavostí splňující požadavky na ochranu proti ohni a teple dle EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1 a dále antistatika EN 1149-3/1149-5 a odolnost proti chemikáliím EN 13034 typ 6:

1. materiálové složení:

směs Viskoza FR/aramid , NOMEX Delta C/A BV 80 apod.

Barva: tmavě modrá (skoro černá podle ref.vzorku uloženého na SLZ Svojsice)

Plošná hmotnost $210 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$,

Konstrukce tkaniny: vazba RIPSTOP

Hydrofobní a olejofobní úprava

Odolnost proti oděru (Martindale) EN 12947-2: 150 000 / 9kPa

Srážlivost: < 3%

2. Kapuce směs Viskoza FR/aramid resp. Aramid 100 % - hmotnost - rozmezí 150 - 180 g/m^2

3. Lepící fixační vložka MONDIAL

4. Nítě nehořlavé

5. Stuhový uzávěr černý - šíře 2,5 cm

6. Stuhový uzávěr černý - šíře 3,8 cm (mechová část)

7. Šněrovadlo - délka 110 cm se zatavenými konci

8. Pruženka - šíře 1 cm

9. Pruženka - šíře 3 cm

10. Šatové poutko černé

11. Zdrhovadlo PH 6 černé - délka 135,140,145,150,155 a 160 cm dělitelné do předních dílů (bezpečnostní syst.otvírání)
12. Zdrhovadlo PH 6 černé - délka 25 cm nedělitelné do stojáčku
13. Zdrhovadlo WS 0 černé - délka max. 20 cm nedělitelné odvětrání podpaždí
14. Zdrhovadlo PH 6 černé - délka 14 cm nedělitelné do rukávové kapsy
15. Textilní etiketa
16. Nápis POLICIE malý - rozměry 12 x 4 cm (není součástí dodávky)
17. Nápis POLICIE velký - rozměry 35 x 7,5 cm (není součástí dodávky)
18. Nášivka rukávová POLICIE - rozměry 8,5 x 7 cm - pro výrobu dodá zadavatel
19. Papírová visačka
20. PE sáček - rozměry 60 x 40 cm
21. Kartonová krabice - rozměry 50 x 30 x 30 cm.

Zdrhovadlo PH. 6 nedělitelné,dělitelné s bezpečnostním systémem otevírání – snížená hořlavost – nehořlavé.

Popis zdrhovadla a požadované parametry pro zkoušení podle ČSN 936210 1- 3

Materiál

Nosná část: PES

Spojovací prvky, zarážky a vsuvný díl: PA

Jezdec a zámek: slitina Zn

Povrchová úprava:

Jezdec: lakován v barvě zdrhovadla

Upevnění zarážek

min. 60 N

Pevnost bezpečnostní zarážky 1

min. 30 N

Pevnost bezpečnostní zarážky 2

min. 100 N

Pevnost dvojpásku

min. 200 N

Pevnost uchycení přívěsku

min. 90 N

Příčná pevnost dělicí části

min. 110 N

Bezporuchovost funkce

min. 4000 cyklů

Stálobarevnost/zapouštění a popis

V chemickém čištění ČSN EN ISO 105-D01 (800166) 4

Při otěru za sucha ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139) 4

Při mechanickém praní ČSN EN ISO 105-C06 (80 0146) 4/4-5

Ve vodě ČSN EN ISO 105-E01 (80 0143) 4/4

V potu ČSN EN ISO 105-E04 (80 0165) 4/4

Zdrhovadlo je opatřeno dvěma bezpečnostními horními zarážkami. První horní bezpečnostní zarážka je umístěna na levé části zdrhovadla a slouží k zajištění jezdce proti vysunutí při běžném užívání. Druhá horní bezpečnostní zarážka je umístěna o něco výše na pravé části zdrhovadla a plní funkci zarážky proti vysunutí jezdce při zrychleném otevírání. Použití jako klasické zdrhovadlo s možností urychleného rozepnutí zdrhovadla. Urychlené rozepnutí zdrhovadla se provede silným tahem nad první horní zarážku a poté se oděv trhnutím od sebe okamžitě rozevře. Při všíti zdrhovadla je nepřipustná vlnovitost, šavovitost, hadovitost.

Stuhové uzávěry :

Pevnost při odtržení ČSN EN 12242 [N/cm]

Po1/5000 cyklech předúpravy cyklickým postupem dle ČSN EN 1414

min. separační síla 1,60 / 1,50

Podélná pevnost při smyku ČSN EN 13780
[N/cm²] po 1/5000 cyklech předúpravy cyklickým postupem dle ČSN EN 1414 min. smyková síla 8,0 / 7,0

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Hygienická a zdravotní nezávadnost materiálů přicházejících do styku s pokožkou.

Prodávající musí vhodným způsobem na vyžádání centrálního zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách jiným subjektům.

Výrobek musí být testován podle ČSN EN ISO 11612 oděvy na ochranu proti teple a ohni a musí podle této normy splňovat požadavky :

omezeného šíření plamene označené A1 + A2 a minimální požadavky na prostupy tepla – konvekční teplo označené B , sálavé teplo označené C.

Tepelná odolnost (podle ISO 17493) - při 180 ° C po dobu 5 min.

Pro kapuci z materiálu 150.-180 g/m² není požadována zkouška na konvenční a sálavé teplo.

Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a PN. Dále se zkouší provedení po stránce jakosti materiálu dle příslušných norem ČSN, EN, ISO, pevnosti švů , počtu stehů, rozměrů, barvy, celkového provedení a vzhledu.

Pevnost švů se ověřuje napnutím švu tahem odpovídajícím pevnosti předepsaných nití. Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a jeho pevnost po celou požadovanou dobu životnosti .

Počet stehů se měří kovovým měřidlem na volně položeném výrobku. Všechny rozměry musí souhlasit s tabulkami měř hotových výrobků.

Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy začištěny bez zbytečných konců nití apod. a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.

Oprávněný zástupce centrálního zadavatele může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnutnějších případech. Zástupce centrálního zadavatele může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

Fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu skladovatelnosti..

Musí být zajištěna stálobarevnost. Tolerance odstínu pro dodávky je stupeň 4 šedé stupnice.

7. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Prodávající předloží k odsouhlasení nejpozději 30 dní před 1. dodávkou na Odbor veřejných zakázek PP ČR (nutná osobní účast statutárního zástupce nebo jím pověřené osoby pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jejich převzetí)

- Referenční vzorky kombinéz ohnivzdorných - 2 ks, velikosti 3/54
- Technické podmínky - podnikové normy (3 x), které budou obsahovat m.j.:
 - úvod - všeobecnou část včetně ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek
 - použité pojmy a terminologie
 - popis a určení výrobku
 - technické požadavky
 - použité materiály při výrobě

- údaje o značení výrobku
- údaje o balení výrobku
- údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování
- požadované záruky
- pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou budou i materiálové listy použitého vrchového materiálu s uvedením požadovaných vlastností, hodnot a metod měření dle ČSN.
- pokyny pro kontrolu a přejímku výrobků
- základní výkres s hlavními přejímacími rozměry a údaji, konstrukce výrobku.
- Oboustranně schválený referenční vzorek a technické podmínky budou uloženy u centrálního zadavatele (na SLZ PP Svojsice) a prodávajícího.
- Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracováno do TP.
- Povolená tolerance barvy dodávaných součástek je stupeň 4 šedé stupnice.

8. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Hotové výrobky (dodávky pouze v I. jakosti):

- musí odpovídat oboustranně schválené PN a schválenému referenčnímu vzorku.
- Klasifikují se a přejímají podle ČSN 80 7010, PN a schváleného vzorku na jednotlivých KŘP a SLZ PP
- Výrobky musí ve všech detailech souhlasit s referenčním vzorkem a PN. Ve sporných případech mezi veřejným zadavatelem a prodávajícím se vyberou z předloženého množství vzorky výrobků k reklamačnímu řízení. Konečnou kontrolu provádí sklad veřejného zadavatele.

9. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Velikostní sortiment podle objednávky KŘP a SLZ PP :

rozsah 42, 44, 4662, 64

Výšková skupina :

0 -164 cm, I. -170 cm, II. - 176 cm, III. -182cm, IV. -188 cm, V.- 194 cm

- Měřenková výroba : max 5%
- Záruční podmínky :

Tyto záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu.

Nevyhoví-li výrobek schválenému referenčnímu vzorku, PN a dohodě, vrátí se prodávajícímu.

Prodávající ručí za skryté konfekční vady po dobu **24 měsíců** ode dne dodání zboží.

Skladovatelnost min. 3 roky v originálním balení při zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností.

- Značení :

Kombinéza je označena papírovou visačkou, která je navázána na střed šatového poutka a obsahuje údaje :

- výrobce, velikost, název součástky, měs/rok výroby.

Nevypratelná textilní etiketa se vkládá do středu průkrčníku zadního dílu pod límec a bude obsahovat:

- kód velikosti podle EN 340
- složení materiálu
- značení (piktogram) podle ISO 11612
- symboly ošetřování
- měs/rok výroby
- výrobce

- Balení:

Kombinézy se dodávají odběrateli složeny v PE sáčcích. Způsob skládání je košilový (nohavice se přehnou na zadní díl, rukávy se přehnou přes sebe na zadním dílu a kombinéza se složí na polovinu), výrobek musí být viditelně označen visačkou.


V kartonové krabici (5 vrstev) bude uloženo 5 kusů kombinéz a to vždy od jedné velikosti. Na krabici bude vyznačen druh výrobku, počet kusů, měs/rok výroby a velikost. Pokud karton neobsahuje daný počet ks stejné velikosti musí být počet kusů výrazně označen.

- Přejímku:

provede pověřený zástupce jednotlivých KŘP a SLZ PP. Hotové výrobky se klasifikují a přejímají podle ČSN 80 7010, PN a schváleného vzorku. Výrobky se dodávají pouze v I. jakosti. Výrobky musí ve všech detailech souhlasit se schváleným referenčním vzorkem a PN.

10. Orientační nákresy a rozměrové tabulky :

Kapuce – orientační nákres s rozměry :

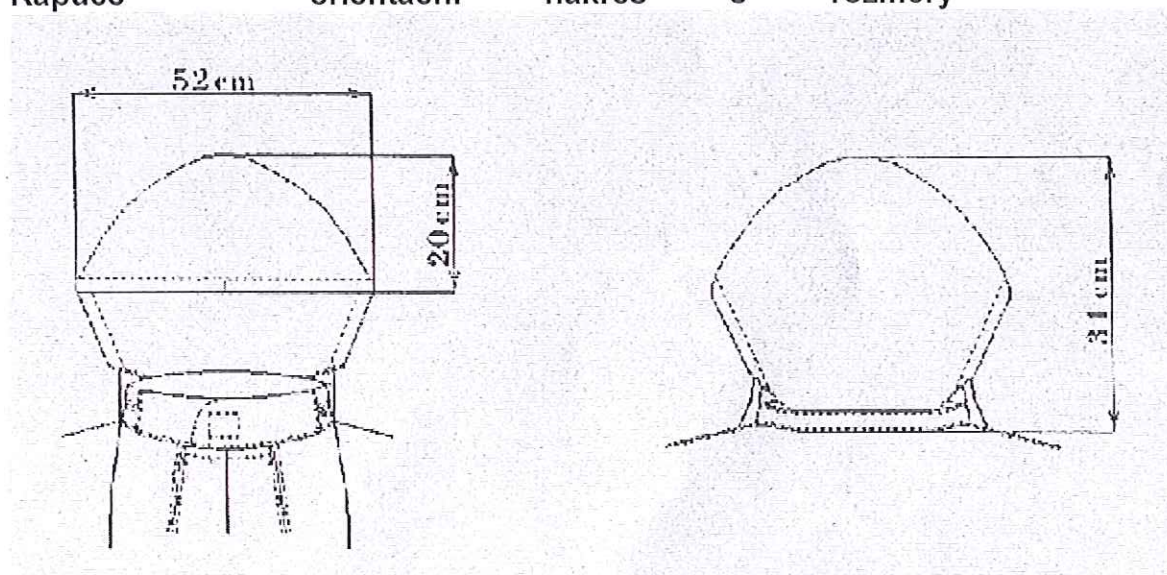

Tabulka kontrolních měr kombinézy ohnivzdorné v cm (tol. $\pm 2\%$).

Velikost	Kód d VS	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
½ obvodu hrudníku		53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75
½ obvodu pasu		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Boční délka kalhot	0	91											
	I.	95,5											
	II.	100											
	III.	104,5											
	IV.	109											
	V.	113,5											
Kroková délka	0	66	65,5	65	64,5	64	63,5	63	62,5	62	61,5	61	60,5
	I.	69,5	69	68,5	68	67,5	67	66,5	66	65,5	65	64,5	64
	II.	73	72,5	72	71,5	71	70,5	70	69,5	69	68,5	68	67,5
	III.	76,3	76	75,5	75	74,5	74	73,5	73	72,2	72	71,5	71

	IV.	80	79,5	79	78,5	78	77,5	77	76,5	76	75,5	75	74,5
	V.	83,5	83	82,5	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5	78
Velikost	Kód d VS	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Délka zadního dílu	0	60											
	I.	61											
	II.	62											
	III.	63											
	IV.	64											
	V.	65											
Délka rukávu	0	61											
	I.	63											
	II.	65											
	III.	67											
	IV.	69											
	V.	71											
Šíře náramenice		18,6	18,7	18,9	19,1	19,3	19,5	19,8	20,1	20,4	20,7	21	21,3
Šíře zadního dílu		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
Dolní šíře kalh. po stažení	0. -	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37
	II.												
	III. -	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39
	V.												
Dol.šíře stažení ruk.po		24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29
Délka zdrhovadel na předních dílech	0	135											
	I.	140											
	II.	145											
	III.	150											
	IV.	155											
	V.	160											

Orientační nákres : pohled zepředu

pohled zezadu

