

Č.j. PPR-9801-11/ČJ-2016-990640

Počet listů: 11

Přílohy: 6/90

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(dále jen „ZD“) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dodávku

5 ks automobilních laboratoří a jejich vybavení

Základní údaje:

Název veřejné zakázky:	Automobilní laboratoře pro OKTE/OKT
Název zadavatele:	Česká republika, Ministerstvo vnitra
Zástupce:	Ing. Vladimír Kaliba vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky
Sídlo zadavatele:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO zadavatele:	00007064
DIČ zadavatele:	CZ00007064
Adresa pro osobní doručování:	Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč
Adresa pro písemný styk:	Ministerstvo vnitra ČR poštovní schránka 160 160 41 Praha 6
Bankovní spojení zadavatele:	Česká národní banka
číslo účtu:	5504881/0710
Telefon:	974 835 653
Kontaktní osoba:	Ing. Petra Janoušková
E-mail:	pp.ovz@pcr.cz
Elektronická verze ZD:	https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html
Datová schránka:	gs9ai55

Obsah zadávací dokumentace:

1. Předmět veřejné zakázky.....	2
2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny.....	3
3. Záruční, pozáruční podmínky.....	3
4. Obchodní a platební podmínky.....	5
5. Pokyny pro zpracování nabídky.....	5
6. Členění a obsah nabídky.....	6
7. Hodnocení nabídek.....	10
8. Povinnosti vybraného uchazeče.....	10
9. Přílohy zadávací dokumentace.....	11
10. Schválení zadávacích podmínek.....	11

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejná zakázka je zadávána v režimu centralizovaného zadávání dle § 3 zákona. Centrální zadavatel uzavřel s veřejným zadavatelem (viz příloha č. 7 této ZD) smlouvu o centralizovaném zadávání na pořízení níže specifikovaného majetku.

1.1 SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění zakázky je dodávka níže uvedeného zboží:

1. vymezená část: 5 ks automobilních laboratoří ve dvou provedeních:
speciální vozidlo typu 1 - 1 ks
speciální vozidlo typu 2 – 4 ks
2. vymezená část: 5 souprav vybavení pro automobilní laboratoře pro OKTE/OKT – speciální kufry a další speciální výbava určená pro kriminalistické techniky, která bude zastavěna do vozidel soutěžených v 1. vymezené části

(dále také jen nebo „zboží“, „vozidla“ nebo „vybavení“)

Zadavatel upozorňuje, že obě vymezené části jsou realizovatelné pouze v případě uzavření kupní smlouvy na dodávku automobilních laboratoří a vybavení pro automobilní laboratoře.

CPV:

35200000-6 Policejní vybavení

38650000-6 Fotografické vybavení/vyvolávací automat na foto

34114200-1 Policejní automobily

34114000-9 Specializovaná vozidla

1.1.1 PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Plněním veřejné zakázky se rozumí dodávka zboží dle bodu 1.1. ZD, splňující všechny podmínky stanovené v ZD.

Místo plnění:

Vymezená část č. 1: prostory dodavatele na území České republiky

Vymezená část č. 2: skladové prostory Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy – viz příloha č. 6 této ZD

1.1.2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Detailní technický popis zboží je uveden v příloze č. 5 této ZD.

Požadované zboží musí být výhradně nové a z aktuální produkce.

Pokud jsou v této ZD uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použít i jiných, technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští. Uchazeč nepředloží předmět veřejné zakázky, na kterém váznou autorská či jiná práva duševního vlastnictví třetích osob. Rizika spojená s porušením autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví nese uchazeč.

Variantní řešení není přípustné.

1.1.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota:

1. vymezená část: 6.611.570 Kč bez DPH, 8.000.000 Kč vč. DPH
2. vymezená část: 3.305.785 Kč bez DPH, 4.000.000 Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota zahrnuje veškeré ostatní náklady související s plněním závazku dodavatele, tj. balné, náklady na dopravu (při přepravě musí dodavatel zajistit takové podmínky, aby nedošlo ke znehodnocení nebo ztrátě výrobků) do místa plnění a další náklady související s dodáním zboží. Předpokládaná hodnota zahrnuje také dodatečné úpravy v rámci součinnosti s dodavatelem 2. vymezené části.

2. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude uvedena v Kč a v členění:

1. vymezená část:

- nabídková cena za 1 ks vozidla: cena bez DPH, DPH, cena včetně DPH
- nabídková cena za 5 ks vozidel: cena bez DPH, DPH, cena včetně DPH

2. vymezená část:

- nabídková cena za 1 ks: cena bez DPH, DPH, cena včetně DPH za každou požadovanou položku
- nabídková cena za požadovaný počet zboží: cena bez DPH, DPH, cena včetně DPH za každou požadovanou položku
- nabídková cena celkem za požadovaný počet všech položek: cena bez DPH, DPH, cena včetně DPH
- uchazeč v nabídce uvede cenu za každou jednotlivou položku (např. notebook), přičemž uvede i ceny jednotlivých komponent/příslušenství této položky (např. myš, dokovací stanice, atd.)

Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit.

Nabídková cena bude zpracována formou tabulky, která bude uvedena v příloze č. 1 ZD - Krycí list veřejné zakázky.

Nabídková cena musí odpovídat výpočtu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. ZÁRUČNÍ, POZÁRUČNÍ PODMÍNKY

3.1 ZADAVATEL POŽADUJE:

1. vymezená část:

ZÁRUČNÍ LHŮTY:

- pro veškeré věcné (mechanické) a právní vady na dodané automobily minimálně 3 roky (36 měsíců) bez omezení počtu ujetých kilometrů,
- záruční lhůta na lak minimálně 3 roky (36 měsíců),
- záruční lhůta na neprozrazování karosérie v délce minimálně 10 let (120 měsíců),
- na policejní polepy se požaduje záruční lhůta minimálně 5 let (60 měsíců);
- záruční lhůta na nástavbu včetně nábytku a regálového systému minimálně 3 roky (36 měsíců);
- záruční lhůta na elektrocentrálu minimálně 5 let (60 měsíců);
- záruční lhůta na AKU nářadí a detektor kovů minimálně 3 roky (36 měsíců)
- záruční lhůta na ostatní vybavení minimálně 2 roky (24 měsíců)

Uchazeč potvrdí zajištění originálních náhradních dílů a možnost provádění záručních, pozáručních oprav a servisní prohlídek vozidel ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech po dobu 10 let od data převzetí. Seznam záručních servisů na území ČR včetně kontaktních osob, tel., e-mailového a faxového spojení na ně musí být součástí nabídky. Autorizovaný servis musí být minimálně 1x na území hlavního města Prahy.

Uchazeč u vozidel potvrdí umožnění provádění běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.), ve vlastních, policejních, opravárenských zařízeních a opravnách Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR bez vlivu na záruku.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč zaručil zadavateli dostupnost originálních náhradních dílů po dobu minimálně 10 let od dodání vozidel. Zadavatel bude oprávněn, nikoliv však povinen, odebírat náhradní díly od dodavatele. Zadavatel bude oprávněn požadovat dílčí dodávky náhradních dílů v rozsahu a době dle svého uvážení.

2. vymezená část:

Záruční servis:

Záruční/expirační lhůta min. 24 měsíců s výjimkou materiálů (zejména chemické materiály) s kratší expirační dobou. U těchto materiálů dodavatel konkrétně uvede délku expirační doby.

Dodavatel zajistí bezplatný záruční servis.

Pozáruční servis:

Garance pozáručního servisu a zajištění náhradních dílů a možnosti doplňování spotřebovaného materiálu a opotřebovaných nástrojů po dobu min 5 let od dodání zboží v případě, kdy o to bude dodavatel požádán.

Společné podmínky pro záruční i pozáruční servis – servisní lhůty:

Po celou dobu trvání záručního i pozáručního servisu musí dodavatel garantovat reakci na ohlášenou závadu do 48 hodin po jejím nahlášení, vyjma sobot, nedělí a státních svátků, včetně stanovení závěru servisního technika (týká se obsahu foto soupravy, obsahu video soupravy, notebooku, svářečky fólií a veškerých světelných zdrojů).

Za ohlášenou notifikaci závady na zboží se považuje telefonát do servisního střediska s následným potvrzením emailem, popř. faxem.

Dodavatel musí garantovat provedení drobných oprav do 10 pracovních dnů (po obdržení objednávky na opravu), u složitých oprav spojených s výměnou podstatných částí zařízení do 30 dnů (po obdržení objednávky na opravu)

Ve výjimečných případech lze lhůtu prodloužit, tento postup je však podmíněn souhlasem veřejného zadavatele.

Lhůty počínají běžet dnem převzetí zboží veřejným zadavatelem.

4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu textu kupní smlouvy, který je přílohou č. 4 ZD.

Zálohy zadavatel neposkytuje.

5. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude uchazečem předložena v písemné podobě, v českém jazyce. U cizojazyčných textů bude úředně ověřený překlad do českého jazyka. Český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch uchazečů žádné překladatelské služby. Zadavatel tímto připouští, aby uchazeči, kteří mají sídlo ve Slovenské republice, používali pro účely podání nabídky jako jazyk slovenštinu. Povinnost připojit úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje také na doklady ve slovenském jazyce prokazující splnění kvalifikačních předpokladů předložené jakýmkoliv uchazečem.

Nabídka musí být napsána nebo vytisknuta čitelně, nesmazatelným tiskem, bez vsuvek mezi řádky, korekcí, výmazů nebo přepisů, kromě oprav chyb, které musí být v takovém případě uchazečem parafovány.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka bude doručena v souladu s ustanovením § 69 odst. 5 zákona, t.j. v řádně uzavřené obálce označené názvem „AUTOMOBILNÍ LABORATOŘE PRO OKTE/OKT“. Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení dle § 71 odst. 5 zákona a zřetelně označena nápisem „NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevívá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Způsob podání nabídky:

Nabídku lze zaslat poštou na adresu:

Ministerstvo vnitra ČR
pošt. schránka 160
160 41 Praha 6

nebo osobně doručit na adresu:

Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Pelléova 21
Praha 6 – Bubeneč
telefon z vrátnice objektu 835653.

Obálky s nabídkami budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek v úterý a čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hodin, nebo po telefonické domluvě v pracovní době tj. pondělí až čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin, v pátek od 8:00 do 11:00 hodin a poslední den do 9:00 hodin.

Termín pro doručení nabídek je 25.7.2016 do 9:00 hodin.

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky.

Za doručení nabídky se považuje při osobním doručení její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní příhrádky (P.O. BOX).

Doporučeným dopisem zaslané výzvy či oznámení na uchazečem uvedenou adresu pro doručování se považují za doručené dnem jejich vyzvednutí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí, stanovené držitelem poštovní licence.

Veškeré dokumenty předkládané v nabídce a vyžadující podpis uchazeče (§ 68 zákona). Je nutné podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Touto osobou, vedle statutárního orgánu uchazeče, resp. samotného uchazeče fyzické osoby, může být i prokurista nebo jiná osoba zmocněná plnou mocí k zastupování uchazeče v zadávacím řízení.

Obsah nabídky musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona.

Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.

Otevírání obálek proběhne 25.7.2016 od 9:00 hodin. Otevírání obálek je veřejné. Otevírání obálek se může zúčastnit vedle statutárního orgánu uchazeče, také prokurista nebo jiná osoba zmocněná plnou mocí k zastupování uchazeče v zadávacím řízení.

Místo otevírání obálek - Pelléova 21, 160 00 Praha 6 – Bubeneč v zasedací místnosti 5. patro.

6. ČLENĚNÍ A OBSAH NABÍDKY

6.1 KRYCÍ LIST NABÍDKY

Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč použije vzor formuláře „Krycí listy nabídky“, který je uveden v příloze č. 1 ZD.

Zadavatel požaduje předložit hodnoty následujících ukazatelů v příloze č. 1 ZD – Krycí listy nabídky:

1. vymezená část:

- obchodní název;
- nabídková cena dle bodu 2 ZD;
- údaj o maximální ceně hodiny práce (v Kč) u smluvně zajištěných autorizovaných servisů vozidel;
- kombinovaná normovaná spotřeba paliva na 100 km (v litrech) podle metodiky ES 2004/3 (údaje z technického průkazu);
- maximální rychlost vozidla;
- délky záruk:
 - za jakost na dodané automobily jako celku bez omezení počtu ujetých kilometrů;

- záruční lhůtě na lak;
- záruční lhůtě na neprorezavění karosérie;
- záruční lhůtě na policejní polepy;
- záruční lhůtě na nástavbu včetně nábytku a regálového systému;
- záruční lhůtě na elektrocentrálu;
- záruční lhůtě na ostatní vybavení;

- adresy a kontakty na autorizovaná servisní střediska (min. 1x musí být na území hlavního města Prahy). Pozn. uchazeč ve své nabídce uvede seznam autorizovaných servisních středisek (nikoli sběrné místo), a to ke každému nabízenému zboží (např. autorizované servisní místo pro vozidla, autorizované servisní místo pro elektrocentrálu, atd.)

2. vymezená část:

- obchodní název;
- nabídková cena dle bodu 2 ZD;
- délku záruční/expirační doby u materiálů (zejména chemické materiály), které mají dobu expirace kratší než 24 měsíců
- kontaktní údaje na autorizované servisní středisko/a na území České republiky – min. 1x (adresa autorizovaného servisního střediska včetně telefonního spojení na kontaktní osobu). Pozn. uchazeč ve své nabídce uvede seznam autorizovaných servisních středisek (nikoli sběrné místo), a to ke každému nabízenému zboží (např. autorizované servisní místo pro notebooky, autorizované servisní místo pro fotoaparát, autorizované servisní místo pro kriminalistické vybavení, atd.)

6.2 OBSAH NABÍDKY

V obsahu nabídky, jehož vzor je přílohou č. 2 ZD, budou uvedeny všechny požadované části nabídky a budou k nim přiřazena čísla příslušných listů.

Upozornění: Všechny v nabídce předložené texty i požadované doklady musí být v českém či slovenském jazyce, nebo v úředně ověřeném překladu do češtiny (vyjma reklamních materiálů a tiskovin).

6.3 DOKLADY O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE:

Platí pro obě vymezené části:

Doba pro prokázání splnění kvalifikace je požadována v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 zákona. Pravost a stáří dokladů musí splňovat podmínky ustanovení § 57 zákona.

6.3.1 DOKLADY O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ (§ 53 ZÁKONA):

Platí pro obě vymezené části:

Výpis z evidence Rejstříku trestů - splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) uchazeč prokáže předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů jak této právnické osoby, tak i jejího statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu.

Potvrzení příslušného finančního úřadu - splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. f) uchazeč prokáže předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 ZD.

Potvrzení příslušného orgánu či instituce - splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. h) uchazeč prokáže předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce o tom, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Čestné prohlášení - splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. c) až e), f) - ve vztahu ke spotřební dani, g), j) až l) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 ZD.

6.3.2 DOKLADY O SPLNĚNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ (§ 54 ZÁKONA):

Platí pro obě vymezené části:

Výpis z obchodního rejstříku - splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) uchazeč prokáže předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklad o oprávnění k podnikání - splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. b) uchazeč prokáže předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky.

6.3.3 DOKLADY O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ (§ 56 ZÁKONA):

Uchazeč společně s nabídkou předloží:

vymezená část č. 2:

- **1 ks vzorku kufru B („biologie“)** pro účely posouzení užitných vlastností. Předložený vzorek kufru musí obsahovat všechny jednotlivé komponenty s požadovanými vlastnostmi včetně barevného odlišení (tzn. vybavení i samotný přepravní kufr)
- **1 ks vzorku kufru na vzorky z požářiště** pro účely posouzení užitných vlastností. Předložený vzorek kufru musí obsahovat všechny jednotlivé komponenty s požadovanými vlastnostmi včetně barevného odlišení (tzn. vybavení i samotný přepravní kufr)
- **1ks vzorku kufru určeného pro uložení fotografické soupravy a video soupravy OKTE** (v případě, že bude dodán pro uložení obou souprav shodný typ kufru, postačí předložit 1ks tohoto kufru, v případě, že by byl dodán pro uložení každé soupravy odlišný kufr, je nutné předložit oba dva typy těchto kufrů)
- **1ks vzorku přepravní brašny určené pro uložení fotografické a video soupravy OKT** (v případě, že bude dodána pro uložení obou souprav shodná brašna, postačí předložit 1ks této brašny, v případě, že by byly dodány pro uložení každé soupravy odlišné brašny, je nutné předložit oba dva typy těchto brašen)
- **1ks vzorku přenosného světla LED 360°** (světelné segmentová hlavičce)
- **1 ks vzorku stativu s dobíjecí patronou** pro světelnou segmentovou hlavičci
- **1ks vzorku Super Led light světelného modulu**
- **1ks vzorku kufru přepravního s výplní a popruhem pro Super Led light světelný modul, Difuzoru a odrazného zrcadla, brýlí bariérových oranžových**
- **1 ks vzorku speciálního osvětlení**

Pozn. vzorky vybraného uchazeče budou považovány za referenční pro přejímku zboží, po dodání zboží budou prodávajícímu vráceny na základě písemné žádost. Z tohoto důvodu musí vzorky

splňovat veškeré požadované vlastnosti a musí být předloženy tak, jak budou dodány. Vzorky budou označeny jako součást nabídky.

6.3.4 Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (§ 50 odst. 1 písm. c) zákona) - **Platí pro obě vymezené části.**

6.3.5 DALŠÍ PODMÍNKY PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE, JAKO NAPŘ. VÝPISEM ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH, CERTIFIKOVANÝCH NEBO ZAHRANIČNÍCH DODAVATELŮ, POMOCÍ SUBDODAVATELE NEBO PŘI SPOLEČNÉ NABÍDCE JSOU STANOVENY V PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍCH ZÁKONA.

6.3.6 Zadavatel upozorňuje dodavatele, že dokument, který byl doručen do datové schránky, lze převést do jeho listinné podoby, která je předkládána v nabídce, podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím autorizované konverze, jejíž nedílnou součástí je ověřovací doložka, nestačí jej tedy do listinné podoby převést pouhým vytištěním z PC dodavatele. Autorizovaná konverze se provádí na kontaktních místech veřejné správy (sít' Czech Point).

6.4 DALŠÍ DOKUMENTY, KTERÉ UCHAZEČ PŘEDLOŽÍ V NABÍDCE

Platí pro obě vymezené části:

- 6.4.1 **Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů**, podle § 68 odst. 3 písm. a), kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
- 6.4.2 **Seznam vlastníků akcií** podle § 68 odst. 3 písm. b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.
- 6.4.3 **Prohlášení uchazeče** podle § 68 odst. 3 písm. c) zákona o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštních právních předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
- 6.4.4 Uchazeč uvede specifikaci části veřejné zakázky, která bude zadána jiným osobám (jednomu či více subdodavatelům) a uvést identifikační údaje každého subdodavatele, jehož plnění v rámci této veřejné zakázky přesáhne 5% výše nabídkové ceny.
- 6.4.5 **1. vymezená část:** Doklad (kopie dokladu) o schválení nabízeného typu vozidla v běžném provedení pro provoz v České republice, a to:
Základní technický popis schváleného vozidla.
Pokud nastanou změny schválení nabízeného typu vozidla v důsledku úprav do dne uzavření smlouvy, musí do tohoto dne uchazeč doručit zadavateli rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu vozidla s příslušným základním technickým popisem schváleného typu vozidla.
- 6.4.6 **1. vymezená část:** Uchazeč bude v nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží (konkrétní výkon motoru, rozměry vozidla, typ nabízeného příslušenství (označení výrobce – značka, model apod.), materiály vyhotovení apod.), které jsou v zadání uvedeny jako minimální, maximální, nebo rozpětí minimální/maximální.
- 6.4.7 **2. vymezená část:** Uchazeč předloží kalibrační listy (nebo jejich kopie), vydané oprávněným certifikačním úřadem (například Český metrologický institut). Pozn. výše uvedené dokumenty uchazeč předloží pouze u materiálů, u kterých je to požadováno – viz technický popis uvedený v příloze č. 5 této ZD.

- 6.4.8 **2. vymezená část:** Uchazeč uvede přesnou specifikaci veškerých údajů o nabízeném zboží – uchazeč potvrdí, že zboží splňuje veškeré požadované parametry uvedením slova ANO/NE a u parametrů, které jsou uvedeny v obecné rovině či v rozpětí max./min. uvede, tam kde je to relevantní, jejich konkrétní hodnotu. U každé nabízené položky je požadováno uvést také název výrobce (firmy) a typové označení (kód výrobku).

6.5 PODEPSANÝ ZÁVAZNÝ TEXT KUPNÍ SMLOUVY

Uchazeč doloží závazný text kupní smlouvy (pro vymezenou část, na kterou nabídku podává), který je uveden v příloze č. 4 ZD. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

6.5.1 ZADAVATEL POŽADUJE POTVRDIT (SVÝM PODPÍSEM) MIMO JINÉ NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY V KUPNÍ SMLOUVĚ:

- zadavatel požaduje, aby uchazeč dodal zboží nejpozději do:

1. vymezená část: 15.12.2016

2. vymezená část: 12 týdnů od obdržení výzvy k plnění, nejpozději však do 15.12.2016

- záruční podmínky dle čl. VII. přílohy č. 4 ZD

6.5.2 ZÁVAZNÝ TEXT KUPNÍ SMLOUVY UCHAZEČ DOPLNÍ POUZE O POŽADOVANÉ ÚDAJE:

- identifikační údaje prodávajícího - Smluvní strany
- značku vozidla v čl. II – Zboží (vymezená část č. 1)
- výši nabídkové ceny v čl. IV. - Kupní cena
- délku záruční doby v čl. VII. – Záruka za jakost zboží, je-li delší (vymezená část č. 1) nebo kratší (vymezená část č. 2) než požadovaná
- maximální cena hodiny práce v Kč vč. DPH - v čl. VII. – Záruka za jakost zboží – vymezená část č. 1
- adresa a kontakt na servisní středisko - v čl. VII. – Záruka za jakost zboží – vymezená část č. 2
- místo, datum a podpis osoby /osob/ oprávněné /ných/ jménem /za/ uchazeče jednat

Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění kupní smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou podmínek stanovených tímto zadáním (jedná se pouze o formální změny). Kupní smlouva může být rovněž změněna v souvislosti s případnou úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v tomto případě by všechny podstatné podmínky musely být zachovány.

6.5.3 PŘÍLOHY KE KUPNÍ SMLOUVĚ

Příloha č. 1 - Specifikace zboží a ceny (vyhotoví uchazeč)

Příloha č. 2 – Specifikace veřejného zadavatele (vyhotoví zadavatel)

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídková cena vč. DPH v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona.

Každá vymezená část bude hodnocena samostatně.

8. POVINNOSTI VYBRANÉHO UCHAZEČE

1. vymezená část:

Před umístěním polepů na vozidlo zašle vybraný uchazeč k písemnému odsouhlasení grafický návrh polepů na OSM PP. (Doporučuje se konzultovat v procesu přípravy).

Kontakt: Ing. Tomáš Podzimek, Tel.: 974 835 634, e-mail: tomas.podzimek@pcr.cz

Montáž a umístění montážní sady radiostanice rádiového digitálního systému IZS ČR včetně umístění ovládacích prvků zařízení musí vybraný uchazeč konzultovat s pracovníkem OIPIT IT PP ČR. Konečné řešení podléhá písemnému schválení (doporučuje se konzultovat v procesu přípravy).

Kontakt: plk. Ing. Tomáš Hrubý z OIPIT PP ČR, tel. 603 944 142

Vybraný uchazeč je povinen provést dodatečné úpravy vnitřního prostoru – kanceláře, nákladového prostoru, rozmístění nábytku a veškerého vybavení, které se požaduje dodat s vozidlem a v rámci druhé vymezené části této veřejné zakázky. Řešení zástavby vždy konzultovat úpravy konzultovat s konečnými uživateli ještě před zabudováním do vozidla. Po ukončení dodatečných úprav sepíše vybraný uchazeč s konečnými uživateli protokol o odsouhlasení dodatečných úprav. Koneční uživatelé musí se všemi úpravami a provedením souhlasit. Dodatečnými úpravami nedojde ke změně předmětu veřejné zakázky. Cena dodatečných úprav bude zahrnuta již v nabídce na dodání.

Kontakty: p. Jan Petránský z OSM PP, tel. 725 190 071, Ing. Tomáš Podzimek z OSM PP, tel. 974 835 634;

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout potřebnou bezplatnou součinnost při zabudování materiálů do vozidel s vybraným uchazečem vybavení 2. vymezené části této veřejné zakázky a pracovní skupinou ustanovenou zadavatelem zakázky.

2. vymezená část:

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout potřebnou bezplatnou součinnost při zabudování materiálů do vozidel s dodavatelem vozidel a pracovní skupinou ustanovenou zadavatelem zakázky (např. konzultace při uložení a uchycení materiálů ve vozidlech, instalace software apod.)

9. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Obsah nabídky

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 4 – Závazný vzor textu kupní smlouvy

Příloha č. 5 – Technický popis

Příloha č. 6 – Specifikace veřejného zadavatele

10. SCHVÁLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Zadávací podmínky byly schváleny dne.....6.6.2016.....

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia

Krycí list nabídky k veřejné zakázce:

„Automobilní laboratoř pro OKTE/OKT“

Uchazeč:

Název, právní forma:

sídlo:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

Zapsán v rejstříku vedeném soudem v, oddíl, vložka

Datová schránka:

Uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci.

Uchazeč prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky.

Uchazeč prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci č.j. PPR-9801-11/ČJ-2016-990640 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.

Uchazeč prohlašuje, že jím přeložená nabídka obsahuje všechny dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci č.j. PPR-9801-11/ČJ-2016-990640 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.

Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele protokoly z jednání hodnotící komise, jejichž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

1. vymezená část:

- údaj o maximální ceně hodiny práce (v Kč) u smluvně zajištěných autorizovaných servisů vozidel: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
- kombinovaná normovaná spotřeba paliva na 100 km (v litrech) podle metodiky ES 2004/3 (údaje z technického průkazu): **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
- maximální rychlost vozidla: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
- délky záruk:
 - za jakost na dodané automobily jako celku bez omezení počtu ujetých kilometrů: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
 - záruční lhůta na lak: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
 - záruční lhůta na neprozrazování karosérie: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**

- záruční lhůtě na policejní polepy: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
 - záruční lhůtě na nástavbu včetně nábytku a regálového systému: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
 - záruční lhůtě na elektrocentrálu: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
 - záruční lhůtě na ostatní vybavení: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
- adresy a kontakty na autorizované servisní střediska (min. 1x musí být na území hlavního města Prahy): [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

2. vymezená část:

- délku záruční doby u materiálů (zejména chemické materiály), které mají dobu expirace kratší než 24 měsíců: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
- kontaktní údaje na autorizované servisní středisko/a na území České republiky – min. 1x (adresa autorizovaného servisního střediska včetně telefonního spojení na kontaktní osobu): [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

Zde bude vložena tabulka s nabídkovou cenou v členění dle bodu 2 této zadávací dokumentace.

Vdne

podpis oprávněné osoby
(titul, jméno, příjmení – hůlkovým písmem)

Obsah nabídky

1. Krycí list nabídky	listy od do
2. Obsah nabídky	listy od do
3. Doklady o splnění kvalifikace	listy od do
4. Další dokumenty	listy od do
5. Podepsaný závazný text kupní smlouvy	listy od do
6. Čestná prohlášení	listy od do

**Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
„Automobilní laboratoř pro OKTE/OKT“ – platí pro obě vymezené části**

Prohlašujeme tímto, že:

- jsme nenaplnili v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 2983 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
- vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona),
- nejsme v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona),
- nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona),
- nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona),
- nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona) a
- nebyla nám v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona).
- v posledních 3 letech vůči nám nebyla zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech vůči nám nebylo uplatněno opatření k řešení krizi podle zákona upravujícího ozdravené postupy a řešení krize finančního trhu (§ 53 odst. 1 písm. l) zákona).

V..... dne

podpis oprávněné osoby
(titul, jméno, příjmení – hůlkovým písmem)

Závazný vzor textu kupní smlouvy k vymezené části č. 1

Kupní smlouva

Č.j. PPR-9801- /ČJ-2016-990640

Centrální zadavatel: **ČESKÁ REPUBLIKA**
Ministerstvo vnitra
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
právní forma: 325-organizační složka státu
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupené: Ing. Vladimírem Kalibou
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
tel.: 974 835 653
e-mail: pp.ovz@pcr.cz
datová schránka: gs9ai55
(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

Prodávající: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
sídlo: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
IČO: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
DIČ: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
zapsaná: v obchodním rejstříku **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
zastoupená: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
bankovní spojení: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
číslo účtu: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
pracovní kontakt: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
tel.: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
e-mail: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
datová schránka:

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

U z a v í r a j í

podle § 3 odst. 1 písm. b) a podle odst. 2), 3), 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
tuto

kupní smlouvu

I. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejnému zadavateli zboží (specifikace veřejného zadavatele je přílohou č. 2 této smlouvy), uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Centrální zadavatel je centrálním zadavatelem dle § 3 ZVZ a uzavřel s veřejným zadavatelem smlouvu o centrálním zadávání na pořízení majetku dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, důsledky vyplývající z této smlouvy jsou uvedeny v této kupní smlouvě. Jedná se zejména o způsob fakturace, činností, které vykonává veřejný zadavatel, způsob přejímky zboží atd.

/3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 ZVZ.

/4/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu stanovených touto smlouvou.

II. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka 5 ks vozidel:

speciální vozidlo typ 1 – 1 ks značky: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**
speciální vozidlo typ 2 – 4 ks značky: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**

/2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové z aktuální produkce roku, veřejný zadavatel bude jeho prvním uživatelem a zboží bude v provedení aktuálních výrobních produktů.

/4/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/5/ Vozidla v požadovaném provedení včetně policejní výbavy musí být jako celek schválená pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

/6/ Před umístěním polepů na vozidlo prodávající zašle k písemnému odsouhlasení grafický návrh polepů na OSM PP. (Doporučuje se konzultovat v procesu přípravy). Kontakt: Ing. Tomáš Podzimek, tel.: 974 835 634, e-mail: tomas.podzimek@pcr.cz.

/7/ Montáž a umístění montážní sady radiostanice rádiového digitálního systému IZS ČR včetně umístění ovládacích prvků zařízení bude prodávající konzultovat s pracovníkem OIPIT IT PP ČR. Konečné řešení podléhá písemnému schválení (doporučuje se konzultovat v procesu přípravy). Kontakt: plk. Ing. Tomáš Hrubý z OIPIT PP ČR, tel. 603 944 142.

/8/ Prodávající se zavazuje provést dodatečné úpravy vnitřního prostoru – kanceláře, nákladového prostoru, rozmístění nábytku a veškerého vybavení, které se požaduje dodat s vozidlem a v rámci druhé vymezené části veřejné zakázky „Automobilní laboratoře pro OKTE/OKTE“. Řešení zástavby bude prodávající vždy konzultovat s veřejným zadavatelem ještě před zabudováním do vozidla. Po ukončení dodatečných úprav sepiše prodávající s veřejným zadavatelem protokol o odsouhlasení

dodatečných úprav. Veřejný zadavatel musí se všemi úpravami a provedením souhlasit. Dodatečnými úpravami nedojde ke změně předmětu ani kupní ceně veřejné zakázky.

Kontakty: p. Jan Petránský z OSM PP, tel. 725 190 071, Ing. Tomáš Podzimek z OSM PP, tel. 974 835 634.

/9/ Prodávající poskytne potřebnou bezplatnou součinnost při zabudování materiálů do vozidel s prodávajícím vybavení 2. vymezené části veřejné zakázky „Automobilní laboratoř pro OKTE/OKTE“ a pracovní skupinou ustanovenou zadavatelem zakázky.

/10/ V souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, provede prodávající zápis policejní zástavby do kolonky „Další záznamy“ v technickém průkazu všech vozidel.

/11/ Na vozidlech bude proveden kompletní předprodejní servis.

/12/ Dodávka vozidel (1. vymezená část) je realizovatelná pouze v případě uzavření kupní smlouvy na dodávku vybavení automobilních laboratoří (vymezená část č. 2). V případě neuzavření kupní smlouvy na dodávku vybavení automobilních laboratoří tato smlouva nenabyde účinnosti a zadavatel si vymezuje právo odstoupit od kupní smlouvy na dodávku vozidel.

III. Doba plnění

/1/ Prodávající dodá zboží veřejnému zadavateli do 15.12.2016

/2/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem na adresu dle přílohy č. 2 této smlouvy.

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování veřejným zadavatelem.

IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně DPH. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1.

/2/ Celková kupní cena za zboží bez DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** (slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] korun českých**), DPH 21 % činí **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** a kupní cena zboží včetně DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** (slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] korun českých**).

/3/ Kupní cena zahrnuje veškeré ostatní náklady související s plněním závazku prodávajícího.

V. Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn předat daňový doklad (dále také „faktura“) veřejnému zadavateli na základě potvrzeného dodacího listu. Každá faktura bude prodávajícím vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie) a přílohou faktury bude originál potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit daňový doklad veřejnému zadavateli (viz příloha č. 7) spolu se zbožím od dodání zboží, nejpozději však do 15.12.2016. Daňový doklad bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku, faktura bude obsahovat registrační číslo SMVS a rovněž na daňovém dokladu nebo jeho příloze bude zvlášť vyčíslena hodnota každé části policejní výbavy vozidla.

/3/ Veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. V případě doručení faktury od 15. 12. 2016 do 28.2.2017 se prodlužuje splatnost faktury na 60 dnů od doručení.

/4/ Veřejný zadavatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury veřejnému zadavateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

/5/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/6/ Veřejný zadavatel neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

VI. Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání zboží jsou prostory prodávajícího na území České republiky.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník veřejného zadavatele pro převzetí zboží. Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve 3 vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a každý veřejný zadavatel obdrží po 1 vyhotovení. Druhé vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající k daňovému dokladu (dále jen „faktura“) pro veřejného zadavatele. K podpisu dodacího listu za veřejného zadavatele je oprávněn pověřený pracovník veřejného zadavatele.

/3/ Vady zjevné při dodání zboží je veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/4/ V případě zjištěné neshody, zjevné vady nebo vady na balení se zboží vrátí prodávajícímu.

/5/ Společně s vozidly prodávající předá veřejnému zadavateli:

- fakturu
- kompletní technickou dokumentaci a schémata elektrických rozvodů včetně zapojení všech přídatně namontovaných elektrických zařízení, které jsou v rámci veřejné zakázky požadovány dodat a zabudovat (výstražné a rozhlasové zařízení, kabeláž radiostanice, antény, akumulátory a dalších zařízení)
- originál nebo kopii schválení montáže a umístění radiostanice rádiového digitálního systému IZS ČR včetně umístění ovládacích prvků zařízení pracovníkem OIPIT IT PP ČR
- servisní knihu
- doklady potřebné pro přihlášení do registru vozidel (technický průkaz)
- návody k obsluze v českém jazyce k vozidlům a všem přídatně namontovaným a dodaným zařízením a přístrojům
- záruční listy nebo jiný doklad pro uplatnění záruky

/6/ Spolu se zbožím musí být dodány návody k používání, záruční listy a další dokumenty související se zbožím, vše v českém jazyce.

VII.

Záruka za jakost zboží

/1/ Prodávající garantuje záruční dobu:

- pro veškeré věcné (mechanické) a právní vady na dodané automobily minimálně 3 roky (36 měsíců) bez omezení počtu ujetých kilometrů
- záruční lhůta na lak minimálně 3 roky (36 měsíců) - **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**, je-li delší než požadovaná
- záruční lhůta na neprorezavění karosérie v délce minimálně 10 let (120 měsíců) - **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**, je-li delší než požadovaná
- na policejní polepy se požaduje záruční lhůta minimálně 5 let (60 měsíců) - **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**, je-li delší než požadovaná
- záruční lhůta na nástavbu včetně nábytku a regálového systému minimálně 3 roky (36 měsíců) - **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**, je-li delší než požadovaná

- záruční lhůta na elektrocentrálu minimálně 5 let (60 měsíců) - **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**, je-li delší než požadovaná

- záruční lhůta na AKU nářadí a detektor kovů minimálně 3 roky (36 měsíců) - **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**, je-li delší než požadovaná

- záruční lhůta na ostatní vybavení minimálně 2 roky (24 měsíců) - **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**, je-li delší než požadovaná

/2/ Reklamace vadného kusu jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem veřejného zadavatele.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu veřejným zadavatelem.

/4/ Pro případ prodlení s vyřízením reklamace se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /3/ této smlouvy.

/5/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží veřejným zadavatelem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které mu odpovídá prodávající.

/6/ Prodávající garantuje zajištění originálních náhradních dílů a možnost provádění záručních, pozáručních oprav a servisní prohlídek vozidel ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech po dobu 10 let od data převzetí. Seznam záručních servisů na území ČR včetně kontaktních osob, tel., e-mailového a faxového spojení na ně musí být součástí nabídky. Autorizovaný servis musí být minimálně 1x na území hlavního města Prahy. Maximální cena hodiny práce v Kč vč. DPH: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]**

/7/ Prodávající umožňuje provádění běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.), ve vlastních, policejních, opravárenských zařízeních a opravných Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR bez vlivu na záruku.

/8/ Prodávající garantuje dostupnost originálních náhradních dílů po dobu minimálně 10 let od dodání vozidel. Veřejný zadavatel bude oprávněn, nikoliv však povinen, odebírat náhradní díly od prodávajícího. Veřejný zadavatel bude oprávněn požadovat dílčí dodávky náhradních dílů v rozsahu a době dle svého uvážení.

/9/ Prodávající garantuje:

- maximální doba prodlení mezi datem nahlášení požadavku na servis a opravu, a datem stanoveným pro přistavení k opravě do smluvně zajištěných autorizovaných servisů vozidel – do 5 pracovních dnů
- maximální doba servisu a opravy u smluvně zajištěných autorizovaných servisů vozidel:
 - běžná údržba a menší mechanické, elektrické, karosářské a lakýrnické opravy maximálně 3 pracovní dny (ukončit v den přistavení)
 - náročnější mechanické a elektrické opravy maximálně do 6 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě
 - náročnější karosářské a lakýrnické opravy maximálně do 14 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,

- záruční servis v rámci výrobcem předepsaných prací provést a vozidlo předat zpět veřejnému zadavateli v den přistavení do opravy (po předešlém objednání)

VIII. Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od centrálního zadavatele nebo o centrálním a veřejném zadavateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu centrálního zadavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, (slovy: pětsettisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

/8/ Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobku musí být předem schváleny oběma smluvními stranami.

/9/ Prodávající předloží centrálnímu zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvěsettisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

IX. Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok centrálního zadavatele a veřejných zadavatelů na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které vůči prodávajícímu uplatňuje centrální zadavatel, vyřizuje za centrálního zadavatele pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení PP ČR.

/4/ Smluvní pokuty a náhradu škody, které je dle této smlouvy a dle občanského zákoníku povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, vyřizuje za veřejného zadavatele odpovědný pracovník veřejného zadavatele.

/5/ Za podstatné porušení této smlouvy, opravňující centrálního zadavatele od ní odstoupit, se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 6 této smlouvy

/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace,
- neuzavření kupní smlouvy na dodávku vybavení automobilních laboratoří (2. vymezená část veřejné zakázky „Automobilní laboratoře pro OKTE/OKT“)

/7/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od plnění této smlouvy, pokud je veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/8/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/9/ Proávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/10/ Proávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/11/ Proávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce.

/12/ Proávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/13/ Proávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/14/ Proávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny zboží.

/15/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/16/ Prodávající ani centrální zadavatel nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/17/ Součástí této smlouvy je příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny), příloha č. 2 (Specifikace veřejného zadavatele), příloha č. 3 (Seznam autorizovaných servisů).

/18/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/19/ Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží dva a prodávající jeden stejnopis.

/20/ Účinnost této kupní smlouvy je vázána na níže uvedenou kupní smlouvu vztahující se na dodávku vybavení automobilních laboratoří.

/21/ Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná je dnem podpisu této kupní smlouvy nebo dnem podpisu kupní smlouvy na dodávku vybavení do automobilních laboratoří (vymezená část č. 2 veřejné zakázky „Automobilní laboratoře pro OKTE/OKT vedené pod č.j. PPR-9801/ČJ-2016-990640) v případě, že by k podpisu kupní smlouvy na dodávku vybavení automobilních laboratoří došlo až po podpisu této kupní smlouvy. Na podpis kupní smlouvy na dodávku vybavení automobilních laboratoří zadavatel upozorní zasláním výzvy k plnění.

Vdne.....

V Praze dne.....

.....

.....

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

prodávající
(razítko, podpis – také hůlkovým písmem)

centrální zadavatel
(razítko, podpis)

Závazný vzor textu kupní smlouvy k vymezené části č. 2

Kupní smlouva

Č.j. PPR-9801- /ČJ-2016-990640

Centrální zadavatel: **ČESKÁ REPUBLIKA**
Ministerstvo vnitra
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
právní forma: 325-organizační složka státu
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupené: Ing. Vladimírem Kalibou
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
tel.: 974 835 653
e-mail: pp.ovz@pcr.cz
datová schránka: gs9ai55
(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

Prodávající: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
sídlo: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
IČO: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
DIČ: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
zapsaná: v obchodním rejstříku [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
zastoupená: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
bankovní spojení: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
číslo účtu: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
pracovní kontakt: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
tel.: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
e-mail: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
datová schránka:

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

U z a v í r a j í

podle § 3 odst. 1 písm. b) a podle odst. 2), 3), 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
tuto

kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

/5/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejnému zadavateli zboží (specifikace veřejného zadavatele je přílohou č. 2 této smlouvy), uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/6/ Centrální zadavatel je centrálním zadavatelem dle § 3 ZVZ a uzavřel s veřejným zadavatelem smlouvu o centrálním zadávání na pořízení majetku dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, důsledky vyplývající z této smlouvy jsou uvedeny v této kupní smlouvě. Jedná se zejména o způsob fakturace, činnosti, které vykonává veřejný zadavatel, způsob přejímky zboží atd.

/7/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 ZVZ.

/8/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu stanovených touto smlouvou.

II.

Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka 5 souprav vybavení automobilních laboratoří pro OKTE/OKT.

/2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové z aktuální produkce roku, veřejný zadavatel bude jeho prvním uživatelem a zboží bude v provedení aktuálních výrobních produktů.

/4/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/5/ Prodávající poskytne potřebnou bezplatnou součinnost při zabudování materiálů do vozidel s dodavatelem vozidel (vymezená část č. 1) a pracovní skupinou ustanovenou zadavatelem zakázky (např. konzultace při uložení a uchycení materiálů ve vozidlech, instalace software apod.).

/6/ Dodávka vybavení automobilních laboratoří (2. vymezená část) je realizovatelná pouze v případě uzavření kupní smlouvy na dodávku vozidel (vymezená část č. 1). V případě neuzavření kupní smlouvy na dodávku vozidel tato smlouva nenabyde účinnosti a zadavatel si vymezuje právo odstoupit od kupní smlouvy na dodávku vybavení automobilních laboratoří.

III.

Doba plnění

/5/ Prodávající dodá zboží veřejnému zadavateli do 12-ti týdnů od doručení výzvy k plnění, nejpozději však do 15.12.2016.

/6/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem na adresu dle přílohy č. 2 této smlouvy.

/7/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/8/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování veřejným zadavatelem.

IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně DPH. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1.

/2/ Celková kupní cena za zboží bez DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** (slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] korun českých**), DPH 21 % činí **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** a kupní cena zboží včetně DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** (slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] korun českých**).

/3/ Kupní cena zahrnuje veškeré ostatní náklady související s plněním závazku prodávajícího, tj. balné, náklady na dopravu (při přepravě musí prodávající zajistit takové podmínky, aby nedošlo ke znehodnocení nebo ztrátě výrobků) do místa plnění a další náklady související s dodáním zboží.

V. Platební podmínky

/2/ Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále také „faktura“) veřejnému zadavateli na základě potvrzeného dodacího listu. Každá faktura bude prodávajícím vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie) a přílohou faktury bude originál potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit daňový doklad veřejnému zadavateli (viz příloha č. 7) do 14 dnů od dodání zboží, nejpozději však do 15.12.2016. Daňový doklad bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.

/3/ Veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. V případě doručení faktury od 15. 12. 2016 do 28.2.2017 se prodlužuje splatnost faktury na 60 dnů od doručení.

/4/ Veřejný zadavatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury veřejnému zadavateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

/5/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- c) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,
- d) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/6/ Veřejný zadavatel neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

VI. Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání zboží jsou Krajské ředitelství policie Hlavního města Prahy – skladové prostory viz příloha č. 6 této smlouvy.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník veřejného zadavatele pro převzetí zboží. Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve 3 vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a každý veřejný zadavatel obdrží po 1 vyhotovení. Druhé vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající k daňovému dokladu (dále jen „faktura“) pro veřejného zadavatele. K podpisu dodacího listu za veřejného zadavatele je oprávněn pověřený pracovník veřejného zadavatele.

/3/ Vady zjevné při dodání zboží je veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/4/ V případě zjištěné neshody, zjevné vady nebo vady na balení se zboží vrátí prodávajícímu.

/5/ Spolu se zbožím budou dodány návody k používání, záruční listy a další dokumenty související se zbožím, vše v českém jazyce.

/6/ Při převímce dodávky si veřejný zadavatel vyhrazuje provádět kontrolu a porovnání dodaného zboží s referenčními vzorky.

VII. Záruka za jakost zboží

/1/ Prodávající garantuje záruční/expirační dobu 24 měsíců s výjimkou materiálů (zejména chemické materiály) s kratší expirační dobou. U těchto materiálů prodávající konkrétně uvede délku expirační doby: **[!DOPLNÍ PRODÁVJÍCÍ!]**

/2/ Prodávající zajistí bezplatný záruční servis.

/3/ Prodávající garantuje pozáruční servis a zajištění náhradních dílů a možnosti doplňování spotřebovaného materiálu a opotřebovaných nástrojů po dobu min 5 let od dodání zboží v případě, kdy o to bude veřejným zadavatelem požádán.

/4/ Po celou dobu trvání záručního i pozáručního servisu musí prodávající garantovat reakci na ohlášenou závadu do 48 hodin po jejím nahlášení, vyjma sobot, nedělí a státních svátků, včetně stanovení závěru servisního technika (týká se obsahu foto soupravy, obsahu video soupravy, notebooku, svářečky fólií a veškerých světel). Za ohlášenou notifikaci závady na zboží se považuje telefonát do servisního střediska s následným potvrzením emailem, popř. faxem.

/5/ Prodávající garantuje provedení drobných oprav do 10 pracovních dnů (po obdržení objednávky na opravu), u složitých oprav spojených s výměnou podstatných částí zařízení do 30 dnů (po obdržení objednávky na opravu). Ve výjimečných případech lze lhůtu prodloužit, tento postup je však podmíněn souhlasem veřejného zadavatele.

/6/ Reklamace zboží jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem veřejného zadavatele.

/7/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu veřejným zadavatelem.

/8/ Pro případ prodlení s vyřízením reklamace se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /7/ této smlouvy.

/9/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží veřejným zadavatelem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které mu odpovídá prodávající.

/10/ Prodávající garantuje, že servis bude prováděn v autorizovaných servisních střediscích na území České republiky – viz příloha č. 3 této smlouvy.

VIII.

Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od centrálního zadavatele nebo o centrálním a veřejném zadavateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu centrálního zadavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, (slovy: pětsettisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

/8/ Prodávající předloží centrálnímu zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvěsettisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok centrálního zadavatele a veřejných zadavatelů na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které vůči prodávajícímu uplatňuje centrální zadavatel, vyřizuje za centrálního zadavatele pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení PP ČR.

/4/ Smluvní pokuty a náhradu škody, které je dle této smlouvy a dle občanského zákoníku povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, vyřizuje za veřejného zadavatele odpovědný pracovník veřejného zadavatele.

/5/ Za podstatné porušení této smlouvy, opravňující centrálního zadavatele od ní odstoupit, se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 6 této smlouvy.

/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace,
- neuzavření kupní smlouvy na dodávku vozidel (1. vymezená část veřejné zakázky „Automobilní laboratoře pro OKTE/OKT)

/7/ Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění této smlouvy, pokud je veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/8/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/9/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/10/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/11/ Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce.

/12/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/13/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/14/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny zboží.

/15/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/16/ Prodávající ani centrální zadavatel nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/17/ Součástí této smlouvy je příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny), příloha č. 2 (Specifikace veřejného zadavatele), příloha č. 3 (Seznam autorizovaných servisů).

/18/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/19/ Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží dva a prodávající jeden stejnopis.

/20/ Účinnost této kupní smlouvy je vázána na níže uvedenou kupní smlouvu vztahující se na dodávku vybavení automobilních laboratoří.

/21/ Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná je dnem podpisu této kupní smlouvy nebo dnem podpisu kupní smlouvy na dodávku automobilních laboratoří (vymezená část č. 1 veřejné zakázky „Automobilní laboratoře pro OKTE/OKT vedené pod č.j. PPR-9801/ČJ-2016-990640) v případě, že by k podpisu kupní smlouvy na dodávku automobilních laboratoří došlo až po podpisu této kupní smlouvy. Na podpis kupní smlouvy na dodávku automobilních laboratoří zadavatel upozorní zasláním výzvy k plnění.

Vdne.....

.....

prodávající
(razítko, podpis – také hůlkovým písmem)

V Praze dne.....

.....

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

centrální zadavatel
(razítko, podpis)

Technický popis – vymezená část č. 1
Speciální vozidlo typu 1 – automobilní laboratoř pro OKTE:

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč:
1	Tovární značka	
2	Model:	
3	Počet ks: 1;	
4	Provedení: Mikrobus 4x4 se speciálními úpravami;	
5	Typ: Mikrobus v civilním provedení se zástavbou a s modulárním uložením materiálu;	
6	Počet dveří pro osádku: minimálně 4 - z toho 1x přední u řidiče, 1x přední u spolujezdce, 1x boční posuvné s automatickým dovíráním vpravo, 1x zadní výklopné nahoru;	
7	Motor: Vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem nebo turbodmychadly;	
8	Palivo: Nafta motorová;	
9	Výkon: (kW) minimálně 120;	
10	Točivý moment: (Nm) minimálně 400;	
11	Maximální rychlost: (km/h) minimálně 160;	
12	Emisní předpis EU: Euro 6;	
13	Spotřeba: V souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 162/2011 Sb. O způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;	
14	Ostatní: Zařízení pro start za studena do -20°C;	
15	Hmotnosti:	
16	Užitečná hmotnost u základního vozidla (včetně řidiče): minimálně 800 kg;	
17	Celková hmotnost: maximálně 3500 kg;	

18	Převodovka:	minimálně 6-ti stupňová, mechanická, plně synchronizovaná	
19	Pohon:	4x4;	
20		S manuálním nebo automatickým přepínáním na 4x4. Lze nabídnout vozidlo i s trvalým pohonem všech kol;	
21	Vnější rozměry:		
	Délka:	maximálně 5500 mm;	
22	Výška:	maximálně 2200 mm (včetně magnetických majáků);	
23	Podvozek:		
24		Upravený pro provoz na nekvalitních cestách (polní a lesní cesty);	
25		Zesílené tlumiče;	
26		Zesílená přední náprava;	
27		Zesílená zadní náprava	
28		Vzduchové odpružení zadní nápravy tzv. měchy, zabráňující poklesu vozidla vlivem dlouhodobého zatížení. Měchy musí být nastavitelné z místa řidiče;	
29		Spodní kryt motoru a převodovky z odolného netřlivého materiálu;	
30	Terénní předpoklady:		
31	Světlá výška: (mm)	minimálně 180;	
32	Brodivost: (mm)	minimálně 300;	
33	Karoserie:		
34	Barva vozidla:	Základní stříbrná metalíza;	
35	Střecha vozidla:	Základní – nízká;	
36		Kovová;	
37		V barvě karoserie;	

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

38		Odhlučnění;	
39		S tepelnou izolací;	
40	Sedadla:		
41		Řada sedadel vpředu – jednosedadlo řidiče a dvojsedadlo spolujezdců vpředu;	
42		Sedadlo řidiče výškově stavitelné s integrovanou bederní opěrkou;	
43	Čalounění:	Látkové;	
44		Potah všech sedadel na přední straně ze zesílené látky;	
45	Bezpečnost:		
46	Počet airbagů:	minimálně 4 - přední, boční nebo hlavové;	
47		Možnost vypnutí předního airbagu spolujezdců řidičem před jízdou;	
48		Bezpečnostní pásy pro všechna sedadla určená pro přepravu osob;	
49		ABS, ASR, ESP, nebo obdobné technické systémy zabezpečující stejnou funkcionální;	
50		Posilovač řízení;	
51	Výbava:		
52	Standardní pro základní	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním;	
53	stupeň výbavy obsahující	Klimatizace s rozvody vpředu i v pracovním prostoru;	
54	minimálně tyto prvky výbavy:	Přídavné vzduchové topení („bufík“) minimálně 4,5 kW nezávislé na chodu motoru. Včetně ovládání a časovače umístěného v pracovním prostoru nebo v prostoru palubní desky. Topení musí být uzpůsobeno tak, aby bylo samostatně funkční a čerpalo pohonné hmoty pro vlastní provoz přímo z nádrže vozidla;	Uchazeč uvede výrobce, typ a parametry výrobků;
55		Gumová nebo z jiného materiálu voděodolná protiskluzová podlaha v prostoru řidiče a spolujezdců vpředu;	

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

56	V prostoru kanceláře a zavazadlového prostoru se požaduje podlaha pevná, protiskluzová, voděodolná (např. typu „ALTRO“), s olištováním nebo zakončením kolem stěn kanceláře a zavazadlového prostoru tak, aby nezatékala voda za hranu podlahy. Povrchový materiál podlahy musí být odolný proti opotřebení;	
57	Vyhřívaná elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka;	
58	Elektricky ovládaná přední boční okna;	
59	Přední mlhové světlomety;	
60	Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcí;	
61	Minimálně 3x elektrická zásuvka 12V umístěná v prostoru palubní desky v dosahu řidiče nebo spolujezdců;	
62	Ukazatel vnější teploty;	
63	Imobilizér;	
64	Alarm prostoru celého vozu včetně nástavby s pohybovými čidly;	
65	Mechanický zámek řadicí páky;	
66	Tempomat;	
67	Autorádio integrované ve středovém panelu palubní desky, s bluetooth a handsfree pro mobilní telefon. Součástí musí být: - anténa, - minimálně 2 reproduktory v prostoru předních sedadel; - kabeláž.	
68	Zpětná kamera s přenosem obrazu za vozidlem na zobrazovací jednotku umístěnou v zorném poli řidiče ve středovém panelu palubní desky kombinované s autorádiem. Velikost displeje min. 5,5 palce. Součástí obrazu musí být grafické znázornění vzdálenosti překážek za vozidlem („naváděcí pruhy“);	
	konkrétní údaj	
	obchodní označení a konkrétní typ	
	ANO, případně i katalogové označení	
	nic nevyplňovat	

69	Zadní parkovací asistent – senzory. Zvukové upozornění na vzdálenost překážek za vozidlem;	
70	Externí navigace s podrobnými mapovými podklady ČR. Aktualizace map minimálně po dobu 10 let. Zobrazovací displej o velikosti min. 5,5 palců. Součástí musí být vozidlový držák na sklo a napájení ze zásuvky 12V;	
71	Automatické rozsvícení světel po nastartování s možností vypnutí této funkce řidičem;	
72	Baterie a alternátor s výkonem zabezpečujícím plnou funkčnost všech elektrických zařízení vozidla včetně zařízení přídavně namontovaných;	
73	Hledací přenosný světlomet s magnetickou přísavkou s napájením z 12 V zásuvky, s délkou přípojného kabelu minimálně 2 m, o světelném výkonu minimálně 55 W, nebo ekvivalentní v LED diodovém provedení;	
74	Tónovaná skla vpředu;	
75	Povinná výbava (viz Vyhl. MDaS č.341/2014 Sb.);	
76	4 ks dopravních kuželů skládacích (teleskopických) s uložením ve vozidle. Rozměry: výška 500 až 600 mm, základna čtverec cca 300 x 300 mm. Vrcholové přerušované světlo červené barvy. Kužely musí mít stabilní základnu – podstavec, který by byl odolný proti nájezdu vozidla;	
77	Ruční hasicí přístroj práškový (2kg), umístěný ve vozidle do držáku na lehce přístupném místě;	
78	Sada letních pneumatik se zesílenými disky kol (kompletní sada);	
79	Sada zimních pneumatik se zesílenými disky kol (druhá kompletní sada);	
80	Vozidlo musí být obuto v souladu s legislativou dle data předání;	
81	Sada na výměnu kol - hever, klíč na kola, šrouby pro druhou kompletní sadu kol - pouze v případě potřeby požití jiného typu šroubů u druhé sady kol);	
	konkrétní údaj	
	obchodní označení a konkrétní typ	
	ANO, případně i katalogové označení	
	nic nevyplňovat	


82		Plnohodnotné rezervní kolo odpovídající typu kol užitému na vozidle;	
83		Středové nebo celoplošné ozdobné kryty kol;	
84		2 ks základacích kovových klínů s umístěním a uchycením ve vozidle;	
85		Přední a zadní lapače nečistot;	
86		Tažné oko vpředu a vzadu;	
87		Tažné lano nebo teleskopická tyč;	
88		Tažné zařízení odnímatelné s maximálním přípustným zatížením včetně elektrické zásuvky pro vlek (automobilový kulový spoj přívěsu). El. zásuvka 7 pólů včetně redukce na 13 pólů;	
89		Vnější elektrická zásuvka na 230V propojená s elektrickým okruhem vozidla (možnost napájení z elektrocentrály nebo ze sítě) + dobýječka akumulátorů ve vozidle + teplota interiéru na minimálně 15°C. Zásuvka musí být vodotěsná a musí být vybavena samoodpojovacím systémem při rozjezdu vozidla nebo nastartování vozidla;	
90	Vnitřní rozměry:		
91	Celková délka základní nezastavěné ložné plochy (měřeno u podlahy):	minimálně 2800 mm;	
92	Rozdělení vnitřního prostoru:		
93	Požaduje se vozidlo rozdělit na 3 prostory:	1. Místo pro přepravu osádky vpředu; 2. Pracovní prostor uprostřed – kancelář; 3. Závazadlový prostor vzadu;	
94	Místo pro přepravu osádky vpředu:	Sedadla (řidič + 2 spolujezdcí); Gumové koberce s obrubou;	
95			
		konkrétní údaj	
		obchodní označení a konkrétní typ	
		ANO, případně i katalogové označení	
		nic nevyplňovat	

96	Pracovní prostor (kancelář):	Oddělený od přední části dělicí mřížovou nebo kovovou přepážkou;	
97		Obložení stěn a stropu pracovního prostoru polstrovaním z omyvatelného materiálu; Podlaha pevná, protiskluzová, voděodolná (např. typu „AL TRO“), s olišťováním kolem stěn kanceláře a zavazadlového prostoru. Povrchový materiál podlahy musí být odolný proti opotřebení;	
98		Vstup pravými bočními posuvnými dveřmi se sklem s posuvným okénkem (ventilací);	
99		Okno vlevo (naproti posuvným dveřím) s posuvným okénkem (ventilací);	
100		Skla oken v posuvných dveřích a okna naproti posuvným dveřím zatmavená např. černou fólií. Světelná propustnost minimálně 5%, maximálně 10%;	
101		Pracovní stůl pod oknem s pracovní deskou o rozměrech minimálně 100 x 45 cm. V prostoru stolu musí být uzavíratelná a uzamykatelná schránka (šuplík) pro bezpečné uložení notebooku parametrů požadovaných v rámci třetí vymezené části této veřejné zakázky. Schránka musí být vypolstrovaná a celkově opláštěná;	
102		Stolek opláštěný (včetně boků a zad) pod tiskárnu. Stolek musí mít 3 ks šuplíků (zásuvek) pro uložení dokumentů o velikosti listu papíru minimálně A4. Výška minimálně 12 cm. Šuplíky musí být uzavíratelné proti samovolnému otevření během jízdy;	
103		Židle otočná s aretací během jízdy;	
104		Stropní osvětlení celého prostoru tak, aby byla zajištěna dobrá viditelnost. Viditelnost odpovídající – srovnatelná dennímu světlu za jasného počasí. Použití LED diodové technologie. Požaduje se nastavitelnost minimálně 2 stupňů intenzity světla;	
105		Samostatné osvětlení nad pracovním stolem – zářivka s LED diodovou technologií a samostatným vypínačem;	

	konkrétní údaj
	obchodní označení a
	konkrétní typ
	ANO, případně i
	katalogové označení
	nic nevyplňovat

106	Lampička v prostoru pracovního stolu s polohovatelným ramenem a samostatným vypínačem;	
107	2x svítidla přenosná s akumulátorem včetně možnosti dobíjení ve vozidle a držákem uvnitř zástavby nebo v kabině řidiče na dobře přístupném místě (držák musí být uzpůsoben proti uvolnění svítidel vlivem otřesů za jízdy. Držák může být zároveň i dobíjecí zdroj. Parametry: - hmotnost svítidel maximálně 250 g; - nabíjecí svítidla s baterií lithium-ion s kapacitou minimálně 8 Wh; - napájení nabíječky v držáku 12V z palubní sítě vozidla; - doba svícení za standardních podmínek minimálně 7 hodin na jedno nabití; - dosah světla minimálně 200 metrů; - nastavení svícení koncentrované pro práci v blízkosti, nebo pro osvětlení širokého kruhu; - světelný tok minimálně 400 lm;	
108	Chladicí box - lednice umístěná na snadno přístupném místě. Zajištěná v držáku nebo s uchycením v podlaze pro převoz. Snadno vyjímatelná. Minimální objem 35 litrů vhodný pro umístění minimálně 2 ks PET lahví o objemu 2 litry uložených nastojato. Provoz na 12V i 230V;	
109	Box na kontaminovaný odpad. Minimální o objemu minimálně 30 litrů. Snadno	

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

	omyvatelný z vnitřní i vnější strany. S víkem zajištěným proti otevření. Snadno vyjímatelný z vozidla. S pevným uchycením na stanoveném místě proti pohybu za jízdy nebo vlivem otřesů. Ilustrační obrázek: 	
110	2 ks háček na pověšení oděvů (kabátů);	
111	Odpadkový koš uchycený s možností výjmutí, uzavíratelný, o objemu minimálně 10 litrů;	
112	Zabudovaný měnič elektrického proudu 12V ss/230V/50Hz, 900W trvalý odběr a 1200 W krátkodobý odběr se záložní bezúdržbovou gelovou baterií 12V/minimálně 75 Ah 420A a jejím automatickým dobíjením za chodu motoru vozidla (druhá baterie s dělicím relé). Ovládání měniče a zabudovaná zásuvka 230V, přístupné od zadních dveří vozidla;	
113	Minimálně 4 ks elektrických zásuvek 12V;	
114	Minimálně 4 ks elektrických zásuvek 230V;	
115	Bez bočních oken;	Zavazadlový prostor:
116	Bez okna v zadních výklopných dveřích;	
117	Vybavený vestavbou (variabilní policový a výsuvný systém) určenou pro bezpečné a pohodové ukládání speciálního vybavení techniků a pro upevnění elektrocentrály, ukládání technických pomůcek, ochranných pomůcek a dalšího vybavení;	
	konkrétní údaj	
	obchodní označení a	
	konkrétní typ	
	ANO, případně i	
	katalogové označení	
	nic nevyplňovat	

118	Uchycení nářadí, které bude součástí dodávky (seznam viz níže);	
119	V horní části se požaduje umístění cca 10 ks kufrů ve dvou řadách. První řada 5 ks kufrů přístupná z pracovního prostoru – kanceláře). Pro uložení kufrů se požaduje výsuvný systém tak, aby se obsluha vozidla dostala k věcem umístěným za kufrů. Kufrů musí být zajištěny snadným systémem proti samovolnému pohybu během jízdy gumovými popruhy s rychloupínáním (ne „gumicuky“);	
120	Uchycení nářadí, které bude součástí dodávky (seznam viz níže) v šuplíku s výsuvným systémem. Nářadí musí být uchyceno tak, aby bylo zajištěno jeho pevné uchycení při transportu a zároveň bylo snadno výjmutelné obsluhou vozidla;	
121	V dolní části se požaduje police s výsuvným systémem pro uchycení materiálu, které se požaduje dodat ve výbavě vozidla a v druhé vymezené části této veřejné zakázky (aku nářadí, světla apod.). Nosnost min. 100 kg. Možnost aretace při zasunutí i vysunutí. Součástí musí být úchyty (popruhy) s rychloupínáním (ne „gumicuky“) pro snadné zajištění přepravovaných věcí. Popruhy se požaduje dodat několik pro upevnění uložených věcí rozložených po celé ploše police;	
122	Výše popsaný policový systém s výsuvem splňuje například systém „Sortimo“. Požaduje se dodat systém obdobných užitečných vlastností;	
123	2x úložný prostor určený pro převoz osvětlovacích souprav. Rozměry složené jedné soupravy cca 150 x 1200 mm. Úložný prostor musí být vypolstrovaný;	
124	2x integrovaná zásuvka 12 V na snadno přístupném místě u zadních výklopných dveří;	
125	Osvětlení zavazadlového prostoru;	
126	Požadované vybavení zavazadlového prostoru:	

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

127	upevněná např. na boku vozidla v blízkosti umyvadla; 1 ks zásobník na tekuté mýdlo o objemu minimálně 250 ml s dávkovací „pumpičkou“. Zásobník musí být lehece vyjímatelný a přitom stabilně upevněný např. na boku vozidla v blízkosti umyvadla;	
128	1 ks umyvadlo plastové o objemu minimálně 3 litry integrované do police s výsuvným systémem. Umyvadlo musí být snadno vyjímatelné;	
129	Pevná pracovní plocha s využitím jako stůl o rozměrech minimálně 400 x 400 mm upevněná na výsuvném systému s klipsem na uchycení papíru;	
129	Elektrocentrála: - Tichý chod motoru - maximální hluchnost 90 dB; - Bez uzemnění; - Přenosná; - Vhodná pro napájení požadovaného příslušenství; - maximální hmotnost 25 kg (bez náplní); - minimální výkon motoru 2,0HP; - Objem nádrže minimálně 3,5 litru; - Startování minimálně ruční; - Provozní výkon min. 1,5 kVA, max. výkon 2,0 kVA; - Výstupní napětí 230V - 2x zásuvka 230V; - Regulace výstupního napětí prostřednictvím Invertoru; - maximální rozměry: 550 x 350 x 450 mm (d x š x v); - Záruka minimálně 5 let; - Kanistr na pohonné hmoty o objemu min. 5 litrů včetně nálevky (trychtýře)	

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

		s uchycením v držáku v nástavbě nebo nice pro umístění elektrocentrály; - Požaduje se pevné uchycení elektrocentrály vozidla se snadným vyjímáním; Ilustrační obrázek elektrocentrály:	
130			
131		1 ks kanystr na benzin k elektrocentrále o objemu minimálně 5 litrů včetně nálevky nebo trychtýře; 3 ks kabel o délce minimálně 25 m pro připojení vnější zásuvky vozidla k elektrické síti a elektrocentrále. Kabel musí být odolný proti povětrnostním vlivům a bezpečný i při odpojení kabelu od vozidla, kdy druhý konec kabelu zůstane připojený k elektrické síti nebo EC. Požaduje se umístění kabelů s uchycením např. navíjecím nebo závěsným zařízením;	
132	Sada kufrů s vybavením:	Požaduje se dodat 3 ks kufrů s AKU nářadím: Požadované parametry kufrů a vybavení: • 1 ks kufru s uloženým kombinovaným AKU šroubovákem: <u>Minimální vnitřní rozměry kufru:</u> šířka 290 mm, délka 370 mm, výška 100 mm. <u>Technické parametry AKU šroubováku:</u> - 1 ks profesionální AKU šroubovák s funkcí vrtání s přiklepem.	

	konkrétní údaj
	obchodní označení a
	konkrétní typ
	ANO, případně i
	katalogové označení
	nic nevyplňovat

		- Vysoký točivý moment min. 80Nm pro šroubování a vrtání do dřeva a kovu s funkcí vrtání s přiklepem do zdiva až cca 15 mm. - Odolnost proti pádu z 1 m výšky. - Přídavná rukojeť. - Ochrana proti přetížení motoru. - Integrované světlo pro osvětlení pracovního prostoru. Napětí akumulátoru min. 18 V. - Kapacita akumulátoru min. 4 Ah. - Hmotnost celková včetně akumulátorů do max. 3 kg. - Více rychlostní, pravý i levý chod. - Průměr vrtání cca 40 mm do dřeva, průměr šroubování cca 10 mm. - Min. 20 stupňů kroutících momentů. Obsah soupravy: ▪ kombinovaný šroubovák 1 ks, ▪ nabíječka 1 ks, ▪ akumulátor 2 ks, ▪ rukojeť přídavná 1 ks, ▪ přepravní kufr musí být s ochranou vložkou; • 1 ks kufru s úhlovou AKU bruskou: Minimální vnitřní rozměry kufru: šířka 290 mm, délka 370 mm, výška 100 mm. Technické parametry úhlové AKU brusky: - Profesionální AKU úhlová bruska. - Výkonný motor pro maximální řezný výkon.
	konkrétní údaj	
	obchodní označení a konkrétní typ	
	ANO, případně i katalogové označení	
	nic nevyplňovat	

		- Převodová hlava otočná v krocích po 90 stupních. - Průměr kotouče 125 mm. - Rukojeť použitelná vpravo i vlevo. - Odolný ochranný kryt. - Napětí akumulátoru min. 18 V. - Kapacita akumulátoru min. 4 Ah. - Hmotnost celková včetně akumulátorů do max. 3 kg. - Volnoběžné otáčky cca 10 000 min. -1. Obsah soupravy: ▪ úhlová bruska 1 ks, ▪ nabíječka 1 ks, ▪ akumulátor 2 ks, ▪ rukojeť přídavná 1 ks, ▪ ochranný kryt 1 ks, ▪ přepravní kufr musí být s ochranou vložkou; ▪ 1 ks kufru s inspekční AKU kamerou: <u>Minimální vnitřní rozměry kufru:</u> šířka 290 mm, délka 370 mm, výška 100 mm. <u>Technické parametry inspekční AKU kamery:</u> - Profesionální AKU inspekční kamera. - Vysoké rozlišení displeje min. 300x200 px. - Velikost displeje min. 2,5". - Možnost ukládání záznamu obrazu na paměťovou kartu. - Kabel kamery voděodolný s délkou min. 90 cm a průměrem max. 10 mm.
	konkrétní údaj	
	obchodní označení a konkrétní typ	
	ANO, případně i katalogové označení	
	nic nevyplňovat	

133		mm. - Rozhraní video-out pro externí přenos obrazu. - Napětí akumulátoru min. 10 V. - Kapacita akumulátoru min. 1,5 Ah. Obsah soupravy: ▪ inspekční kamera 1 ks, ▪ paměťová karta o kapacitě min, 16 Gb. ▪ nabíječka 1 ks, ▪ akumulátor 1 ks, ▪ kabel pro kameru 1 ks, ▪ video kabel 1 ks, ▪ magnet, hák a zrcadlo 1 ks, ▪ přepravní kufr musí být s ochranou vložkou; <u>Všechny 3 kufry včetně příslušenství a AKU nářadí se požadují dodat společně s vozidlem a musí splňovat:</u> - vyrobené z lehkého a přitom odolného materiálu např. plastu, - odolné proti rozbití vlivem pádu, - opatřené madly, - s uzavíratelným víkem a s patentem proti samovolnému otevření, - omyvatelné; - prachuvzdorné; 1x horkovzdušná pistole, maximální výkon 1600 W, 230V/50 Hz, minimálně dvoustupňová, regulace teploty, s uložením v přepravním kufříku;	
-----	--	---	--

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

1x detektor kovů

Technické parametry detektoru:

- Ruční provedení s loketní opěrkou
- Vyhledávání do hloubky min. 140 cm,
- Velikost sondy min. 17 x 23 cm,
- Napájení pomocí baterií;
- Hmotnost max. 1,5 kg,
- Min. 5 vyhledávacích režimů,
- Ručně nastavitelný diskriminátor,
- Automatický filtr k vyrovnávání povrchů,
- Tlačítko přesné lokalizace,
- Ukazatel hloubky předmětu,
- Grafická identifikace předmětu,
- Nastavitelnost stupňů výkonu,

Příslušenství:


- Sluchátka,
- Převravní obal (taška nebo kufřík),
- Potřebné baterie,
- Náhradní baterie,
- Nabíječka baterií.

Ilustrační obrázek:

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

			
135	Nářadí robustně upevněné do výsuvného systému	1x lopata ocelová s dřevěnou násadou;	
136	(nářadí je součástí dodávky):	1x rýč ocelový s dřevěnou násadou „T“;	
137		1x krumpáč s dřevnou násadou;	
138		1x hrábě ocelové (železné) s dřevěnou násadou;	
139		1x sekera univerzální, váha čepele cca 700 až 850 gramů, celková délka cca 440 až 500 mm, celková váha cca 1000 až 1100 gramů, s ochranným krytem bříty (pouzdru pro transport), zpevněné topůrko s protiskluzovým povrchem;	
140		1x pákové štipací kleště velké profi, délka 900 – 1000 mm;	
141		1x rošt na prosévání popelu z požářiště. S variabilním nastavením otvorů ve třech	

konkrétní údaj
obchodní označení a konkrétní typ
ANO, případně i katalogové označení
nic nevyplňovat


142		velikostech otvorů - cca 3 mm, cca 6 mm a cca 10 cm. Rozměry roštu cca 450 x 450 mm; 1x žebřík teleskopický. Délka v maximálním vysunutém stavu minimálně 3000 mm. Lehké a pevné konstrukce např. z hliníku. Žebřík se nesmí i při plném zatížení prohýbat. Nosnost minimálně 150 kg. Protiskluzové příčky. Ilustrační obrázek: 	
143	Dále se požaduje:	Systém zabudování a uchycení materiálu a přístrojů specifikovaných ve druhé vymezené části této veřejné zakázky. Hrubý výpis: - U umístění a fixace tiskárny k desce pracovního stolu v kanceláři (tiskárna je požadována dodat v rámci druhé vymezené části této veřejné zakázky); - Požaduje se dodání a zabudování dokovací stanice na pracovní stůl (pro notebook technických parametrů požadovaných v rámci třetí vymezené části); - Speciální kufry;	
144	Výbava pro užití práva	Zabudované výstražné světelné a rozhlasové zařízení (VRZ) – skrytá verze;	
	konkrétní údaj		
	obchodní označení a konkrétní typ		
	ANO, případně i katalogové označení		
	nic nevyplňovat		

145	přednosti v jízdě obsahuje tyto prvky:	Všechny prvky musí být homologovány;	
146		Všechna světla musí být s čírymi kryty;	
147		Zapnutá modrá výstražná světla musí jako celek být viditelná kolem vozidla tj. ze 360° (v souladu s vyhláškou);	
148		Dvouzábleskový magnetický maják modré barvy, s LED technologií minimálně 3. generace o maximální výšce 110 mm pro umístění vpředu na střeše vozidla;	Uchazeč uvede výrobce, typ a parametry výrobků;
149		Integrovaná zásuvka 12V na střeše v přední části vozidla se záslepkou pro připojení modrého majáku, propojená s ovládacím panelem;	
150		Dvouzábleskový magnetický maják modré barvy, s čírym krytem, s LED technologií minimálně 3. generace o maximální výšce 110 mm pro umístění vzadu na střeše vozidla;	Uchazeč uvede výrobce, typ a parametry výrobků;
151		Integrovaná zásuvka 12V na střeše v zadní části vozidla se záslepkou pro připojení modrého majáku, propojená s ovládacím panelem;	
152		2x boční modré světlo s technologií LED umístěné 1x v levém a 1x v pravém předním blatníku.	Uchazeč uvede výrobce, typ a parametry výrobků;
153		2x modré dvouzábleskové světlo s technologií LED diod umístěné v čelní masce vozidla;	Uchazeč uvede výrobce, typ a parametry výrobků;
154		1x výstražné modré dvouzábleskové světlo s technologií LED s umístěním za přední okno - typu „PREDATOR“. Světlo musí být dostatečně odstíněné, aby neoslňovalo řidiče ani posádku vozidla;	Uchazeč uvede výrobce, typ a parametry výrobků;
155		2 x modré dvouzábleskové světlo s technologií LED diod umístěné v zadní hraně výklopných dveří, viditelná při otevření dveří;	Uchazeč uvede výrobce, typ a parametry výrobků;
156		Rozhlasové zařízení umístěné v přední části vozidla - reproduktor s minimálním výkonem 100 W a minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a	Uchazeč uvede výrobce, typ a parametry výrobků;
	konkrétní údaj		
	obchodní označení a konkrétní typ		
	ANO, případně i katalogové označení		
	nic nevyplňovat		


		vzdálenosti 1 m od zdroje) 120 dB v režimu použití sirény. Součástí musí být generátor výstražných tónů. Požadované tóny min. WAIL, YELP a HORN;;	
157		Ovládání sirény např. prohouknutí se požaduje nejen z ovládacího panelu, ale také z volantu vozidla;	
158		Ovládací panel VRZ s rozhlasovým zařízením musí být umístěn do rámečku tvořícího kompaktní součást přístrojové desky (doporučuje se umístění ovládacích prvků obdobně jako u současně provozovaných policejních vozidel);	
159		Připojení skrytého VRZ na přídavnou baterii;	
160	Ostatní:	4 ks magnetických pást s označením „POLICIE“ (viz ilustrační obrázky níže) se zvýšenou přilnavostí ke karoserii vozidla včetně obalu proti poškození při uskladnění. Písmo ARIAL polotučné;	
161		Montáž adaptéru pro ruční radiostanici Pegas - Matra „G2“ v přední části vozidla s propojením na záložní autobaterii. Zařízení dodá policie.	

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

Ilustrační obrázek - Vzorový obrázek magnetických nápisů:

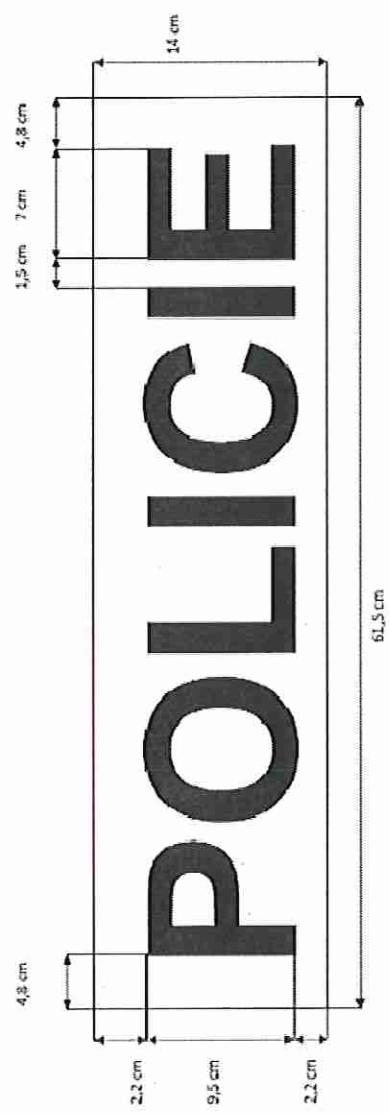

Ilustrační nákres situačního řešení požadovaného vozidla. Nákres je pouze informativního charakteru:

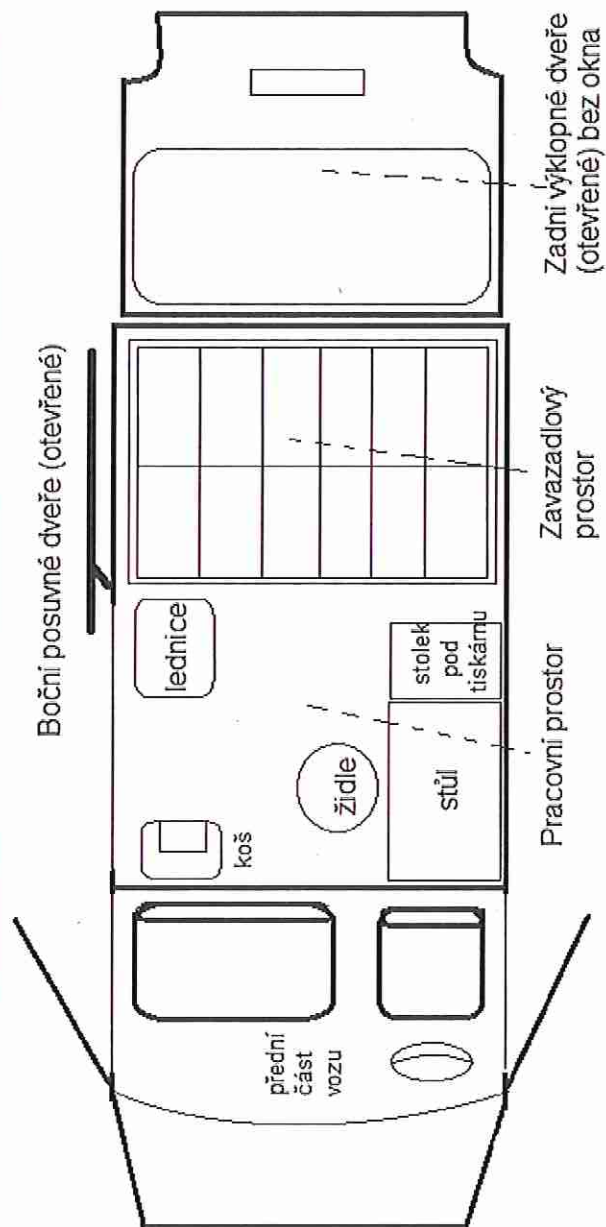

Speciální vozidlo typu 2 – automobilní laboratoř pro OKT:

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč:
1	Tovární značka	
2	Model:	
3	Počet ks:	4;
4	Provedení:	Mikrobus 4x4 se speciálními úpravami;
5	Typ:	Mikrobus v civilním provedení se zástavbou a s modulárním uložením materiálu;
6	Počet dveří:	minimálně 4 - z toho 1x přední u řidiče, 1x přední u spolujezdce, 1x boční posuvné s automatickým dovíráním vpravo, 1x zadní výklopné nahoru;
7	Motor:	
8		Vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem nebo turbodmychadly;
9	Palivo:	Nafta motorová;
10	Výkon: (kW)	minimálně 120;
11	Točivý moment: (Nm)	minimálně 400;
12	Maximální rychlost: (km/h)	minimálně 160;
13	Emisní předpis EU:	Euro 6;
14	Spotřeba:	V souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 162/2011 Sb. O způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;
15	Ostatní:	Zařízení pro start za studena do -20°C;
16	Hmotnosti:	
17	Užitečná hmotnost u	minimálně 800 kg;

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

	základního vozidla (včetně řidiče):		
18	Celková hmotnost:	maximálně 3500 kg;	
19	Převodovka:	minimálně 6-ti stupňová, mechanická, plně synchronizovaná	
20	Pohon:	4x4;	
21		S manuálním nebo automatickým přepínáním na 4x4. Lze nabídnout vozidlo i s trvalým pohonem všech kol;	
22	Vnější rozměry:		
23	Délka:	maximálně 5500 mm;	
24	Výška:	maximálně 2200 mm (včetně světelné rampy modrých výstražných světél a majáku);	
25	Podvozek:		
26		Upravený pro provoz na nekvalitních cestách (polní a lesní cesty);	
27		Zesílené tlumiče;	
28		Zesílená přední náprava;	
29		Zesílená zadní náprava	
30		Vzduchové odpružení zadní nápravy tzv. měchy, zabráňující poklesu vozidla vlivem dlouhodobého zatížení. Měchy musí být nastavitelné z místa řidiče;	
31		Spodní kryt motoru a převodovky z odolného netřítivého materiálu;	
32	Terénní předpoklady:		
33	Světlá výška: (mm)	minimálně 180;	
34	Brodivost: (mm)	minimálně 300;	

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

35	Karoserie:	
36	Barva a policejní polepy:	Barevné provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou (v současnosti Vyhláška č. 122/2015 Sb. Ministerstva vnitra), barva vozidla – základní stříbrná metalíza, polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustračním nákresem Vyhlášky č. 122/2015 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci: Modrá fólie: reflexní, kód modré barvy - je RAL 5017; odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m2)]; Žlutá fólie: reflexní, kód žluté barvy - je RAL 1026); odrazivost fólie - při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m2)]; Černá fólie: nereflexní černá fólie - je RAL 9011) - pro černý nápis „POLICIE“; Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla: nereflexní fólie, grafický manuál v elektronické podobě dodá uchazeči zadavatel. Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidla obsaženém v uvedené vyhlášce zadavatel pro informaci uchazečů uvádí, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyobrazeného vozidla činí přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28% ku 72%. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel;
37	Střecha vozidla:	Základní – nízká;
38		Kovová;
39		V barvě karoserie;

konkrétní údaj
obchodní označení a konkrétní typ
ANO, případně i katalogové označení
nic nevyplňovat

40		Odhlučněná;	
41		S tepelnou izolací;	
42	Sedadla:		
43		1. řada sedadel vpředu – jednosedadlo řidiče a dvojsedadlo spolujezdců vpředu;	
44		2. řada sedadel – 2 sedadla.	
45		Sedadla v druhé řadě musí být originální od výrobce vozidla nebo schválená výrobcem vozidla;	
46		Sedadla ve druhé řadě musí mít sklopná opěradla pro snadný přístup do prostoru za sedadly;	
47		Sedadlo řidiče výškově stavitelné s integrovanou bederní opěrkou;	
48	Čalounění:	Látkové;	
49		Potah všech sedadel na přední straně ze zesílené látky;	
50	Bezpečnost:		
51	Počet airbagů:	minimálně 4 - přední, boční nebo hlavové;	
52		Možnost vypnutí předního airbagu spolujezdců řidičem před jízdou;	
53		Bezpečnostní pásy pro všechna sedadla určená pro přepravu osob;	
54		ABS, ASR, ESP, nebo obdobné technické systémy zabezpečující stejnou funkcionalitu;	
55	Výbava:	Posilovač řízení;	
56	Standardní pro základní stupeň výbavy obsahující	Centrální zamykání s dálkovým ovládním;	
57		Klimatizace s rozvody vpředu i v pracovním prostoru;	

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

58	minimálně tyto prvky vybavy:	Přídavné vzduchové topení („bufik“) minimálně 4,5 kW nezávislé na chodu motoru. Včetně ovládání a časovače umístěného v pracovním prostoru nebo v prostoru palubní desky. Topení musí být uzpůsobeno tak, aby bylo samostatně funkční a čerpalo pohonné hmoty pro vlastní provoz přímo z nádrže vozidla;	Uchazeč uvede výrobce, typ a parametry výrobků;
59		Vyhřívaná elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka;	
60		Elektricky ovládaná přední boční okna;	
61		Přední mlhové světlomety;	
62		Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcí;	
63		Minimálně 3x elektrická zásuvka 12V umístěná v prostoru palubní desky v dosahu řidiče nebo spolujezdců;	
64		Ukazatel vnější teploty;	
65		Imobilizér;	
66		Alarm prostoru celého vozu včetně nástavby s pohybovými čidly;	
67		Mechanický zámek řadicí páky;	
68		Tempomat;	
69		Autorádio integrované ve středovém panelu palubní desky, s bluetooth a handsfree pro mobilní telefon. Součástí musí být: - anténa, - minimálně 2 reproduktory v prostoru předních sedadel; - kabeláž.	
70		Externí navigace s podrobnými mapovými podklady ČR. Aktualizace map minimálně po dobu 10 let. Zobrazovací displej o velikosti min. 5,5 palců. Součástí musí být vozidlový držák na sklo a napájení ze zásuvky 12V;	

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Zpětná kamera s přenosem obrazu za vozidlem na zobrazovací jednotku umístěnou v zorném poli řidiče. Velikost displeje min. 5,5 palce. Součástí obrazu musí být grafické znázornění vzdálenosti překážek za vozidlem („naváděcí pruhy“);	
Zadní parkovací asistent – senzory. Zvukové upozornění na vzdálenost překážek za vozidlem;	
Automatické rozsvícení světel po nastartování s možností vypnutí této funkce řidičem;	
Baterie a alternátor s výkonem zabezpečujícím plnou funkčnost všech elektrických zařízení vozidla včetně zařízení přídatně namontovaných;	
Hledací přenosný světlomet s magnetickou přísavkou s napájením z 12 V zásuvky, s délkou přípojného kabelu minimálně 2 m, o světelném výkonu minimálně 55 W, nebo ekvivalentní v LED diodovém provedení;	
Tónovaná skla;	
Spodní ochranný kryt motoru a převodovky z odolného netřísťivého materiálu;	
Zesílené pérování tlumiče a stabilizátory pro velmi špatné vozovky s nepevným povrchem (lesní a polní cesty);	
Gumová nebo z jiného materiálu voděodolná protiskluzová podlaha v prostoru řidiče a spolujezdců vpředu.	
V prostoru druhé řady sedadel a zavazadlového prostoru se požaduje podlaha pevná, protiskluzová, voděodolná (např. typu „ALTRO“), s olištováním nebo zakončením kolem stěn kanceláře a zavazadlového prostoru tak, aby nezatékala voda za hranu podlahy. Povrchový materiál podlahy musí být odolný proti opotřebení;	
Povinná výbava (viz Vyhl. MDaS č.341/2014 Sb.);	
4 ks dopravních kuželů skládacích (teleskopických) s uložením ve vozidle. Rozměry:	

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

	výška 500 až 600 mm, základna čtverec cca 300 x 300 mm. Vrcholové přerušované světlo červené barvy. Kužely musí mít stabilní základnu – podstavec, který by byl odolný proti nájezdu vozidla;	
83	Ruční hasicí přístroj práškový (2kg), umístěný ve vozidle do držáku na lehce přístupném místě;	
84	Sada letních pneumatik se zesílenými disky kol (kompletní sada);	
85	Sada zimních pneumatik se zesílenými disky kol (druhá kompletní sada);	
86	Vozidlo musí být obuto v souladu s legislativou dle data předání;	
87	Sada na výměnu kol - hever, klíč na kola, šrouby pro druhou kompletní sadu kol - pouze v případě potřeby požití jiného typu šroubů u druhé sady kol);	
88	Plnohodnotné rezervní kolo odpovídající typu kol užitému na vozidle;	
89	Středové nebo celoplošné ozdobné kryty kol;	
90	2 ks zakládacích kovových klinů s umístěním a uchycením ve vozidle;	
91	Přední a zadní lapače nečistot;	
92	Tažné oko vpředu a vzadu;	
93	Tažné lano nebo teleskopická tyč;	
94	Tažné zařízení odnímatelné s maximálním přípustným zatížením včetně elektrické zásuvky pro vlek (automobilový kulový spoj přívěsu). El. zásuvka 7 pólů včetně redukce na 13 pólů;	
95	Vnější elektrická zásuvka na 230V propojená s elektrickým okruhem vozidla (možnost napájení z elektrocentrály nebo ze sítě) + dobíječka akumulátorů ve vozidle + teplota interiéru na minimálně 15°C. Zásuvka musí být vodotěsná a musí být vybavena samoodpojovacím systémem při rozjezdu vozidla nebo	


	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

		nastartování vozidla. Včetně prodlužovacího kabelu na cívice o délce min. 2,5 m pro větší použití;	
96	Vnitřní rozměry:		
97	Celková délka základní nezastavěné ložné plochy (měřeno u podlahy):	minimálně 2800 mm;	
98	Rozdělení vnitřního prostoru:		
99		Požaduje se vozidlo rozdělit na 2 prostory: - Místo pro přepravu osádky vpředu; - Nákladový (zavazadlový) prostor vzadu;	
100		Pevná přepážka oddělující celkově (na šířku i na výšku) nákladový prostor od prostoru pro posádku. V horní části s mříží;	
101	Místo pro přepravu osádky:	Sedadla - řidič + 2 spolujezdců vpředu;	
102		2x plnohodnotné sedadlo ve druhé řadě. Situovány od levé strany vozidla (za sedadlem řidiče). Opěradla sedadel se požadují sklopná;	
103		Gumové koberce s obrubou vpředu (na místě řidiče a spolujezdců vpředu);	
104		Obložení stěn a stropu pracovního prostoru polstrovaním z omyvatelného materiálu;	
105		Vstup pravými bočními posuvnými dveřmi se sklem s posuvným okénkem (ventilací);	
106		Okno vlevo (naproti posuvným dveřím) s posuvným okénkem (ventilací);	
107		Skla oken v posuvných dveřích a okna naproti posuvným dveřím zatmavená např. černou fólií. Světelná propustnost minimálně 5%, maximálně 10%;	

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

108	Stropní osvětlení celého prostoru pro cestující tak, aby byla zajištěna dobrá viditelnost. Použití LED diodové technologie. Požaduje se nastavitelnost minimálně 2 stupňů intenzity světla;	
109	2x svítidla přenosná s akumulátorem včetně možnosti dobíjení ve vozidle a držákem uvnitř zástavby nebo v kabině řidiče na dobře přístupném místě (držák musí být uzpůsoben proti uvolnění svítidel vlivem otřesů za jízdy. Držák může být zároveň i dobíjecí zdroj. Parametry: - hmotnost svítidel maximálně 250 g; - nabíjecí svítidla s baterií lithium-ion s kapacitou minimálně 8 Wh; - napájení nabíječky v držáku 12V z palubní sítě vozidla; - doba svícení za standardních podmínek minimálně 7 hodin na jedno nabití; - dosah světla minimálně 200 metrů; - nastavení svícení koncentrovaně pro práci v blízkosti, nebo pro osvětlení širokého kruhu; - světelný tok minimálně 400 lm;	
110	Chladicí box - lednice umístěná na snadno přístupném místě. Zajištěná v držáku nebo s uchycením v podlaze pro převoz. Snadno vyjímatelná. Minimální objem 35 litrů vhodný pro umístění minimálně 2 ks PET láhví o objemu 2 litry uložených	

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

111	nastojato. Provoz na 12V i 230V; Box na kontaminovaný odpad. Minimální o objemu minimálně 30 litrů. Snadno omyvatelný z vnitřní i vnější strany. S víkem zajištěným proti otevření. Snadno vyjímatelný z vozidla. S pevným uchycením na stanoveném místě proti pohybu za jízdy nebo vlivem otřesů. Konečné umístění boxu bude upřesněno v rámci pracovní skupiny po dohodě s konečnými uživateli. Ilustrační obrázek: 	
112	2 šuplíky výsuvné, umístěné v opláštěném korpusu (včetně boků a zad). Šuplíky jsou určeny pro uložení dokumentů o velikosti listu papíru minimálně A4. Výška minimálně 10 cm. Šuplíky musí být uzavíratelné proti samovolnému otevření během jízdy. Šuplíky musí být vyrobeny z lehkého kovového materiálu obdobného provedení jako „Sortimo“. Požaduje se dodat stejné nebo obdobné řešení; 2 ks háček na pověšení oděvů (kabátů); Odpadkový koš uchycený s možností vyjmutí, uzavíratelný, o objemu minimálně 10 litrů; Zabudovaný měnič elektrického proudu 12V ss/230V/50Hz, 900W trvalý odběr a 1200 W krátkodobý odběr se záložní bezúdržbovou gelovou baterií 12V/minimálně 75 Ah 420A a jejím automatickým dobíjením za chodu motoru vozidla (druhá	
113		
114		
115		

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

	baterie s dělicím relé). Ovládání měniče a zabudovaná zásuvka 230V musí být přístupné obsluze vozidla;	
116	Minimálně 4 ks elektrických zásuvek 12V;	
117	Minimálně 4 ks elektrických zásuvek 230V;	
118	Prostor za sedadly se požaduje vybavit úchyty a popruhy pro pevné uchycení věcí. Využití prostoru bude upřesněno v rámci pracovní skupiny konečnými uživateli;	
119	Bez bočních oken – plná výplň;	
120	Bez okna v zadních výklopných dveřích;	
121	Vybavený vestavbou (variabilní policový a výsuvný systém) určenou pro bezpečné a pohodové ukládání speciálního vybavení techniků a pro upevnění technických pomůcek, ochranných pomůcek a dalšího vybavení;	
122	V horní části se požaduje umístění cca 10 ks kufrů ve dvou řadách. První řada 5 ks kufrů přístupná z pracovního prostoru – kanceláře). Pro uložení kufrů se požaduje výsuvný systém tak, aby se obsluha vozidla dostala k věcem umístěným za kufrů. Kufrů musí být zajištěny snadným systémem proti samovolnému pohybu během jízdy gumovými popruhy s rychloupínáním (ne „gumicuky“);	
123	Uchycení nářadí, které bude součástí dodávky (seznam viz níže) v šuplíku s výsuvným systémem. Nářadí musí být uchyceno tak, aby bylo zajištěno jeho pevné uchycení při transportu a zároveň bylo snadno vyjmutelné obsluhou vozidla;	
124	V dolní části se požaduje police s výsuvným systémem pro uchycení materiálu, které se požaduje dodat ve výbavě vozidla a v druhé vymezené části této veřejné zakázky (aku nářadí, světla apod.). Nosnost min. 100 kg. Možnost aretace při zasunutí i vysunutí. Součástí musí být úchyty (popruhy) s rychloupínáním (ne „gumicuky“) pro	

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

		snadné zajištění přepravovaných věcí. Popruhů se požaduje dodat několik pro upevnění uložených věcí rozložených po celé ploše police;	
125		Výše popsaný regálový systém s výsuvem splňuje například systém „Sortimo“.	
126		Požaduje se dodat systém obdobných užitečných vlastností;	
127		2x integrovaná zásuvka 12 V na snadno přístupném místě u zadních výklopných dveří;	
		Osvětlení nákladového prostoru;	
128	Požadované vybavení zavazadlového prostoru:	1 ks uzavíratelná nádoba na pitnou vodu o objemu minimálně 10 litrů s kohoutkem a hadičkou vedoucí k umyvadlu. Nádoba musí být lehce vyjímatelná a přitom stabilně upevněná např. na boku vozidla v blízkosti umyvadla;	
129		1 ks zásobník na tekuté mýdlo o objemu minimálně 250 ml s dávkovací „pumpičkou“. Zásobník musí být lehce vyjímatelný a přitom stabilně upevněný např. na boku vozidla v blízkosti umyvadla;	
130		1 ks umyvadlo plastové o objemu minimálně 3 litry integrované do police s výsuvným systémem. Umyvadlo musí být snadno vyjímatelné;	
131		Pevná pracovní plocha s využitím jako stůl o rozměrech minimálně 600 x 400 mm upevněná na výsuvném systému s klipsem na uchycení papíru;	
132	Sada kufrů s vybavením:	Požaduje se dodat 3 ks kufrů s AKU nářadím: Požadované parametry kufrů a vybavení: • 1 ks kufru s uloženým kombinovaným AKU šroubovákem: Minimální vnitřní rozměry kufru: šířka 290 mm, délka 370 mm, výška 100 mm. Technické parametry AKU šroubováku:	

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

	- 1 ks profesionální AKU šroubovák s funkcí vrtání s příklepem. - Vysoký točivý moment min. 80Nm pro šroubování a vrtání do dřeva a kovu s funkcí vrtání s příklepem do zdiva až cca 15 mm. - Odolnost proti pádu z 1 m výšky. - Přídavná rukojeť. - Ochrana proti přetížení motoru. - Integrované světlo pro osvětlení pracovního prostoru. Napětí akumulátoru min. 18 V. - Kapacita akumulátoru min. 4 Ah. - Hmotnost celková včetně akumulátorů do max. 3 kg. - Více rychlostní, pravý i levý chod. - Průměr vrtání cca 40 mm do dřeva, průměr šroubování cca 10 mm. - Min. 20 stupňů kroutících momentů. Obsah soupravy: ▪ kombinovaný šroubovák 1 ks, ▪ nabíječka 1 ks, ▪ akumulátor 2 ks, ▪ rukojeť přídavná 1 ks, ▪ přepravní kufr musí být s ochranou vložkou; • 1 ks kufru s úhlovou AKU bruskou: Minimální vnitřní rozměry kufru: šířka 290 mm, délka 370 mm, výška 100 mm. Technické parametry úhlové AKU brusky:	

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

		- Profesionální AKU úhlová bruska. - Výkonný motor pro maximální řezný výkon. - Převodová hlava otočná v krocích po 90 stupních. - Průměr kotouče 125 mm. - Rukojeť použitelná vpravo i vlevo. - Odolný ochranný kryt. - Napětí akumulátoru min. 18 V. - Kapacita akumulátoru min. 4 Ah. - Hmotnost celková včetně akumulátorů do max. 3 kg. - Volnoběžné otáčky cca 10 000 min. -1. Obsah soupravy: ▪ úhlová bruska 1 ks, ▪ nabíječka 1 ks, ▪ akumulátor 2 ks, ▪ rukojeť přídatná 1 ks, ▪ ochranný kryt 1 ks, ▪ přepravní kufr musí být s ochranou vložkou; ▪ 1 ks kufru s inspekční AKU kamerou: Minimální vnitřní rozměry kufru: šířka 290 mm, délka 370 mm, výška 100 mm. Technické parametry inspekční AKU kamery: - Profesionální AKU inspekční kamera. - Vysoké rozlišení displeje min. 300x200 px.	
--	--	--	--


	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevypĺňovat

		- Velikost displeje min. 2,5". - Možnost ukládání záznamu obrazu na paměťovou kartu. - Kabel kamery voděodolný s délkou min. 90 cm a průměrem max. 10 mm. - Rozhraní video-out pro externí přenos obrazu. - Napětí akumulátoru min. 10 V. - Kapacita akumulátoru min. 1,5 Ah. Obsah soupravy: ▪ inspekční kamera 1 ks, ▪ paměťová karta o kapacitě min. 32 GB. ▪ nabíječka 1 ks, ▪ akumulátor 1 ks, ▪ kabel pro kameru 1 ks, ▪ video kabel 1 ks, ▪ magnet, hák a zrcadlo 1 ks, ▪ přepravní kufr musí být s ochranou vložkou; <u>Všechny 3 kufry včetně příslušenství a AKU náradí se požadují dodat společně s vozidlem a musí splňovat:</u> - vyrobené z lehkého a přitom odolného materiálu např. plastu, - odolné proti rozbití vlivem pádu, - opatřené madly, - s uzavíratelným víkem a s patentem proti samovolnému otevření, - omyvatelné;
--	--	--

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

		- prachuvzdorné;	
133		1x horkovzdušná pistole, maximální výkon 1600 W, 230V/50 Hz, minimálně dvoustupňová, regulace teploty, s uložením v přepravním kufríku;	
134		2x souprava – přenosný osvětlovací systém <u>Technické parametry 1 ks soupravy osvětlovacího systému:</u> ▪ přenosné světlo (svítílina) s podstavcem a výsuvným stativem pro osvětlování vnějšího prostoru – místa činu, ▪ Bezúdržbové provedení, ▪ Pro vnější použití i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Všechny vypínače musí být voděvzdorné, ▪ LED diodová technologie, ▪ Min. 6 LED diod/světlo, ▪ Minimálně 2 režimy svícení. 1 režim - maximální (min. 3000 lm), 2 režim poloviční (min. 1500) lm), ▪ Světlo musí mít otočnou a sklopnou hlavu až do úhlu 360°, ▪ Světelná hlava musí být nárazuvzdorná, ▪ Napájení přes integrovaný akumulátor 12V, ▪ Dobíjením z 12V i 230V, ▪ Doba svícení min. 8 hodin při zapnutí na maximální světlo, ▪ Ukazatel stavu nabití baterie, ▪ Teleskopická tyč se zámkou a s aretací pro výškové nastavení světla do výšky min. 800 mm. Tyč musí být zcela odnímatelná z podstavce i světla v případě	

	konkrétní údaj
	obchodní označení a
	konkrétní typ
	ANO, případně i
	katalogové označení
	nic nevyplňovat

potřeby, ▪ Hmotnost max. 12 kg včetně akumulátorů, Příslušenství: ▪ Adaptér pro nabíjení z vozidla (12V) ▪ Adaptér pro nabíjení ze sítě 230V; Ilustrační obrázek: 	
1 x detektor kovů Technické parametry detektoru:	

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat



▪ Ruční provedení s loketní opěrkou ▪ Vyhledávání do hloubky min. 140 cm, ▪ Velikost sondy min. 17 x 23 cm, ▪ Napájení pomocí baterií; ▪ Hmotnost max. 1,5 kg, ▪ Min. 5 vyhledávacích režimů, ▪ Ručně nastavitelný diskriminátor, ▪ Automatický filtr k vyrovnávání povrchů, ▪ Tlačítko přesné lokalizace, ▪ Ukazatel hloubky předmětu, ▪ Grafická identifikace předmětu, ▪ Nastavitelnost stupňů výkonu, <u>Příslušenství:</u> ▪ Sluchátka, ▪ Převravní obal (taška nebo kufřík), ▪ Potřebné baterie, ▪ Náhradní baterie, ▪ Nabíječka baterií. <u>Ilustrační obrázek:</u>	
--	--

konkrétní údaj
obchodní označení a konkrétní typ
ANO, případně i katalogové označení
nic nevyplňovat

			
136	Nářadí robustně upevněné do výsuvného systému (nářadí je součástí dodávky):	1x polní lopatka ocelová, skládací. Z uhlíkové oceli. Délka ve složeném stavu 500 – 600 mm. Váha max. 1000 g. Zaostřené okraje. Ochranné pouzdro;	
137		1x páčidlo, délka cca 750 mm;	
138		1x pákové štipací kleště malé profi, délka cca 450 – 500 mm;	
139		1x pákové štipací kleště velké profi, délka 900 – 1000 mm;	
140		1x pila na dřevo. Délka lišty 700 – 800 mm;	
141	Dále se požaduje:	Systém zabudování a uchycení materiálu a přístrojů specifikovaných ve druhé vymezené části této veřejné zakázky.	
142	Výbava pro užití práva přednosti v jízdě obsahuje tyto prvky:	Přední dvouzáblesková světelná rampa s dvojitým majákem modré barvy s LED technologií minimálně 3. generace, s čirými kryty umístěný v přední části střechy vozidla. Maximální výška 100 mm. Rozmístění LED diod musí být rovnoměrné po	

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

		celé a délce světelné rampy. Možnost výběru světelného módu. Možnost regulace světelné intenzity LED rampy s modrým světlem. Boční pracovní LED diodová světla (1x vpravo a 1x vlevo) integrovaná ve světelné rampě (min. výkon jednoho světla 9 W, min. světelný tok jednoho světla 500 lumenů);	
143		Dvouzábleskový maják modré barvy, s čířým krytem, s LED technologií minimálně 3. generace o maximální výšce 110 mm umístěný vzadu na střeše vozidla;	
144		Boční modré světlo s technologií LED umístěné v levém a pravém předním blatníku.	
145		2x modré dvouzábleskové světlo s technologií LED diod umístěné v čelní masce vozidla;	
146		2 x modré dvouzábleskové světlo s technologií LED diod umístěné v zadní hraně výklopných dveří, viditelná při otevření dveří;	
147		Rozhlasové zařízení umístěné v přední části vozidla - reproduktor s minimálním výkonem 100 W a minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 120 dB v režimu použití sirény. Součástí musí být generátor výstražných tónů. Požadované tóny min. WAIL, YELP a HORN;	
148		Ovládání sirény např. prohrouknutí se požaduje nejen z ovládacího panelu, ale také z volantů vozidla;	
149		Ovládací panel světelné rampy s rozhlasovým zařízením a radiostanice musí být umístěn do rámečku tvořícího kompaktní součást přístrojové desky (doporučuje se umístění ovládacích prvků obdobné jako u současně provozovaných policejních vozidel);	
150		Montážní sada pro připojení vozidlové radiostanice rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR), který využívají složky Policie ČR. PEGAS je síťový (buňkový)	


	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

	trunkový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci:	
151	- držák ControlHead (CH) panelu (ovládání radiostanice) v provedení do rámečku DIN integrovaného přímo do palubní desky vozidla, nebo do „kapličky“ umístěné na palubní desce vozidla; - umístění radiobloku „BER“ na snadně přístupném místě vozidla; - zabudování celé kabeláže tak, aby nedocházelo k poškození kabeláže ani radiobloku; - možnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítače); - možnost připojení GPS přijímače; - záložní zdroj TBU, nebo připojení na záložní akumulátor; - magnet na uchycení mikrofonu radiostanice umístěný v prostoru palubní desky vozidla v dosahu řidiče i spolujezdce; - získává anténa na vozidlo, TNC konektor, vlnová délka $5/8\lambda$; GPS přijímač rozhraní RS232 umístěný ve vozidle na místě s velmi dobrým příjmem signálu a propojený s radioblokem;	

Všechna vybavení uvedená v tabulce (viz výše) se požaduje dodat v rámci této veřejné zakázky, pokud není v tabulce uvedeno jina

	konkrétní údaj
	obchodní označení a konkrétní typ
	ANO, případně i katalogové označení
	níc nevyplňovat

Ilustrační nákres situačního řešení požadovaných vozidel. Nákres je pouze informativního charakteru:

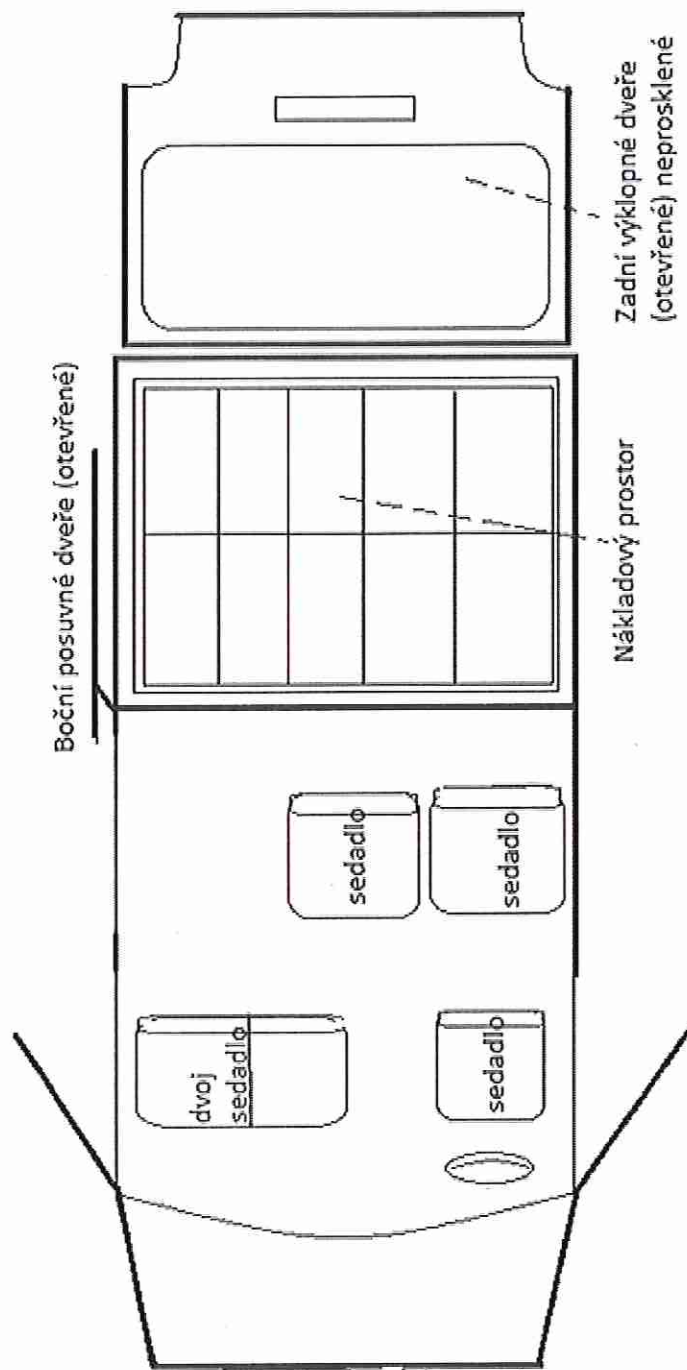

Ilustrační obrázky vozidel, které policie má již ve svém užívání. V rámci veřejné zakázky se požaduje dodat obdobné technické řešení:



Vzorové obrázky řešení pracovního prostoru vozidla OKTE (tyto obrázky mají pouze ilustrativní charakter):






Vzorové obrázky řešení nákladového prostoru vozidel OKT/OKTE (tyto obrázky mají pouze ilustrativní charakter)







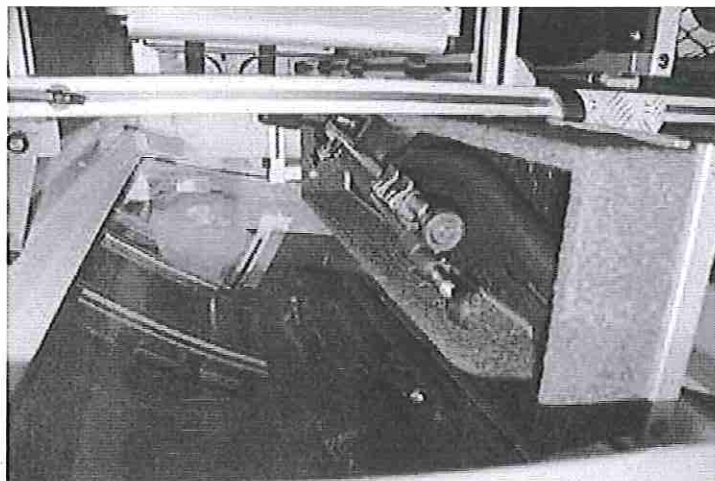

Uchycení stativu s osvětlovací soupravou u současných vozidel OKTE.

Nákres policejního znaku

Základem symbolu je pravidelná osmicípá hvězda. Ramena hvězdy jsou podélně půlena. Ve středovém okruží je umístěn pravidelný kříž s rameny ve tvaru lipových listů. Kolem hvězdy je kruhový nápis „Policie České republiky“ provedený velkými písmeny (Univers polotučný). Nápis je ohraničen vnějším okružím. (pozn.: modré ohraničení není součástí policejního znaku a v nákresu slouží pouze ke zvýraznění.)

Podkladová barva symbolu včetně vnitřního okruží a okraje za vnějším okružím v šíři vnějšího okruží je bílá. Poloviny ramen hvězdy jsou střídavě provedeny v černé a šedé (výhradně Pantone 421 CVC) nebo stříbrně lesklé barvě, lipové listy jsou v barvě zelené (výhradně Pantone 347 CVC). Viz vektorové zpracování.



Technický popis – vymezená část č. 2

Výbava pro vozidla OKT (níže popis 1 soupravy, která bude dodána 4x):

Speciální kufr B („biologie“) - podrobný popis požadovaných materiálů a přípravků

Číslo	Název materiálu / přípravku	Měrná jednotka	Počet	Podrobný popis	
1	BlueStar - Ecospray - souprava pro Bluestar	spr	1	BlueStar - Ecospray - souprava pro Bluestar, souprava pro jemné a celistvé nanášení roztoku z tablet nebo koncentrátu Mangum Bluestar. Možnost aplikace až pod úhlem 45°. Obsah soupravy: pumpa, tlaková nádoba cca 130 g, mísící nádoba cca 125 ml, aplikační tryska o průměru 0,7 mm. Návod v českém jazyce.	
2	BlueStar - Ecospray - souprava trysek	bal	1	Ecospray - souprava trysek - 0,5 mm, 0,7 mm, 1 mm, 1,3 mm (celkem 4 ks).	
3	BlueStar tablety	bal	1	Přípravek k vyhledávání krevních stop na místě události. Nenarušuje strukturu DNA. Není potřeba použít UV světlo. Zn. Bluestar. Součástí balení jsou 4 páry tablet BlueStar, pro přípravu roztoku 4x 125 ml. Návod v českém jazyce.	
4	BlueStar Magnum	ks	1	Přípravek k vyhledávání krevních stop na místě události. Koncentrovaný roztok, 125 ml. Nenarušuje strukturu DNA. Není potřeba UV světlo. Zn. Bluestar. Součástí balení jsou 3 ks oxidačních tablet. Návod v českém jazyce.	
5	Šablona s měřítkem a popisem na krevní stopy	bal	1	Šablona s měřítkem a místem pro popis krevní stopy. Šablona je vytištěna na odnímatelném lepicím podkladu. Lepící podklad pevně drží na stěně, podlaze či stropu. Každá šablona má předtištěné měřítko 10 x 10 cm a evidenční část pro zaznamenání podstatných údajů z místa odběru. Celkové rozměry šablony cca 14x21 cm. 1 bal/ 15 ks.	

6	Luminol Dischaps	bal	1	Ampule s chemickým jednorázovým aplikačním systémem pro určování starých krevních stop. Ampule jsou vloženy do pružných polyetylenových trubiček. 1 bal/6 ks	
7	Leuco malachitová zeleň Dischaps	bal	1	Ampule s chemickým jednorázovým aplikačním systémem (barvivo rozpustné ve vodě) pro určování krve. K reakci s krví musí dojít cca do 3 vteřin. Reagenty jsou zataveny ve skleněných ampulích. Ampule jsou vloženy do pružných polyetylenových trubiček. 1 bal/6 ks	
8	RSID – XL kit	bal	1	Orientační testy na identifikaci skvrn krve, slin a spermatu. Obsahuje 5 ks testů na krev, 5 ks testů na sliny a 5 ks testů na sperma, 15 ks zkumavek s univerzálním pufrem pro analýzu v terénu.	
9	Test krve - rozlišení lidské nebo zvířecí krve, Hexagon	ks	5	Test krve - rozlišení lidské nebo zvířecí krve, Hexagon. Návod v českém jazyce.	
10	Odběrové tyčinky + 2 ml kyveta v sáčku	bal	1	Antimikrobiální odběrové tyčinky. Při odběru vzorků nedochází ke kontaminaci cizími nečistotami. Tyčinka má plastový držák potažený nylonovými vlákny. 1 bal/100 ks	
11	Tyčinka odběrová	ks	20	Tyčinka odběrová sterilní, suchá, bez média.	
12	Voda v lahvičce, sterilní	ks	2	Voda v lahvičce 5 ml , sterilní	
13	Minizkumavka a Eppendorf, 1,5 ml	bal	2	Standardní minizkumavka s víčkem o objemu 1,5 ml , 1 bal/10 ks.	
14	Nádobka, 75 ml	ks	5	Nádobka + víčko z plastu na vzorky z místa události o objemu 75 ml	
15	Nádobka, 40 ml	ks	5	Nádobka + víčko z plastu na vzorky z místa události o objemu 40 ml	
16	Sáček Wipak, 90 x 200 mm	ks	10	Sáčky se samolepícím uzávěrem. Jedna strana průhledná. Rozměry 90 x 200 mm.	
17	Sáček Wipak, 90 x 250 mm	ks	10	Sáčky se samolepícím uzávěrem. Jedna strana	

				průhledná. Rozměry 90 x 250 mm.	
18	Rukavice, sterilní	pár	5	Rukavice latexové, sterilní, nepudrované, vel. XL. Tloušťka stěny min. 0,12 mm, délka min 270 mm,	
19	Ochranné návleky na obuv	pár	2	Ochranné návleky na obuv. Na podešvi je reliéfní nápis POLICE. Velikost 40 – 42. 1 pár	
20	Ochranné návleky na obuv	pár	2	Ochranné návleky na obuv. Na podešvi je reliéfní nápis POLICE. Velikost 43 – 48. 1 pár	
21	Ochranný oděv s kapucí a odvětráním XL	ks	2	Materiál na bázi polypropylenu odolný proti protržení a propíchnutí. Pružný pas. V zadové části větší prodyšnost. (v případě, že zboží výrobcem označené jako XL standardnímu pánskému XL neodpovídá, je možno dodat oblek velikostně odpovídající, ale s jiným označením např. XXL)	
22	Číslo 0 - 9 (výška číslic cca 2,5 cm) a šipky, samolepící	bal	1	Papírová čísla 0 až 9 a šipky - nalepovací. Provedení čísla - černá barva, výška cca 2,5 cm na bílém podkladě. Čísla budou na podložce samostatně oddělitelné (samolepka). U číslic 6 a 9 poziční tečka. Balení obsahuje 10 archů formátu A4, na každém archu bude 5 x číslo 0 - 9 a 15 šipek. Šipky budou černé barvy o délce cca 2,5 cm. Šipky budou umístěny na podložce podélně (10 ks) a úhlopříčně (5 ks).	
23	Speciální měřítko tvaru "L", cca 8 x 8 cm, plastové, kalibrované	ks	2	Speciální měřítko plastové, jednostranné tvaru "L", obě ramena měřítko 8 cm (dělení po 1 mm), černá čísla i stupnice na bílém pozadí. Obě stupnice začínají ve vnitřním rohu měřítka (nula) a jsou na vnitřním i vnějším okraji pravítka. V rohu a na obou koncích bude pravítka opatřené záměrnými kříži (celkem 3) pro kontrolu zkreslení snímku. Kalibrované. (předložit v nabídce kalibrační list)	

24	Speciální měřítko tvaru "L", oboustranné, 15 x 30 cm, kalibrované	ks	2	Speciální měřítko plastové, oboustranné - tvaru "L", jedno rameno 15 cm, druhé rameno 30 cm, Obě stupnice začínají ve vnitřním rohu měřítka (nula) a jsou na vnitřním i vnějším okraji pravítka. Jedna strana provedení černá čísla i stupnice (dělení po 1 mm) na bílém pozadí, druhá strana bílá čísla i stupnice (dělení po 5 mm) na černém pozadí. Stupnice (na obou stranách) bude na vnitřním i vnějším okraji pravítka. Na obou koncích ramen pravítka a v rohu budou záměrné kříže pro kontrolu zkreslení (na každé straně celkem 5). Kalibrované. (předložit v nabídce kalibrační list)	
25	Respirátor proti zápachu s aktivním uhlím	ks	2	Respirátor proti zápachu s aktivním uhlím. Ventil v přední části. Pohlcovat musí pachy organických rozpuštědel, musí zabráňovat vdechnutí prachu a jiných částic.	
26	Skalpel jednorázový sterilní, nerez čepelka, Swann- Morton	ks	5	Skalpel jednorázový sterilní. Baleno jednotlivě.	
27	Pinzeta rovná	ks	1	Pinzeta rovná, nerez, délka cca 25 cm	
28	Pinzeta jednorázová sterilní	ks	5	Pinzeta jednorázová sterilní - z plastu, plochá, s protiskluzovými výlisky na prsty, délka cca 13 cm.	
29	Peán	ks	2	Peán, nerez, délka cca 24 cm.	
30	Ubrousek k okamžité dezinfekci, jednorázový	ks	10	Ubrousek k okamžité dezinfekci. Jednorázový.	
31	Samolepka BIOHAZARD	ks	1	Bezpečnostní papírová samolepka s nápisem BIOHAZARD pro označení zabalených biologických materiálů v roli. Role délka cca 30 m	
32	Kontejner - EURO	ks	5	Kontejner - EURO, vhodný k umístění do transportního kufru, rozměry cca 200 x 100 x 50 mm.	

33	Kufr pro uložení materiálu	ks	1	Kufr z kopolymeru polypropylenu. Rozměry - vnější cca 50x40x20cm, vnitřní cca 48x36x19cm. Vodotěsný, nárazu vzdorný a prachotěsný. S automatickým vyrovnáváním tlaku pro snadné otvírání v různých nadmořských výškách. Opatřený vložkou ve víku (vložka musí být mít možnost vyklápění).
----	----------------------------------	----	---	---

Kufr na vzorky z požářiště - podrobný popis požadovaných materiálů a přípravků

Číslo	Název materiálu / přípravku	Měrná jednotka	Počet	Podrobný popis	
1	Lupa s rukojetí, zvětšení cca 2,5x	ks	1	Lupa s rukojetí, zvětšení cca 2,5x, průměr cca 6 cm.	
2	Páska 2,5cm x 12 m	ks	1	Papírová páska s předtiskem a samolepícím podkladem pro označování stop, Rozměry cca 2,5cm x 12 m.	
3	Nádoba na uložení vzorků objem cca 1000 ml	ks	1	Kovová nádoba na zajištěné vzorky pevných látek. Ve víčku nádoby je ventilek pro odsání par.	
4	Plastová lahev	ks	1	Plastová lahev s širším hrdlem cca 4 cm a zátkou.	
5	Teflonová hadice	ks	1	Teflonová hadice pro odběr kapalin i ze špatně přístupných míst s pomocí ručního čerpadla, 3 m.	
6	Ruční čerpadlo	ks	1	Plastové ruční čerpadlo na přečerpávání kapalin	
7	Nádobka s víčkem, cca 60 ml	ks	1	Válcová nádobka průměr cca 60 mm pro vložení vzorku zajištěné pevné látky	
8	Vakuová zkumavka plastová s víčkem, 10 ml	ks	3	Vakuová zkumavka plastová s víčkem	
9	Zkumavka plastová s víčkem	ks	3	Standardní plastová zkumavka s víčkem	
10	Nůžky kovové, cca 13 cm	ks	1	Nůžky cca 13 cm	
11	Špachtle ocelová, cca 18 cm	ks	1	Špachtle ocelová, cca 18 cm	
12	Lopatka na vzorky, cca 30 cm	ks	1	Lopatka na vzorky, cca 30 cm	
13	Nádobka s víčkem, 30 ml	ks	2	Nádobka s víčkem, 30 ml	
14	Skalpel cca 13 cm	ks	1	Skalpel jednorázový, cca 13 cm	
15	Evidenční štítek	ks	18	Evidenční štítek. Velikost štítku cca 70 x 41 mm	
16	Pinzeta jednorázová	ks	1	Pinzeta jednorázová, délka cca 13 cm	
17	Injekční stříkačka 10	ks	2	Standardní injekční stříkačka 10 ml s jehlami	

	ml s jehlami				
18	Lžička na mikroskopy, nerez	ks	1	Lžička na mikroskopy, nerez	
19	Ocelový odlamovací nůž	ks	1	Ocelový odlamovací nůž, délka cca 15 cm	
20	PE sáček se zipem cca 10 x 15 cm	ks	6	PE sáček se zipem cca 10 x 15 cm	
21	PE sáček se zipem cca 23 x 30 cm	ks	6	PE sáček se zipem cca 23 x 30 cm	
22	PE sáček se zipem cca 33 x 45 cm	ks	6	PE sáček se zipem cca 33 x 45 cm	
23	Test na ropné produkty	bal	25	Test na ropné produkty	
24	Test na pH	bal	25	Testovací sada proužků pro orientační měření pH.	
25	Sorpční terčíky pro vodný a olejový roztok, 1 bal/10 ks	bal	1	Sorpční terčíky průměr 25 mm. Zabezpečení vzorků vodných a olejových skvrn (roztoků). 1 bal/10 ks	
26	Sáček nylonový na důkazy z požářiště	ks	1	Sáčky z nylonu odolávající teplotě do 150° C. Velikost cca 250 x 500 mm	
27	Plastový kontejner cca 25 x 12 x 5 cm	ks	1	Plastový kontejner cca 25 x 12 x 5 cm	
28	Kufr pro uložení materiálu	ks	1	Kufr z kopolymeru polypropylenu. Rozměry - vnější cca 50x40x20cm, vnitřní cca 48x36x19cm. Vodotěsný, nárazu vzdorný a prachotěsný. S automatickým vyrovnáváním tlaku pro snadné otvírání v různých nadmořských výškách. Opatřený vložkou ve víku (vložka musí být mít možnost vyklápění).	

Foto-video, výpočetní technika - podrobný popis požadovaných materiálů a přípravků

Číslo	Název materiálu / přípravku	Měrná jednotka	Počet	Podrobný popis
1	Fotografická souprava	spr	1	Poloprofesionální fotografický přístroj se snímačem min. 20 mpx, automatické i manuální zaostřování, režimy měření expozice min.: poměrové, bodové a celoplošné se zdůrazněným středem, vysoká citlivost min. 6400, rychlost závěrky až 1/8000 s + dlouhá expozice, automatické vyvážení bílé, optický hledáček s pokrytím min. 95%, korekce dioptrií, otočný displej s úhlopříčkou min. 2,5" a rozlišením min. 1 mil. obrazových bodů, vestavěný blesk se směrným číslem min. 10, sáňky pro připojení externího blesku, odolnost vůči prachu, menu v českém jazyce, paměťová karta SD, pevné kovové nebo polykarbonátové tělo, kompatibilita s blesky a objektivy zn. Canon, kterými je Policie ČR vybavena. Obsah soupravy: tělo fotografického přístroje 1 ks, objektiv 10-18/4,5-5,6 IS 1 ks, objektiv 18-135/3,5-5,6 IS 1 ks, makroobjektiv 60/2,8 1 ks, ochranné filtry UV a sluneční clony pro objektivy 10-18, 18-135, systémový blesk sm. číslo min. 55 1 ks, kruhový makroblesk 1 ks, náhradní akumulátor 1 ks, paměťová karta 64 GB 4 ks, přepravní brašna voděodolná s přestavitelnými přepážkami na suchý zip a uzavíratelnými kapsami pro uložení drobného příslušenství, s držadlem pro nošení v ruce i popruhem pro nošení přes rameno, popruh pro nošení přes rameno musí být připnut na karabinách z pevného materiálu, které zajistí bezpečné nošení i větší zátěže, případné další příslušenství, zajišťující řádnou funkčnost a provoz přístroje (např. nabíjecí příslušenství, propojovací kabely apod.)

2	Video souprava	spr	2	Poloprofesionální Full HD videokamera se snímačem min. 2 mpx, snímková frekvence záznamu 50 Mb/s, ohnisková vzdálenost objektivu min. 5-40 mm, stabilizace obrazu, 2 sloty pro paměťové karty, možnost záznamu do dvou paměťových karet současně, otočný displej min. 3" a rozlišením min. 0,9 mil. obrazových bodů, elektronický hledáček, možnost připojení 2 ks externích mikrofonů, výstup HDMI, konektor USB, menu v českém jazyce. Obsah soupravy: videokamera 1 ks, širokoúhlá předsádka 1 ks, systémové externí světlo 1 ks, externí klopový mikrofon 2 ks (<u>pouze pro 1 soupravu, druhá souprava bude dodána bez externích klopových mikrofonů</u>), náhradní akumulátor 1 ks, paměťová karta 64 GB 6 ks, přepravní brašna voděodolná s přestavitelnými přepážkami na suchý zip a uzavíratelnými kapsami pro uložení drobného příslušenství, s držadlem pro nošení v ruce i popruhem pro nošení přes rameno, popruh pro nošení přes rameno musí být připnut na karabinách z pevného materiálu, které zajistí bezpečné nošení i větší zátěže	
3	Osobní přenosný PC notebook	ks	1	Velikost displeje min. 15 palců s rozlišením Full HD, SSD disk o kapacitě min. 256GB, min. 3x port USB 3.0; RAM min. 8GB, min. dvoujádrový procesor, operační systém kompatibilní s SW Policie ČR a dodávanými softwarovými produkty (nejlépe Windows verze 7 a vyšší); CD/DVD mechanika s možností provádění zápisu integrovaná nebo externí, bluetooth, WiFi, čtečka paměťových karet, podsvícená klávesnice, možnost umístění NTB v uzamykatelném šuplíku (s molitanovou výplní) nebo v uzamykatelné schránce bez možnosti pohybu a poškození, dokovací stanice kompatibilní s vybraným NTB s min. 3x portem USB, externí myš , software na	

			zpracování fotografií 1 ks v krabicové verzi s licencí bez časového omezení, software na zpracování a střih videa 1 ks v krabicové verzi s licencí bez časového omezení, externí hard disk 1 TB (USB připojení) 1 ks, externí čtečka paměťových karet se čtením karet typu CF a dalších karet, přepravní brašna s držadlem pro nošení v ruce i popruhem pro nošení přes rameno, který musí být připnut na karabinách z pevného materiálu	
--	--	--	--	--

Ostatní výbava - podrobný popis požadovaných materiálů a přípravků

Číslo	Název materiálu / přípravku	Měrná jednotka	Počet	Podrobný popis	
1	Vytyčovací tyče a pásy	spr	1	5 ks umělohmotných podpěr s kovovými hroty pro možnost zapíchnutí do půdy. Výška cca 120 cm, hmotnost cca 1,7 kg včetně vytyčovací PE pásy pro ohraničení místa se zákazem vstupu osob. Potisk POLICIE ČR – VSTUP ZAKÁZÁN. Bílo-červená. Rozměry 7,5 cm x 500 m.	
2	Speciální osvětlení	spr	1	Ruční svítilny se 7 vlnovými délkami od 395nm do 625 nm včetně LED bílého světla a nezbytných bariérových brýlí. Životnost min. 40 tis. hodin. Přenosný ochranný kufr.	
3	Přepravní kufry prázdné	ks	3	přepravní kufry stejného typu a velikosti jako u položky speciální kufr „biologie“ bez výplně	
4	Super Led light světelný modul	ks	1	Přenosný zdroj UV světla (min. 30W) a bílého světla (min. 40W) o délce cca 30 cm. Určeno zejména pro trasologii a biologii. Teleskopická rukojeť pro světelný modul pro upevnění na tělo světelného modulu při ohledání stop, nečistot aj. na podlaze či v terénu. Napájení pomocí akumulátoru 12V nebo síťově 230V. Nabíječka akumulátoru a síťový zdroj k přímému napájení světelného modulu bez baterie např. při práci v laboratoři.	
5	Kufr přepravní s výplní a popruhem pro Super Led light světelný modul, Difuzor a odrazné zrcadlo, Brýle bariérové, oranžové	ks	1	Rozptylná předsádka z plexiskla velikosti cca 30 x 5 cm v kovovém rámu, která slouží k rozptylu UV nebo bílého světla. Upevnění pomocí dvou šroubů na těle světelného modulu Super LED. Skleněné odrazné zrcadlo velikosti cca 35 x 8 cm. Vložené do kovového pouzdra. Oranžový filtr velikosti cca 20 x 15 cm s úchytem na tělo světelného modulu pro pozorování jevu fluorescence. Oranžové brýle pro pozorování fluorescence vyvolané UV světlem LED. Přepravní kufr s výplní a popruhem	

6	Svářečka fólií	ks	1	Svařovačka obalů pro parní sterilizaci včetně držáku rolí, který drží role stále v oblasti sváření, s plynulým cyklem a svářením při konstantní teplotě, 12mm svár, světelná a zvuková signalizace konce svařovacího procesu, rozměry max. 450mm x 200 mm x 390mm, hmotnost max. 8kg; vhodné pro sterilizační role o šíři min. 55mm, 75mm, 100mm, 200mm, 300mm	
7	Dočasný značkovač ve spreji	ks	1	Sprej k ručnímu značkování s nízkou trvanlivostí (v řádu dnů max. týdnů) na zdivu, podlahách, asfaltu, betonu, dřevě, trávě a sněhu, s možností snadného odstranění, barva červená, obsah 500ml	

Vybavení pro 1 ks vozidla OKTE:

Foto-video, výpočetní technika - podrobný popis požadovaných materiálů a přípravků

Číslo	Název materiálu / přípravku	Měrná jednotka	Počet	Podrobný popis
1	Fotografická souprava	spr	1	Poloprofesionální fotografický přístroj se snímačem min. 20 mpx, automatické i manuální zaostřování, režimy měření expozice min. : poměrové, bodové a celoplošné se zdůrazněným středem, vysoká citlivost min. 6400, rychlost závěrky až 1/8000 s + dlouhá expozice, automatické vyvážení bílé, optický hledáček s pokrytím min. 95%, korekce dioptrií, otočný displej s úhlopříčkou min. 2,5" a rozlišením min. 1 mil. obrazových bodů, vestavěný blesk se směrným číslem min. 10, sáňky pro připojení externího blesku, odolnost vůči prachu, menu v českém jazyce, paměťová karta SD, pevné kovové nebo polykarbonátové tělo, kompatibilita s blesky a objektivy zn. Canon, kterými je Policie ČR vybavena. Obsah soupravy: tělo fotografického přístroje 1 ks, objektiv 10-18/4,5-5,6 IS 1 ks, objektiv 18-135/3,5-5,6 IS 1 ks, objektiv 100-400/4,5-5,6 L IS 1 ks, makroobjektiv 60/2,8 1 ks, ochranné filtry UV a sluneční clony pro objektivy 10-18, 18-135 a 100-400, systémový blesk sm. číslo min. 55 1 ks, kruhový makroblesk 1 ks, náhradní akumulátor 1 ks, paměťová karta 64 GB 4 ks, přepravní kufr vodotěsný, nárazu vzdorný a prachotěsný s vytrhávacím molitanem, velikostí vhodný pro uložení celé soupravy, vzhledem k váze je požadováno, aby byla na kufru kolečka a výsuvné madlo
2	Video souprava	spr	1	Poloprofesionální Full HD videokamera s min. 3 1/3 palcovými snímači, počet pixelů na snímač min. 2 mpx, snímková frekvence záznamu 50 Mb/s, ohnisková vzdálenost objektivu min. 5-70 mm, stabilizace obrazu, min. 2 sloty pro paměťové karty, přizpůsobitelný displej na levou či

			pravou stranu o velikosti min. 4" a rozlišením min. 1,2 mil. obrazových bodů, elektronický hledáček, možnost připojení 2 ks externích mikrofónů, výstup HDMI, konektor USB, menu v českém jazyce. Obsah soupravy: videokamera 1 ks, širokoúhlá předsádka 1 ks, systémové externí světlo 1 ks, externí klopový mikrofón 2 ks, náhradní akumulátor 1 ks, paměťová karta 64 GB 6 ks, sluneční clona, podpěra na rameno, přepravní kufr vodotěsný, nárazu vzdorný a prachotěsný s vytrhávacím molitanem, velikostí vhodný pro uložení celé soupravy, vzhledem k váze je požadováno, aby byla na kufru kolečka a výsuvné madlo	
3	Osobní přenosný PC notebook	ks	1 Velikost displeje min. 15 palců s rozlišením Full HD, SSD disk o kapacitě min. 256GB, min. 3x port USB 3.0; RAM min. 8GB, min. dvoujádrový procesor, operační systém kompatibilní s SW Policie ČR a dodávanými softwarovými produkty (nejlépe Windows verze 7 a vyšší); CD/DVD mechanika s možností provádění zápisu integrovaná nebo externí, bluetooth, WiFi, čtečka paměťových karet, podsvícená klávesnice, možnost umístění NTB v uzamykatelném šuplíku (s molitanovou výplní) nebo v uzamykatelné schránce bez možnosti pohybu a poškození, dokovací stanice kompatibilní s vybraným NTB s min. 3x portem USB, externí myš, software na zpracování fotografií 1 ks v krabicové verzi s licencí bez časového omezení, software na zpracování a střih videa 1 ks v krabicové verzi s licencí bez časového omezení, externí hard disk 1 TB (USB připojení) 1 ks, externí čtečka paměťových karet se čtením karet typu CF a dalších karet, přepravní brašna s držadlem pro nošení v ruce i popruhem pro nošení přes rameno, který musí být připnut na karabinách z pevného materiálu	

Ostatní vybava - podrobný popis požadovaných materiálů a přípravků

Číslo	Název materiálu / přípravku	Měrná jednotka	Počet	Podrobný popis	
1	Vytyčovací tyče a pásy	spr	1	5 ks umělohmotných podpěr s kovovými hroty pro možnost zapíchnutí do půdy. Výška cca 120 cm, hmotnost cca 1,7 kg včetně vytyčovací PE pásy pro ohraničení místa se zákazem vstupu osob. Potisk POLICIE ČR – VSTUP ZAKÁZÁN. Bílo-červená. Rozměry 7,5 cm x 500 m.	
2	Přepravní kufry prázdné	ks	10	přepravní kufry stejného typu a velikosti jako u položky speciální kufr „biologie“ s těmito vložkami (4 ks vytrhávací molitan, 3 ks plastové kontejnery a 3 ks s organizérem)	
3	Universální laserové světlo pro zjišťování stop na místě činu	spr	1	Universální laserové modré světlo pro zjišťování stop na místě činu (tělní tekutiny, moč, sperma, krev, vlákna, povýstřelové zplodiny, ochranné znaky bankovek a dokumentů, daktyloskopické stopy, trasologické stopy atd.), vlnová délka 445 nm, světelný výkon laseru volitelná min. 1 - 5W, přenosné, nezávislé na zapojení do elektrické sítě, odolné, hmotnost svítidla max. 2kg, obsah soupravy: přenosná laserová svítidla, akumulátor, nabíječka AC, bariérové brýle – oranžové, přepravní kufr s popruhem	
4	Přenosné světlo LED 360° (světelná segmentová hlavice)	ks	2	Přenosná svítidla LED na místo činu s možností připojení teleskopického podstavce, odolná proti nárazu a vodotěsná, vhodná na uložení do kriminalistického vozidla. Rychlá příprava pro zprovoznění do cca 1 min. Svítidla dobíjecí 12V a 230V, nezávislá na elektrické síti. Možnost osvětlení ploch 360°, náklon nahoru a dolů. Min. 3 režimy světelného výkonu - nízký, střední a maximální. Světelný tok cca 7000 lumenů, výdrž svícení při nastaveném max. světelném toku min. 3 hodin podle zvolené jedné ze tří intenzit světla.	
5	Stativ s dobíjecí patronou pro světelnou segmentovou hlavici	ks	2	Teleskopický podstavec pro přenosné světlo LED 360° s integrovanou dobíjecí baterií. Výška stativu cca 2,5 m. Výdrž nabitá baterie po dobu min. 3 hodin	

				při nejvyšším výkonu světla, při nízkém výkonu výdrž min. 8 hodin. Indikátor stavu baterie.	
6	Svářečka fólií	ks	1	Svařovačka obalů pro parní sterilizaci včetně držáku rolí, který drží role stále v oblasti sváření, s plynulým cyklem a svářením při konstantní teplotě, 12mm svár, světelná a zvuková signalizace konce svařovacího procesu, rozměry max. 450mm x 200 mm x 390mm, hmotnost max. 8kg, vhodné pro sterilizační role o šíři min. 55mm, 75mm, 100mm, 200mm, 300mm	

Přesná specifikace veškerých údajů o nabízeném zboží – uchazeč potvrdí, že zboží splňuje veškeré požadované parametry uvedením slova ANO/NE a u parametrů, které jsou uvedeny v obecné rovině či v rozpětí max./min. uvede, tam kde je to relevantní, jejich konkrétní hodnotu. U každé nabízené položky je požadováno uvést také název výrobce (firmy) a typové označení (kód výrobku).

Pozn. Dalším požadavkem je barevné odlišení přepravních kufrů (s výbavou i prázdných kufrů, mimo kufry určené na fotografickou soupravu a video soupravu) pro jejich lehkou identifikaci uvnitř vozidla (např. barevným pruhem na kufru, barvou samotného kufru či jiným obdobným způsobem).

Souprava „kufru pro biologii“ a souprava „kufru na vzorky z požářiště“ bude jako vzorek předložena a zároveň následně i dodána tak, že materiály určené pro uložení do přepravního kufru budou zabaleny samostatně v krabici mimo přepravní kufr a přepravní kufr bude dodán prázdný. Krabice s materiálem musí být zřetelně označena tak, aby bylo zřejmé, že obsahuje materiál patřící do dané soupravy. Koneční uživatelé si budou vybavení do kufrů ukládat sami, dle svých potřeb.

U foto soupravy, video soupravy, notebooku, svářečky fólií a veškerého osvětlení dodavatel dodá i případné další příslušenství, zajišťující řádnou funkčnost a provoz přístroje, které není uvedeno výše (např. zdroj napájení, nabíjecí příslušenství, propojovací kabely apod.)

Upozornění:

U některých položek jsou vyspecifikovány a budoucím uživatelem požadovány přesné typy materiálu. Tento materiál je odzkoušený a plně vyhovující pro výkon práce kriminalistického technika na místě činu. U položek, kde je požadován určitý výrobek (např. název, firma), je možné nabídnout materiál nebo náradí jiného výrobce či jiného názvu, než je uvedeno, avšak nabízený materiál nebo předmět musí mít stejné, nebo lepší vlastnosti.

Specifikace veřejného zadavatele

Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

sídlo: Kongresová 2, Nusle, PSČ 140 21 Praha 4

IČO: 75151472

DIČ: CZ75151472

zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským – náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy pro ekonomiku

bank. spojení: ČNB pobočka Praha

číslo účtu: 3509881/0710

tel.: 974 823 250-4

fax: 974 823 257

E-mail: krpa.ovz.podatelna@pcr.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Štverák, tel.: 974 823 410

Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

OMTZ OSM

P.O. BOX. 122

110 01 Praha 1

Adresa místa plnění:

Sklad OSM

Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy

Nad Šeberákem 561

Praha 4 - Kundratice